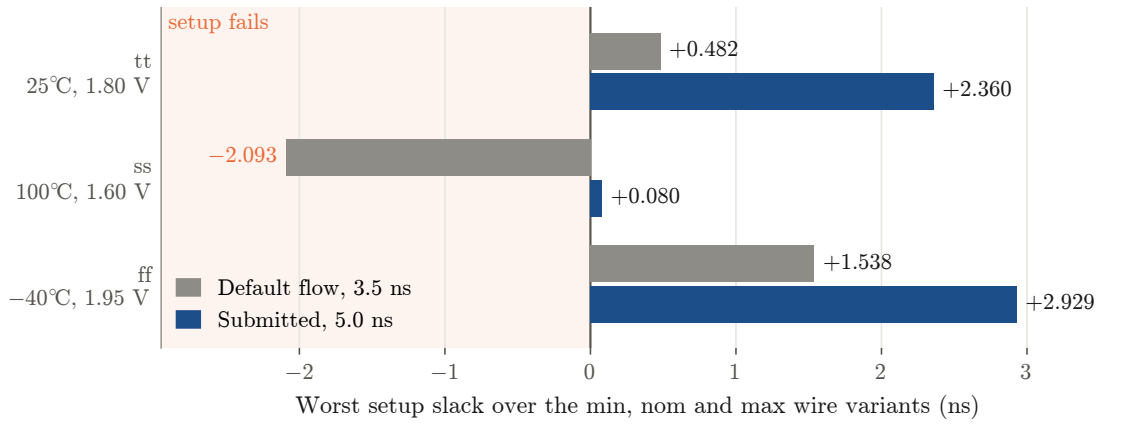
setup fails
tt
25℃, 1.80 V
ss
100℃, 1.60 V
ff
−40℃, 1.95 V
+0.482
+2.360
−2.093
+0.080
+1.538
+2.929
Default flow, 3.5 ns
Submitted, 5.0 ns
−2
−1
0
1
2
3
Worst setup slack over the min, nom and max wire variants (ns)