

3DGS による視点拡張と幾何教師を用いた テニスコート検出

データ生成・多タスク学習・未学習画像での定性評価

tennis-lab 技術報告 2026 年 9 月 20 日

Abstract

放送映像に偏ったコート検出器を、多様な撮影視点へ適用するための実装済みパイプラインを整理する。実動画から 3D Gaussian Splatting (3DGS) でシーンを再構成し、地面と規格コートを位置合わせして、新規視点の RGB と幾何教師を生成する。これを実画像と混合し、凍結 DINOv3 特徴に Transformer・DPT・複数の予測ヘッドを接続して学習する。指定された写真 4 枚で既存重みを推論した結果、LINE 出力はコートの線構造を捉える一方、キーポイントからのホモグラフィ復元にはずれが残った。B00-B03 各 3 視点の実レンダリングと全 4 枚の推論を掲載する。本報告の「未学習」は指定写真を下流学習へ追加していないことを指し、事前学習との非重複を保証しない。人手正解を持たない定性比較のため、精度向上や合成データ単独の効果は主張しない。

1 はじめに

テニスシーンの 3 次元再構成では、コートの規格寸法がボール・プレーヤーの位置を共通座標系に結び付ける基準になる。しかし、固定された放送視点での検出が良好でも、低い視点、横向き、見切れ、背景の変化に対応できるとは限らない。必要なのは、線が見えることと正しい規格コートへ対応付くことを分けて確かめることである。本報告は、既存の再構成・教師生成・学習を一つの手法として記述し、生成画像上の幾何整合と指定実画像上の推論を追跡可能な形で示す。新規の学習や再構成は実施せず、保存成果物と重みを用いる。

2 関連研究

TennisCourtDetector (TCD) [1] は TrackNet に近い構成で 14 点のコートキーポイント (KP) を推定し、局所的な線検出とホモグラフィで補正する。3DGS[2] は異方性 Gaussian の位置・形状・不透明度・外観を最適化し、校正カメラに対する新規視点画像を合成する。本手法ではこの画像合成を教師付きデータの視点拡張に用いる。検出器には自己教師あり視覚特徴の DINOv3[3] と、多段特徴を空間的な予測へ戻す DPT[4] を組み合わせる。これら自体の新規性ではなく、規格コートの幾何と実画像の教師を接続する構成が本報告の対象である。

SfM・単眼 SLAM のドリフト。 Holynski ら [5] は、画像間の通常の点対応を越えて広がる平面・消失点を大域 SfM の制約に用い、位置・スケールの長周期ドリフトを低減した。Strasdat ら [6] は、単眼 SLAM の再訪時に相似変換の pose graph を最適化し、回転・並進に加えてスケールのずれを補正する。前者は長距離の構造制約、後者はループ閉じ込みによる整合化である。本報告はこれらの補正法の比較実験ではなく、保存 SfM に残る不整合を実点群から診断する。コート面への事後アライメントと、再構成自体の大域整合性の改善を区別する。

3 手法

3.1 3DGS 再構成と規格コートへのアライメント

動画の多視点画像から SfM でカメラの内部・外部パラメータとシーンを推定し、3DGS の学習済み表現を得る。再構成座標のスケールは任意なので、規格コートの長さ 23.77 m・ダブルス幅 10.97 m を尺度とする。再構成点の RANSAC 平面推定 (図 1) と LINE 検出の地面への投影 (図 2) を使い、共通スケールと各コートの平面内位置・向きを求める。推定地面 $\mathbf{n}^\top(\mathbf{X} - \mathbf{o}) = 0$ に対し、カメラ中心 $\mathbf{C}$ 、画素からのレイ $\mathbf{d}$ の交点は

$$\mathbf{X} = \mathbf{C} + \lambda \mathbf{d}, \quad \lambda = \frac{\mathbf{n}^\top(\mathbf{o} - \mathbf{C})}{\mathbf{n}^\top \mathbf{d}} \quad (1)$$

となる。平面に平行・カメラ後方などの無効な交差は除外する。各視点の LINE 確率を共通の地面グリッドへ写像し、距離に応じた重みで集約する。その証拠に規格コートを当てはめ、残差から追加コートを探査する。当てはめ用と保留視点を分け、検出線との距離・支持量で整合性を確認する。保存結果の B00・B03 は自動受理、B01・B02 は人手調整・確認を含む。したがって、全シーンが自動処理だけで得られたものではない。

地面推定と多視点 LINE 投影の実例 (B00)

カメラの上方向・撮影範囲・高さ分布から点群の地面候補を絞り、3点から作る平面を1,000回試す。最大20,000候補点の距離内支持数を最大化し、同数なら残差中央値の小さい仮説を選ぶ。その後、支持点のSVDによる平面再推定を3回行う。元の217,407点と保存設定 (seed 42) から再計算し、保存平面との一致を確認した。

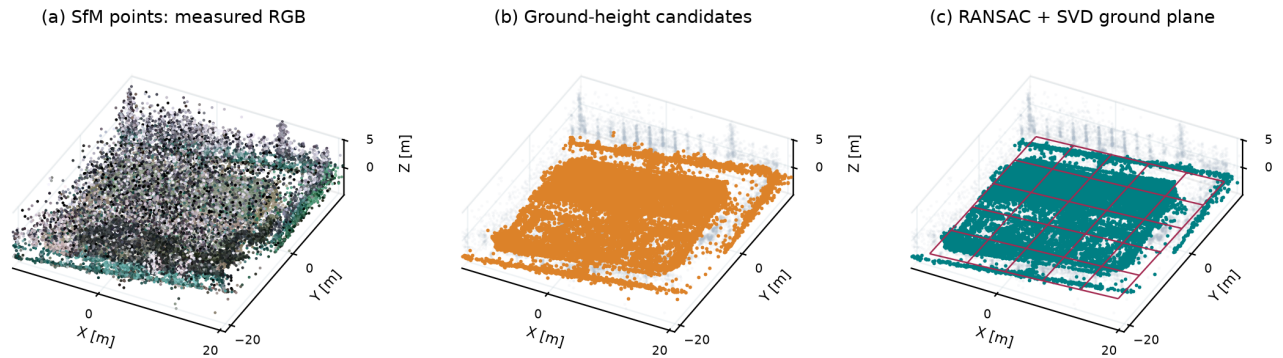


図1 実 SfM 点群からの地面推定。(a) 元の RGB を持つ点群、(b) 高さ帯の候補 75,208 点 (橙)、(c)RANSAC + SVD 後の支持 65,325 点 (青緑) と推定平面 (赤紫)。距離しきい値は再構成座標で RANSAC 0.006、再推定 0.008。軸は確定スケールで m へ換算した。3 パネルは同じ地面周辺領域を拡大し、表示のみ 3 点に 1 点へ間引き、候補・支持点を前面に描いた。表示の切り出し・間引きは推定に影響しない。

LINE 確率 $p \geq 0.5$ の画素をレイと地面の交点へ写し、共通グリッド (約 3.58 cm) に配置する。距離 r による重み $w = 1/(1 + (r/5.01 \text{ m})^2)$ を用い、各視点・各セルで $e_v(g) = \max_{x \rightarrow g} w_v(x) p_v(x)$ 、全当てはめ視点の証拠を $E(g) = \sum_{v \in \text{fit}} e_v(g)$ とする。 E は確率ではなく重み付きの総量である。

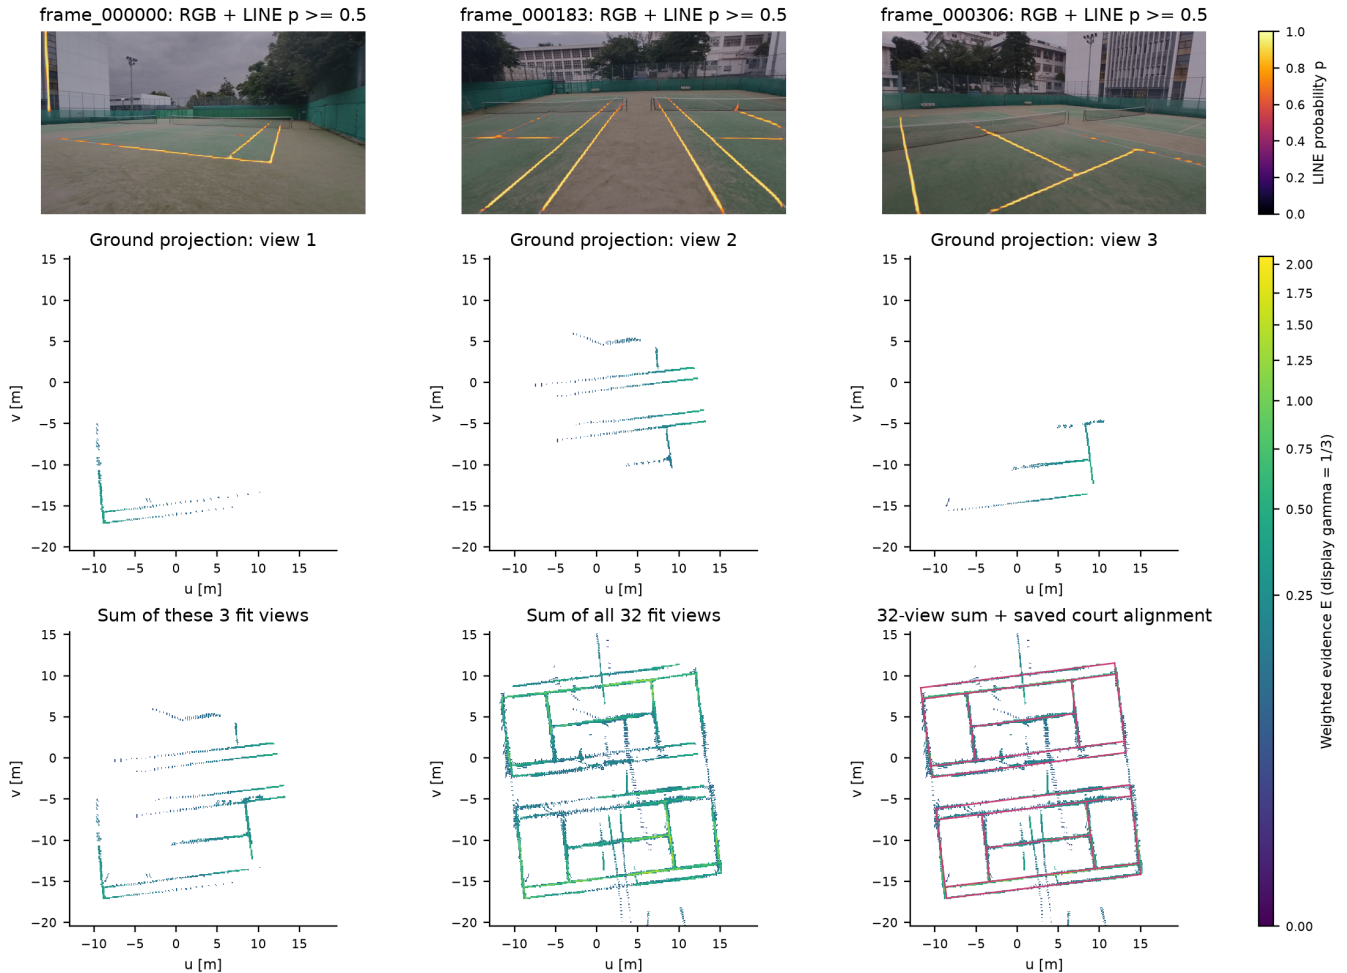


図2 各視点の LINE から投影・集約への過程。上段は校正済み実画像と実 LINE 確率の重畳、中段は同じ地面座標への各視点の投影。下段は表示 3 視点の和、全 32 当てはめ視点の和、保存コートとの重畳。16 保留視点は集約に含めない。地面図は白が支持なし、色域共通。細線を読むよう表示のみ 3×3 セルの最大値へ縮約し、 $\gamma = 1/3$ とした。元の集約グリッドは保存値と完全一致した。当時の実画像入力・LINE 専用重み (epoch 19) の結果であり、未学習推論用の多タスク重み (epoch 17) とは区別する。

3.2 新規視点画像と教師の生成

コート中心を向く複数のカメラ軌道を設定し、3DGS から RGB をレンダリングする。規格コート点 $\mathbf{X}_j^c$ をシーンへ移す変換を $T_{s \leftarrow c}$ 、カメラ姿勢を $T_{s \leftarrow v}$ とすると、同じ視点の教師画素は

$$\tilde{\mathbf{u}}_{vj} \sim K_v [I \mid 0] T_{s \leftarrow v}^{-1} T_{s \leftarrow c} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_j^c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

で求める。レンダリングと教師でカメラ・座標系を共有することが整合の要点である。保存データの v3 契約は対象コート 1 面・KP14 で、反対側の視点では近遠・左右の対応を 180 度回転の規則で揃える。画面内・前方・レンダラでの可視性を区別し、KP ヒートマップ、領域分割 (SEG)、二値 LINE、線種ごとの semantic LINE を構成する。連続した近接画像の混入を避けるため分割は軌道群単位とする。ただし同じ会場が各分割に含まれるため、会場分離の評価ではない。

3.3 検出器と学習目的

凍結した DINOv3 ViT-B/16 の第 3・6・9・12 ブロック特徴を利用する。最深段に幅 768・8 層・12 ヘッドの Transformer を挿入し、その空間特徴と浅い 3 段を 512 チャンネルの DPT で融合する。各密予測ヘッドは 256 チャンネル・3 残差ブロックからなり、KP、SEG、LINE、semantic LINE を出力する。別の query から姿勢を推定する 10 次元ヘッド (回転 6 次元、並進 3 次元、対数焦点距離 1 次元) も学習する。損失は

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{KP}} + \mathcal{L}_{\text{SEG}} + \mathcal{L}_{\text{LINE}} + \mathcal{L}_{\text{SLINE}} + \mathcal{L}_{\text{pose}}^{\text{synth}} \quad (3)$$

であり、KP は focal BCE ($\gamma = 2$)、領域・線種は CE + Dice、LINE は正例重み 8 の BCE + Dice を用いる。姿勢は合成画像だけに教師を持ち、並進 MSE・回転の測地角・対数焦点距離 MSE を等重みで加える。KP と姿勢の整合損失はこの重みでは無効である。各バッチを合成 4 枚 + TCD 実画像 4 枚とし、短辺 256/320/384/448/512 の多解像度、色変動・ぼかしで学習した。AdamW、学習率 10^{-4} 、weight decay 1、warmup 3 epoch を用いた保存重み (epoch 17、29,844 step) を固定する。本報告の写真に対する再学習・重み選択は行わない。

4 実験設定と評価範囲

4.1 データと「未学習」の確認

指定フォルダ内の 4 ファイルを名前順で A-D に対応付け、すべて推論・掲載した (図 4、5)。TCD の 8,841 枚と B00-B03 の 8,415 レンダリングを照合し、ファイル SHA-256 および向き補正後 RGB の完全一致は 0 件だった。知覚ハッシュによる類似性検査も保存したが、これらは別撮影や同会場、非公開の事前学習集合との重複まで否定するものではない。撮影者・撮影日・原公開 URL は入力に付属しておらず、会場名は推測していない。

4.2 比較条件と表示方法


TCD は公開重みと BGR 入力 640×360、しきい値 170/255 の公式ピーク抽出・局所補正を用いる。本モデルは RGB・ImageNet 正規化、短辺 512・16 画素整列で推論し、KP をチャンネルごとに 1 点抽出する。両者の KP に TCD の 12 種類の 4 点組によるホモグラフィ候補選択を適用する。候補は残りの観測点への平均誤差で選び、特異行列や評価点のない候補は採用しない。TCD の補正・H 推定は 1280×720 座標で行い、原画像へ戻す。加えて TCD の 14 チャンネル argmax での H 生成可否を数表に併記し、しきい値による棄却の影響を確認する。

指定写真 4 枚と TCD 動作確認の推論は CPU、EXIF 補正は共通、追加クロップなしとした。本モデルの LINE は確率 0.5 以上を白とする二値マスク・原画像への直接重畳・確率マップの 3 形式で示す。確率マップは共通の [0, 1] 色域を使う。H の生成可否や検出点数は正解率ではない。画像に人手 GT はなく、LINE を持たない TCD との出力差、backbone・解像度・学習データの差も残る。TCD の既存 val 画像 1 枚では 14 点を検出し、H 補正後の平均誤差 1.423 px を確認した。これは実装の動作確認であり、外部 4 枚の評価には含めない。


5 結果

5.1 3DGS レンダリングと保存アライメント


B00 : 2 面 / 自動受理

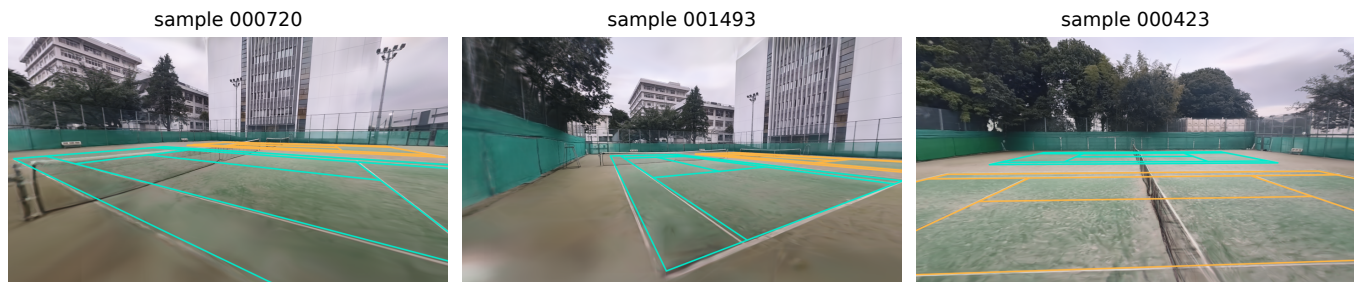

B01 : 3 面 / 人手確認

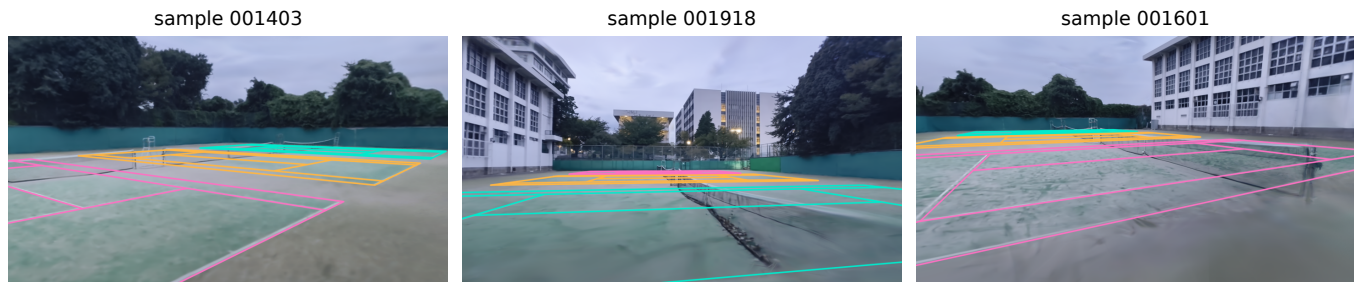

B02 : 1 面 / 人手確認

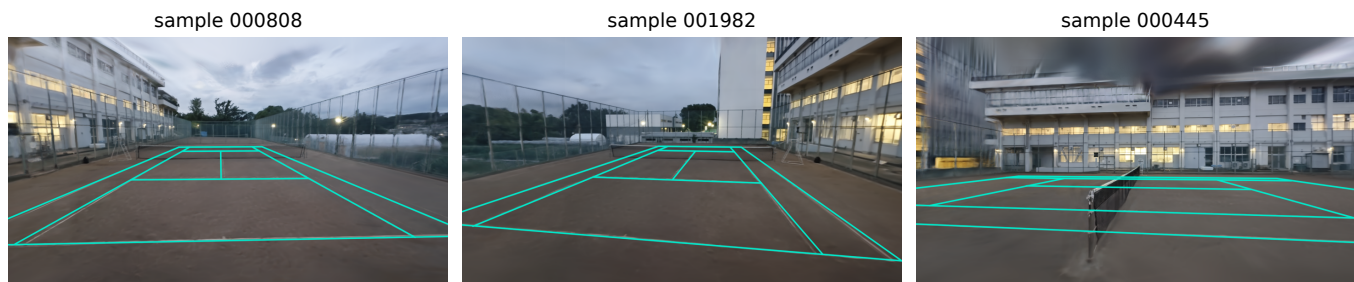

B03 : 1 面 / 自動受理

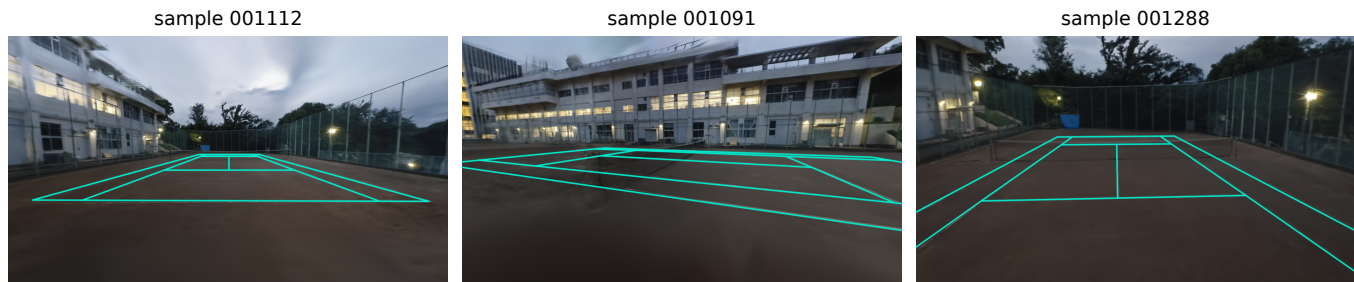


図 3 実際の 3DGS 新規視点レンダリングに、保存済み 3D コートを同じカメラで再投影した 12 例。各行は異なる 3 軌道群から、線構造と視点差を確認できる例を選んだ。色はシーン内のコート識別（水色・橙・桃）であり、予測の確信度ではない。全コートの地面線を描き、ネット等による遮蔽マスクは適用していない。ぼけ・浮遊物・見切れも元レンダリングのまま残した。

	train	val	test	軌道群	保留視点の整合 RMS [m]
B00	1,718	220	238	35	0.105 / 0.130
B01	1,559	295	198	26	0.032 / 0.233 / 0.036*
B02	1,648	194	252	40	0.091*
B03	1,669	226	198	40	0.109
計	6,594	935	886	141	

表 1 保存済み生成データの内訳とコートごとの整合値。RMS は測量正解への誤差ではなく、検出された線との残差。* 人手調整後の参考値であり、独立な自動検証値として比較しない。

図 3 の 3D 座標・カメラによる再投影は、保存された 2D 教師と照合した。これは成果物同士の一貫性の検証であり、教師そのものが物理的に正しいことの保証ではない。B00・B03 の自動当てはめは各 32 視点、保留は各 16 視点である。

5.2 指定実画像への推論：低視点・斜視

橙 = TCD、水色 = 本モデル。KP + H 欄の点は抽出 KP、線はその KP から求めた規格コート投影。TCD 公式欄の点は局所補正後。H なしの場合は点だけを表示する。LINE 欄はテンプレートを当てはめていない直接の密予測である。

A : ennai011_1.jpg / 1,000×667



TCD の公式処理は 3 点で H を生成できず、 argmax に変えても大きく崩れた配置となる。本モデルの LINE は外周・内側線を捉える。KP + H は輪郭の一部に沿うものの、奥側の点の対応や内側線にはずれが見られる。

B : images (1).jpg / 638×480



TCD は公式処理で 1 点、 argmax でも有効な H を生成できない。本モデルは画面右へ見切れる線を含めて LINE を検出するが、KP + H は手前側の輪郭と一致しない。線の抽出と点の意味的対応付けの差が現れている。

図 4 指定写真 A・B の実推論。上段で KP と幾何復元、下段で本モデルの LINE 出力を示す。二値マスクは白が $p \geq 0.5$ 、黒がそれ未満。確率マップは黒 0 から黄白 1 までの固定色域。全パネルは縦横比を保ち、元画像の全領域を表示した。

	A	B	C	D
TCD 公式：検出点数 / 14	3	1	0	1
TCD 公式：H 生成	不可	不可	不可	不可
TCD argmax ：H 生成	可	不可	不可	不可
本モデル：KP 数 / H 生成	14 / 可	14 / 可	14 / 可	14 / 可

表 2 保存推論から集計した出力の状態。しきい値とデコード方式が違うため、点数を両モデルの精度比較に用いることはできない。H が生成されても正しい対応とは限らない。

5.3 指定実画像への推論：人物・観客席を含む場面

C : images (2).jpg / 547×365

入力写真



本モデル：LINE 二値マスク




TCD : 局所補正 KP (H なし)




本モデル：LINE 重畳 $p \geq 0.5$



本モデル：KP14 + H

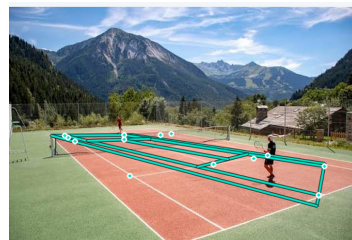

本モデル：LINE 確率 [0, 1]

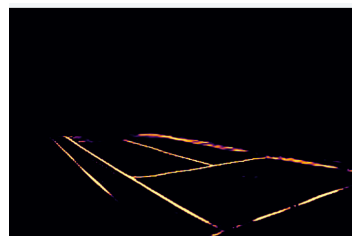


本モデルの LINE はコートに沿って反応するが、手前や人物周辺に途切れがある。KP + H ではコートの奥行きが縮み、手前の領域を復元できていない。TCD は公式処理で 0 点、argmax でも H を生成できない。

D : images.jpg / 678×452

入力写真



本モデル：LINE 二値マスク

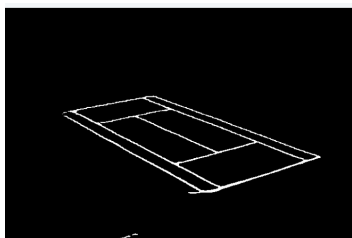

TCD : 局所補正 KP (H なし)




本モデル：LINE 重畳 $p \geq 0.5$



本モデル：KP14 + H



本モデル：LINE 確率 [0, 1]

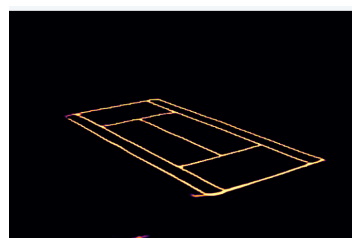

本モデルは俯瞰の線構造を捉える一方、画面下にも小さな LINE 反応がある。KP + H は特に奥側・左側の線で実コートとずれる。TCD は公式処理で 1 点、argmax でも H を生成できない。

図 5 指定写真 C・D の実推論。表示条件は図 4 と共通。4 例とも、本モデルの LINE と KP 由来の幾何復元は同じ品質にはなっていない。

6 課題点

6.1 SfM のドリフトと幾何教師への影響

SfM には、長い撮影区間で位置・姿勢・スケールの誤差が累積するドリフトの問題がある [5]。再構成の変形は 3DGS の外観と幾何教師の整合を損なうため、保存教師との再投影一致だけでは十分でない。そこで **B00-B03** すべての実 SfM 点と観測トラックを読み、地面の再構成高さを同じ条件で比較した (図 6、表 3)。

対象は保存コートの内側、保存アライメントの共通平面から ± 30 cm 以内、SfM 再投影誤差 1 px 以下の点である。登録済み画像を撮影順に二等分し、全観測が前半か後半に収まるトラックだけを使う。未登録画像は補間しない。0.5 m 格子で両区間に各 5 点以上を持つセルについて、高さ中央値の差 (後半 - 前半) を求める。同一特徴点の再推定比較ではなく、同一セル内の異なる点群による診断である。従来の 4 区間比較は共通セルが B00 で 33、B01-B03 では 0 だったため、全シーンを同じ 2 区間比較に統一した。4 区間診断の未成立も証拠データに残す。

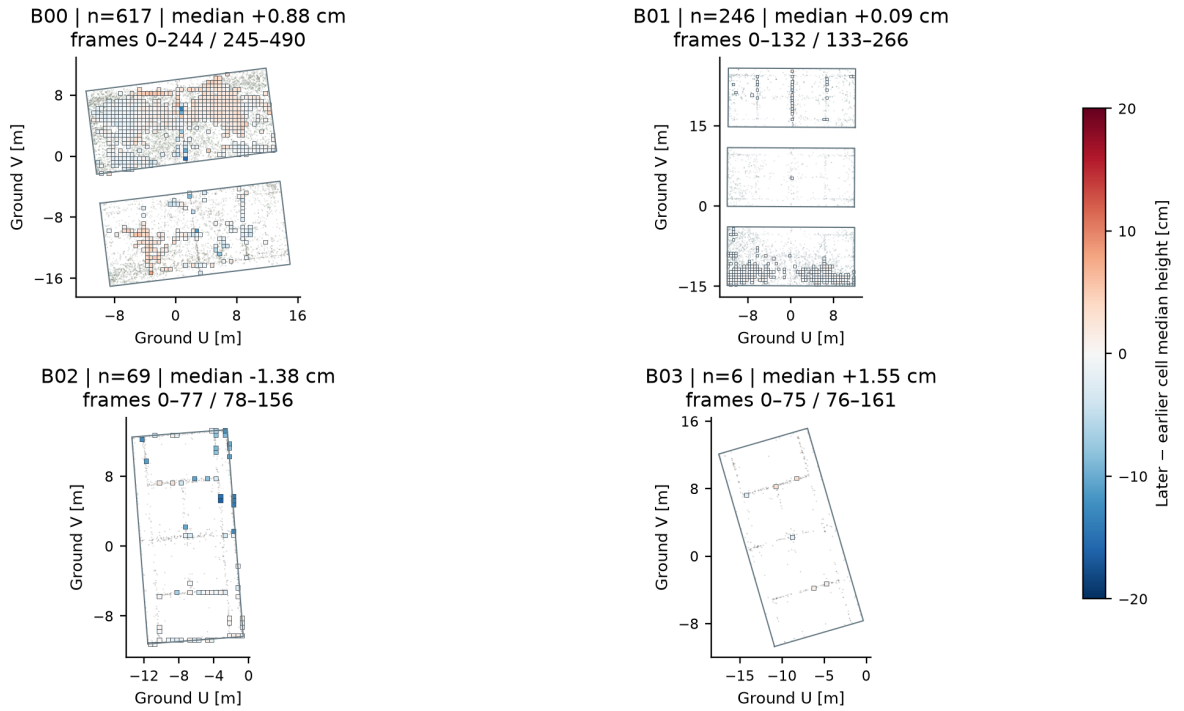


図 6 全 4 シーンの実点群による時間依存の地面高さの不整合。元 RGB を持つ地面点群と保存コート上に、比較可能な全 0.5 m セルを描く。色は後半 - 前半の高さ差で、全シーン共通の ± 20 cm 色域。 n はセル数、軸は保存アライメントで m へ換算した。点群の表示のみ 3 点に 1 点へ間引き、数値の集計には間引きを適用しない。

	SfM 画像	SfM 点	共通セル	中央値 [cm]	四分位範囲 [cm]	1 m 格子 [cm] (セル)
B00	491	217,407	617	+0.88	[-0.52, +2.22]	+0.75 (371)
B01	266	109,717	246	+0.09	[-0.40, +0.56]	+0.00 (218)
B02	157	56,620	69	-1.38	[-8.01, +0.59]	-1.67 (92)
B03	153	44,521	6	+1.55	[-1.19, +2.84]	+0.56 (22)

表 3 同じセルの前半・後半差の分布。四分位範囲は信頼区間ではない。右端は 1 m 格子での感度確認（中央値・共通セル数）。地面基準には保存アライメントを使い、B01・B02 は人手調整を含む。

B00 には小さな正の偏り、B02 には負側に広がる不整合がある一方、B01 の中央値はほぼ 0 である。B03 は 6 セルと少なく、1 m 格子で中央値が +1.55 から +0.56 cm へ変わるため、推定は不安定である。これらはドリフトと整合する兆候を調べる診断であり、全シーンでドリフトを確証したものではない。測量正解がなく、セル内の実際の凹凸や特徴点・三角測量の誤差とも分離できないため、絶対的なドリフト量やシーンの精度順位とは解釈しない。一つの相似変換でコートをアライメントしても、区間ごとに異なる変形は取り除けない。今後は SfM 段階の構造制約 [5] や再訪時の整合化 [6] を検討し、独立な地面基準で幾何教師の品質を確かめる必要がある。

6.2 4 シーンに限られる多様性と汎化性能の不足

合成側は B00-B03 の 4 シーンのみで、8,415 枚への視点拡張も、新しい会場・路面・照明・背景を追加するものではない。TCD 実画像 8,841 枚も混合しているが、合成側の分割は同一シーン内の軌道群単位であり、未知シーンへの汎化を測れていない。また、4 シーンを 4 つの独立した会場とみなすこともできない。

指定写真では LINE が反応しても KP 由来の規格コートはずれており、未知画像に対する幾何復元の汎化性能は十分でない。ただし 4 枚・人手 GT なしの観測から性能全体を定量化したり、シーン数だけを失敗原因と断定したりはできない。会場・路面・照明の異なるシーンを追加し、会場を完全に分離した人手 GT 付き集合で LINE と KP を別々に評価する必要がある。同一モデル・解像度で実写のみと合成混合を比較し、シーン数の増加が汎化へ与える効果も検証する。

参考文献

- [1] yastrebkv. [TennisCourtDetector](#). 公開コード・重み、コード版 e5cd4f1 (2026-09-18 参照) .
- [2] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, G. Drettakis. [3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering](#). ACM TOG 42(4), 2023.
- [3] O. Siméoni et al. [DINOv3](#). arXiv:2508.10104, 2025.
- [4] R. Ranftl, A. Bochkovskiy, V. Koltun. [Vision Transformers for Dense Prediction](#). ICCV, 2021.
- [5] A. Holynski, D. Geraghty, J.-M. Frahm, C. Sweeney, R. Szeliski. [Reducing Drift in Structure From Motion Using Extended Features](#). 3DV, pp. 51-60, 2020.
- [6] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, A. J. Davison. [Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM](#). RSS, 2010.