RTU_TN_04_R2

Appareil de mesure	Modèle	TM-700-NS2257
	Module	947987
	Date d'étalonnage	12/03/2026
Paramètres	Longueur d'onde	1625 nm
	Largeur d'impulsion	2500 ns
	Durée	15 s
	Gamme	39,98 km
	Résolution	2,5 m
Résultats	Longueur totale	32,858 km
	Perte totale	31,473 dB
	Perte / km	0,958 dB/km

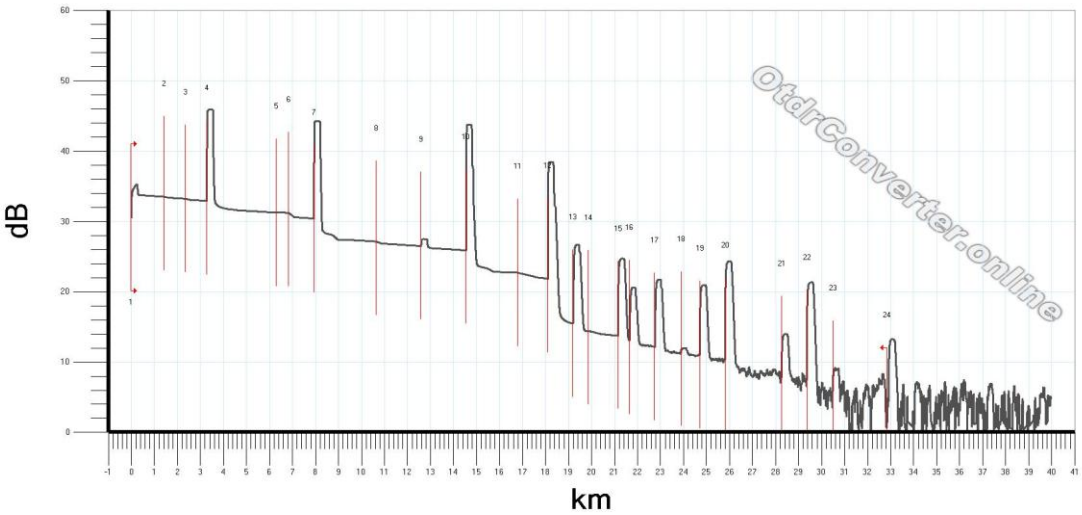

№	Type	Distance (km)	Longueur (km)	Perte (dB)	Réflexion (dB)	Somme des pertes (dB)
1		0.000	-	0.00	0.00	0.00
2		0.000	1.429	0.30	-	0.30
2		1.429	-	0.10	0.00	0.40
3		1.429	0.924	0.20	-	0.59
3		2.352	-	0.12	0.00	0.71
4		2.352	0.936	0.19	-	0.91
4		3.289	-	0.99	-22.66	1.90
5		3.289	3.008	0.69	-	2.59
5		6.297	-	-0.09	0.00	2.50
6		6.297	0.546	0.11	-	2.60
6		6.843	-	0.58	0.00	3.18
7		6.843	1.100	0.22	-	3.41
7		7.943	-	2.80	-20.86	6.20
8		7.943	2.715	0.45	-	6.65
8		10.658	-	0.26	0.00	6.91
9		10.658	1.944	0.41	-	7.32
9		12.602	-	0.20	-50.73	7.52
10		12.602	1.952	0.41	-	7.93

10		14.554	-	2.84	-12.84	10.76
11		14.554	2.238	0.37	-	11.13
11		16.792	-	0.51	0.00	11.64
12		16.792	1.311	0.35	-	11.99
12		18.103	-	5.93	-15.35	17.91
13		18.103	1.102	0.28	-	18.19
13		19.205	-	0.87	-26.08	19.06
14		19.205	0.676	0.15	-	19.21
14		19.881	-	0.28	0.00	19.48
15		19.881	1.278	0.39	-	19.87
15		21.160	-	0.52	-26.61	20.39
16		21.160	0.492	0.05	-	20.44
16		21.652	-	0.41	-33.64	20.86
17		21.652	1.107	0.47	-	21.33
17		22.759	-	0.37	-29.45	21.70
18		22.759	1.133	0.63	-	22.33
18		23.892	-	0.07	-51.62	22.40
19		23.892	0.819	0.16	-	22.56
19		24.711	-	0.43	-28.56	22.99
20		24.711	1.105	0.27	-	23.26
20		25.816	-	1.49	-20.39	24.75
21		25.816	2.457	0.50	-	25.25
21		28.273	-	1.00	-37.32	26.25
22		28.273	1.095	0.11	-	26.36
22		29.368	-	0.75	-20.84	27.11
23		29.368	1.125	2.14	-	29.25
23		30.493	-	1.99	-40.28	31.24
24		30.493	2.365	0.24	-	31.47
24		32.858	-	0.00	-37.38	31.47