


Поставляем то,
что востребовано!

КАТАЛОГ 2025-2026

VicabFLEX®

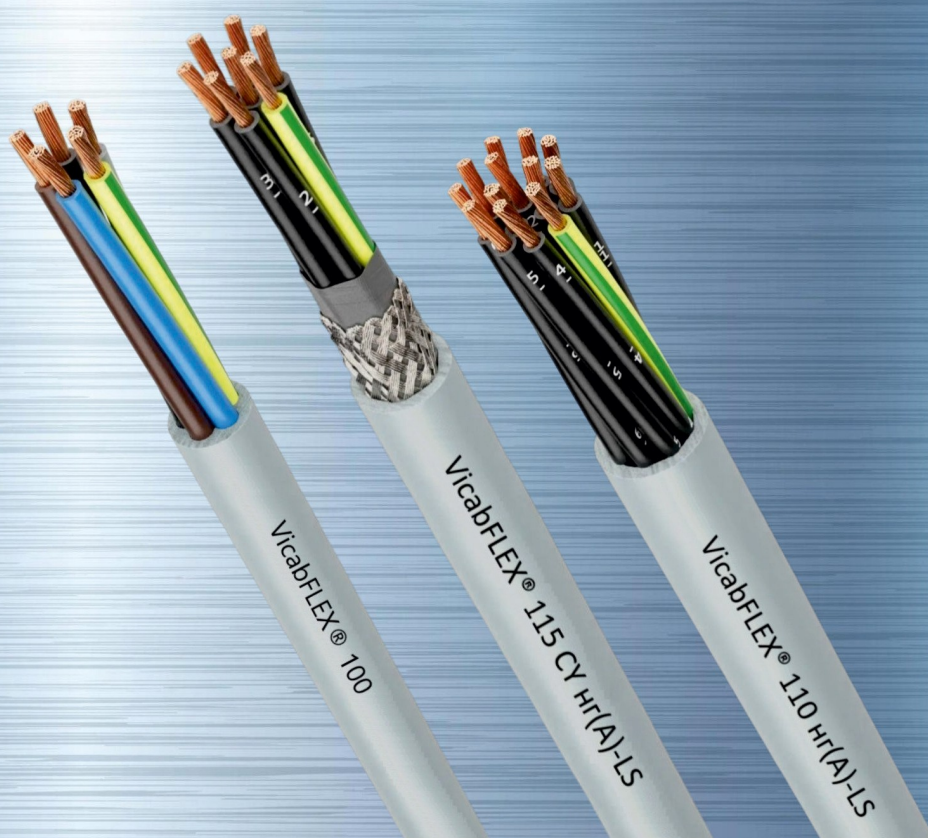

"ГИБКИЙ КАБЕЛЬ"

sales@vicabflex.ru



Содержание	VicabFLEX®
------------	------------

Неэкранированные кабели

VicabFLEX® 100 _____	стр.	3
VicabFLEX® 100 нг(A)-LS _____	стр.	5
VicabFLEX® 100 0,6/1 кВ _____	стр.	7
VicabFLEX® 100 нг(A)-LS 0,6/1 кВ _____	стр.	9
VicabFLEX® 110 _____	стр.	11
VicabFLEX® 110 нг(A)-LS _____	стр.	15

Экранированные кабели

VicabFLEX® 115 CY _____	стр.	19
VicabFLEX® 115 CY нг(A)-LS _____	стр.	22
VicabFLEX® 105 CY 0,6/1 кВ _____	стр.	25
VicabFLEX® 105 CY нг(A)-LS 0,6/1 кВ _____	стр.	27

Кабели силовые для питания двигателей с частотным управлением

VICABMINE EMC КГРЭЭаВ нг(A)-LS _____	стр.	29
--------------------------------------	------	----

Монтажный провод по стандарту HAR

H07V - К _____	стр.	31
H05V - К _____	стр.	33

Кабели с резиновой изоляцией и оболочкой

H07RN - F _____	стр.	35
-----------------	------	----

Силовые кабели по VDE

NYJ-J, NYJ-O _____	стр.	38
N2XH-O, N2XH-J _____	стр.	41
NYCY _____	стр.	44
NYCWY _____	стр.	47

Справочная информация и технические таблицы

Таблица №1. Справочные объемы горючей массы кабелей _____ стр. 48

Таблица №2. Допустимая токовая нагрузка _____ стр. 64

VicabFLEX® 100

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия



Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Маслостойкий согласно ГОСТ 25018.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 100

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000076	2X0,5	5,0	9,6	28,7
1630000092	3G0,5	5,3	14,4	34,5
1630000005	4G0,5	6,0	19,2	43,5
1630000055	5G0,5	6,5	24	50,9
1630000087	7G0,5	7,1	33,6	65,1
1630000273	8G0,5	7,8	38,4	101,1
1630000011	9G0,5	8,5	43,2	117,5
1630000111	10G0,5	9,3	48	93,9
1630000013	11G0,5	9,6	52,8	145,9
1630000014	12G0,5	9,6	57,6	152,9
1630000096	14G0,5	10,0	67	120,0
1630000001	2X0,75	6,0	14,4	41,4
1630000002	3G0,75	6,4	21,6	50,0
1630000028	4G0,75	6,9	28,8	60,3
1630000041	5G0,75	7,8	36	73,3
1630000053	7G0,75	8,4	50	94,1
1630000022	8G0,75	9,3	57,6	146,5
1630000023	9G0,75	10,4	64,8	173,6
1630000095	10G0,75	11,1	72	134,4
1630000025	11G0,75	11,4	79,2	211,3
1630000026	12G0,75	11,4	86,4	221,5
1630000027	14G0,75	12,2	101	176,4
1630000018	2X1	6,4	19,2	49,2
1630000010	3G1	6,8	28,8	60,1
1630000035	4G1	7,6	38,4	75,4
1630000032	5G1	8,3	48	88,8
1630000033	7G1	9,2	67	117,8
1630000034	8G1	9,9	76,8	177,0
1630000246	9G1	11,1	86,4	209,2
1630000113	10G1	12,0	96	167,5
1630000037	11G1	12,4	105,6	258,9
1630000038	12G1	12,4	115,2	271,9
1630000039	14G1	13,0	134	216,2

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000015	2X1,5	7,6	28,8	69,6
1630000007	3G1,5	8,0	43,2	85,3
1630000021	4G1,5	8,9	57,6	106,7
1630000044	5G1,5	9,8	72	125,9
1630000045	6G1,5	10,8	86,4	148,2
1630000112	7G1,5	10,8	101	167,0
1630000047	8G1,5	11,9	115,2	255,5
1630000048	9G1,5	13,2	129,6	301,1
1630000049	10G1,5	14,1	143	236,1
1630000050	11G1,5	14,7	158	371,7
1630000051	12G1,5	14,7	172,8	390,5
1630000052	14G1,5	15,5	202	311,0
1630000009	2X2,5	9,2	48	109,1
1630000030	3G2,5	9,7	72	135,5
1630000016	4G2,5	10,9	96	169,7
1630000056	5G2,5	12,1	120	205,0
1630000057	7G2,5	13,4	168	272,1
1630000058	8G2,5	14,5	192,0	406,5
1630000059	9G2,5	16,3	216,0	482,5
1630000060	10G2,5	17,6	240	388,0
1630000061	11G2,5	18,1	264,0	594,8
1630000062	12G2,5	18,1	288,0	626,3
1630000063	14G2,5	19,3	336	511,5
1630000064	2X4	10,3	76,8	146,6
1630000065	3G4	11,0	115,2	184,3
1630000066	4G4	12,2	154	231,4
1630000067	5G4	13,6	192	279,7
1630000068	3G6	12,8	172,8	263,3
1630000069	4G6	14,3	230	330,9
1630000070	5G6	15,9	288	400,0
1630000071	3G10	16,4	288	441,1
1630000072	4G10	18,2	384	553,8
1630000073	5G10	20,2	480	668,6



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -50 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымо и газовыделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 100 нг(А)-LS

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000046	2X0,5	5,0	9,6	29,5
1630000075	3G0,5	5,3	14,4	35,5
1630000078	4G0,5	6,0	19,2	44,6
1630000077	5G0,5	6,5	24,0	52,0
1630000086	7G0,5	7,1	33,6	66,6
1630000079	8G0,5	7,8	38,4	104,4
1630000080	9G0,5	8,5	43,2	121,1
1630000081	10G0,5	9,3	48,0	94,6
1630000082	11G0,5	9,6	52,8	150,4
1630000083	12G0,5	9,6	57,6	157,8
1630000084	14G0,5	10,0	67,0	121,3
1630000020	2X0,75	6,0	14,4	42,6
1630000040	3G0,75	6,4	21,6	51,4
1630000043	4G0,75	6,9	28,8	62,0
1630000042	5G0,75	7,8	36,0	75,0
1630000089	7G0,75	8,4	50,0	96,3
1630000090	8G0,75	9,3	57,6	151,4
1630000091	9G0,75	10,4	64,8	179,1
1630000110	10G0,75	11,1	72,0	135,5
1630000093	11G0,75	11,4	79,2	217,9
1630000094	12G0,75	11,4	86,4	228,8
1630000134	14G0,75	12,2	101	178,2
1630000003	2X1	6,4	19,2	50,5
1630000017	3G1	6,8	28,8	61,7
1630000085	4G1	7,6	38,4	77,2
1630000100	5G1	8,3	48	90,6
1630000101	7G1	9,2	67	120,2
1630000103	8G1	9,9	76,8	182,4
1630000104	9G1	11,1	86,4	215,3
1630000105	10G1	12,0	96	168,5
1630000106	11G1	12,4	105,6	266,3
1630000107	12G1	12,4	115,2	280,0
1630000108	14G1	13,0	134	217,8

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000024	2X1,5	7,6	28,8	71,5
1630000012	3G1,5	8,0	43,2	87,6
1630000036	4G1,5	8,9	57,6	109,2
1630000074	5G1,5	9,8	72	128,4
1630000088	7G1,5	10,8	101	170,3
1630000115	8G1,5	11,9	115,2	263,2
1630000116	9G1,5	13,2	129,6	309,7
1630000117	10G1,5	14,1	143	237,4
1630000118	11G1,5	14,7	158	382,2
1630000119	12G1,5	14,7	172,8	402,0
1630000120	14G1,5	15,5	202	313,2
1630000029	2X2,5	9,2	48	111,9
1630000122	3G2,5	9,7	72	138,9
1630000054	4G2,5	10,9	96	173,4
1630000124	5G2,5	12,1	120	208,6
1630000125	7G2,5	13,4	168	276,7
1630000126	8G2,5	14,5	192,0	417,8
1630000127	9G2,5	16,3	216,0	495,2
1630000128	10G2,5	17,6	240	389,1
1630000129	11G2,5	18,1	264,0	610,3
1630000130	12G2,5	18,1	288,0	643,2
1630000131	14G2,5	19,3	336	513,8
1630000132	2X4	10,3	76,8	149,9
1630000133	3G4	11,0	115,2	188,1
1630000097	4G4	12,2	154	235,4
1630000135	5G4	13,6	192	283,5
1630000136	3G6	12,8	172,8	268,5
1630000137	4G6	14,3	230	336,2
1630000138	5G6	15,9	288	404,9
1630000139	3G10	16,4	288	449,3
1630000140	4G10	18,2	384	562,1
1630000141	5G10	20,2	480	676,1



Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Маслостойкий согласно ГОСТ 25018.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 5 и сечением до 400 мм².
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 6000 В АС

VicabFLEX® 100 0,6/1 кВ

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000687	2X0,75	6,4	14,4	45,9
1630000688	3G0,75	6,8	21,6	55,0
1630000689	4G0,75	7,6	28,8	68,6
1630000690	5G0,75	8,3	36	80,3
1630000691	7G0,75	9,2	50	105,9
1630000692	2X1	6,8	19,2	54,0
1630000693	3G1	7,2	28,8	65,5
1630000694	4G1	8,1	38,4	81,9
1630000695	5G1	9,0	48	99,1
1630000696	7G1	9,8	67	127,5
1630000697	2X1,5	8,0	28,8	75,2
1630000512	3G1,5	8,4	43,2	91,6
1630000623	4G1,5	9,4	57,6	114,3
1630000616	5G1,5	10,5	72	138,0
1630000701	7G1,5	11,4	101	178,4
1630000702	2X2,5	9,6	48	115,9
1630000789	3G2,5	10,4	72	146,5
1630000615	4G2,5	11,4	96	179,0
1630000705	5G2,5	12,7	120	215,9
1630000706	7G2,5	14,0	168	286,1
1630000468	2X4	10,7	76,8	154,2
1630000652	3G4	11,4	115,2	193,0
1630000656	4G4	12,7	154	241,8
1630000700	5G4	14,1	192	291,9
1630000711	7G4	15,6	269	388,3
1630000712	3G6	12,8	172,8	263,3
1630000713	4G6	14,3	230	330,9
1630000597	5G6	15,9	288	400,0
1630000715	7G6	17,8	403	539,7
1630000703	3G10	16,4	288	441,1
1630000710	4G10	18,2	384	553,8
1630000718	5G10	20,2	480	668,6
1630000719	7G10	22,5	672	900,4

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000720	3G16	19,0	461	642,1
1630000353	4G16	21,1	614	808,7
1630000370	5G16	23,6	768	985,5
1630000723	7G16	26,0	1075	1319,6
1630000724	3G25	23,1	720	982,8
1630000725	4G25	25,9	960	1247,4
1630000726	5G25	28,9	1200	1517,3
1630000727	7G25	31,8	1680	2034,7
1630000728	3G35	26,1	1008	1311,4
1630000351	4G35	29,3	1344	1675,6
1630000730	5G35	32,3	1680	2017,5
1630000731	3G50	30,9	1440	1880,4
1630000732	4G50	34,1	1920	2366,6
1630000733	5G50	37,6	2400	2855,8
1630000734	3G70	36,6	2016	2573,7
1630000735	4G70	40,5	2688	3237,2
1630000736	5G70	44,8	3360	3904,4
1630000737	3G95	41,4	2736	3349,1
1630000738	4G95	45,8	3648	4219,4
1630000739	5G95	50,7	4560	5094,2
1630000740	3G120	44,8	3456	4060,7
1630000741	4G120	49,6	4608	5127,0
1630000742	5G120	55,0	5760	6198,2
1630000743	3G150	49,5	4320	5067,9
1630000744	4G150	54,9	5760	6407,9
1630000745	5G150	61,0	7200	7753,5
1630000746	3G185	54,3	5328	6128,3
1630000747	4G185	60,2	7104	7753,7
1630000748	5G185	66,9	8880	9385,5
1630000749	3G240	61,8	6912	8071,6
1630000750	4G240	68,7	9216	10224,1
1630000751	5G240	76,4	11520	12383,9

VicabFLEX® 100 нг(А)-LS 0,6/1 кВ

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 6000 В АС

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °С (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от - 50 до +80 °С (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °С

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымовое и газовое выделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до ±10%.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 5 и сечением до 400 мм².
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 100 нг(А)-LS 0,6/1 кВ

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000752	2X0,75	6,4	14,4	47,4
1630000753	3G0,75	6,8	21,6	56,9
1630000754	4G0,75	7,6	28,8	70,8
1630000755	5G0,75	8,3	36	82,5
1630000756	7G0,75	9,2	50	108,8
1630000757	2X1	6,8	19,2	55,6
1630000758	3G1	7,2	28,8	67,5
1630000759	4G1	8,1	38,4	84,2
1630000760	5G1	9,0	48	101,4
1630000761	7G1	9,8	67	130,6
1630000762	2X1,5	8,0	28,8	77,5
1630000817	3G1,5	8,4	43,2	94,5
1630000764	4G1,5	9,4	57,6	117,5
1630000765	5G1,5	10,5	72	141,2
1630000716	7G1,5	11,4	101	182,6
1630000767	2X2,5	9,6	48	119,2
1630000770	3G2,5	10,4	72	150,5
1630000714	4G2,5	11,4	96	183,4
1630000793	5G2,5	12,7	120	220,2
1630000771	7G2,5	14,0	168	291,8
1630000772	2X4	10,7	76,8	158,1
1630000773	3G4	11,4	115,2	197,5
1630000729	4G4	12,7	154	246,6
1630000775	5G4	14,1	192	296,5
1630000776	7G4	15,6	269	394,2
1630000777	3G6	12,8	172,8	268,5
1630000778	4G6	14,3	230	336,2
1630000766	5G6	15,9	288	404,9
1630000779	7G6	17,8	403	545,8
1630000780	3G10	16,4	288	449,3
1630000774	4G10	18,2	384	562,1
1630000782	5G10	20,2	480	676,1
1630000783	7G10	22,5	672	909,7

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000784	3G16	19,0	461	651,5
1630000366	4G16	21,1	614	817,7
1630000314	5G16	23,6	768	992,7
1630000787	7G16	26,0	1075	1328,1
1630000788	3G25	23,1	720	996,5
1630000306	4G25	25,9	960	1260,3
1630000790	5G25	28,9	1200	1527,3
1630000791	7G25	31,8	1680	2046,3
1630000792	3G35	26,1	1008	1326,5
1630000347	4G35	29,3	1344	1688,9
1630000335	5G35	32,3	1680	2026,3
1630000795	3G50	30,9	1440	1901,2
1630000796	4G50	34,1	1920	2384,4
1630000319	5G50	37,6	2400	2867,0
1630000798	3G70	36,6	2016	2597,3
1630000336	4G70	40,5	2688	3254,0
1630000800	5G70	44,8	3360	3909,0
1630000801	3G95	41,4	2736	3379,7
1630000802	4G95	45,8	3648	4241,0
1630000803	5G95	50,7	4560	5099,6
1630000804	3G120	44,8	3456	4092,7
1630000339	4G120	49,6	4608	5146,7
1630000806	5G120	55,0	5760	6196,8
1630000807	3G150	49,5	4320	5108,1
1630000808	4G150	54,9	5760	6432,7
1630000809	5G150	61,0	7200	7752,1
1630000810	3G185	54,3	5328	6177,6
1630000811	4G185	60,2	7104	7784,3
1630000812	5G185	66,9	8880	9383,9
1630000813	3G240	61,8	6912	8132,2
1630000814	4G240	68,7	9216	10258,2
1630000815	5G240	76,4	11520	12373,8

VicabFLEX® 110

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: черные (опционально серые) жилы с белой цифровой маркировкой с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Маслостойкий согласно ГОСТ 25018.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 71.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 110

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000384	2X0,5	5,0	9,6	28,7
1630000402	3G0,5	5,3	14,4	34,5
1630000461	3X0,5	5,3	14,4	34,5
1630000433	4G0,5	6,0	19,2	43,5
1630000410	4X0,5	6,0	19,2	43,5
1630000408	5G0,5	6,5	24	50,9
1630000386	5X0,5	6,5	24	50,9
1630000114	7G0,5	7,1	33,6	65,1
1630000449	7X0,5	7,1	33,6	65,1
1630000343	8G0,5	7,8	38,4	101,1
1630000344	8X0,5	7,8	38,4	101,1
1630000345	9G0,5	8,5	43,2	117,5
1630000346	9X0,5	8,5	43,2	117,5
1630001092	10G0,5	9,3	48	93,9
1630000372	10X0,5	9,3	48	93,9
1630000349	11G0,5	9,6	52,8	145,9
1630000350	11X0,5	9,6	52,8	145,9
1630000324	12G0,5	9,6	57,6	152,9
1630000352	12X0,5	9,6	57,6	152,9
1630000151	14G0,5	10,0	67	120,0
1630000354	14X0,5	10,0	67	120,0
1630000355	15G0,5	10,8	72,0	193,0
1630000356	15X0,5	10,8	72,0	193,0
1630000357	16G0,5	10,8	76,8	200,0
1630000358	16X0,5	10,8	76,8	200,0
1630000359	18G0,5	11,3	86,4	223,4
1630000360	18X0,5	11,3	86,4	223,4
1630000361	20G0,5	12,1	96	251,1
1630000362	21G0,5	12,1	100,8	258,0
1630000363	24G0,5	13,5	115,2	308,6
1630000364	25G0,5	13,8	120,0	321,5
1630001093	30G0,5	14,3	144,0	366,8
1630001094	34G0,5	15,6	163,2	424,6
1630000377	2X0,75	6,0	14,4	41,4
1630000368	3G0,75	6,4	21,6	50,0

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000442	3X0,75	6,4	21,6	50,0
1630000481	4G0,75	6,9	28,8	60,3
1630000404	4X0,75	6,9	28,8	60,3
1630000708	5G0,75	7,8	36	73,3
1630000768	5X0,75	7,8	36	73,3
1630000155	7G0,75	8,4	50	94,1
1630000514	7X0,75	8,4	50	94,1
1630000373	8G0,75	9,3	57,6	146,5
1630000374	8X0,75	9,3	57,6	146,5
1630000406	9G0,75	10,4	64,8	173,6
1630000376	9X0,75	10,4	64,8	173,6
1630000142	10G0,75	11,1	72	134,4
1630000378	10X0,75	11,1	72	134,4
1630000379	11G0,75	11,4	79,2	211,3
1630000380	11X0,75	11,4	79,2	211,3
1630000381	12G0,75	11,4	86,4	221,5
1630000365	12X0,75	11,4	86,4	221,5
1630000146	14G0,75	12,2	101	176,4
1630000439	14X0,75	12,2	101	176,4
1630000385	15G0,75	12,8	108,0	279,4
1630000383	15X0,75	12,8	108,0	279,4
1630000387	16G0,75	12,8	115,2	289,6
1630000388	16X0,75	12,8	115,2	289,6
1630000371	18G0,75	13,7	129,6	328,2
1630000390	18X0,75	13,7	129,6	328,2
1630000391	20G0,75	14,3	144,0	363,4
1630000392	21G0,75	14,3	151,2	373,7
1630000393	24G0,75	16,3	172,8	451,5
1630000394	25G0,75	16,6	180,0	470,4
1630000395	30G0,75	17,2	216	537,1
1630000396	34G0,75	18,7	245	620,7
1630000397	36G0,75	18,7	259	641,3
1630000398	42G0,75	21,3	303	785,3
1630000399	50G0,75	22,4	350	905,6
1630000400	61G0,75	23,9	439	853,3

VicabFLEX® 110

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000455	2X1,0	6,4	19,2	49,2
1630000407	3G1,0	6,8	28,8	60,1
1630000529	3X1,0	6,8	28,8	60,1
1630000552	4G1,0	7,6	38,4	75,4
1630000405	4X1,0	7,6	38,4	75,4
1630000477	5G1,0	8,3	48	88,8
1630000426	5X1,0	8,3	48	88,8
1630000121	7G1,0	9,2	67	117,8
1630000409	7X1,0	9,2	67	117,8
1630000389	8G1,0	9,9	76,8	177,0
1630000411	8X1,0	9,9	76,8	177,0
1630000257	9G1,0	11,1	86,4	209,2
1630000413	9X1,0	11,1	86,4	209,2
1630000144	10G1,0	12,0	96	167,5
1630000415	10X1,0	12,0	96	167,5
1630000416	11G1,0	12,4	105,6	258,9
1630000417	11X1,0	12,4	105,6	258,9
1630000418	12G1,0	12,4	115,2	271,9
1630000419	12X1,0	12,4	115,2	271,9
1630000205	14G1,0	13,0	134	216,2
1630000421	14X1,0	13,0	134	216,2
1630000422	15G1,0	13,9	144,0	342,3
1630000423	15X1,0	13,9	144,0	342,3
1630000424	16G1,0	13,9	153,6	355,4
1630000425	16X1,0	13,9	153,6	355,4
1630000401	18G1,0	14,8	172,8	402,2
1630000427	18X1,0	14,8	172,8	402,2
1630000428	20G1,0	15,5	192,0	445,4
1630000337	21G1,0	15,5	201,6	458,4
1630000430	24G1,0	17,6	230,4	551,7
1630000412	25G1,0	18,0	240,0	574,8
1630000432	30G1,0	18,6	288	657,8
1630000342	34G1,0	20,2	326	759,2
1630000434	36G1,0	20,2	345	785,2
1630000435	42G1,0	23,0	404	958,5

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000436	50G1,0	24,2	480	1106,6
1630000437	61G1,0	25,8	586	1051,7
1630000438	2X1,5	7,6	28,8	69,6
1630000466	3G1,5	8,0	43,2	85,3
1630000429	3X1,5	8,0	43,2	85,3
1630000444	4G1,5	8,9	57,6	106,7
1630000431	4X1,5	8,9	57,6	106,7
1630000541	5G1,5	9,8	72	125,9
1630000475	5X1,5	9,8	72	125,9
1630000445	7G1,5	10,8	101	167,0
1630000446	7X1,5	10,8	101	167,0
1630000447	8G1,5	11,9	115,2	255,5
1630000448	8X1,5	11,9	115,2	255,5
1630000329	9G1,5	13,2	129,6	301,1
1630000450	9X1,5	13,2	129,6	301,1
1630000451	10G1,5	14,1	143	236,1
1630000452	10X1,5	14,1	143	236,1
1630000453	11G1,5	14,7	158	371,7
1630000454	11X1,5	14,7	158	371,7
1630000367	12G1,5	14,7	172,8	390,5
1630000456	12X1,5	14,7	172,8	390,5
1630000232	14G1,5	15,5	202	311,0
1630000458	14X1,5	15,5	202	311,0
1630000459	15G1,5	16,5	216,0	490,9
1630000460	15X1,5	16,5	216,0	490,9
1630000441	16G1,5	16,5	230,4	509,8
1630000462	16X1,5	16,5	230,4	509,8
1630000369	18G1,5	17,6	259,2	576,0
1630000464	18X1,5	17,6	259,2	576,0
1630000465	20G1,5	18,5	288,0	638,2
1630000443	21G1,5	18,5	302,4	657,0
1630000467	24G1,5	20,9	345,6	788,2
1630000382	25G1,5	21,3	360,0	821,3
1630000469	30G1,5	22,2	432	948,1
1630000470	34G1,5	24,1	490	1092,7

VicabFLEX® 110

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000471	36G1,5	24,1	519	1130,4
1630000472	42G1,5	27,4	605	1376,3
1630000473	50G1,5	28,8	720	1588,1
1630000474	2X2,5	9,2	48	109,1
1630000518	3G2,5	9,7	72	135,5
1630000476	3X2,5	9,7	72	135,5
1630000479	4G2,5	10,9	96	169,7
1630000478	4X2,5	10,9	96	169,7
1630000564	5G2,5	12,1	120	205,0
1630000480	5X2,5	12,1	120	205,0
1630000123	7G2,5	13,4	168	272,1
1630000482	7X2,5	13,4	168	272,1
1630000483	8G2,5	14,5	192,0	406,5
1630000484	8X2,5	14,5	192,0	406,5
1630000485	9G2,5	16,3	216,0	482,5
1630000486	9X2,5	16,3	216,0	482,5
1630000487	10G2,5	17,6	240	388,0
1630000488	10X2,5	17,6	240	388,0
1630000489	11G2,5	18,1	264,0	594,8
1630000490	11X2,5	18,1	264,0	594,8

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000491	12G2,5	18,1	288,0	626,3
1630000492	12X2,5	18,1	288,0	626,3
1630000493	14G2,5	19,3	336	511,5
1630000494	14X2,5	19,3	336	511,5
1630000495	15G2,5	20,5	360,0	793,0
1630000496	15X2,5	20,5	360,0	793,0
1630000497	16G2,5	20,5	384,0	824,6
1630000498	16X2,5	20,5	384,0	824,6
1630000499	18G2,5	21,6	432,0	923,3
1630000500	18X2,5	21,6	432,0	923,3
1630000501	20G2,5	22,9	480,0	1031,0
1630000502	21G2,5	22,9	504,0	1062,5
1630000503	24G2,5	25,8	576,0	1268,6
1630000504	25G2,5	26,5	600,0	1330,6
1630000505	30G2,5	27,5	720	1527,8
1630000506	34G2,5	30,0	816	1767,7
1630000507	36G2,5	30,0	864	1830,8
1630000508	42G2,5	33,6	1008	2199,5
1630000509	50G2,5	35,1	1200	2531,2



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: черные (опционально серые) жилы с белой цифровой маркировкой с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Разделочная нить (опционально).
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 10 x D.
- Неподвижное применение: 4 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 4000 В АС

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °С (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -50 до +80 °С (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °С

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымовое и газовое выделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- В конструкции кабеля применяется разделочная нить «Rip cord» для облегчения снятия оболочки и предотвращения повреждения изоляции при разделке.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до ±10%.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 71.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 110 нг(А)-LS

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000510	2X0,5	5,0	9,6	29,5
1630000511	3G0,5	5,3	14,4	35,5
1630000463	3X0,5	5,3	14,4	35,5
1630000513	4G0,5	6,0	19,2	44,6
1630000542	4X0,5	6,0	19,2	44,6
1630000515	5G0,5	6,5	24	52,0
1630000516	5X0,5	6,5	24	52,0
1630000517	7G0,5	7,1	33,6	66,6
1630000543	7X0,5	7,1	33,6	66,6
1630000519	8G0,5	7,8	38,4	104,4
1630000520	8X0,5	7,8	38,4	104,4
1630000521	9G0,5	8,5	43,2	121,1
1630000522	9X0,5	8,5	43,2	121,1
1630000523	10G0,5	9,3	48	94,6
1630000524	10X0,5	9,3	48	94,6
1630000525	11G0,5	9,6	52,8	150,4
1630000526	11X0,5	9,6	52,8	150,4
1630000527	12G0,5	9,6	57,6	157,8
1630000528	12X0,5	9,6	57,6	157,8
1630001089	14G0,5	10,0	67	121,3
1630000530	14X0,5	10,0	67	121,3
1630000531	15G0,5	10,8	72,0	199,1
1630000532	15X0,5	10,8	72,0	199,1
1630000533	16G0,5	10,8	76,8	206,5
1630000534	16X0,5	10,8	76,8	206,5
1630000403	18G0,5	11,3	86,4	230,8
1630000536	18X0,5	11,3	86,4	230,8
1630000537	20G0,5	12,1	96,0	259,2
1630000538	21G0,5	12,1	101	266,6
1630000539	24G0,5	13,5	115,2	318,4
1630000540	25G0,5	13,8	120,0	331,7
1630001090	30G0,5	14,3	144,0	379,0
1630001091	34G0,5	15,6	163,2	438,4
1630000545	2X0,75	6,0	14,4	42,6
1630000581	3G0,75	6,4	21,6	51,4

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000560	3X0,75	6,4	21,6	51,4
1630000544	4G0,75	6,9	28,8	62,0
1630000578	4X0,75	6,9	28,8	62,0
1630000546	5G0,75	7,8	36	75,0
1630000547	5X0,75	7,8	36	75,0
1630000548	7G0,75	8,4	50	96,3
1630000549	7X0,75	8,4	50	96,3
1630000550	8G0,75	9,3	57,6	151,4
1630000551	8X0,75	9,3	57,6	151,4
1630000420	9G0,75	10,4	64,8	179,1
1630000553	9X0,75	10,4	64,8	179,1
1630000153	10G0,75	11,1	72	135,5
1630000555	10X0,75	11,1	72	135,5
1630000556	11G0,75	11,4	79,2	217,9
1630000557	11X0,75	11,4	79,2	217,9
1630000558	12G0,75	11,4	86,4	228,8
1630000559	12X0,75	11,4	86,4	228,8
1630000143	14G0,75	12,2	101	178,2
1630000561	14X0,75	12,2	101	178,2
1630000562	15G0,75	12,8	108,0	288,5
1630000563	15X0,75	12,8	108,0	288,5
1630000348	16G0,75	12,8	115,2	299,3
1630000565	16X0,75	12,8	115,2	299,3
1630000340	18G0,75	13,7	129,6	339,1
1630000567	18X0,75	13,7	129,6	339,1
1630000568	20G0,75	14,3	144,0	375,5
1630000569	21G0,75	14,3	151,2	386,4
1630000570	24G0,75	16,3	172,8	466,0
1630000571	25G0,75	16,6	180,0	485,5
1630000572	30G0,75	17,2	216	555,3
1630000573	34G0,75	18,7	245	641,3
1630000574	36G0,75	18,7	259	663,1
1630000575	42G0,75	21,3	303	810,7
1630000576	50G0,75	22,4	350	935,9
1630000577	61G0,75	23,9	439	914,9

VicabFLEX® 110 нг(А)-LS

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000582	2X1,0	6,4	19,2	50,5
1630000457	3G1,0	6,8	28,8	61,7
1630000580	3X1,0	6,8	28,8	61,7
1630000619	4G1,0	7,6	38,4	77,2
1630000617	4X1,0	7,6	38,4	77,2
1630000583	5G1,0	8,3	48	90,6
1630000584	5X1,0	8,3	48	90,6
1630000148	7G1,0	9,2	67	120,2
1630000586	7X1,0	9,2	67	120,2
1630000587	8G1,0	9,9	76,8	182,4
1630000588	8X1,0	9,9	76,8	182,4
1630000589	9G1,0	11,1	86,4	215,3
1630000590	9X1,0	11,1	86,4	215,3
1630000591	10G1,0	12,0	96	168,5
1630000592	10X1,0	12,0	96	168,5
1630000593	11G1,0	12,4	105,6	266,3
1630000594	11X1,0	12,4	105,6	266,3
1630000595	12G1,0	12,4	115,2	280,0
1630000596	12X1,0	12,4	115,2	280,0
1630000098	14G1,0	13,0	134	217,8
1630000598	14X1,0	13,0	134	217,8
1630000599	15G1,0	13,9	144,0	352,5
1630000600	15X1,0	13,9	144,0	352,5
1630000601	16G1,0	13,9	153,6	366,1
1630000602	16X1,0	13,9	153,6	366,1
1630000603	18G1,0	14,8	172,8	414,3
1630000604	18X1,0	14,8	172,8	414,3
1630000605	20G1,0	15,5	192,0	458,9
1630000606	21G1,0	15,5	201,6	472,5
1630000607	24G1,0	17,6	230,4	567,8
1630000608	25G1,0	18,0	240,0	591,6
1630000609	30G1,0	18,6	288	678,0
1630000610	34G1,0	20,2	326	782,1
1630000611	36G1,0	20,2	345	809,5
1630000612	42G1,0	23,0	404	986,9

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000613	50G1,0	24,2	480	1140,3
1630000614	61G1,0	25,8	586	1121,0
1630000622	2X1,5	7,6	28,8	71,5
1630000440	3G1,5	8,0	43,2	87,6
1630000618	3X1,5	8,0	43,2	87,6
1630000634	4G1,5	8,9	57,6	109,2
1630000585	4X1,5	8,9	57,6	109,2
1630000566	5G1,5	9,8	72	128,4
1630000621	5X1,5	9,8	72	128,4
1630000149	7G1,5	10,8	101	170,3
1630000554	7X1,5	10,8	101	170,3
1630000624	8G1,5	11,9	115,2	263,2
1630000625	8X1,5	11,9	115,2	263,2
1630000626	9G1,5	13,2	129,6	309,7
1630000627	9X1,5	13,2	129,6	309,7
1630000150	10G1,5	14,1	143	237,4
1630000629	10X1,5	14,1	143	237,4
1630000630	11G1,5	14,7	158	382,2
1630000631	11X1,5	14,7	158	382,2
1630000632	12G1,5	14,7	172,8	402,0
1630000633	12X1,5	14,7	172,8	402,0
1630000147	14G1,5	15,5	202	313,2
1630000635	14X1,5	15,5	202	313,2
1630000636	15G1,5	16,5	216,0	505,3
1630000637	15X1,5	16,5	216,0	505,3
1630000638	16G1,5	16,5	230,4	525,1
1630000639	16X1,5	16,5	230,4	525,1
1630000640	18G1,5	17,6	259,2	593,2
1630000641	18X1,5	17,6	259,2	593,2
1630000642	20G1,5	18,5	288,0	657,3
1630000643	21G1,5	18,5	302,4	677,1
1630000644	24G1,5	20,9	345,6	811,1
1630000645	25G1,5	21,3	360,0	845,3
1630000646	30G1,5	22,2	432	976,8
1630000647	34G1,5	24,1	490	1125,2

VicabFLEX® 110 нг(А)-LS

Кабель силовой, контрольный, управления

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000648	36G1,5	24,1	519	1164,9
1630000649	42G1,5	27,4	605	1416,5
1630000650	50G1,5	28,8	720	1636,0
1630000651	2X2,5	9,2	48	111,9
1630000535	3G2,5	9,7	72	138,9
1630000653	3X2,5	9,7	72	138,9
1630000781	4G2,5	10,9	96	173,4
1630000655	4X2,5	10,9	96	173,4
1630000620	5G2,5	12,1	120	208,6
1630000657	5X2,5	12,1	120	208,6
1630000658	7G2,5	13,4	168	276,7
1630000659	7X2,5	13,4	168	276,7
1630000660	8G2,5	14,5	192,0	417,8
1630000661	8X2,5	14,5	192,0	417,8
1630000662	9G2,5	16,3	216,0	495,2
1630000663	9X2,5	16,3	216,0	495,2
1630000664	10G2,5	17,6	240	389,1
1630000665	10X2,5	17,6	240	389,1
1630000666	11G2,5	18,1	264,0	610,3
1630000667	11X2,5	18,1	264,0	610,3

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000668	12G2,5	18,1	288,0	643,2
1630000669	12X2,5	18,1	288,0	643,2
1630000670	14G2,5	19,3	336	513,8
1630000671	14X2,5	19,3	336	513,8
1630000672	15G2,5	20,5	360,0	814,2
1630000673	15X2,5	20,5	360,0	814,2
1630000674	16G2,5	20,5	384,0	847,2
1630000675	16X2,5	20,5	384,0	847,2
1630000676	18G2,5	21,6	432,0	948,7
1630000677	18X2,5	21,6	432,0	948,7
1630000678	20G2,5	22,9	480,0	1059,3
1630000679	21G2,5	22,9	504,0	1092,2
1630000680	24G2,5	25,8	576,0	1302,5
1630000681	25G2,5	26,5	600,0	1365,9
1630000682	30G2,5	27,5	720	1570,2
1630000683	34G2,5	30,0	816	1815,8
1630000684	36G2,5	30,0	864	1881,6
1630000685	42G2,5	33,6	1008	2258,9
1630000686	50G2,5	35,1	1200	2601,9

VicabFLEX® 115 CY

Кабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: черные (опционально серые) жилы с белой цифровой маркировкой с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Обмотка синтетической пленкой
- Оплетка из медных луженых проволок (плотность покрытия 80-85%)
- Обмотка синтетической пленкой
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 20 x D.
- Неподвижное применение: 6 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: жила/жила: 4000 В AC
жила/экран: 2000 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Маслостойкий согласно ГОСТ 25018.
- Применяется в промышленном электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления.
- Защита от низкочастотных помех в виде экрана высокой плотности.
- Дополнительная обмотка по экрану для защиты и оболочки ее лучшего прилегания, а также улучшения формы кабеля.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 71.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 115 CYКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000722	2X0,5	5,9	26,1	49,1
1630000838	3G0,5	6,3	32,1	60,1
1630000818	3X0,5	6,3	32,1	60,1
1630000704	4G0,5	6,8	38,8	73,7
1630000941	4X0,5	6,8	38,8	73,7
1630000799	5G0,5	7,5	45,8	86,4
1630000822	5X0,5	7,5	45,8	86,4
1630000823	7G0,5	8,1	57,7	104,4
1630000824	7X0,5	8,1	57,7	104,4
1630000825	10G0,5	10,1	80,4	147,4
1630000826	10X0,5	10,1	80,4	147,4
1630000827	12G0,5	10,6	90,4	167,5
1630000828	12X0,5	10,6	90,4	167,5
1630000829	14G0,5	11,1	101,9	185,5
1630000830	14X0,5	11,1	101,9	185,5
1630000831	16G0,5	11,7	113,9	205,5
1630000965	18G0,5	12,4	125,5	229,0
1630001096	21G0,5	13,0	142,2	257,2
1630001097	25G0,5	14,9	183,4	313,0
1630000833	2X0,75	6,9	34,6	66,5
1630000834	3G0,75	7,2	43,2	78,2
1630000842	3X0,75	7,2	43,2	78,2
1630000836	4G0,75	8,0	52,9	95,7
1630000837	4X0,75	8,0	52,9	95,7
1630000851	5G0,75	8,6	62,8	110,2
1630001048	5X0,75	8,6	62,8	110,2
1630000717	7G0,75	9,5	80	140,9
1630000841	7X0,75	9,5	80,0	140,9
1630000698	10G0,75	12,2	111,9	204,7
1630000843	10X0,75	12,2	111,9	204,7
1630000844	12G0,75	12,5	126,8	227,4
1630000845	12X0,75	12,5	126,8	227,4
1630000846	14G0,75	13,1	143,6	255,3
1630000847	14X0,75	13,1	143,6	255,3
1630000848	16G0,75	13,9	176,2	290,9

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000849	18G0,75	14,8	193,7	322,7
1630001098	21G0,75	15,4	219,0	358,9
1630001099	25G0,75	17,7	258,2	436,4
1630000850	2X1	7,2	40,8	73,6
1630000699	3G1	7,8	51,9	92,2
1630000852	3X1	7,8	51,9	92,2
1630000707	4G1	8,4	64,1	110,0
1630000854	4X1	8,4	64,1	110,0
1630000721	5G1	9,3	76,6	133,3
1630000856	5X1	9,3	76,6	133,3
1630000805	7G1	10,0	98,9	168,3
1630000858	7X1	10,0	98,9	168,3
1630000821	10G1	12,9	138,8	240,6
1630000860	10X1	12,9	138,8	240,6
1630000861	12G1	13,5	158,5	279,1
1630000862	12X1	13,5	158,5	279,1
1630000863	14G1	14,1	180,3	310,0
1630000864	14X1	14,1	180,3	310,0
1630000865	16G1	15,0	220,5	347,6
1630000866	18G1	15,7	241,4	380,2
1630000709	21G1	16,6	274,2	433,7
1630000868	25G1	18,8	323,9	518,7
1630000878	2X1,5	8,4	54,5	95,5
1630001095	3G1,5	9,0	70,7	123,3
1630000871	3X1,5	9,0	70,7	123,3
1630000769	4G1,5	9,8	88,3	151,0
1630000873	4X1,5	9,8	88,3	151,0
1630000763	5G1,5	10,8	106,2	179,3
1630000875	5X1,5	10,8	106,2	179,3
1630000876	7G1,5	11,9	138,6	232,3
1630000877	7X1,5	11,9	138,6	232,3
1630000910	10G1,5	15,2	211,8	330,4
1630000879	10X1,5	15,2	211,8	330,4
1630000880	12G1,5	15,6	241,4	373,1
1630000881	12X1,5	15,6	241,4	373,1

VicabFLEX® 115 CYКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000882	14G1,5	16,6	274,3	424,1
1630000883	14X1,5	16,6	274,3	424,1
1630000884	16G1,5	17,4	309,0	472,1
1630000885	18G1,5	18,5	341,4	528,9
1630000886	21G1,5	19,7	389,3	627,0
1630000887	25G1,5	22,5	485,2	756,2
1630000874	2X2,5	10,0	79,3	140,2
1630000889	3G2,5	10,8	105,6	179,4
1630000890	3X2,5	10,8	105,6	179,4
1630000978	4G2,5	12,0	133,4	226,6
1630000892	4X2,5	12,0	133,4	226,6
1630000893	5G2,5	13,0	161,8	268,6
1630000894	5X2,5	13,0	161,8	268,6

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000895	7G2,5	14,3	229,3	349,9
1630000896	7X2,5	14,3	229,3	349,9
1630000897	10G2,5	18,5	322,9	504,5
1630000898	10X2,5	18,5	322,9	504,5
1630000899	12G2,5	19,2	371,9	583,6
1630000900	12X2,5	19,2	371,9	583,6
1630000901	14G2,5	20,3	425,0	679,1
1630000902	14X2,5	20,3	425,0	679,1
1630000903	16G2,5	21,6	503,8	766,3
1630000904	18G2,5	22,8	557,2	857,2
1630000905	21G2,5	24,1	636,5	978,6
1630000906	25G2,5	28,0	783,5	1225,7

VicabFLEX® 115 CY нг(A)-LS

Кабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: черные (опционально серые) жилы с белой цифровой маркировкой с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Обмотка синтетической пленкой
- Оплетка из медных луженых проволок (плотность покрытия 80-85%)
- Обмотка синтетической пленкой
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 20 x D.
- Неподвижное применение: 6 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: жила/жила: 4000 В AC
жила/экран: 2000 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -50 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымо и газовыделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется в промышленном электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления.
- Защита от низкочастотных помех в виде экрана высокой плотности.
- Дополнительная обмотка по экрану для защиты и оболочки ее лучшего прилегания, а также улучшения формы кабеля.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 71.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 115 CY нг(A)-LSКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000907	2X0,5	5,9	26,1	51,9
1630000908	3G0,5	6,3	32,1	63,7
1630000909	3X0,5	6,3	32,1	63,7
1630000927	4G0,5	6,8	38,8	77,9
1630000911	4X0,5	6,8	38,8	77,9
1630000912	5G0,5	7,5	45,8	91,6
1630000913	5X0,5	7,5	45,8	91,6
1630000914	7G0,5	8,1	57,7	110,7
1630000915	7X0,5	8,1	57,7	110,7
1630000916	10G0,5	10,1	80,4	156,0
1630000917	10X0,5	10,1	80,4	156,0
1630000832	12G0,5	10,6	90,4	177,7
1630000919	12X0,5	10,6	90,4	177,7
1630000920	14G0,5	11,1	101,9	196,3
1630000921	14X0,5	11,1	101,9	196,3
1630000922	16G0,5	11,7	113,9	217,4
1630000923	18G0,5	12,4	125,5	242,6
1630001101	21G0,5	13,0	142,2	272,4
1630001102	25G0,5	14,9	183,4	331,9
1630000839	2X0,75	6,9	34,6	70,3
1630000931	3G0,75	7,2	43,2	82,7
1630000926	3X0,75	7,2	43,2	82,7
1630000855	4G0,75	8,0	52,9	101,5
1630000816	4X0,75	8,0	52,9	101,5
1630000929	5G0,75	8,6	62,8	117,0
1630000930	5X0,75	8,6	62,8	117,0
1630000961	7G0,75	9,5	80	149,6
1630000835	7X0,75	9,5	80,0	149,6
1630000932	10G0,75	12,2	111,9	216,9
1630000933	10X0,75	12,2	111,9	216,9
1630000934	12G0,75	12,5	126,8	241,0
1630000935	12X0,75	12,5	126,8	241,0
1630000936	14G0,75	13,1	143,6	270,5
1630000937	14X0,75	13,1	143,6	270,5
1630000938	16G0,75	13,9	176,2	308,4

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000939	18G0,75	14,8	193,7	342,2
1630001103	21G0,75	15,4	219,0	380,7
1630001104	25G0,75	17,7	258,2	463,8
1630000940	2X1,0	7,2	40,8	77,6
1630000820	3G1	7,8	51,9	97,5
1630000942	3X1	7,8	51,9	97,5
1630000888	4G1	8,4	64,1	116,3
1630000944	4X1	8,4	64,1	116,3
1630000945	5G1	9,3	76,6	141,1
1630000946	5X1	9,3	76,6	141,1
1630000840	7G1	10,0	98,9	177,6
1630000948	7X1	10,0	98,9	177,6
1630000859	10G1	12,9	138,8	254,0
1630000950	10X1	12,9	138,8	254,0
1630000949	12G1	13,5	158,5	294,8
1630000952	12X1	13,5	158,5	294,8
1630000953	14G1	14,1	180,3	327,4
1630000954	14X1	14,1	180,3	327,4
1630000955	16G1	15,0	220,5	367,1
1630000956	18G1	15,7	241,4	403,0
1630000951	21G1	16,6	274,2	459,2
1630000957	25G1	18,8	323,9	549,9
1630000958	2X1,5	8,4	54,5	101,0
1630000867	3G1,5	9,0	70,7	130,4
1630000960	3X1,5	9,0	70,7	130,4
1630000891	4G1,5	9,8	88,3	159,5
1630000962	4X1,5	9,8	88,3	159,5
1630000918	5G1,5	10,8	106,2	189,5
1630000964	5X1,5	10,8	106,2	189,5
1630000925	7G1,5	11,9	138,6	245,0
1630000966	7X1,5	11,9	138,6	245,0
1630000947	10G1,5	15,2	211,8	348,9
1630000968	10X1,5	15,2	211,8	348,9
1630000870	12G1,5	15,6	241,4	393,8
1630000970	12X1,5	15,6	241,4	393,8

VicabFLEX® 115 CY нг(А)-LSКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000971	14G1,5	16,6	274,3	448,0
1630000972	14X1,5	16,6	274,3	448,0
1630000973	16G1,5	17,4	309,0	498,6
1630000974	18G1,5	18,5	341,4	560,1
1630000975	21G1,5	19,7	389,3	663,0
1630000976	25G1,5	22,5	485,2	800,5
1630000977	2X2,5	10,0	79,3	147,5
1630000959	3G2,5	10,8	105,6	189,0
1630000979	3X2,5	10,8	105,6	189,0
1630000819	4G2,5	12,0	133,4	238,3
1630000981	4X2,5	12,0	133,4	238,3
1630000982	5G2,5	13,0	161,8	282,4
1630000983	5X2,5	13,0	161,8	282,4

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000984	7G2,5	14,3	229,3	367,9
1630000985	7X2,5	14,3	229,3	367,9
1630000986	10G2,5	18,5	322,9	532,7
1630000987	10X2,5	18,5	322,9	532,7
1630000988	12G2,5	19,2	371,9	616,0
1630000989	12X2,5	19,2	371,9	616,0
1630000990	14G2,5	20,3	425,0	715,3
1630000991	14X2,5	20,3	425,0	715,3
1630000992	16G2,5	21,6	503,8	807,3
1630000993	18G2,5	22,8	557,2	903,3
1630000994	21G2,5	24,1	636,5	1031,2
1630000995	25G2,5	28,0	783,5	1291,6

VicabFLEX® 105 CY 0,6/1 кВ

Кабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Обмотка синтетической пленкой
- Оплетка из медных луженых проволок (плотность покрытия 80-85%)
- Обмотка синтетической пленкой
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 20 x D.
- Неподвижное применение: 6 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: жила/жила: 4500 В AC
жила/экран: 2500 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Маслостойкий согласно ГОСТ 25018.
- Применяется в промышленном электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления.
- Защита от низкочастотных помех в виде экрана высокой плотности.
- Дополнительная обмотка по экрану для защиты и оболочки ее лучшего прилегания, а также улучшения формы кабеля.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 5 и сечением до 400 мм².
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 105 CY 0,6/1 кВКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630000996	2X1,5	9,0	57,2	106,9
1630000997	3G1,5	9,4	73,4	129,3
1630000998	4G1,5	10,4	91,2	163,7
1630000999	5G1,5	11,3	108,9	191,0
1630001000	7G1,5	12,5	141,3	249,4
1630001001	2X2,5	10,6	79,3	150,3
1630001002	3G2,5	11,2	105,6	188,4
1630001003	4G2,5	12,5	133,4	236,2
1630001004	5G2,5	13,8	161,8	290,8
1630001005	7G2,5	15,1	232,0	372,1
1630001006	2X4	11,6	113,3	186,0
1630001007	3G4	12,5	154,4	242,3
1630000579	4G4	13,8	197,3	309,9
1630001009	5G4	15,2	256,7	371,9
1630001010	7G4	16,7	340,4	483,9
1630001011	3G6	13,9	218,2	321,3
1630001008	4G6	15,4	297,6	402,4
1630001013	5G6	17,0	363,0	491,1
1630001014	7G6	18,6	486,3	645,7
1630001015	3G10	17,2	365,5	499,5
1630001016	4G10	19,5	470,6	669,7
1630001017	5G10	21,4	600,4	811,6
1630001018	7G10	23,7	805,6	1080,9

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001019	3G16	20,1	577,0	729,5
1630000963	4G16	22,4	744,2	941,4
1630001021	5G16	24,7	912,8	1148,2
1630001022	3G25	24,4	864,4	1091,9
1630001070	4G25	27,4	1153,2	1443,4
1630001071	5G25	30,4	1415,5	1775,3
1630001072	3G35	27,6	1203,4	1462,8
1630001073	4G35	30,6	1562,2	1886,8
1630001074	5G35	33,5	1923,6	2295,8
1630001075	3G50	32,2	1698,7	2038,8
1630001076	4G50	35,4	2173,8	2600,9
1630001077	5G50	38,9	2683,3	3168,8
1630001078	3G70	37,9	2274,7	2716,7
1630001079	4G70	41,7	2977,2	3480,9
1630001080	5G70	46,2	3683	4301,7
1630001081	3G95	42,6	3032	3462,0
1630001082	4G95	47,2	3979	4509,5
1630001083	5G95	52,1	4929,7	5527,6
1630001084	3G120	46,2	3781,8	4199,3
1630001085	4G120	51,1	4972,3	5427,2
1630001086	5G120	56,5	6167,399	6650,4
1630001087	4G150	56,4	6166,1	6696,9
1630001088	4G185	61,7	7553,9	8028,3

VicabFLEX® 105 CY нг(A)-LS 0,6/1 кВ

Кабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Многопроводочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Обмотка синтетической пленкой
- Оплетка из медных луженых проволок (плотность покрытия 80-85%)
- Обмотка синтетической пленкой
- Оболочка: из ПВХ пластиката, в соответствии с EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, цвет светло-серый, RAL 7000, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: 20 x D.
- Неподвижное применение: 6 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: жила/жила: 4500 В AC
жила/экран: 2500 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -50 до +80 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымо и газовыделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа.
- Допускается ограниченно подвижное применение.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется в промышленном электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления.
- Защита от низкочастотных помех в виде экрана высокой плотности.
- Дополнительная обмотка по экрану для защиты и оболочки ее лучшего прилегания, а также улучшения формы кабеля.
- Возможно исполнение кабеля с защитой от грызунов – маркировка с индексом AR.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с числом жил до 5 и сечением до 400 мм².
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VicabFLEX® 105 CY нг(А)-LS 0,6/1 кВКабель силовой, контрольный, управления,
экранированный

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001024	2X1,5	9,0	57,2	113,4
1630001025	3G1,5	9,4	73,4	137,2
1630001026	4G1,5	10,4	91,1	173,7
1630001027	5G1,5	11,3	108,9	202,7
1630001028	7G1,5	12,5	141,3	264,7
1630001029	2X2,5	10,6	79,3	159,1
1630001030	3G2,5	11,2	105,6	199,5
1630001031	4G2,5	12,5	133,4	250,0
1630001032	5G2,5	13,8	161,8	307,6
1630001033	7G2,5	15,1	232,0	393,7
1630001034	2X4	11,6	113,3	196,0
1630001035	3G4	12,5	154,4	255,2
1630001036	4G4	13,8	197,3	326,1
1630001037	5G4	15,2	256,7	391,6
1630001038	7G4	16,7	340,4	509,2
1630001039	3G6	13,9	218,2	336,7
1630001012	4G6	15,4	297,6	421,6
1630001041	5G6	17,0	363,0	514,5
1630001042	7G6	18,6	486,3	675,6
1630001043	3G10	17,2	365,5	522,6
1630001044	4G10	19,5	470,6	699,7
1630001045	5G10	21,4	600,4	847,9
1630001046	7G10	23,7	805,6	1128,6

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001047	3G16	20,1	577,0	758,7
1630001040	4G16	22,4	744,2	978,9
1630001049	5G16	24,7	912,8	1193,2
1630001050	3G25	24,4	864,4	1134,3
1630001067	4G25	27,4	1153,2	1497,7
1630001068	5G25	30,4	1415,5	1841,9
1630001069	3G35	27,6	1203,4	1513,8
1630001051	4G35	30,6	1562,2	1951,2
1630001052	5G35	33,5	1923,6	2371,2
1630001053	3G50	32,2	1698,7	2106,5
1630001054	4G50	35,4	2173,8	2682,7
1630001055	5G50	38,9	2683,3	3265,3
1630001056	3G70	37,9	2274,7	2799,1
1630001057	4G70	41,7	2977,2	3580,8
1630001058	5G70	46,2	3683	4420,0
1630001059	3G95	42,6	3032	3562,1
1630001060	4G95	47,2	3979	4632,0
1630001061	5G95	52,1	4929,7	5673,0
1630001062	3G120	46,2	3781,8	4309,1
1630001063	4G120	51,1	4972,3	5561,4
1630001064	5G120	56,5	6167,3	6809,9
1630001065	4G150	56,4	6166,1	6856,5
1630001066	4G185	61,7	7553,9	8215,3

VICABMINE EMC КГРЭЭВ нг(А)-LS

Кабель силовой для питания двигателей с частотным управлением

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Жила 5 класс гибкости, электролитическая медь без покрытия.
- Изоляция жил из ЭПР (этиленпропиленовая резина)
- Идентификация жил: цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления.
- Скрутка жил 4-х жильная конструкция: жилы скручены вместе с применением корделей.
- Скрутка жил симметричная конструкция: 3 жилы скручены вместе, расщепленная жила заземления расположена симметрично в промежутках (пустотах) между фазными жилами.
- Обмотка синтетической пленкой
- Комбинированный экран из фольгированной пленки и оплетки из медных луженых проволок.
- Обмотка синтетической пленкой
- Оболочка: из ПВХ пластиката, цвет серый, RAL 7001, по спецзаказу цвет может быть изменен.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность: $7,5 \times D$.
- Неподвижное применение: $5 \times D$.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Сопротивление связи: не более 240 мОм/м
- Испытательное напряжение: жила/жила: 4000 В AC
жила/экран: 4000 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -15 до $+55$ °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -40 до $+55$ °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (в теч. 5 сек.): $+160$ °C

Испытания

- Не распространяют горение при групповой прокладке, соответствуют классу пожарной опасности П16.8.2.2.2 согласно ГОСТ 31565 и IEC 60332-3-22.
- Низкое дымо и газовыделение согласно ГОСТ 61034-2.

Область применения

- Применяется в условиях неподвижного монтажа и ограниченно подвижного применения.
- **4-х жильное исполнение:** 3 основные жилы питания и 1 жила заземления равного сечения.
- **Симметричное исполнение:** 3 основные жилы питания с расщепленной жилой заземления, уменьшенного сечением скрученную симметрично с основными жилами питания.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий согласно ГОСТ 20.57.406.
- Применяется для подключения частотных преобразователей, работающих с трехфазными двигателями малого, среднего и большого размера, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой до 400 Гц, максимальное напряжение сети – до 1,2 кВ.
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖ2 согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

VICABMINE EMC КГРЭЭaB нг(A)-LS

Кабель силовой для питания двигателей с частотным управлением

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1631000006	3x1.5+1x1.5	11,5	95	182
1631000007	3x2.5+1x2.5	12,5	150	236
1631000005	3x4+1x4	17,0	235	374
1631000008	3x6+1x6	18,5	320	467
1631000003	3x10+1x10	21,5	533	687
1631000004	3x16+1x16	24,0	789	941
1631000002	3x25+1x25	29,0	1236	1506
1631000009	3x35+1x35	32,5	1662	1921
1631000010	3x50+1x50	37,0	2345	2509
1631000011	3x70+1x70	44,5	3196	3420
1631000012	3x95+1x95	48,5	4316	4618
1631000013	3x120+1x120	54,0	5435	5815
1631000014	3x150+1x150	60,0	6394	6842
1631000015	3x185+1x185	65,5	7639	8174
1631000016	3x240+1x240	72,5	10013	10714
1631000017	3x1.5+1x1.5	11,5	95	182

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1631000018	3X1,5+3G0,25	11,5	88	194
1631000019	3X2,5+3G0,5	12,5	144	243
1631000020	3X4+3G0.75	16,0	224	312
1631000021	3X6+3G1.0	17,0	276	379
1631000022	3X10+3G1.5	19,5	491	569
1631000023	3X16+3G2.5	22,0	723	825
1631000024	3X25+3G4	26,0	1136	1216
1631000025	3X35+3G6	29,5	1535	1642
1631000026	3X50+3G10	33,5	2156	2307
1631000027	3X70+3G10	40,0	2871	3072
1631000028	3X95+3G16	44,0	3953	4230
1631000029	3X120+3G16	48,5	4836	5175
1631000030	3X150+3G25	54,0	5412	5791
1631000031	3X185+3G35	59,0	7041	7534
1631000032	3X240+3G50	67,5	8986	9615
1631000033	3X1,5+3G0,25	11,5	88	194

H07V-K Провод монтажный	Технический паспорт изделия
-----------------------------------	-----------------------------



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка в соответствии с EN 50525-1.
- Цветовая гамма изоляции: коричневый RAL 8003, серый RAL 7001, оранжевый RAL 2003, зеленый RAL 6018, черный RAL 9005, красный RAL 3000, фиолетовый RAL 4005, синий RAL 5010, голубой RAL 5015, белый RAL 9010, розовый RAL 3015, желтый RAL 1021, ультрамарин RAL 5002.

Минимальный радиус изгиба

- Неподвижное применение: $5 \times D$ (при $D_n \leq 12$ мм)
 $6 \times D$ (при $D_n > 12$ мм)

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 450/750 В
- Испытательное напряжение: 2500 В AC

Температурный диапазон

- Неподвижная прокладка: от - 40 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Провод предназначен для прокладки стационарных электрических цепей в промышленности, жилых и коммерческих зданиях.
- Для применения в системах внутреннего электромонтажа, в распределительных щитах, управляющих и коммутационных устройствах, а также для соединения внутри электроприборов
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

H07V-K Провод монтажный	Технический паспорт изделия
-----------------------------------	-----------------------------

Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Коричневый	Черный	Серый	Голубой	Зеленый / желтый	Оранжевый
1,5	3,3	на отрез	14.4	23	1630000166	1630000164	1630000169	1630000165	1630000163	1630000172
2,5	3,4	на отрез	24	32	1630000194	1630000192	1630000197	1630000193	1630000191	1630000200
4	4,2	на отрез	38.4	46	1630000221	1630000219	1630000224	1630000220	1630000218	1630000227
6	5	на отрез	57.6	68	1630000248	1630000853	1630000251	1630000247	1630000414	1630000254
10	6,9	на отрез	96	112	1630000276	1630000274	1630000279	1630000275	1630000654	1630000282
16	7,9	на отрез	153,6	171	1630000290	1630000872	1630000295	1630000628	1630000980	1630000292
25	9	на отрез	240	257	1630000300	1630000786	1630000304	1630000298	1630000869	1630000301
35	11,9	на отрез	336	368	1630000309	1630000943	1630000312	1630000307	1630000924	1630000310
50	13,6	на отрез	470	506	1630000316	1630000794		1630000315	1630000313	
70	15,3	на отрез	630	681	1630000321	1630000797		1630000320	1630000318	
95	15,8	на отрез	912	1031		1630001020		1630000325	1630000323	
120	21,2	на отрез	1010	1154		1630000785			1630000326	
150	21,3	на отрез	1320	1428		1630000967			1630000328	
185	25	на отрез	1525	1735		1630000969			1630000330	
240	26,4	на отрез	2105	2302		1630000333			1630000332	

Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Темно-синий	Белый	Зеленый	Желтый	Фиолетовый	Красный
1,5	3,3	на отрез	14.4	23	1630000175	1630000168	1630000174	1630000173	1630000170	1630000167
2,5	3,4	на отрез	24	32	1630000203	1630000196	1630000202	1630000201	1630000198	1630000195
4	4,2	на отрез	38.4	46	1630000230	1630000223	1630000229	1630000228	1630000225	1630000222
6	5	на отрез	57.6	68	1630000857	1630000250	1630000256	1630000255	1630000252	1630000928
10	6,9	на отрез	96	112	1630000285	1630000278	1630000284	1630000283	1630000280	1630000277
16	7,9	на отрез	153,6	171	1630000289	1630000294	1630000291			1630000293
25	9	на отрез	240	257	1630000299	1630000303				1630000302
35	11,9	на отрез	336	368	1630000308					1630000311
50	13,6	на отрез	470	506						1630000317
70	15,3	на отрез	630	681						1630000322

Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Ультрамариновый	Розовый
1,5	3,3	на отрез	14.4	23	1630000176	1630000171
2,5	3,4	на отрез	24	32	1630000204	1630000199
4	4,2	на отрез	38.4	46	1630000231	1630000226
6	5	на отрез	57.6	68	1630000258	1630000253
10	6,9	на отрез	96	112	1630000286	1630000281

H05V-K Провод монтажный	Технический паспорт изделия
-----------------------------------	-----------------------------



Конструкция кабеля

- Многопроволочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Изоляция жил из ПВХ пластиката в соответствии с EN 50363-3, VDE 0207-363-3, ГОСТ 5960
- Идентификация жил: цветовая маркировка в соответствии с EN 50525-1.
- Цветовая гамма изоляции: коричневый RAL 8003, серый RAL 7001, оранжевый RAL 2003, зеленый RAL 6018, черный RAL 9005, красный RAL 3000, фиолетовый RAL 4005, синий RAL 5010, голубой RAL 5015, белый RAL 9010, розовый RAL 3015, желтый RAL 1021, ультрамарин RAL 5002.

Минимальный радиус изгиба

- Неподвижное применение: $5 \times D$ (при $D_n \leq 12$ мм)
 $6 \times D$ (при $D_n > 12$ мм)

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 300/500 В
- Испытательное напряжение: 2500 В AC

Температурный диапазон

- Неподвижная прокладка: от - 40 до +70 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Провод предназначен для прокладки стационарных электрических цепей в промышленности, жилых и коммерческих зданиях.
- Для применения в системах внутреннего электромонтажа, в распределительных щитах, управляющих и коммутационных устройствах, а также для соединения внутри электроприборов
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

H05V-K Провод монтажный	Технический паспорт изделия
-----------------------------------	-----------------------------

Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Коричневый	Черный	Серый	Голубой	Зеленый / желтый	Оранжевый
0,5	2,1	на отрез	4,8	9	1630001700	1630001701	1630001702	1630001703	1630001704	1630001705
0,75	2,4	на отрез	7,2	12	1630001714	1630001715	1630001716	1630001717	1630001718	1630001719
1	2,5	на отрез	9,6	13	1630001728	1630001729	1630001730	1630001731	1630001732	1630001733


Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Темно-синий	Белый	Зеленый	Желтый	Фиолетовый	Красный
0,5	2,1	на отрез	4,8	9	1630001706	1630001707	1630001708	1630001709	1630001710	1630001711
0,75	2,4	на отрез	7,2	12	1630001720	1630001721	1630001722	1630001723	1630001724	1630001725
1	2,5	на отрез	9,6	13	1630001734	1630001735	1630001736	1630001737	1630001738	1630001739

Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	На отрез	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км	Ультрамариновый	Розовый
0,5	2,1	на отрез	4,8	9	1630001712	1630001713
0,75	2,4	на отрез	7,2	12	1630001726	1630001727
1	2,5	на отрез	9,6	13	1630001740	1630001741

H07RN-F

Кабель силовой, контрольный, управления
с резиновой изоляцией и оболочкой
согласно IEC 60245-4

Технический паспорт изделия

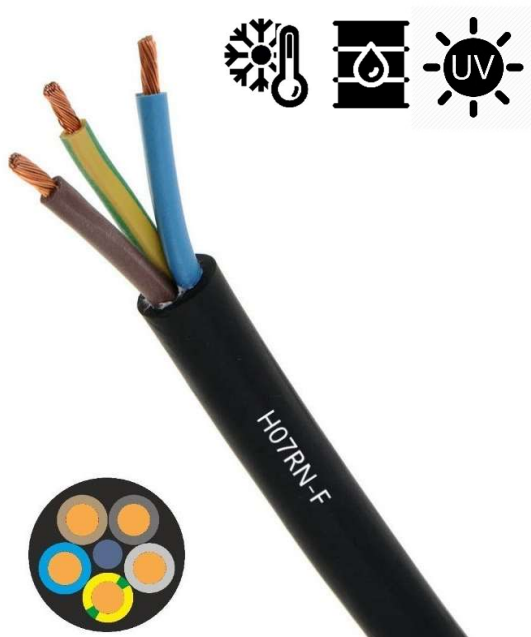

Конструкция кабеля

- Многопроводочная жила, 5 класс, в соответствии с ГОСТ 22483.
- Разделительный слой поверх жилы из синтетической пленки (опционально).
- Изоляция жил из этиленпропиленовой резины (EPR).
- Идентификация жил: до 5 жил включительно цветовая маркировка с или без желто-зеленой жилой заземления; свыше 5 жил цифровая.
- Разделительный слой: синтетическая пленка или тальк.
- Оболочка: сшитая композиция повышенной прочности на основе хлоропренового каучука (CR), цвет черный, RAL 9005.

Минимальный радиус изгиба

- Ограниченная подвижность при температуре воздуха до -25 °C: не менее 6 x D.
- Ограниченная подвижность при температуре воздуха ниже -25 °C: не менее 12 x D.
- Неподвижное применение: не менее 3 x D.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 450/750 В
- Испытательное напряжение: 2500 В AC

Температурный диапазон

- Ограниченная подвижность: от -40 до +60 °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижная прокладка: от -60 до +85 °C (максимальная температура на жиле)
- Температура короткого замыкания (менее 5 сек): +150 °C

Испытания

- Не распространяют горение при одиночной прокладке, соответствуют классу пожарной опасности 01.8.2.5.4 по ГОСТ 31565 и IEC 60332-1-2.

Область применения

- Предназначен для подвижного применения, а также для фиксированного монтажа.
- Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой категория размещения 1, 5 и вид климатического исполнения «У» по ГОСТ 15150.
- УФ – стойкий.
- Стойкий к попаданию на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также смазочных масел.
- Применяется в промышленном и бытовом электрооборудовании в качестве силового, контрольного или кабеля управления
- Рекомендуемое подключение жил опрессовкой наконечниками или пайкой.
- Растягивающее усилие на кабель не более 19,6 Н/мм² суммарного сечения всех жил.
- Запрещается перемещение кабеля волоком по любой поверхности.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до ±10%.
- По требованию Заказчика возможно изготовление кабелей с иными маркоразмерами и цветовыми характеристиками.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Срок хранения кабеля у потребителя в упаковке производителя не более 2 лет.

H07RN-F

Кабель силовой, контрольный, управления
с резиновой изоляцией и оболочкой
согласно IEC 60245-4

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001500	2X1	8,5	19	100
1630001501	3G1	9,1	29	120
1630001502	3X1	9,1	29	120
1630001503	4G1	10,1	38	160
1630001504	4X1	10,1	38	160
1630001505	5G1	11,1	48	200
1630001506	5X1	11,1	48	200
1630001507	7G1	14,3	67	310
1630001508	7X1	14,3	67	310
1630001509	9G1	16,5	86	430
1630001510	9X1	16,5	86	430
1630001511	12G1	17,9	115	450
1630001512	24G1	23,6	230	640
1630001513	27G1	24,1	286	870
1630001514	30G1	24,9	288	885
1630001515	36G1	27,7	345	960
1630001516	1X1,5	6,0	14	52
1630001517	2X1,5	9,4	29	130
1630001518	3G1,5	10,1	43	160
1630001519	3X1,5	10,1	43	160
1630001520	4G1,5	11,1	58	200
1630001521	4X1,5	11,1	58	200
1630001522	5G1,5	12,2	72	240
1630001523	5X1,5	12,2	72	240
1630001524	6X1,5	14,9	86	297
1630001525	6G1,5	14,9	86	297
1630001526	12G1,5	18,7	173	479
1630001527	18G1,5	21,5	259	693
1630001528	24G1,5	24,8	346	1005
1630001529	36G1,5	29,1	518	1260
1630001530	1X2,5	6,7	24	80
1630001531	2X2,5	11,2	48	190
1630001532	3G2,5	12,0	72	230
1630001533	3X2,5	12,0	72	230
1630001534	4G2,5	13,3	96	290
1630001535	4X2,5	13,3	96	290
1630001536	5G2,5	14,6	120	350

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001537	5X2,5	14,6	120	350
1630001538	6X2,5	16,7	144	416
1630001539	6G2,5	16,7	144	416
1630001540	12G2,5	21,2	288	676
1630001541	18G2,5	24,5	432	1007
1630001542	24G2,5	29,4	576	1406
1630001543	36G2,5	33,3	864	1862
1630001544	1X4	8,0	39	110
1630001545	2X4	13,5	77	280
1630001546	3G4	14,5	115	350
1630001547	4G4	16,0	154	420
1630001548	5G4	17,8	192	530
1630001549	6G4	19,1	230	586
1630001550	12G4	24,5	460	1040
1630001551	18G4	29,5	690	1452
1630001552	1X6	9,0	58	150
1630001553	2X6	15,5	115	380
1630001554	3G6	16,6	173	460
1630001555	4G6	18,5	230	590
1630001556	5G6	20,2	288	720
1630001557	1X10	11,1	96	230
1630001558	2X10	21,1	192	680
1630001559	3G10	22,3	288	840
1630001560	4G10	24,4	384	1000
1630001561	5G10	26,8	480	1250
1630001562	1X16	12,4	154	310
1630001563	2X16	23,7	307	920
1630001564	3G16	25,4	461	1130
1630001565	4G16	27,8	614	1400
1630001566	5G16	30,9	768	1700
1630001567	1X25	14,6	240	450
1630001568	3G25	30,4	720	1660
1630001569	4G25	33,7	960	2100
1630001570	5G25	37,4	1200	2600
1630001571	1X35	16,4	336	590
1630001572	3G35	34,0	1008	2150
1630001573	4G35	37,7	1344	2730

H07RN-F

Кабель силовой, контрольный, управления
с резиновой изоляцией и оболочкой
согласно IEC 60245-4

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001574	1X50	19,0	480	820
1630001575	3G50	39,5	1440	2970
1630001576	4G50	43,8	1920	3700
1630001577	1X70	21,5	672	1090
1630001578	3G70	44,7	2016	3930
1630001579	4G70	49,7	2688	5000
1630001580	1X95	24,3	912	1400
1630001581	3G95	50,9	2736	5100
1630001582	4G95	56,6	3648	6500
1630001583	1X120	27,7	1152	1730

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001584	3G120	54,4	3456	6150
1630001585	4G120	62,0	4608	8120
1630001586	1X150	30,1	1440	2070
1630001587	3G150	63,0	4320	7870
1630001588	4G150	69,2	5760	9880
1630001589	1X185	32,7	1776	2490
1630001590	1X240	36,8	2304	3190
1630001591	1X300	40,1	2880	3910
1630001592	1X400	43,4	3840	4980
1630001593	1X630	50,2	6048	7008

NYY-J, NYY-O

Силовой, контрольный кабель по стандартам
VDE 0276-603 и VDE 0276-627

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Жилы цельные или многопроволочные, 1 или 2 класса гибкости, в соответствии с IEC 60228.
- Обозначения жил «ге», «гм», «се», «см»:
г – круглая жила;
с – секторная жила;
е – цельная жила;
м – многопроволочная жила.
- Изоляция жил: ПВХ компаунд.
- Идентификация жил: цветовая маркировка до 5 жил в соотв. VDE 0293-308, с (NYY-J) или без (NYY-O) желто-зеленой жилы заземления. Цифровая при количестве жил в кабеле свыше 5, с (NYY-J) или без (NYY-O) желто-зеленой жилы заземления.
- Промежуточная оболочка из ПВХ компаунда.
- Оболочка: ПВХ компаунд, цвет черный.

Минимальный радиус изгиба

- Цельные жилы: $15 \times D$.
- Многопроволочные жилы: $12 \times D$.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 4000 В АС

Температурный диапазон

- При монтаже: от -5 до $+50$ °С (максимальная температура на жиле).
- Неподвижное применение: от -40 до $+70$ °С (максимальная температура на жиле).

Испытания

- Не поддерживают горение при одиночной прокладке, согласно IEC 60332-1-2.
- УФ – стойкость согласно EN 50525-1, кабели с черной оболочкой пригодны для наружного применения.

Область применения

- Для неподвижного применения внутри и вне помещений.
- Для прокладки в земле без дополнительной защиты согласно HD 603/ VDE 0276-603 -ч. 3-G (пункт 4): мин., глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м.
- В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля $+70^{\circ}\text{C}$ согласно HD 603/VDE 0276-603 – часть 3-G (п. 4).
- Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, а также VDE 0298-4.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

NY-Y-J, NY-Y-O

Силовой, контрольный кабель по стандартам
VDE 0276-603 и VDE 0276-627

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
NY-Y-J				
1630001105	1 x 25rm	13	240	380
1630001106	1 x 35rm	14	336	447
1630001107	1 x 50rm	15	480	650
1630001108	1 x 70rm	17	672	864
1630001109	1 x 120rm	21	1152	1400
1630001110	1 x 185rm	25	1776	2080
1630001111	3 x 1,5re	12	43	223
1630001112	4 x 1,5re	13	58	256
1630001113	5 x 1,5re	14	72	293
1630001114	7 x 1,5re	15	101	360
1630001115	10 x 1,5re	18	144	520
1630001116	12 x 1,5re	19	173	560
1630001117	14 x 1,5re	20	202	620
1630001118	16 x 1,5re	21	230	680
1630001119	19 x 1,5re	22	274	760
1630001120	24 x 1,5re	24	346	900
1630001121	30 x 1,5re	26	432	1100
1630001122	3 x 2,5re	13	72	272
1630001123	4 x 2,5re	14	96	316
1630001124	5 x 2,5re	15	120	323
1630001125	7 x 2,5re	16	168	450
1630001126	10 x 2,5re	20	240	630
1630001127	12 x 2,5re	20	288	680
1630001128	14 x 2,5re	21	336	790
1630001129	19 x 2,5re	23	456	990
1630001130	24 x 2,5re	26	576	1300
1630001131	30 x 2,5re	28	720	1400
1630001132	3 x 4re	15	115	373
1630001133	4 x 4re	16	154	439
1630001134	5 x 4re	17	192	510
1630001135	3 x 6re	16	173	466
1630001136	4 x 6re	17	230	547
1630001137	5 x 6re	19	288	640
1630001138	3 x 10re	18	288	629
1630001139	4 x 10re	19	384	743

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001140	5 x 10re	21	480	899
1630001141	3 x 16re	20	461	850
1630001142	4 x 16re	22	614	1039
1630001143	5 x 16re	23	768	1240
1630001144	3 x 25rm/16re	25	874	1595
1630001145	4 x 25rm	27	960	1620
1630001146	3 x 35sm/16re	27	1162	1718
1630001147	4 x 35sm	27	1344	1916
1630001148	3 x 50sm/25rm	31	1680	2383
1630001149	4 x 50sm	31	1920	2639
1630001150	3 x 70sm/35sm	33	2352	3196
1630001151	4 x 70sm	35	2688	3576
1630001152	3 x 95sm/50sm	38	3216	4271
1630001153	4 x 95sm	40	3648	4746
1630001154	3 x 120sm/70sm	41	4128	5281
1630001155	4 x 120sm	43	4608	5813
1630001156	3 x 150sm/70sm	46	4992	6408
1630001157	4 x 150sm	48	5760	7263
1630001158	3 x 185sm/95sm	50	6240	7909
1630001159	4 x 185sm	53	7104	8905
1630001160	3 x 240sm/120sm	57	8064	10162
1630001161	4 x 240sm	60	9216	11430
NY-Y-O				
1630001162	1 x 10re	10	96	176
1630001163	1 x 16re	11	154	239
1630001164	1 x 25rm	13	240	380
1630001165	1 x 35rm	14	336	447
1630001166	1 x 70rm	17	672	864
1630001167	1 x 95rm	19	912	1132
1630001168	1 x 120rm	21	1152	1405
1630001169	1 x 150rm	22	1440	1710
1630001170	1 x 185rm	25	1776	2080
1630001171	1 x 240rm	27	2304	2669
1630001172	1 x 300rm	30	2880	3305
1630001173	1 x 500rm	39	4800	5400
1630001174	2 x 1,5re	11	29	210

NYY-J, NYY-O

Силовой, контрольный кабель по стандартам
VDE 0276-603 и VDE 0276-627

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
NYY-O				
1630001175	2 x 2,5re	12	48	250
1630001176	2 x 4re	14	77	360
1630001177	2 x 6re	15	115	400
1630001178	2 x 10re	17	192	500

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001179	4 x 16re	22	614	1039
1630001180	4 x 25rm	27	960	1620
1630001181	4 x 50sm	31	1920	2639
1630001182	4 x 70sm	35	2688	3576
1630001183	4 x 95sm	40	3648	4746

N2XH

Безгалогеновый силовой, контрольный кабель
по стандарту DIN VDE 0276-604

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Жилы цельные или многопроволочные, 1 или 2 класса гибкости, в соответствии с IEC 60228.
- Обозначения жил «re», «gm», «se», «sm»:
 - r – круглая жила;
 - s – секторная жила;
 - e – цельная жила;
 - m – многопроволочная жила.
- Изоляция жил: сшитый полиэтилен (XLPE).
- Идентификация жил: цветовая маркировка до 5 жил в соотв. VDE 0293-308, с (N2XH-J) или без (N2XH-O) желто-зеленой жилы заземления. Цифровая при количестве жил в кабеле свыше 5, с (N2XH-J) или без (N2XH-O) желто-зеленой жилы заземления.
- Промежуточная оболочка из безгалогенового компаунда.
- Оболочка: безгалогеновый термопластичный полиолефиновый компаунд, цвет черный RAL 9005.

Минимальный радиус изгиба

- Цельные жилы: $15 \times D$.
- Многопроволочные жилы: $12 \times D$.
- Тяговое усилие при прокладке: не более 15 Н/мм^2 .

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

Температурный диапазон

- При монтаже: от -5 до $+90$ °C (максимальная температура на жиле)
- Неподвижное применение: от -40 до $+90$ °C (максимальная температура на жиле)

Испытания

- Не поддерживают горение при одиночной прокладке, согласно IEC 60332-1-2.
- Не распространяют горение при групповой прокладке, согласно IEC 60332-3-24.
- Отсутствие галогенов согласно IEC 60754-1.
- Коррозионная активность дымовых газов согласно IEC 60754-2.
- Плотность дымовых газов согласно IEC 61034-2.
- Стойкость к озону согласно IEC 50396.

Область применения

- Для неподвижного применения внутри зданий с большой концентрацией людей и материальных ценностей, на открытом воздухе при условии защиты от солнечных лучей и внешних воздействий, а также в бетоне.
- Подходит для прокладки по поверхности или под штукатуркой.
- Не предназначен для прокладки в земле или под водой.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

N2XH Безгалогеновый силовой, контрольный кабель по стандарту DIN VDE 0276-604	Технический паспорт изделия
--	------------------------------------

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
N2XH-O				
1630001216	1x1,5re	5,5	14	53
1630001217	1x2,5re	5,8	24	58
1630001218	1x4re	6,2	38	69
1630001219	1x6re	6,5	58	90
1630001220	1x10re	7,3	96	131
1630001221	1x16re	8,6	154	197
1630001222	1x25rm	10,2	240	293
1630001223	1x35rm	11,3	336	389
1630001224	1x50rm	12,7	480	517
1630001225	1x70rm	14,6	672	717
1630001226	1x95rm	16,3	912	972
1630001227	1x120rm	18,3	1152	1215
1630001228	1x150rm	20	1440	1494
1630001229	1x185rm	22,6	1776	1855
1630001230	1x240rm	25,2	2304	2387
1630001231	1x300rm	27,9	2880	2971
1630001232	2x1,5re	12	29	185
1630001233	2x2,5re	13	48	220
1630001234	2x4re	14	77	275
1630001235	2x6re	15	115	335
1630001236	2x10re	16	192	450
1630001237	2x16re	18	307	625
1630001238	2x25re	21	480	950
1630001239	3x1,5re	8,9	43	125
1630001240	3x2,5re	9,8	72	163
N2XH-J				
1630001241	1x25rm	10,2	240	293
1630001242	1x35rm	11,3	336	389
1630001243	1x50rm	12,7	480	517
1630001244	1x70rm	14,6	672	717
1630001245	1x95rm	16,3	912	972
1630001246	1x120rm	18,3	1152	1215
1630001247	1x150rm	20	1440	1494
1630001248	1x185rm	22,6	1776	1855
1630001249	1x240rm	25,2	2304	2387

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001250	1x300rm	27,9	2880	2971
1630001251	3x1,5re	8,9	43	125
1630001252	3x2,5re	9,8	72	163
1630001253	3x4re	10,8	115	219
1630001254	3x6re	11,8	173	289
1630001255	3x10re	13,6	288	431
1630001256	3x16re	16,7	461	638
1630001257	3x25rm	20,2	720	1015
1630001258	3x35sm	22,3	1080	1231
1630001259	3x50sm	25,5	1440	1652
1630001260	3x70sm	30	2016	2455
1630001261	3x95sm	32	2736	3260
1630001262	3x120sm	35	3456	4000
1630001263	3x150sm	39	4320	5100
1630001264	3x185sm	44	5328	6160
1630001265	3x240sm	49	6912	8000
1630001266	4x1,5re	9,7	58	147
1630001267	4x2,5re	10,6	96	195
1630001268	4x4re	11,7	154	266
1630001269	4x6re	12,9	230	355
1630001270	4x10re	15,2	384	547
1630001271	4x16re	18,3	614	839
1630001272	4x25rm	22,6	960	1294
1630001273	4x35sm	25,8	1344	1605
1630001274	4x50sm	29,4	1920	2154
1630001275	4x70sm	34,4	2688	3047
1630001276	4x95sm	38,6	3648	4102
1630001277	4x120sm	42,4	4608	5062
1630001278	4x150sm	47,2	5760	6256
1630001279	4x185sm	52	7104	7751
1630001280	4x240sm	58,6	9216	10047
1630001281	5x1,5re	10,5	72	174
1630001282	5x2,5re	11,5	120	233
1630001283	5x4re	12,7	192	319
1630001284	5x6re	14,2	288	437
1630001285	5x10re	17	480	682

N2XH

Безгалогеновый силовой, контрольный кабель
по стандарту DIN VDE 0276-604

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
N2XH-J				
1630001286	5x16re	20,2	768	1036
1630001287	5x25rm	24,9	1200	1584
1630001288	5x35rm	28,4	1680	2155
1630001289	7x1,5re	11,3	101	214
1630001290	7x2,5re	12,4	168	291
1630001291	7x4re	17	269	540
1630001292	10x1,5re	14	144	299
1630001293	10x2,5re	15,8	240	419
1630001294	12x1,5re	14,7	173	342
1630001295	12x2,5re	16,4	288	480
1630001296	12x4re	21	461	805
1630001297	14x1,5re	17	202	480
1630001298	14x2,5re	19	336	635

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001299	19x1,5re	18	274	600
1630001300	19x2,5re	21	456	810
1630001301	24x1,5re	20,2	346	625
1630001302	24x2,5re	24	576	990
1630001303	30x1,5re	21,3	432	738
1630001304	30x2,5re	23,7	720	1045
1630001305	3x50/25sm	28,5	1680	2100
1630001306	3x70/35sm	31,4	2352	2800
1630001307	3x95/50sm	34,9	3216	3750
1630001308	3x120/70sm	38	4128	4750
1630001309	3x150/70sm	43,3	4992	5750
1630001310	3x185/95sm	47,2	6240	7200
1630001311	3x240/120sm	53,4	8064	9300

NYCY

Силовой, контрольный кабель, с концентрической жилой по стандарту VDE 0276-603

Технический паспорт изделия



Конструкция кабеля

- Жилы цельные или многопроволочные, 1 или 2 класса гибкости, в соответствии с IEC 60228.
- Обозначения жил «re», «rm», «se», «sm»:
r – круглая жила;
s – секторная жила;
e – цельная жила;
m – многопроволочная жила.
- Изоляция жил: ПВХ компаунд.
- Идентификация жил: цветовая маркировка до 5 жил в соотв. VDE 0293-308. Цифровая при количестве жил в кабеле свыше 5.
- Промежуточная оболочка из ПВХ компаунда.
- Концентрическая внешняя жила спиральной формы из медных проволок, обвитая медной лентой.
- Оболочка: ПВХ компаунд, цвет черный RAL 9005.

Минимальный радиус изгиба

- Цельные жилы: 15 x D.
- Многопроволочные жилы: 12 x D.
- Тяговое усилие при прокладке: не более 15 Н/мм².

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

Температурный диапазон

- При монтаже: от -5 до +50 °C (максимальная температура на жиле).
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C (максимальная температура на жиле).

Испытания

- Не поддерживают горение при одиночной прокладке, согласно IEC 60332-1-2.
- УФ – стойкость согласно EN 50525-1, кабели с черной оболочкой пригодны для наружного применения.

Область применения

- Для неподвижного применения внутри и вне помещений.
- Для прокладки в земле без дополнительной защиты согласно HD 603/ VDE 0276-603 -ч. 3-G (пункт 4): мин., глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м.
- В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C согласно HD 603/VDE 0276-603 – часть 3-G (п. 4).
- Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, а также VDE 0298-4.
- Применение концентрической жилы в качестве PE (PEN) проводника для работы и защиты электрооборудования.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до ±10%.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

NYCY

Силовой, контрольный кабель, с концентрической жилой по стандарту VDE 0276-603

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
NYCY				
1630001184	2x1,5re/1,5	14	52	245
1630001185	3x1,5re/1,5	14	66	280
1630001186	4x1,5re/1,5	15	81	302
1630001187	7x1,5re/2,5	17	133	450
1630001188	12x1,5re/2,5	20	205	580
1630001189	24x ,5re/6	26	413	1100

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001190	3x2,5re/2,5	15	104	316
1630001191	4x2,5re/2,5	16	128	360
1630001192	7x2,5re/2,5	18	200	530
1630001193	16x2,5re/6	23	451	950
1630001194	4x4re/4	18	200	485
1630001195	4x6re/6	19	297	616

NYCWW

Силовой, контрольный кабель, с концентрической жилой по стандарту VDE 0276-603

Технический паспорт изделия



Температурный диапазон

- При монтаже: от -5 до +50 °C (максимальная температура на жиле).
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C (максимальная температура на жиле).

Испытания

- Не поддерживают горение при одиночной прокладке, согласно IEC 60332-1-2.
- УФ – стойкость согласно EN 50525-1, кабели с черной оболочкой пригодны для наружного применения.

Область применения

- Для неподвижного применения внутри и вне помещений.
- Для прокладки в земле без дополнительной защиты согласно HD 603/ VDE 0276-603 -ч. 3-G (пункт 4): мин., глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м.
- В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C согласно HD 603/VDE 0276-603 – часть 3-G (п. 4).
- Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, а также VDE 0298-4.
- Применение концентрической жилы в качестве PE (PEN) проводника для работы и защиты электрооборудования.

Примечания

- Фотоматериалы и картинки кабелей носят информационный характер, реальное изделие может иметь отличия.
- Значения диаметров и весов носят справочный характер. Допускается технологическое отклонение до $\pm 10\%$.
- Хранение кабеля и транспортировка готовой продукции должна производиться согласно ГОСТ 18690 и соответствовать условиям ОЖЗ согласно ГОСТ 15150.
- Допускается хранение на крытых складах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, не более 5 лет.

Конструкция кабеля

- Жилы цельные или многопроволочные, 1 или 2 класса гибкости, в соответствии с IEC 60228.
- Обозначения жил «re», «rm», «se», «sm»:
r – круглая жила;
s – секторная жила;
e – цельная жила;
m – многопроволочная жила.
- Изоляция жил: ПВХ компаунд.
- Идентификация жил: цветовая маркировка до 5 жил в соотв. VDE 0293-308.
- Промежуточная оболочка из ПВХ компаунда.
- Концентрическая внешняя жила волнообразной формы из медных проволок, обвитая медной лентой.
- Оболочка: ПВХ компаунд, цвет черный RAL 9005.

Минимальный радиус изгиба

- Цельные жилы: 15 x D.
- Многопроволочные жилы: 12 x D.
- Тяговое усилие при прокладке: не более 15 Н/мм².

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 600/1000 В
- Испытательное напряжение: 4000 В AC

NYCWX

Силовой, контрольный кабель, с концентрической жилой по стандарту VDE 0276-603

Технический паспорт изделия

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
NYCWX				
1630001196	2 x 10re/10	19	312	610
1630001197	3 x 10re/10	20	408	775
1630001198	4 x 10re/10	21	504	897
1630001199	3 x 16re/16	22	643	1066
1630001200	4 x 16re/16	24	796	1250
1630001201	3 x 25rm/25	26	1003	1584
1630001202	4 x 25rm/16	28	1142	1822
1630001203	3 x 35sm/35	26	1402	1710
1630001204	4 x 35sm/16	29	1526	2146
1630001205	3 x 50sm/50	30	2000	2368

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди, кг/км	Вес, кг/км
1630001206	4 x 50sm/25	33	2203	3031
1630001207	4 x 70sm/35	38	3082	4056
1630001208	3 x 95sm/50	38	3296	4256
1630001209	3 x 95sm/95	39	3791	4600
1630001210	4 x 95sm/50	43	4208	5364
1630001211	3 x 120sm/70	41	4236	5314
1630001212	4 x 120sm/70	46	5388	6748
1630001213	3 x 150sm/70	45	5100	6344
1630001214	4 x 150sm/70	51	6540	8159
1630001215	3 x 185sm/95	50	6383	8054

Техническая таблица №1

Справочные объемы горючей массы
кабелей марки VicabFLEX®

1. VicabFLEX® 100

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000076	2X0,5	0,0245	1630000015	2X1,5	0,0535
1630000092	3G0,5	0,0249	1630000007	3G1,5	0,0540
1630000005	4G0,5	0,0297	1630000021	4G1,5	0,0245
1630000055	5G0,5	0,0323	1630000044	5G1,5	0,0249
1630000087	7G0,5	0,0368	1630000045	6G1,5	0,0297
1630000273	8G0,5	0,0789	1630000112	7G1,5	0,0323
1630000011	9G0,5	0,0939	1630000047	8G1,5	0,0368
1630000111	10G0,5	0,0537	1630000048	9G1,5	0,0789
1630000013	11G0,5	0,1179	1630000049	10G1,5	0,0939
1630000014	12G0,5	0,1200	1630000050	11G1,5	0,0537
1630000096	14G0,5	0,0594	1630000051	12G1,5	0,1179
1630000001	2X0,75	0,0349	1630000052	14G1,5	0,1200
1630000002	3G0,75	0,0355	1630000009	2X2,5	0,0594
1630000028	4G0,75	0,0386	1630000030	3G2,5	0,0349
1630000041	5G0,75	0,0453	1630000016	4G2,5	0,0355
1630000053	7G0,75	0,0518	1630000056	5G2,5	0,0386
1630000022	8G0,75	0,1130	1630000057	7G2,5	0,0453
1630000023	9G0,75	0,1392	1630000058	8G2,5	0,0518
1630000095	10G0,75	0,0739	1630000059	9G2,5	0,1130
1630000025	11G0,75	0,1689	1630000060	10G2,5	0,1392
1630000026	12G0,75	0,1719	1630000061	11G2,5	0,0739
1630000027	14G0,75	0,0872	1630000062	12G2,5	0,1689
1630000018	2X1	0,0387	1630000063	14G2,5	0,1719
1630000010	3G1	0,0391	1630000064	2X4	0,0872
1630000035	4G1	0,0457	1630000065	3G4	0,0387
1630000032	5G1	0,0496	1630000066	4G4	0,0391
1630000033	7G1	0,0605	1630000067	5G4	0,0457
1630000034	8G1	0,1276	1630000068	3G6	0,0496
1630000246	9G1	0,1575	1630000069	4G6	0,0605
1630000113	10G1	0,0854	1630000070	5G6	0,1276
1630000037	11G1	0,1968	1630000071	3G10	0,1575
1630000038	12G1	0,2002	1630000072	4G10	0,0854
1630000039	14G1	0,0941	1630000073	5G10	0,1968

Техническая таблица №1

Справочные объемы горючей массы
кабелей марки VicabFLEX®

2. VicabFLEX® 100 нг(А)-LS

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000046	2X0,5	0,0225	1630000024	2X1,5	0,0492
1630000075	3G0,5	0,0228	1630000012	3G1,5	0,0494
1630000078	4G0,5	0,0269	1630000036	4G1,5	0,0565
1630000077	5G0,5	0,0290	1630000074	5G1,5	0,0605
1630000086	7G0,5	0,0329	1630000088	7G1,5	0,0728
1630000079	8G0,5	0,0727	1630000115	8G1,5	0,1686
1630000080	9G0,5	0,0864	1630000116	9G1,5	0,2066
1630000081	10G0,5	0,0463	1630000117	10G1,5	0,0967
1630000082	11G0,5	0,1086	1630000118	11G1,5	0,2570
1630000083	12G0,5	0,1106	1630000119	12G1,5	0,2618
1630000084	14G0,5	0,0508	1630000120	14G1,5	0,1115
1630000020	2X0,75	0,0320	1630000029	2X2,5	0,0715
1630000040	3G0,75	0,0325	1630000122	3G2,5	0,0711
1630000043	4G0,75	0,0351	1630000054	4G2,5	0,0801
1630000042	5G0,75	0,0407	1630000124	5G2,5	0,0900
1630000089	7G0,75	0,0463	1630000125	7G2,5	0,1069
1630000090	8G0,75	0,1042	1630000126	8G2,5	0,2487
1630000091	9G0,75	0,1282	1630000127	9G2,5	0,3111
1630000110	10G0,75	0,0635	1630000128	10G2,5	0,1451
1630000093	11G0,75	0,1555	1630000129	11G2,5	0,3865
1630000094	12G0,75	0,1586	1630000130	12G2,5	0,3936
1630000134	14G0,75	0,0746	1630000131	14G2,5	0,1647
1630000003	2X1	0,0356	1630000132	2X4	0,0887
1630000017	3G1	0,0358	1630000133	3G4	0,0873
1630000085	4G1	0,0414	1630000097	4G4	0,0973
1630000100	5G1	0,0444	1630000135	5G4	0,1082
1630000101	7G1	0,0539	1630000136	3G6	0,1170
1630000103	8G1	0,1178	1630000137	4G6	0,1289
1630000104	9G1	0,1450	1630000138	5G6	0,1420
1630000105	10G1	0,0731	1630000139	3G10	0,1882
1630000106	11G1	0,1811	1630000140	4G10	0,2050
1630000107	12G1	0,1845	1630000141	5G10	0,2232
1630000108	14G1	0,0798			

Техническая таблица №1

Справочные объемы горючей массы кабелей марки VicabFLEX®

3. VicabFLEX® 100 0,6/1 кВ

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000687	2X0,75	0,0398	1630000720	3G16	0,2689
1630000688	3G0,75	0,0406	1630000353	4G16	0,2932
1630000689	4G0,75	0,0476	1630000370	5G16	0,3313
1630000690	5G0,75	0,0519	1630000723	7G16	0,3810
1630000691	7G0,75	0,0637	1630000724	3G25	0,3879
1630000692	2X1	0,0439	1630000725	4G25	0,4302
1630000693	3G1	0,0446	1630000726	5G25	0,4799
1630000694	4G1	0,0520	1630000727	7G25	0,5483
1630000695	5G1	0,0604	1630000728	3G35	0,4782
1630000696	7G1	0,0691	1630000351	4G35	0,5370
1630000697	2X1,5	0,0596	1630000730	5G35	0,5650
1630000512	3G1,5	0,0603	1630000731	3G50	0,6640
1630000623	4G1,5	0,0696	1630000732	4G50	0,6912
1630000616	5G1,5	0,0801	1630000733	5G50	0,7226
1630000701	7G1,5	0,0918	1630000734	3G70	0,8641
1630000702	2X2,5	0,0851	1630000735	4G70	0,8836
1630000789	3G2,5	0,0899	1630000736	5G70	0,9084
1630000615	4G2,5	0,0973	1630000737	3G95	1,0734
1630000705	5G2,5	0,1108	1630000738	4G95	1,0917
1630000706	7G2,5	0,1328	1630000739	5G95	1,1161
1630000468	2X4	0,1049	1630000740	3G120	1,2176
1630000652	3G4	0,1043	1630000741	4G120	1,2269
1630000656	4G4	0,1177	1630000742	5G120	1,2430
1630000700	5G4	0,1328	1630000743	3G150	1,4621
1630000711	7G4	0,1578	1630000744	4G150	1,4674
1630000712	3G6	0,1283	1630000745	5G150	1,4804
1630000713	4G6	0,1431	1630000746	3G185	1,7286
1630000597	5G6	0,1602	1630000747	4G185	1,7288
1630000715	7G6	0,1962	1630000748	5G185	1,7376
1630000703	3G10	0,2065	1630000749	3G240	2,1720
1630000710	4G10	0,2279	1630000750	4G240	2,1532
1630000718	5G10	0,2523	1630000751	5G240	2,1446
1630000719	7G10	0,3039			

4. VicabFLEX® 100 нг(А)-LS 0,6/1 кВ

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000752	2X0,75	0,0366	1630000784	3G16	0,2444
1630000753	3G0,75	0,0372	1630000366	4G16	0,2625
1630000754	4G0,75	0,0433	1630000314	5G16	0,2915
1630000755	5G0,75	0,0467	1630000787	7G16	0,3314
1630000756	7G0,75	0,0570	1630000788	3G25	0,3523
1630000757	2X1	0,0404	1630000306	4G25	0,3847
1630000758	3G1	0,0409	1630000790	5G25	0,4211
1630000759	4G1	0,0472	1630000791	7G25	0,4751
1630000760	5G1	0,0542	1630000792	3G35	0,4334
1630000761	7G1	0,0618	1630000347	4G35	0,4785
1630000762	2X1,5	0,0549	1630000335	5G35	0,4926
1630000817	3G1,5	0,0553	1630000795	3G50	0,6014
1630000764	4G1,5	0,0632	1630000796	4G50	0,6146
1630000765	5G1,5	0,0719	1630000319	5G50	0,6269
1630000716	7G1,5	0,0819	1630000798	3G70	0,7795
1630000767	2X2,5	0,0784	1630000336	4G70	0,7791
1630000770	3G2,5	0,0823	1630000800	5G70	0,7766
1630000714	4G2,5	0,0882	1630000801	3G95	0,9682
1630000793	5G2,5	0,0991	1630000802	4G95	0,9608
1630000771	7G2,5	0,1181	1630000803	5G95	0,9499
1630000772	2X4	0,0965	1630000804	3G120	1,0959
1630000773	3G4	0,0954	1630000339	4G120	1,0751
1630000729	4G4	0,1063	1630000806	5G120	1,0494
1630000775	5G4	0,1183	1630000807	3G150	1,3161
1630000776	7G4	0,1396	1630000808	4G150	1,2842
1630000777	3G6	0,1170	1630000809	5G150	1,2458
1630000778	4G6	0,1289	1630000810	3G185	1,5559
1630000766	5G6	0,1420	1630000811	4G185	1,5113
1630000779	7G6	0,1726	1630000812	5G185	1,4579
1630000780	3G10	0,1882	1630000813	3G240	1,9524
1630000774	4G10	0,2050	1630000814	4G240	1,8752
1630000782	5G10	0,2232	1630000815	5G240	1,7853
1630000783	7G10	0,2666			

5. VicabFLEX® 110

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000384	2X0,5	0,0245	1630000442	3X0,75	0,0355
1630000402	3G0,5	0,0249	1630000481	4G0,75	0,0386
1630000461	3X0,5	0,0249	1630000404	4X0,75	0,0386
1630000433	4G0,5	0,0297	1630000708	5G0,75	0,0453
1630000410	4X0,5	0,0297	1630000768	5X0,75	0,0453
1630000408	5G0,5	0,0323	1630000155	7G0,75	0,0518
1630000386	5X0,5	0,0323	1630000514	7X0,75	0,0518
1630000114	7G0,5	0,0368	1630000373	8G0,75	0,1130
1630000449	7X0,5	0,0368	1630000374	8X0,75	0,1130
1630000343	8G0,5	0,0789	1630000406	9G0,75	0,1392
1630000344	8X0,5	0,0789	1630000376	9X0,75	0,1392
1630000345	9G0,5	0,0939	1630000142	10G0,75	0,0739
1630000346	9X0,5	0,0939	1630000378	10X0,75	0,0739
1630001092	10G0,5	0,0537	1630000379	11G0,75	0,1689
1630000372	10X0,5	0,0537	1630000380	11X0,75	0,1689
1630000349	11G0,5	0,1179	1630000381	12G0,75	0,1719
1630000350	11X0,5	0,1179	1630000365	12X0,75	0,1719
1630000324	12G0,5	0,1200	1630000146	14G0,75	0,0872
1630000352	12X0,5	0,1200	1630000439	14X0,75	0,0872
1630000151	14G0,5	0,0594	1630000385	15G0,75	0,2182
1630000354	14X0,5	0,0594	1630000383	15X0,75	0,2182
1630000355	15G0,5	0,1526	1630000387	16G0,75	0,2213
1630000356	15X0,5	0,1526	1630000388	16X0,75	0,2213
1630000357	16G0,5	0,1546	1630000371	18G0,75	0,2522
1630000358	16X0,5	0,1546	1630000390	18X0,75	0,2522
1630000359	18G0,5	0,1718	1630000391	20G0,75	0,2784
1630000360	18X0,5	0,1718	1630000392	21G0,75	0,2815
1630000361	20G0,5	0,1948	1630000393	24G0,75	0,3554
1630000362	21G0,5	0,1968	1630000394	25G0,75	0,3703
1630000363	24G0,5	0,2439	1630000395	30G0,75	0,4066
1630000364	25G0,5	0,2540	1630000396	34G0,75	0,4774
1630001093	30G0,5	0,2786	1630000397	36G0,75	0,4835
1630001094	34G0,5	0,3280	1630000398	42G0,75	0,6152
1630000377	2X0,75	0,0349	1630000399	50G0,75	0,6921
1630000368	3G0,75	0,0355	1630000400	61G0,75	0,4971

Техническая таблица №1

Справочные объемы горючей массы кабелей марки VicabFLEX®

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000455	2X1,0	0,0387	1630000436	50G1,0	0,7980
1630000407	3G1,0	0,0391	1630000437	61G1,0	0,5617
1630000529	3X1,0	0,0391	1630000438	2X1,5	0,0535
1630000552	4G1,0	0,0457	1630000466	3G1,5	0,0540
1630000405	4X1,0	0,0457	1630000429	3X1,5	0,0540
1630000477	5G1,0	0,0496	1630000444	4G1,5	0,0623
1630000426	5X1,0	0,0496	1630000431	4X1,5	0,0623
1630000121	7G1,0	0,0605	1630000541	5G1,5	0,0675
1630000409	7X1,0	0,0605	1630000475	5X1,5	0,0675
1630000389	8G1,0	0,1276	1630000445	7G1,5	0,0818
1630000411	8X1,0	0,1276	1630000446	7X1,5	0,0818
1630000257	9G1,0	0,1575	1630000447	8G1,5	0,1828
1630000413	9X1,0	0,1575	1630000448	8X1,5	0,1828
1630000144	10G1,0	0,0854	1630000329	9G1,5	0,2244
1630000415	10X1,0	0,0854	1630000450	9X1,5	0,2244
1630000416	11G1,0	0,1968	1630000451	10G1,5	0,1135
1630000417	11X1,0	0,1968	1630000452	10X1,5	0,1135
1630000418	12G1,0	0,2002	1630000453	11G1,5	0,2793
1630000419	12X1,0	0,2002	1630000454	11X1,5	0,2793
1630000205	14G1,0	0,0941	1630000367	12G1,5	0,2841
1630000421	14X1,0	0,0941	1630000456	12X1,5	0,2841
1630000422	15G1,0	0,2537	1630000232	14G1,5	0,1318
1630000423	15X1,0	0,2537	1630000458	14X1,5	0,1318
1630000424	16G1,0	0,2571	1630000459	15G1,5	0,3589
1630000425	16X1,0	0,2571	1630000460	15X1,5	0,3589
1630000401	18G1,0	0,2925	1630000441	16G1,5	0,3637
1630000427	18X1,0	0,2925	1630000462	16X1,5	0,3637
1630000428	20G1,0	0,3229	1630000369	18G1,5	0,4126
1630000337	21G1,0	0,3263	1630000464	18X1,5	0,4126
1630000430	24G1,0	0,4113	1630000465	20G1,5	0,4559
1630000412	25G1,0	0,4286	1630000443	21G1,5	0,4607
1630000432	30G1,0	0,4702	1630000467	24G1,5	0,5780
1630000342	34G1,0	0,5518	1630000382	25G1,5	0,6025
1630000434	36G1,0	0,5586	1630000469	30G1,5	0,6712
1630000435	42G1,0	0,7103	1630000470	34G1,5	0,7858

Техническая таблица №1

Справочные объемы горючей массы
кабелей марки VicabFLEX®

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000471	36G1,5	0,7954	1630000491	12G2,5	0,4272
1630000472	42G1,5	1,0073	1630000492	12X2,5	0,4272
1630000473	50G1,5	1,1297	1630000493	14G2,5	0,1960
1630000474	2X2,5	0,0778	1630000494	14X2,5	0,1960
1630000518	3G2,5	0,0778	1630000495	15G2,5	0,5481
1630000476	3X2,5	0,0778	1630000496	15X2,5	0,5481
1630000479	4G2,5	0,0886	1630000497	16G2,5	0,5552
1630000478	4X2,5	0,0886	1630000498	16X2,5	0,5552
1630000564	5G2,5	0,1008	1630000499	18G2,5	0,6186
1630000480	5X2,5	0,1008	1630000500	18X2,5	0,6186
1630000123	7G2,5	0,1205	1630000501	20G2,5	0,6944
1630000482	7X2,5	0,1205	1630000502	21G2,5	0,7015
1630000483	8G2,5	0,2696	1630000503	24G2,5	0,8767
1630000484	8X2,5	0,2696	1630000504	25G2,5	0,9257
1630000485	9G2,5	0,3381	1630000505	30G2,5	1,0158
1630000486	9X2,5	0,3381	1630000506	34G2,5	1,2012
1630000487	10G2,5	0,1712	1630000507	36G2,5	1,2153
1630000488	10X2,5	0,1712	1630000508	42G2,5	1,5058
1630000489	11G2,5	0,4202	1630000509	50G2,5	1,6721
1630000490	11X2,5	0,4202			

6. VicabFLEX® 110 нг(А)-LS

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000510	2X0,5	0,0225	1630000560	3X0,75	0,0325
1630000511	3G0,5	0,0228	1630000544	4G0,75	0,0351
1630000463	3X0,5	0,0228	1630000578	4X0,75	0,0351
1630000513	4G0,5	0,0269	1630000546	5G0,75	0,0407
1630000542	4X0,5	0,0269	1630000547	5X0,75	0,0407
1630000515	5G0,5	0,0290	1630000548	7G0,75	0,0463
1630000516	5X0,5	0,0290	1630000549	7X0,75	0,0463
1630000517	7G0,5	0,0329	1630000550	8G0,75	0,1042
1630000543	7X0,5	0,0329	1630000551	8X0,75	0,1042
1630000519	8G0,5	0,0727	1630000420	9G0,75	0,1282
1630000520	8X0,5	0,0727	1630000553	9X0,75	0,1282
1630000521	9G0,5	0,0864	1630000153	10G0,75	0,0635
1630000522	9X0,5	0,0864	1630000555	10X0,75	0,0635
1630000523	10G0,5	0,0463	1630000556	11G0,75	0,1555
1630000524	10X0,5	0,0463	1630000557	11X0,75	0,1555
1630000525	11G0,5	0,1086	1630000558	12G0,75	0,1586
1630000526	11X0,5	0,1086	1630000559	12X0,75	0,1586
1630000527	12G0,5	0,1106	1630000143	14G0,75	0,0746
1630000528	12X0,5	0,1106	1630000561	14X0,75	0,0746
1630001089	14G0,5	0,0508	1630000562	15G0,75	0,2012
1630000530	14X0,5	0,0508	1630000563	15X0,75	0,2012
1630000531	15G0,5	0,1406	1630000348	16G0,75	0,2043
1630000532	15X0,5	0,1406	1630000565	16X0,75	0,2043
1630000533	16G0,5	0,1426	1630000340	18G0,75	0,2327
1630000534	16X0,5	0,1426	1630000567	18X0,75	0,2327
1630000403	18G0,5	0,1585	1630000568	20G0,75	0,2570
1630000536	18X0,5	0,1585	1630000569	21G0,75	0,2600
1630000537	20G0,5	0,1797	1630000570	24G0,75	0,3276
1630000538	21G0,5	0,1817	1630000571	25G0,75	0,3413
1630000539	24G0,5	0,2247	1630000572	30G0,75	0,3755
1630000540	25G0,5	0,2341	1630000573	34G0,75	0,4406
1630001090	30G0,5	0,2573	1630000574	36G0,75	0,4467
1630001091	34G0,5	0,3026	1630000575	42G0,75	0,5673
1630000545	2X0,75	0,0320	1630000576	50G0,75	0,6390
1630000581	3G0,75	0,0325	1630000577	61G0,75	0,4971

Техническая таблица №1**Справочные объемы горючей массы
кабелей марки VicabFLEX®**

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000582	2X1,0	0,0356	1630000613	50G1,0	0,7361
1630000457	3G1,0	0,0358	1630000614	61G1,0	0,5617
1630000580	3X1,0	0,0358	1630000622	2X1,5	0,0492
1630000619	4G1,0	0,0414	1630000440	3G1,5	0,0494
1630000617	4X1,0	0,0414	1630000618	3X1,5	0,0494
1630000583	5G1,0	0,0444	1630000634	4G1,5	0,0565
1630000584	5X1,0	0,0444	1630000585	4X1,5	0,0565
1630000148	7G1,0	0,0539	1630000566	5G1,5	0,0605
1630000586	7X1,0	0,0539	1630000621	5X1,5	0,0605
1630000587	8G1,0	0,1178	1630000149	7G1,5	0,0728
1630000588	8X1,0	0,1178	1630000554	7X1,5	0,0728
1630000589	9G1,0	0,1450	1630000624	8G1,5	0,1686
1630000590	9X1,0	0,1450	1630000625	8X1,5	0,1686
1630000591	10G1,0	0,0731	1630000626	9G1,5	0,2066
1630000592	10X1,0	0,0731	1630000627	9X1,5	0,2066
1630000593	11G1,0	0,1811	1630000150	10G1,5	0,0967
1630000594	11X1,0	0,1811	1630000629	10X1,5	0,0967
1630000595	12G1,0	0,1845	1630000630	11G1,5	0,2570
1630000596	12X1,0	0,1845	1630000631	11X1,5	0,2570
1630000098	14G1,0	0,0798	1630000632	12G1,5	0,2618
1630000598	14X1,0	0,0798	1630000633	12X1,5	0,2618
1630000599	15G1,0	0,2337	1630000147	14G1,5	0,1115
1630000600	15X1,0	0,2337	1630000635	14X1,5	0,1115
1630000601	16G1,0	0,2371	1630000636	15G1,5	0,3307
1630000602	16X1,0	0,2371	1630000637	15X1,5	0,3307
1630000603	18G1,0	0,2697	1630000638	16G1,5	0,3355
1630000604	18X1,0	0,2697	1630000639	16X1,5	0,3355
1630000605	20G1,0	0,2978	1630000640	18G1,5	0,3805
1630000606	21G1,0	0,3012	1630000641	18X1,5	0,3805
1630000607	24G1,0	0,3788	1630000642	20G1,5	0,4205
1630000608	25G1,0	0,3947	1630000643	21G1,5	0,4253
1630000609	30G1,0	0,4339	1630000644	24G1,5	0,5324
1630000610	34G1,0	0,5089	1630000645	25G1,5	0,5550
1630000611	36G1,0	0,5156	1630000646	30G1,5	0,6193
1630000612	42G1,0	0,6544	1630000647	34G1,5	0,7245

Техническая таблица №1**Справочные объемы горючей массы**
кабелей марки VicabFLEX®

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000648	36G1,5	0,7341	1630000668	12G2,5	0,3936
1630000649	42G1,5	0,9281	1630000669	12X2,5	0,3936
1630000650	50G1,5	1,0422	1630000670	14G2,5	0,1647
1630000651	2X2,5	0,0715	1630000671	14X2,5	0,1647
1630000535	3G2,5	0,0711	1630000672	15G2,5	0,5047
1630000653	3X2,5	0,0711	1630000673	15X2,5	0,5047
1630000781	4G2,5	0,0801	1630000674	16G2,5	0,5117
1630000655	4X2,5	0,0801	1630000675	16X2,5	0,5117
1630000620	5G2,5	0,0900	1630000676	18G2,5	0,5703
1630000657	5X2,5	0,0900	1630000677	18X2,5	0,5703
1630000658	7G2,5	0,1069	1630000678	20G2,5	0,6400
1630000659	7X2,5	0,1069	1630000679	21G2,5	0,6471
1630000660	8G2,5	0,2487	1630000680	24G2,5	0,8071
1630000661	8X2,5	0,2487	1630000681	25G2,5	0,8520
1630000662	9G2,5	0,3111	1630000682	30G2,5	0,9368
1630000663	9X2,5	0,3111	1630000683	34G2,5	1,1067
1630000664	10G2,5	0,1451	1630000684	36G2,5	1,1209
1630000665	10X2,5	0,1451	1630000685	42G2,5	1,3869
1630000666	11G2,5	0,3865	1630000686	50G2,5	1,5424
1630000667	11X2,5	0,3865			

7. VicabFLEX® 115 CY

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000722	2X0,5	0,0300	1630000849	18G0,75	0,1823
1630000838	3G0,5	0,0374	1630001098	21G0,75	0,1977
1630000818	3X0,5	0,0374	1630001099	25G0,75	0,2494
1630000704	4G0,5	0,0421	1630000850	2X1	0,0430
1630000941	4X0,5	0,0421	1630000699	3G1	0,0535
1630000799	5G0,5	0,0518	1630000852	3X1	0,0535
1630000822	5X0,5	0,0518	1630000707	4G1	0,0607
1630000823	7G0,5	0,0595	1630000854	4X1	0,0607
1630000824	7X0,5	0,0595	1630000721	5G1	0,0743
1630000825	10G0,5	0,0835	1630000856	5X1	0,0743
1630000826	10X0,5	0,0835	1630000805	7G1	0,0862
1630000827	12G0,5	0,0962	1630000858	7X1	0,0862
1630000828	12X0,5	0,0962	1630000821	10G1	0,1304
1630000829	14G0,5	0,1042	1630000860	10X1	0,1304
1630000830	14X0,5	0,1042	1630000861	12G1	0,1487
1630000831	16G0,5	0,1134	1630000862	12X1	0,1487
1630000965	18G0,5	0,1295	1630000863	14G1	0,1610
1630001096	21G0,5	0,1399	1630000864	14X1	0,1610
1630001097	25G0,5	0,1800	1630000865	16G1	0,1838
1630000833	2X0,75	0,0402	1630000866	18G1	0,1973
1630000834	3G0,75	0,0451	1630000709	21G1	0,2242
1630000842	3X0,75	0,0451	1630000868	25G1	0,2707
1630000836	4G0,75	0,0566	1630000878	2X1,5	0,0565
1630000837	4X0,75	0,0566	1630001095	3G1,5	0,0697
1630000851	5G0,75	0,0635	1630000871	3X1,5	0,0697
1630001048	5X0,75	0,0635	1630000769	4G1,5	0,0796
1630000717	7G0,75	0,0797	1630000873	4X1,5	0,0796
1630000841	7X0,75	0,0797	1630000763	5G1,5	0,0972
1630000698	10G0,75	0,1210	1630000875	5X1,5	0,0972
1630000843	10X0,75	0,1210	1630000876	7G1,5	0,1223
1630000844	12G0,75	0,1298	1630000877	7X1,5	0,1223
1630000845	12X0,75	0,1298	1630000910	10G1,5	0,1797
1630000846	14G0,75	0,1405	1630000879	10X1,5	0,1797
1630000847	14X0,75	0,1405	1630000880	12G1,5	0,1934
1630000848	16G0,75	0,1606	1630000881	12X1,5	0,1934

Техническая таблица №1**Справочные объемы горючей массы**
кабелей марки VicabFLEX®

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000882	14G1,5	0,2199	1630000895	7G2,5	0,1649
1630000883	14X1,5	0,2199	1630000896	7X2,5	0,1649
1630000884	16G1,5	0,2379	1630000897	10G2,5	0,2528
1630000885	18G1,5	0,2683	1630000898	10X2,5	0,2528
1630000886	21G1,5	0,3061	1630000899	12G2,5	0,2851
1630000887	25G1,5	0,3820	1630000900	12X2,5	0,2851
1630000874	2X2,5	0,0766	1630000901	14G2,5	0,3115
1630000889	3G2,5	0,0942	1630000902	14X2,5	0,3115
1630000890	3X2,5	0,0942	1630000903	16G2,5	0,3514
1630000978	4G2,5	0,1174	1630000904	18G2,5	0,3932
1630000892	4X2,5	0,1174	1630000905	21G2,5	0,4436
1630000893	5G2,5	0,1329	1630000906	25G2,5	0,5693
1630000894	5X2,5	0,1329			

8. VicabFLEX® 115 CY нг(А)-LS

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000907	2X0,5	0,0300	1630000939	18G0,75	0,1815
1630000908	3G0,5	0,0374	1630001103	21G0,75	0,1968
1630000909	3X0,5	0,0374	1630001104	25G0,75	0,2485
1630000927	4G0,5	0,0421	1630000940	2X1	0,0430
1630000911	4X0,5	0,0421	1630000820	3G1	0,0535
1630000912	5G0,5	0,0518	1630000942	3X1	0,0535
1630000913	5X0,5	0,0518	1630000888	4G1	0,0607
1630000914	7G0,5	0,0595	1630000944	4X1	0,0607
1630000915	7X0,5	0,0595	1630000945	5G1	0,0743
1630000916	10G0,5	0,0833	1630000946	5X1	0,0743
1630000917	10X0,5	0,0833	1630000840	7G1	0,0860
1630000832	12G0,5	0,0960	1630000948	7X1	0,0860
1630000919	12X0,5	0,0960	1630000859	10G1	0,1299
1630000920	14G0,5	0,1036	1630000950	10X1	0,1299
1630000921	14X0,5	0,1036	1630000949	12G1	0,1482
1630000922	16G0,5	0,1128	1630000952	12X1	0,1482
1630000923	18G0,5	0,1290	1630000953	14G1	0,1604
1630001101	21G0,5	0,1394	1630000954	14X1	0,1604
1630001102	25G0,5	0,1791	1630000955	16G1	0,1829
1630000839	2X0,75	0,0402	1630000956	18G1	0,1965
1630000931	3G0,75	0,0451	1630000951	21G1	0,2233
1630000926	3X0,75	0,0451	1630000957	25G1	0,2707
1630000855	4G0,75	0,0566	1630000958	2X1,5	0,0565
1630000816	4X0,75	0,0566	1630000867	3G1,5	0,0697
1630000929	5G0,75	0,0635	1630000960	3X1,5	0,0697
1630000930	5X0,75	0,0635	1630000891	4G1,5	0,0796
1630000961	7G0,75	0,0797	1630000962	4X1,5	0,0796
1630000835	7X0,75	0,0797	1630000918	5G1,5	0,0970
1630000932	10G0,75	0,1205	1630000964	5X1,5	0,0970
1630000933	10X0,75	0,1205	1630000925	7G1,5	0,1218
1630000934	12G0,75	0,1293	1630000966	7X1,5	0,1218
1630000935	12X0,75	0,1293	1630000947	10G1,5	0,1788
1630000936	14G0,75	0,1399	1630000968	10X1,5	0,1788
1630000937	14X0,75	0,1399	1630000870	12G1,5	0,1925
1630000938	16G0,75	0,1601	1630000970	12X1,5	0,1925

Техническая таблица №1**Справочные объемы горючей массы**
кабелей марки VicabFLEX®

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000971	14G1,5	0,2190	1630000984	7G2,5	0,1644
1630000972	14X1,5	0,2190	1630000985	7X2,5	0,1644
1630000973	16G1,5	0,2370	1630000986	10G2,5	0,2528
1630000974	18G1,5	0,2683	1630000987	10X2,5	0,2528
1630000975	21G1,5	0,3061	1630000988	12G2,5	0,2851
1630000976	25G1,5	0,3820	1630000989	12X2,5	0,2851
1630000977	2X2,5	0,0764	1630000990	14G2,5	0,3115
1630000959	3G2,5	0,0940	1630000991	14X2,5	0,3115
1630000979	3X2,5	0,0940	1630000992	16G2,5	0,3514
1630000819	4G2,5	0,1169	1630000993	18G2,5	0,3932
1630000981	4X2,5	0,1169	1630000994	21G2,5	0,4436
1630000982	5G2,5	0,1323	1630000995	25G2,5	0,5693
1630000983	5X2,5	0,1323			

9. VicabFLEX® 105 CY 0,6/1 кВ

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630000996	2X1,5	0,0667	1630001019	3G16	0,2748
1630000997	3G1,5	0,0756	1630000963	4G16	0,3466
1630000998	4G1,5	0,0937	1630001021	5G16	0,4109
1630000999	5G1,5	0,1065	1630001022	3G25	0,3950
1630001000	7G1,5	0,1342	1630001070	4G25	0,4964
1630001001	2X2,5	0,0885	1630001071	5G25	0,6054
1630001002	3G2,5	0,1014	1630001072	3G35	0,4817
1630001003	4G2,5	0,1263	1630001073	4G35	0,5964
1630001004	5G2,5	0,1522	1630001074	5G35	0,6804
1630001005	7G2,5	0,1888	1630001075	3G50	0,6286
1630001006	2X4	0,0999	1630001076	4G50	0,7305
1630001007	3G4	0,1223	1630001077	5G50	0,8381
1630000579	4G4	0,1496	1630001078	3G70	0,7576
1630001009	5G4	0,1803	1630001079	4G70	0,8831
1630001010	7G4	0,2216	1630001080	5G70	1,0182
1630001011	3G6	0,1461	1630001081	3G95	0,8924
1630001008	4G6	0,1786	1630001082	4G95	1,0493
1630001013	5G6	0,2133	1630001083	5G95	1,2118
1630001014	7G6	0,2628	1630001084	3G120	0,9761
1630001015	3G10	0,2137	1630001085	4G120	1,1458
1630001016	4G10	0,2753	1630001086	5G120	1,3244
1630001017	5G10	0,3268	1630001087	4G150	1,3243
1630001018	7G10	0,4155	1630001088	4G185	1,5133




10. VicabFLEX® 105 CY нг(А)-LS 0,6/1 кВ

Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м	Артикул	Количество жил и сечение, мм ²	Объем горючей массы, л/м
1630001024	2X1,5	0,0667	1630001047	3G16	0,2748
1630001025	3G1,5	0,0756	1630001040	4G16	0,3466
1630001026	4G1,5	0,0937	1630001049	5G16	0,4109
1630001027	5G1,5	0,1065	1630001050	3G25	0,3950
1630001028	7G1,5	0,1342	1630001067	4G25	0,4964
1630001029	2X2,5	0,0885	1630001068	5G25	0,6054
1630001030	3G2,5	0,1017	1630001069	3G35	0,4817
1630001031	4G2,5	0,1263	1630001051	4G35	0,5964
1630001032	5G2,5	0,1522	1630001052	5G35	0,6804
1630001033	7G2,5	0,1888	1630001053	3G50	0,6286
1630001034	2X4	0,0999	1630001054	4G50	0,7305
1630001035	3G4	0,1223	1630001055	5G50	0,8381
1630001036	4G4	0,1496	1630001056	3G70	0,7576
1630001037	5G4	0,1803	1630001057	4G70	0,8831
1630001038	7G4	0,2216	1630001058	5G70	1,0182
1630001039	3G6	0,1461	1630001059	3G95	0,8924
1630001012	4G6	0,1786	1630001060	4G95	1,0493
1630001041	5G6	0,2133	1630001061	5G95	1,2118
1630001042	7G6	0,2628	1630001062	3G120	0,9761
1630001043	3G10	0,2137	1630001063	4G120	1,1458
1630001044	4G10	0,2753	1630001064	5G120	1,3244
1630001045	5G10	0,3268	1630001065	4G150	1,3243
1630001046	7G10	0,4155	1630001066	4G185	1,5133

Техническая таблица № 2

Допустимая токовая нагрузка
кабелей марки VicabFLEX®

Таблица 2-1: Токовая нагрузка

Допустимая токовая нагрузка для проводов и кабелей на номинальное напряжение до 1000 В при температуре окружающей среды +30 °C (данные на основании международного стандарта VDE 0298-4)				
	Монтажные провода, одножильные кабели с изоляцией из ПВХ	Многожильные кабели для бытовых приборов и ручного инструмента с изоляцией из ПВХ		Многожильные кабели кроме применения для бытовых приборов и ручного инструмента с изоляцией из ПВХ
Способ монтажа				
Количество жил под нагрузкой	1	2	3	2 или 3
Номинальное сечение, мм ²	Токовая нагрузка, А			
0,5	12	3	3	9
0,75	15	6	6	12
1	19	10	10	15
1,5	24	16	16	18
2,5	32	25	20	26
4	42	32	25	34
6	54	40	-	44
10	73	63	-	61
16	98	-	-	82
25	129	-	-	108
35	158	-	-	135
50	198	-	-	168
70	245	-	-	207
95	292	-	-	250
120	344	-	-	292
150	391	-	-	335
185	448	-	-	382
240	528	-	-	453
300	608	-	-	523
400	726	-	-	
500	830	-	-	

Необходимо учитывать поправочные коэффициенты в таблицах далее.

Таблица 2-2: Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок кабелей, проложенных в воздухе при температуре окружающей среды, отличной от 30 °C (в соответствии с IEC 60364-5-52).

Температура окружающей среды	Изоляция из ПВХ	Изоляция из XLPE или EPR
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65		0,65
70		0,58
75		0,50
80		0,41

Таблица 2-3: Поправочные коэффициенты для определения допустимых токовых нагрузок кабелей, проложенных в трубах в земле при температуре грунта, отличной от 20 °C (в соответствии с IEC 60364-5-52).

Температура окружающей среды	Изоляция из ПВХ	Изоляция из XLPE или EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	0,95	0,96
25	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65		0,60
70		0,53
75		0,46
80		0,38

Таблица 2-4: Поправочные коэффициенты для многожильных кабелей с сечением жил до 10 мм² (в соответствии с VDE 0298-4).

Количество жил под нагрузкой	Поправочный коэффициент для прокладки кабелей на открытом воздухе	Поправочный коэффициент для прокладки кабелей в земле
5	0,75	0,70
7	0,65	0,60
10	0,55	0,50
14	0,50	0,45
19	0,45	0,40
24	0,40	0,35
40	0,35	0,30
61	0,30	0,25

Таблица 2-5: Поправочные коэффициенты для намотанных кабелей (в соответствии с VDE 0298-4).

Количество слоёв на катушке или барабане	1	2	3	4	5
Поправочный коэффициент	0,80	0,61	0,49	0,42	0,38

Для спиральной намотки в 1 слой действует поправочный коэффициент 0.8

Техническая таблица № 2

Допустимая токовая нагрузка
кабелей марки VicabFLEX®

Таблица 2-6: Поправочные для прокладки кабелей и проводов в пучке на стене, в трубе или кабельном канале, на полу, под потолком (в соответствии с VDE 0298-4)

Количество многожильных кабелей или проводов или количество цепей переменного тока из одножильных кабелей и проводов (2 или 3 токопроводящие жилы)															
Способ монтажа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Прокладка пучком непосредственно на стене, на полу, в трубах или кабельных каналах	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39	0,38
Прокладка в один слой на стене или на полу, без зазора (соприкасаются)	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Прокладка в один слой на стене или на полу с зазором равным диаметру кабеля	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Прокладка в один слой под потолком, без зазора	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Прокладка в один слой под потолком с зазором равным диаметру кабеля	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Важная информация: Поправочные коэффициенты должны применяться для расчета токовой нагрузки кабелей одного типа и с одной токовой нагрузкой при прокладке в пучке одного способа монтажа. При этом сечения жил должны отличаться только на порядок.

Таблица 2-7: Поправочные для прокладки для прокладки многожильных кабелей и проводов в пучке на платформах и в кабельных лотках (в соответствии с VDE 0298-4)














Способы монтажа	Количество кабельных лотков, платформ	Количество многожильных кабелей и проводов					
		1	2	3	4	6	9
		Поправочный коэффициент					
Кабельный лоток без отверстий Кабели уложены без зазора 	1	0,97	0,84	0,78	0,75	0,71	0,68
	2	0,97	0,83	0,76	0,72	0,68	0,63
	3	0,97	0,82	0,75	0,71	0,66	0,61
	6	0,97	0,81	0,73	0,69	0,63	0,58
Кабельный лоток, с отверстиями (вентилируемый)							
Кабели уложены без зазора 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
	2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
	3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
	6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,764
Кабели уложены с зазором 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	-
	2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	-
	3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	-
Кабели уложены без зазора 	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
	2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
Кабели уложены с зазором 	1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	-
	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	-
Кабельные платформы							
Кабели уложены без зазора 	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
	2	1,00	0,86	0,81	0,78	0,76	0,73
	3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
	6	1,00	0,83	0,76	0,73	0,69	0,66
Кабели уложены с зазором 	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	-
	3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	-

Таблица 2-8: Поправочные для прокладки для прокладки для прокладки монтажных проводов в пучке на платформах и в кабельных лотках. (в соответствии с VDE 0298-4)

Способы монтажа	Количество кабельных лотков, платформ	Количество 3-х фазных токовых цепей из одножильных кабелей и проводов			Применяется как множитель к значениям:
		1	2	3	
		Поправочный коэффициент			
Кабельный лоток, с отверстиями (вентилируемый)					
Кабели уложены без зазора 	1	0,98	0,91	0,87	Три кабеля или провода с горизонтальной прокладкой в один слой
	2	0,96	0,87	0,81	
	3	0,95	0,85	0,78	
Кабели уложены без зазора 	1	0,96	0,86	-	Три кабеля или провода с вертикальной прокладкой в один слой
	2	0,95	0,84	-	
Кабельные платформы					
Кабели уложены без зазора 	1	1,00	0,97	0,96	Три кабеля или провода с горизонтальной прокладкой в один слой
	2	0,98	0,93	0,89	
	3	0,97	0,9	0,86	
Кабельный лоток, с отверстиями (вентилируемый)					
	1	1,00	0,98	0,96	Три кабеля или провода с горизонтальным треугольным расположением
	2	0,97	0,93	0,89	
	3	0,96	0,92	0,86	
	1	1,00	0,91	0,89	Три кабеля или провода с вертикальным треугольным расположением
	2	1,00	0,90	0,86	
	1	1,00	1,00	1,00	Три кабеля или провода с горизонтальным треугольным расположением
	2	0,97	0,95	0,93	
	3	0,96	0,94	0,9	

Техническая таблица № 2

Допустимая токовая нагрузка
кабелей марки VicabFLEX®

Таблица 2-9: Допустимые токовые нагрузки для кабелей H07RN-F с медными жилами с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой при температуре окружающей среды +25°C

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, А, не более	Число и номинальное сечение жил, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, А, не более
1X1,5	50	4G16	105
1X2,5	66	4G25	138
1X4	88	4G35	165
1X6	110	4G50	198
1X10	149	4G70	242
1X16	193	4G95	286
1X25	242	4G120	330
1X35	297	4G150	385
1X50	363	5G1,5	28
1X70	440	5G2,5	33
1X95	512	5G4	44
1X120	589	5G6	55
1X150	671	5G10	77
1X185	748	5G16	99
1X240	880	5G25	127
1X300	1001	7G1	12
1X400	1166	9G1	10
1X500	1243	12G1	9
1X630	1320	18G1	8
2X1	29	24G1	7
2X1,5	33	27G1	6
2X2,5	44	30G1	6
2X4	61	36G1	5
2X6	66	6G1,5	13
2X10	99	7G1,5	13
2X16	127	9G1,5	13
2X25	160	12G1,5	13
3G1	26	18G1,5	13
3G1,5	33	24G1,5	13
3G2,5	44	27G1,5	13
3G4	55	30G1,5	13
3G6	66	36G1,5	13
3G10	88	6G2,5	8
3G16	116	7G2,5	8
3G25	149	9G2,5	8
3G35	182	12G2,5	8
3G50	226	18G2,5	8
3G70	275	24G2,5	8
3G95	319	27G2,5	8
3G120	369	30G2,5	8
3G150	424	36G2,5	8
4G1	22	6G4	5
4G1,5	28	7G4	5
4G2,5	39	9G4	5
4G4	50	12G4	5
4G6	61	18G4	5
4G10	83		

Техническая таблица № 2**Допустимая токовая нагрузка**
кабелей марки VicabFLEX®

При намотке кабелей на барабан токовые нагрузки снижаются. Коэффициент снижения токовой нагрузки, k_n определяется по формуле: $k_n = \sqrt{0,64/\eta}$, где η – количество слоев намотки

Таблица 2-10: Коэффициент снижения токовой нагрузки до пяти слоев намотки

Количество слоев намотки кабеля	0	1	2	3	4	5
k_n	1,00	0,79	0,65	0,46	0,39	0,36

ООО «Гибкий Кабель»

ИНН 6319267708

443036, Самарская область, г. Самара, ул. Неверова, 39, к 6
sales@vicabflex.ru

www.vicabflex.ru