



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DESARROLLO DE CONTROL TEORICO

Ingeniería mecatrónica

Dinámica de robots

MOISES EMANUEL MARTINEZ NOYOLA

FRANCISCO JAVIER MEDINA ROFRIGUEZ

IVAN ALAJANDRO PASILLAS GONZALEZ

JOSE DE JESUS GUTIERREZ MUÑOZ

FELIPE ALVARADO GALICIA

Introducción:

Construir un robot de tipo cilíndrico, el cual hará una simulación de soldadura de micro alambre, mediante un led que indique la acción de soldadura, contando con 3 grados de libertad y con dimensiones totales de 50 cm de largo x 30 cm de alto.

El robot tiene que cumplir en teoría con la función de soldar placas de acero con soldadura de micro alambre ese es el objetivo principal del robot en si, para ello se utilizara una tarjeta de control la cual será una raspberry pi III que será la que controle los motores, motores nema 16 los cuales son los adecuados para mover el peso del robot, drivers y relevadores para poder operar el robot sin problemas por el poder y el control, por falta de recursos se opto por hacer el robot de hierro para reducir costos

Planificación de control:





El robot constara de 3 fases de construcción:


- 1: diseño, selección de materiales, y ensamblaje
- 2: selección y adaptación de circuitos, sensores etc
- 3: programación de periféricos y reparación de detalles

Para diseñar el robot se utilizaron los programas AutoCAD e inventor de autodesk, para hacer los diseños del primer prototipo los cuales constaron de los siguientes modelos

Al inicio se pensaba crear el robot de aluminio por la practicidad del material, pero al ver la posibilidad del desgaste prematuro de las partes móviles se opto por hacerlo de acero, eso le da mas resistencia a la fricción de las partes móviles y es un metal mas barato

Diseños de cad

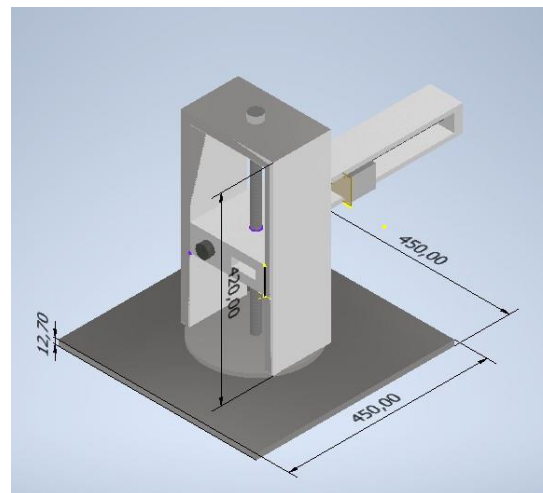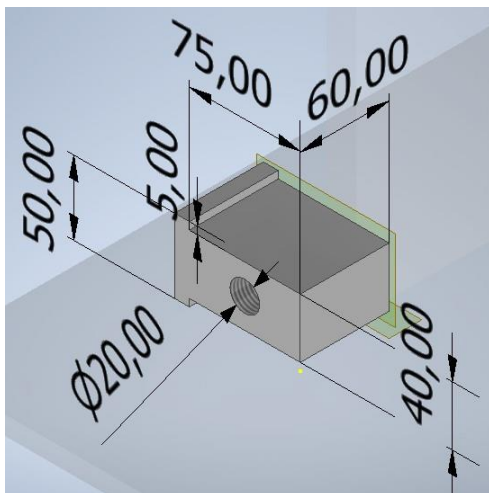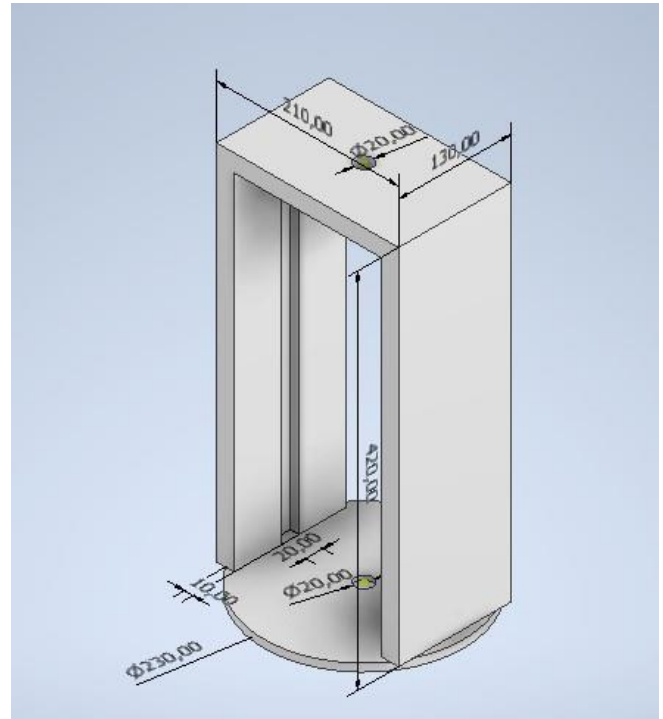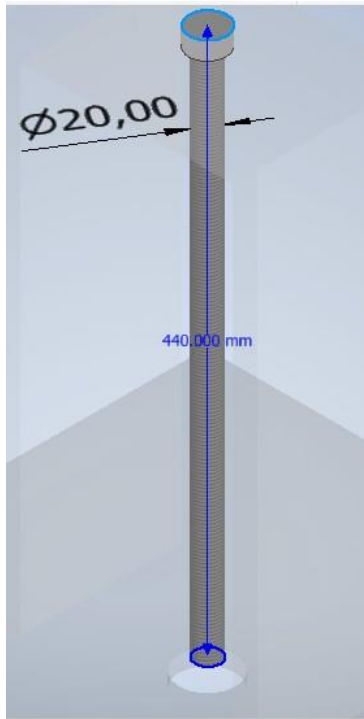

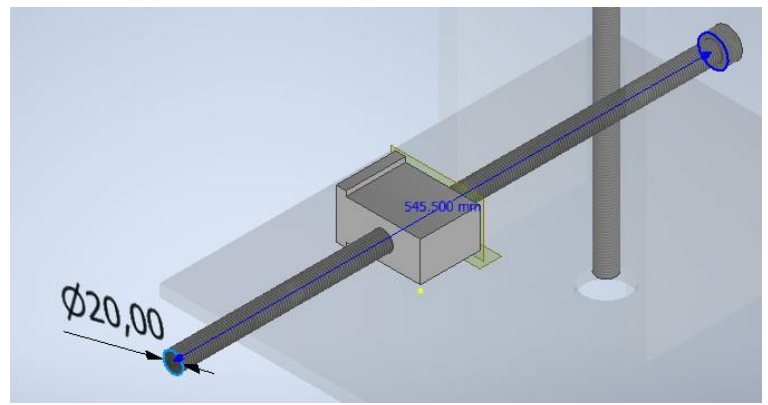

Se pensó en el mantenimiento del robot ya que al ser un robot que tendrá muchos puntos de torción, necesitara mantenimiento seguido y se opto porque el robot fuera desmontable, en el primer prototipo se hicieron las adaptaciones para que fuera

desmontable de todas las partes para acceder a todos los lugares y poder cambiar las piezas dañadas

Imágenes del primer prototipo





En el prototipo se pueden apreciar las cómo es que quedo el primer prototipo con las partes que se pueden ensamblar y desensamblar y se mostraran los costos de el robot ya finalizado


Costos			
Cantidad	Descripción	Precio unitario (us)	Importe (us)
2	Motores a pasos nema 23	12.5	25
1	Motor a pasos nema 17		7
6	Sensores de fin de carrera	1.10	2.20
4	Rodamientos 1/2" (diámetro interior)	1.5	3
2	Rodamiento 5/16" (diámetro interior)	0.6	1.2
1	Rodamiento 1" (diámetro interior)		2.8
1	Sinfín tipo acme 1/2" *1m		4.5
2	Tuercas tipo acmé 1/2"	1.8	3.6
30	Tornillos 3/16 * 1/2"		1.2
2	Placa aluminio 60*40cm x 1/4"	8	16
2	Guías para rodamientos	7	14
3	Coples para motores	1.8	3.6
5m	Cable #16	0.2	1.02
	Total		85.12

Para el funcionamiento se ha hecho un esquema simple donde se ve el funcionamiento de una manera sencilla y clara de como será el funcionamiento del robot




se muestra parte del código que nos ayudará a mover el robot con la tarjeta que emplearemos, en el cual se le dará la orden al robot de cuántos grados debe girar sobre su propio eje para realizar la acción de soldado al igual que el brazo tendrá su motor con su propia programación para que con ayuda de un sensor limitador, pueda realizar con mayor eficacia el movimiento.

```
int main () {
    CyGlobalIntEnable;
    UART_1_Start();
    //rxTx_StartEx(InterruptRX);
    int grados = 0;
    cls();
    for(;;){
        while (!check_str()) {
            cls();
            print("\r\nJAVIER MEDINA\r\n");
            print("\n\rINGRESE GRADOS A GIRAR: ");
            print(str);
            CyDelay(50);
        }
        if(!isNumber(str)){
            print("\n\rINSERTAR VALOR NUMERICO");
        } else {
            sscanf(str, "%d", &grados);
            if(!(grados<=720) || !(grados>=-720)){
                print("\n\rVALOR NO PERMITIDO");
            } else {
                print("\n\rACTIVADO");
                if(grados <= 0){
                    antihorario(-grados);
                    grados = 0;
                } else {
                    horario (grados);
                }
            }
        }
    }
}
```

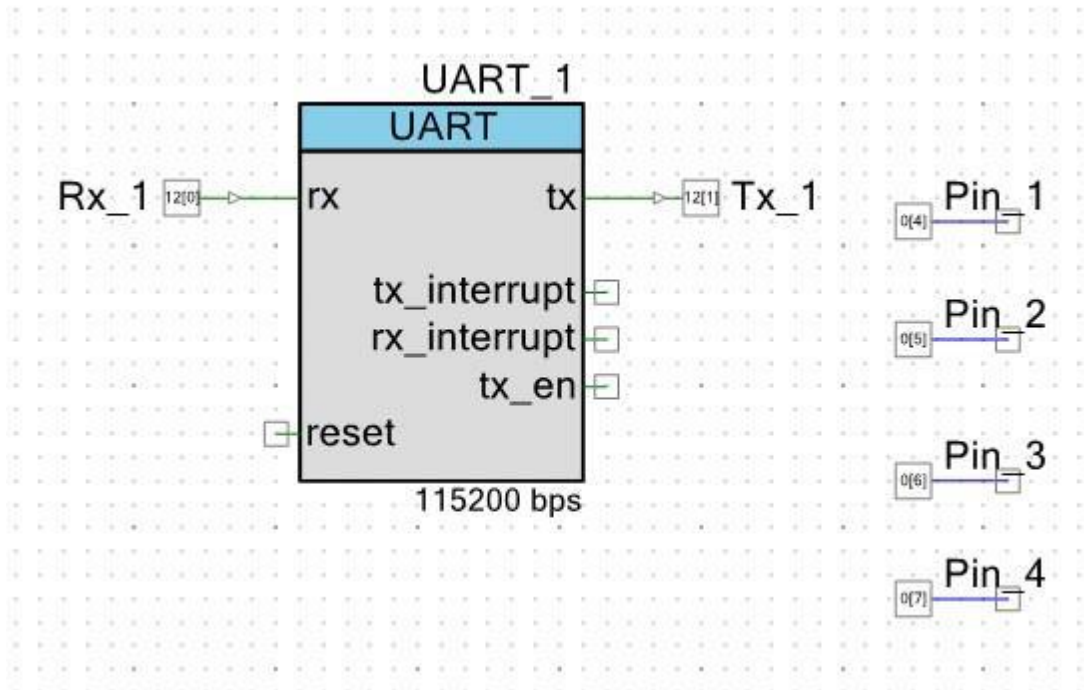En esta imagen se muestra la conexión UART que se piensa implementar al control de los motores del robot. El número de pines depende del número de motores que serán agregados al robot.

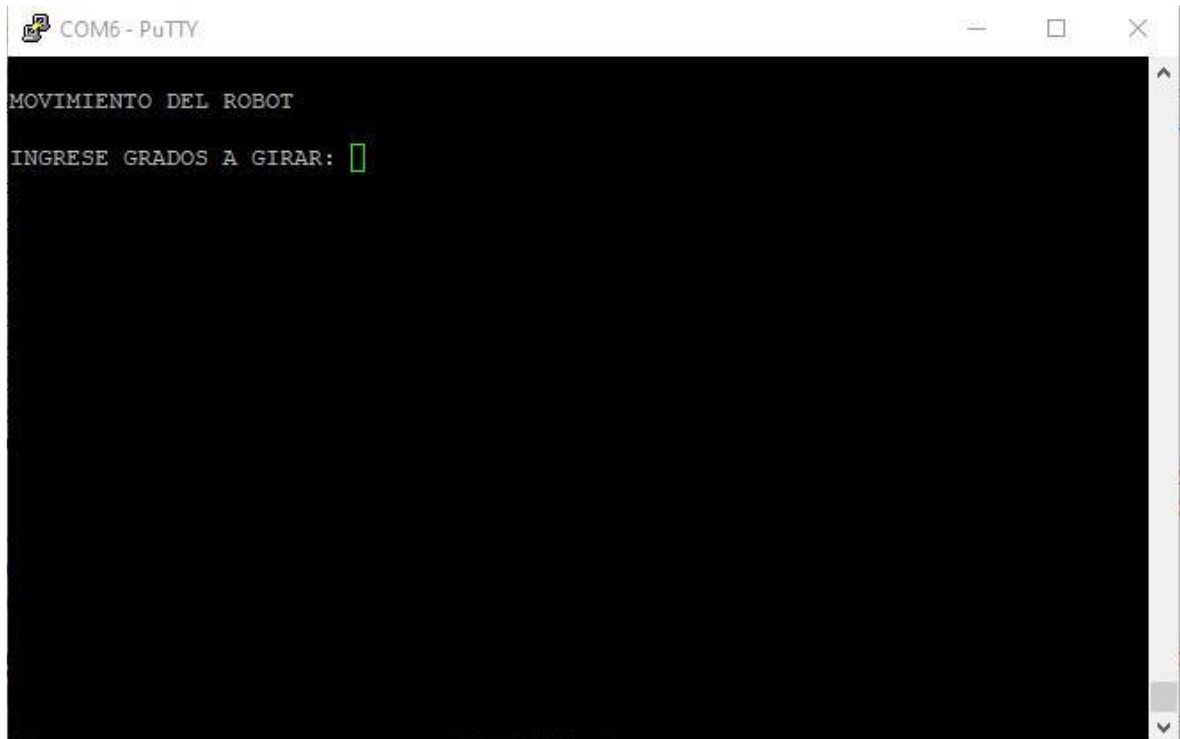

En esta imagen se aprecia la interfaz de Putty que se piensa utilizar para controlar algunos de los movimientos del robot.

