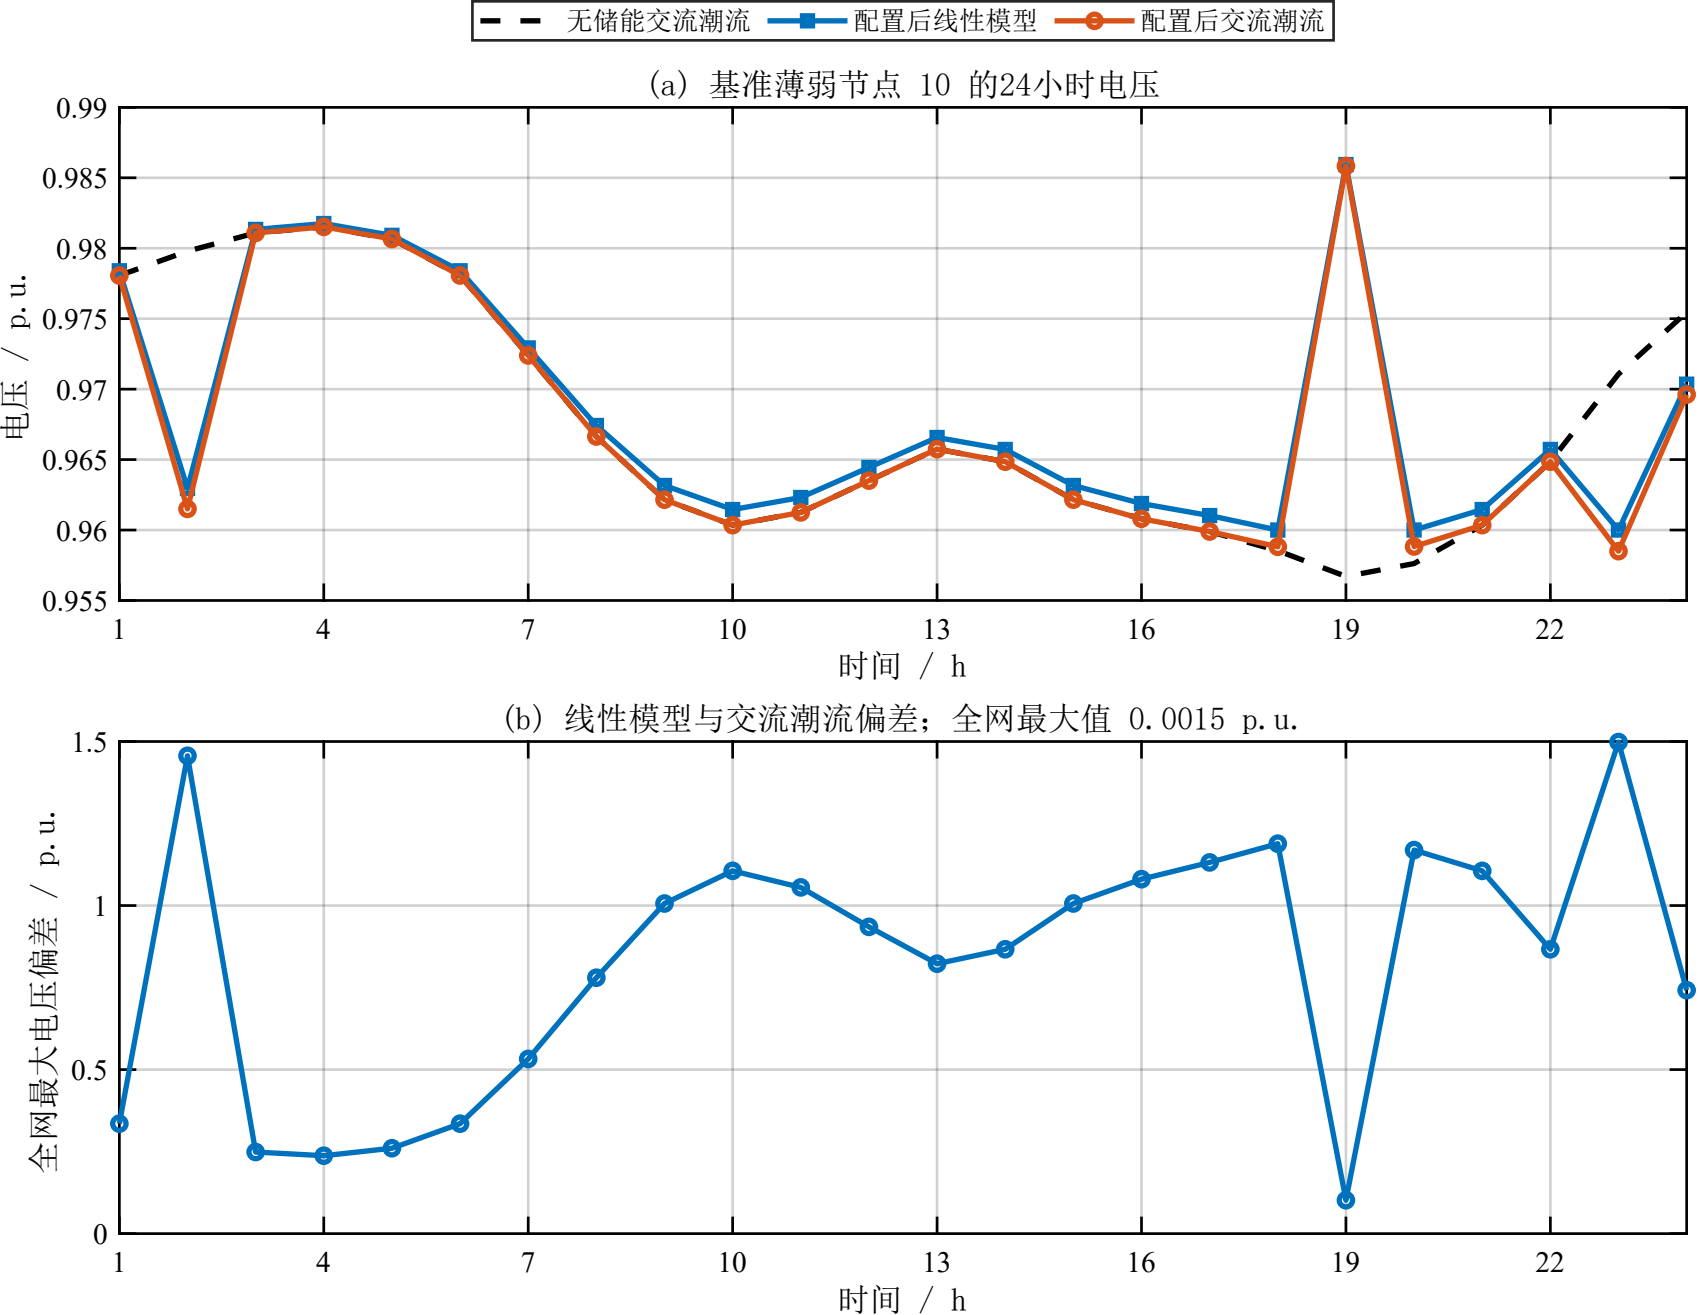
无储能交流潮流
配置后线性模型
配置后交流潮流
(a) 基准薄弱节点 10 的24小时电压
电压 / p.u.
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955
1
4
7
10
13
16
19
22
时间 / h
(b) 线性模型与交流潮流偏差；全网最大值 0.0015 p.u.
全网最大电压偏差 / p.u.
1.5
1
0.5
0
1
4
7
10
13
16
19
22
时间 / h