

DULUB PROBASIC 10W30 SN

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. É recomendado para uso em motores de alta performance dotados de injeção eletrônica, multiválvulas de turbo alimentados. Proporciona menor consumo de lubrificante e economia de combustível. Atende as especificações API SN / ILSAC GF-5. Grau SAE 10W30.

DULUB PROBASIC 10W30 SN é composto de óleo mineral selecionado, bases sintéticas do grupo III e uma seleção de aditivos únicos que lhes conferem um excelente comportamento a frio, redução das emissões de gases e melhores resultados na conservação do motor.

DULUB PROBASIC 10W30 SN prolonga o intervalo de troca de óleo do motor, danos e deterioração no seu funcionamento ao proporcionar maior limpeza dos pistões e partes lubrificadas.

DULUB PROBASIC 10W30 SN atende aos níveis de desempenho API SN / ILSAC GF-5, ACEA A5/B5.

Composição química: óleo mineral e básicos do grupo III e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

BENEFÍCIOS


- Maior limpeza dos pistões e peças moveis do motor;
- Maior economia de combustível e redução de emissões;
- Maior controle na formação borras e depósitos no motor;
- Maior resistência a degradação, mesmo em condições extremas;
- Superior desempenho a baixa temperatura - rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste das partes moveis do motor;

- Maior resistência a volatilidade em elevadas temperaturas;
- Maior economia de combustível com menor emissão de gases.

Características Típicas

| DULUB PROBASIC 10W30 SN | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| Propriedade | Uni. | Típico | |
| Densidade a 20/4°C | g/cm ³ | 0,865 | |
| Viscosidade | mm ² . s ⁻¹ (cSt) | 40°C | 100°C |
| | | 77 | 11 |
| Índice de Viscosidade | --- | 132 | |
| Ponto de Fulgor | (VA)°C | 220 | |
| Ponto de Fluidez | °C | -36 | |
| Corrosão de lâmina de Cobre 3h | 100°C | 1b | |
| TBN | (mgKOH.g ⁻¹) | 7,3 | |

PROPRIEDADE DE DESEMPENHO API SN - ILSAC GF-5

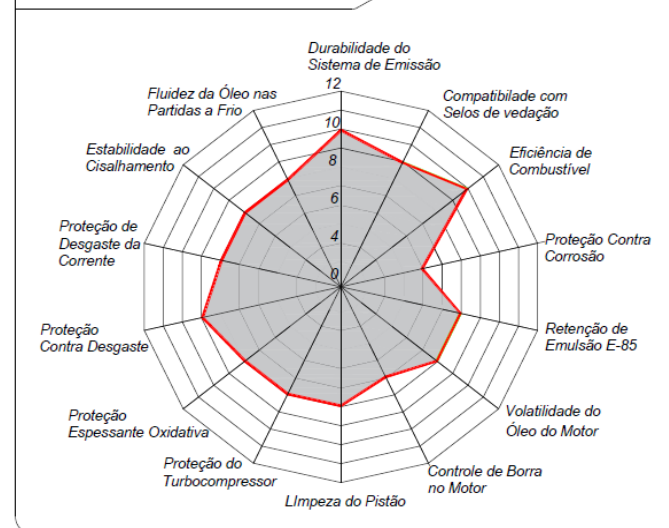

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica.

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de validade: 4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional: para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos, consulte a folha de segurança ou contate seu representante.