

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS WEB,
COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y
APLICACIONES MÓVILES



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE
CARGAS TRABAJO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO
SOBRE CONTENEDORES

AUTOR: GUILLERMO BLÁZQUEZ ORTEGA

TUTORA: JUAN GUTIERREZ AGUADO

JULIO 2026

Declaración de autoría:

Yo, Guillermo Blázquez Ortega, declaro la autoría del Trabajo Fin de Máster titulado “Medición de Consumo Energético de cargas trabajo de codificación de video sobre contenedores” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Firmado:

Resumen:

Conocer el consumo energético que una carga de trabajo necesita es un aspecto esencial en el contexto actual, en el cual la mayoría de la carga de computación se lleva a cabo en grandes CPDs empleando arquitectura de contenedores. Una toma de métricas constante permite realizar estimaciones precisas, aportando mucha información relevante a la hora de definir diferentes aspectos técnicos.

El siguiente Trabajo Fin de Máster gira en torno a esta premisa y a las problemáticas que ello implica, estando enfocado en la codificación de video de alta resolución sobre contenedores que emplean CPU y GPU física para acelerar el proceso. El objetivo es lograr la mejor configuración de codificación de video para FFmpeg que consuma la menor cantidad de energía sin empobrecer la calidad. Para poder lograrlo, se ha requerido una herramienta que permita medir el consumo de procesos individuales, tanto sobre la CPU como en la GPU, y para ello se ha realizado una comparativa entre herramientas, las cuales están pensadas para medir el consumo de trabajo de tareas desplegadas sobre contenedores.

Una vez se ha seleccionado la herramienta indicada, se han realizado un conjunto de baterías de pruebas que me han permitido llegar a las CONCLUSIONES.

Abstract:

This is the abstract of the TFM. It must be short and cover the main aspects of the TFM. esto es una prueba de escritura usando el

Resum:

Aquest és el resum del TFM. Ha de ser curt (màxim mitja pàgina) i cobrir els aspectes principals del TFM.

Agradecimientos:

Me gustaria agrader el apollo de mi tutor Juan Gutierrez Aguado, quien me ha acompañado en todo el proceso de elaboracion y redaccion del siguiente trabajo fin de master. Gracias a Juan, he podido emplear referencias de valor y definir pruebas que demuestren la relevancia de mi trabajo.

Índice general

1. Introducción	9
1.1. Contexto del Trabajo	9
1.2. Motivaciones y Objetivos	11
2. Estado del Arte	13
2.1. Contexto Global Consumo Energetico	13
2.1.1. Generacion Energetica	14
2.1.2. Eficiencia Energetica	14
2.1.3. Metrica de Calidad SITI	14
2.2. Selección de Herramientas de Consumo Energetico	15
3. Especificación	19
3.1. Requisitos y alcance experimental	19
3.2. Especificación del entorno experimental	20
3.3. Planificación y Estimación de costes	21
3.3.1. Planificación del Desarrollo del Proyecto	21
3.3.2. Estimaciones Iniciales de Costes	21
4. Desarrollo de Proyecto	23
4.1. Analisis de Requerimientos	23
4.2. Diseño de la metodología experimental	23
4.3. Configuración de Entorno & Herramientas	23
4.3.1. Selección e Instalacion del Sistema Operativo	23
4.3.2. Configuración e Instalación de Herramientas	25
4.3.3. Estado Final del Sistema	29
4.4. Implementación de la infraestructura experimental	30
5. Pruebas y Resultados	31
5.1. Descripción de los Experimentos	31

5.2. Experimento 1: Selección de Herramienta para la toma de Métricas de Consumo	31
5.2.1. Desarrollo de los experimentos de la primera fase	31
5.2.2. Post-procesamiento de las Métricas de Consumo Energético	32
5.2.3. Analisis de los resultados obtenido en cada uno de los escenarios	33
5.2.4. Conclusiones fase 1 de la experimentacion	37
5.3. Experimento 2: Consumo energético en relacion al SITI y el Numero de Threads	39
5.3.1. Consumo energetico en relacion al SITI	42
5.3.2. Relación entre numero de cores, tiempo de codificación y consumo energetico	45
5.4. Resultados y Discusion	48
5.4.1. Resultados de la experimentacion SITI en relacion al consumo energetico	48
5.4.2. Resultados de la experimentacion Numero de Threads en relacion al consumo energetico	50
5.5. Reevaluación de Costes	51
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	53
6.1. Conclusiones Generales	53
6.2. Limitaciones y Ampliacion Futura	54
A. Apéndice	55
A.1. Subapendice: Experimentacion	55
A.1.1. Experimentación Fase 1	56
A.1.2. Experimetacion Fase 2	71
A.2. Graficas de Resultados	103
A.2.1. Graficas de resultados: Consumo Energetico en relacion con el SITI	103
Bibliografía	103

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del Trabajo

En la actualidad, la carga computacional ha migrado del dispositivo local hacia grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPD), los cuales emplean una arquitectura de microservicios basada en contenedores y gestionada por orquestadores como Kubernetes. Este cambio de paradigma ha permitido aumentar la capacidad de los servicios y aplicaciones para dar servicios a múltiples nuevos clientes, así como la ejecución simultánea de tareas de alta computación en paralelo, las cuales antes estaban limitadas por la capacidad hardware del proveedor. Como consecuencia, el consumo de recursos se ha visto altamente afectado, siendo uno de los más afectados el consumo energético, el cual, según se indica en [1], supone entre el 15 y el 20 % del consumo global energético.

Siendo más precisos, basándome en el artículo [2], sabemos que la navegación por internet supone un 3.7 % de los gases de efecto invernadero, del cual el 65 % corresponde al streaming de video. Esto supone que el streaming de video es responsable de las emisiones de efecto invernadero equivalentes a las liberadas por la industria de transporte aéreo, como se cita en el paper [2].

Es por este motivo que la obtención de métricas precisas, segmentadas por proceso y por área de hardware utilizada, se ha convertido en una necesidad vital. Tanto en el ámbito de la estimación de usos y costes como en la gestión de análisis de sostenibilidad, siendo estos últimos esenciales para la toma de decisiones a futuro, tanto en el contexto industrial como en el contexto socialpolítico.

Bajo este contexto, se desarrolla el siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM), siguiendo una de las líneas de investigación del proyecto Energy-Conscious Optimization for Cloud-Edge Video Ecosystems (ECO-STREAM). Este proyecto tiene como objetivo la optimización de cargas de trabajo de codificación y streaming de vídeo de alta calidad, en arquitectura de contenedores, mediante el uso de CPU y GPU físicas.

El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es definir la configuración de codificación de alta resolución que minimice el consumo energético sin comprometer la calidad del resultado final. Para ello, es indispensable contar con herramientas capaces de medir el consumo energético a nivel de contenedor de forma precisa, segmentando el gasto entre CPU y GPU.

Para la adquisición de métricas, se propone el uso de herramientas software adaptadas para el contexto de las cargas de trabajo, utilizando la medición de consumo energético

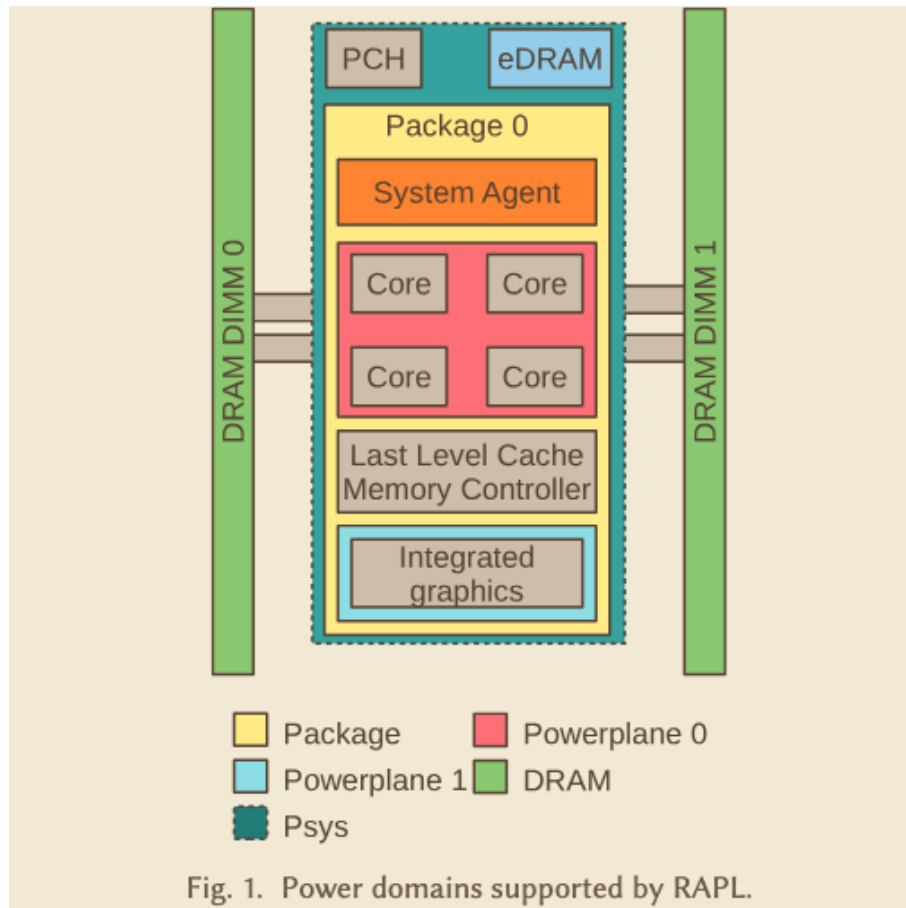


Figura 1.1: Agrupación de componentes en metrica de RAPL

total del sistema como punto de comparación y verificación. El uso de herramientas hardware se ha descartado debido a su complejidad de implementación, así como a los desafíos de mantenimiento y escalabilidad que presentan en entornos de producción.

Las herramientas seleccionadas utilizarán Running Average Power Limit Energy Reporting (RAPL) [3], una aplicación de Intel que permite extraer métricas precisas del consumo energético de varios componentes del sistema, junto con la API interna de NVIDIA y sus librerías asociadas. Cabe destacar que RAPL agrupa en grupos y subgrupos los componentes del sistema, como se observa en la imagen 1.1, permitiendo obtener métricas precisas.

Una vez definido el contexto y la problemática que se desea solventar en la introducción 1, así como los objetivos y motivaciones del proyecto. Posteriormente, en el capítulo 2 (Estado del Arte) se definirá el marco teórico y contexto tecnológico, el cual será la base con la que justificaremos las decisiones tomadas a lo largo de este trabajo. Seguidamente, en el capítulo 4 (Desarrollo del Proyecto) se describirán los diferentes pasos, configuraciones y problemáticas encontradas durante el desarrollo del trabajo. En el capítulo 5 (Resultados y Pruebas), se hará uso de los datos y resultados obtenidos del apartado anterior y se agregarán diferentes tablas y ayudas gráficas, las cuales facilitarán la comprensión y el desarrollo de las conclusiones. Para finalizar, en el capítulo 6 (Conclusiones y Trabajo Futuro), se expondrán las conclusiones y reflexiones acerca del trabajo realizado. Destacar que al final de este trabajo también se podrá encontrar la bibliografía A.2.1 y un anexo A, el cual contendrá información adicional.

1.2. Motivaciones y Objetivos

El presente trabajo se centra en la identificación de configuraciones de codificación de vídeo energéticamente eficientes mediante el uso de FFmpeg sobre entornos basados en contenedores. La gran cantidad de parámetros disponibles durante el proceso de codificación dificulta la selección de aquellas configuraciones capaces de proporcionar una elevada calidad visual manteniendo un consumo energético reducido. Esta problemática adquiere una especial relevancia en entornos cloud y de computación distribuida, donde pequeñas mejoras en la eficiencia pueden traducirse en reducciones significativas del consumo energético y de los costes operativos.

Para abordar este problema, resulta necesario disponer de mecanismos que permitan medir de forma precisa el consumo energético asociado a cada carga de trabajo. Sin embargo, las herramientas existentes presentan limitaciones en términos de precisión, granularidad o capacidad de integración con entornos basados en contenedores. Por este motivo, una parte fundamental del trabajo consiste en el análisis de las soluciones disponibles y en el desarrollo de una herramienta propia capaz de monitorizar con precisión el consumo energético de los recursos hardware involucrados, especialmente la CPU y la GPU.

La motivación principal de este trabajo se encuentra alineada con los objetivos del proyecto ECO-STREAM, cuyo propósito es mejorar la eficiencia energética de los procesos de codificación y transmisión de vídeo. La optimización de estos procesos permite un mejor aprovechamiento de los recursos computacionales, una reducción del consumo energético y, en consecuencia, una disminución de la huella de carbono asociada a las infraestructuras de procesamiento multimedia.

Asimismo, este trabajo pretende aportar una metodología reproducible para la evaluación energética de cargas de trabajo de codificación de vídeo, así como información de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con la monitorización energética, la optimización de aplicaciones multimedia y el desarrollo de infraestructuras cloud más sostenibles.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Contexto Global Consumo Energetico

Bajo el paradigma actual de la computación distribuida pueden distinguirse dos modelos principales de despliegue en la nube [4]: las nubes públicas y las nubes privadas. Las primeras ofrecen recursos de computación como un servicio accesible para terceros, permitiendo a los clientes utilizar la capacidad de procesamiento de grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) sin necesidad de gestionar ni mantener la infraestructura subyacente. Por el contrario, las nubes privadas son administradas por la propia organización sobre una infraestructura dedicada, lo que implica asumir costes adicionales asociados al mantenimiento del hardware, la administración de los sistemas y el consumo energético necesario para garantizar su funcionamiento.

La creciente adopción de estos modelos de computación ha impulsado la construcción de grandes infraestructuras capaces de atender millones de peticiones de forma simultánea. Entre ellas destacan las Redes de Distribución de Contenido (CDN, Content Delivery Networks), cuya finalidad es distribuir contenido multimedia a través de redes de alta velocidad para reducir la latencia y mejorar la experiencia de los usuarios. Tanto los CPDs como las CDN requieren una gran cantidad de recursos energéticos para mantener un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 365 días del año [5]. Este consumo no se limita únicamente a los equipos de procesamiento, sino que también incluye los sistemas de refrigeración necesarios para mantener unas condiciones de operación adecuadas, siendo el agua uno de los recursos más utilizados en la industria para este fin.

El incremento del número de CPDs y de la capacidad de procesamiento requerida ha supuesto un importante impacto desde el punto de vista medioambiental. Según el informe publicado por la International Energy Agency (IEA) [6], la demanda energética asociada a los centros de datos continúa aumentando debido al crecimiento de las cargas de trabajo digitales, lo que ha impulsado la necesidad de ampliar la capacidad de generación eléctrica [7]. Entre los principales factores responsables de este incremento destacan el auge de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos y la construcción de nuevas infraestructuras tecnológicas, como centros de datos y redes de distribución de contenido, que requieren un suministro energético continuo y sistemas de refrigeración de gran capacidad.

Como consecuencia de esta elevada demanda, numerosos proyectos tecnológicos se enfrentan actualmente a limitaciones en el acceso a la red eléctrica. El informe de la IEA indica que existen solicitudes de conexión que representan aproximadamente 2.500 GW

de nueva demanda eléctrica, muchas de las cuales permanecen en espera debido a la insuficiente capacidad de generación y distribución energética. Aunque el propio informe señala que parte de estas solicitudes corresponden a proyectos que finalmente podrían no materializarse, pone de manifiesto que el crecimiento de la demanda energética constituye un desafío real y de alcance global.

2.1.1. Generacion Energetica

Como respuesta al incremento de la demanda energética y a la necesidad de reducir el impacto medioambiental, durante los últimos años se han producido cambios significativos tanto en las fuentes de generación eléctrica como en su distribución. Según el informe publicado por la International Energy Agency (IEA) [7], la tendencia a medio y largo plazo apunta hacia un aumento progresivo de la participación de fuentes de energía renovables y de tecnologías de bajas emisiones. Entre ellas, la energía solar fotovoltaica destaca como la tecnología con mayor crecimiento a nivel mundial, impulsada principalmente por las inversiones realizadas por China y Estados Unidos durante los últimos años. Este crecimiento ha permitido reducir la dependencia del carbón en numerosos sistemas eléctricos, incluso en un contexto de aumento de la demanda energética. Asimismo, la biomasa continúa consolidándose como una alternativa renovable relevante debido al aprovechamiento energético de residuos, mientras que la energía nuclear ha alcanzado niveles históricos de generación eléctrica, contribuyendo a satisfacer el incremento de la demanda mundial.

No obstante, los combustibles fósiles continúan desempeñando un papel predominante en el sistema energético global. Aproximadamente el 35 % de la energía consumida procede del petróleo y alrededor del 20 % del gas natural, que continúa siendo una de las principales fuentes de generación eléctrica a nivel mundial. Aunque el incremento de las energías renovables y las mejoras en eficiencia energética han permitido limitar el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones globales alcanzaron aproximadamente 38,400 millones de toneladas de CO₂, impulsadas principalmente por el uso de carbón, gas natural y diversos procesos industriales [7].

Ante este escenario, la expansión de las fuentes de generación con bajas emisiones constituye uno de los principales objetivos de las políticas energéticas internacionales. En este sentido, la COP [8] establece como uno de sus objetivos incrementar de forma significativa la participación de las energías renovables y de la energía nuclear en el mix energético antes de 2030, al mismo tiempo que se continúa reduciendo la dependencia del carbón. Para alcanzar estas metas también será necesario modernizar las infraestructuras eléctricas mediante el aumento de la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de energía. Estas medidas permitirán integrar una mayor proporción de energías renovables, satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica y contribuir a una reducción progresiva de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

2.1.2. Eficiencia Energetica

2.1.3. Metrica de Calidad SITI

Para la selección del conjunto de videos que serán utilizados durante la fase de experimentación 2 5.3.2, se espera poder comprobar si el contenido del video, y más con-

cretamente, la cantidad de información que contiene, afecta a la cantidad de energía que consume el contenedor durante el proceso de codificación. Es por este motivo que se han empleado los parámetros Spatial Information (SI) y Temporal Information (TI) para la selección de chunks que compondrán los videos.

Estos parámetros de calidad subjetiva se encuentran definidos por el International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (ITU) [9], y se emplean de forma conjunta como métricas de calidad comprendida entre 0 y 100, donde Spatial Information (SI) representa la cantidad de detalles y objetos que aparecen en una escena, y el Temporal Information (TI) define la cantidad de cambios que suceden en una escena a lo largo del tiempo.

2.2. Selección de Herramientas de Consumo Energetico

Kepler

Kubernetes Efficient Power Level Exporter (Kepler) es una herramienta de monitorización de consumo de energía pensada para ser utilizada en entornos con multiples nodos gestionados por Kubernetes sobre los cuales se pretende medir el consumo energetico de una carga de trabajo desplegada sobre un contenedor, y saber cual es el consumo energetico que este presenta.

Se basa en Intel RAPL para la obtencio de metricas de consumo del sistema y se apoya en nvidia-smi y sus librerias internar para obtener metricas de consumo de la GPU. Toma metricas cada 1 segundo, por defecto, y posteriormente aplica un post-procesamiento que resulta en un archivo compatible con Prometheus. Este es un software de monitorizacion de alertas compatible con Grafana, el cual no es necesario utilizar para tomar metricas con Kepler.

El conjunto de datos que proporciona Kepler en la salida se divide en tres bloques: El primero hace relacion al consumo energetico y metricas del programa, el segundo al consumo energetico a nivel de nodo y el tercero al consumo del proceso individual. Tanto en el segundo como el tercer bloque, distinguen metricas por zona de metricas(equivalentes a las que establece RAPL) y por core de la CPU.

Cabe destacar que pese a que Kepler es capaz de identificar que nodos han estado implicados en el proceso, no es capaz de diferenciar acerca del porcentaje de implicacion que cada nodo a tenido en el proceso, reparte elconsumo energetico de forma equitativa.

Los resultado que se obtiene del posprocesamiento con kepler, se dividen en dos tipos: Enrgia (Energy), representada en microjulios de forma aculativa el consumo energetico del hardware; Y potencia (Power), representada en microwatios el consumo del hardware a lo largo del tiempo de medicion.

Segun se advierte en la documentacion oficial, Kepler presenta dificultades para medir de forma precisa el consumo energetico en entornos de carga mixta con patrones variables de cómputo y E/S, el modelo de atribución proporcional al tiempo de CPU puede ser inexacto, ya que no distingue entre el alto consumo de un proceso de cómputo intensivo y el menor gasto de uno que pasa gran parte del tiempo esperando operaciones de E/S, a pesar de que ambos puedan tener el mismo uso de CPU. Tambien presenta dificultades para

realizar estimaciones sobre cargas de trabajo de alto rendimiento que usan instrucciones especializadas, como las vectoriales, la atribución basada únicamente en el tiempo de CPU no refleja el consumo energético real, que puede ser significativamente mayor. Por lo tanto, Kepler no es adecuado para decisiones de presupuesto energético absoluto ni para una optimización de grano fino que requiera mediciones precisas por proceso, ya que está diseñado para comparaciones relativas y análisis de tendencias, no para métricas exactas a nivel de proceso individual.

Scaphandre

Scaphandre es un agente de monitorización especializado en la toma de métricas de consumo energético, diseñado por la empresa Hubblo para ayudar a organizaciones e individuos a cuantificar el consumo eléctrico de sus servicios tecnológicos, con un enfoque en la sostenibilidad. Su despliegue es versátil, pudiendo ejecutarse en múltiples entornos de múltiples formas. En sistemas GNU/Linux, se puede instalar desde los repositorios oficiales o mediante paquetes *.deb*, así como la posibilidad de desplegar un contenedor Docker que monitoree el consumo energético de un sistema y sus procesos. Además, Scaphandre puede compilarse con un conjunto limitado de características, lo que permite, por ejemplo, instalar únicamente el exportador para Prometheus Push Gateway o instalarse empleado Helm en entornos gestionada por Kubernetes.

La salida de la herramienta Scaphandre puede presentarse en formato stdout del sistema, JSON o según el esquema compatible con Prometheus. Dicho archivo contiene las métricas ofrecidas por RAPL en cada instante al iniciar la recolección, en base al valor de monitorización y la duración total de la métrica, los cuales son definidos al lanzar la toma de métricas con la herramienta. Este contiene las métricas del sistema en cada instante, pudiendo diferenciar entre consumo del sistema y consumo de un proceso. Cabe destacar que el conjunto de datos que se muestra representa el consumo energético en el instante de la toma de la métrica y que, por tanto, se repite n veces, dependiendo de cada cuánto se haya definido la toma de estos valores y la duración total de la monitorización, lo cual implica que se han de realizar las operaciones pertinentes a cada métrica en el postprocesado de los datos.

En cuanto a la toma de métricas, nos encontramos con algunas limitaciones; la herramienta emplea RAPL (Running Average Power Limit) para obtener datos de consumo energético, pero no puede acceder a Nvidia_SMI (System Management Interface) para medir el consumo de GPU. También presenta fuertes dependencias sobre el sistema operativo: requiere un entorno Linux y, en caso de utilizar procesadores AMD, una versión del kernel superior al 5.11. El uso de esta herramienta en nubes públicas se ve restringido porque obliga a modificar el hipervisor bajo el cual se lanzan las cargas de trabajo, las aplicaciones y las máquinas virtuales —una opción que la mayoría de los proveedores evita para evitar agotar su infraestructura al completo.

Energy Meter

Energy Meter es una de las herramientas desarrollada por el tutor de la Tesis Final de Master Juan Gutierrez Aguado, la cual tiene la capacidad de tomar métricas del consumo de todo el sistema empleando la librería PyRAPL. El formato de salida consiste en un registro JSON que contiene; el consumo energético del paquete (pkg), del apartado *data* y la suma total de los dos apartados anteriores.

Su principal valor radica en su bajo consumo, ya que opera únicamente consultando a RAPL al iniciarse la toma de métricas y al indicar su finalización. Además, se despliega fácilmente dentro de un contenedor y su uso requiere solo una solicitud HTTP. Sin embargo, aunque Energy Meter no permite tomar mediciones del consumo de la GPU ni distingue el consumo por proceso, es una herramienta ideal para servir como base comparativa frente a herramientas como Kepler 2.2 y Scaphandre 2.2, en el contexto del consumo energético total del sistema.

Monitor

Energy Meter es una de las herramientas proporcionadas por el tutor del Tesis Final de Master Juan Gutierrez Aguado; está diseñada como alternativa a las herramientas Kepler 2.2 y Scaphandre, superando sus principales limitaciones. Permite adquirir métricas con granularidad muy baja, tanto del sistema completo como de procesos múltiples ejecutados en contenedores, y brinda información adicional sobre la carga de trabajo, su duración exacta y el procesamiento de datos. Además, ofrece la posibilidad de medir el consumo energético de la tarjeta gráfica mediante Nvidia SMI.

La herramienta se despliega mediante un archivo Docker Compose que incluye el contenedor de la aplicación y una base de datos MongoDB para almacenar los resultados de forma persistente, lo cual facilita su análisis posterior. Su despliegue es ligero y puede instalarse en cualquier entorno, independientemente del número de nodos, cumpliendo con las expectativas de las herramientas deseadas y resolviendo los puntos débiles de sus versiones anteriores.

Capítulo 3

Especificación

3.1. Requisitos y alcance experimental

Entre los requisitos técnicos de este trabajo de fin de máster se necesita poder medir el consumo energético de un nodo y de los procesos que se estén ejecutando sobre contenedores. Para ellos, se ha seleccionado a *Docker* como el gestor encargado del ciclo de vida de dichos contenedores, en base a la experiencia de uso y a su compatibilidad con el *NVIDIA Container Toolkit*. Este nos proporciona un *runtime*, el cual puede acceder a la GPU y hacer uso de su capacidad de cómputo.

Las cargas de trabajo sobre las que se desea poder tomar métricas de consumo consisten en procesos de codificación de video, empleando exclusivamente CPU y CPU combinada con GPU. En concreto, los codificadores que hacen uso de la GPU deben pertenecer a la generación NVENC, compatible con el *NVIDIA Container Toolkit* y con las tarjetas gráficas de la marca NVIDIA.

En consecuencia, la herramienta encargada de recabar las métricas de consumo tiene que poder tomar métricas a nivel de hardware, incluyendo la GPU, y a nivel de software. Dado que la selección de la herramienta está pensada para un posterior uso en el proyecto de investigación Eco-Stream, esta debe ser capaz de desplegarse y tomar métricas sobre múltiples nodos y procesos de forma simultánea. Las métricas recolectadas deben tener un alto grado de precisión, así como de granularidad, permitiendo discernir con suficiente precisión el consumo energético del proceso respecto al consumo energético del nodo.

Tras realizar una primera revisión de la literatura científica, en particular de los trabajos relacionados con las métricas de consumo energético en cargas de codificación de vídeo [2] [3] [10], se plantean dos hipótesis iniciales sobre los resultados esperados durante la fase de experimentación.

La primera hipótesis afirma que los vídeos con valores elevados de SI y TI, tendrán un mayor consumo energético durante el proceso de codificación, siendo el TI la métrica con una mayor influencia sobre dicho consumo.

La segunda hipótesis se apoya en el trabajo presentado en [11], donde se espera que al aumentar el número de threads y cores empleados se observe una mejora en el consumo energético y el tiempo de codificación de los códecs. Sin embargo, se plantea que esta mejora llegará a un punto de saturación a partir del cual la incorporación de recursos adicionales no proporcionará beneficios significativos. De este modo, se espera identificar el máximo número de cores que permite obtener mejoras en consumo energético y tiempo

de codificación, determinando a partir de qué punto deja de ser óptimo incrementar el número de cores y threads.

3.2. Especificación del entorno experimental

El sistema operativo sobre el que se han llevado a cabo las pruebas es Debian 13.1 (amd64, 64 bits, x86_64) con la versión de *kernel* 6.12.90-2. Sobre este sistema se han instalado los controladores de NVIDIA en su versión 580.159.04 y el entorno CUDA en la versión 13.0. Su estabilidad y amplia compatibilidad con las herramientas software empleadas durante la fase experimental lo convierten en una opción óptima.

Respecto al hardware sobre el que se ejecutan los experimentos, el equipo dispone de 32 GB de memoria RAM y un sistema de almacenamiento secundario HDD de 2 TB. La CPU seleccionada es una Intel i7-4790K de 8 cores; permite tomar métricas de consumo energético de prácticamente cualquier componente del sistema mediante RAPL [12].

La tarjeta gráfica seleccionada es una NVIDIA Quadro M4000 [13], elegida entre el conjunto de GPUs disponibles en el laboratorio. En primer lugar, la tarjeta es compatible con la interfaz NVIDIA System Management (NVIDIA-SMI) [14], herramienta empleada para la monitorización y extracción de métricas relacionadas con el estado y el consumo energético de la tarjeta gráfica. Asimismo, ofrece soporte para las versiones de CUDA y *NVIDIA Container Toolkit* [15], lo cual permite hacer uso de la GPU desde los contenedores y ejecutar cargas de trabajo mediante aceleración de hardware.

Esta tarjeta gráfica incluye soporte para la tecnología NVENC, la cual permite usar los codificadores de hardware H.264 (AVC) y H.265 (HEVC) en diferentes formatos de codificación, entre los cuales aparecen referenciados en la tabla ??.

Codificador	Formato	CPU	GPU
H.264	YUV 4:2:0	x	X
H.264	YUV 4:4:4	X	X
H.264	Lossless	X	X*
H.265	4K YUV 4:2:0	X	X

Cuadro 3.1: Matriz de Capacidad de Codificación de Video de NVIDIA Quadro M4000

Para llevar a cabo los diferentes procesos experimentales, serán necesarias diferentes aplicaciones: *FFmpeg*, encargada de la transcodificación de vídeo; *Docker*, encargado de la creación, despliegue y gestión de contenedores sobre los que se ejecutarán múltiples procesos; *Bash*, como intérprete de comandos para automatizar la ejecución y el procesamiento de resultados de los *scripts* y procesos asociados.

En cuanto a las herramientas con las que se llevará a cabo la monitorización y toma de métricas de consumo energético, se ha realizado una búsqueda entre diversos repositorios, fuentes académicas y papers, como [16], y se ha llevado a cabo una selección de las herramientas consolidadas en el estado del arte. Estas dos herramientas han sido: *Kepler* [17] y *Scaphandre* [18].

Adicionalmente, también se han proporcionado dos herramientas por parte de Juan Gutiérrez Aguado, uno de los directores del proyecto Eco-Stream: *EnergyMeter*, empleada como referencia de consumo energético del sistema basado en las métricas del sistema obtenidas por RAPL; Y *Monitor*, una herramienta desarrollada por Juan Gutiérrez Aguado

empleada como alternativa a las herramientas anteriores, la cual permite medir el consumo de una carga de trabajo desplegada sobre uno o varios contenedores de forma simultánea y muy precisa. Las capacidades y alcance de cada una de estas herramientas de medición se resumen en la tabla ??.

Para el procesamiento e interpretación de los datos se utilizará principalmente *Python*, haciendo uso de la librería *Pandas* para la manipulación y almacenamiento de datos en formato CSV. Asimismo, la generación de gráficos comparativos se basará en las librerías *Matplotlib* y *Seaborn*. En particular, *Seaborn* simplifica la representación de estructuras de datos complejas y permite obtener visualizaciones más refinadas e intuitivas.

<i>HERRAMIENTA</i>	<i>NODO</i>	<i>PROCESO</i>	<i>CPU</i>	<i>GPU</i>
<i>Energy Meter</i>	X	-	X	-
<i>Kepler</i>	X	X	X	X
<i>Scaphandre</i>	X	X	X	-
<i>Monitor</i>	X	X	X	-

Cuadro 3.2: Capacidad de toma de metricas de las Herramientas

3.3. Planificación y Estimación de costes

3.3.1. Planificación del Desarrollo del Proyecto

El inicio del desarrollo del proyecto, se ha fijado para la fecha del 20 Mayo, ya que esa es la fecha en la que se inicia mi actividad laboral como Personar No Doctorado Investigado(PDI). Simultaneamente, se iniciará la redacción del trabajo fin de master (TFM), sobre el cual se iran anotando los abances y decisiones tecnicas en cada uno de los apartados de la planificacion.

El primer paso para iniciar el proyecto sera definir el alcance, objetivos que se desan lograr e hipotesis iniciales en base al estado del arte en el contexto de la codificacion de video y la estimacion de consumo energetico.

A continuacion, se seleccionarán el conjunto de videos a utilizar como bateria de puerbas y los criterios de seleccion para cada una de las fases experimentales. En este caso, dado que se requiere saber si las metricas Spatial Information(SI) y Temporal Information (TI) de los videos, afecta al consumo energetico

3.3.2. Estiamaciones Iniciales de Costes

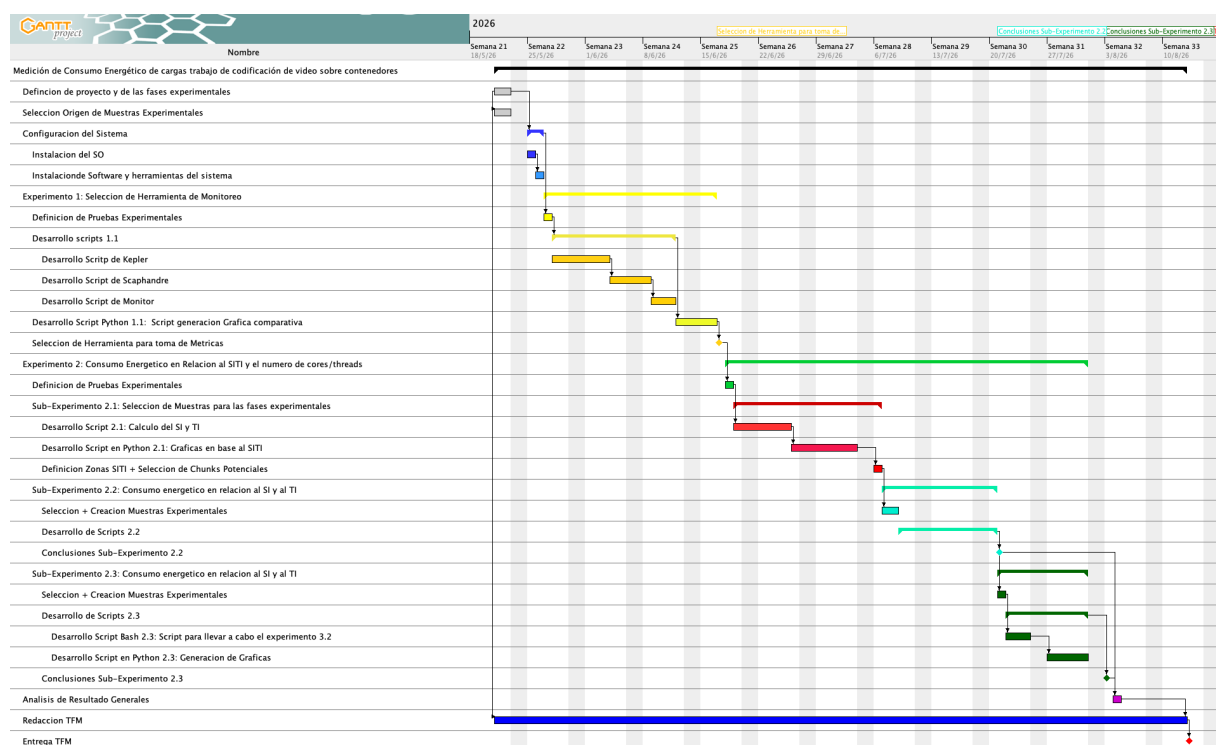


Figura 3.1: Planificación inicial del Desarrollo del Proyecto

Capítulo 4

Desarrollo de Proyecto

A continuacion se desarrollan los diferentes experimentos llevados a cabo, con la intencion de lograr cumplir los objetivos definidos en la fase de la introduccion [1](#).

4.1. Analisis de Requerimientos

4.2. Diseño de la metodología experimental

4.3. Configuración de Entorno & Herramientas

4.3.1. Seleccioón e Intalacion del Sistema Operativo

En un principio se decidió instalar el sistema operativo XUbuntu 26.04 en base a la recomendación de mi tutor de TFM, Juan Gutiérrez Aguado, ya que es un sistema operativo que él utiliza diariamente y sobre el que tiene una vasta experiencia de uso. Esto proporciona una capa extra de seguridad y de conocimiento sobre el entorno en el que se desarrollarían las pruebas, además del resto de recursos de conocimiento oficiales y no oficiales que existen sobre este sistema operativo.

Una vez finalizada la instalación, se hizo uso del gestor de versiones de drivers interno de Ubuntu, llamado `ubuntu-drivers`, para instalar la versión de los drivers de NVIDIA más compatible con la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M4000. Al comprobar si se podía acceder a los datos internos de consumo mediante `nvidia-smi`, se obtuvo un error que indicaba que no era capaz de comunicarse con la API interna de la tarjeta gráfica. Al revisar los mensajes proporcionados por el kernel, se pudo determinar que se trataba de un problema de compatibilidad de los drivers con la versión del kernel. Por este motivo se decidió instalar la versión 24.04 de XUbuntu [\[19\]](#), la cual hace uso de la versión 6.14 del kernel, solventando el problema de compatibilidad de los drivers.

Una vez reinstalado el sistema operativo, se procedió a reinstalar nuevamente los drivers de NVIDIA junto con los paquetes requeridos por `nvidia-smi`, de la misma forma que con la versión anterior. De nuevo, al tratar de acceder a los datos de consumo mediante `'nvidia-smi'`, apareció el mismo problema, pero al revisar los mensajes del kernel, se indicaba que el error no era de compatibilidad, sino la ausencia de un componente concreto llamado `'nvidia-drm'`. Este componente forma parte del conjunto de módulos del kernel

de NVIDIA que permite al kernel comunicarse con la tarjeta gráfica de NVIDIA [20]. Al tratar varias veces de reconstruir el módulo manualmente, sin lograr éxito, se optó por buscar información en foros oficiales de NVIDIA y foros de la comunidad Ubuntu y Xubuntu, llegando a la conclusión de que era un problema que sucedía en algunas versiones de XUbuntu debido a dos razones principales: La versión Nouveau de los drivers, y la incompleta compatibilidad de los drivers con XUbuntu.

El primer problema estaba relacionado con el controlador libre Nouveau, desarrollado por la comunidad mediante técnicas de ingeniería inversa. Aunque este controlador proporciona compatibilidad básica con un amplio número de tarjetas gráficas NVIDIA, no implementa completamente las funcionalidades propietarias ofrecidas por los controladores oficiales, entre ellas la interfaz NVML, utilizada por herramientas como `nvidia-smi` para acceder a métricas avanzadas de la GPU, incluido el consumo energético. Para solucionar este problema fue necesario deshabilitar la carga del módulo Nouveau y reinstalar exclusivamente los controladores oficiales proporcionados por NVIDIA.

El segundo problema estaba relacionado con el mecanismo de instalación automática de controladores proporcionado por la utilidad `ubuntu-drivers`. Tras consultar la documentación oficial y diferentes foros de las comunidades de Ubuntu y Xubuntu, se comprobó que esta herramienta puede instalar automáticamente la versión más reciente del controlador junto con paquetes pertenecientes a versiones diferentes o dejar dependencias de instalaciones anteriores. Esta situación puede provocar inconsistencias entre los módulos del kernel y las bibliotecas de usuario, impidiendo que componentes como `nvidia-drm` o `nvidia-smi` funcionen correctamente. Como consecuencia, fue necesario eliminar completamente todos los paquetes relacionados con NVIDIA y realizar una instalación manual de una versión del controlador compatible con la tarjeta gráfica y con el sistema operativo empleado.

Pese a todo ello, no se logró una comunicación adecuada con la API interna de la tarjeta gráfica, lo que impidió el acceso a las métricas de consumo energético mediante `nvidia-smi`. Es por ello que se optó por instalar otra distribución de Linux más flexible, con mayor compatibilidad con los drivers de NVIDIA. Finalmente, se decidió instalar Debian, ya que cumplía con los requerimientos necesarios, además de ser una distribución que a lo largo de los años personalmente había utilizado para diferentes proyectos; por tanto, tenía experiencia de uso y conocía su funcionamiento interno y su filosofía de trabajo.

Se seleccionó la versión Debian 13 (Trixie), que en el momento de realizar este trabajo se encontraba dos versiones por detrás de la versión estable más reciente (Debian 15 - Duke) [21], siguiendo las recomendaciones de la comunidad de Debian. Durante la instalación del sistema se habilitó la detección automática de la tarjeta gráfica y la instalación de los controladores propietarios de NVIDIA. Sin embargo, al intentar utilizar la GPU desde un contenedor Docker para ejecutar procesos de codificación acelerados mediante hardware, se obtuvo el error de compatibilidad mostrado en la Figura 4.1. Dicho error indicaba que la versión instalada del controlador no cumplía con la versión mínima requerida por el entorno de ejecución, siendo necesaria la versión 580 o superior. Tras actualizar los controladores a la versión requerida manualmente, fue posible acceder correctamente a la GPU desde los contenedores y ejecutar procesos de codificación mediante aceleración hardware, resolviendo así los problemas de compatibilidad entre los controladores de NVIDIA, Docker y las bibliotecas empleadas por FFmpeg.

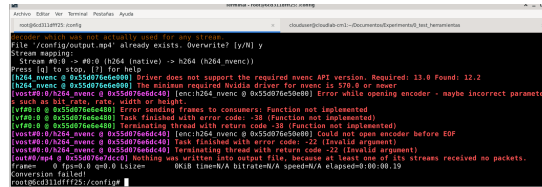


Figura 4.1: Error de compatibilidad con version de drivers de NVIDIA

4.3.2. Configuración e Instalación de Herramientas

A continuacion se exponen los procesos de instalacion, configuracion y modificaciones que se han llevado a cabo sobre las herramientas de toma de metricas. Todas esta herramientas monitorizan el consumo energetico del sistema y delas cargas de trabajo que desplegaran sobre contenedores basados en la imagen de ffmpeg gestionada por el grupo linux-server [22] [23].

Kepler

La instalación de Kepler en sistemas operativos Linux es relativamente sencilla, ya que la herramienta se distribuye en forma de ejecutable. Una vez descargado, dicho ejecutable debe añadirse a la variable de entorno *PATH* del sistema, permitiendo invocar la herramienta desde cualquier ubicación sin necesidad de indicar su ruta completa.

Una vez configurado el entorno, Kepler debe ejecutarse con privilegios de superusuario mediante el comando `sudo`, ya que necesita acceder a la interfaz *Running Average Power Limit* (RAPL) para recopilar las métricas de consumo energético, tal y como se muestra en el ejemplo de la Sección 4.1. La herramienta admite múltiples opciones de configuración, especificadas mediante *flags* durante su ejecución. Para la fase experimental desarrollada en este trabajo se han utilizado las siguientes:

- `-monitor.interval=1s`: establece un intervalo de muestreo de un segundo.
- `-metrics=container`: habilita la exportación de las métricas de consumo correspondientes a los contenedores monitorizados.
- `-metrics=node`: habilita la exportación de las métricas de consumo del nodo sobre el que se ejecuta la herramienta.
- `-experimental.gpu.enabled`: activa la recopilación de métricas asociadas a la GPU.

Por último, la salida estándar se redirige a `/dev/null`, ya que Kepler genera una gran cantidad de información relacionada con su configuración y estado de ejecución. Aunque esta información resulta útil durante las tareas de depuración, no es necesaria durante la ejecución de los experimentos y dificulta la interpretación de la salida por consola.

La obtención de las métricas se realiza mediante una petición HTTP utilizando la herramienta `curl` al puerto 28282, redirigiendo la respuesta a un archivo de salida para su posterior procesamiento. Una vez finalizada la recopilación de datos, Kepler debe detenerse manualmente, ya que, en caso contrario, continuará ejecutándose en segundo plano y seguirá recopilando métricas a la espera de nuevas peticiones, tal y como se muestra en la Sección 4.1.

Al tomar las primeras métricas con Kepler, se obtuvo un error en el apartado de consumo energético de la GPU, ya que marcaba como 0 el consumo energético cuando en realidad se había llevado a cabo una tarea de codificación. Al investigar los logs de salida de la aplicación, se observó un error al invocar una función interna llamada 'GetTotalEnergyConsumption', la cual pertenece a la librería 'libnvidia-ml' de nvidia-smi. Esta librería tiene la función de obtener el consumo de la tarjeta gráfica en cada instante que se hace llamar a la función, y al parecer esta tenía problemas de compatibilidad con los drivers de NVIDIA que actualmente estaban instalados.

Tras investigar y comentar las posibles soluciones con mi tutor Juan, se decidió que se realizaría un hotfix sobre la herramienta Kepler, ya que se había logrado una estabilidad con los drivers y la reinstalación comprometería dicha estabilidad, además de no asegurar solventar el problema. Para ello se modificó aquellas funciones que llamaban a la función 'GetTotalEnergyConsumption' para que retornaran siempre 0 en su lugar. Una vez finalizado la modificación sobre el código de kepler, se recompiló el código sobre un contenedor de docker definido a partir de un Dockerfile ??.

Para comprobar que el hotfix ha funcionado adecuadamente, se lanzó una tarea de codificación y se monitorizó el consumo energético, tanto con kepler como con nvidia-smi. Tras analizar y procesar dando como resultado unos resultados muy cercanos, los cuales tenían una desviación entre sí del 1,07%. Es necesario remarcar, que kepler está devolviendo la potencia de la GPU durante el proceso de codificación, lo que implica que para obtener el consumo en Julious es necesario multiplicarlo por la duración del proceso de codificación.

```

1  #Toma de Metricas con Kepler
2  sudo ./kepler --metrics=container --monitor.interval=1s --
3  metrics=node --experimental.gpu.enabled > /dev/null &)
4  wait_finish_container() #ESPERA FINALIZACION PROCESO DE
5  CODIFICACION
6
6  #Recoleccion de metricas y finalizacion de la herramienta
7  curl -s http://localhost:28282/metrics > "nombre_archivo.metrics
8
8  sudo pkill kepler 2>&1 &
9

```

Listing 4.1: Ejemplo de Ejecución y Recolección de métricas de la herramienta Kepler

Scaphandre

Schaphandre puede ser desplegado de varias formas, pero la más sencilla es desplegarlo empleando el contenedor de Docker con la instrucción 4.2. Esta instrucción ha sido modificada para desplegar Schaphandre en un estado de 'sleep', a la espera de instrucciones, ya que únicamente queremos tomar métricas cuando el proceso de codificación inicie y no queremos que el arranque del contenedor añada ruido a las métricas de consumo.

```

1  docker run --name scaphandre -v /sys/class/powercap:/sys/class/
2  powercap -v /proc:/proc --privileged -d --entrypoint "sleep"
   hubblo/scaphandre:1.0.2 3600

```

Listing 4.2: Arranque y puesta a punto de Scaphandre

Para llevar a cabo la toma de métricas con Schaphandre, es necesario especificar cada cuánto tiempo se llevará a cabo la toma de métricas y durante cuánto tiempo, ya que, a diferencia de Kepler, Schaphandre sí que define un tiempo máximo de recolección de métricas. Además, también es necesario indicarle las métricas que se desean obtener y sobre qué archivo debe hacer el volcado de dichas métricas. Como se observa en el fragmento de código 4.3 correspondiente a la fase de experimentación 1 5.2.4, las órdenes de inicio de toma de métricas se llevan a cabo a través de la instrucción 'docker exec', indicando los parámetros de duración, tiempo de métricas y métricas que se desean obtener. En nuestro caso concreto, le indicamos que queremos obtener todas las métricas y que estas deben ser volcadas al archivo `out.metrics`'. Una vez finalizado el proceso de codificación, detenemos el proceso de forma forzosa y extraemos el archivo resultante del contenedor, para acto seguido apagarlo.

Al desplegar escaphandre de esta forma, tenemos control sobre el momento exacto del inicio de la recolección de toma de métricas y cuándo finaliza dicho proceso, eliminando posible ruido derivado del arranque del contenedor y los subprocesos asociados, logrando una replicabilidad en cada iteración para la fase experimental.

```

1  delta_t=1 # Tiempo de toma de metricas
2  t_metrics=60 #Tiempo de
3  # Start monitoring with scaphandre
4  docker exec -d scaphandre sh -c "scaphandre stdout -s ${delta_t}
   } -t 60 --raw-metrics > out.metrics"
5
6  monitorizacion_contenedor() # Monitorizacion Proceso de
   transcodificacion en el contenedor
7  # Run process
8  # Stop scaphandre monitoring
9  docker exec scaphandre sh -c "pkill -f scaphandre"
10 scapfile=local_file_with_scphandre_metrics.out
11 # Get data from scaphandre
12 docker cp scaphandre:/app/out.metrics ${scapfile}
13 # Change owner of file
14 sudo chown clouduser:clouduser ${scapFile}
15 # Stop scaphandre container
16 docker stop scaphandre
17

```

Listing 4.3: Ejemplo de Inicio y Recoleccion de Metricas con Scaphandre

Energy Meter

Para instalar Energy Meter unicamente es necesario desplegar el docker compose creado por Juan Guatierrez A.1, el cual se descarga del repositorio del proyecto la imagen `energy-monitoring:1.0` y escuchapeticiones en el puerto 6000.

Para tomar metricas del sistema con la herramienta una vez docker compose esta arrancado, unicamente es necesario realizar una peticion curl de la siguiente forma `curl -s http://localhost:6000/api/start`. Y para recoger los datos de consumo, se debe realizar

una nueva petición `curl curl -s http://localhost:28282/metrics > "output.json"` pero esta vez redirigiendo la salida a un fichero, ya que al detener la toma de una métrica esta nos devuelve los datos de consumo del sistema en formato json.

```
1 services:
2   global-monitor:
3     image: energy-monitoring:1.0
4     container_name: global-energy-mon
5     privileged: true
6     ports:
7       - "6000:6000"
8     volumes:
9       - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
10      - /sys/fs/cgroup/system.slice:/sys/fs/cgroup/system.slice
11      - ./docker/app.py:/app/app.py
```

Listing 4.4: Docker Compose que permite desplegar la herramienta Energy Meter

Monitor

Al igual que la anterior herramienta, Monitor ha sido desarrollada por Juan Gutierrez Aguado como alternativa a Kepler y Schaphandre. Para instalarla unicamente es necesario descargar el contenedor `*energy-monitoring:1.0*` del repositorio del proyecto de investigacion y desplegarlo utilizando docker compose [A.2](#). Este archivo compose expondra la herramienta en el puerto 5000 para recibir peticiones de monitorizacion.

El fragmento de código mostrado en la Sección [4.5](#) presenta un ejemplo del proceso de inicio y finalización de la monitorización, así como de la posterior obtención de las métricas recopiladas. Como puede observarse, tanto el inicio como la finalización de la monitorización se realizan mediante peticiones HTTP enviadas con la herramienta curl al puerto 5000, donde se encuentra desplegada la API de la herramienta.

Antes de iniciar el proceso de monitorización es necesario construir un payload en formato JSON, que será enviado en el cuerpo de la petición HTTP. Este payload contiene la información necesaria para identificar y configurar la carga de trabajo que se desea monitorizar.

En primer lugar, el atributo `workload_id` identifica de forma única el proceso de codificación, permitiendo asociar todas las métricas recopiladas a una misma carga de trabajo. A continuación, el atributo `container` especifica el nombre del contenedor cuya ejecución será monitorizada. Este parámetro resulta especialmente importante, ya que la herramienta permite monitorizar múltiples contenedores de forma simultánea.

Otro de los parámetros obligatorios es `gpu_indices`, mediante el cual se indica la GPU sobre la que se desea realizar la monitorización. Gracias a este mecanismo es posible trabajar con sistemas que disponen de varias tarjetas gráficas, asignando diferentes cargas de trabajo a cada una de ellas y obteniendo métricas independientes para cada contenedor y para cada GPU utilizada.

Finalmente, el atributo `persist_data` permite indicar si las métricas recopiladas deben almacenarse de forma persistente en la base de datos MongoDB. Este parámetro admite dos valores: 0, para deshabilitar el almacenamiento persistente, y 1, para guardar los datos una vez finalizada la monitorización.

La recolección de las métricas puede hacerse de dos formas diferentes; La primera es a través de la respuesta que devuelve el comando que detiene la monitorización, el cual consisten en un json con el consumo energetico de varias partes del sistema así como de la tarje grafica; Y a través de una petición a `*id_proceso/samples*`, la cual devuelve cada una de las métricas obtenida en la primera opción pero en formato csv en el que cada línea corresponde a un instante de medición.

Cabe destacar que, con el objetivo de garantizar la obtención de al menos diez muestras durante los procesos de transcodificación tanto en CPU como en GPU, fue necesario modificar el parámetro `*SAMPLES_PER_SECOND*` definido en el archivo Docker Compose de la herramienta, incrementando su valor de 1 a 3. De este modo, la herramienta pasa a realizar tres muestreos por segundo de monitorización, lo que permite obtener un número suficiente de muestras incluso en aquellos procesos de transcodificación cuya duración es reducida

```

1      uid=$(uuid)
2      payload='{ "workload_id": "'$uid'",
3      "container": "'$container'",
4      "gpu_indices": [0],
5      "persist_data": 0}'
6      response=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -X POST
7      -d "$payload" http://localhost:5000/api/monitor)
8      id=$(echo "$response" | jq -r '.id')
9      echo "Monitoring container $id"
10
11     # Almacenamiento Resultados
12     output=$(curl -s -X DELETE http://localhost:5000/api/monitor\?
13     id\=$id)
14     echo "Command: $workload_command" > ${infoFile}
15     docker exec $container sh -c "ls -al /config/output.mp4" >> ${
16     infoFile}
17     echo "Output: $output" >> ${infoFile}
18     docker exec $container sh -c "ffprobe -v error -select_streams
19     v -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -show_entries stream=
20     r_frame_rate,width,height,duration,bit_rate -of default=
21     noprint_wrappers=1 /config/output.mp4" >> ${infoFile}
22
23     curl -s http://localhost:5000/api/monitor/workload/$uid/samples
24     > ${csvFile}

```

Listing 4.5: Código que ejemplifica el proceso de inicio y recolección final de métricas de consumo con la herramienta Monitor

4.3.3. Estado Final del Sistema

Una vez finalizado el conjunto de ajustes y de herramientas necesarias para llevar a cabo las diferentes fases experimentales, se han tomado métricas de consumo del sistema. El consumo energético del sistema, teniendo arrancada la herramienta EM y el contenedor de codificación (en un estado de sleep), se obtiene que el sistema está consumiendo de

forma pasiva unos 544-545 julios. Por otra parte, la tarjeta gráfica está consumiendo unos 11 vatios de forma pasiva.

Los videos empleados para llevar a cabo los experimentos de las consiguientes secciones, proviene del conjunto de videos disponibles empleados para el desarrollo del del proyecto EcoStream.

En concreto, se ha utilizado los video del directorio **test**, los cuales proviene de CableLabs y Blender [24] [25]. Estos se encuentran dividido en chunks de 2 segundo de duración que conservan todas las propiedades de calidad de cada uno de los videos originales.

Los videos que se encuentran en la sección de **test** pueden verse en la siguiente tabla ?? , donde ademas se han filtrado los chunks que pueden ser empleados para experimentacion, haviendo descartando aquellos chunks que contengan escenas de credits y fundidos a negro, tanto al inicio como al final.

Nombre del Video	Duracion	Chunks Utilizables
AncientThought _CableLabs	3'	[0,75]
Eldorado _CableLabs	3'	[0,85]
IndoorSoccer _CableLabs	4'11"	[0,109]
LifeUntouched _CableLabs	3'20"	[0,139]
LiftingOff _CableLabs	3'28"	[0,91]
MomentofIntensity _CableLabs	3'10"	[0,83]
SecondsThatCount _CableLab	5'30"	[0,134]
Sintel _Bender	15'24"	[4,370]
Skateboarding _CableLabs	4'50"	[0, 125]
TearsOfSteel _Bender	12'20"	[4,290]
UnspokenFriend _CableLabs	4'20"	[0,113]

Cuadro 4.1: Lista de video de los cuales se han realizado la seleccion de chunks para el conjunto de pruebas experimentales

4.4. Implementación de la infraestructura experimental

Capítulo 5

Pruebas y Resultados

5.1. Descripción de los Experimentos

5.2. Experimento 1: Selección de Herramienta para la toma de Métricas de Consumo

En esta primera fase de experimentación se han llevado a cabo una comparativa entre las diferentes herramientas disponibles para la toma de métricas de consumo sobre cargas de trabajo desplegadas en contenedores. Estas cargas de trabajo están basadas en la codificación de video y se llevarán a cabo empleando la herramienta **ffmpeg**.

Se ha utilizado un unico video compuesto por los chunks **18 a 43** del video **Skateboarding_CableLabs** disponible en el directorio de **test??** del servidor de video del proyecto ecostream. La razon por la que se ha utilizado un unico video es debido a que el objetivo principal es determinar qué herramienta es capaz de tomar el conjunto de métricas de consumo más precisas.

El video resultante de la union de los chunks, consta de una duración de 50 segundos con un CRF 0 a una calidad 4K(3840 x 2160) y con un bitrate de 1012693 kbps (1012,693 Mbps). Pese a que no es un video con una gran duración, tiene una gran calidad con 0 pérdida y un bitrate muy elevado, proporcionando suficiente carga de trabajo al codificador. Permitiendo extraer suficientes métricas en un tiempo prolongado del proceso de codificación mediante CPU y GPU, ya que, por lo general, los códecs que utilizan la GPU para llevar a cabo la codificación son notablemente más rápidos que los codificadores que utilizan codificación únicamente sobre CPU.

5.2.1. Desarrollo de los experimentos de la primera fase

En total se han definido cuatro escenarios experimentales, cuyo objetivo es evaluar la capacidad de cada herramienta para recopilar métricas de consumo energético, así como el nivel de granularidad de la información obtenida. Para la ejecución de estos experimentos se ha desarrollado un conjunto de scripts en Bash, encargados de automatizar tanto el despliegue de las pruebas como la recopilación de las métricas generadas por cada herramienta. Cada escenario se ejecutará un total de diez veces y, entre conjunto de iteraciones consecutivas, se establecerá un intervalo mínimo de dos minutos. Este intervalo tiene como

objetivo reducir la influencia que el estado térmico del sistema tras las ejecuciones anteriores pueda ejercer sobre las mediciones, así como minimizar las variaciones inherentes a la ejecución de las cargas de trabajo. De este modo, se pretende obtener resultados más representativos y consistentes.

Los scripts empleados para realizar las pruebas con Kepler [A.3](#) y Scaphandre [A.4](#) comparten una estructura común, adaptando únicamente el proceso de inicialización y la recopilación de métricas a las particularidades de cada herramienta. En ambos casos es necesario especificar la ruta del vídeo que será codificado, el nombre del contenedor encargado de ejecutar el proceso de codificación y el directorio en el que se almacenarán las métricas obtenidas.

Por otra parte, los scripts desarrollados para la herramienta Monitor [A.5](#) y [A.6](#) requieren una configuración ligeramente más detallada. Además de indicar el contenedor que ejecutará la codificación y el directorio de salida de los resultados, es necesario definir el nombre del experimento, el número de iteraciones que se realizarán y el nombre de los archivos en los que se almacenarán las métricas recopiladas durante cada ejecución.

Cabe destacar que, en el caso de monitor, se han empleado dos scripts con el fin de evitar perder más tiempo y poder proseguir con la fase experimental 2, y poder cumplir con los plazos de entrega. Ambos scripts son prácticamente el mismo, a diferencia de [A.6](#) el cual lleva a cabo las acciones del script [A.5](#) dos veces, almacenando los datos resultantes de la recolección en archivos diferenciados.

5.2.2. Post-procesamiento de las Métricas de Consumo Energético

Una vez finalizada la fase de experimentación, el procesamiento de los datos obtenidos en cada iteración se llevará a cabo mediante un nuevo conjunto de scripts desarrollados en Bash. Estos scripts se encargan de procesar las métricas recopiladas en cada ejecución, calcular el valor medio para cada escenario experimental y almacenar los resultados en un archivo CSV.

En el caso de Kepler [A.7](#) y Scaphandre [A.8](#), el archivo CSV se genera en el mismo directorio donde se encuentran almacenados los datos de cada iteración. Por el contrario, la herramienta Monitor almacena el archivo resultante en un directorio denominado `data`. En todos los casos es necesario indicar la ruta donde se encuentran los datos que se desean procesar, así como el nombre del archivo CSV de salida.

Aunque los archivos CSV generados por cada herramienta presentan una nomenclatura diferente, todos ellos contienen información equivalente relativa a las métricas de consumo energético recopiladas durante la experimentación. En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de la cabecera generada por cada herramienta:

- Kepler [A.1](#)
- Scaphandre [A.2](#)
- Monitor [A.3](#)

Finalmente, para generar las tablas y gráficas comparativas entre las distintas herramientas en cada escenario experimental, se ha desarrollado un script en Python [A.10](#). Este script procesa los archivos CSV generados por cada herramienta, calcula las métricas

agregadas necesarias para el análisis comparativo y almacena los resultados en un nuevo archivo CSV. Dicho archivo constituye la entrada para la generación de las gráficas de barras histográficas y tablas comparativas que se presentan en el capítulo de resultados.

A continuacion se detalla una lista de los posibles valores y su representación en la siguiente lista:

- **em_total_energy**: Energia total del sistema estimada por Energy Meter en base a las metricas recolectadas de RAPL
- **node_total_joules**: Energia total del sistema estimada por la herramienta
- **processN_energy_joules**: Energia total consumida por el proceso de transcodificacion N estimado por la herramineta
- **gpu_node_jouls**: Energia consumida por la GPU durante el proceso de codificació estimado por la herramienta

5.2.3. Analisis de los resultados obtenido en cada uno de los escenarios

Escenario 1: Transcodificacion sobre un contenedor empleando CPU y GPU

En este primer escenario se le da acceso al contenedor tanto a la GPU como al numero total de cores de la CPU. Con esta comparativa se espera poder medir las capacidades basicas de cada una de las herramientas al tratar de determinar el consumo del nodo y de la gpu, asi como del proceso que se estan ejecutando sobre este en comparacion a las metricas de energia recolectadas por la herramienta externa Energy Meter.

Para llevar a cabo esta fase experimenta se le ha indicado a docker que haga uso del runtime de nvidia(**--runtime=nvidia**), el cual dota al contenedor de acceso a la GPU, y posteriormente se define un codificacion compatible con la aceleracion mediante GPU NVIDIA (**h264_nvenc o hevc_nvenc**). Como los datos resultantes se ha obtenido la siguiente grafica comparativa 5.1.

Cabe destacar que la energía total medida por Energy Meter (**em_total_energy**) y por las herramientas de métricas respecto al nodo (**node_total_joules**) miden el consumo energético basándose en RAPL, lo cual implica que ninguna de estas medidas incluye el consumo de la tarjeta gráfica. Por tanto, para conocer el consumo total del sistema durante el proceso de codificación empleando tarjeta gráfica, se deben sumar las métricas de consumo del nodo y la métrica de consumo de la GPU (**gpu_node_jouls**) $gpu_node_jouls + em_total_energy = Total_Energy_System$.

En cuanto a la capacidad de tomar métricas de las herramientas, se observa que Scaphandre es la única herramienta que no ha sido capaz de tomar métricas de consumo energético de la GPU. En cambio, tanto Kepler como Monitor sí que han sido capaces de medir el consumo energético, siendo en ambos casos bastante similares. Esto nos sirve de indicativo de que el hotfix realizado sobre Kepler se comporta segun la referencia de consumo esperada, ademas de indicar que la capacidad de tomar métricas de consumo de la tarjeta gráfica de ambas herramientas parece ser adecuada.

Si nos centramos en la capacidad para medir el consumo energético del nodo, Monitor es la que menor discrepancia presenta respecto a la energía que Energy Meter ha tomado

del sistema, con una tasa de error del 0,4 % calculada empleando la formula 5.2.3. Seguida por Scaphandre quien presenta una tasa de error del 3,6 %, y , en ultimo lugar, Kepler quien presenta un tasa de error del 7,5 %.

$$E_{ErrTotal} = \frac{|E_{metrica_herramienta_nodo} - E_{metrica_energy_meter}|}{E_{metrica_energy_meter}} * 100$$

En cuanto a la energia que el proceso de transcodificacion ha consumido, con Monitor y con Scaphandre se observa que existe una diferencia entre el consumo energético del nodo(**node_total_joules**) y el consumo del proceso(**node_total_joules**) llevado a cabo en el contenedor. Esta diferencia ronda los **100-200 Julios**, que supone entre un 5,8 % y 8,9 % respecto al total de la energia consumida por el nodo. Este hecho puede deberse a la existencia de ruido energetico posiblemente deribado de aquellos componentes hardward sobre los que RAPL no puede tomar metricas. De ahora en adelante nos referiremos a esta energia no medible como *ruido del sistema* $E_{ruido_sistema}$.

Cabe destacar, que en el caso de las metricas de Kepler, el consumo energético del proceso presenta muy poca diferencia respecto al consumo energetico del nodo, siendo la diferencia energetica mucho mayor respecto a la energia medida por Energy Meter (**em_total_energy**). Este hecho puede deberse a que hipeteticamente Kepler este calculando la energia total del nodo en base a la energia del proceso de la siguiente forma $E_{energi_nodo} \approx E_{ruido_sistema} + \sum_0^n E_{proceso_n}$.

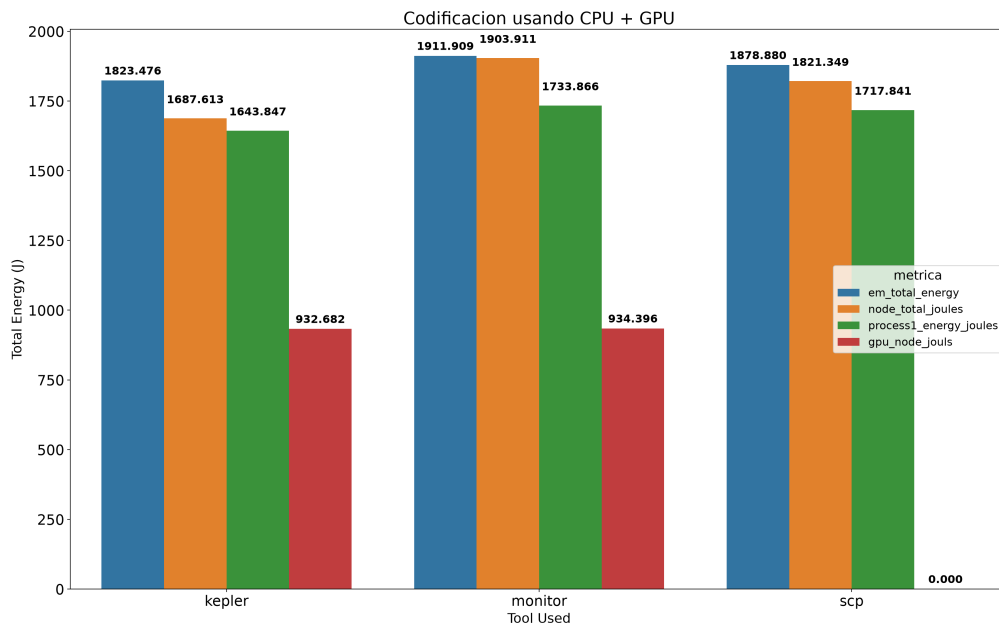


Figura 5.1: Histograma resultante de las metricas de consumo energetico en julios sobre una tarea de codificación empleando GPU y CPU

Escenario 2: Transcodificacion empleando un contenedor unicamente con CPU

En el siguiente escenario, se ha llevado a cabo la transcodificación sobre un contenedor empleando un encoder que utiliza únicamente CPU. Los resultados obtenidos han dado

como resultado la siguiente gráfica de histogramas 5.2.

En relación a las métricas de consumo del nodo, se aprecia nuevamente que Monitor tiene una menor diferencia respecto a al consumo energético del nodo frente al consumo energético medido por Energy Meter. Al igual que en el anterior escenario, se observa que existe una diferencia entre el consumo energético del proceso de codificación y el consumo energético total del nodo, y que de la misma forma el consumo energético del proceso es anormalmente bajo. Unos resultados muy similares a los del escenario 1, sin el consumo energético de la GPU.

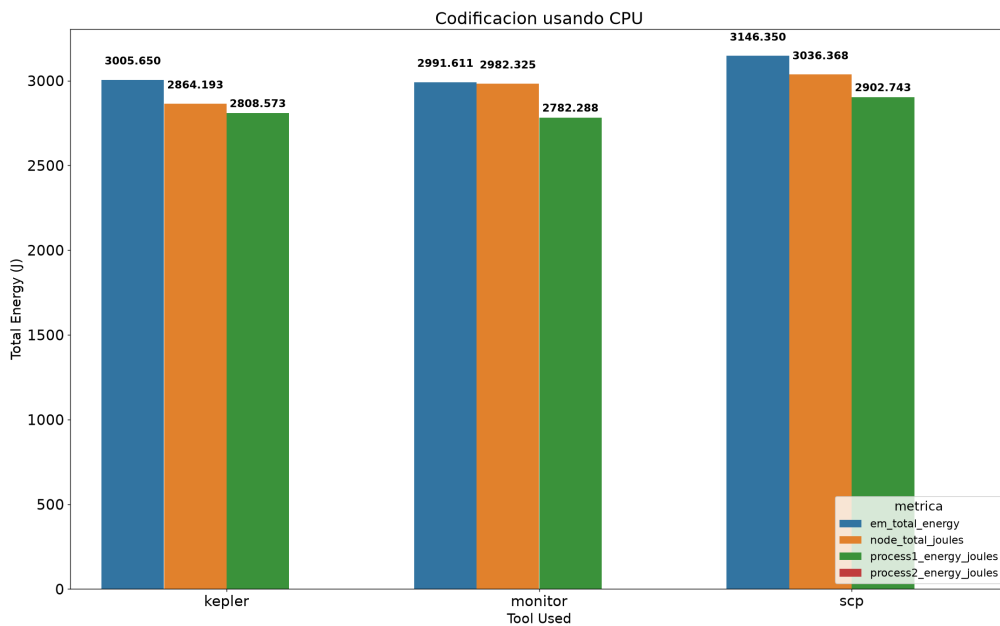


Figura 5.2: Histograma comparativo de las metricas de consumo energetico en julios de las tres herramientas en una tarea de codificacion empleando exclusivamente la CPU

Escenario 3: Transcodificación empleando un contenedor limitado a tres cores

En este tercer escenario, se ha limitado el número de cores a los que el contenedor tiene acceso con el fin de medir la granularidad de cada una de las herramientas en relación a las métricas de consumo. Para limitar el número de cores se han añadido las opciones:

- `--cpus="3"`: Número de cores que el contenedor puede utilizar.
- `--cpuset-cpus=1-3`: Rango de las cores de las que dispone, en este caso reservamos la 0 para el sistema.

Analizando el consumo energetico general de las diferentes metricas, se observa un aumento del consumo energetico del 40 % respecto al escenario que no presentaba limitación en el número de cores de la CPU. En cuanto a la metrica de consumo energetico del nodo, Monitor es el que menor discrepancia tiene respecto a la energia medida por Energy Meter con una tasa de error del 0,25 %. Seguido por Scaphandre, quien presenta un tasa de error del 2,59 % respecto a la energia medida por Energy Meter, y en ultimo

lugar, Kepler el cual presenta un tasa de error del 62,59 %, una gran diferencia respecto tasa de error de las dos herramientas.

En cuanto a la metrica de energia en relacio al proceso, se ara uso de la siguiente ecuación 5.2.3 para calcular el porcentaje de energia respecto al total consumido por el nodo es atribuido al proceso de transcodificacion. De las tres herramientas, Monitor es la menor diferencia presenta respecto a la energia total del nodo, con una diferencia de **753.76 julios** que supone un 82,10 % de la energia total. En el caso de Scaphandre se observa una diferencia de **1830.56 julios** respecto a la energia del nodo, lo que supone un 48,88 %. En cambio Kepler presenta una discrepancia minima respecto a la energia del nodo, siendo del **24.842 julios**(98,41 %), lo que refuerza la hipotesis de que Kepler esta ajustando la energia del nodo basando se en la ecuacion 5.2.3.

$$Porcentaje_Energia = \frac{E_{proces_codificacin}}{E_{total_nodo}} * 100$$

Adicionalmente, el conjunto de resultados obtenidos tambien refuerzan la hipotesis de que algunos componentes hardware del nodo, en el que se estan ejecutando las pruebas, estan consumiendo recursos del sistema pero aparentemente RAPL no es capaz de medirlos.

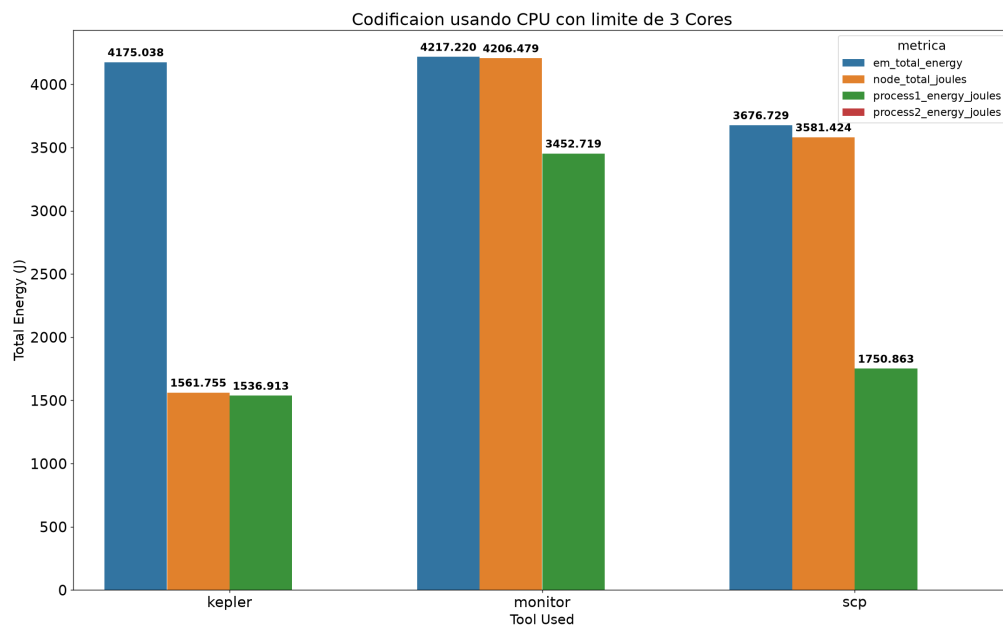


Figura 5.3: Histograma resultante de las metricas de consumo sobre una tarea de codificación empleando un contenedor limitado a 3 cores

Escenario 4: Transcodificación concurrente empleando dos contenedores limitados a tres cores cada uno

Finalmente, en el cuarto escenario experimental se limita el acceso a los recursos disponibles, distribuyendo la carga de trabajo entre dos contenedores. A cada contenedor se le asignan tres núcleos de CPU, reservando nuevamente el núcleo 0 para las tareas

propias del sistema operativo. De este modo, el primer contenedor utiliza los núcleos 1–3, mientras que el segundo utiliza los núcleos 4–6. Asimismo, se restringe el acceso a la GPU de forma que ambos contenedores puedan ejecutar simultáneamente sus respectivos procesos de transcodificación bajo las condiciones establecidas para el experimento.

En esta última fase se pretende evaluar la precisión y granularidad de las herramientas al monitorizar de forma simultánea el consumo energético asociado a dos contenedores que ejecutan procesos de transcodificación independientes. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.4.

En relación a la estimación de consumo energético respecto a la energía del nodo, Monitor presenta los resultados más próximos a la referencia obtenida mediante Energy Meter, con una tasa de error del 7,23 %. Seguido de Scaphandre, cuya medición presenta una diferencia de aproximadamente **200-300 julios**, lo que supone una tasa de error del 29,62 %, respecto a dicha referencia. En el caso de Kepler, se observa una discrepancia considerable en la estimación del consumo energético del nodo, con una tasa de error del 1,32 %.

No obstante, la métrica obtenida presenta una magnitud similar a la suma del consumo atribuido a los dos contenedores monitorizados, reforzando la hipótesis planteada anteriormente, según la cual Kepler podría estar estimando el consumo del nodo a partir del consumo asociado a los procesos monitorizados, en lugar de proporcionar una medición independiente del consumo total del sistema.

Si se analiza específicamente el consumo energético atribuido a los procesos, Scaphandre proporciona una estimación total de **4653,025 julios**. Por otro lado, el consumo energético total del nodo medido por la misma herramienta asciende a **6610 julios**. Por tanto, el consumo atribuido a los procesos representa aproximadamente el 70,4 % del consumo total estimado para el nodo. Esta proporción resulta razonable, ya que una parte del consumo energético del nodo corresponde a otros componentes y procesos del sistema que no forman parte de las cargas de trabajo monitorizadas.

Por su parte, Monitor proporciona una estimación del consumo energético asociado a los procesos cuya suma asciende a **6212,860 julios**, frente a un consumo energético total del nodo de **6697,325 julios**. Esto supone una diferencia de **484,465 julios** y significa que Monitor atribuye aproximadamente el **92.77 %** del consumo energético total del nodo a los procesos ejecutados en los dos contenedores. Este resultado es coherente con las condiciones del escenario descrito anteriormente, en el que la mayor parte de la carga de trabajo del sistema corresponde a los procesos de transcodificación ejecutados simultáneamente en ambos contenedores.

En comparación con Scaphandre, que atribuye aproximadamente el **70.40 %** del consumo total del nodo a los procesos monitorizados, Monitor presenta una diferencia de **22.37 puntos porcentuales** en la proporción de consumo atribuida a las cargas de trabajo. Además, Monitor proporciona un mayor nivel de granularidad en la recopilación de las métricas, permitiendo obtener información más detallada sobre el consumo energético asociado a cada contenedor y a los procesos que se ejecutan en ellos.

5.2.4. Conclusiones fase 1 de la experimentación

Los experimentos llevados a cabo en esta primera fase han permitido comparar el comportamiento de *Scaphandre*, *Kepler* y *Monitor* bajo distintas condiciones de ejecución, teniendo en cuenta tanto el consumo energético total del nodo como la posibilidad de

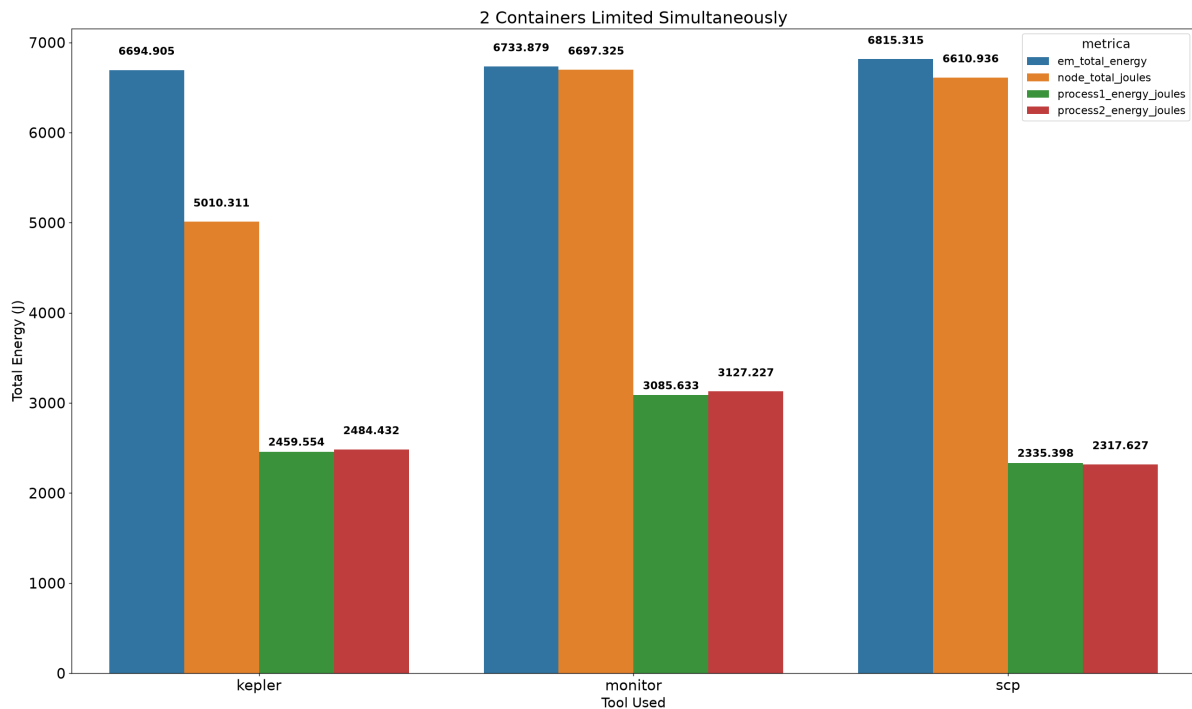


Figura 5.4: Histograma resultante de las metricas de consumo de dos contenedores limitados a 3 cores cada uno ejecutando tareas de codificacion simultaneamente

atribuir dicho consumo a los procesos monitorizados. Los resultados obtenidos muestran diferencias importantes entre las herramientas, especialmente en situaciones donde se limitan diferentes recursos del sistema y se varía la carga de trabajo e incluso el número de procesos que se ejecutan al mismo tiempo.

En cuanto a la estimación del consumo energético del nodo, *Monitor* es el que menor discrepancia respecto a la medida de referencia utilizada presenta, de forma general. En los escenarios estudiados, los errores obtenidos por esta herramienta se mantienen en valores bajos, llegando a un error del **0.25 %** en el escenario 3 y un error del **0.31 %** en el escenario 2. Scaphandre también da estimaciones cercanas a las de referencia en algunos casos, pero tiene mayor diferencia en el escenario 4. Por su parte, Kepler presenta un comportamiento más variable, alcanzando un error del **62.59 %** en el escenario 3.

Además de la estimación del consumo del nodo, la capacidad de desagregar el consumo entre las cargas de trabajo constituye un aspecto especialmente relevante para los objetivos de este trabajo. En este sentido, Monitor presenta una mayor capacidad de atribución del consumo energético a los procesos monitorizados. Esto resulta especialmente significativo en el escenario 4, donde consigue atribuir a los procesos el **92.77 %** del consumo total medido para el nodo, frente al **70.40 %** obtenido por Scaphandre y el **22.37 %** obtenido por Kepler. Estos resultados indican que Monitor proporciona una mayor cobertura del consumo energético cuando se analizan varias cargas de trabajo de forma concurrente.

Por otra parte, los resultados alcanzados posibilitan la identificación de ciertas limitaciones de las herramientas evaluadas. Scaphandre tiene ciertas limitaciones a la hora de obtener información energética relacionada con algunos recursos de hardware, como la GPU. También tiene limitación a la hora de tomar métricas sobre múltiples procesos sobre múltiples contenedores en simultáneo, ya que, como se puede observar en la tabla comparativa ??, el error respecto a la energía medida por EM escala conforme al número

de procesos aumenta.

En el caso de Kepler, si bien no tiene problemas para medir el consumo sobre la GPU, presenta discrepancias importantes a la hora de estimar el consumo energético del nodo, con un gran nivel de error, lo que restringe su elección como herramienta de toma de métricas de uno o varios procesos del sistema. Este factor dificulta la posibilidad de saber si las métricas recolectadas del conjunto de procesos están sobreestimadas o, por el contrario, muy por debajo del consumo real.

Estas diferencias muestran que es importante seleccionar la herramienta no solo por su capacidad de obtener una medida energética, sino también por la granularidad y nivel de atribución que ofrece.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta la discrepancia respecto a la referencia, la capacidad de atribución del consumo a los procesos y el comportamiento observado en los distintos escenarios, se selecciona Monitor como herramienta para las siguientes fases del estudio. Esta selección facilitará una mayor precisión en la medición del consumo energético de las cargas de trabajo implementadas, elemento clave para posteriormente examinar el impacto energético de los diferentes escenarios de transcodificación estudiados en este trabajo.

	E 1	E2	E3		E4	
Herramienta	E.N(%) ¹	E.N(%)	E.N(%)	EP(%)	E.N(%)	EP(%) ²
Scaphandre	3.6	3.49	2.59	48.88	29.62	70,40
Kepler	7.5	4.71	62.59	98.41	1.32	22.37
Monitor	0.4	0.31	0.25	82.10	7.23	92,77

Cuadro 5.1: Tabla comparativa de errores de cada una de las escenarios experimentales

5.3. Experimento 2: Consumo energético en relacion al SITI y el Numero de Threads

En esta fase de experientación tiene dos objetivos principales; El primero es demostrar la relacion entre el consumo energético y las métricas Spatial Information(SI) y Temporal Information(TI) de los videos empleados en las pruebas; Y el segundo consiste en buscar una correlacion entre el consumo energetico y el numero the threads empleados en el proceso de codificacion limitando tambien el numero de cores, en base a la siguiente relacion $C_{numero_cpus} \approx T_{numero_threads}$.

Con el fin de poder exponer de forma clara los resultados y conclusiones de ambos objetivos, se ha dividido la redacción en subfases por objetivo. Cada una de estas subfases expondara como se han llevado a cadabo cada uno de los experimentos, el post-procesamiento de los datos, el analisis de las graficas obtenidas y las respectivas conclusiones.

En cuanto a los experimentos, se han empleado un total de quatro codificacodres ??; dos de ellos basados en codificacion mediante CPU (libx264 y libx265); y otros dos que combinan la CPU junto con la GPU (h264_nvenc y hevc_nvenc).

¹EN: Error de la energia del nodo respecto a la energia total del sistema obtenida con Energy Meter

²EP: Energia del proceso respecto a la energia del nodo calculada por la herramienta

Tambien se ha variado el bitrate en cada transcodificacion de cada video, y dependiendo de si se trataba de un codec de la generacion x264 o de la generacion x265, se ha empleado una lista de bitrates concreta. La seleccion de dichos rangos de bitrate, se ha hecho en base a las recomendacions oficiales [26], y posteriormete se ha aumentando el rango del bitrate maximo y minimo con el fin de remarcar diferencias facilmente apreciables en el resultado final de codificacion y, simultaneamente, medir el esfuerzo requerido por el codec conforme el bitrate aumenta. Los rango de bitrate empleados son:

- libx264 y H264_NVENC: 10,20,25,30,35,40,50
- libx265 y H265_NVENC: 10,15,20,25,30,35,40

Por tanto, se ha trasncodificado cada video empleando los codificadores y los bitrates correspondientes de la lista, midiendo cada proceso con la herramienta Monitor. Ya que como se ha demostrado en la seccion anterior 5.2.4, es la herramienta mas precisa y mas adecuada para obtener los datos de consumo, asi como aportar mayor granularidad sobre estas metricas.

CODECS	CPU	GPU
libx264	X	-
libx265	X	-
h264_nvenc	X	X
hevc_nvenc	X	X

Cuadro 5.2: Codecs seleccionados para la fase de experimentacion

En ambas fases se ejecutara unicamente un contenedor por prueba, sin concurrencia de procesoso o contendores, basados en la imagen **linuxserver/ffmpeg:8.0.1** pero con un sleep de 5 dias ya que las pruebas de este bloque pueden demorar varias horas en dar resultados. El resto de parametros de la declaración del contenedor son identicos en cada subfase, a diferencia de el nombre y del numero de CPU disponibles, ya que al contrario que en la fase 1 en la fase 2 si que se limitan el numero de contenedores de la misma forma que en la seccion 5.2.4.

```

1  #Sin limitaciones
2  docker run -d --name ffmpeg-encoder --network
    global_monitoring_default -v "$(pwd)/VIDEOS":/config --runtime=
    nvidia --entrypoint sleep linuxserver/ffmpeg:8.0.1 18000
3  #Limitao a X cores de Y a Z
4  docker run -d --name ffmpeg-encoder --network
    global_monitoring_default --cpus="X" --cpuset-cpus="Y-Z" -v "$(
    pwd)/VIDEOS":/config --runtime=nvidia --entrypoint sleep
    linuxserver/ffmpeg:8.0.1 18000

```

Listing 5.1: Declaracion de container basica para las pruebas de la subfase 1 y subfase 2

En cuanto a los video seleccionados para llevar a cabo los distinto experimentos, nuevamente, se ha empleado la base de video ya existente del proyecto ecostream. Se han utilizado video compuestos por los chunks de los videos de la tabla ???. En concreto, para los experimentos de esta sección, han sido codificados utilizando el encoder libx264 con

una calidad 4k(3840 x 2160) SDR, un CRF 0 y 30 fps. Destacar tienen un perfil de color yuv420p(4:4:4) con una profundidad de 8 bits ³ ?? y 48 frams por chunk ⁴

Clasificación de chunks en base a los valores SI y TI

Con el objetivo de establecer una correlación entre el consumo energético asociado al proceso de codificación de vídeo y las métricas *Spatial Information* (SI) y *Temporal Information* (TI), se definieron cuatro categorías en función de los valores de SI y TI. Posteriormente, se seleccionó una serie de *chunks* en función de sus valores potenciales de SI y TI, tomando como referencia tanto la visualización de los vídeos como los datos obtenidos de la tesis del Doctor Francisco Miguel Mico Enguidanos.

Cabe destacar que, aunque el conjunto de datos proporcionado en la tesis del Doctor Francisco Miguel Mico Enguidanos contiene los valores de SI y TI calculados para todos los chunks del conjunto de vídeos utilizado en los experimentos, dichos valores no pudieron emplearse directamente, ya que fueron obtenidos utilizando una versión anterior⁵ del estándar SITI. Para este trabajo, los valores de SI y TI se calcularon siguiendo el nuevo estándar **P.910 (07/26)**⁶.

Por este motivo, se desarrolló el script **exp2.1-siticalculator** A.13 ?? en Python, que hace uso de la librería *SITI Tool* [27] para calcular los valores de SI y TI de cada *chunk*. Posteriormente, el script procesó los resultados obtenidos y los almacenó en un archivo CSV con la estructura mostrada en ??.

Una vez determinada la posición de cada *chunk* en función de sus valores de SI y TI, se definieron las cuatro zonas utilizadas para su clasificación, estableciendo para cada una de ellas los correspondientes rangos de SI y TI. El resultado de esta clasificación se recoge en la tabla ??.

Cabe destacar que la definición de los límites de cada zona presentó cierta dificultad, debido a que una gran parte de los chunks se concentra en la zona media-central del espacio SI-TI. Por este motivo, los rangos establecidos para las diferentes zonas presentan valores relativamente próximos entre sí. Asimismo, se encontraron dificultades para obtener chunks con valores elevados de TI, ya que no se identificó ningún *chunk* con un valor superior a 35. De forma similar, los valores de SI obtenidos no superaron el valor de 45.

Categoría	Etiqueta de Referencia	SI	TI
Bajo SI y Bajo TI	LSI_LTI	>5	>5
Alto SI y Bajo TI	HSI_LTI	<25	>5
Bajo SI y Alto TI	LSI_HTI	>10	<16
Alto SI y Alto TI	HSI_HTI	<15	<8


Cuadro 5.3: Zonas de video para la clasificación de chunks en base al SITI

³Profundidad de color obtenida con la orden de ffmpeg: `ffmpeg -v error -select_streams v:0 -count_frames -show_entries stream=nb_read_frames -of csv=p=0 VIDEO.mp4`


⁴Numero de frames del segmento de video obtenidos con la orden de ffmpeg: `ffmpeg -v error -select_streams v:0 -count_frames -show_entries stream=nb_read_frames -of csv=p=0 VIDEO.mp4`

⁵<https://www.itu.int/rec/T-REC-P.910-202310-I/en>

⁶<https://www.itu.int/rec/T-REC-P.910-202607-P/en>

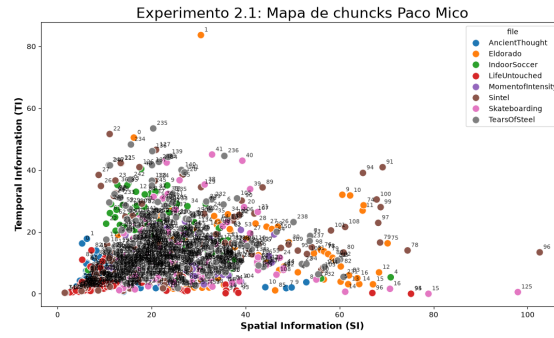

(a): Ubicación de chunks de video en base a los datos del doctor Paco Mico

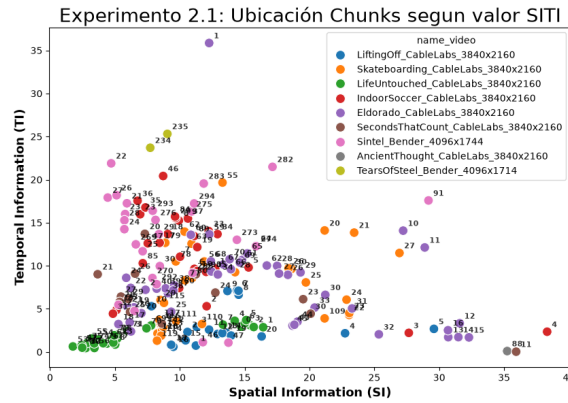

(b): Ubicación de chunks de video según el SI y el TI

Figura 5.5: Graficas que ubican la posicion de los chunks en base a las metricas SI y TI

5.3.1. Consumo energetico en relacion al SITI

En este primer subapartado se ha definido el conjunto de vídeos que se utilizará para analizar la relación entre el consumo energético asociado al proceso de codificación y los valores de las métricas **SI** y **TI**. Para ello, se requirieron vídeos de **10 segundos de duración** que no presentaran cambios de escena significativos ni cortes bruscos que pudieran alterar los valores medios de las métricas **SI** y **TI**.

Para generar los vídeos utilizados en los experimentos se siguieron dos estrategias diferentes. La primera estrategia consistió en seleccionar un único *chunk* y reproducirlo de forma continua hasta alcanzar una duración de 10 segundos, utilizando ffmpeg de la siguiente forma `ffmpeg -y -stream_loop 5 -i CHUNCKXXX.mp4 -t 30 -b:v 30000k -r 30 -c:v copy -an VIDEO_10S_CHUNCKXXX.mp4`. De esta forma, se evitó introducir cambios bruscos de escena y se mantuvieron las características espaciales y temporales del *chunk* original. Cada vídeo generado se identificó mediante el nombre del vídeo de procedencia y el número del *chunk* seleccionado.

La segunda estrategia consistió en generar un vídeo a partir de la concatenación de la mayor cantidad posible de *chunks* pertenecientes a una misma zona, utilizando además los *chunks* consecutivos correspondientes al vídeo original. Esta estrategia permitió reducir la variabilidad que pudiera derivarse de las características internas de optimización de cada códec durante el proceso de codificación. Los vídeos generados mediante esta estrategia se identificaron utilizando el nombre del vídeo original y el identificador del primer *chunk*

empleado, correspondiente al *chunk 0000*.

En total, se seleccionaron *cinco vídeos por zona*, a excepcion de las zonas **HTI_LSI**, habiendo añadido un video mas, y **HTI_HSI**, habiendo añadido dos videos de mas. Adicionalmente, se ha generado un video por zona empleando varios chunks, lo que ha resultado en una muestra final de *28 vídeos*. Resultanes se muestran en la tabla 5.4.

LSI_LTI	HSI_LTI	LSI_HTI	HSI_HTI
LifeUntouched_0053	Sintel_0021	Eldorado_0014	Skateboarding_0027
LifeUntouched_0055	Sintel_0026	Eldorado_0016	Skateboarding_0021
LifeUntouched_0048	Sintel_0027	Eldorado_0012	Skateboarding_0020
LifeUntouched_0075	IndoorSoccer_0046	Eldorado_0015	Eldorado_0011
LifeUntouched_0056	Sintel_0022	IndoorSoccer_0004	Eldorado_0010
LifeUntouched_0000 [51 - 55]	TearsOfSteel_0235	Eldorado_0000 [12 - 16]	Sintel_0091
-	TearsOfSteel_0234	-	Skateboarding_0000 [20 - 25]
-	TearsOfSteel_0000 [231 - 235]	-	-

Cuadro 5.4: Videos creados para la experimentación de consumo energético en relación con las métricas SITI

La fase de experimentacion se ha llevado a cabo empleando el script **exp2.2-sisti-energy.sh** A.11, desarrollado en bash. Este lleva a cabo la transcodificcion de cada uno de los videos 5.4 empleando con cada uno de los codificadores especificados en ??, junto con los correspondientes bitrates definidos para cada generacion de codificadores. Adicionalmente, el script permite realizar todo el proceso de transcodificacion y toma de metricas son multiples contenedores simultaneamente. No obstante, en los experimentos realizados en esta fase se utilizó un único contenedor, sin establecer restricciones sobre el número de CPU y núcleos disponibles.

El resultado de la toma de metricas de cada uno de los proceso de transcodificacion es almacenado en la estructura de directorios 5.6, siendo el primero de todos el nombre del experimento. Esta estructura se diseñó con el objetivo de facilitar la automatización del procesamiento posterior de los datos mediante un script de Python.

El postprocesamiento de las métricas recopiladas se realizó mediante el script de Python **ploter-exp2.2.py** ?? ?. Este script permite procesar y estructurar los datos obtenidos, almacenándolos en un archivo CSV con la estructura mostrada en ?. Asimismo, permite generar diferentes representaciones gráficas a partir de los datos procesados.

El script está diseñado para ejecutarse desde la interfaz de línea de comandos (*CLI*), mediante diferentes *flags* que permiten especificar tanto el tipo de procesamiento que se desea realizar como la ubicación de los datos de entrada ⁷. Las principales opciones disponibles son las siguientes:

- **process**: permite procesar las métricas de consumo obtenidas durante el experimento *exp2.2*. Por defecto, el script accede al directorio *AllMetrics*, aunque es posible especificar una ruta alternativa.

⁷Ejecución básica del script **ploter-exp2.2.py** `python3 ploter-exp2.2.py NOMBRE-EXPERIMENTO [FLAGS]`

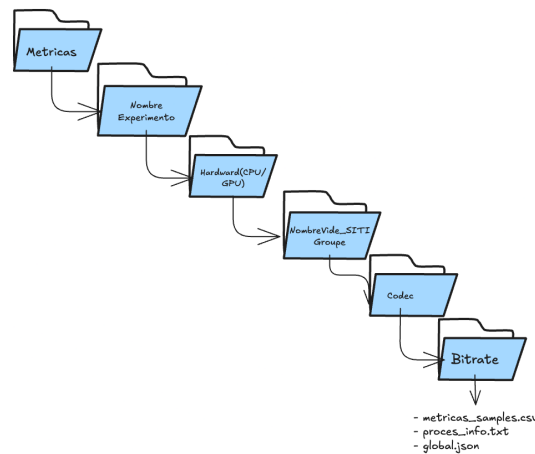


Figura 5.6: Estructura de directorios en la que se almacenan los datos de consumo de cada iteración

- **plot3d**: permite representar la posición de cada vídeo en un gráfico tridimensional, en el que el eje X representa el valor de TI, el eje Y el valor de SI y el eje Z el consumo energético del contenedor. Se genera una gráfica para cada combinación de codificador y *bitrate*.
- **plot-consumo-ti**: permite generar una gráfica bidimensional de tipo *stream* para cada combinación de codificador y *bitrate*. En este caso, el eje X representa el valor de TI y el eje Y el consumo energético, expresado en julios, del proceso de transcodificación.
- **plot-consumo-si**: permite generar una gráfica bidimensional de tipo *stream* para cada combinación de codificador y *bitrate*. En este caso, el eje X representa el valor de SI y el eje Y el consumo energético, expresado en julios, del proceso de transcodificación.

Por defecto, el script **ploter-exp2.2** determina el directorio en el que se almacenarán los datos resultantes del procesamiento, así como el directorio destinado al almacenamiento de las gráficas generadas. Asimismo, muestra los datos correspondientes al consumo energético de un único contenedor. No obstante, estos parámetros pueden modificarse mediante las siguientes opciones:

- **-data-final-dir=PATH_ARCHIVO**: permite definir una ruta alternativa para almacenar el archivo CSV resultante del procesamiento de los datos. Por defecto, se utiliza la ruta `./data/ex2.2_process_data.csv`.
- **-container=consumo_container0_j**: permite seleccionar el contenedor cuyos datos de consumo se utilizarán para generar las gráficas, en caso de que se hayan ejecutado varios contenedores. Por defecto, se utilizan los datos correspondientes a la columna `consumo_container0_j`.

5.3.2. Relación entre numero de cores, tiempo de codificación y consumo energetico

En esta segunda subfase de experimentación, perteneciente a la sección **Consumo energético en relación al SITI y el número de Threads** 5.3.2, se ha analizado el consumo energético de procesos de transcodificación ejecutados sobre contenedores de Docker con limitaciones en el acceso a los cores de la CPU y en el número de threads utilizados por los codificadores. Bajo esta premisa, se han desarrollado los experimentos descritos a continuación, con el objetivo de estudiar la relación existente entre el consumo energético, el tiempo de codificación y el número de cores y threads disponibles durante el proceso.

Para esta subfase experimental se ha utilizado el conjunto de *vídeos* descrito en 5.4, creado y clasificado durante la subfase **Consumo energético en relación al SITI** 5.3.1. Del conjunto de vídeos compuesto por un único *chunk*, se han seleccionado dos vídeos correspondientes a cada una de las cuatro zonas definidas en ??, obteniendo un total de **ocho vídeos**, que se muestran en la Tabla 5.5.

En este caso, se requiere utilizar vídeos de mayor duración que permitan prolongar los procesos de transcodificación, aumentando el tiempo de trabajo de los codificadores y permitiendo recopilar un mayor número de métricas de consumo. Por este motivo, se han generado nuevos vídeos con una duración de **30 segundos**. Al igual que en la subfase anterior, estos vídeos presentan una resolución de 4K (3840x2160), una tasa de 30 fps y un *bitrate* de 30 Mbps. Para su creación se ha utilizado el *chunk* original, que se ha reproducido en bucle un total de *quince veces*, obteniendo así vídeos con la duración requerida mediante el procedimiento mostrado en ??.

LSI_LTI	HSI_LTI	LSI_HTI	HSI_HTI
LifeUntouched_0053	Sintel_0027	Eldorado_0015	Skateboarding_0020
LifeUntouched_0056	TearsOfSteel_0235	IndoorSoccer_0004	Eldorado_0010

Cuadro 5.5: Vídeos con una duración de 30 segundos creados para experimentar con el número de threads en relación con el consumo energético

Para llevar a cabo el lanzamiento de los procesos y la recopilación de métricas mediante *Monitor*, se ha desarrollado el script **exp2.3-threadsxenergy.sh** A.12, escrito en Bash. Este script parte de la misma base que el utilizado en la subfase anterior, **exp2.2-sisti-energy.sh**, pero incorpora determinadas modificaciones para adaptarlo a los nuevos requisitos experimentales. La codificación de los vídeos mostrados en la Tabla 5.5 se ha realizado únicamente con los *bitrates* de 10 Mbps y 30 Mbps, definiendo de esta forma dos escenarios con diferente carga de trabajo y demanda de recursos.

Además, se ha añadido un nuevo nivel de iteración relacionado con el número de cores que el contenedor puede utilizar y con el número de threads que emplea *FFmpeg* durante cada proceso de transcodificación. Para ello, se ha establecido una relación aproximada entre el número de cores disponibles para el contenedor y el número de threads utilizados por *FFmpeg*, expresada como:

$$C_{\text{numero_cores_sistema}} \approx T_{\text{threads_FFmpeg}}$$

Dado que el sistema utilizado dispone de 8 cores, se ha iterado sobre los valores de **0, 1, 3, 6 y 7**. Cabe destacar que el valor **0** representa el escenario sin ninguna restricción

en el número de cores ni de threads, utilizándose como referencia para comparar el resto de configuraciones.

Para aplicar estas restricciones, se ha modificado la orden estándar utilizada para ejecutar el proceso de codificación, adaptándola a las características de cada codificador. Utilizando como referencia la información proporcionada en el artículo [28] y la documentación oficial de los diferentes codificadores [29] [30] se ha llevado a cabo la búsqueda y selección de los parámetros adecuados. Asimismo, mediante el comando `ffmpeg -h long encoder=ENCODER` se ha comprobado que las opciones empleadas se encuentran disponibles y son compatibles con la versión de *FFmpeg* instalada. Como resultado, se obtiene la tabla 5.6, que recoge las instrucciones utilizadas para limitar el número de threads empleados por cada codificador.

Cabe destacar que, al limitar el número de threads de los codificadores, esta restricción no siempre resulta directamente observable al utilizar herramientas de monitorización como *top* o *htop*. Esto se debe a que la gestión de los threads y de los recursos utilizados durante el proceso de codificación depende del funcionamiento interno de cada codificador, que puede crear y gestionar sus propios threads de manera independiente. Esta característica ha dificultado el proceso de experimentación, ya que la información disponible sobre los mecanismos de control de threads no siempre era suficientemente clara, adecuada para la versión utilizada o se encontraba desactualizada.

Por este motivo, para comprobar que la configuración aplicada producía efectivamente una limitación en el número de threads, se han realizado pruebas individuales con cada codificador, comparando una ejecución con limitación de threads frente a otra sin limitación. Para validar el comportamiento de la configuración se han utilizado como referencia el tiempo de ejecución y el porcentaje de utilización de CPU obtenidos durante ambas ejecuciones, tal y como se muestra en las Figuras A.4 y A.5.

Adicionalmente, en el caso de los codificadores que hacen uso de la GPU, *H.264* y *HEVC*, no se ha podido establecer una limitación directa sobre el número de threads empleados por el codificador. Únicamente se limitan el número de cores de la CPU disponibles para el proceso mediante el parámetro correspondiente, mientras que el propio codificador determina internamente el número de threads adecuado para llevar a cabo la codificación.

Codificador	Orden de FFmpeg
libx264	<code>ffmpeg -y -i VIDEO-30s.mp4 -c:v libx264 -threads X -b:v [10 30]M -c:a copy VIDEO-transcoded.mp4</code>
libx265	<code>ffmpeg -y -i VIDEO-30s.mp4 -c:v libx265 -x265-params pools=X -b:v [10 30]M -c:a copy VIDEO-transcoded.mp4</code>
H264_NVENC y HEVC_NVENC	<code>ffmpeg -y -i VIDEO-30s.mp4 -c:v [h264_nvenc hevc_nvenc] -cpucount X -b:v [10 30]M -c:a copy VIDEO-transcoded.mp4</code>

Cuadro 5.6: Instrucciones de codificación aplicando límites en el número de threads que puede utilizar cada encoder

Dado que el script está diseñado para poder ejecutarse también en nodos con una mayor capacidad de procesamiento, se ha desarrollado una función denominada **wa-**

ke_up_containers, la cual permite crear y arrancar los contenedores aplicando las limitaciones correspondientes en el número de cores. Para ello, tiene en cuenta el número de cores disponibles en el sistema, evitando asignaciones superiores a los recursos existentes que puedan provocar errores de ejecución o un uso inadecuado de los recursos del nodo.

Para llevar a cabo el procesamiento de los datos obtenidos durante los experimentos se ha desarrollado el script **ploter-exp2.3.py** A.18 A.19. Este script parte de **ploter-exp2.2.py** como base, pero incorpora modificaciones tanto en el procesamiento de los datos como en las gráficas generadas. Al igual que en la subfase anterior, los resultados se procesan a partir de archivos CSV. Sin embargo, en esta ocasión se incorpora el tiempo necesario para completar cada proceso de transcodificación y se descartan las métricas SI, TI y la zona a la que pertenece cada vídeo, ya que el objetivo principal de esta subfase es analizar la relación entre el consumo energético, el tiempo de codificación y la disponibilidad de recursos computacionales. La estructura de la cabecera del archivo CSV resultante puede observarse en la Figura A.8.

El funcionamiento del script es similar al empleado en la subfase anterior. Su ejecución se realiza mediante línea de comandos, indicando el nombre del experimento y, mediante diferentes *flags*, las operaciones que se desean realizar. La ejecución básica del script **ploter-exp2.3.py** es `python3 ploter-exp2.3.py NOMBRE-EXPERIMENTO [FLAGS]`. A continuación, se describen las principales opciones disponibles y el conjunto de graficas que es capaz de generara:

- **process:** Procesa los datos de las métricas ubicadas en `exp2.3-limited_cores_threads/metricas/nombre-experimento` y genera un archivo CSV con los resultados procesados, que se almacena por defecto en `$(pwd)/data/exp2.3_process_data.csv`.
- **plot-consumoxcores:** Genera gráficas que representan el consumo energético (Eje Y) en función del número de cores (Eje X). Se genera una gráfica para cada proceso de codificación, considerando un codificador y un *bitrate* determinado. Estas gráficas permiten analizar, por una parte, el comportamiento de cada codificador frente a las diferentes restricciones de recursos y, por otra, las diferencias existentes entre los vídeos con distintas características de SI y TI.
- **plot-consumoxcores-gpuvscpu:** Genera grupos de gráficas en los que se representa el consumo energético (Eje Y) en función del número de cores (Eje X). Cada gráfica muestra el consumo energético de un vídeo codificado con una generación determinada mediante CPU y su equivalente mediante GPU (*libx264* frente a *h264_nvenc* y *libx265* frente a *hevc_nvenc*), agrupando los resultados según el *bitrate* utilizado durante la codificación. El objetivo es analizar la eficiencia energética de la utilización combinada de CPU y GPU frente al uso exclusivo de CPU durante el proceso de transcodificación.
- **plot-tiempoxcores:** genera gráficas lineales agrupadas por nombre del vídeo, *bitrate* y generación del codificador (*x264* frente a *H.264* o *x265* frente a *HEVC*). En estas gráficas se representa el tiempo de codificación en el eje Y frente al número de cores empleados durante el proceso en el eje X. El objetivo es analizar cómo varía el tiempo necesario para completar el proceso de codificación en función de los recursos computacionales disponibles, permitiendo comparar el comportamiento de los diferentes codificadores al modificar el número de cores y threads utilizados.

- **plot-consumoxtiempo:** genera un conjunto de gráficas de puntos agrupadas por nombre del vídeo, generación del codificador (*x264* frente a *H.264* o *x265* frente a *HEVC*) y *bitrate*. En estas gráficas se representa el consumo energético en el eje X frente al tiempo necesario para completar la codificación en el eje Y. Cada gráfica contiene dos grupos de puntos, correspondientes respectivamente al codificador basado en CPU y a su equivalente basado en GPU. Además, cada punto se identifica mediante el número de cores empleados durante la codificación. El objetivo es comparar la eficiencia de los diferentes codificadores en términos de tiempo de ejecución y consumo energético, teniendo en cuenta la cantidad de recursos computacionales utilizados.
- **-data-results:** Permite definir el directorio en el que se almacenan los resultados del procesamiento. Por defecto, su valor es `$(pwd)/data/exp2.3_process_data.csv`.
- **-data-path:** Permite definir la ruta en la que se encuentran las métricas que se desean procesar. Por defecto, tiene el valor `/exp2.3-limited_cores_threads/metricas/name-experiment`.

5.4. Resultados y Discusion

5.4.1. Resultados de la experimentacion SITI en relacion al consumo energetico

Los resultados obtenidos durante la fase experimental **Métricas SITI en relacion al consumo energetico** 5.3.1 han permitido analizar la relación existente entre el consumo energético del proceso de transcodificación, las características del contenido de vídeo, representadas mediante las métricas *Spatial Information* (SI) y *Temporal Information* (TI), y el comportamiento de los diferentes codificadores evaluados. Las gráficas utilizadas para este análisis han sido generadas mediante el script de Python **ploter-exp2.2**, a partir de las métricas obtenidas por el script en Bash **exp2.2-sisti-energy**. Debido al elevado número de gráficas generadas, en este apartado únicamente se muestran aquellas consideradas más representativas para facilitar la interpretación de los resultados y evitar sobrecargar al lector. El conjunto completo de gráficas se encuentra disponible en las subsección *Graficas de resultados: Consumo Energetico en relacion con el SITI* A.2.1 ubicado en el Apéndice.

En primer lugar, se observa una tendencia general de incremento del consumo energético a medida que aumenta el *bitrate* utilizado durante la codificación. Sin embargo, desde un criterio subjetivo de calidad visual, no se aprecian mejoras significativas a partir de los **35 Mbps** para los codificadores **libx264** y **h264_nvenc**, ni a partir de los **30 Mbps** para **libx265** y **hevc_nvenc**. Este resultado indica que, para los vídeos y condiciones evaluados, incrementar el *bitrate* por encima de dichos valores supone un aumento del consumo energético sin que dicho incremento se traduzca en una mejora perceptible de la calidad. Por tanto, estos valores podrían considerarse como referencias iniciales para establecer configuraciones de codificación que busquen un compromiso entre calidad visual y eficiencia energética.

En relación con las métricas SI y TI, los resultados muestran un comportamiento diferente en función del codificador utilizado. Para **libx264** se observa cierta influencia

de la componente temporal (*TI*) sobre el consumo energético, aunque la variabilidad existente entre los diferentes vídeos impide establecer una relación directa y concluyente. Esta tendencia puede observarse en las gráficas de consumo energético frente a *TI* y *SI*, representadas respectivamente en las Figuras ?? y ??.

En el caso de **libx265**, destaca, en primer lugar, el elevado incremento del consumo energético respecto a **libx264**. Empleando de base las métricas del video **IndorSoccer_0046** codificado a **40 Mbps**, uno de los videos con mayor consumo energetico y el valor maximo de bitrate para la generacion **x265**, se observa que el consumo energético experimenta un incremento aproximado del **9619,80 %** respecto al codificador **libx264**. Asimismo, el tiempo de codificación aumenta entre un **70,25 %** y un **74 %** respecto al tiempo medio observado para **libx264**.

El análisis de las gráficas de tipo *stem* correspondientes a **libx265** muestra, además, un mayor consumo energético en los vídeos pertenecientes a las zonas **HTI_LSI** y **LTI_LSI**. No obstante, estos resultados no permiten establecer una correlación directa entre los valores de *SI* y *TI* y el consumo energético. Incluso dentro de un mismo grupo de vídeos, se observa una variabilidad considerable en el consumo, mientras que determinados vídeos pertenecientes a zonas diferentes presentan valores similares. Esto sugiere que el consumo energético del proceso de codificación no depende exclusivamente de las métricas *SI* y *TI*, sino que puede estar condicionado por otras características del contenido y por la configuración interna del propio codificador.

En cuanto a los codificadores que hacen uso de la GPU, **h264_nvenc** y **hevc_nvenc**, se observa una reducción general tanto del consumo energético como de los tiempos de codificación respecto a sus equivalentes basados en CPU, **libx264** y **libx265**. En las condiciones experimentales evaluadas, las diferencias entre ambas alternativas son especialmente relevantes en el caso de la generación **x265**, donde el uso de aceleración mediante GPU proporciona una mejora sustancial tanto en tiempo de ejecución como en consumo energético. Estos resultados ponen de manifiesto el potencial de la aceleración hardware como estrategia para reducir el coste energético asociado a procesos de transcodificación, especialmente cuando se emplean codificadores con una mayor complejidad computacional.


Para **h264_nvenc**, se observa una tendencia hacia un mayor consumo energético en aquellos vídeos caracterizados por valores elevados de *SI*. Incluso cuando los valores de *TI* son elevados, los mayores consumos se alcanzan principalmente cuando estos se combinan con valores elevados de *SI*. En consecuencia, las zonas **HSI_LTI** y **HSI_HTI** concentran los vídeos con mayores consumos energéticos, seguidas por **LSI_HTI**, mientras que los vídeos pertenecientes a **LSI_LTI** presentan, en términos generales, los menores consumos. Este comportamiento apunta a una mayor influencia de la complejidad espacial sobre el coste energético de **h264_nvenc**, aunque sería necesario disponer de un conjunto de muestras mayor para determinar si esta tendencia puede generalizarse.

Por otro lado, el codificador **hevc_nvenc** presenta un incremento global del consumo energético respecto a **h264_nvenc**, aproximadamente del **18,80 %**, acompañado de un incremento del **6,45 %** en los tiempos de codificación. Por tanto, aunque la aceleración mediante GPU permite reducir considerablemente el coste respecto a las alternativas basadas en CPU, la utilización de HEVC continúa suponiendo un coste adicional frente a H.264 en las condiciones analizadas.


Respecto a la relación entre el consumo energético y las métricas *SI* y *TI* para **hevc_nvenc**,

los resultados muestran una mayor presencia de consumos elevados en vídeos caracterizados por valores *altos de TI*. También destacan aquellos vídeos con valores *muy elevados de SI combinados con valores reducidos de TI*, que concentran una parte importante del coste de codificación. Este comportamiento podría indicar que tanto la complejidad temporal como la espacial pueden contribuir al incremento de la carga de codificación, aunque su influencia no puede considerarse independiente a partir de los resultados obtenidos. En el extremo opuesto, los vídeos pertenecientes a la zona **LSI_LTI** presentan, de forma general, los menores consumos energéticos.


Un resultado adicional de interés se obtiene al analizar los vídeos contruidos a partir de varios *chunks* consecutivos. Estos presentan, en términos generales, un menor consumo energético que el esperado a partir de los *chunks* individuales que los componen. Este comportamiento podría estar relacionado con la reducción del número de cambios de escena y con una mayor eficiencia del proceso de codificación al trabajar sobre una secuencia continua de imágenes. Además, el consumo medio de estos vídeos tiende a situarse por debajo del consumo registrado individualmente en algunos de los *chunks* que los conforman. No obstante, esta observación debe considerarse como una primera indicación y no como una conclusión definitiva, ya que sería necesario ampliar el número de vídeos de este tipo e incrementar la diversidad de contenidos para determinar si existe una relación sistemática entre la continuidad temporal de la secuencia y la eficiencia energética de la codificación.

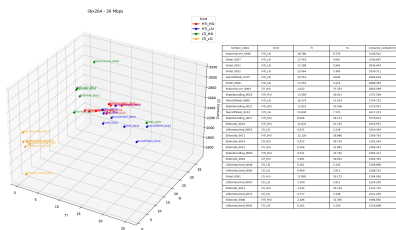

(a): Consumo energetico frente a SI y TI codificado con libx264 a 30 Mbps

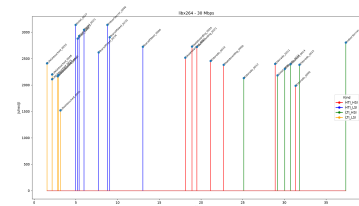

(b): Consumo energetico frente a SI codificado con libx264 a 30 Mbps

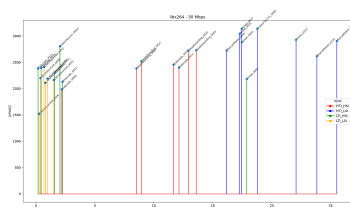

(c): Consumo energetico frente a TI codificado con libx264 a 30 Mbps

5.4.2. Resultados de la experimentacion Numero de Threads en relacion al consumo energetico

La hipótesis previa a la realización de los experimentos de la fase **Relación entre numero de cores, tiempo de codificación y consumo energetico** 5.3.2 y su posterior analisis de resultados, planteaban que a menor numero de cores y threads se dispusiese,

para llevar a cabo la tarea de transcodificación, mayor seria el consumo energetico y mayor seria el tiempo necesario para completar la tarea. De esta misma forma, tambien se esperaba que a mayor numero de threads y cores disponibles menor seria el tiempo de codificación y menor seria el consumo energetico.

5.5. Reevaluación de Costes

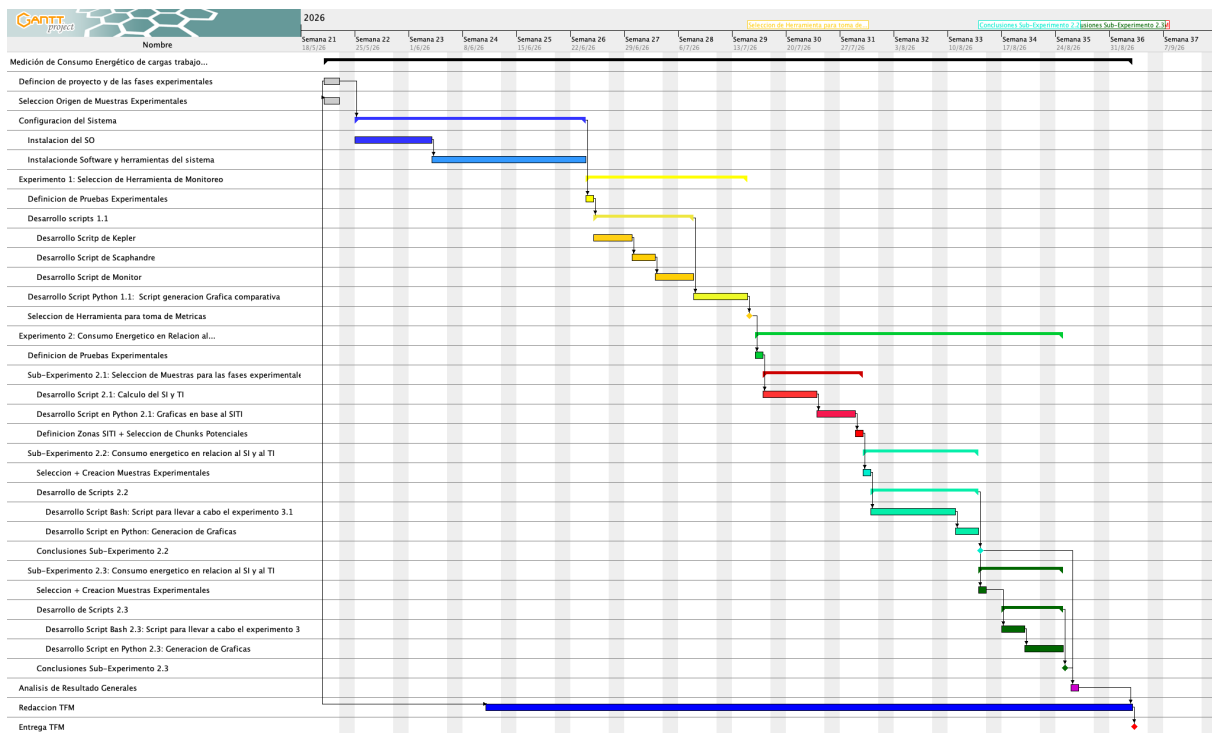


Figura 5.7: Ajuste planificación de desarrollo del Diagrama de Gantt

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones Generales

Los resultados obtenidos en la fase experimental **Métricas SITI en relación al consumo energético** 5.3.1 muestran que las métricas SI y TI proporcionan información útil para caracterizar la complejidad del contenido de vídeo, pero no resultan suficientes, por sí solas, para explicar de manera completa las variaciones observadas en el consumo energético. La relativa proximidad de los valores de SI y TI entre determinados grupos de muestras, junto con la variabilidad observada dentro de cada zona, dificulta establecer una correlación clara y generalizable.

Otra de las principales limitaciones identificadas durante esta fase experimental está relacionada con la duración de las cargas de trabajo. Los codificadores acelerados mediante GPU presentan tiempos de ejecución considerablemente reducidos, situándose en torno a los *8–9 segundos* de media para las pruebas realizadas. Esta duración limita la capacidad de observar el comportamiento energético del sistema durante cargas prolongadas y dificulta determinar si el consumo se mantiene estable o experimenta variaciones significativas a medida que aumenta el tiempo de ejecución.

Por este motivo, sería conveniente ampliar la duración de las pruebas y utilizar vídeos de mayor longitud o secuencias concatenadas que permitan mantener el proceso de codificación activo durante periodos más prolongados. Esto permitiría analizar con mayor precisión la evolución temporal del consumo energético y determinar si existen efectos asociados a la estabilización de la carga de trabajo, al calentamiento de los componentes o a cambios en la utilización de los recursos. Asimismo, un mayor número de muestras permitiría mejorar la significación de los resultados y determinar con mayor fiabilidad si las tendencias observadas en esta fase experimental pueden generalizarse a otros contenidos y condiciones de ejecución.

Una posible línea de mejora consiste, por tanto, en ampliar el conjunto de características utilizadas para caracterizar los vídeos. Además de SI y TI, sería interesante incorporar otras métricas relacionadas con la complejidad del contenido, la distribución de movimiento, los cambios de escena, la complejidad espacial de los fotogramas o las características de la señal de vídeo. El análisis conjunto de estas variables permitiría determinar qué factores tienen una mayor influencia sobre el consumo energético y, posteriormente, desarrollar modelos capaces de estimar el coste energético de una determinada configuración de codificación.

A partir de este análisis, una línea de trabajo futura especialmente interesante sería desarrollar un mecanismo capaz de seleccionar automáticamente la configuración de **FFmpeg** más adecuada en función del análisis de las características del vídeo. Dicho mecanismo podría utilizar las métricas obtenidas del contenido para seleccionar el codificador, el *bitrate*, el nivel de calidad y otros parámetros de codificación, buscando maximizar la calidad visual obtenida al mismo tiempo que se minimiza el consumo energético. De esta forma, sería posible avanzar desde un análisis descriptivo del consumo hacia una estrategia de *encoding* adaptativo orientada a la eficiencia energética.

6.2. Limitaciones y Ampliacion Futura

Apéndice A

Apéndice

A.1. Subapendice: Experimentacion

Docker Compose de la herramienta Monitor

Imagen de Docker empleada para recompilar Kepler

```
1 # Build the binary
2 FROM golang:tip-trixie
3
4 # Install cross-compiler if building for a different architecture
5 RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
6     gcc-x86-64-linux-gnu libc6-dev-amd64-cross && rm -rf /var/
7     lib/apt/lists/*;
8
9 WORKDIR /workspace
10 COPY . .
11 RUN CROSS_CC=x86_64-linux-gnu-gcc; \
12     make build \
13     CGO_ENABLED=1 \
14     PRODUCTION=1 \
15     GOARCH=amd64 \
16     ${CROSS_CC:+CC=${CROSS_CC}} \
```

Listing A.1: Imagen de contenedor en Go utilizada para recompilar la version modificada de Kepler

Configuracion del Sistema y Herramientas

```
1 services:
2   monitor:
3     image: routerdi1315.uv.es:33443/energy-monitoring:1.0
4     container_name: container-energy-mon
5     privileged: true
6     ports:
7       - "5000:5000"
8     volumes:
```

```

9      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
10     - /sys/fs/cgroup/system.slice:/sys/fs/cgroup/system.slice
11     - ./data:/data
12     #- ./docker/app.py:/app/app.py
13     #- ./docker/monitor.py:/app/monitor.py
14     #- ./docker/mdb.py:/app/mdb.py
15     environment:
16       - MONGO_HOST=mongodb
17       - MONGO_PORT=27017
18       - NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all
19       - MONITOR_GPU=True
20       - SAMPLES_PER_SECOND=3
21     runtime: nvidia
22
23     mongodb:
24       image: mongo:8.2.2-noble
25       container_name: mongodb
26       volumes:
27         - ./mongodb/data:/data/db
28       ports:
29         - "27017:27017"
30       command:
31         - "--quiet"

```

Listing A.2: Docker Compose que permite desplegar Monitor

A.1.1. Experimentación Fase 1

```
IT,container,em_host,gpu_process_joules,core_process_joules,dram_process_joules,package_process_joules,total_process_joules,total_node_joules
```

Figura A.1: Header CSV del archivo de datos procesados de Kepler

```
IT,pid,em_host,total_energy_host,cpu_usage_percentage,total_process_joules
```

Figura A.2: Header CSV del archivo de datos procesados de Scaphandre

```
tool,case,em_host,gpu_process_joules,node_total_joules,process1_energy_joules
```

Figura A.3: Header CSV del archivo de datos procesados de Monitor

Arranque y toma de metricas con Kepler

```

1  #!/bin/bash
2
3  if [ $# -lt 1 ]; then
4      echo "Numero de argumento incorrectos :- ("
5      echo "***** Debes de indicar *****"
6      echo "**\n Numero_Iteracion      **"

```

```

7     exit 1
8 fi
9
10 #Funcion de stop until proceso finalice del todo
11 function function_Endding_Procces() {
12     local container=$1
13     echo "Codificacion en proceso en ${container}..."
14     sleep 1
15     while docker top ${container} | grep -q "ffmpeg"; do
16         sleep 0.5
17     done
18     sleep 1
19     echo "Codificacion Finalizada"
20 }
21
22
23 # ++++++ Toma de Medidas de Kepler ++++++
24 iteracion=$1
25 kind_iter="cpu"
26 dir="kepler/cpu" # Ubicacion del ARCHIVO final
27 fem="em/cpu/em_kepler_${kind_iter}_${iteracion}.json" # Ubicacion
   archivos finales em
28 kepler_raw_results="$dir/zdirty_raw_kepler_${kind_iter}_${iteracion}
   .metrics" # RAW Data
29 final_results_csv="$dir/kepler_10_it_${kind_iter}.csv" #Nombre del
   arcohivo final resultante
30 container=("ffmpeg-encoder")
31
32 for c in ${container[@]}; do
33     if ! docker ps --filter "name=${c}" --format "{{.Names}}" |
   grep -q "${c}"; then
34         echo " *** ERROR: Contenedor ${c} apagado ***"
35         exit 1
36     else
37         echo "Working ${c}"
38     fi
39 done
40
41 sudo kepler --metrics=container --monitor.interval=1s --metrics=
   node --experimental.gpu.enabled > /dev/null &
42 sleep 1
43
44 # Iniciar metricas con EM
45 curl -s http://localhost:6000/api/start
46 echo "EM start..."; echo ""
47 codec="libx264" #h264_nvenc libx264
48 for c in ${container[@]}; do
49     echo "$c docker working"
50     docker exec ${c} ffmpeg -y -i /config/SkLab_3840x2160_crf0.mp4
   -c:v ${codec} -b:v 4M -vf scale=1280:720 -c:a copy /config/
   output.mp4 > /dev/null 2>&1 &
51 done

```

```

52 #Funcion de stop until proceso finalice del todo
53 for c in "${container[@]"; do
54     function_Endding_Procces ${c}
55 done
56
57 echo "EM stop...."; echo ""
58 curl -s http://localhost:6000/api/stop | jq . > "${fem}"
59
60 curl -s http://localhost:28282/metrics > "$kepler_raw_results"
61
62 sudo pkill kepler 2>&1 &
63 exit 0

```

Listing A.3: Script en bash empleado para llevar a cabo la toma de metricas de consumo energetico con la herramienta Kepler

Arranque y toma de metricas con Scaphandre

```

1  #!/bin/bash
2  #
3
4
5  if [ $# -lt 1 ]; then
6      echo "Numero de argumento incorrectos :- ("
7      echo "***** Debes de indicar *****"
8      echo "**\n Numero_Iteracion      **"
9      exit 1
10 fi
11
12 #Funcion de stop until proceso finalice del todo
13 function function_Endding_Procces() {
14     local container=$1
15     echo "Codificacion en proceso..."
16     sleep 1
17     while docker top ${container} | grep -q "ffmpeg"; do
18         sleep 0.5
19     done
20     sleep 1
21     echo "Codificacion Finalizada"
22 }
23
24 #Funcion para saber si el contenedor de scaphandre esta arrancado
25
26 function function_container_status() {
27     local container=$1
28     echo "Arrancando contenedor ${container}...."
29     while ! docker ps --format json | grep -q "${container}"; do
30         sleep 0.5
31     done
32     sleep 15
33     echo "Contenedor ${container} arrancado"
34

```

```

35 }
36
37
38 # ++++++ Toma de Medidas de scaphandre
39 # ++++++
40 iteracion=$1
41 fem="em/cpu/em_scp_cpu_${iteracion}.json"
42 dir="scp/cpu" # Ubicacion del ARCHIVO final
43 scapfile="$dir/zdirty_raw_scp_cpu_${iteracion}.metrics" # RAW Data
44 final_results_csv="$dir/scp_10_it_cpu.csv" #Nombre del arcohivo
45 # final resultante
46 container=("ffmpeg-encoder")
47 delta_t=1
48
49 for c in ${container[@]}; do
50     if ! docker ps --filter "name=${c}" --format "{{.Names}}" |
51     grep -q "${c}"; then
52         echo " *** ERROR: Contenedor ${c} apagado ***"
53         exit 1
54     fi
55 done
56
57 docker start scaphandre
58 function_container_status "scaphandre"
59
60 docker exec -d scaphandre sh -c "scaphandre stdout -s ${delta_t} -t
61     200 --raw-metrics > out.metrics"
62 sleep 1
63
64 curl -s http://localhost:6000/api/start
65 echo "EM start...."; echo ""
66
67 codec="libx264" #h264_nvenc libx264
68 for c in ${container[@]}; do
69     docker exec ${c} ffmpeg -y -i /config/SkLab_3840x2160_crf0.mp4
70     -c:v ${codec} -b:v 4M -vf scale=1280:720 -c:a copy /config/
71     output.mp4 > /dev/null 2>&1 &
72 done
73
74 #Funcion de stop until proceso finalice del todo
75 for c in ${container[@]}; do
76     function_Endding_Procces ${c}
77 done
78
79 echo "EM stop...."; echo ""
80 curl -s http://localhost:6000/api/stop | jq . > "${fem}"
81 docker exec scaphandre sh -c "pkill -f scaphandre"
82
83 # ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
84
85 # Get data from scaphandre
86 docker cp scaphandre:/app/out.metrics "${scapfile}"

```

```
81 # Change owner of file
82 sudo chown clouduser:clouduser "${scapfile}"
83 # Stop scaphandre container
84 docker stop scaphandre
85
86
87 exit 0
```

Listing A.4: Script en bash empleado para llevar a cabo la toma de metricas de consumo energetico con la herramienta Scaphandre

Arranque y toma de metricas con Monitor

```
1 #!/bin/bash
2
3 function sanity_check() {
4     container=$1
5     id=$(docker inspect $container 2> /dev/null | jq -r '.[0].Id' )
6     [[ "$id" == "null" ]] && return 1 || return 0
7 }
8
9 function wait_to_finish(){
10     container=$1
11     app=$2
12     echo "Waiting for $app to finish in container $container"
13     while [ -n "$(docker container top $container | grep $app)" ];
14     do
15         sleep 0.5
16     done
17 }
18
19 container="ffmpeg-encoder"
20
21 if ! sanity_check $container; then
22     echo "Container $container not running"
23     echo "Stopping the script..."
24     exit 1
25 fi
26
27 repetition=$1
28
29 expName="ffmpeg-cpu"
30
31 folder="data/${expName}/rep${repetition}"
32 mkdir -p $folder
33
34 fname=$expName
35
36 # Names of the files
37 infoFile=${folder}/${fname}-info.txt
38 globalFile=${folder}/${fname}-global.json
39 csvFile=${folder}/${fname}-samples.csv
```

```

39
40 # Bit rate
41 br=6
42
43 uid=$(uuid)
44
45 payload='{ "workload_id": "'$uid'",
46           "container": "'$container'",
47           "gpu_indices": [0],
48           "persist_data": 0}'
49
50
51 # Global energy capture
52 curl -s http://localhost:6000/api/start
53
54 # Petición de monitorización
55
56 response=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "
57   $payload" http://localhost:5000/api/monitor)
58 echo "Response -- ${response}"
59
60 id=$(echo "$response" | jq -r '.id')
61
62 echo "Monitoring container $id"
63
64 # Ejecución de tarea de codificación de vídeo
65 #libx264 hvenc_264
66 workload_command="sleep 1.5; ffmpeg -y -i /config/
67   SkLab_3840x2160_crf0.mp4 -c:v libx264 -b:v 4M -vf scale=1280:720
68   -c:a copy /config/output.mp4 ; sleep 1.5"
69
70 docker exec -d $container sh -c "$workload_command"
71 sleep 5
72
73 # Espera activa
74 wait_to_finish $container ffmpeg
75
76 output="$(curl -s -X DELETE http://localhost:5000/api/monitor?id=
77   $id)"
78
79 # Global energy capture stop
80 curl -s http://localhost:6000/api/stop > ${globalFile}
81
82 echo "Command: $workload_command" > ${infoFile}
83 docker exec $container sh -c "ls -al /config/output.mp4" >> ${
84   infoFile}
85 echo "Output: $output" >> ${infoFile}
86 docker exec $container sh -c "ffprobe -v error -select_streams v -
87   of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -show_entries stream=
88   r_frame_rate,width,height,duration,bit_rate -of default=

```

```

84     noprint_wrappers=1 /config/output.mp4" >> ${infoFile}
85 curl -s http://localhost:5000/api/monitor/workload/$uid/samples > $
    {csvFile}

```

Listing A.5: Script en bash empleado para llevar

```

1  #!/bin/bash
2
3  sanity_check() {
4      local container="$1"
5
6      id=$(docker inspect "$container" 2>/dev/null | jq -r '.[0].Id')
7
8      [[ -n "$id" && "$id" != "null" ]]
9  }
10
11 wait_to_finish() {
12     local container="$1"
13     local app="$2"
14
15     echo "Waiting for $app to finish in container $container"
16
17     while docker container top "$container" 2>/dev/null | grep -q "
18 $app"; do
19         sleep 0.5
20     done
21 }
22
23 container1="ffmpeg-encoder-limited-1"
24 container2="ffmpeg-encoder-limited-2"
25
26 if ! sanity_check "$container1" || ! sanity_check "$container2";
27 then
28     echo "Some container isn't running"
29     echo "Stopping the script..."
30     exit 1
31 fi
32
33 repetition="$1"
34
35 expName="ffmpeg-2_containers-limited-3_cores"
36
37 folder="data/${expName}/rep${repetition}"
38 mkdir -p "$folder"
39
40 fname="$expName"
41
42 infoFile="${folder}/${fname}-info.txt"
43 globalFile="${folder}/${fname}-global.json"
44
45 csvFile1="${folder}/${fname}-${container1}-samples.csv"
46 csvFile2="${folder}/${fname}-${container2}-samples.csv"

```

```

45
46 # Bit rate
47 br=6
48
49 uid1=$(uuid)
50 uid2=$(uuid)
51 echo "UUID 1 --> ${uid1} || UUID2 --> ${uid2}"
52
53 payload1=$(cat <<EOF
54 {
55     "workload_id":"$uid1",
56     "container":"$container1",
57     "gpu_indices":[0],
58     "persist_data":0
59 }
60 EOF
61 )
62
63 payload2=$(cat <<EOF
64 {
65     "workload_id":"$uid2",
66     "container":"$container2",
67     "gpu_indices":[0],
68     "persist_data":0
69 }
70 EOF
71 )
72
73 # Global energy capture
74 curl -s http://localhost:6000/api/start
75
76 # Monitorización contenedor 1
77 response1=$(curl -s \
78     -H "Content-Type: application/json" \
79     -X POST \
80     -d "$payload1" \
81     http://localhost:5000/api/monitor)
82
83 id1=$(echo "$response1" | jq -r '.id')
84
85 echo "Response -- $response1"
86 echo "Monitoring container $container1 (id=$id1)"
87
88 # Monitorización contenedor 2
89 response2=$(curl -s \
90     -H "Content-Type: application/json" \
91     -X POST \
92     -d "$payload2" \
93     http://localhost:5000/api/monitor)
94
95 id2=$(echo "$response2" | jq -r '.id')
96

```

```

97 echo "Response -- $response2"
98 echo "Monitoring container $container2 (id=$id2)"
99
100 # Ejecución de tarea
101 workload_command="sleep 1.5; ffmpeg -y -i /config/
    SkLab_3840x2160_crf0.mp4 -c:v libx264 -b:v 4M -vf scale=1280:720
    -c:a copy /config/output.mp4 ; sleep 1.5"
102
103 docker exec -d "$container1" sh -c "$workload_command"
104 docker exec -d "$container2" sh -c "$workload_command"
105
106 sleep 2
107
108 # Espera activa
109 wait_to_finish "$container1" ffmpeg
110 output1=$(curl -s -X DELETE "http://localhost:5000/api/monitor?id=$
    {id1}")
111
112 wait_to_finish "$container2" ffmpeg
113 output2=$(curl -s -X DELETE "http://localhost:5000/api/monitor?id=$
    {id2}")
114
115 # Global energy capture stop
116 curl -s http://localhost:6000/api/stop > "$globalFile"
117
118 # Guardar información
119 {
120     echo "Command: $workload_command"
121     echo
122
123     echo "Container: $container1"
124     docker exec "$container1" sh -c "ls -al /config/output.mp4"
125     echo "Output: $output1"
126     docker exec "$container1" sh -c \
127         "ffprobe -v error \
128         -select_streams v \
129         -show_entries stream=r_frame_rate,width,height,duration,
130         bit_rate \
131         -of default=noprint_wrappers=1 \
132         /config/output.mp4"
133
134     echo
135     echo "Container: $container2"
136     docker exec "$container2" sh -c "ls -al /config/output.mp4"
137     echo "Output: $output2"
138     docker exec "$container2" sh -c \
139         "ffprobe -v error \
140         -select_streams v \
141         -show_entries stream=r_frame_rate,width,height,duration,
142         bit_rate \
143         -of default=noprint_wrappers=1 \
144         /config/output.mp4"

```

```

143
144 } > "$infoFile"
145
146 # Descargar muestras
147 echo "---1--- $csvFile1 ----"
148 curl -s \
149     "http://localhost:5000/api/monitor/workload/${uid1}/samples" \
150     > "$csvFile1"
151
152 echo "---2--- $csvFile2 ----"
153 curl -s \
154     "http://localhost:5000/api/monitor/workload/${uid2}/samples" \
155     > "$csvFile2"

```

Listing A.6: Script en bash empleado para llevar a cabo la toma de metricas de consumo energetico sobre dos contenedor simultaneamente con la herramienta Monitor

Procesamiento de Metricas

```

1  #!/bin/bash
2
3  if [ $# -lt 1 ]; then
4      echo "Numero de argumento incorrectos :- ("
5      echo "***** Debes de indicar *****"
6      echo "**\n Numero_Iteracion      **"
7      exit 1
8  fi
9
10 # function get_name_containers(){
11 #     containers_list=$1
12 #     name_all_containers_list=$(docker ps -a --format=json | jq
13 #         -r '.Names' | tr -d '/' ))
14 #     container_name_used_list=()
15 #     for cont_all in "${name_all_containers_list[@]}"; do
16 #         for cont in "${containers_list[@]}"; do
17 #             cont_all_id=$(docker inspect $i | jq -r '[][.Id]')
18 #             if [[ $cont == $cont_all_id ]]; then
19 #                 container_name_used+=($cont_all)
20 #             fi
21 #         done
22 #     done
23 #     echo "${container_name_used_list[@]}"
24 # }
25
26 iteracion=$1
27 herramienta="kepler"
28 dir_root="$HOME/Documentos/Experiments/0_test_herramientas"
29 sub_dir="${dir_root}/${herramienta}/full" # Ubicacion del ARCHIVO
30     final
31 kind_iter="full"

```

```

32 fem="${dir_root}/em/full/em_${herramienta}_${iteracion}.json" #
    Ubicacion archivos finales em
33 kepler_raw_results="${sub_dir}/zdirty_raw_${herramienta}_${
    kind_iter}_${iteracion}.metrics" # RAW Data
34 final_results_csv="${sub_dir}/${herramienta}_10_it_${kind_iter}.csv
    " #Nombre del arcohivo final resultante
35 #container=$(cat ${kepler_raw_results} | grep
    kepler_container_cpu_joules_total | grep -v '#' | grep 'zone="
    core"' | cut -d ',' -f1 | cut -d '=' -f2 | tr -d '"' | sort -u))
36 #container=$(get_name_containers $container))
37 container=("ffmpeg-encoder")
38
39 if [[ ! -f "${final_results_csv}" ]]; then
40     echo "Creating FINAL RESULTS FILES ${final_results_csv}...."
41     echo "IT,container,em_host,gpu_process_joules,
    core_process_joules,dram_process_joules,package_process_joules,
    total_process_joules,total_node_joules" > "${final_results_csv}"
42
43 fi
44
45 echo "Processing Data...."
46
47 for c in ${container[@]}; do
48     id=$(docker inspect ${c} | jq -r '.[0].Id')
49     # Porcentaje de Global segun EM
50     em_host=$(cat $fem | jq -r '.total')
51     exp_time=$(cat $fem | jq -r '.time')
52     # Consumo del Host
53     gpu_process="$(cat ${kepler_raw_results} | grep "
    kepler_node_gpu_watts" | grep -v "#" | cut -d ' ' -f3 | tr -d '
    ')"
54     gpu_process_joules="$(echo "${gpu_process}*${exp_time}" | bc -l
    )"
55     # Consumo CORE Process
56     core_process="$(cat ${kepler_raw_results} | grep -i $id | grep
    -v "#" | grep "kepler_container_cpu_joules_total" | grep 'zone
    ="core"' | cut -d ' ' -f2 | tr -d " ")"
57     # Consumo DRAM Process
58     dram_process="$(cat ${kepler_raw_results} | grep -i $id | grep
    -v "#" | grep "kepler_container_cpu_joules_total" | grep 'zone
    ="dram"' | cut -d ' ' -f2 | tr -d " ")"
59     # Consumo PKG Process
60     package_process="$(cat ${kepler_raw_results} | grep -i $id |
    grep -v "#" | grep "kepler_container_cpu_joules_total" | grep '
    zone="package"' | cut -d ' ' -f2 | tr -d " ")"
61     # Consumo Total del Processo
62     total_process="$(echo "${dram_process}+${package_process}" | bc
    -l)"
63     #Consumo Total del Nodo/Host
64     total_node_joules_pkg="$(cat ${kepler_raw_results} | grep -v "#"
    " | grep "kepler_node_cpu_active_joules_total" | grep 'zone="
    package"' | cut -d ' ' -f2 | st-console --sum)"

```

```

65     total_node_dram="$(cat ${kepler_raw_results} | grep -v "#" |
    grep "kepler_node_cpu_active_joules_total" | grep 'zone="dram"'
    | cut -d ' ' -f2 | st-console --sum)"
66     total_node_joules="$(echo "${total_node_joules_pkg}+${
    total_node_dram}" | bc -l)"
67
68     echo "${iteracion},${c},${em_host},${gpu_process},${
    core_process},${dram_process},${package_process},${total_process
   },${total_node_joules}" >> "${final_results_csv}"
69
70     echo "${c} -- Resultados de Iteracion ${iteracion} almacenados
    en ${final_results_csv}"
71 done

```

Listing A.7: Script en Bash que procesa los resultados de la experimentacion con la herramienta Kepler y los almacena en CSV

```

1  #!/bin/bash
2
3  if [ $# -lt 1 ]; then
4      echo "Numero de argumento incorrectos :- ("
5      echo "***** Debes de indicar *****"
6      echo "**\n Numero_Iteracion      **"
7      exit 1
8  fi
9
10 iteracion=$1
11 herramienta="scp"
12 dir_root="$HOME/Documentos/Experiments/0_test_herramientas"
13 sub_dir="${dir_root}/${herramienta}/cpu"
14 kind_iter="cpu"
15
16 scapfile="$sub_dir/zdirty_raw_${herramienta}_${kind_iter}_${
    iteracion}.metrics" # RAW Data
17 final_results_csv="$sub_dir/${herramienta}_10_it_${kind_iter}.csv"
    #Nombre del arcohivo final resultante
18 fem="${dir_root}/em/cpu/em_${herramienta}_${kind_iter}_${iteracion
    }.json"
19 codec="libx264" #libx264 h264_nvenc
20 pids_list=$(cat ${scapfile} | grep
    scaph_process_power_consumption_microwatts | grep "${codec}" |
    grep -v dockerexec | cut -d ' ' -f4 | jq -r ".pid" | sort -u)
21
22 if [[ ! -f "$final_results_csv" ]]; then
23     echo "IT,pid,em_host,total_energy_host,cpu_usage_percentage,
    total_process_joules" > "$final_results_csv"
24 fi
25
26 echo "Processing Data...."
27 #Determinar Numero de procesos lanzados
28
29 for pid in ${pids_list[@]}; do
30     # Porcentaje de Global segun EM

```

```

31   em_host=$(cat $fem | jq ".total")
32   # Porcentaje de CPU Usado en proceso
33   cpu_usage=$(cat ${scapfile} | grep
scaph_process_cpu_usage_percentage | grep "${codec}" | grep "${
pid}" | grep -v dockerexec | cut -d '{' -f1 | cut -d '=' -f2 | tr
-d ' ' | st-console --mean)
34   # Consumo del Host
35   scp_host=$(cat ${scapfile} | grep scaph_host_power_microwatts |
cut -d '{' -f1 | cut -d '=' -f2 | tr -d ' ' | xargs -i echo "
1*{}/1000000" | bc -l | st-console --sum)
36   # Consumo del Proceso FFMPEG
37   scp_process=$(cat ${scapfile} | grep
scaph_process_power_consumption_microwatts | grep "${codec}" |
grep "${pid}" | grep -v dockerexec | cut -d '{' -f1 | cut -d '='
-f2 | tr -d ' ' | xargs -i echo "1*{}/1000000" | bc -l | st-
console --sum )
38
39   echo "${iteracion},${pid},${em_host},${scp_host},${cpu_usage},${
scp_process}" >> "${final_results_csv}"
40
41   echo "Resultados de proceso ${pid} en Iteracion $iteracion
almacenados en $final_results_csv"
42 done

```

Listing A.8: Script en Bash que procesa los resultados de la experimentacion con la herramienta Scaphandre y los almacena en CSV

```

1  #!/bin/bash
2  base=$(pwd)/data
3  case="$2"
4  sub_cont="ffmpeg-$case/rep$1"
5  workdir="${base}/${sub_cont}"
6  path_file=$(ls ${workdir} | grep "csv")
7  global_path_file="${workdir}/${ls ${workdir} | grep "json")"
8  global_info=${workdir}/${ls ${workdir} | grep "txt")
9  final_workdir="ffmpeg-$case-processed.csv"
10
11
12
13  if [[ ! -f ${final_workdir} ]]; then
14      head="tool,case,em_host,gpu_process_joules,node_total_joufig:
exp1-kepler-csv-headerles"
15      for i in "${!path_file[@]}";do
16          indice=$i
17          indice=$((indice + 1))
18          head="$head,process${indice}_energy_joules"
19      done
20      echo "${head}" >> ${final_workdir}
21  fi
22
23  e_pkg=$(cat "${workdir}/${path_file[0]}" | cut -d ';' -f4 | sed
'1d' | st-console --sum)
24  e_drm=$(cat "${workdir}/${path_file[0]}" | cut -d ';' -f10 |

```

```

sed '1d' | st-console --sum)
25   gpu_energy=$(cat ${global_info} | grep Output | sed 's/^
Output: //' | jq -r '.energy_per_gpu.[0]')
26   total_sum=$(echo "${e_pkg}+${e_drm}" | bc -l)
27   em_total_energy=$(cat "${global_path_file}" | jq -r '.total')
28   result="monitor,${case},${em_total_energy},${gpu_energy[0]},{
total_sum}"
29
30   for pf in "${path_file[@]";do
31       c_e_pkg=$(cat "${workdir}/${pf}" | cut -d ';' -f9 | sed '1d'
| st-console --sum)
32       c_e_drm=$(cat "${workdir}/${pf}" | cut -d ';' -f14 | sed '1d'
| st-console --sum)
33       total_sum_cont=$(echo "${c_e_pkg}+${c_e_drm}" | bc -l)
34       result="${result},${total_sum_cont}"
35   done
36
37   echo "${result}" >> ${final_workdir}
38   echo "Iteracion $1 procesada ==> ${result}"

```

Listing A.9: Script en Bash que procesa los resultados de la experimentación con la herramienta Monitor y los almacena en CSV

Obtención de gráficas Comparativas

```

1  #!/bin/bash
2
3  function sanity_check() {
4      container=$1
5      id=$(docker inspect $container 2> /dev/null | jq -r '[0].Id' )
6      [[ "$id" == "null" ]] && return 1 || return 0
7  }
8
9  function wait_to_finish(){
10     container=$1
11     app=$2
12     echo "Waiting for $app to finish in container $container"
13     while [ -n "$(docker container top $container | grep $app)" ];
14     do
15         sleep 0.5
16     done
17 }
18
19 container="ffmpeg-encoder"
20
21 if ! sanity_check $container; then
22     echo "Container $container not running"
23     echo "Stopping the script..."
24     exit 1
25 fi
26
27 repetition=$1

```

```
27
28 expName="ffmpeg-cpu"
29
30 folder="data/${expName}/rep${repetition}"
31 mkdir -p $folder
32
33 fname=$expName
34
35 # Names of the files
36 infoFile=${folder}/${fname}-info.txt
37 globalFile=${folder}/${fname}-global.json
38 csvFile=${folder}/${fname}-samples.csv
39
40 # Bit rate
41 br=6
42
43 uid=$(uuid)
44
45 payload='{"workload_id": "'$uid'",
46         "container": "'$container'",
47         "gpu_indices": [0],
48         "persist_data": 0}'
49
50
51 # Global energy capture
52 curl -s http://localhost:6000/api/start
53
54 # Petición de monitorización
55
56 response=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "
57     $payload" http://localhost:5000/api/monitor)
58
59
60 id=$(echo "$response" | jq -r '.id')
61
62 echo "Monitoring container $id"
63
64 # Ejecución de tarea de codificación de vídeo
65 #libx264 hvenc_264
66 workload_command="sleep 1.5; ffmpeg -y -i /config/
67     SkLab_3840x2160_crf0.mp4 -c:v libx264 -b:v 4M -vf scale=1280:720
68     -c:a copy /config/output.mp4 ; sleep 1.5"
69
70
71
72 docker exec -d $container sh -c "$workload_command"
73 sleep 5
74
75 # Espera activa
76 wait_to_finish $container ffmpeg
77
```

```

75 output="$(curl -s -X DELETE http://localhost:5000/api/monitor/?id=
    $id)"
76
77 # Global energy capture stop
78 curl -s http://localhost:6000/api/stop > ${globalFile}
79
80 echo "Command: $workload_command" > ${infoFile}
81 docker exec $container sh -c "ls -al /config/output.mp4" >> ${
    infoFile}
82 echo "Output: $output" >> ${infoFile}
83 docker exec $container sh -c "ffprobe -v error -select_streams v -
    of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -show_entries stream=
    r_frame_rate,width,height,duration,bit_rate -of default=
    noprint_wrappers=1 /config/output.mp4" >> ${infoFile}
84
85 curl -s http://localhost:5000/api/monitor/workload/$uid/samples > $
    {csvFile}

```

Listing A.10: Script en Python que permite obtener graficas comparativas de consumo energetico entre las herrameintas Monitor, Scaphandre y Kepler

A.1.2. Experimentacion Fase 2

The screenshot shows two terminal windows displaying video encoding statistics. The left window shows results for libx264, and the right window shows results for libx265. Both windows display detailed statistics including frame rates, bitrates, and various performance metrics.

Figura A.4: Experimento para comprobar la configuracion acerca de la limitacion de threads con el encoder libx264

The screenshot shows two terminal windows displaying video encoding statistics. The left window shows results for libx264, and the right window shows results for libx265. Both windows display detailed statistics including frame rates, bitrates, and various performance metrics.

Figura A.5: Experimento para comprobar la configuracion acerca de la limitacion de threads con el encoder libx265

Codigo de Experimentos en Bash

```

1 #!/bin/bash
2
3 source base.sh
4
5 function sanity_check_compose() {
6     # Para capturar un array pasado como argumento, capturamos
7     todos los argumentos a partir del $2
8     experiment_name=$1

```

```

8      shift # Eliminamos el primer argumento ($1)
9          containerList=("$@") # Ahora containerList vuelve a ser un
      array con el resto de parámetros
10     if [ -z "$experiment_name" ]; then
11         echo "!!! Especifica un nombre de experimento !!!"
12         exit 1
13     fi
14
15     for container in "${containerList[@]"; do
16         if ! sanity_check $container; then
17             echo "Container $container not running"
18             echo "Stopping the script..."
19             exit 1
20         fi
21     done
22
23     container_compose=$(docker ps --format json | grep compose | jq
-r '.Names')
24     # Nota: Corregido operador OR para evaluar correctamente las
exclusiones
25     if [[ "${container_compose}" != *mongodb* && "${
container_compose}" != *global-energy-mon* && "${
container_compose}" != *container-energy-mon* ]]; then
26         echo "Toolkit Compose No Encendida"
27         exit 1
28     fi
29 }
30
31
32 function codification_experiment() {
33     nombre_video=$1
34     codec=$2
35     bitrate=$3
36     results_path=$4
37     videoTranscodingPath="/config/transcoding-results"
38     shift 4
39     containerList=("$@")
40
41     slime_video_name=$(echo "$nombre_video" | cut -d '_' -f1,4,6,7
| cut -d '.' -f1)
42     hw_aceleration=$(( [[ "${results_path}" != *cpu* ]] && echo "gpu"
|| echo "cpu")
43     base_file_name="${slime_video_name}-${hw_aceleration}-${codec}-
bitrate-${bitrate}"
44
45     infoFile="${results_path}/${base_file_name}-info.txt"
46     globalFile="${results_path}/${base_file_name}-global.json"
47
48
49     # CODIFICATION WORKLOAD
50     workload_command="sleep 1.5; ffmpeg -y -i /config/${
nombre_video} -c:v ${codec} -b:v ${bitrate}M -c:a copy ${

```

```

videoTranscodingPath}/${base_file_name}-transcoded.mp4; sleep
1.5"

51
52 # Global energy capture
53 curl -s http://localhost:6000/api/start
54 echo ""
55
56
57 idList=()
58 uuidList=()
59 csvFileList=()
60 payloadsList=()
61
62 for container in "${containerList[@]"; do
63     csvFile="${results_path}/${base_file_name}-${container}-
samples.csv"
64     uuidKey=$(uuid)
65     payload="{
66         \"workload_id\": \"${uuidKey}\",
67         \"container\": \"${container}\",
68         \"gpu_indices\": [0],
69         \"persist_data\": 0
70     }"
71     response=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -X
POST -d "$payload" http://localhost:5000/api/monitor)
72     id=$(echo "$response" | jq -r '.id')
73     echo " * Monitoring container -- $id || PROCES: ${uuidKey}
"
74
75     docker exec -d $container sh -c "$workload_command"
76     sleep 2
77
78     idList+=("${id}")
79     uuidList+=("${uuidKey}")
80     csvFileList+=("${csvFile}")
81     payloadsList+=("${payload}")
82 done
83
84 sleep 2
85 # Esperando finalizacion
86 for cont in "${containerList[@]"; do
87     wait_to_finish $cont ffmpeg
88 done
89
90 curl -s http://localhost:6000/api/stop > ${globalFile}
91
92 for i in "${!idList[@]"; do
93     output=$(curl -s -X DELETE http://localhost:5000/api/
monitor/?id=${idList[$i]})
94     echo "Command: $workload_command" > ${infoFile}
95     docker exec ${containerList[$i]} sh -c "ls -al ${
videoTranscodingPath}/${base_file_name}-transcoded.mp4" >> ${

```

```

infoFile}
96     echo "Output: $output" >> ${infoFile}
97     docker exec ${containerList[$i]} sh -c "ffprobe -v error -
select_streams v -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -
show_entries stream=r_frame_rate,width,height,duration,bit_rate
${videoTranscodingPath}/${base_file_name}-transcoded.mp4" >> ${
infoFile}
98     curl -s http://localhost:5000/api/monitor/workload/${
uuidList[$i]}/samples > ${csvFileList[$i]}
99     done
100 }
101
102
103 containerList=("ffmpeg-encoder")
104 sanity_check_compose "$1" "${containerList[@]}"
105
106 #BIT RATE DE CODIFICACION
107 bitrate_264=(10 20 25 30 35 40 50)
108 bitrate_265=(10 15 20 25 30 35 40)
109 #bitrate_264=(40)
110 #bitrate_265=(40)
111 #CODECS A UTILIZAR
112 codecs_cpu_list=("libx264" "libx265")
113 codecs_gpu_list=("h264_nvenc" "hevc_nvenc")
114
115 #ESQUEMA DE DIRECTORIO DE RESULTADOS
116 experiment_name="$1" # NOMBRE DEL EXPERIMENTO
117 workdir_results="$(pwd)/metricas"
118 kind_codificacion=("gpu" "cpu" )
119 video_test=( $(ls $HOME/Documentos/Experiments/exp2/videos/siti-
videos | grep -v 'transcoding-results') )
120 #video_test=(
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0000_10s_LTI_LSI.mp4
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0048_10s_LTI_LSI.mp4
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0053_10s_LTI_LSI.mp4
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0055_10s_LTI_LSI.mp4
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0056_10s_LTI_LSI.mp4
LifeUntouched_CableLabs_3840x2160_chunk0075_10s_LTI_LSI.mp4)
121
122 echo "*** EXPERIMENTO ${experiment_name} ***"
123 #EXPERIMENTACION
124 for kind in "${kind_codificacion[@]"; do
125     codec_iter=("${codecs_cpu_list[@]}")
126
127     if [ "$kind" == "gpu" ]; then
128         codec_iter=("${codecs_gpu_list[@]}")
129     fi
130
131     for codec in "${codec_iter[@]"; do
132         for video in "${video_test[@]"; do
133
134             #DIFINICON BIT RATE SEGUN CODEC

```

```

135         bitrate_list=("${bitrate_264[@]}")
136         if [[ "$codec" == "libx265" || "$codec" == "hevc_nvenc"
]]; then
137             bitrate_list=("${bitrate_265[@]}")
138         fi
139         for bitrate in "${bitrate_list[@]"; do
140             slime_video_name=$(echo "$video" | cut -d '_' -f1
,2,4,6,7 | cut -d '.' -f1)
141             results_path="${workdir_results}/${experiment_name
}/${kind}/${slime_video_name}/${codec}/Bitrate-${bitrate}"
142             echo "${results_path}"
143             mkdir -p "${results_path}"
144
145             echo ""
146             echo "*** CODIFICANDO VIDEOS ${slime_video_name} con
${codec} a ${bitrate} Mbps usando ${kind} ***"
147             codification_experiment "${video}" "${codec}" "${
bitrate}" "${results_path}" "${containerList[@]}"
148             echo "*** FIN CODIFICACION ***"
149             echo ""
150             sleep 10
151         done
152     done
153
154 done
155
156 done
157 $HOME/.own-code/remote-alerts/telegra-alerts.sh "Fin Life
Experiment"
158
159 exit 0

```

Listing A.11: Script exp2.2-sisti-energy script en bash que lleva a cabo el experimento y almacenamiento de metricas de consumo energetico en realcion con el SI y el TI

```

1  #!/bin/bash
2
3  source ./base.sh
4
5  function sanity_check_compose() {
6      containerList=("$@") # Ahora containerList vuelve a ser un
array con el resto de parámetros
7
8      for container in "${containerList[@]"; do
9          if ! sanity_check $container; then
10             echo "*** Container $container not running ***"
11             echo "*** - Stopping the script... ***"
12             exit 1
13         fi
14     done
15
16     container_compose=$(docker ps --format json | grep compose | jq
-r '.Names')

```

```

17  # Nota: Corregido operador OR para evaluar correctamente las
    exclusiones
18  if [[ "${container_compose}" != *mongodb* && "${container_compose}" != *global-energy-mon* && "${container_compose}" != *container-energy-mon* ]]; then
19      echo "*** Toolkit Compose No Encendida ***"
20      exit 1
21  fi
22 }
23
24 function wake_up_containers() {
25     num_containers=$1
26     cpus=$2
27     workdir_videos="${VIDEOS_EXP2}"
28     echo "${workdir_videos}"
29     num_containers=$(seq 1 ${num_containers})
30     for n in "${num_containers[@]"; do
31         #NO del TODO Corregido
32         name="ffmpeg-encoder-${cpus}cores-nc${n}"
33         if ! docker inspect ${name} >/dev/null 2>&1; then
34             total_cores="$(lscpu -e=CPU -J | jq -r '.cpus.[1].cpu
    ')"
35             first=${LAST_CPU_ASSIGNED}
36             last=$((LAST_CPU_ASSIGNED + cpus))
37
38             #En caso de no requerir limitaciones de CPU
39             if [[ ${cpus} -eq 0 ]]; then
40                 docker run -d \
41                     --name "$name" \
42                     -v "${workdir_videos}:/config" \
43                     --runtime=nvidia \
44                     --entrypoint sleep \
45                     linuxserver/ffmpeg:8.0.1 \
46                     432000
47                 lsat=$((total_cores-1))
48             else
49                 cpuset="${first}-${last}"
50
51                 # Comprobar si quedan cores suficientes
52                 if (( ${LAST_CPU_ASSIGNED} + cpus > total_cores ));
53             then
54                 echo "ERROR: No hay suficientes cores para ${name}"
55                 echo "Necesita ${cpus}, quedan $((total_cores - LAST_CPU_ASSIGNED))"
56                 exit 1
57             fi
58
59             docker run -d \
60                 --name "$name" \
61                 --cpus="$cpus" \
62                 --cpuset-cpus="$cpuset" \

```

```

62         -v "${workdir_videos}:/config" \
63         --runtime=nvidia \
64         --entrypoint sleep \
65         linuxserver/ffmpeg:8.0.1 \
66         432000
67
68         fi
69         export LAST_CPU_ASSIGNED=$(( last + 1 ))
70     else
71         docker start "$name"
72     fi
73
74     containerList+=("${name}")
75     echo "*** Container ${name} arrancado -> cores ${cpus} ***"
76 done
77 sleep 1
78 }
79
80 function kill_container() {
81     container_name="$1"
82     docker stop ${container_name}
83     docker rm ${container_name}
84     sleep 1
85 }
86
87 function codification_experiment() {
88     final_data_path=$1
89     shift
90     containerList=("$@")
91
92     videoTranscodingPath="/config/transcoded"
93
94     #EXTRACCION Informacion
95     codec="$(cut -d '/' -f13 <<< ${final_data_path})"
96     bitrate="$(grep -oE "Bitrate-[[:digit:]]{2,4}" <<< ${
97 final_data_path} | tr -d 'Bitrate-')"
98     nombre_video="$(cut -d '/' -f11 <<< ${final_data_path})"
99     slime_video_name=$(cut -d '_' -f1,4,5,6 <<< ${nombre_video} |
100 cut -d '.' -f1)
101     thr="$(grep -oE '[[[:digit:]]{1,4}cores' <<< ${final_data_path}
102 | tr -d 'cores')"
103     final_data_path="$(sed "s/${nombre_video}/${slime_video_name}/g
104 " <<< ${final_data_path})"
105
106     hw_aceleration=$(( [[ "${final_data_path}" != *cpu* ]] && echo "
107 gpu" || echo "cpu")
108     base_file_name="${slime_video_name}-${hw_aceleration}-${thr}
109 cores-${codec}-bitrate_${bitrate}"
110
111     infoFile="${final_data_path}/${base_file_name}-info.txt"
112     globalFile="${final_data_path}/${base_file_name}-global.json"

```

```

108  #Create final path data
109  mkdir -p ${final_data_path}
110
111  # CODIFICATION WORKLOAD
112  workload_command="sleep 1.5; ffmpeg -y -i /config/${
nombre_video} -c:v ${codec}"
113
114  if [ $thr -gt 0 ]; then
115      if [[ $codec == "libx264" ]]; then
116          workload_command+=" -threads ${thr}"
117      elif [[ $codec == "libx265" ]]; then
118          workload_command+=" -x265-params pools=${thr}"
119      else
120          workload_command+=" -cpucount ${thr}"
121      fi
122  fi
123
124  workload_command+=" -b:v ${bitrate}M -c:a copy ${
videoTranscodingPath}/${base_file_name}-transcoded.mp4; sleep
1.5"
125
126  # Global energy capture
127  curl -s http://localhost:6000/api/start
128  echo ""
129
130  idList=()
131  uuidList=()
132  csvFileList=()
133  payloadsList=()
134
135  for container in "${containerList[@]"; do
136      csvFile="${final_data_path}/${base_file_name}-${container}-
samples.csv"
137      uuidKey=$(uuid)
138      payload="{
139          \"workload_id\": \"${uuidKey}\",
140          \"container\": \"${container}\",
141          \"gpu_indices\": [0],
142          \"persist_data\": 0
143      }"
144      response=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -X
POST -d "$payload" http://localhost:5000/api/monitor)
145      id=$(echo "$response" | jq -r '.id')
146      echo " * Monitoring container -- $id || PROCES: ${uuidKey}
"
147
148      docker exec -d $container sh -c "$workload_command"
149
150      idList+=("${id}")
151      uuidList+=("${uuidKey}")
152      csvFileList+=("${csvFile}")
153      payloadsList+=("${payload}")

```

```

154     done
155
156     sleep 2
157     # Esperando finalizacion
158     for cont in "${containerList[@]}"; do
159         wait_to_finish $cont ffmpeg
160     done
161
162     curl -s http://localhost:6000/api/stop > ${globalFile}
163
164     for i in "${!idList[@]}"; do
165         output=$(curl -s -X DELETE http://localhost:5000/api/
monitor\?id\=${idList[$i]})
166         echo "Command: ${workload_command}" > ${infoFile}
167         docker exec ${containerList[$i]} sh -c "ls -al ${
videoTranscodingPath}/${base_file_name}-transcoded.mp4" >> ${
infoFile}
168         echo "Output: ${output}" >> ${infoFile}
169         docker exec ${containerList[$i]} sh -c "ffprobe -v error -
select_streams v -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -
show_entries stream=r_frame_rate,width,height,duration,bit_rate
-of default=noprint_wrappers=1 ${videoTranscodingPath}/${
base_file_name}-transcoded.mp4" >> ${infoFile}
170         curl -s http://localhost:5000/api/monitor/workload/${
uuidList[$i]}/samples > ${csvFileList[$i]}
171     done
172 }
173
174 n_containers=1 #Numero de Contenedores que van a ser lanzados
175 bitrate_264=(10 30)
176 bitrate_265=(10 30)
177
178 #CODECS A UTILIZAR
179 codecs_cpu_list=("libx264" "libx265")
180 codecs_gpu_list=("h264_nvenc" "hevc_nvenc")
181
182 #ESQUEMA DE DIRECTORIO DE RESULTADOS
183 experiment_name="$1" # NOMBRE DEL EXPERIMENTO
184 workdir_results="$(pwd)/metricas"
185 hw_base=("cpu" "gpu")
186
187 # 0 --> No limitacion de CPU
188 # N --> Limitacion de N cpus y N threads
189 cpu_threads=(0 1 3 6 7)
190
191 video_test=$(ls "${VIDEOS_EXP2}" | grep -v 'transcoded')
192 #video_test=(
    Eldorado_CableLabs_3840x2160_chunk0010_30fps_30s_HTI_HSI.mp4)
193 echo "*** EXPERIMENTO ${experiment_name} ***"
194 #EXPERIMENTACION
195 for hw in "${hw_base[@]}"; do
196     for thr in "${cpu_threads[@]}"; do

```

```

197     containerList=()
198     export LAST_CPU_ASSIGNED=0 #Ultima CPU asignada
199     wake_up_containers "${n_containers}" "${thr}"
200
201     codec_iter=("${codecs_cpu_list[@]}")
202
203     if [ "$hw" == "gpu" ]; then
204         codec_iter=("${codecs_gpu_list[@]}")
205     fi
206
207     echo "*** ITERACION ${experiment_name} CON ${thr} treads y
cores START ***"
208     for codec in "${codec_iter[@]}"; do
209         for video in "${video_test[@]}"; do
210
211             #DIFINICON BIT RATE SEGUN CODEC
212             bitrate_list=("${bitrate_264[@]}")
213             if [[ "$codec" == "libx265" || "$codec" == "
hevc_nvenc" ]]; then
214                 bitrate_list=("${bitrate_265[@]}")
215             fi
216             for bitrate in "${bitrate_list[@]}"; do
217                 results_path="${workdir_results}/${
experiment_name}/${hw}/${video}/${thr}cores/${codec}/Bitrate-${
bitrate}"
218
219                 echo ""
220                 echo "*** CODIFICANDO VIDEOS ${video} con ${
codec} a ${bitrate} Mbps usando ${hw} - Con ${thr} cores ***"
221                 codification_experiment "${results_path}" "${
containerList[@]}"
222                 echo ""
223                 echo "*** FIN CODIFICACION ***"
224                 echo ""
225                 sleep 10
226                 sanity_check_compose "${containerList[@]}"
227             done
228         done
229     done
230
231     echo "*** ITERACION ${experiment_name} CON ${thr} threads y
cores END ***"
232     echo ""
233     for c in "${containerList[@]}"; do
234         kill_container "$c"
235     done
236
237 done
238
239 done
240
241 done

```

```

242
243 exit 0

```

Listing A.12: Script exp2.3-threadsxenergy.sh encargado de llevara el experimento en realcion con el nuenmro de cores y el consumo energetico

Codigo Python para Calculo y Visualizacio de metricas SITI

```

name_video,chunck,SI,TI
LiftingOff_CableLabs_3840x2160,0003,11.31225894161425,2.8999626586354714
LiftingOff_CableLabs_3840x2160,0004,22.743135905840685,2.1693293691922535
LiftingOff_CableLabs_3840x2160,0009,13.675008928227227,7.077879562073113
LiftingOff_CableLabs_3840x2160,0005,29.59224168287881,2.678172061859448

```

Figura A.6: Header de la estructura de datos de las metricas SI y TI de cada chunk

```

1 import sys
2 import os
3 import re
4 from siti_tools.siti import ColorRange, SiTiCalculator
5 import _siti as siti
6 import pandas as pd
7
8 def saniti_check(args, data_results_path, file_fullpath, header):
9     if (len(args) > 2 or len(args))<2:
10         print("*** ERROR: Argumentos de entrada erroneos ***")
11         sys.exit(1)
12
13     if not os.path.exists(data_results_path):
14         os.makedirs(data_results_path, exist_ok=True)
15
16     with open(file_fullpath, 'w') as f:
17         f.write(header)
18
19     if not os.path.exists(file_fullpath):
20         with open(file_fullpath, 'w', encoding='utf-8') as f:
21             f.write(header)
22
23 def get_config_video(video_path):
24     #Funcion para determinar valores o settings de cada uno de los
25     videos que se pasan por referencia
26     # - Color_range
27     # - Numero de Frames
28
29     #bit_deep=os.popen(f"ffprobe -v error -select_streams v:0 -
30     count_frames -show_entries stream=nb_read_frames -of csv=p=0 {
31     video_path}").read()
32     print(f"video_path: {video_path}")
33     frames=int(f"{os.popen(f"ffprobe -v error -select_streams v:0 -
34     count_frames -show_entries stream=nb_read_frames -of csv=p=0 {
35     video_path}").read()}")

```

```

31     range=ColorRange.FULL
32
33     return [range, frames]
34
35 if __name__ == "__main__":
36     args=sys.argv
37     data_results_path='data/chunks'
38     data_results_name = 'video_10s_results.csv'
39     video_path=f"{os.getenv('HOME')}/Documentos/Experiments/exp2/
videos/siti-videos"
40     file_fullpath=f"{data_results_path}/{data_results_name}"
41     header = "name_video,chunck,SI,TI\n"
42
43     saniti_check(args, data_results_path, file_fullpath, header)
44
45     # Calculate SITI
46     video_name=args[1]
47     full_video_path=f"{video_path}/{video_name}"
48
49     [range,frames]=get_config_video(full_video_path)
50     siti_calculator = SiTiCalculator(color_range=range)
51     siti_calculator.calculate(full_video_path, num_frames=frames)
52     results = siti_calculator.get_results()
53     stats=results["aggregated_statistics"]
54     print(f"SI: {stats['si']['mean']}, TI: {stats['ti']['mean']}")
55
56     chunk_video=re.search(r"chunk(\d+)", video_name)
57     chunk_video=chunk_video.group(1) if chunk_video else None
58     video_name=re.split("_chunk*",video_name)[0]
59
60     # SAVE SITI DATA
61     obj=siti.SITI(name_video=video_name, chunck=chunk_video, SI=
stats['si']['mean'], TI=stats['ti']['mean'])
62     df = pd.DataFrame([obj.__dict__])
63     df.to_csv(file_fullpath, mode='a', header=False, index=False)

```

Listing A.13: Código en python calcular y obtener las metricas SI y TI de cada chunk de video

```

1 class SITI:
2     def __init__(self, name_video=None, chunck=None, SI=0.0, TI
=0.0):
3         self.name_video = name_video
4         self.chunck = chunck
5         self.SI = SI
6         self.TI = TI
7
8     def get_json_data(self):
9         return {
10             "name_video": self.name_video,
11             "chunck": self.chunck,
12             "SI": self.SI,
13             "TI": self.TI

```

```

14     }
15     def get_csv_data(self):
16         return f"{self.name_video},{self.chunk},{self.SI},{self.TI
    }"

```

Listing A.14: Objeto empleado para facilitar el almacenamiento de los datos en el código anterior

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import matplotlib
3  from matplotlib.container import BarContainer
4  import seaborn as sns
5  import pandas as pd
6  from typing import cast
7  import sys, os, random
8
9  def sanity_check(args):
10     if (len(args) > 2 or len(args))<2:
11         print("*** ERROR: Argumentos de entrada erroneos ***")
12         sys.exit(1)
13
14     if not os.path.exists(args[1]):
15         print(f"*** ERROR: NO se encuentra el archivo {args[1]} ***")
16         sys.exit(1)
17
18  def plot_point_labels(ax, df, x="SI", y="TI", label="chunk"):
19     for _, row in df.iterrows():
20         ax.annotate(
21             row[label],
22             (row[x], row[y]),
23             xytext=(5, 5),          # desplazamiento respecto al
24             punto
25             textcoords="offset points",
26             fontsize=8,
27             alpha=0.8
28         )
29     return ax
30
31  if __name__ == "__main__":
32     sanity_check(sys.argv)
33
34     csv_data_file=sys.argv[1]
35     data=pd.read_csv(csv_data_file)
36
37     ax=sns.scatterplot(
38         data=data,
39         x="SI",
40         y="TI",
41         hue="name_video",
42         s=100
43     )

```

```

44     plot_point_labels(ax, data)
45     plt.xlabel("Spatial Information (SI)")
46     plt.ylabel("Temporal Information (TI)")
47     plt.title("Mapa SI-TI por chunk")
48
49     plt.tight_layout()
50     plt.show()

```

Listing A.15: Script de python que muestra una grafica de puntos que representan la ubicacion de cada chunk de video procesado en base al SITI

```

1  import sys
2  import os
3  import re
4  from matplotlib import container
5  import pandas as pd
6  import _object as obj
7  import subprocess
8  import matplotlib.pyplot as plt
9  from matplotlib.gridspec import GridSpec
10 from matplotlib.lines import Line2D
11
12
13 def get_global_consum(file_info_name):
14     with open(file_info_name, "r", encoding="utf-8") as f:
15         info_content = f.read()
16     return [float(x) for x in re.findall(r'"total_energy":([0-9.]+)', info_content)]
17
18 def process_data(subpath_metrics, process_data_final):
19     siti_data = (
20         f"{os.getenv('HOME')}/Documentos/Experiments/exp2/exp2.1-
21         siti/siti-calculator/data/chuncks/video_10s_results.csv"
22     )
23     metrics_path = (
24         f"{os.getenv('HOME')}/Documentos/Experiments/exp2/exp2.2-
25         bitrate_codecs-pruebas/metricas/{subpath_metrics}"
26     )
27
28     # Listar directorios de primer nivel (cpu/gpu)
29     result = subprocess.run(["ls", metrics_path], capture_output=
30     True, text=True)
31     if result.returncode != 0:
32         print(f"Error listando {metrics_path}: {result.stderr.strip()}")
33         sys.exit(1)
34
35     data_object_list = []
36     siti_list = pd.read_csv(siti_data)
37
38     for cpu_gpu in result.stdout.splitlines():
39         # Listar videos dentro de cpu/gpu
40         videos = subprocess.run(

```

```

38         ["ls", f"{metrics_path}/{cpu_gpu}"], capture_output=
True, text=True
39     )
40
41     for video_path in videos.stdout.splitlines():
42
43         # Parsear información del nombre del video
44         partes = video_path.split("_")
45         kind_video = "_".join(partes[-2:]) # KIND
46         chunk = partes[2].replace("chunk", "") #
NumberChunk
47         nombre = partes[0] #
NombreVideo
48         nombre_chunk = f"{nombre}_{chunk}"
49
50         # Obtener SI y TI del DataFrame
51         pd_single = siti_list.loc[siti_list['chunk'] ==
nombre_chunk]
52         if pd_single.empty:
53             continue # o manejar el error
54
55         # Listar codecs para este video
56         codecs = subprocess.run(
57             ["ls", f"{metrics_path}/{cpu_gpu}/{video_path}"],
58             capture_output=True, text=True
59         ).stdout.splitlines()
60
61         for codec in codecs:
62             # Listar bitrates para este codec
63             bitrates = subprocess.run(
64                 ["ls", f"{metrics_path}/{cpu_gpu}/{video_path}
}/{codec}"],
65                 capture_output=True, text=True
66             ).stdout.splitlines()
67
68             for bitrate in bitrates:
69                 # Buscar el archivo que contiene "info"
70                 find_res = subprocess.run(
71                     [
72                         "find",
73                         f"{metrics_path}/{cpu_gpu}/{video_path}
}/{codec}/{bitrate}",
74                         "-maxdepth", "1",
75                         "-name", "*info*",
76                         "-type", "f"
77                     ],
78                     capture_output=True, text=True
79                 )
80                 info_files = find_res.stdout.splitlines()
81                 if not info_files:
82                     continue # o error
83

```

```

84         global_metrics_filename = info_files[0]
85         data_obj = obj.DataObject()
86         data_obj.hw = cpu_gpu
87         data_obj.nombre_video = nombre_chunck
88         data_obj.kind = kind_video
89         data_obj.si = pd_single['SI'].iloc[0]
90         data_obj.ti = pd_single['TI'].iloc[0]
91         data_obj.codec = codec
92         data_obj.bitrate_Mbps = re.split("-", bitrate)
93
94     [1]
95         data_obj.consumo_process_j = get_global_consum(
96             global_metrics_filename)
97
98         data_object_list.append(data_obj)
99
100     # Guardar resultados
101     dict_rows = [d.as_dict() for d in data_object_list]
102     pd.DataFrame(dict_rows).to_csv(
103         process_data_final, index=False
104     )
105
106 #FUNCIONES PARA PLOTEAR
107 def plot_si_ti_consumo(process_data_final, container='
108     consumo_container0_j', figs_save_path=f'{os.getcwd()}/grafics/
109     plot3d'):
110     print(f"*** Plotting 3D SI-TI-Consumo para container {container}
111     ")
112     df = pd.read_csv(process_data_final)
113     os.makedirs(figs_save_path, exist_ok=True)
114
115     codec_bitrate_dict=dict()
116     for codec in df["codec"].unique():
117         codec_bitrate_dict[codec]=df.loc[df["codec"] == codec, "
118         bitrate_Mbps"].unique()
119
120     for codec, bitrate_list in codec_bitrate_dict.items():
121         for bitrate in bitrate_list:
122             data = df.loc[(df["codec"] == codec) & (df["
123             bitrate_Mbps"] == bitrate)]
124             fig = plt.figure(figsize=(18, 10))
125             gs = GridSpec(1, 2, width_ratios=[2, 1]) # gráfico 3D
126             + tabla
127
128             ax = fig.add_subplot(gs[0], projection='3d')
129             for i, row in data.iterrows():
130                 ax.scatter(row['TI'], row['SI'], row[container], c=
131                 f'{kind_colors.get(row["kind"])}', s=30)
132             ax.set_xlabel('TI')
133             ax.set_ylabel('SI')
134             ax.set_zlabel('Consumo (J)')
135             ax.set_title(f'{codec} - {bitrate} Mbps')

```

```

127         for i, row in data.iterrows():
128             ax.text(row['TI'], row['SI'], row[container],
129                     f"{row['nombre_video']}",
130                     size=8, zorder=1, color=f'{kind_colors.get(row["
kind"])}')
131
132         # Crear tabla con los datos
133         tabla_data = data[['nombre_video', 'kind', 'TI', 'SI',
container]].copy()
134         # Formatear numéricos
135         tabla_data = tabla_data.sort_values(by=container,
ascending=False)
136         tabla_data['TI'] = tabla_data['TI'].map('{:.3f}'.format
)
137         tabla_data['SI'] = tabla_data['SI'].map('{:.3f}'.format
)
138         tabla_data[container] = tabla_data[container].map('{:.3
f}'.format)
139
140         ax_table = fig.add_subplot(gs[1])
141         ax_table.axis('off')
142         legend_elements = [
143             Line2D(
144                 [0], [0],
145                 color=color,
146                 marker='o',
147                 linestyle='-',
148                 linewidth=2,
149                 markersize=6,
150                 label=kind
151             )
152             for kind, color in kind_colors.items()
153         ]
154
155         ax.legend(handles=legend_elements, title="Kind")
156         table = ax_table.table(
157             cellText=tabla_data.values,
158             colLabels=tabla_data.columns,
159             loc='center',
160             cellLoc='left'
161         )
162         table.auto_set_font_size(False)
163         table.set_fontsize(8)
164         table.scale(1.4, 1.2)
165         plt.tight_layout()
166         plt.savefig(f"{figs_save_path}/{container}-{codec}-{
bitrate}_ConsumoSITI.png", dpi=130)
167         #plt.show(block=True)
168         plt.close()
169
170 def plot_ti_consumo(process_data_final, container='
consumo_container0_j', figs_save_path=f'{os.getcwd()}/grafics/

```

```

consumo-ti'):
171     print(f"*** Plotting 2D Consumo x Ti para container {container}
        ***")
172     df = pd.read_csv(process_data_final)
173     os.makedirs(figs_save_path, exist_ok=True)
174
175     codec_bitrate_dict=dict()
176     for codec in df["codec"].unique():
177         codec_bitrate_dict[codec]=df.loc[df["codec"] == codec, "
        bitrate_Mbps"].unique()
178
179     for codec, bitrate_list in codec_bitrate_dict.items():
180         for bitrate in bitrate_list:
181             data = df.loc[(df["codec"] == codec) & (df["bitrate_Mbps
        "] == bitrate)]
182             fig= plt.figure(figsize=(18, 10))
183             ax=plt.subplot()
184
185             markerline, stemlines, baseline = ax.stem(data['TI'],
        data[container])
186             colors = [kind_colors.get(k, "gray") for k in data["kind
        "]]
187             stemlines.set_colors(colors)
188
189             for i, row in data.iterrows():
190                 ax.text(row['TI'], row[container],
191                     f"{row['nombre_video']}",
192                     size=8, zorder=1, color='black', rotation=45)
193
194             legend_elements = [
195                 Line2D(
196                     [0], [0],
197                     color=color,
198                     marker='o',
199                     linestyle='-',
200                     linewidth=2,
201                     markersize=6,
202                     label=kind
203                 )
204                 for kind, color in kind_colors.items()
205             ]
206
207             ax.legend(handles=legend_elements, title="Kind")
208             ax.set_xlabel("TI")
209             ax.set_ylabel("Julios(J)")
210             ax.set_title(f'{codec} - {bitrate} Mbps')
211             plt.savefig(f"{figs_save_path}/{container}-{codec}-{
        bitrate}_ConsumoTI.png", dpi=130)
212             #plt.show()
213             plt.close()
214
215 def plot_si_consumo(process_data_final, container='

```

```

consumo_container0_j', figs_save_path=f'{os.getcwd()}/grafics/
consumo-si'):
216     print(f"*** Plotting 2D Consumo x Si para container {container}
        ***")
217     df = pd.read_csv(process_data_final)
218     os.makedirs(figs_save_path, exist_ok=True)
219
220     codec_bitrate_dict=dict()
221     for codec in df["codec"].unique():
222         codec_bitrate_dict[codec]=df.loc[df["codec"] == codec, "
        bitrate_Mbps"].unique()
223
224     for codec, bitrate_list in codec_bitrate_dict.items():
225         for bitrate in bitrate_list:
226             data = df.loc[(df["codec"] == codec) & (df["bitrate_Mbps
        "] == bitrate)]
227             fig= plt.figure(figsize=(18, 10))
228             ax=plt.subplot()
229
230             markerline, stemlines, baseline = ax.stem(data['SI'],
        data[container])
231             colors = [kind_colors.get(k, "gray") for k in data["kind
        "]]
232             stemlines.set_colors(colors)
233
234             for i, row in data.iterrows():
235                 ax.text(row['SI'], row[container],
236                         f"{row['nombre_video']}",
237                         size=8, zorder=1, color='black', rotation=45)
238
239             legend_elements = [
240                 Line2D(
241                     [0], [0],
242                     color=color,
243                     marker='o',
244                     linestyle='-',
245                     linewidth=2,
246                     markersize=6,
247                     label=kind
248                 )
249                 for kind, color in kind_colors.items()
250             ]
251
252             ax.legend(handles=legend_elements, title="Kind")
253             ax.set_xlabel("SI")
254             ax.set_ylabel("Julios(J)")
255             ax.set_title(f'{codec} - {bitrate} Mbps')
256             plt.savefig(f'{figs_save_path}/{container}-{codec}-{
        bitrate}_ConsumoSI.png", dpi=130)
257             #plt.show()
258             plt.close()
259

```

```

260 if __name__ == "__main__":
261     args = sys.argv
262     container = "consumo_container0_j"
263     subpath_metrics="AllVideos"
264     index = [ i for i, word in enumerate(args) if '--data-final-dir'
265 ' in word ]
266
267     kind_colors = {
268         "HTI_HSI": "red",
269         "HTI_LSI": "blue",
270         "LTI_HSI": "green",
271         "LTI_LSI": "orange"
272     }
273
274     if index:
275         process_data_path = args[index[-1]].split("=", 1)[1]
276     else:
277         process_data_path = f"{os.getcwd()}/data/ex2.2_process_data
278 .csv"
279
280     os.makedirs(os.path.dirname(process_data_path), exist_ok=True)
281
282     if "process" in args:
283         process_data(subpath_metrics, process_data_path)
284         print(f"*** Datos procesados y guardados en {
285 process_data_path} ***")
286
287     # Generacion de Graficos
288     # PLOT SI - TI - CONSUMO Container 1
289
290     if "plot3d" in args:
291         subflag = [ i for i, word in enumerate(args) if '--
292 container*' in word ]
293
294         if subflag:
295             print("Entra")
296             container=re.split(r'=', args[subflag[-1]])[1]
297
298         plot_si_ti_consumo(process_data_path, container)
299
300     # PENDIENTE
301     if any(re.search(r'plot-consumo-ti', arg) for arg in args):
302
303         index = [ i for i, word in enumerate(args) if 'plot-consumo
304 -ti' in word ][-1]
305         subflag = [ i for i, word in enumerate(args) if '--
306 container*' in word ]
307
308         if subflag:
309             contianer=re.split(r'=', args[index])[1]
310
311         plot_ti_consumo(process_data_path, container)

```

```

306
307 #PENDIENTE
308 if any(re.search(r'plot-consumo-si', arg) for arg in args):
309
310     index = [ i for i, word in enumerate(args) if 'plot-consumo
311 -si' in word ][-1]
312     subflag = [ i for i, word in enumerate(args) if '--
313 container*' in word ]
314     if subflag:
315         container=re.split(r'=', args[subflag])[1]
316
317     plot_si_consumo(process_data_path, container)

```

Listing A.16: Script de python que procesa y genera graficas comparativas entre el SI, el TI y el consumo energetico(Julios)

```

1
2 class DataObject:
3
4     def __init__(self, nombre_video=None, hw="cpu", kind=None,
5 codec=None, bitrate_Mbps=None, consumo_process_j=[], si=0.0, ti
6 =0.0):
7
8         self.nombre_video=nombre_video
9         self.hw=hw
10        self.kind=kind
11        self.codec=codec
12        self.bitrate_Mbps=bitrate_Mbps
13        self.consumo_process_j=consumo_process_j
14        self.si=si
15        self.ti=ti
16
17    def as_dict(self):
18        data={
19            "nombre_video": self.nombre_video,
20            "hw": self.hw,
21            "kind": self.kind,
22            "codec":self.codec,
23            "bitrate_Mbps": self.bitrate_Mbps,
24            "SI": self.si,
25            "TI": self.ti
26        }
27
28        for idx,cosnumo in enumerate(self.consumo_process_j):
29            data[f"consumo_container{idx}_j"]=cosnumo
30
31        return data

```

Listing A.17: Objeto que facilita el almacenamiento y procesamiento de los datos del script ploter-exp2.2.py

```

1
2
3 import sys,os,re,subprocess

```

```

nombre_video, hw, kind, codec, bitrate_Mbps, SI, TI, consumo_container0_j
Eldorado_0000, cpu, HTI_HSI, libx264, 10, 31.34581864969481, 2.1855674120735378, 1654.6822526158037
Eldorado_0000, cpu, HTI_HSI, libx264, 20, 31.34581864969481, 2.1855674120735378, 1908.9203330449395
Eldorado_0000, cpu, HTI_HSI, libx264, 25, 31.34581864969481, 2.1855674120735378, 1952.0541003721748

```

Figura A.7: Header resultante del procesamiento de los datos empleando el script plotter-exp2.2

```

4 from turtle import pd
5 import _dataobj as obj
6 import pandas as pd
7 import json
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 from matplotlib.lines import Line2D
10 import seaborn as sns
11
12 def sanity_check(args):
13     if(len(args)<1):
14         print(f"*** ERROR ARGUMENTS: DEBES INDICAR UN NOMBRE DE
15             EXPERIMENTO ***")
16         exit(1)
17
18 def plot_point_labels(ax, df, x="SI", y="TI", label="chunck"):
19     for _, row in df.iterrows():
20         ax.annotate(
21             f"{row[label]}",
22             (row[x], row[y]),
23             xytext=(5, 5), # desplazamiento respecto al
24             punto
25             textcoords="offset points",
26             fontsize=12,
27             weight="bold",
28             alpha=0.8
29         )
30     return ax
31
32 def process_data(data_path, result_data_path):
33     list_data_obj=[]
34     codecs_list=["libx264", "libx265", "hevc_nvenc", "h264_nvenc"]
35     category_mapping = {
36         'LifeUntouched_chunk0053': 'LSI_LTI',
37         'LifeUntouched_chunk0056': 'LSI_LTI',
38         'Sintel_chunk0027': 'HSI_LTI',
39         'TearsOfSteel_chunk0235': 'HSI_LTI',
40         'Eldorado_chunk0015': 'LSI_HTI',
41         'IndoorSoccer_chunk0004': 'LSI_HTI',
42         'Skateboarding_chunk0020': 'HSI_HTI',
43         'Eldorado_chunk0010': 'HSI_HTI',
44     }
45     #GET TREE DIRECTORIS

```

```

46     tree_path_dir=subprocess.run(["find", data_path, "-name", "*.txt"
], check=False, capture_output=True, text=True).stdout.
splitlines()

47
48     for metrics_file in tree_path_dir:
49         data_obj=obj.DataObject()
50
51         #PROCESS CONTENT
52         path_chunck=re.split(r'/', metrics_file)
53
54         name=[vname for vname in path_chunck if re.search('chunk',
vname)][0]
55         name_video = name + (f"_{category_mapping[k]}" if (k :=
next((k for k in category_mapping if k in name), None)) else "")
56         cores=(
57             int(m.group(1))
58             if (
59                 m := next(
60                     (
61                         match
62                         for item in path_chunck
63                         if (match := re.search(r'(\d+)cores', item)
64                     ),
65                     None,
66                 )
67             )
68             else 0
69         )
70         hw = (
71             "cpu"
72             if any("cpu" in item for item in reversed(path_chunck))
73             else "gpu"
74         )
75         codec="libx264"
76         for cod in codecs_list:
77             iter=[c for c in reversed(path_chunck) if re.search(f"{
cod}", c)]
78             if len(iter)>0:
79                 codec=iter[-1]
80
81         bitrate = (
82             m.group(1)
83             if (
84                 m := next(
85                     (
86                         match
87                         for item in reversed(path_chunck)
88                         if (match := re.search(r'Bitrate-(\d+)',
item))
89                     ),
90                     None,

```

```

91         )
92     )
93     else "0"
94 )
95
96 #GET DATA Consumption and Containers
97 for line in open(f'{metrics_file}'):
98     if 'Output' in line:
99         clean_line=re.sub(r'Output:', '',line)
100         #FORMATEAR MEDIANTE json librari
101         json_content=json.loads(clean_line)
102         data_obj.ex_time.append(f"{json_content['
computation_time']}")
103         data_obj.consumo_process_j.append(json_content['
total_energy'])
104         print(f" VVideos: {name_video} - {bitrate} - {codec}
- {cores} -- consumo: {json_content['total_energy']} -- tiempo:
{json_content['computation_time']}")
105
106         data_obj.nombre_video= name_video
107         data_obj.hw= hw
108         data_obj.n_cores=(cores if cores > 0 else 8)
109         data_obj.codec=codec
110         data_obj.bitrate_Mbps=f"{bitrate}Mbps"
111
112 #SAVE VALUES
113
114         list_data_obj.append(data_obj)
115
116 #SAVE FILE CSV
117 print(list_data_obj[1].as_dict())
118 os.makedirs(os.path.dirname(result_data_path), exist_ok=True)
119 dict_rows = [d.as_dict() for d in list_data_obj]
120
121 df = pd.DataFrame(dict_rows)
122 df.drop_duplicates(inplace=True)
123 df.to_csv(result_data_path, index=False)
124 print(f"Archivo guardado con {len(df)} filas en {
result_data_path}")
125
126 def plot_consumoxcores(data_csv_file, grafics_save='./grafics/
consumoxcores'):
127     df=pd.read_csv(data_csv_file)
128     os.makedirs(grafics_save, exist_ok=True)
129     codec_bitrate_dict=dict()
130
131     for codec in df["codec"].unique():
132         codec_bitrate_dict[codec]=df.loc[df["codec"] == codec, "
bitrate_Mbps"].unique()
133         print(f"{codec} - {codec_bitrate_dict[codec]}")
134
135

```

```

136     for codec, bitrate_list in codec_bitrate_dict.items():
137         for bitrate in bitrate_list:
138             data = df.loc[(df["codec"] == codec) & (df["
139 bitrate_Mbps"] == bitrate)]
140
141             fig= plt.figure(figsize=(25, 10))
142             ax=plt.subplot()
143
144             sns.lineplot(
145                 data=data,
146                 x="n_cores",
147                 y="consumo_container0_j",
148                 hue="nombre_video",
149                 style="nombre_video",
150                 marker="o",
151                 ax=ax
152             )
153
154             ax.set_xlabel("Numero de Cores", fontsize=15, weight='
155 bold')
156             ax.set_ylabel("Julios(J)", fontsize=15, weight='bold')
157             ax.set_title(f'{codec} - {bitrate}')
158             ax.grid(True)
159             plot_params = {
160                 "figure.dpi": "250",
161                 "axes.labelsize": 24, # Aumentado (antes
162 20)
163                 "axes.linewidth": 1.5,
164                 "axes.titlesize": 24, # Aumentado (antes
165 20)
166                 "xtick.labelsize": 20, # Aumentado (antes
167 16)
168                 "ytick.labelsize": 20, # Aumentado (antes
169 16)
170                 "legend.title_fontsize": 16, # Aumentado (antes
171 15)
172                 "legend.fontsize": 14, # Aumentado (antes
173 13)
174                 "xtick.major.size": 3.5,
175                 "xtick.major.width": 1.5,
176                 "xtick.minor.size": 2.5,
177                 "xtick.minor.width": 1.5,
178                 "ytick.major.size": 3.5,
179                 "ytick.major.width": 1.5,
180                 "ytick.minor.size": 2.5,
181                 "ytick.minor.width": 1.5,
182                 # "legend.loc": "upper right", # NUEVO: evita que
183 la leyenda esté en el centro
184             }
185             plt.rcParams.update(plot_params)
186
187             plt.savefig(f"{graphics_save}/{codec}-{bitrate}

```

```

    _ConsumoxCores.png", dpi=220)
    #plt.show()
    plt.close()

def plot_consumoxcores_gpudevcpu(data_csv_file, graphics_save='./
graphics/gpudevcpu'):
    df=pd.read_csv(data_csv_file)
    os.makedirs(graphics_save, exist_ok=True)
    codec_bitrate_dict=dict()

    comparison = {
        "H264": ["libx264", "h264_nvenc"],
        "H265": ["libx265", "hevc_nvenc"]
    }

    subplot_rows=5
    subplot_columns=2

    for family, codecs in comparison.items():

        for bitrate in sorted(df["bitrate_Mbps"].unique()):

            data = df[
                (df["codec"].isin(codecs)) &
                (df["bitrate_Mbps"] == bitrate)
            ]

            videos = data["nombre_video"].unique()

            fig, ax = plt.subplots(
                subplot_rows,
                subplot_columns,
                figsize=(20, 22),
                sharex=True,
                sharey=True
            )

            ax = ax.flatten()

            for idx, video in enumerate(videos):
                video_data = data.loc[data["nombre_video"] ==
video]

                sns.lineplot(
                    data=video_data,
                    x="n_cores",
                    y="consumo_container0_j",
                    hue="codec",
                    style="codec",
                    marker="o",
                    ax=ax[idx]
                )

```

```

228         ax[idx].set_title(video)
229         ax[idx].set_xlabel("Numero de cores")
230         ax[idx].set_ylabel("Consumo (J)")
231         ax[idx].grid(True)
232
233
234         # Ocultar ejes no utilizados
235         for i in range(len(videos), len(ax)):
236             ax[i].set_visible(False)
237
238
239         fig.suptitle(
240             f"{family} - {bitrate}"
241         )
242
243         plot_params = { "figure.dpi": "220",
244                         "axes.labelsize": 20,
245                         "axes.linewidth": 1.5,
246                         "axes.titlesize": 20,
247                         "xtick.labelsize": 16,
248                         "ytick.labelsize": 16,
249                         "legend.title_fontsize": 12,
250                         "legend.fontsize": 12,
251                         "xtick.major.size": 3.5,
252                         "xtick.major.width": 1.5,
253                         "xtick.minor.size": 2.5,
254                         "xtick.minor.width": 1.5,
255                         "ytick.major.size": 3.5,
256                         "ytick.major.width": 1.5,
257                         "ytick.minor.size": 2.5,
258                         "ytick.minor.width": 1.5, }
259         fig.tight_layout()
260         plt.rcParams.update(plot_params)
261         plt.savefig(
262             f"{grafics_save}/{family}-{bitrate}_GPUvsCPU.
png",
263             dpi=250,
264             bbox_inches="tight"
265         )
266
267         #plt.show()
268         plt.close(fig)
269
270     def plot_tiemboxcores(data_csv_file, grafics_save='./grafics/
tiemboxcores'):
271         df = pd.read_csv(data_csv_file)
272         os.makedirs(grafics_save, exist_ok=True)
273
274         # Agrupar los códecs en dos conjuntos
275         codec_groups = {
276             'h264_hevc': ['h264_nvenc', 'hevc_nvenc'],
277             'libx264_libx265': ['libx264', 'libx265']

```

```

278     }
279
280
281     for nombre in df["nombre_video"].unique():
282         for bitrate in df.loc[df["nombre_video"] == nombre, "
bitrate_Mbps"].unique():
283
284             data = df.loc[(df["nombre_video"] == nombre) & (df["
bitrate_Mbps"] == bitrate)]
285
286             for group_name, codec_list in codec_groups.items():
287                 data_group = data[data["codec"].isin(codec_list)]
288
289                 if data_group.empty:
290                     print(f"Advertencia: No hay datos para {
group_name} en {nombre}-{bitrate}")
291                     continue
292
293                 fig = plt.figure(figsize=(25, 10))
294                 ax = plt.subplot()
295
296                 # Gráfico de líneas
297                 sns.lineplot(
298                     data=data_group,
299                     x="n_cores",
300                     y="ex_time_cont0_s",
301                     hue="codec",
302                     style="codec",
303                     marker="o",
304                     ax=ax
305                 )
306
307                 # Etiquetas y título
308                 ax.set_xlabel("Numero de Cores", fontsize=15,
weight='bold')
309                 ax.set_ylabel("Tiempo de Codificación (s)",
fontsize=15, weight='bold')
310                 ax.set_title(f'{nombre} - {bitrate} Mbps - {
group_name.replace("_", " vs ")}')
311                 ax.grid(True)
312
313                 # Parámetros de estilo
314                 plot_params = {
315                     "figure.dpi": "250",
316                     "axes.labelsize": 24,
317                     "axes.linewidth": 1.5,
318                     "axes.titlesize": 24,
319                     "xtick.labelsize": 20,
320                     "ytick.labelsize": 20,
321                     "legend.title_fontsize": 16,
322                     "legend.fontsize": 14,
323                     "xtick.major.size": 3.5,

```

```

324         "xtick.major.width": 1.5,
325         "xtick.minor.size": 2.5,
326         "xtick.minor.width": 1.5,
327         "ytick.major.size": 3.5,
328         "ytick.major.width": 1.5,
329         "ytick.minor.size": 2.5,
330         "ytick.minor.width": 1.5,
331     }
332     plt.rcParams.update(plot_params)
333
334     # Guardar y mostrar
335     filename = f"{graphics_save}/{nombre}-{bitrate}-{
group_name}_TiempoxCores.png"
336     plt.savefig(filename, dpi=220)
337     #plt.show()
338     plt.close()
339
340     # (Opcional) Mostrar los datos completos para depuració
n
341     print(f"Datos para {nombre} - {bitrate}:\n{data}")
342
343 def plot_consumoxtiempo(data_csv_file, graphics_save='./graphics/
consumoxtiempo'):
344     df = pd.read_csv(data_csv_file)
345     os.makedirs(graphics_save, exist_ok=True)
346
347     # Agrupar los códecs en dos conjuntos
348     codec_groups = {
349         'h264_hevc': ['h264_nvenc', 'hevc_nvenc'],
350         'libx264_libx265': ['libx264', 'libx265']
351     }
352
353
354     for nombre in df["nombre_video"].unique():
355         for bitrate in df.loc[df["nombre_video"] == nombre, "
bitrate_Mbps"].unique():
356
357             data = df.loc[(df["nombre_video"] == nombre) & (df["
bitrate_Mbps"] == bitrate)]
358
359             for group_name, codec_list in codec_groups.items():
360                 data_group = data[data["codec"].isin(codec_list)]
361
362                 if data_group.empty:
363                     print(f"Advertencia: No hay datos para {
group_name} en {nombre}-{bitrate}")
364                     continue
365
366                 fig = plt.figure(figsize=(20, 10))
367                 ax = plt.subplot()
368
369                 # Gráfico de líneas

```

```

370         ax=sns.scatterplot(
371             data=data_group,
372             x="ex_time_cont0_s",
373             y="consumo_container0_j",
374             s=100,
375             hue="codec",
376             style="codec",
377             marker="o",
378             ax=ax
379         )
380
381         plot_point_labels(ax, data_group, x="
ex_time_cont0_s", y="consumo_container0_j", label="n_cores")
382
383         # Etiquetas y título
384         ax.set_xlabel("Tiempo (s)", fontsize=15, weight='
bold')
385         ax.set_ylabel("Consumo Energetico (j)", fontsize
=15, weight='bold')
386         ax.set_title(f'{nombre} - {bitrate} Mbps - {
group_name.replace("_", " vs ")}')
387         ax.grid(True)
388
389         # Parámetros de estilo
390         plot_params = {
391             "figure.dpi": "250",
392             "axes.labelsize": 24,
393             "axes.linewidth": 1.5,
394             "axes.titlesize": 24,
395             "xtick.labelsize": 20,
396             "ytick.labelsize": 20,
397             "legend.title_fontsize": 16,
398             "legend.fontsize": 14,
399             "xtick.major.size": 3.5,
400             "xtick.major.width": 1.5,
401             "xtick.minor.size": 2.5,
402             "xtick.minor.width": 1.5,
403             "ytick.major.size": 3.5,
404             "ytick.major.width": 1.5,
405             "ytick.minor.size": 2.5,
406             "ytick.minor.width": 1.5,
407         }
408         plt.rcParams.update(plot_params)
409
410         # Guardar y mostrar
411         filename = f"{grafics_save}/{nombre}-{bitrate}-{
group_name}_ConsumoxTiempo.png"
412         plt.savefig(filename, dpi=220)
413         #plt.show()
414         plt.close()
415
416         # (Opcional) Mostrar los datos completos para depuració

```

```

n
417         print(f"Datos para {nombre} - {bitrate}:\n{data}")
418
419
420
421 if __name__ == "__main__":
422     args = sys.argv
423     sanity_check(args)
424
425     name_experiment=args[1]
426     data_path=f"{os.getenv('EXP2')}/exp2.3-limited_cores_threads/
metricas/{name_experiment}"
427     result_data_path=f"{os.getcwd()}/data/epx2.3_process_data.csv"
428     num_containers=1
429
430     # FLAGS ALTERNATIVAS
431     if any(re.search(r'--data-results', arg) for arg in args):
432         index = [ i for i, word in enumerate(args) if '--data-
results' in word ][-1]
433         result_data_path=re.split(r'=',args[index])[1]
434
435     if any(re.search(r'--data-path', arg) for arg in args):
436         index = [ i for i, word in enumerate(args) if '--data-path'
in word ][-1]
437         data_path=re.split(r'=',args[index])[1]
438
439     if any(re.search(r'--number-containers', arg) for arg in args):
440         index = [ i for i, word in enumerate(args) if '--number-
containers' in word ][-1]
441         containers=re.split(r'=',args[index])[-1]
442
443     # GRAFICAS Y ACCIONES
444     if 'process' in args:
445         process_data(data_path, result_data_path)
446
447     if 'plot-consumoxcores' in args:
448         plot_consumoxcores(result_data_path)
449
450     if 'plot-consumoxcores-gpuvscpu' in args:
451         plot_consumoxcores_gpuvscpu(result_data_path)
452
453     if 'plot-tiempoxcores' in args:
454         plot_tiempoxcores(result_data_path)
455
456     if 'plot-consumoxtiempo' in args:
457         plot_consumoxtiempo(result_data_path)

```

Listing A.18: Script en python para obtener graficas y procesar datos del experimento llevado a cabo por el script exp2.3-threadsxenergy.sh

```

1 class DataObject:
2     def __init__(
3         self,

```

```

4         nombre_video=None,
5         hw="cpu",
6         n_cores=0,
7         codec=None,
8         bitrate_Mbps='30Mbps',
9         ex_time=None,
10        consumo_process_j=None
11    ):
12
13        self.nombre_video=nombre_video
14        self.hw=hw
15        self.codec=codec
16        self.n_cores=n_cores
17        self.bitrate_Mbps=bitrate_Mbps
18        self.ex_time = [] if ex_time is None else ex_time
19        self.consumo_process_j = [] if consumo_process_j is None
20    else consumo_process_j
21
22    def as_dict(self):
23        data={
24            "nombre_video": self.nombre_video,
25            "hw": self.hw,
26            "codec":self.codec,
27            "n_cores": self.n_cores,
28            "bitrate_Mbps": self.bitrate_Mbps
29        }
30
31        for idx,consumo in enumerate(self.consumo_process_j):
32            data[f"ex_time_cont{idx}_s"]=self.ex_time[idx]
33            data[f"consumo_container{idx}_j"]=consumo
34        return data
35
36    def full_dict(self):
37        return self.__dict__

```

Listing A.19: Objeto en python que sirve de apollo al procesamiento de datos del script ploter-exp2.3.py

```

nombre_video,hw,codec,n_cores,bitrate_Mbps,ex_time_cont0_s,consumo_container0_j
LifeUntouched_chunk0053_30fps_30s,gpu,hevc_nvenc,6,30Mbps,29.8970685005188,1689.0876008084456
LifeUntouched_chunk0053_30fps_30s,gpu,hevc_nvenc,6,10Mbps,28.5570809841156,1663.8674499443655

```

Figura A.8: Header CSV del archivo de datos procesados con el scrip exp2.3-threadsxenergy.sh


A.2. Graficas de Resultados

A.2.1. Graficas de resultados: Consumo Energetico en relacion con el SITl


Grafica 3D de Consumo Energetico en relacion con SI y TI

Graficas de Consumo frente a SI


Graficas de Consumo frente al TI

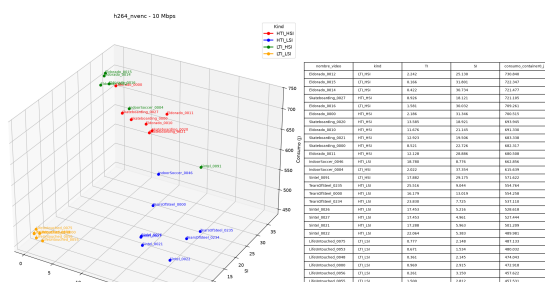


(a): h264 nvenc - Bitrate: 10 Mbps

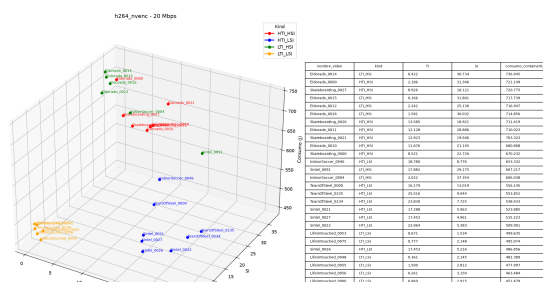


(b): h264 nvenc - Bitrate: 20 Mbps

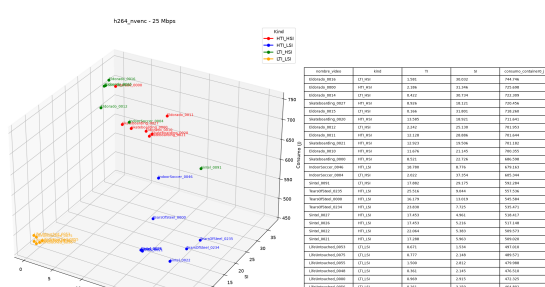


(c): h264_nvenc - Bitrate: 25 Mbps

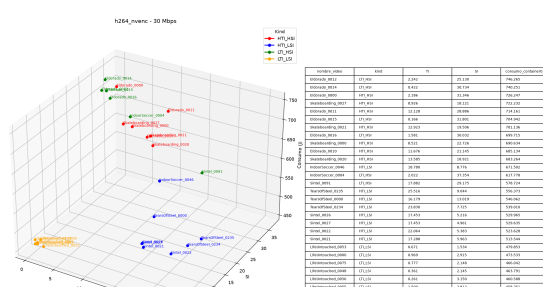


(d): h264_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

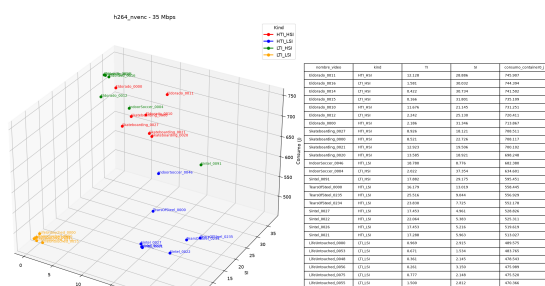

(e): h264 nvenc - Bitrate: 35 Mbps

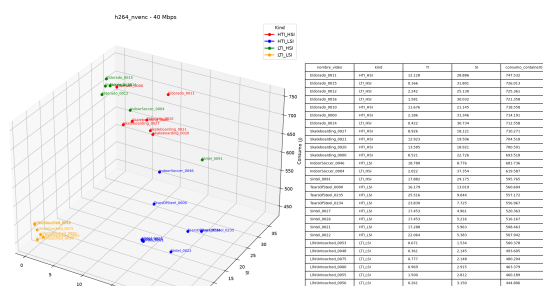


(f): h264 nvenc - Bitrate: 40 Mbps

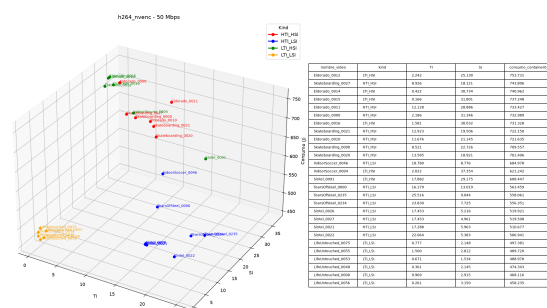


(g): h264 nvenc - bitrate: 50 Mbps


Figura A.9: Comparativa de Consumo(J), SI y TI, codificado con H264 NVENC

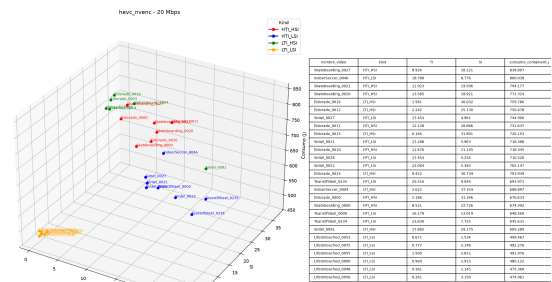


(b): hevc_nvenc - Bitrate: 20 Mbps

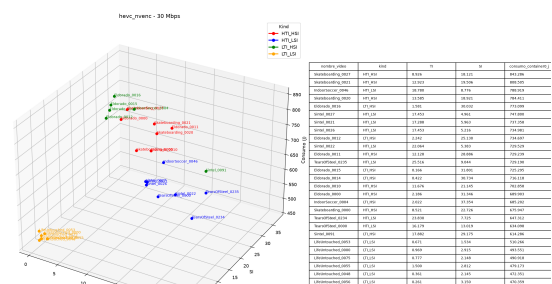

(d): hevc_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

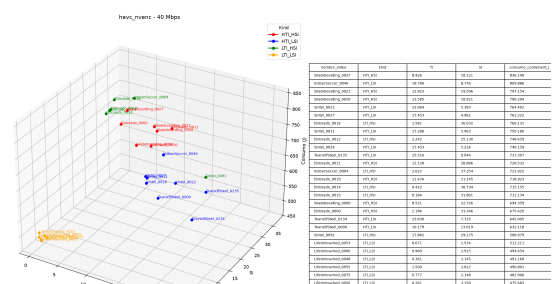


(f): hevc_nvenc - Bitrate: 40 Mbps

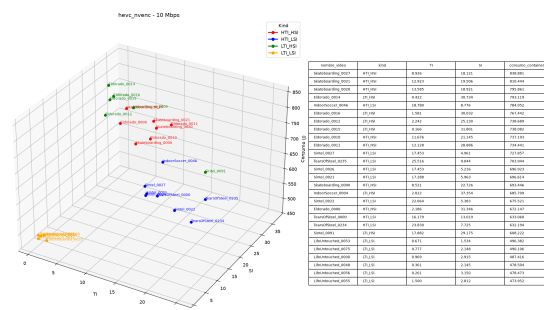


(g): hevc_nvenc - bitrate: 10 Mbps


Figura A.10: Comparativa de Consumo(J), SI y TI, codificado con HEVC_NVENC

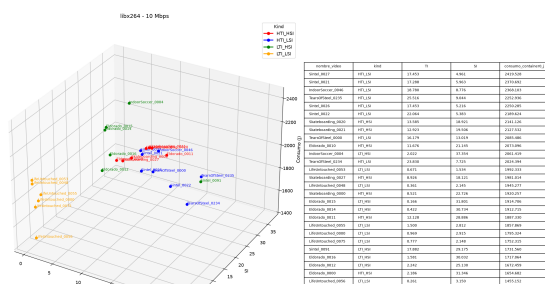


(a): libx264 - Bitrate: 10 Mbps

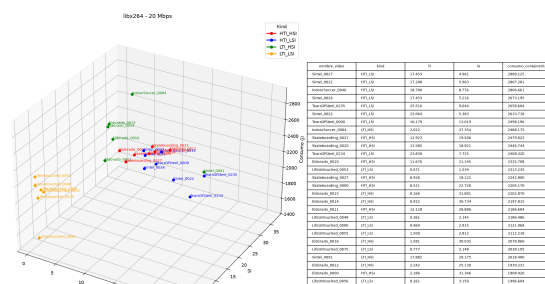


(b): libx264 - Bitrate: 20 Mbps

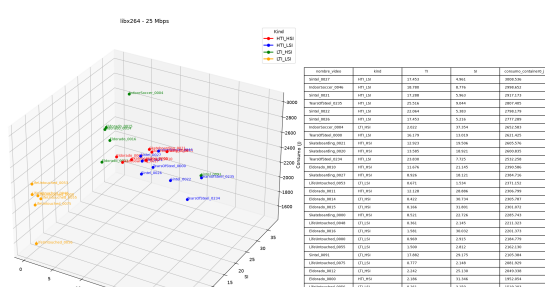


(c): libx264 - Bitrate: 25 Mbps

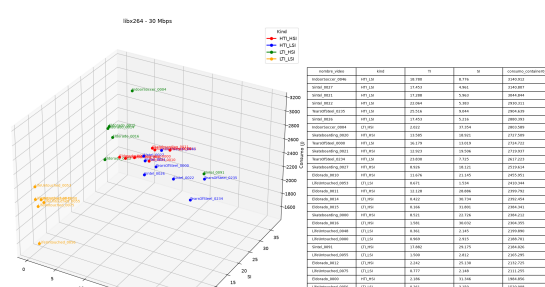


(d): libx264 - Bitrate: 30 Mbps

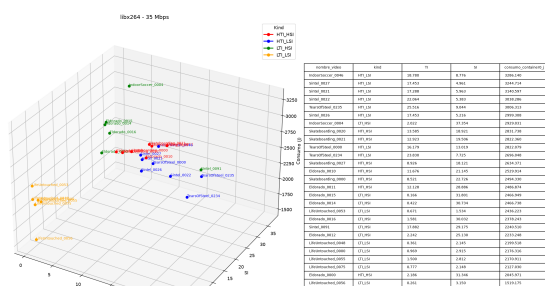

(e): libx264 - Bitrate: 35 Mbps

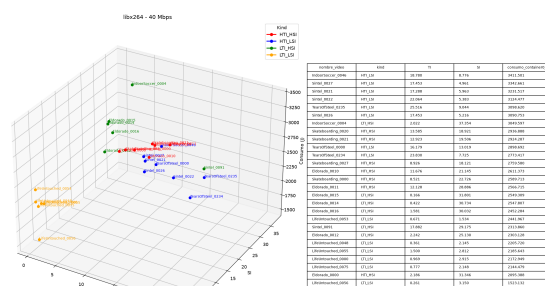



(f): libx264 - Bitrate: 40 Mbps

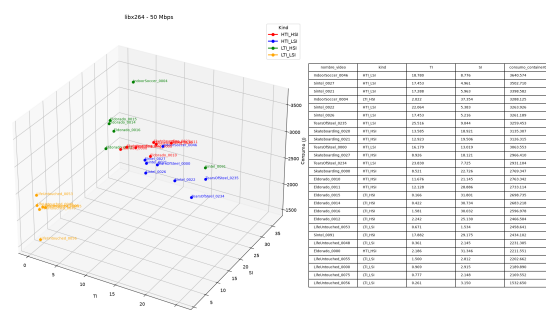


(g): libx264 - bitrate: 50 Mbps

Figura A.11: Comparativa de Consumo(J), SI y TI, codificado con libx264

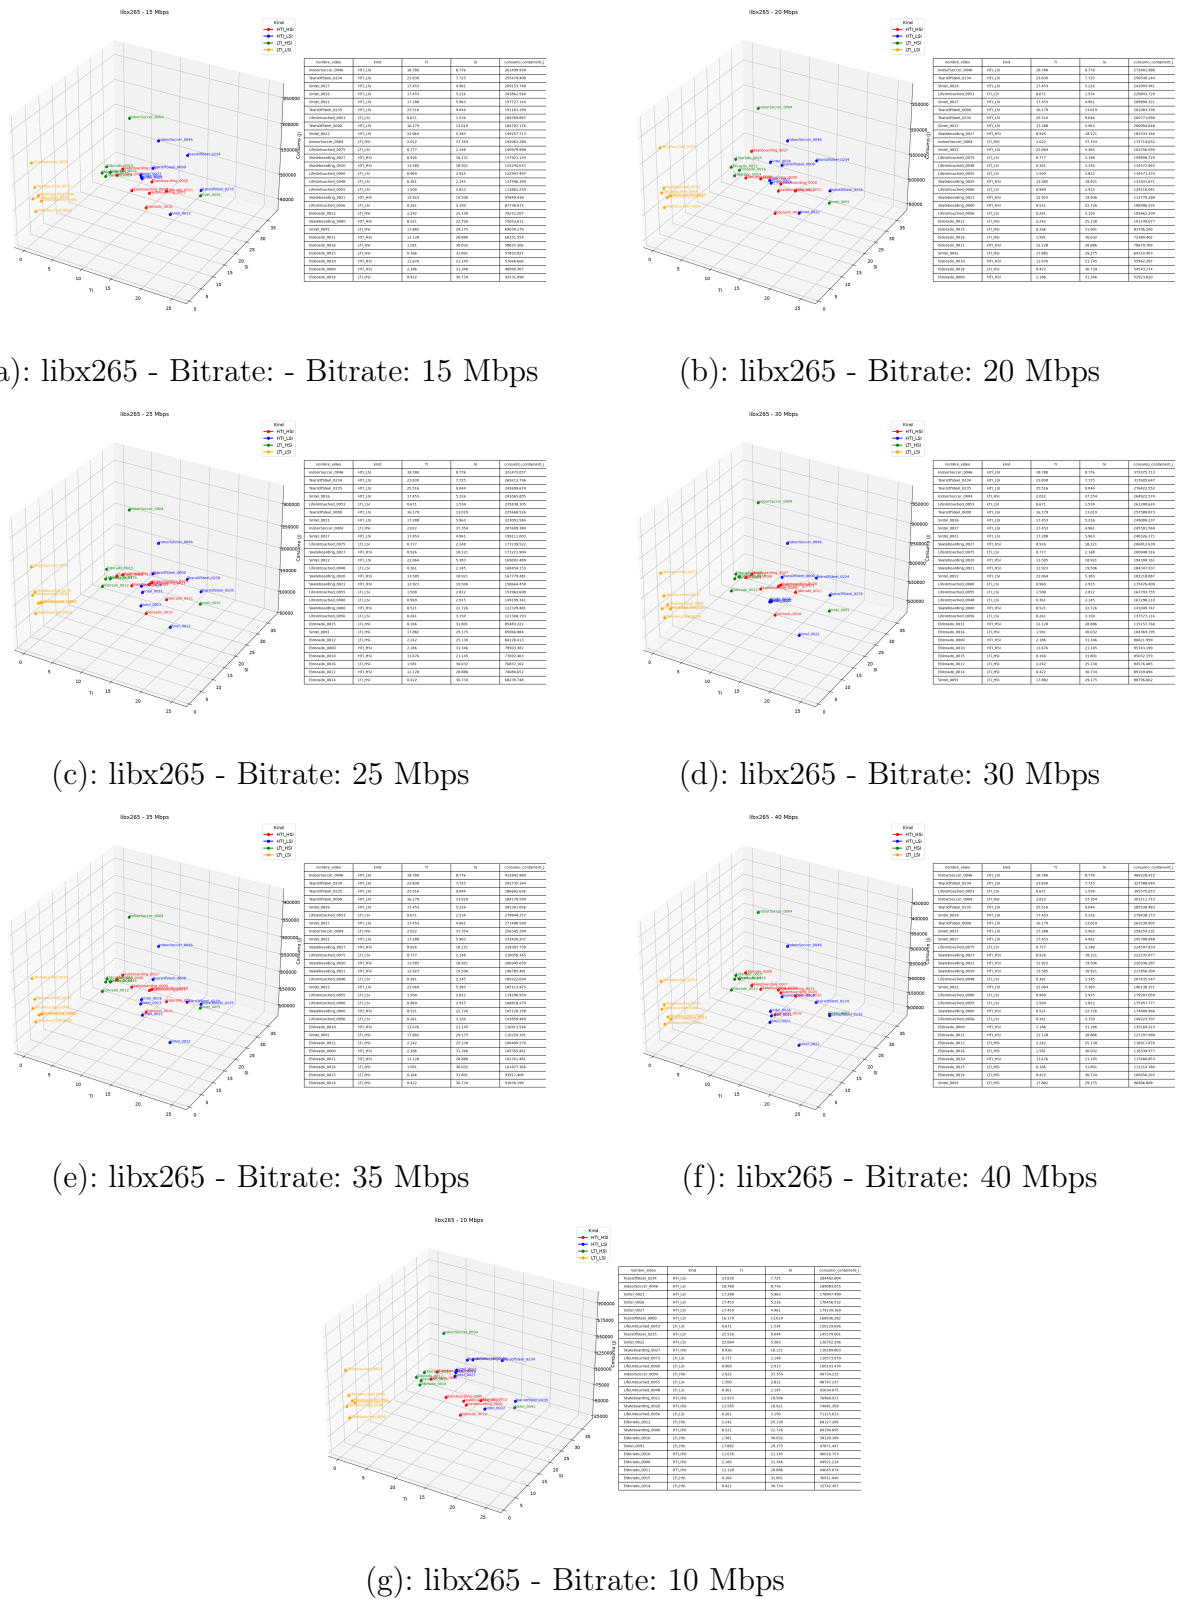


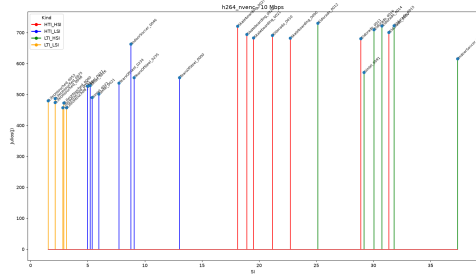


(a): h264_nvenc - Bitrate: 10 Mbps

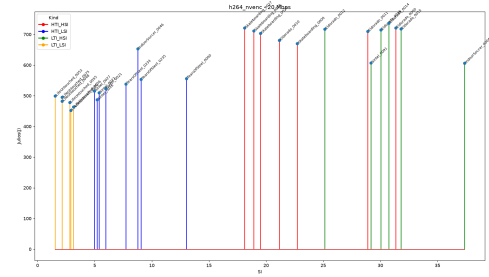


(b): h264_nvenc - Bitrate: 20 Mbps

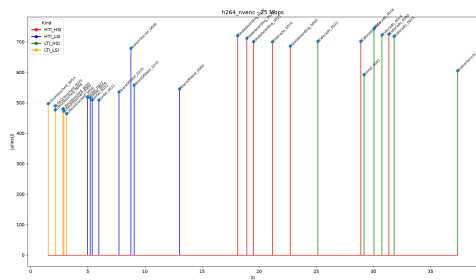


(c): h264_nvenc - Bitrate: 25 Mbps

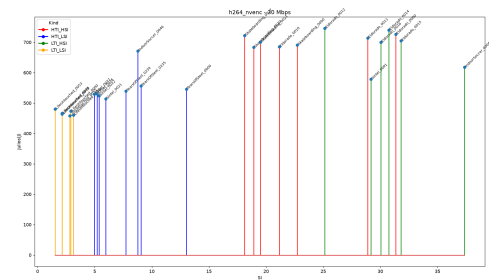


(d): h264_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

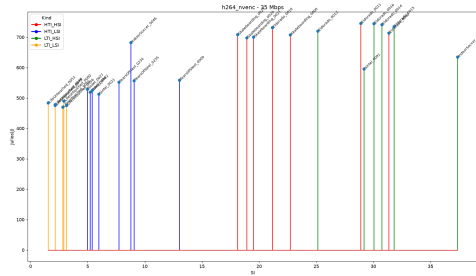

(e): h264_nvenc - Bitrate: 35 Mbps

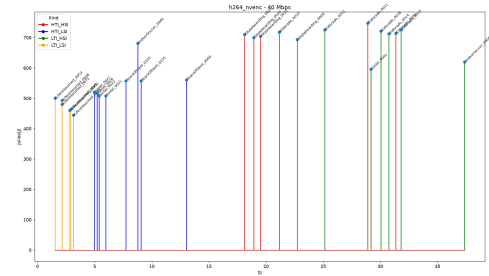


(f): h264_nvenc - Bitrate: 40 Mbps

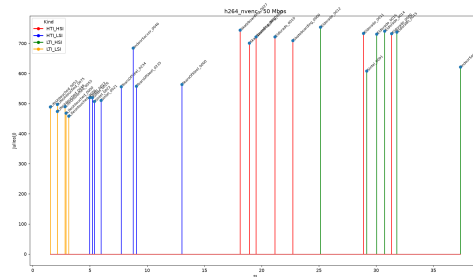


(g): h264_nvenc - Bitrate: 50


Figura A.13: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec h264_nvenc.

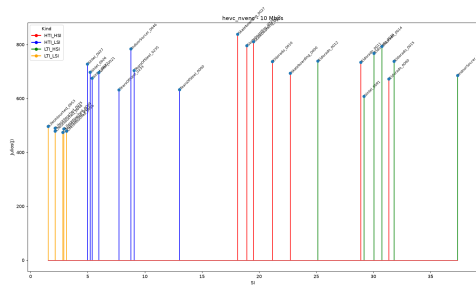


(a): hevc_nvenc - Bitrate: 10 Mbps

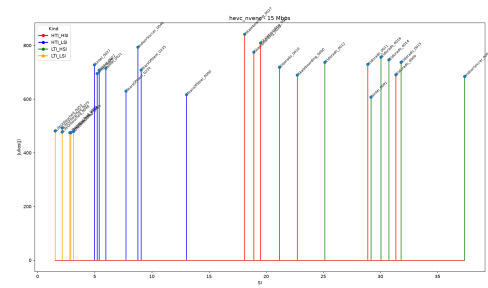


(b): hevc_nvenc - Bitrate: 15 Mbps

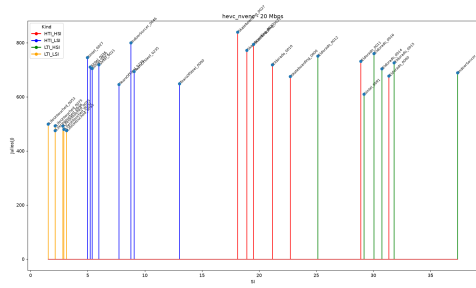


(c): hevc_nvenc - Bitrate: 20 Mbps

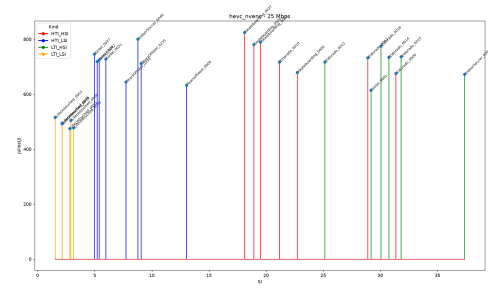


(d): hevc_nvenc - Bitrate: 25 Mbps

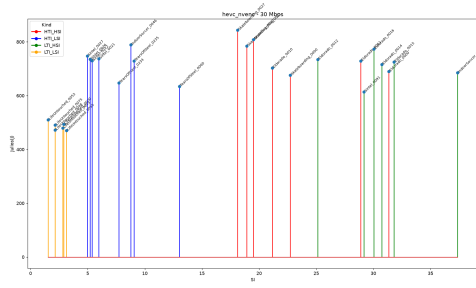

(e): hevc_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

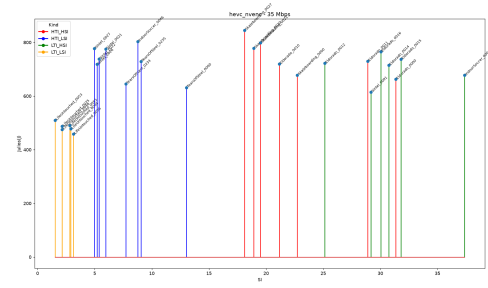


(f): hevc_nvenc - Bitrate: 35 Mbps

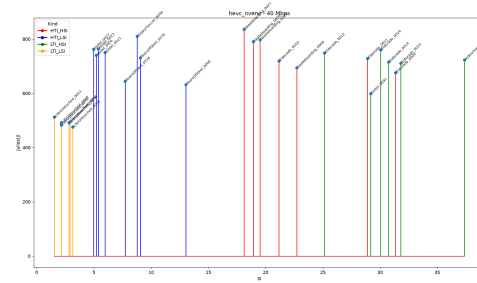


(g): hevc_nvenc - Bitrate: 40


Figura A.14: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec hevc_nvenc.

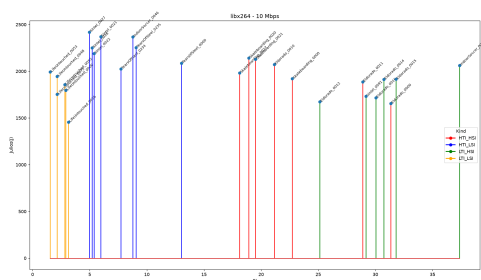


(a): libx264 - Bitrate: 10 Mbps

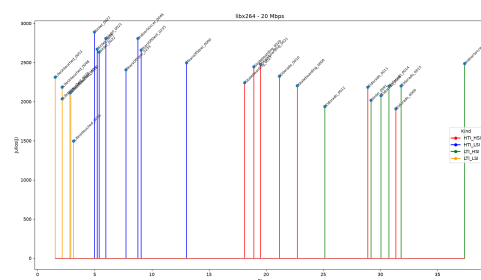


(b): libx264 - Bitrate: 20 Mbps

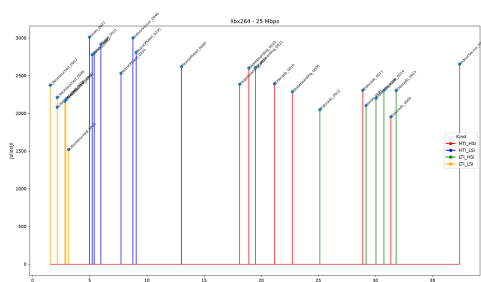


(c): libx264 - Bitrate: 25 Mbps

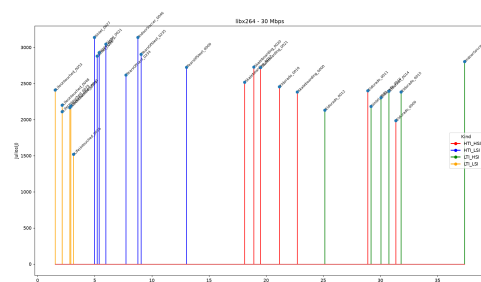


(d): libx264 - Bitrate: 30 Mbps

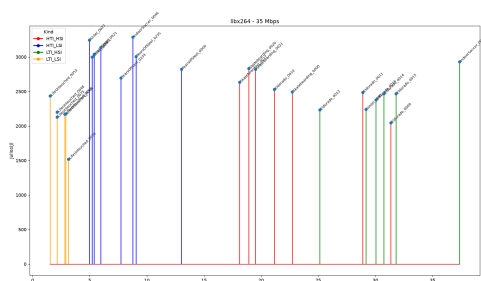

(e): libx264 - Bitrate: 35 Mbps

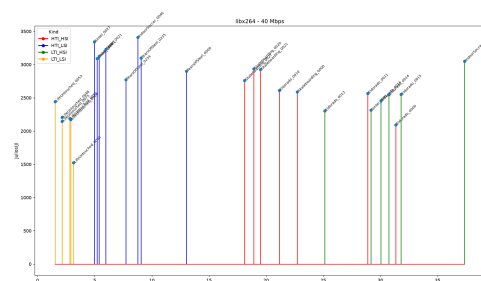


(f): libx264 - Bitrate: 40 Mbps

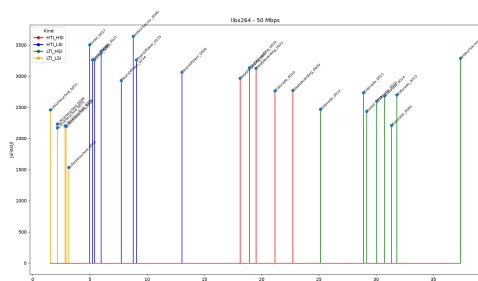


(g): libx264 - Bitrate: 50


Figura A.15: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec libx264.

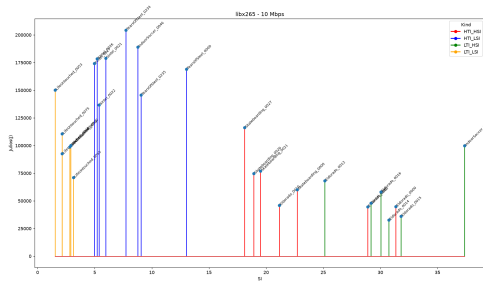


(a): libx265 - Bitrate: 10 Mbps

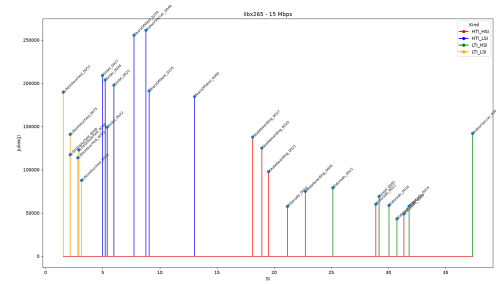


(b): libx265 - Bitrate: 15 Mbps

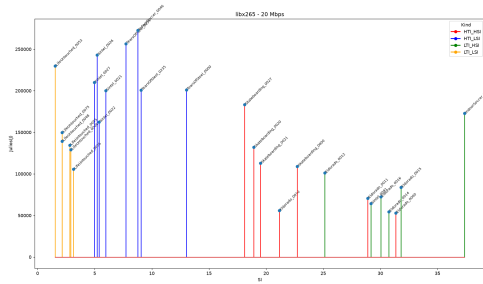


(c): libx265 - Bitrate: 20 Mbps

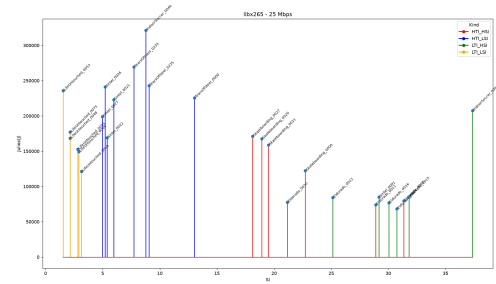


(d): libx265 - Bitrate: 25 Mbps

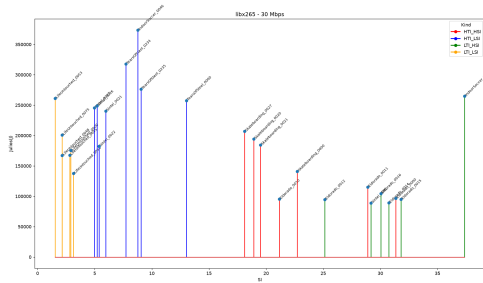

(e): libx265 - Bitrate: 30 Mbps

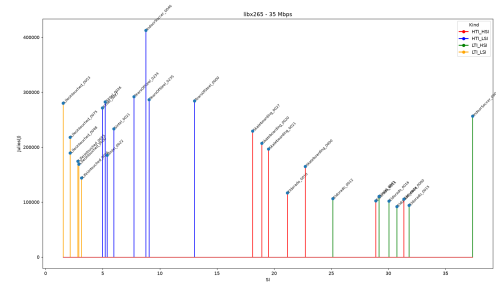


(f): libx265 - Bitrate: 35 Mbps

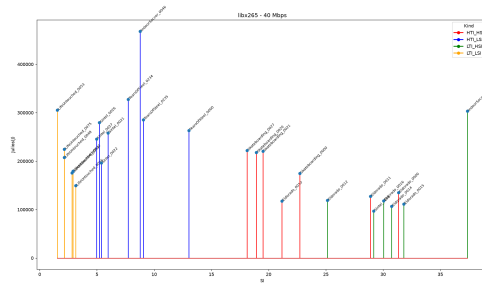


(g): libx265 - Bitrate: 40


Figura A.16: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec libx265.

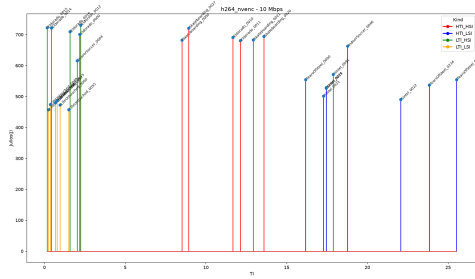


(a): h264_nvenc - Bitrate: 10 Mbps

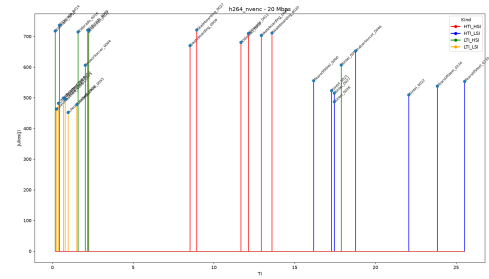


(b): h264_nvenc - Bitrate: 20 Mbps

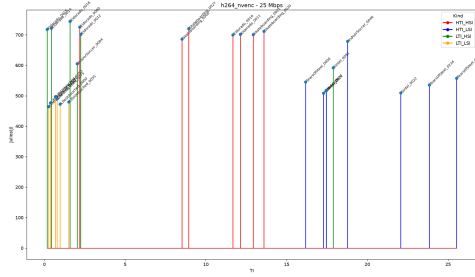


(c): h264_nvenc - Bitrate: 25 Mbps

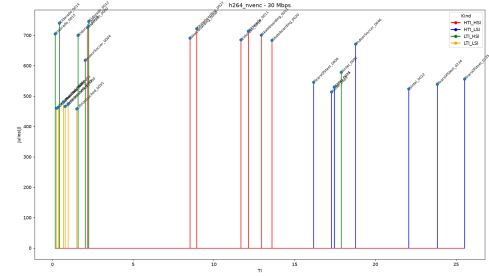


(d): h264_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

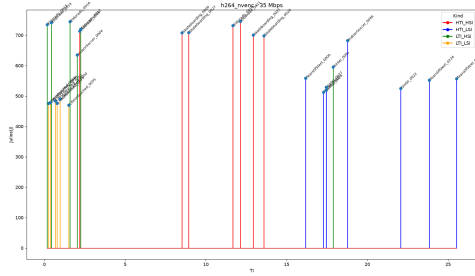

(e): h264_nvenc - Bitrate: 35 Mbps

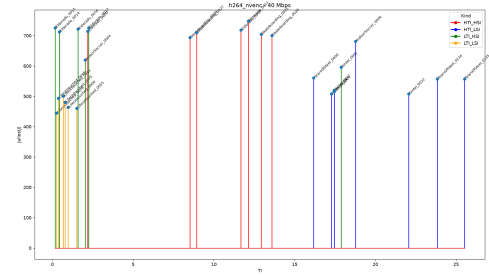


(f): h264_nvenc - Bitrate: 40 Mbps

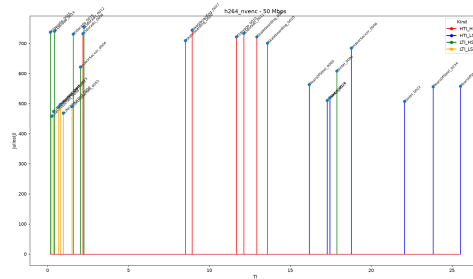


(g): h264_nvenc - Bitrate: 50 Mbps


Figura A.17: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec h264_nvenc.

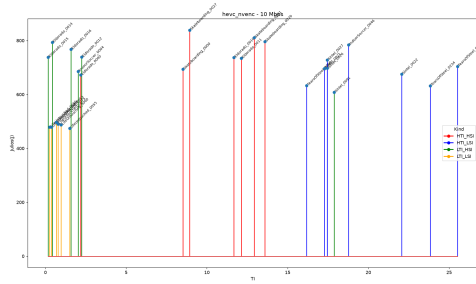


(a): hevc_nvenc - Bitrate: 10 Mbps

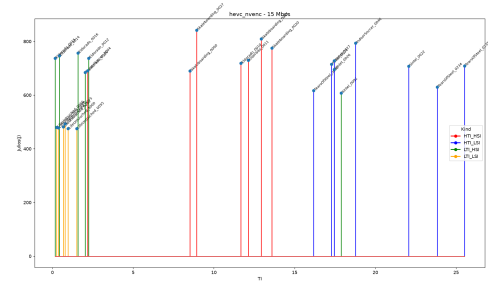


(b): hevc_nvenc - Bitrate: 15 Mbps

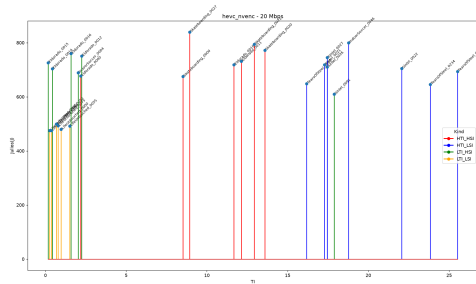


(c): hevc_nvenc - Bitrate: 20 Mbps

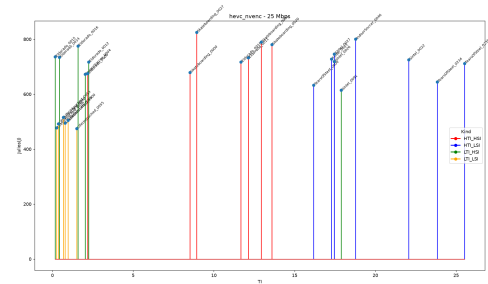


(d): hevc_nvenc - Bitrate: 25 Mbps

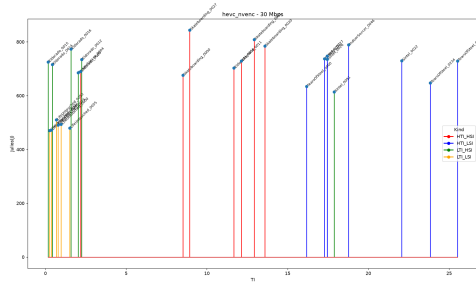

(e): hevc_nvenc - Bitrate: 30 Mbps

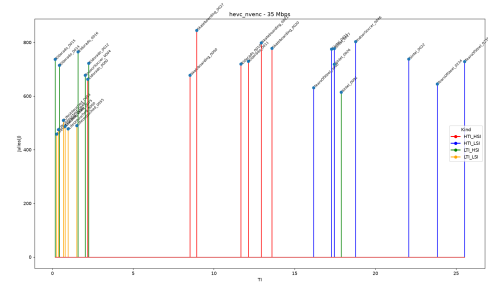


(f): hevc_nvenc - Bitrate: 35 Mbps

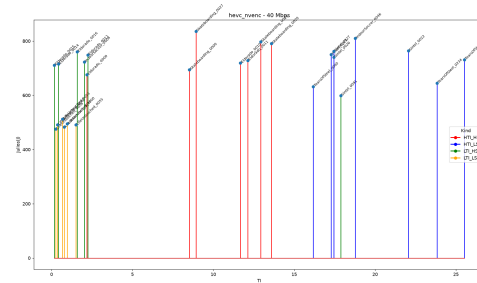


(g): hevc_nvenc - Bitrate: 40 Mbps


Figura A.18: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec hevc_nvenc.

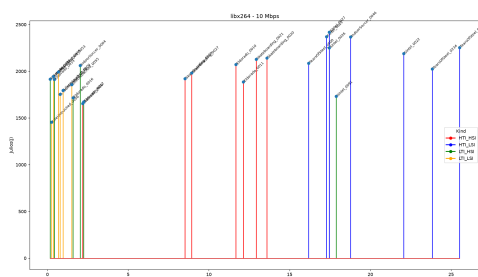


(a): libx264 - Bitrate: 10 Mbps

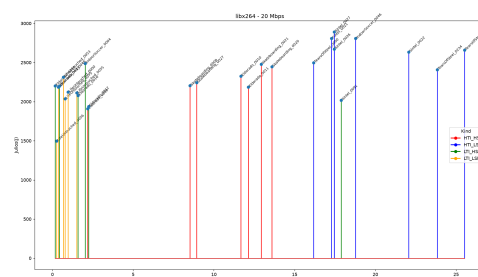


(b): libx264 - Bitrate: 20 Mbps

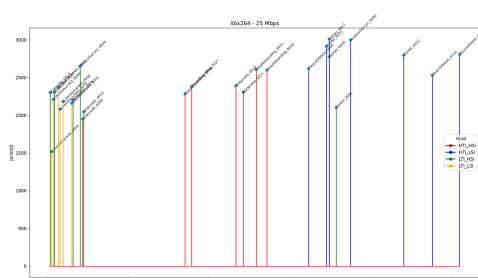


(c): libx264 - Bitrate: 25 Mbps

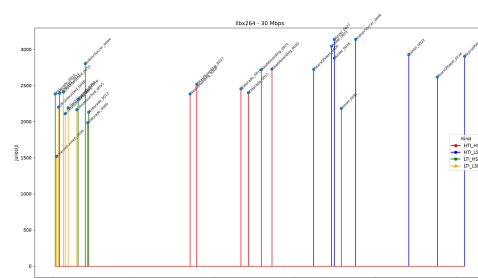


(d): libx264 - Bitrate: 30 Mbps

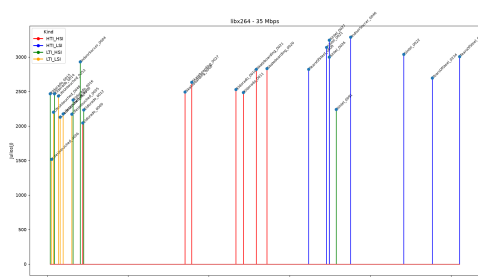

(e): libx264 - Bitrate: 35 Mbps

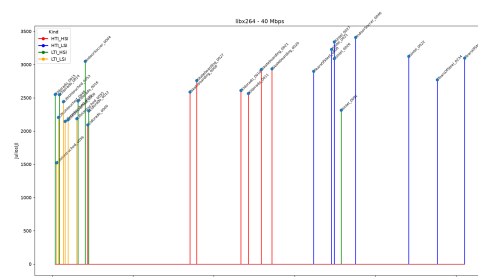


(f): libx264 - Bitrate: 40 Mbps

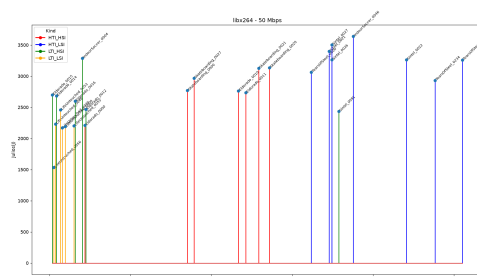


(g): libx264 - Bitrate: 50 Mbps


Figura A.19: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec libx264.

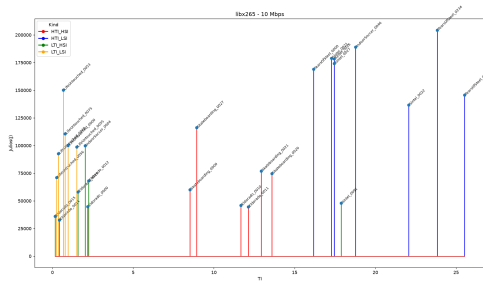


(a): libx265 - Bitrate: 10 Mbps

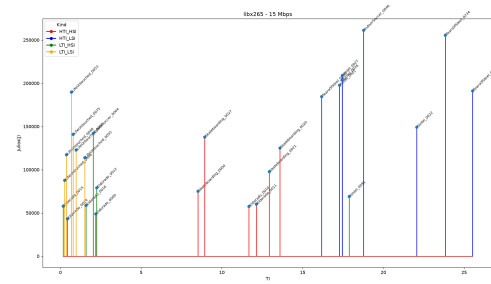


(b): libx265 - Bitrate: 15 Mbps

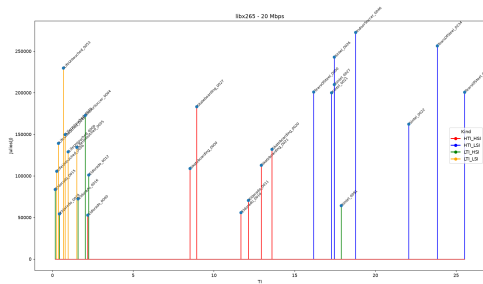


(c): libx265 - Bitrate: 20 Mbps

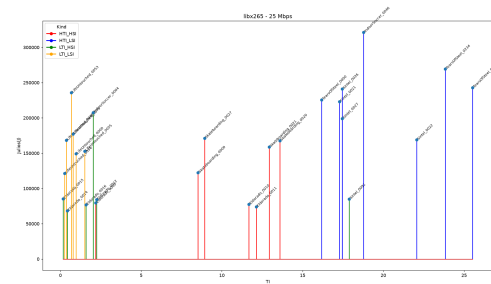


(d): libx265 - Bitrate: 25 Mbps

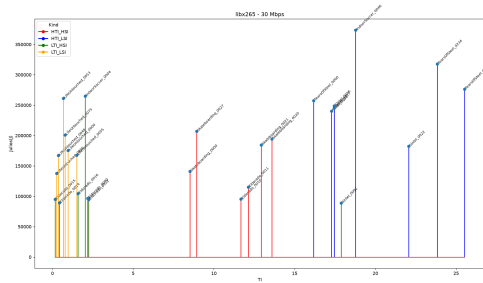

(e): libx265 - Bitrate: 30 Mbps

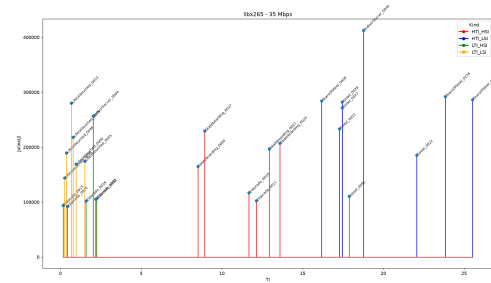

(f): libx265 - Bitrate: 35 Mbps

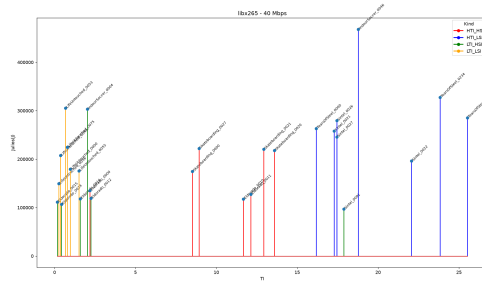

(g): libx265 - Bitrate: 40 Mbps

Figura A.20: Comparativa de consumo, SI y TI para el códec libx265

Bibliografía

- [1] Rupinder Kaur, Gurjinder Kaur, and Major Singh Goraya. A workflow scheduling algorithm with task classification for reducing energy consumption and makespan in cloud. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 50:101323, June 2026.
- [2] Samira Afzal, Narges Mehran, Zoha Azimi Ourimi, Farzad Tashtarian, Hadi Amirpour, Radu Prodan, and Christian Timmerer. A Survey on Energy Consumption and Environmental Impact of Video Streaming, January 2024. arXiv:2401.09854 [cs.MM].
- [3] Kashif Nizam Khan, Mikael Hirki, Tapio Niemi, Jukka K. Nurminen, and Zhonghong Ou. RAPL in Action: Experiences in Using RAPL for Power Measurements. *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.*, 3(2):9:1–9:26, March 2018.
- [4] Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, and Matei Zaharia. A view of cloud computing. *Commun. ACM*, 53(4):50–58, April 2010.
- [5] Ashkan Safari, Hoda Sorouri, Afshin Rahimi, and Arman Oshnoei. A systematic review of energy efficiency metrics for optimizing cloud data center operations and management. *Electronics*, 14(11):2214, May 2025.
- [6] Electricity 2026 – analysis.
- [7] Global energy review 2026 – analysis.
- [8] Share:. Cop2030 presidency releases executive report and outlines next steps to accelerate global climate implementation.
- [9] P.910:subjective video quality assessment methods for multimedia applications.
- [10] Philipp Thamm and Ulf Leser. Strategies to measure energy consumption using rapl during workflow execution on commodity clusters, May 2025. arXiv:2505.09375 [cs.DC].
- [11] Robin Richard, Anne-Cécile Orgerie, and Thomas Maugey. Experimental study of the impact of multi-threading on video encoding energy consumption. In *EUSIPCO - European Signal Processing Conference*, Bruges, Belgium, August 2026.
- [12] Intel core i7-4790k processor (8m cache, up to 4.40 ghz) - product specifications.
- [13] nvidia.com. https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/documents/75509_DS_NV_Quadro_M4000_US_NV_HR.pdf. [Accessed 05-07-2026].
- [14] nvidia-smi-documentation.

-
- [15] Installing the nvidia container toolkit — nvidia container toolkit.
 - [16] Bjorn Pijnacker, Brian Setz, and Vasilios Andrikopoulos. Container-level energy observability in kubernetes clusters, April 2025. arXiv:2504.10702 [cs.DC].
 - [17] Kepler.
 - [18] Introduction - scaphandre documentation.
 - [19] Xubuntu – Releases.
 - [20] Kernel modules — nvidia nriver installation guide.
 - [21] Debian – versiones de debian.
 - [22] ffmpeg - linuxserver.io.
 - [23] Home - linuxserver.io.
 - [24] 4k Video.
 - [25] Big Buck Bunny 60fps 4K - Official Blender Foundation Short Film.
 - [26] Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions.
 - [27] siti-tools: Functions to calculate spatial information / temporal information according to itu-tp.910.
 - [28] Robin Richard, Anne Cecile, and Thomas Maugey. Experimental study of the impact of multiple-threading on video encoding energy consumption. page 5.
 - [29] FFMPEG Documentation.
 - [30] Threading — x265 documentation.