

HUAGOSCAN



HC系列

A3幅面



自主研发



高清系统



信息安全



高速采集



内置系统





超高算力



远程升级

28107A技术参数

扫描速度	80ppm/160ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）
图像传感器	CIS
光源	LED(R/G/B)
扫描分辨率	100-600dpi,1dpi步进可调
光学分辨率	300dpi/600dpi
送稿器容纸量	≥100张（A4:70g/m²）
进纸方式	自动进纸；直通道（上进纸，下出纸）
扫描面	单面/双面
介质尺寸	宽度：54-305mm，长度：65-3000mm
介质厚度或重量	0.06-0.15mm；40g-157g/m²；≤1.1mm证卡
扫描模式	灰度，彩色，黑白，自动颜色识别
图像输出格式	JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD
图像处理器	GPU（片上图像处理单元）
内置操作系统	LINUX操作系统
支持接口	TYPE-C扩展触摸屏、显示屏（免PC操作）、 USB3.2 GEN1*1 TYPE B，连接PC
硬件配置	4G（RAM）+16G（SSD）
图像处理功能	自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分， 亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框， 自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除， 噪点优化，背景移除，尺寸检测， 自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等。
其他有用功能	超声波双张检测功能，休眠时间设置
支持驱动	TWAIN、SANE
支持操作系统	windows7、windows8、windows10、windows11、 UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统
电源	DC24V / 2.5A
能耗	操作模式：≤50W；待机模式：≤0.5W；休眠时：≤4.5W；
尺寸(长*宽*高)	400*340*275mm
操作环境	温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH
国产品牌	国产品牌非OEM
产品认证	CCC、节能

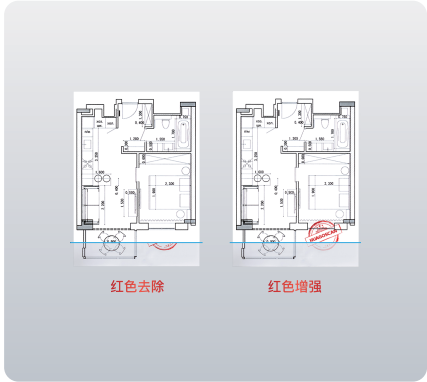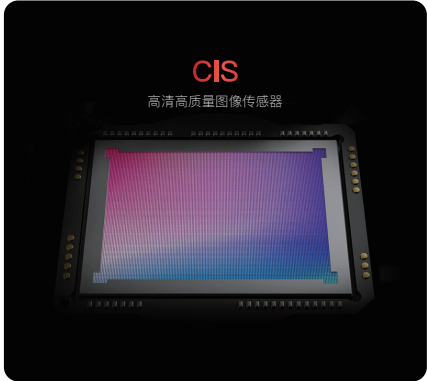

* 最终解释权归华高信息所有，为改进产品或有信息变更，恕不另行通知，欲获取进一步资料请致电华高扫描仪咨询热线。
☎ 电话:0574-27974866 🌐 官网:www.huagaochina.com

