

立思辰 系列打印机


输入输出产品及解决方案提供商

A3彩色打印机
GA5635cdn



GA5635cdn A3彩色打印机

- ✓ 普通办公文件打印
- ✓ 厚纸奖状打印
- ✓ 不干胶标签打印
- ✓ 长纸宣传条幅打印

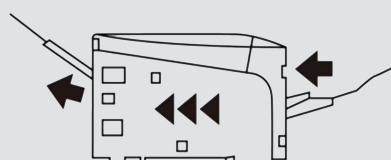

高速度 双面打印 平推出纸 高品质 节能环保 扩展纸盒

1. 纸路设计科学、高效

- 简易高效的走纸路径, 支持face up/down 两种出纸方式
- 支持1.32m长条幅纸张打印
多功能进纸盒支持297mmx1321mm的长条幅纸打印, 满足各类特殊打印需求

2. 纸盒余量传感器的应用

- 纸盒纸张余量观测设计, 方便随时查看, 及时添加纸张。

3. 高湿度模式

- 在高湿度环境中, 可设置“高湿度模式”打印, 由于高湿环境下打印出来的介质中水分丢失, 打印出来的纸张往往会出现卷曲现象。而“高湿度模式”可有效缓解此类情况发生, 让打印机在高湿度环境下依然可以高速稳定打印;

4. 彩粉用尽, 黑粉继续打印

- 当彩色墨粉用尽时, 不影响打印机继续使用黑色墨粉输出打印, 不必停机, 直至完成作业后更换新的彩色墨粉

规格项	规格参数	
产品型号	GA5635cdn	
打印速度	36ppm (A4幅面)	20ppm (A3幅面)
打印分辨率	1200x1200dpi	
首页输出时间	6.3秒	
双面打印	自动双面打印	
设备接口	USB2.0高速;以太网 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
打印语言	PCL6,PCL5,PostScript3,PDFv1.7	
支持的操作系统	Windows、Linux及国产操作系统, 银河麒麟、统信UOS、中科方德等	
内存	1GB	
尺寸(长x宽x高)	449x552x360mm	
重量	约40kg	
工作环境	运行:温度/湿度:10-32℃,20-80%RH	
耗电功率	运行:最大1400W/平均680W, 节能模式:11W, 休眠模式:1w	
噪音	运行:约54dBA, 待机:<32dBA	
标准纸盒	尺寸:A3,A4,A5,B4,B5,B6,Letter,Lega; 自定义:宽105-297mm, 长148-431.8mm; 纸张重量:64-220gsm; 纸张容量:300页(80gsm)	
多功能纸盒	尺寸:A3,A4,A5,B4,B5,B6,B7,B8,A6,8K,16K; 自定义:宽55-297mm, 长90-1321mm; 纸张重量:64-256gms; 纸张容量:100页(80gsm)	
纸张输出	正面朝上:100张;正面朝下:250张	
粉盒容量	10000页	
感光鼓寿命	CMYK:30000页	
可选配件	第二/三/四/五纸盒	



输入输出产品及解决方案提供商
技术为先|产品立身|服务制胜|产业报国
www.cgprintech.com



北京辰光融信技术有限公司

北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层
服务热线:400-693-6006