

OPBOUWROLLUIK

Opbouwrolluiken, ook wel monobloc genoemd, kunnen zowel bij nieuwbouw als renovatie voorzien worden. De opbouwrolluiken worden op het raam gemonteerd en zitten deels in de spouw van de muur. De buitenkant van de kast en de geleiders worden vaak voorzien in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.



Uw dealer


OPBOUWROLLUIK



PRIVACY INBRAAKWEREND ENERGIEBESPAREND



Standaard kleur lamellen

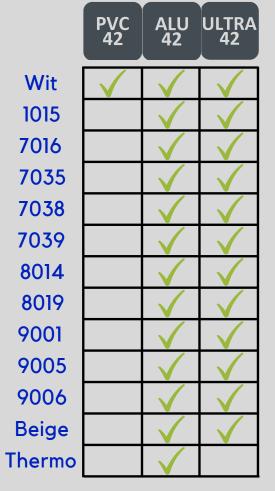

3-Delig PVC Wit of 9001 met aluminium of renolit voorplaat & geleiders

4-Delig PVC Wit of 9001 met PVC voorplaat en geleiders

3-Delig

180 - 220



ALU Max. breedte: 3.000 mm Max. oppervlakte: 6 m²


ULTRA Max. breedte: 3.800 mm 42 Max. oppervlakte: 8 m²



Manueel met lint of koord

Elektrisch met Gaposa of Somfy motor

Afstandbediening met Somfy IO of RTS

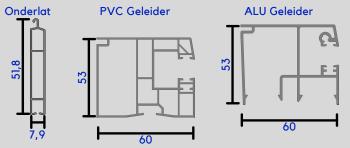

Standaard kleur Renolit RAL **Omschrijving Structuur** 9011 Grafietzwart Glad Glad 7016 **Antraciet** 7039 Grijs aluminium Glad 7016 Storm grijs **Finesse** 7001 Wazig grijs **Finesse** 7015 Lei grijs **Finesse** 9010 Zuiver wit Houtnerf 9001 Houtnerf Roomwit 7038 Agaatgrijs Houtnerf 7001 Houtnerf Grijs 7039 Houtnerf **Kwartsgrijs** 7023 Betongrijs Houtnerf 7012 Basaltarijs Houtnerf 7016 **Antraciet** Houtnerf 8022 Chocoladebruin Houtnerf 9006 7ilver Fijne nerf 7002 **Pyriet** Fiine nerf 9022 Geborsteld alu Fijne nerf 1019 Grijze ceder Hout 8011 Notenboom Hout 8015 Palissander Hout