

6

5

4

3

2

1

D

D

C


C

B




B

A

A

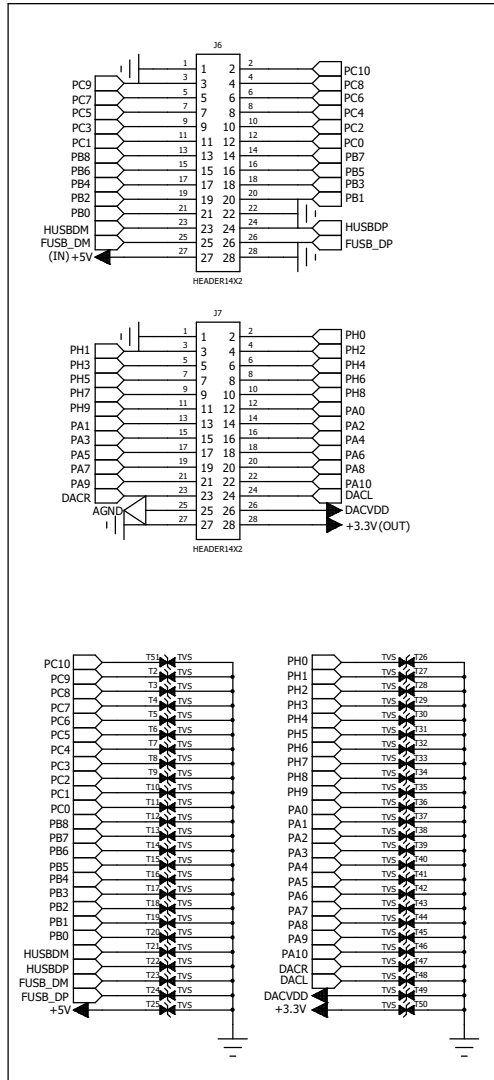

- 晶振选型基本要求（晶振影响RF性能）
1. 频率误差：正负10ppm
 2. 负载电容：12pF（外部预留匹配电容位置作为备用）

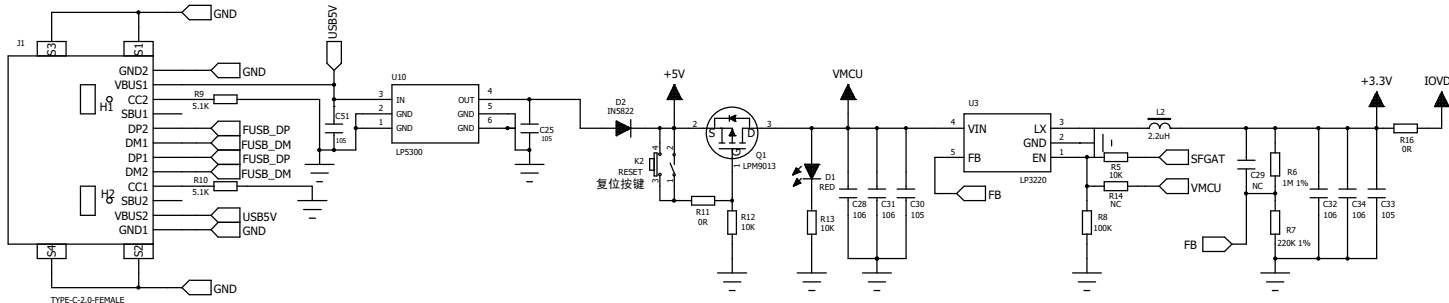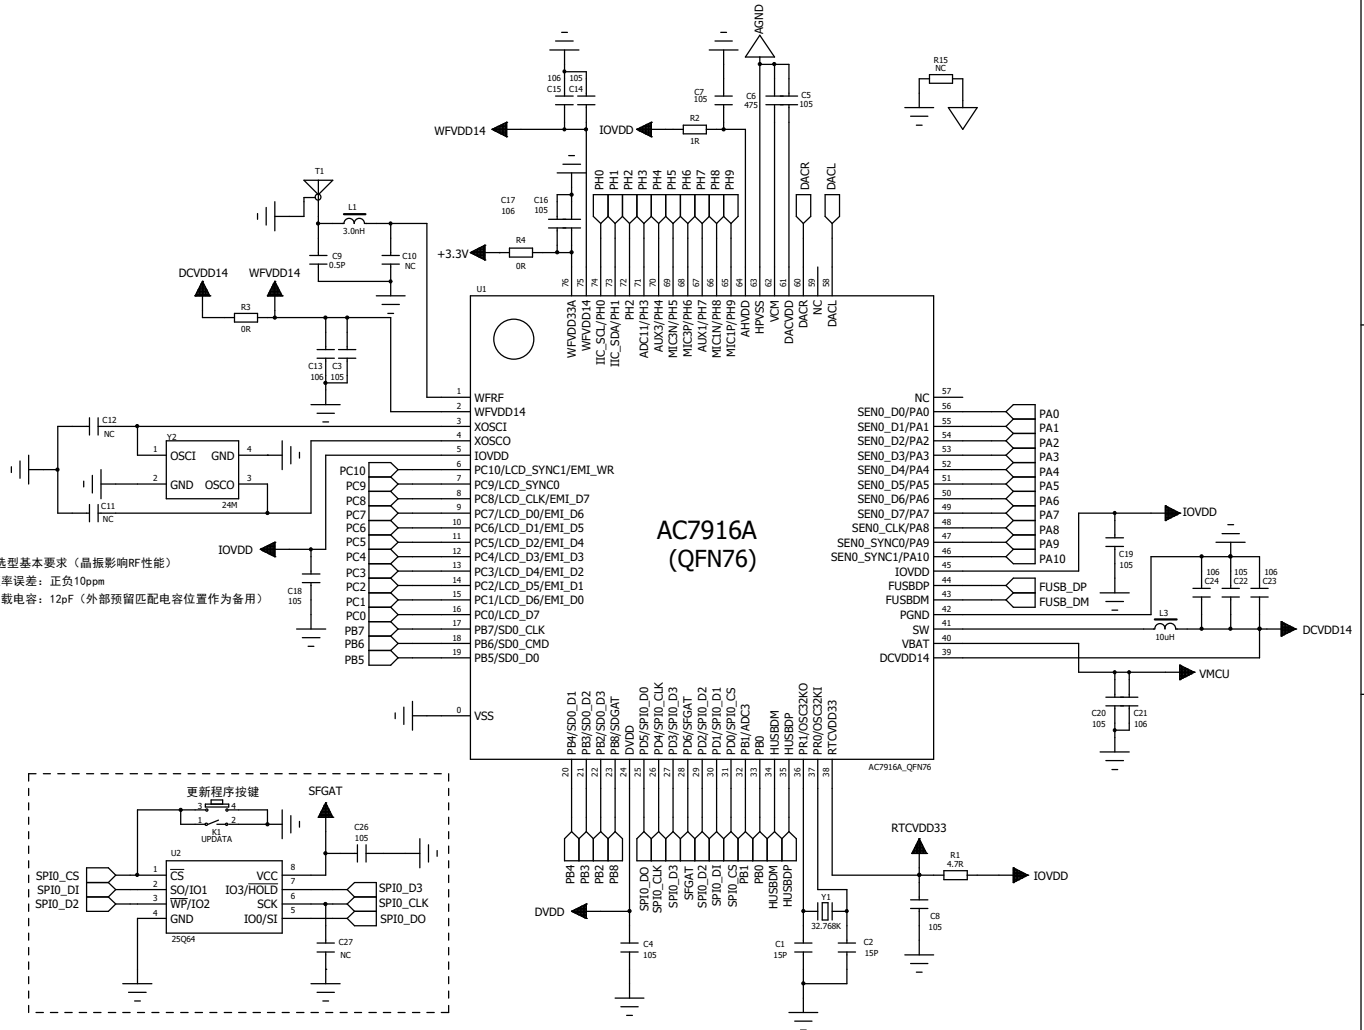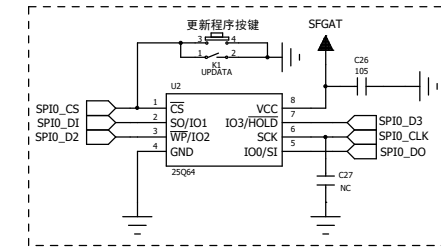

COMPANY:

珠海市杰理科技股份有限公司

TITLE:

JL_AC79_WIFI V1.2

DATE: Tuesday, November 2, 2021

SHEET: 1 OF 1