## ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



## ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thuộc chương trình hỗ trợ sinh viên kỹ sư tài năng tham gia NCKH

# Thiết kế sản phẩm móc khóa thông minh (Smart Keyring) dựa trên nền tảng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Phạm Hoàng Anh

Sinh viên thực hiện:

51203774 - Trương Hoài Thương

51204417 - Võ Tấn Tùng

Tháng 11 Năm 2016

## Lời cam đoan

Nhóm chúng tôi cam đoan ngoài những nguồn trích dẫn tham khảo được nhắc đến chi tiết trong bài viết, những nội dung còn lại trong bài là bản gốc và chưa được đăng và xem xét ở bất kỳ trung tâm nghiên cứu cũng như trường đại học nào khác. Bài nghiên cứu khoa học này là thành quả của chính chúng tôi và không bao gồm thành quả của các nghiên cứu khác ngoại trừ những giúp đỡ trong mục lời cảm ơn.

Tháng 11 Năm 2016

## Lời cảm ơn

Nhóm chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã tài trợ đề tài, tạo điều kiện hiện thực đề tài và lời cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS. Phạm Hoàng Anh đã hướng dẫn định hướng phát triển đề tài cũng như tài trợ thiết bị nghiên cứu.

## Tóm tắt

Trong bản thuyết trình này, nhóm chúng tôi sẽ giới thiệu về công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) và khả năng ứng dụng thực tiễn và hiện thực thiết kế sản phẩm móc khóa thông minh dựa trên nền tảng công nghệ BLE và lập trình ứng dụng di động sử dụng công nghệ này.

Tài liệu sẽ gồm có 3 phần chính:

- Tổng quan: giới thiệu về công nghệ BLE, các thiết bị phần cứng đang được phát triển và ứng dụng.
- Thiết kế và hiện thực sản phẩm móc khóa: xác định mục tiêu ứng dụng và lựa chọn thiết bị phần cứng, thiết kế mô hình thiết bị và giao thức với ứng dụng thiết bị di động, lập trình ứng dụng dành co hệ điều hành Android.
- Thử nghiệm và kết quả đạt được: thử nghiệm khả năng ứng dụng thiết bị trong thực tế.
- Tổng kết: rút ra các kết luận nhận xét về kết quả đạt được và hướng phát triển trong tương lai.

# Mục lục

D	anh s	sách h	ình vẽ	vii
D	anh s	sách b	ång	viii
1	Tổn	ıg qua	n	1
	1.1	Mở đầ	ầu	1
		1.1.1	Mục đích đề tài và tính cấp bách	1
		1.1.2	Mô tả đề tài	2
		1.1.3	Mục tiêu - Phạm vi - Đối tượng nghiên cứu	2
	1.2	Bluete	both Low Energy (BLE)	2
		1.2.1	Khái niệm và lịch sử phát triển Bluetooth	3
		1.2.2	Phân loại vai trò thiết bị BLE	5
		1.2.3	Cách thức hoạt động của BLE	6
		1.2.4	Các vi điều khiển tích hợp công nghệ BLE	7
<b>2</b>	Thi	ết kế v	và hiện thực	
	sản	phẩm	móc khóa thông minh - Smart Keyring	9
	2.1	Thiết	kế sản phẩm	9
		2.1.1	Tính năng sản phẩm	9
		2.1.2	Các thiết bị phần cứng	10
	2.2	Hiện t	thực phần cứng	11
		2.2.1	Mô hình hoạt động	11
		2.2.2	Hiện thực	11
	2.3	Hiện t	thực ứng dụng di động trên Android	12
		2.3.1	Mô hình hoạt động	12
		232	Các module trong ứng dụng Android	19

Muc	luc	${f vi}$

3	Thủ	r nghiệm và đánh giá kết quả đạt được	13
	3.1	First section of the third chapter	13
		3.1.1 First subsection in the first section	13
		3.1.2 Second subsection in the first section	13
		3.1.3 Third subsection in the first section	14
	3.2	Second section of the third chapter	14
	3.3	The layout of formal tables	14
4	Tổn	g kết	17
	4.1	Thành quả đạt được và khó khăn	17
	4.2	Tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm	17
Tà	i liệ	u tham khảo	18

# Danh sách hình vẽ

1.1	Các ứng dụng Bluetooth	4
1.2	Sơ đồ hoạt động của BLE	7
1.3	Module HM-10	8
2.1	Sơ đồ hoạt động trên sản phẩm	11
2.2	Sơ đồ hoạt đông trên thiết bi di đông	12

# Danh sách bảng

1.1	Bảng so sánh các công nghệ truyền không dây	3
3.1	A badly formatted table	15
3.2	A nice looking table	16
3.3	Even better looking table using booktabs	16

## Chương 1

# Tổng quan

## 1.1 Mở đầu

## 1.1.1 Mục đích đề tài và tính cấp bách

Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, con người chúng ta hay có xu hướng bị xao nhãng và bỏ quên các thiết bị nhỏ. trong đó có thiết bị điện thoại di động và chùm chìa khóa là hai vật rất quan trọng và thường hay bỏ quên nhất. Và tìm kiếm chúng không hề dễ dàng, nhất là khi đang vội thì sẽ làm mọi thứ rối tung lên.

Và đồng thời hiện nay công nghệ phát triển cho các thiết bị kết nối không dây phát triển mạnh, có thể ứng dụng cho nhiều lĩnh vực. Bluetooth Low Energy là một trong những cái tên nổi bật nhất trong các công nghệ truyền dữ liệu không dây bởi đặc tính tiện lợi, phổ biến và tiết kiệm năng lượng. Và nhóm chúng tôi muốn tìm hiểu và ứng dụng công nghệ này vào cuộc sống thực tiễn.

Từ điều đó đã thúc đẩy nhóm chúng tôi tìm cách giải quyết và nảy ra ý tưởng tạo ra sản phẩm móc khóa thông mình - Smart Keyring có chức năng kết nối với thiết bị di động sử dụng công nghệ BLE để giải quyết vấn đề trên dựa trên các tính năng của BLE.

#### 1.1.2 Mô tả đề tài

Đề tài sẽ chia làm 2 phần chính:

- Sản phẩm móc khóa: 1 thiết bị có kích thước nhỏ, năng lượng tiêu thụ ít. Chức năng:
- Báo hiệu bằng âm thanh và ánh sáng khi có yêu cầu định vị.
- Điều khiển chức năng định vị trên thiết bị di động qua nút ấn.
- Báo hiệu khi mất kết nối với thiết bị di động.
- Ứng dụng di động: ứng dụng chạy trên nền tảng Android.

Chức năng:

- Gửi yêu cầu định vị tới sản phẩm móc khóa để kích hoạt tính năng báo hiệu trên móc khóa.
  - Báo hiệu bằng âm thanh yêu cầu định vị.
  - Báo hiệu khi bị mất kết nối với sản phẩm móc khóa.

## 1.1.3 Mục tiêu - Phạm vi - Đối tượng nghiên cứu

Xuất phát từ các lý do trình bày ở trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài "Thiết kế sản phẩm móc khóa thông minh (Smart Keyring) dựa trên nền tảng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)". Mục tiêu của đề tài là:

- Tìm hiểu về công nghê Bluetooth Low Energy
- Kế thiết bị "Móc khóa thông minh SmartKeyring" sử dụng công nghệ Bluetooth và kết nối với ứng dụng Android trên điện thoại.

## 1.2 Bluetooth Low Energy (BLE)

Như đã được đề cập ở mục ??, BLE xuất hiện từ phiên bản 4.0, là một bước ngoặc lớn trong sự phát triển kết nối không dây. Các mạch BLE rất nhỏ cùng với công suất tiêu

thụ hiệu năng cực thấp (khoảng vài chục uA khi hoạt động), nên hầu hết các thiết bị đều có thể tích hợp công nghệ này, từ các thiết bị nhỏ bé như tai nghe, chìa khóa.. cho tới các thiết bị lớn như tủ lạnh, tivi, xe máy... Nhờ đó, các thiết bị có thể trở nên "smart".

## 1.2.1 Khái niệm và lịch sử phát triển Bluetooth


Bluetooth là công nghệ không dây cho phép các thiết bị điện, điện tử giao tiếp với nhau trong khoảng cách ngắn, bằng sóng vô tuyến qua băng tần chung ISM (Industrial, Scientific, Medical) trong dãy tầng 2.40- 2.48 GHz. Đây là dãy băng tầng không cần đăng ký được dành riêng để dùng cho các thiết bị không dây trong công nghiệp, khoa học, y tế.

	Bluetooth	BLE	Wifi	Zigbee
Radio Frequency	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G
Distance Range	10m	>60m	30m	10-100m
Air Datarate	1-3Mbps	1Mbps	54Mbps	250kbps
Application Throughput	0.7- 2.1Mbps	305kbps	Depend	120kbps
Security	64bit, 128bit	128-bit	AES SSID, WEP	128-bit AES
Power consumption	Low	Very Low	High	Low
Certification Body	Bluetooth SIG	Bluetooth SIG	IEEE802.11	IEEE802.15.4
Network topology	Point- to-Point Scatternet	Point- to-Point Star	Point-to- Hub	Mesh, Adhoc

Bảng 1.1 Bảng so sánh các công nghệ truyền không dây

### Lịch sử phát triển:

• Bluetooth 4.0 - Bluetooth Low Energy: Là sự kết hợp của các đời Bluetooth trước đó với nhau. Bluetooth 4.0 đạt tốc độ truyền tải lên đến 25Mbps, dễ dàng ghép đôi các thiết bị với nhau, hiệu năng tiêu thụ thấp. Đây là chuẩn Bluetooth được sử dụng trên hầu hết các thiết bị hiện nay.

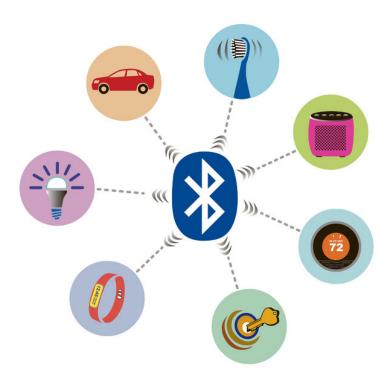

Hình 1.1 Các ứng dụng Bluetooth

- Bluetooth 4.1 và 4.2: Là phiên bản ra đời đầu năm 2014 với nhiều cải tiến vượt bậc so với Bluetooth 4.0 như khả năng điều chống chồng chéo tín hiệu, kết nối thực sự thông minh và khả năng truyền dữ liệu độc lập mà không cần phụ thuôc vào trung tâm điều khiển. Phiên bản 4.2 được phát triển có khả năng truyền tải cao và bảo mật hơn, nhưng quan trọng hơn cả là cho phép các vi xử lý sử dụng chuẩn giao thức Ipv6 để truy cập trực tiếp vào internet.
- Bluetooth 5.0: theo dự kiến sẽ bắt đầu xuất hiện trên các thiết bị thương mại vào cuối 2016 nay hoặc đầu năm 2017 (Q1). Bluetooth 5.0 có tầm phủ sóng tăng lên gấp 4 lần so với Bluetooth 4.2 hiện nay, còn tốc độ truyền dữ liệu thì tăng lên cao nhất là 2 lần. Việc mở rộng khả năng phủ sóng của Bluetooth sẽ giúp các thiết bị Internet of Things sẽ có thể giao tiếp với nhau cũng như với trạm điều khiển một cách dễ dàng hơn, vượt qua bức tường của một căn nhà bình thường, trong khi lại tăng tốc thu thập

và truyền dữ liệu. Chuẩn Bluetooth mới cũng sẽ giúp các beacon và giải pháp nhận diện địa điểm trở nên thông minh, chính xác và phản hồi nhanh hơn với sự hiện diện của người dùng.

### 1.2.2 Phân loại vai trò thiết bị BLE


Có 4 loại thiết bị BLE (có thể gọi là chế độ hoạt động) đó là Peripheral, Central, Observer và Broadcaster và bình thường thì một thiết bị BLE chỉ hoạt động trong một chế đô.

- Central là thiết bị sẽ chủ động yêu cầu kết nối đến các thiết bị BLE khác (thường là smartphone, tablet). Sau khi kết nối thì chúng ta lại gọi BLE Central là BLE Master.
- BLE Peripheral là thiết bị chấp nhận yêu cầu kết nối (thường là đồ vật BLE). Tương tự, sau khi kết nối thì chúng ta gọi BLE Peripheral là BLE Slave.
- BLE Observer là BLE Central nhưng chỉ nhận dữ liệu nhận dạng của các thiết bi xung quanh nhưng không bao giờ tao kết nối
- BLE Broadcaster là BLE Peripheral chỉ phát dữ liệu nhận dạng nhưng không bao giờ chấp nhận yêu cầu kết nối từ các BLE Central.

#### 1.2.3 Cách thức hoạt động của BLE

Theo chuẩn BLE định nghĩa thì các thiết bị BLE có 4 hoạt động cơ bản như sau:

- Advertising: là hoạt động phát dữ liệu nhận dạng cơ bản của thiết bị BLE Peripheral ra môi trường xung quanh trước khi kết nối
- Scanning: là hoạt động của thiết bị BLE Central để thu thập dữ liệu nhận dạng của nhiều thiết bị BLE Peripheral xung quanh
- Connecting: là hoạt động của cả thiết bị BLE Central và BLE peripheral trong đó thiết bị BLE Central có thể gửi yêu cầu thêm thông tin nhận dạng (gọi là Scan Request) và BLE Peripheral gửi theo yêu cầu (gọi là Scan Response). Sau đó BLE Central sẽ kiểm tra đầy đủ thông tin nhận dạng (từ Advertising data và từ Scan Response data) và gửi yêu cầu kết nối (gọi là Connection Request), cuối cùng thiết bị BLE Peripheral sẽ trả lời chấp nhận hay từ chối kết nối (gọi là Connection Response)
- **Discovering**: là hoạt động của thiết bị BLE Client sau khi kết nối nhằm lấy thông tin về các loại dữ liệu mà thiết bị BLE Server có thể cung cấp. Ví dụ, thiết bị BLE Server có thể có dữ liệu về gia tốc, hoặc có dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, v.v.. và thiết bị BLE Client sẽ có nhu cầu biết các loại dữ liệu nào có thể nhận từ BLE Server Cách thức hoạt động của BLE ở hình 1.2:

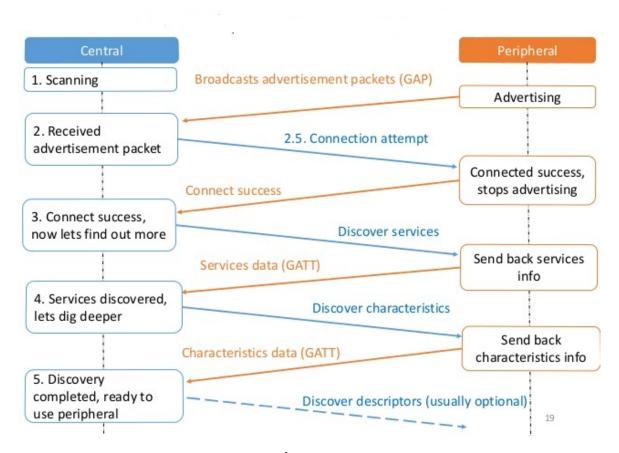


Hình 1.2 Sơ đồ hoạt động của BLE

## 1.2.4 Các vi điều khiển tích hợp công nghệ BLE

Các SoC tích hợp sẵn công nghệ BLE phố biến có thể kể đến:

- Texas Instruments: CC2540/CC2541, dòng CC256x, CC26xx
- Nordic Semiconductor: nRF51822, nRF8001
- CSR CSR101x
- Cypress Semiconductor PSoC 4 BLE / PRoC BLE

Tuy nhiên ở Việt Nam tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu và hiện thực đề tài thì 2 loại chipset phổ biến và có giá tiền phổ thông là CC2540 và CC2541 được cung cấp theo dang Module HM-10.

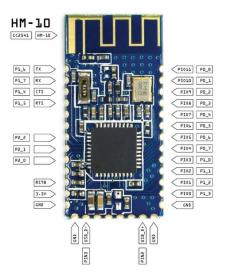

Hình 1.3 Module HM-10

## Chương 2

# Thiết kế và hiện thực sản phẩm móc khóa thông minh -Smart Keyring

## 2.1 Thiết kế sản phẩm

## 2.1.1 Tính năng sản phẩm

Sản phẩm Smart Keyring sẽ có các tính năng cơ bản như:

- $\bullet$  Báo hiệu khi mất kết nối: hỗ trợ việc cảnh báo người tránh bỏ quên 1 trong 2 thiết bị.
- Báo hiệu khi kích hoạt chức năng tìm kiếm: cho phép người dùng định vị thiết
   bị còn lại trong phạm vi kết nối.
- Hai chế độ báo hiệu bằng âm thanh hoặc ánh sáng đèn led hoặc cả 2: mục đích sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như đêm tối, không gian yên tĩnh...

## 2.1.2 Các thiết bị phần cứng


Sử dụng module HM-10 dùng chip CC2541 vì có thể tìm được tại các cửa hàng thiết bị linh kiện Mo Atmel ....

## 2.2 Hiện thực phần cứng

#### 2.2.1 Mô hình hoạt động

Dựa theo tính năng sản phẩm ở mục 2.1.1, mô hình ứng dụng khi bị thất lạc được thế kế như hình 2.1

#### Bluetooth 4.0 (cùng với bộ thư viện và công nghệ BLE)

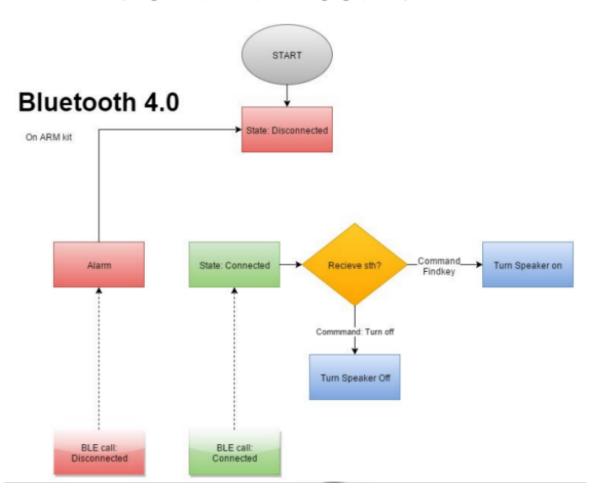


Hình 2.1 Sơ đồ hoạt động của ứng dụng

#### 2.2.2 Hiện thực

## 2.3 Hiện thực ứng dụng di động trên Android

#### 2.3.1 Mô hình hoạt động

Dựa theo tính năng sản phẩm ở mục 2.1.1, mô hình ứng dụng khi bị thất lạc được thế kế như hình 2.2

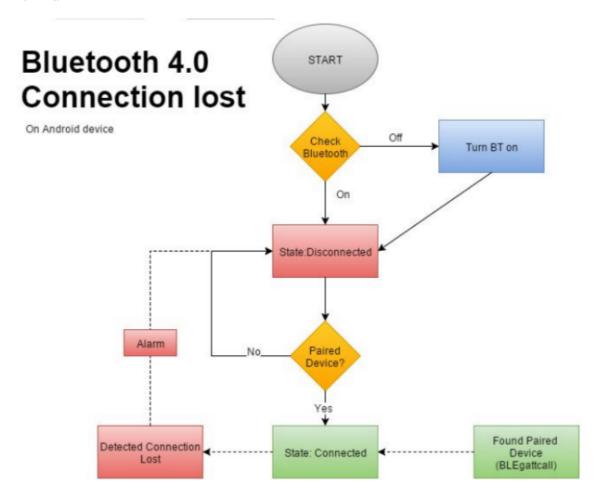

Hình 2.2 Sơ đồ hoạt động của ứng dụng

## 2.3.2 Các module trong ứng dụng Android

## Chương 3

# Thử nghiệm và đánh giá kết quả đạt được

## 3.1 First section of the third chapter

And now I begin my third chapter here  $\dots$ 

And now to cite some more people Read [6], Ancey et al. [2]

#### 3.1.1 First subsection in the first section

... and some more

#### 3.1.2 Second subsection in the first section

 $\dots$  and some more  $\dots$ 

#### 3.1.2.1 First subsub section in the second subsection

... and some more in the first subsub section otherwise it all looks the same doesn't it? well we can add some text to it ...

#### 3.1.3 Third subsection in the first section

... and some more ...

#### 3.1.3.1 First subsub section in the third subsection

... and some more in the first subsub section otherwise it all looks the same doesn't it? well we can add some text to it and some more ...

#### 3.1.3.2 Second subsub section in the third subsection

... and some more in the first subsub section otherwise it all looks the same doesn't it? well we can add some text to it ...

## 3.2 Second section of the third chapter

and here I write more ...

## 3.3 The layout of formal tables

This section has been modified from "Publication quality tables in LATEX\*" by Simon Fear.

The layout of a table has been established over centuries of experience and should only be altered in extraordinary circumstances.

When formatting a table, remember two simple guidelines at all times:

- 1. Never, ever use vertical rules (lines).
- 2. Never use double rules.

	Species I		Species II	
Dental measurement	mean	SD	mean	SD
I1MD	6.23	0.91	5.2	0.7
I1LL	7.48	0.56	8.7	0.71
I2MD	3.99	0.63	4.22	0.54
I2LL	6.81	0.02	6.66	0.01
CMD	13.47	0.09	10.55	0.05
CBL	11.88	0.05	13.11	0.04

Bång 3.1 A badly formatted table

These guidelines may seem extreme but I have never found a good argument in favour of breaking them. For example, if you feel that the information in the left half of a table is so different from that on the right that it needs to be separated by a vertical line, then you should use two tables instead. Not everyone follows the second guideline:

There are three further guidelines worth mentioning here as they are generally not known outside the circle of professional typesetters and subeditors:

- 3. Put the units in the column heading (not in the body of the table).
- 4. Always precede a decimal point by a digit; thus 0.1 not just .1.
- 5. Do not use 'ditto' signs or any other such convention to repeat a previous value. In many circumstances a blank will serve just as well. If it won't, then repeat the value.

A frequently seen mistake is to use '\begin{center}' ... '\end{center}' inside a figure or table environment. This center environment can cause additional vertical space. If you want to avoid that just use '\centering'

Bảng 3.2 A nice looking table

Dental measurement	Species I		Species II	
Demai measurement	mean	SD	mean	$\overline{\mathrm{SD}}$
I1MD	6.23	0.91	5.2	0.7
I1LL	7.48	0.56	8.7	0.71
I2MD	3.99	0.63	4.22	0.54
I2LL	6.81	0.02	6.66	0.01
CMD	13.47	0.09	10.55	0.05
CBL	11.88	0.05	13.11	0.04

Bång 3.3 Even better looking table using booktabs

Species I		Species II	
mean	SD	mean	SD
6.23	0.91	5.2	0.7
7.48	0.56	8.7	0.71
3.99	0.63	4.22	0.54
6.81	0.02	6.66	0.01
13.47	0.09	10.55	0.05
11.88	0.05	13.11	0.04
	mean 6.23 7.48 3.99 6.81 13.47	mean SD  6.23 0.91  7.48 0.56  3.99 0.63  6.81 0.02  13.47 0.09	mean         SD         mean           6.23         0.91         5.2           7.48         0.56         8.7           3.99         0.63         4.22           6.81         0.02         6.66           13.47         0.09         10.55

# Chương 4

# Tổng kết

- 4.1 Thành quả đạt được và khó khăn
- 4.2 Tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm
  - 1. Never, ever use vertical rules (lines).
  - 2. Never use double rules.

## Tài liệu tham khảo

- [1] Abramovich, Y. A., Aliprantis, C. D., and Burkinshaw, O. (1995). Another characterization of the invariant subspace problem. *Operator Theory in Function Spaces and Banach Lattices*. The A.C. Zaanen Anniversary Volume, *Operator Theory: Advances and Applications*, 75:15–31. Birkhäuser Verlag.
- [2] Ancey, C., Coussot, P., and Evesque, P. (1996). Examination of the possibility of a fluid-mechanics treatment of dense granular flows. *Mechanics of Cohesive-frictional Materials*, 1(4):385–403.
- [3] Aupetit, B. (1991). A Primer on Spectral Theory. Springer-Verlag, New York.
- [4] Conway, J. B. (1990). A Course in Functional Analysis. Springer-Verlag, New York, second edition.
- [5] Ljubič, J. I. and Macaev, V. I. (1965). On operators with a separable spectrum. Amer. Math. Soc. Transl. (2), 47:89–129.
- [6] Read, C. J. (1985). A solution to the invariant subspace problem on the space  $l_1$ . Bull. London Math. Soc., 17:305–317.