

Données assise pour

93800050305_V07_fr_FX

Puissance mécanique moteur

Équipement spécial

MTU 8V4000 GS

GG08V4000A1



kW

800

-

Groupe	Valeur	
Type de moteur	-	8V4000L32
Régime	1/min	1500
Couple	kNm	5.1
Poids groupe	kg	10350
Écartement plaques anti-vibratoires (a)	mm	1300
Nombre de plaques anti-vibratoires	-	6
Rapport de transmission réducteur	-	--
Alternateur		
Tension	V	400
Puissance nominale (F)	kVA	1445
Régime	1/min	1500
Réactance subtransitoire	%	12.0
Facteur de sécurité	-	1.5
Couple en court-circuit	kNm	110.4
Charge sur l'assise provenant du poids (statique)		
Charge groupe	kN	101.5
Charge sur un côté	kN	50.8
Charge par plaque anti-vibratoire	kN	16.9
Charge sur l'assise du fait du balourd (dynamique)		
Charge par plaque anti-vibratoire	kN	0.3
Charge sur l'assise provenant du couple en court-circuit ⁵⁾		
Charge couple en court-circuit	kN	84.9
Charge totale sur l'assise		
Charge côté A	kN	135.7
Charge côté B	kN	-34.1

ATTENTION :

- La différence maxima admissible en hauteur des différents plans de pose est de ± 2 mm sur 3 m d'assise.

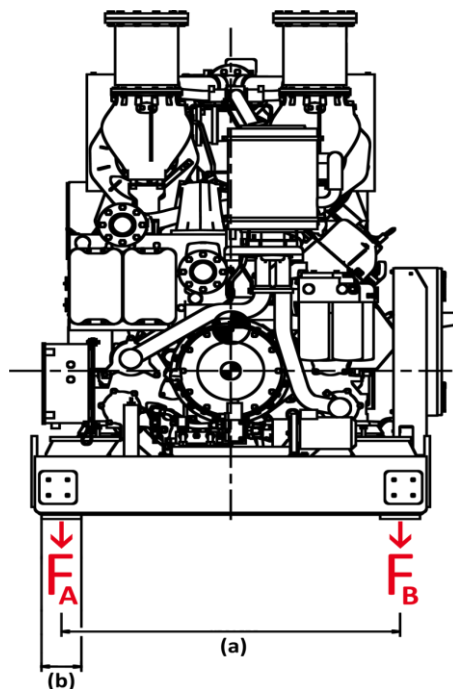


Figure symbolique

Remarque

- L'exécution de l'assise ou des plafonds porteurs (études, matériaux, armatures, etc.) N'est pas comprise dans les prestations. Nous conseillons de confier ces travaux à un cabinet d'architectes expérimentés ou à une entreprise du BTP.
- L'assise doit toujours être en béton de qualité, si nécessaire en béton armé, réalisée en une seule opération, sans interruption. La surface de l'assise doit être à l'horizontale dans les directions longitudinale et transversale avec contrôle au niveau à bulle d'air, sans aucun ajout d'enduit pour compenser un défaut de planéité.
- Tous les moteurs MTU présentent théoriquement un parfait équilibrage des masses.
- Au vu des résultats de mesure la charge dynamique transmise du châssis sur l'assise, charge résultant de balourds, se chiffre à 2 % max. De la charge statique.
- Prendre en compte les sollicitations en cas de couple bipolaire en court-circuit du générateur. Cette charge agit indépendamment du sens de rotation, alternativement dans un sens et l'autre avec la fréquence de rotation sur les deux côtés du châssis (A + B) et disparaît au bout de 0.5 seconde environ.
- Il est recommandé de placer le groupe sur des plaques anti-vibratoires pour amortir les effets des ondes acoustiques. Consulter le plan du projet pour les positions exactes. La longueur l des plaques anti-vibratoires est fonction de la charge admissible.