


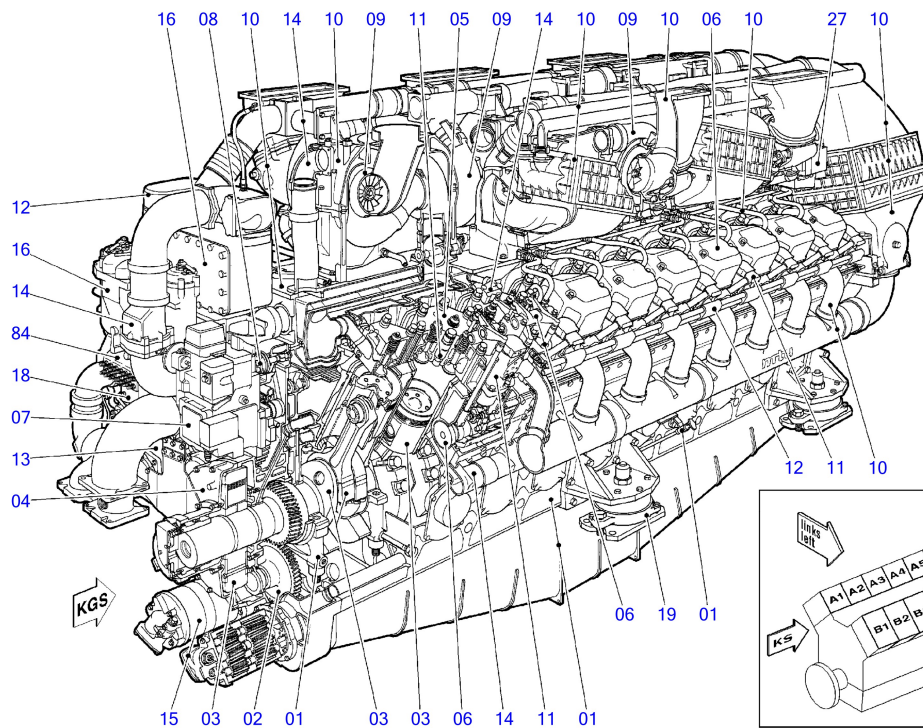



E 000 5722 a0

FG	FG DESIGNATION
01	CRANKCASE
02	GEAR TRAIN
03	RUNNING GEAR
04	COVER PLATES AT KGS
05	CYLINDER HEAD
06	CONTROL SYSTEM
07	ENGINE GOVERNOR
08	GOVERNOR LINKAGE
09	EXHAUST TURBOCHARGER
10	CHARGE AIR PIPING-EXHAUST PIPING
11	FUEL INJECTION EQUIPMENT
12	FUEL SYSTEM
13	COOLANT PUMP
14	COOLANT SYSTEM
15	OIL PUMP
16	OIL SYSTEM
18	STARTING EQUIPMENT
19	ENGINE MOUNTING
27	ADDITIONAL CONTROLS
84	MONITORING EQUIPMENT
86	ACCESSORIES (ELECTRIC, PNEUMATIC)




FG FG DESIGNATION

87 ENGINE AND GEARBOX CONTROL

88 ACCESSORIES (MECHANICAL)




C001008480

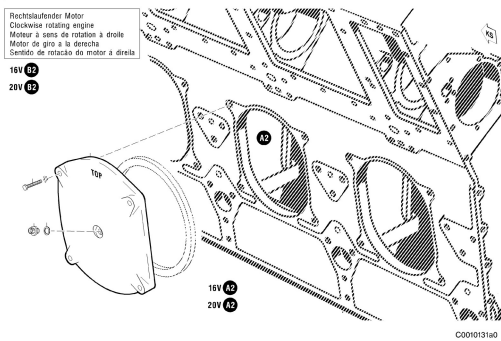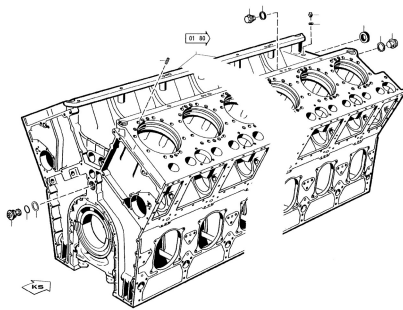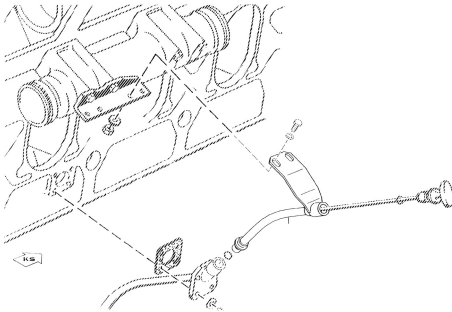


C0010131a0


01
071101

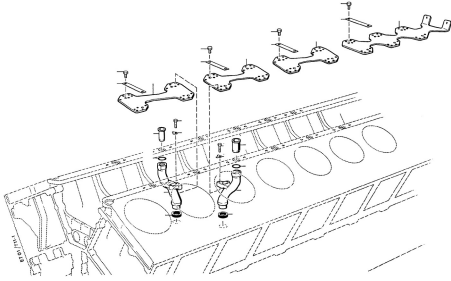


01
054803



01
000101

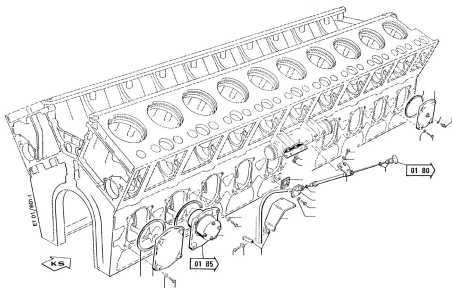


01
0127a0




C0010127a0


01
071104

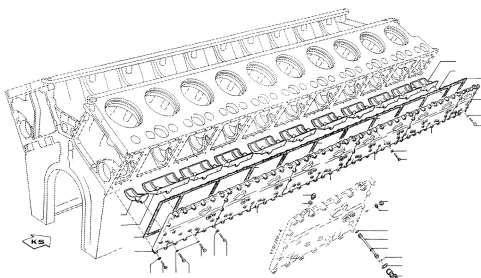


01
001340

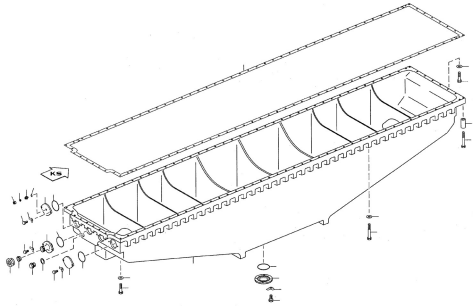


01
001460

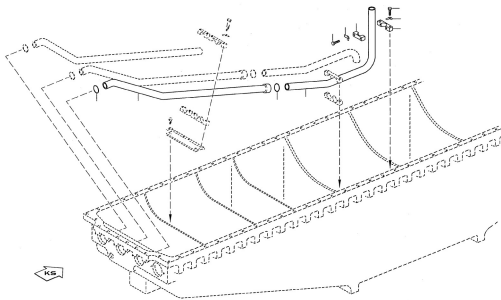


01
001240




01
516341

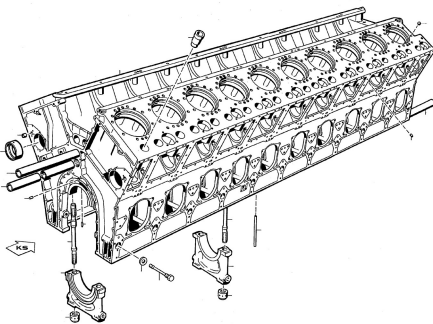


01
058000



01
054500



01
057200



1

Warning

Do not open hot crankcase for at least 10 minutes after shutdown of engine.

Do not restart overheated engine before cause of overheating has been remedied.

2

Hinweise für Betrieb und Wartung

Motortyp		Ventilspiel bei [°C]	
Motornummer		Einlaß [mm]	Auslaß [mm]
Startfüllung		Vorwärmtemperatur [°C] min.	
Einspritz-Förderbeginn		Öltemperatur [°C] max.	
Dösenöffnungsdruck [bar]		Kühlwassertemperatur [°C] max.	
Dösentyp		zul. Betriebsschräglage, längs [°]	
Zündfolge			

Alle weiteren technischen Daten sind der Betriebsanleitung zu entnehmen
MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH

3

mtu Dieselmotor

MTU Motoren- und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH
Made in Germany

Typ	
MotorNr.	
Baujahr	
Leistung	kW
Drehzahl	1/min
Masse	kg

4

Achtung! Motorenöl nur bis zur oberen Markierungsbohrung am Ölmeßstab einfüllen

ATTENTION! Fill engine oil only up to upper marker hole on dipstick.

ATTENTION! Ne remplir de l'huile-moteur que jusqu'au perçage-repière supérieur sur la jauge d'huile

Atención! Rellenar aceite motor sólo hasta el agujero de marcación superior de la varilla indicadora del nivel de aceite


Atenção! Encher óleo de motor só até ao furo de marcação superior da vareta medidora do nível de óleo.

Attenzione! Introdurre olio motore solo fino al foro di graduazione superiore dell'asta livello olio


Dikkat! Motor yağı, yağ ölçme çubuğunun sadece üst işaret çizgisine kadar doldurulur

C0010084a0

POS.	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNITS	FN	MEASUREMENT	STANDARD	DES. ADDITION
01	700425000039	INSTRUCTION PLATE	1	EA		36		
02	700425000073	INSTRUCTION PLATE	1	EA		51		
03	700425000005	INSTRUCTION PLATE	1	EA		04		
04	700425000115	INSTRUCTION PLATE	2	EA		61		

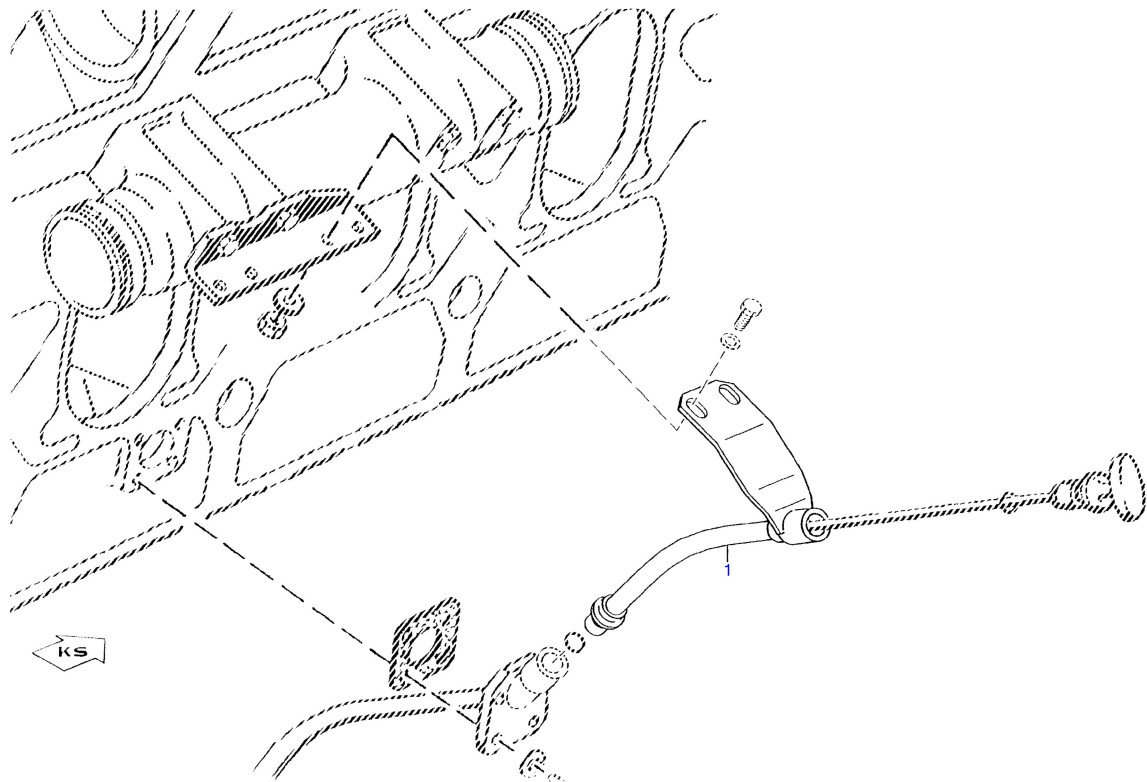

POS.	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNITS	FN	MEASUREMENT	STANDARD	DES. ADDITION
01	5840100066	GUIDE TUBE	1	EA	S			

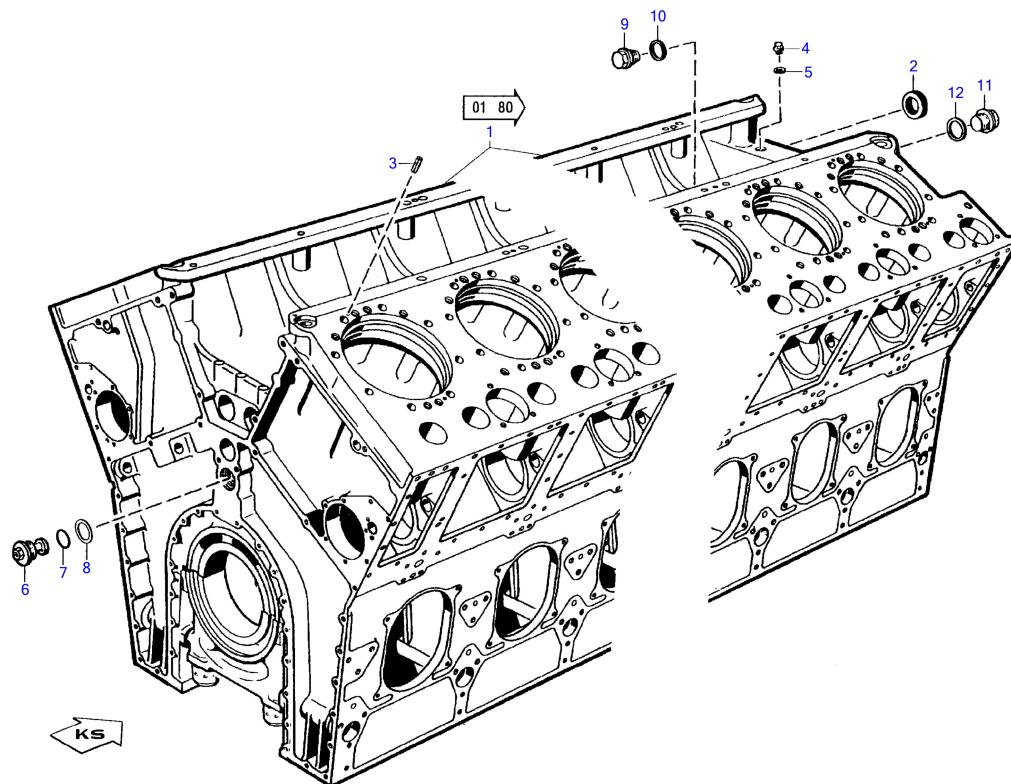


POS.	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNITS	FN	MEASUREMENT	STANDARD	DES. ADDITION
01	5840101908	CRANKCASE	1	EA				
02	5800150560	SEALING RING	2	EA				
03	001481008001	SPRING PIN	40	EA		8 X 20		
04	000910018003	PLUG	1	EA		M 18 X 1,5		
05	007603018101	SEALING RING	1	EA		A 18 X 22		
06	5840110135	PLUG	1	EA				
07	700429048001	O-RING	1	EA		48 X 5		
08	007603064100	SEALING RING	1	EA		A 64 X 72		
09	000910048000	PLUG	1	EA		M 48 X 1,5		
10	007603048101	SEALING RING	1	EA		A 48 X 55		
11	000910052000	PLUG	1	EA		M 52 X 1,5		
12	007603052101	SEALING RING	1	EA		A 52 X 60		

Rechtslaufender Motor
Clockwise rotating engine
Moteur à sens de rotation à droite
Motor de giro a la derecha
Sentido de rotación do motor á direita

16V B2

20V B2

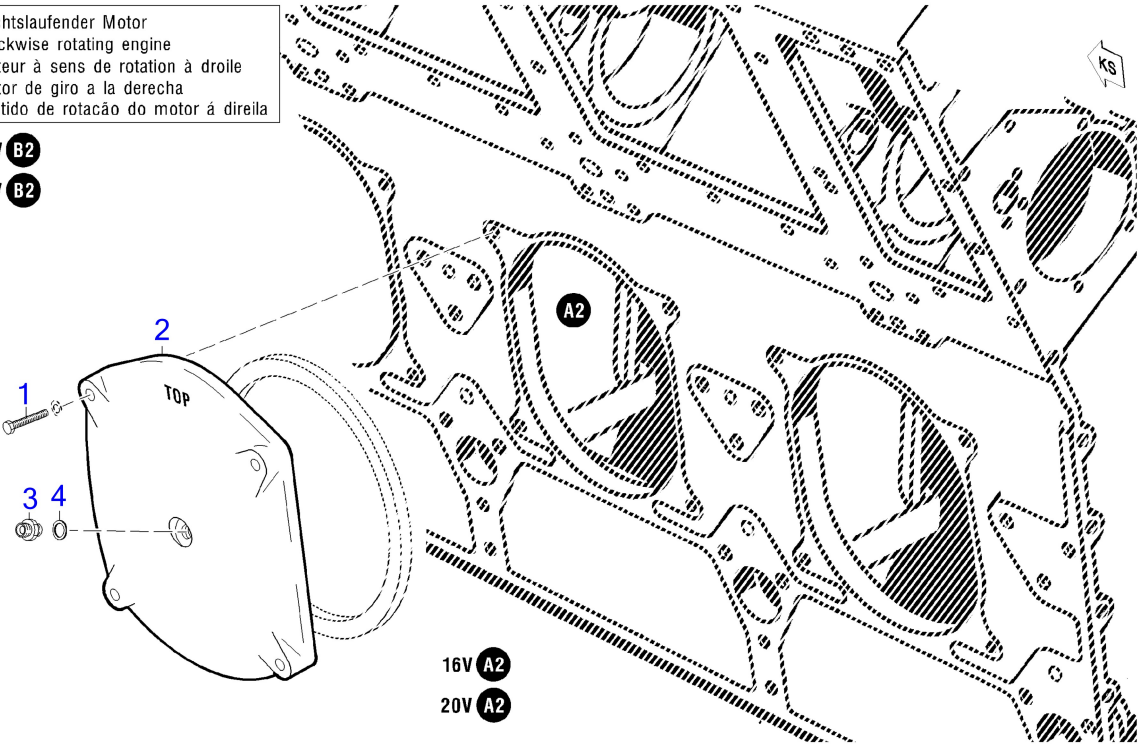

16V A2

20V A2

C0010131a0

POS.	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNITS	FN	MEASUREMENT	STANDARD	DES. ADDITION
01	304017010051	SCREW	1	EA		M 10 X 60		
02	5840100315	INSPECTION PORT COVER	1	EA				
03	735070006000	EXHAUST PIPE NECK	1	EA		6		
04	007603012111	SEALING RING	1	EA		A 12 X 15,5		