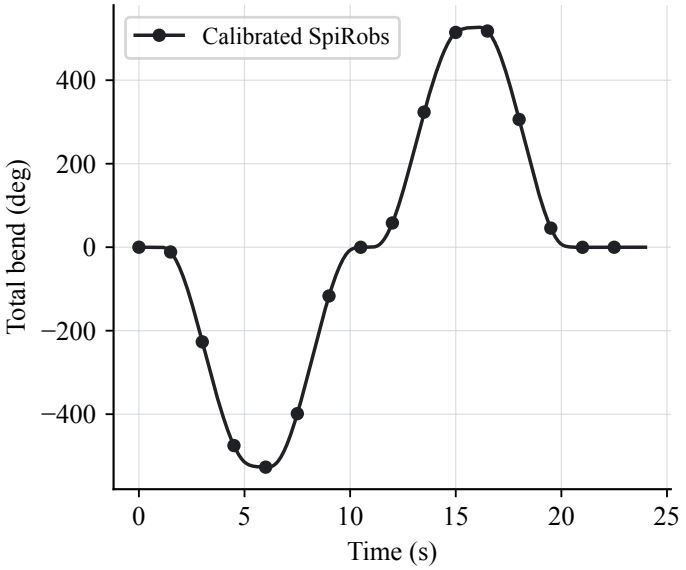
Calibrated SpiRobs
Total bend (deg)
400
200
0
−200
−400
0
5
10
15
20
25
Time (s)

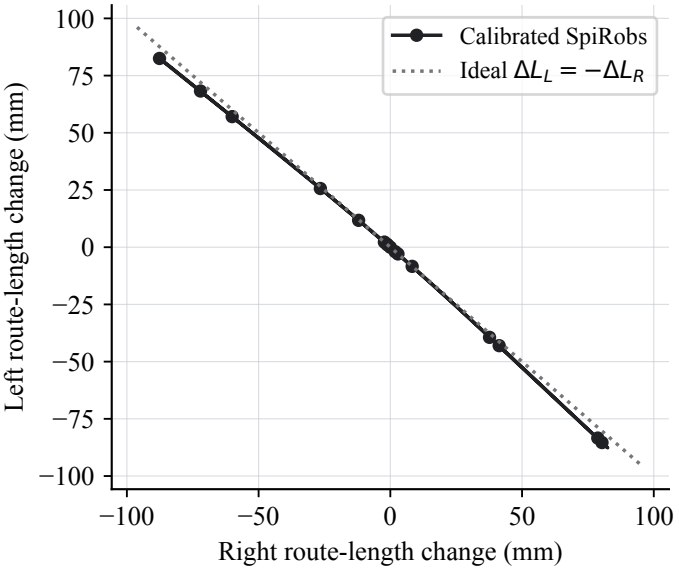
Calibrated SpiRobs
Ideal $\Delta L_L = -\Delta L_R$
Left route-length change (mm)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
−100
−50
0
50
100
Right route-length change (mm)