


PWR_IN

BAT48V=39/40~54.6V
兼容24V




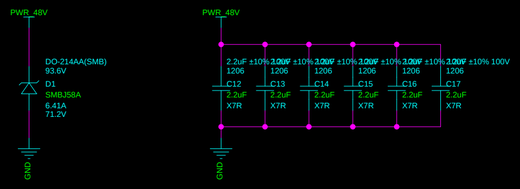


DCDC PWR_12V

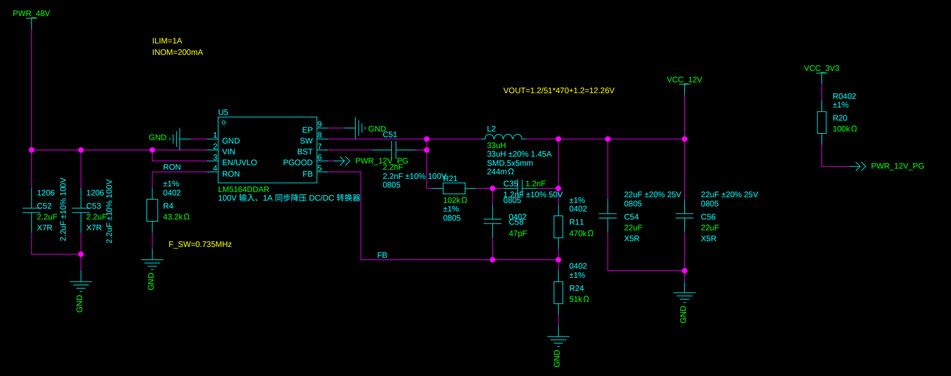

DCDC PWR_5V

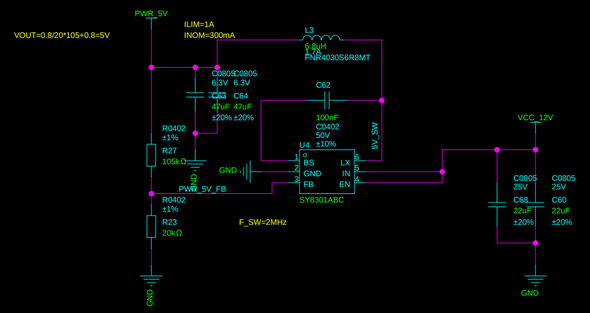

PWR_48V_DET




VCC_3V3_DET


MCU PVD

PWR=3.6V，PWR_DET=1.8V;OVP

PWR=3V，PWR_DET=1.5V;UVP


LDO VCC_3V3

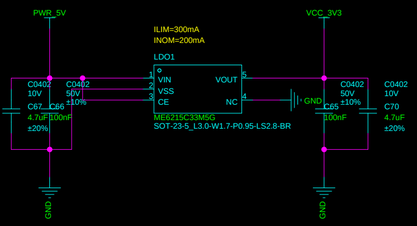

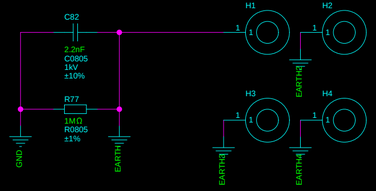


原理图	A1Z_MDH_V01	更新日期	2026-07-28
图页	PWR	创建日期	2026-05-29
绘制		物料编码	
审阅	A1Z		
批准			
	尺寸	页 1 共 5	
	A2	XHT	


MCU

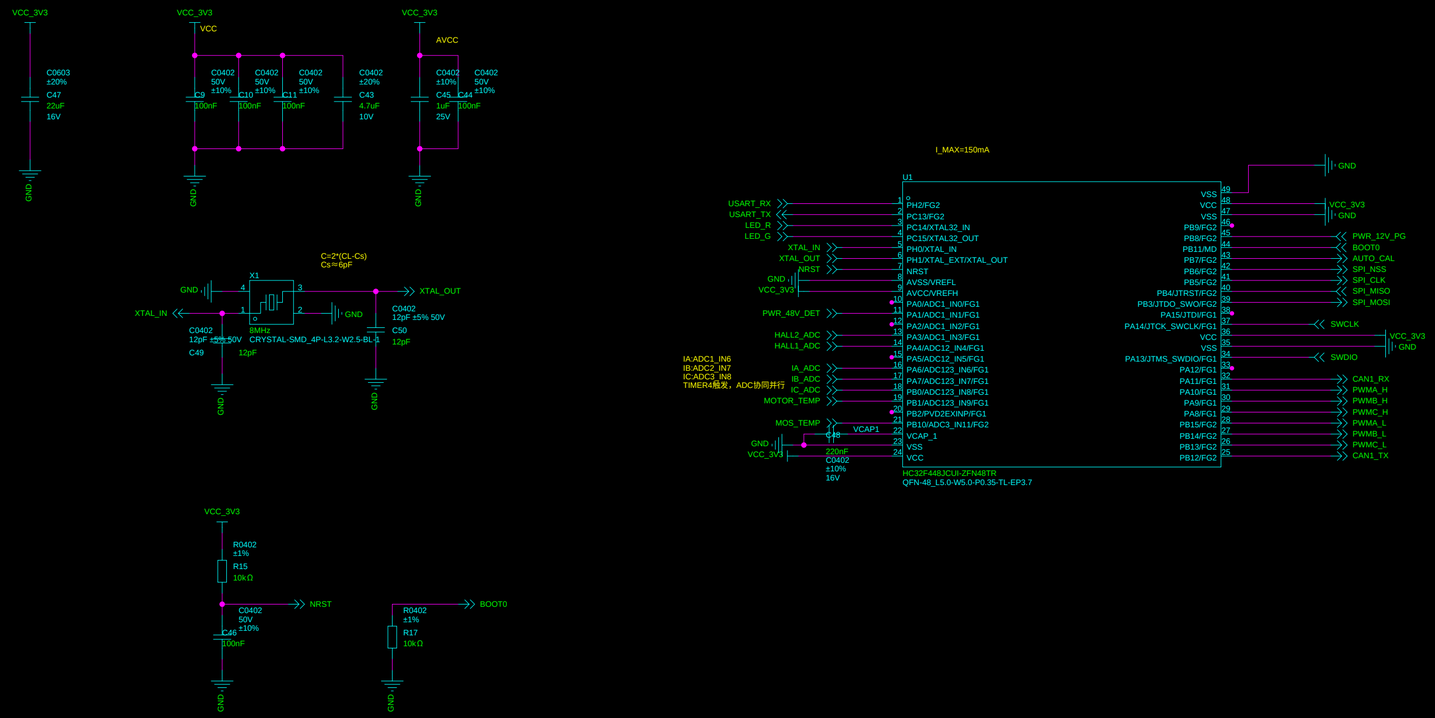


SWD&DEBUG

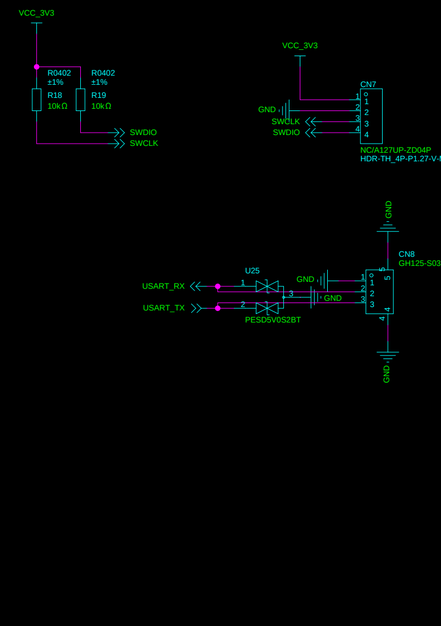

CAN

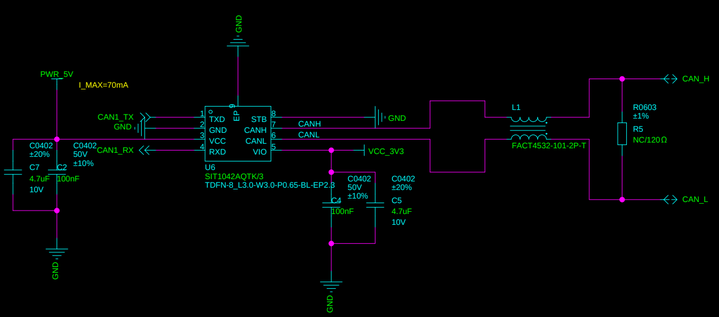


LED




原理图	A1Z_MDH_V01	更新日期	2026-07-16
图页	MCU	创建日期	2026-05-27
绘制		物料编码	
审阅		A1Z	
批准			
	尺寸	页 2 共 5	
	A2	XHT	

OPA

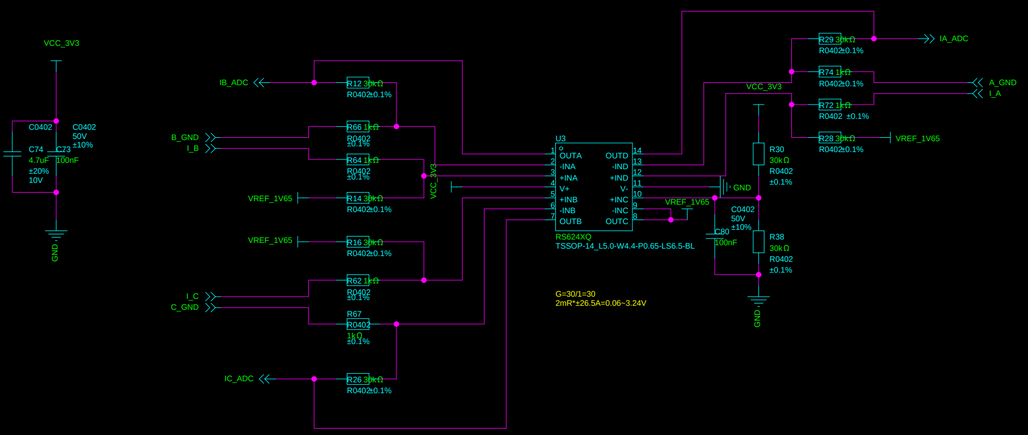


原理图	A1Z_MDH_V01	更新日期	2026-06-29
		创建日期	2026-05-27
图页	ANALOG	物料编码	
绘制		A1Z	
审阅			
批准			
		尺寸	页 3 共 5
		A2	XHT


DRIVER

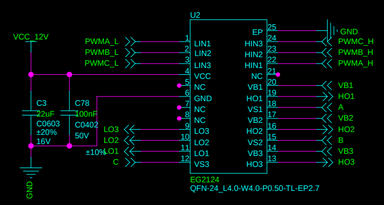


THREE-PHASE

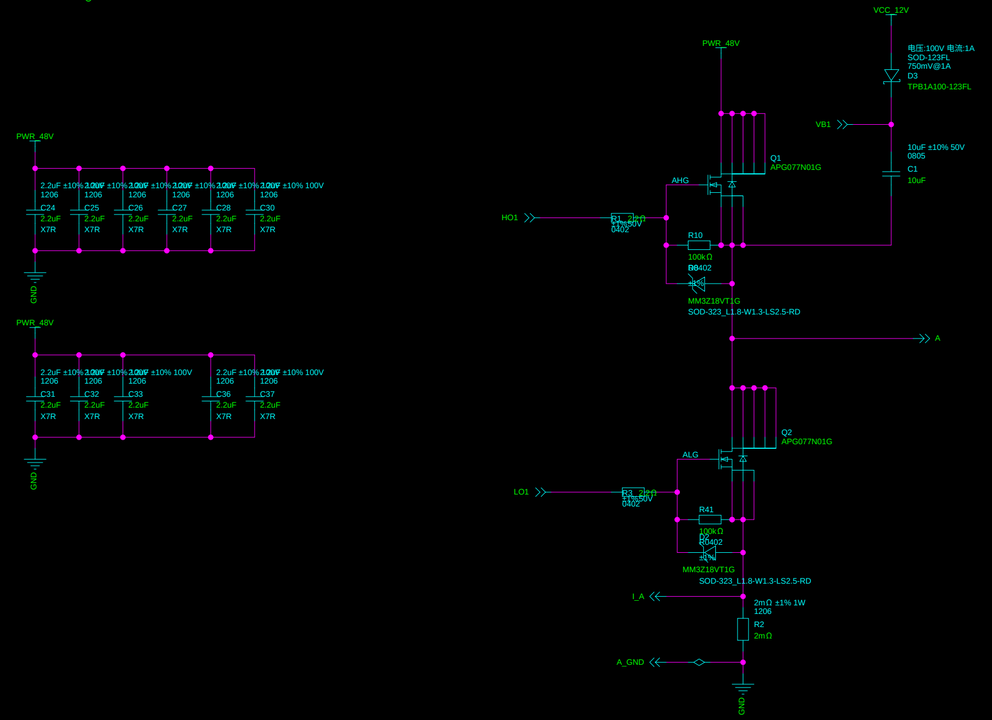


MOTOR TEMP

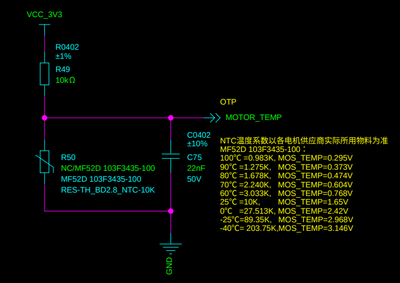


MOS TEMP






原理图	A1Z_MDH_V01	更新日期	2026-07-22
图页	DRIVER	创建日期	2026-05-29
绘制		物料编码	
审阅		A1Z	
批准			
	尺寸	页 4 共 5	
	A2	XHT	

HALL

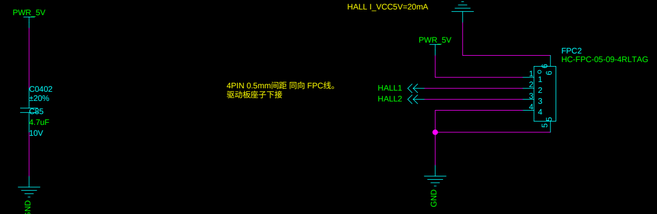

MOTOR ENCODER

径向充磁N35SH，圆柱形6mm*4mm，气隙1mm，距板面间距1.8mm

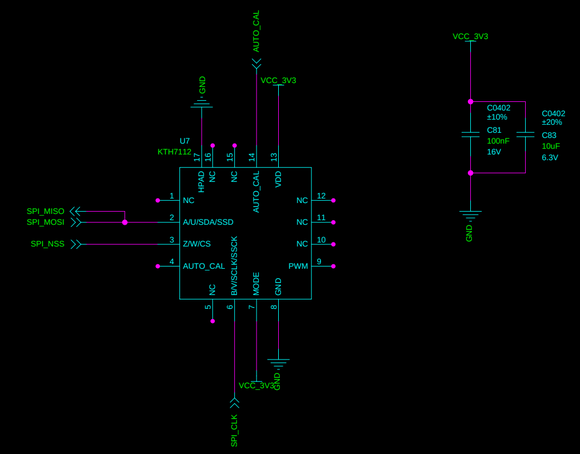

原理图	A1Z_MDH_V01	更新日期	2026-07-20
		创建日期	2026-05-27
图页	ENCODER	物料编码	
绘制		A1Z	
审阅			
批准			
		尺寸	页 5 共 5
		A2	XHT