

Présentation

IRIS – L'école de l'informatique

BTS SIO – Option SISR

Nom / Prénom : AHMIM Ilias

Année scolaire : 2025 – 2026


Contexte :

Dans le cadre de la restructuration du réseau de StadiumCompany, une nouvelle architecture a été mise en place afin de segmenter le trafic, améliorer la sécurité et optimiser la gestion du réseau. Cette infrastructure repose sur la création de VLANs, la mise en place d'un lien trunk entre les switches et la configuration d'un routage inter-VLAN via un routeur en mode *router-on-a-stick*. L'objectif est de permettre une isolation efficace des différents groupes de travail tout en assurant la communication contrôlée entre les réseaux.

Mise en place d'un réseau simple composé de 4 postes de travail, deux switches et un routeur. Les deux switches partageront des VLANs et le routeur se chargera des tâches de routage inter-VLANs sous les équipements réseaux de CISCO. Ainsi, nous régulerons plus facilement le flux (Les vlans bloquent les adresses de diffusions), nous pourrons créer des espaces de travail indépendants et la sécurité sera améliorée car les flux réseaux seront isolés.

Schéma du réseau

Pour schématiser le réseau, j'utiliserais le logiciel Packet Tracer version 8.0.0 :

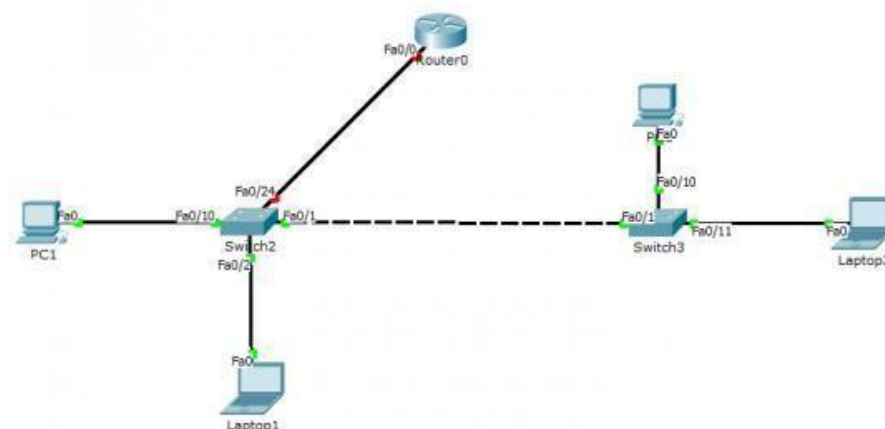

Configuration des Vlans

La première étape à suivre une fois que le câblage est en place est de créer les deux VLANs (10 et 20) sur nos deux switches. avec une liaison par port trunk entre le switch 2 et le switch 3.

Remarque : Les lignes de configuration suivantes sont à exécuter sur les deux Switchs

```
Switch>enable
Switch#conf t
```

Nous allons ensuite créer les VLANS et les nommer :

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name vlan_10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name vlan_20
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Native
Switch(config-vlan)#exit
```

Nous créons également un VLAN natif dont l'explication sera faite un peu plus bas dans le tutoriel.

Nous allons maintenant créer nos ports trunk sur les interfaces Fa0/1 de nos deux switchs. Le port trunk va permettre, au travers des trames 802.1q de faire transiter des trames tagguées (ou

étiquetées) selon un Vlan ou un autre afin que tous les Vlan autorisés puissent passer au travers d'un même lien. Plus clairement, c'est un port qui peut faire passer plusieurs VLAN vers un autre élément actif. Cela permet, dans notre cas, de faire communiquer les VLANS 10 et 20 entre des éléments connectés à deux switchs différents. Sans port trunk, il faudrait une liaison entre les switchs par VLANs.


```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

Faisons un petit point sur le terme "native vlan" sur ce lien : vlan natif

On spécifie également les VLANS que nous souhaitons laisser passer sur notre trunk à savoir les trames étiquetées sur les VLAN 20,30 et 99. Par défaut, toutes les VLANS peuvent passer sur un port trunk. Si nous spécifions l'autorisation de certaines VLANs, les autres ne seront pas acceptés à transiter. Nous allons maintenant affecter les ports voulus à nos différentes VLANS. On présume que nous souhaitons affecter les ports Fa0/10 des deux switchs sur la VLAN 20 et les ports Fa0/11 sur le VLAN 30, on exécute donc ces commandes sur nos deux switchs :

```
Switch(config)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/11
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```


Voici à présent le schéma de notre réseau, j'ai juste ajouté des détails sur les postes pour savoir sur quel VLAN ils sont :

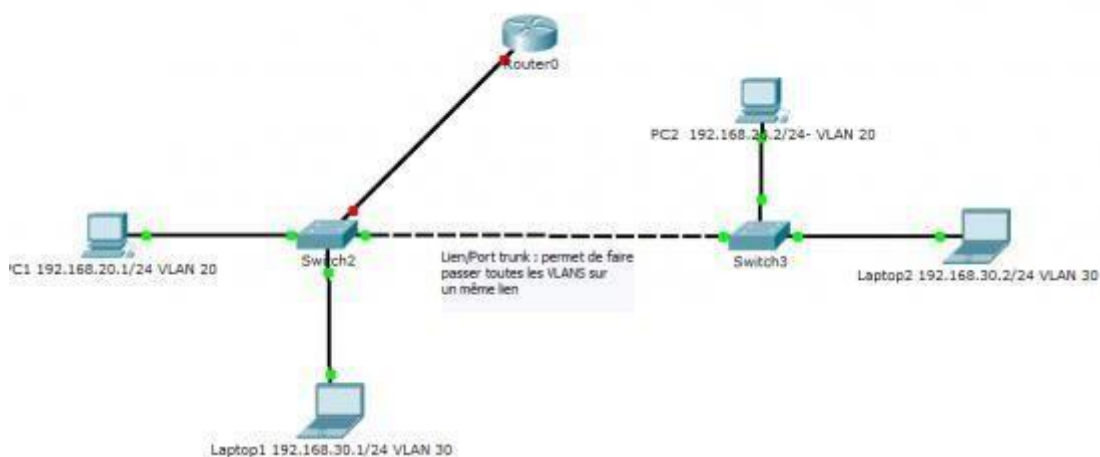

J'ai également ajouté des IPs à mes postes. Ceux sur la VLAN 20 appartiennent au réseau "192.168.20.0/24" et ceux sur le VLAN 30 appartiennent au réseau "192.168.30.0/24" (pour faire simple 🌈).

IV. Test Vlans

Nous allons maintenant tester la connectivité des postes situées sur la même VLAN. On prend pas exemple le poste "Laptop2" sur le VLAN 30 et avec l'IP 192.168.30.2 pour pinguer le poste "**Laptop1**" située sur la VLAN 30 de l'autre switch et avec l'IP 192.168.30.1 :

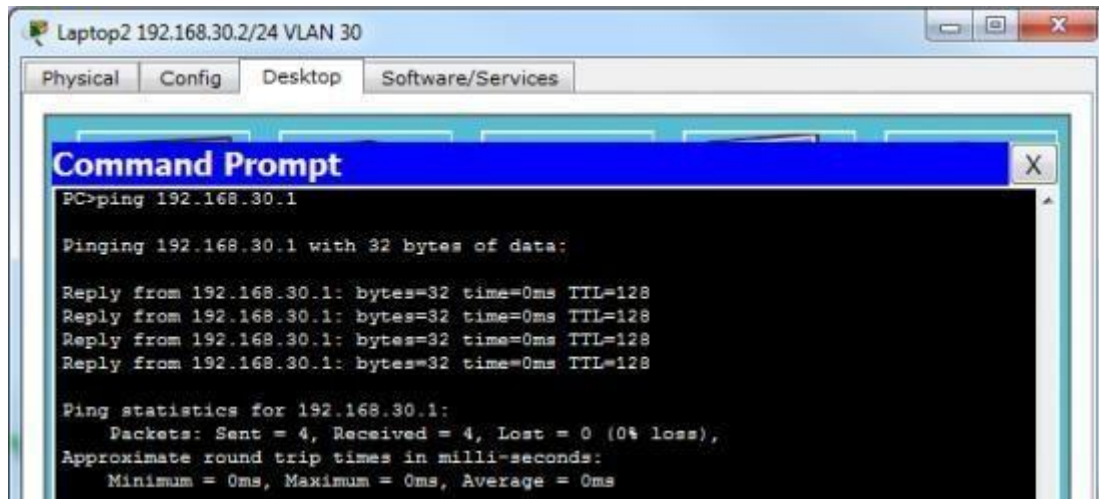

On peut faire la même chose en pingant du poste "**PC1**" au poste "**PC2**" qui sont également tout deux sur le même **VLAN** (20 cette fois ci). Les plus curieux auront remarqué que le "**PC1**" ou "**PC2**" ne peuvent pinguer "**Laptop1**" et "**Laptop2**" qui sont sur des **VLANS** différentes (20 et 30). C'est justement la problématique que nous venons de nous créer est que les **VLANS** isolent correctement les groupes de postes/d'utilisateur mais bloquent complètement la communication entre elles.

Pourquoi ?

Les **VLANS** sont des LAN virtuelle (d'où leur nom 🌈) et comme chaque LAN, nous ne pouvons les interconnectés que par l'intermédiaire de routeur (d'élément gérant la couche 3 - réseau plus spécifiquement). Nous avons maintenant besoin de router nos différents **VLANS** entre elles pour qu'elles puissent communiquer. Nous abordons donc la deuxième partie du tutoriel qui est donc le routage inter-vlan.

V. Routage inter-vlan

Il se peut qu'un besoin de communication se fasse entre les deux groupes de travail. Il est alors possible de faire communiquer deux Vlan sans pour autant compromettre leur sécurité.

Pour cela nous utilisons un routeur relié à un des deux switches. Nous appelons ce type de routage inter-vlan un Router-on-stick. Cela signifie que le router va, par intermédiaire d'un seul lien physique router et faire transiter un ensemble de VLAN. On aurait également pu

mettre en place un switch de niveau trois qui aura été capable d'effectuer les tâches de routage inter-vlan.

Plusieurs Vlan peuvent avoir pour passerelle un même port physique du routeur qui sera "découpé" en plusieurs interfaces virtuelles. Nous pouvons en effet diviser un port du routeur selon les Vlan à router et ainsi créer une multitude de passerelles virtuelles avec des adresses IP différentes.

VI. Configuration du routeur

Nous allons donc créer nos interface virtuelles sur le port Fa0/0 de notre routeur. Il faut tout d'abord absolument activer l'interface physique pour que les interfaces virtuelles soient opérationnelles :

```
Router>enable
Router#configuration terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Nous allons ensuite créer l'interface **fa0/0.1** (interface virtuelle 1 de l'interface physique fa0/0), nous dirons que ce port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 20 :

```
Router(config)#interface fa0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Nous faisons pareil pour l'interface fa0/0.2 et les postes du réseau du vlan 30

```
Router(config)#interface fa0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Un petit mot de la commande "**encapsulation dot1q**". La norme de trame **802.1q** indique que les trames sont étiquetées pour contenir le numéro de vlan à laquelle elles sont destinées/attribuées. La commande "**encapsulation dot1q 30**" permet donc d'encapsuler une trame pour transiter sur le vlan 30 si elle est destinée à celui ci. Le routeur a besoin de cette information par exemple quand il voit une trame venant du vlan 20 (étiquetée vlan 20) qui souhaite se diriger sur le vlan 30. Il change donc à ce moment la son étiquetage 802.1q pour que les switches puissent correctement acheminé la trame vers le ou les postes du vlan 30. N'oublions pas notre switch ! Il faut également mettre le port **fa0/24** de notre "**Switch2**" (qui fait la liaison avec le routeur) en mode trunk pour que lui aussi puisse acheminer toutes les VLANs vers et depuis le routeur :

```
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#no shutdown
```

```
Switch(config-if)#exit
```

VII. Test Routage Vlan

Une fois que nous avons mis les bonnes passerelles à nos postes (par exemple 192.168.20.254 pour les postes du VLAN 20 dans le cas de notre schéma de test), nous pouvons tester la communication inter-VLAN par l'intermédiaire d'un simple ping par exemple du poste 192.168.20.2 vers 192.168.30.1

