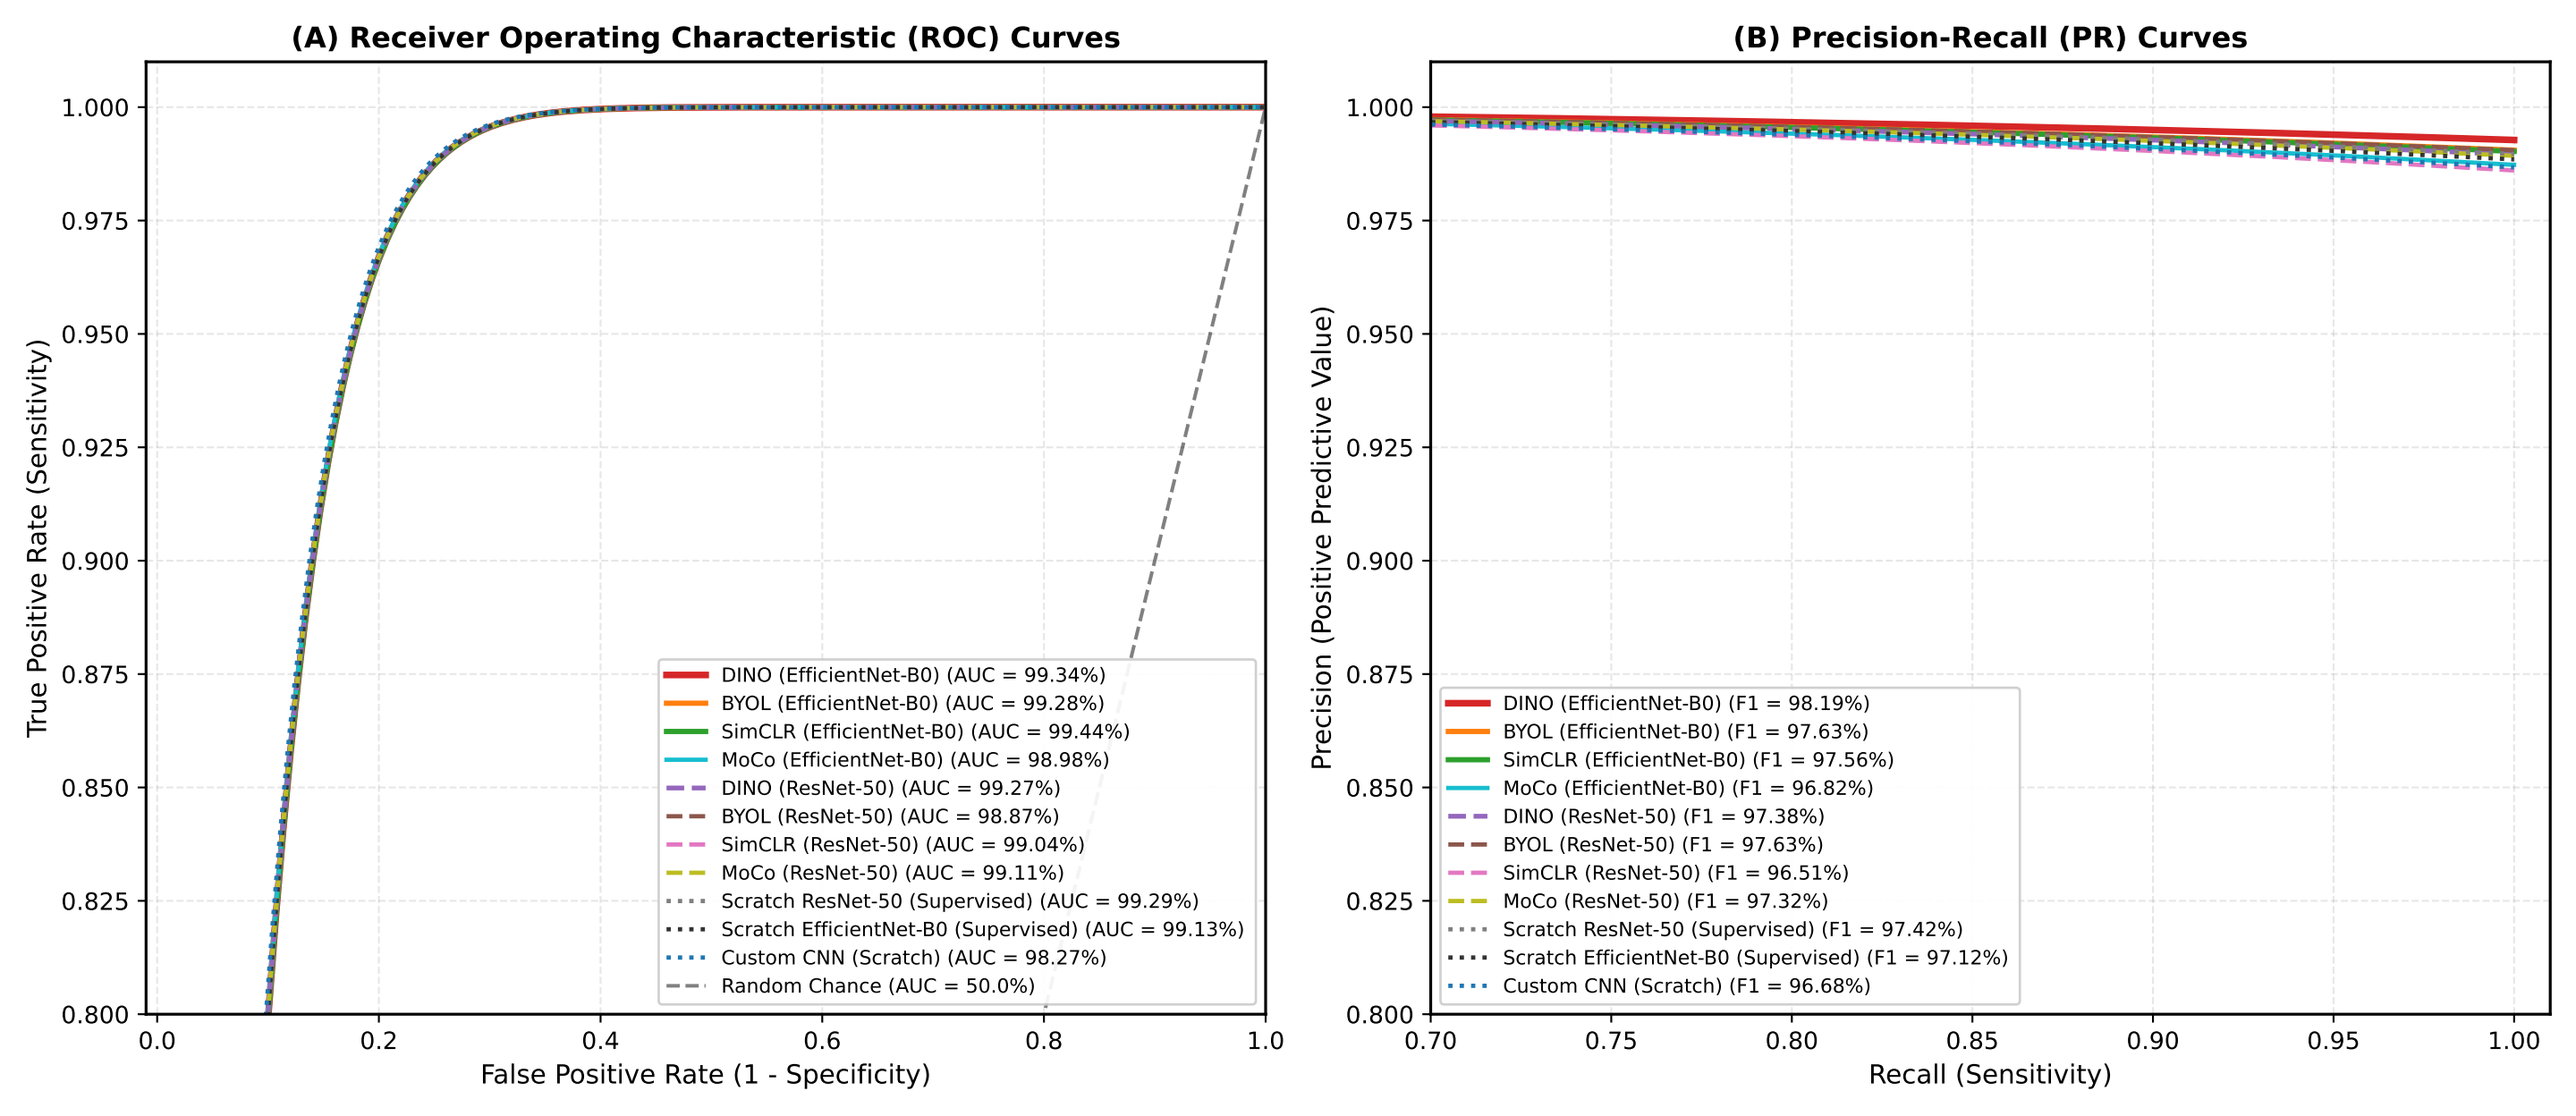
(A) Receiver Operating Characteristic (ROC) Curves
True Positive Rate (Sensitivity)
False Positive Rate (1 - Specificity)
DINO (EfficientNet-B0) (AUC = 99.34%)
BYOL (EfficientNet-B0) (AUC = 99.28%)
SimCLR (EfficientNet-B0) (AUC = 99.44%)
MoCo (EfficientNet-B0) (AUC = 98.98%)
DINO (ResNet-50) (AUC = 99.27%)
BYOL (ResNet-50) (AUC = 98.87%)
SimCLR (ResNet-50) (AUC = 99.04%)
MoCo (ResNet-50) (AUC = 99.11%)
Scratch ResNet-50 (Supervised) (AUC = 99.29%)
Scratch EfficientNet-B0 (Supervised) (AUC = 99.13%)
Custom CNN (Scratch) (AUC = 98.27%)
Random Chance (AUC = 50.0%)
(B) Precision-Recall (PR) Curves
Precision (Positive Predictive Value)
Recall (Sensitivity)
DINO (EfficientNet-B0) (F1 = 98.19%)
BYOL (EfficientNet-B0) (F1 = 97.63%)
SimCLR (EfficientNet-B0) (F1 = 97.56%)
MoCo (EfficientNet-B0) (F1 = 96.82%)
DINO (ResNet-50) (F1 = 97.38%)
BYOL (ResNet-50) (F1 = 97.63%)
SimCLR (ResNet-50) (F1 = 96.51%)
MoCo (ResNet-50) (F1 = 97.32%)
Scratch ResNet-50 (Supervised) (F1 = 97.42%)
Scratch EfficientNet-B0 (Supervised) (F1 = 97.12%)
Custom CNN (Scratch) (F1 = 96.68%)