LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER 2

Wireless LAN



Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS


PALEMBANG

2024

MATERI : Wireless LAN

PERTEMUAN KE : 18

Topologi :

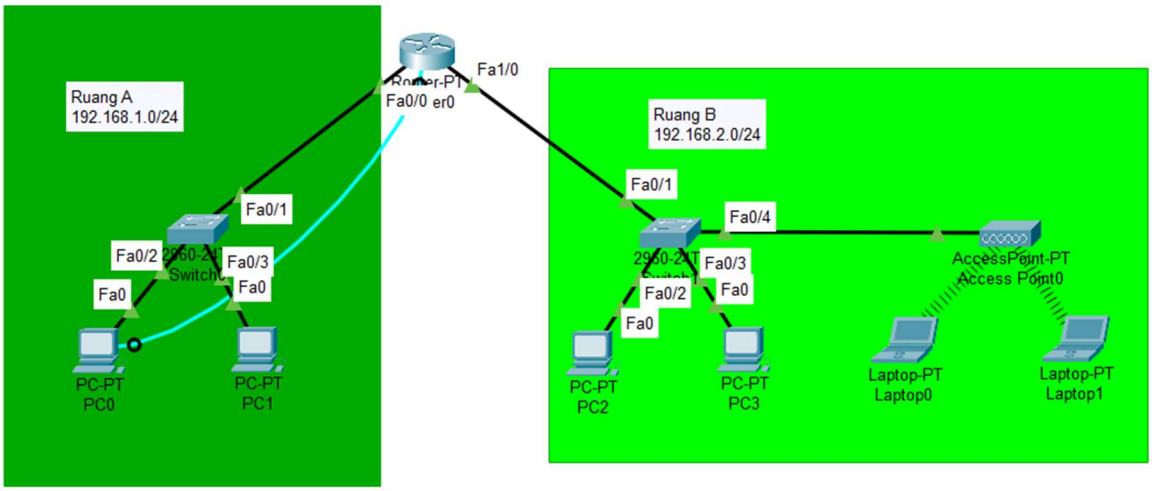

Ruang A :



<< Cable Conduit to Corporate Office
Rack
Power Distribution Device0
Router0
Switch0
PC0
PC1
Table

Ruang B




Konfigurasi PC console :

Pada PC di Ruang A masuk ke terminal configuration PC kemudian ok jika router sudah hidup/on dan pc terhubung ke router melalui kabel console.

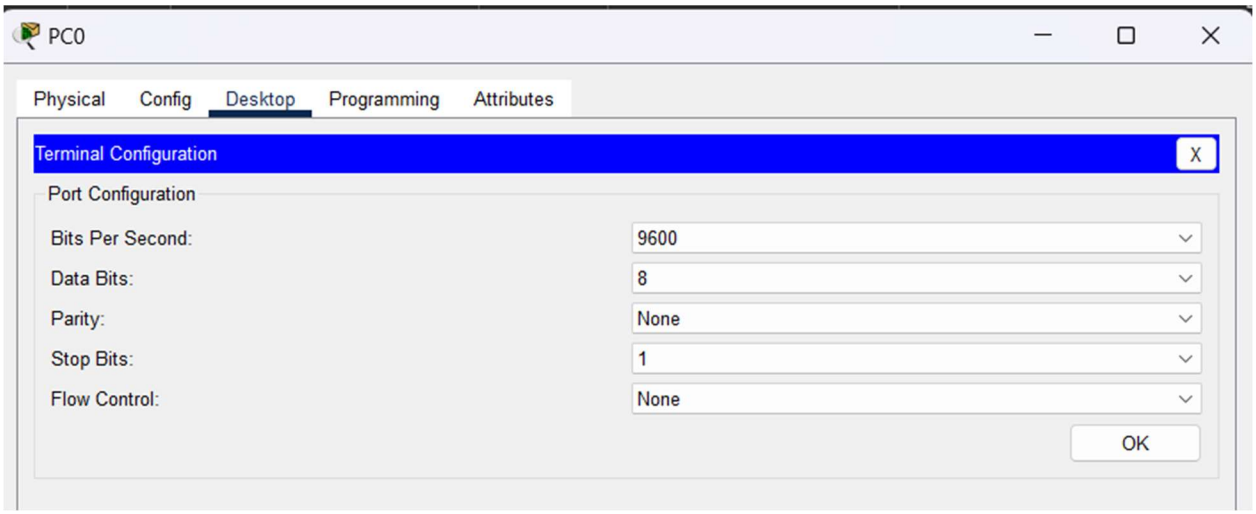


Kemudian konfigurasi router pada PC di Ruang A seperti berikut:

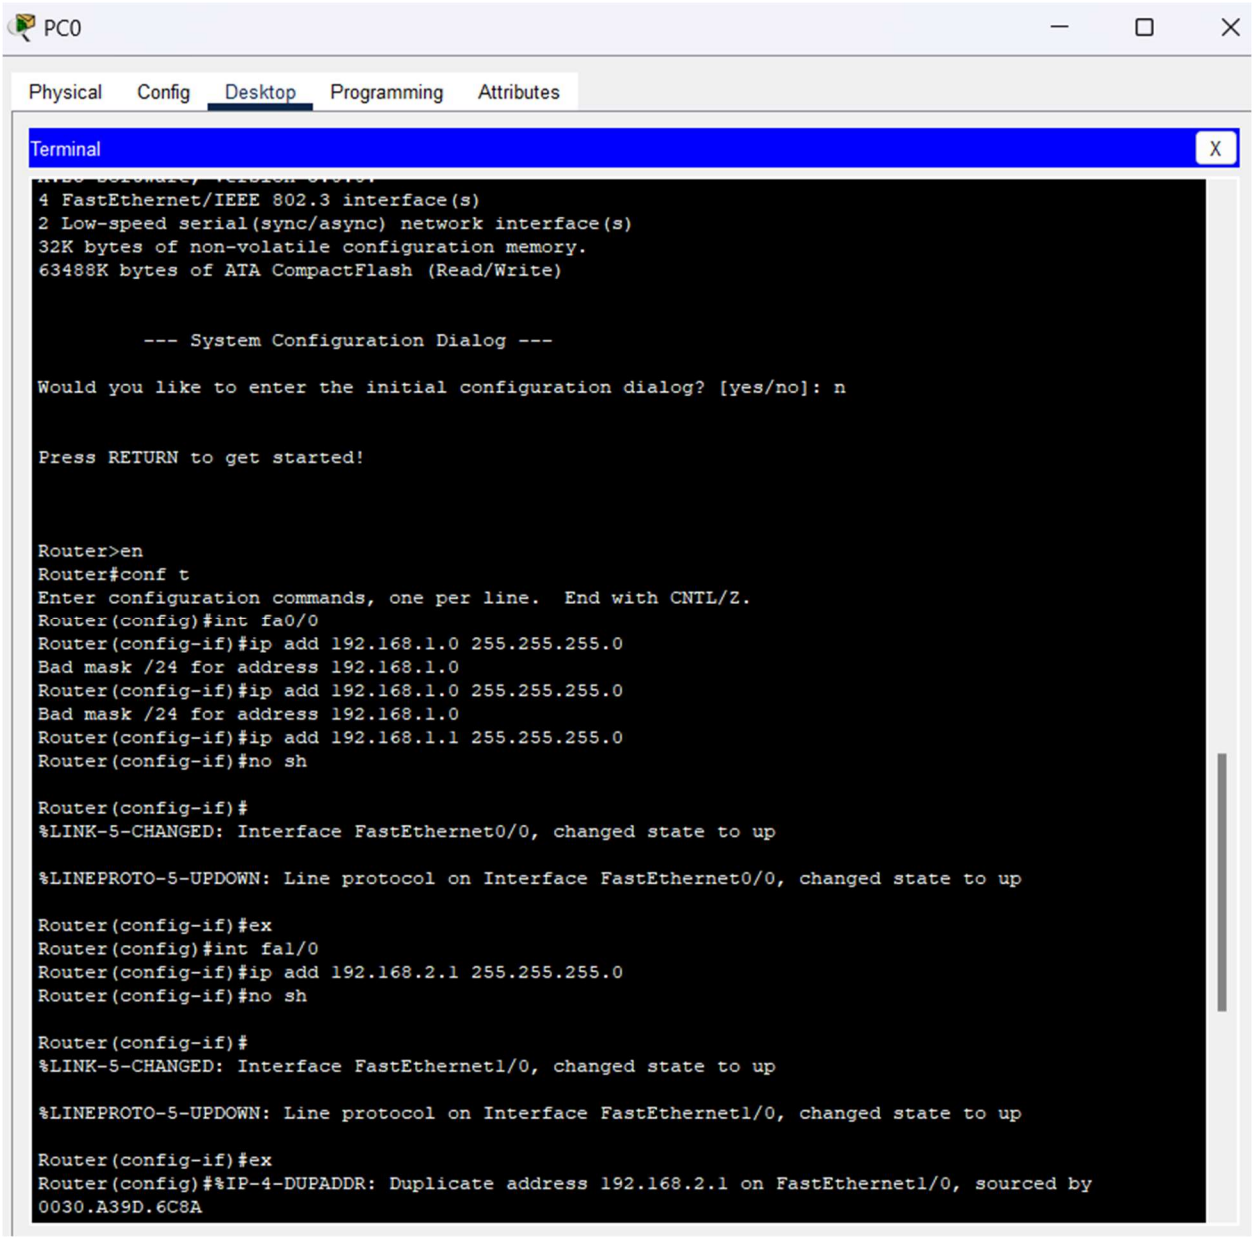


Pada Konfigurasi diatas int fa0/0 dengan ip 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.0 untuk Ruang A dan int fa1/0 dengan ip 192.168.2.1 dan subnet mask 255.255.255.0 untuk Ruang B. Jika ada teks change state to up berarti berhasil connect.

Konfigurasi SSID Access Point

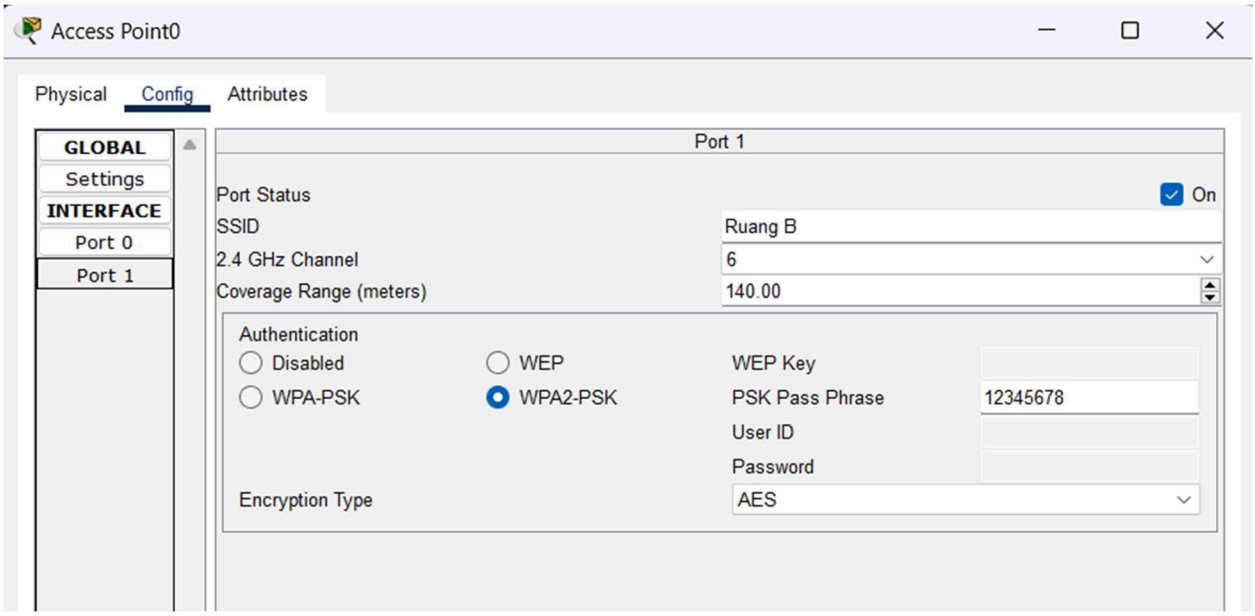


Ubah Port pada 2 Laptop menjadi WPC300N

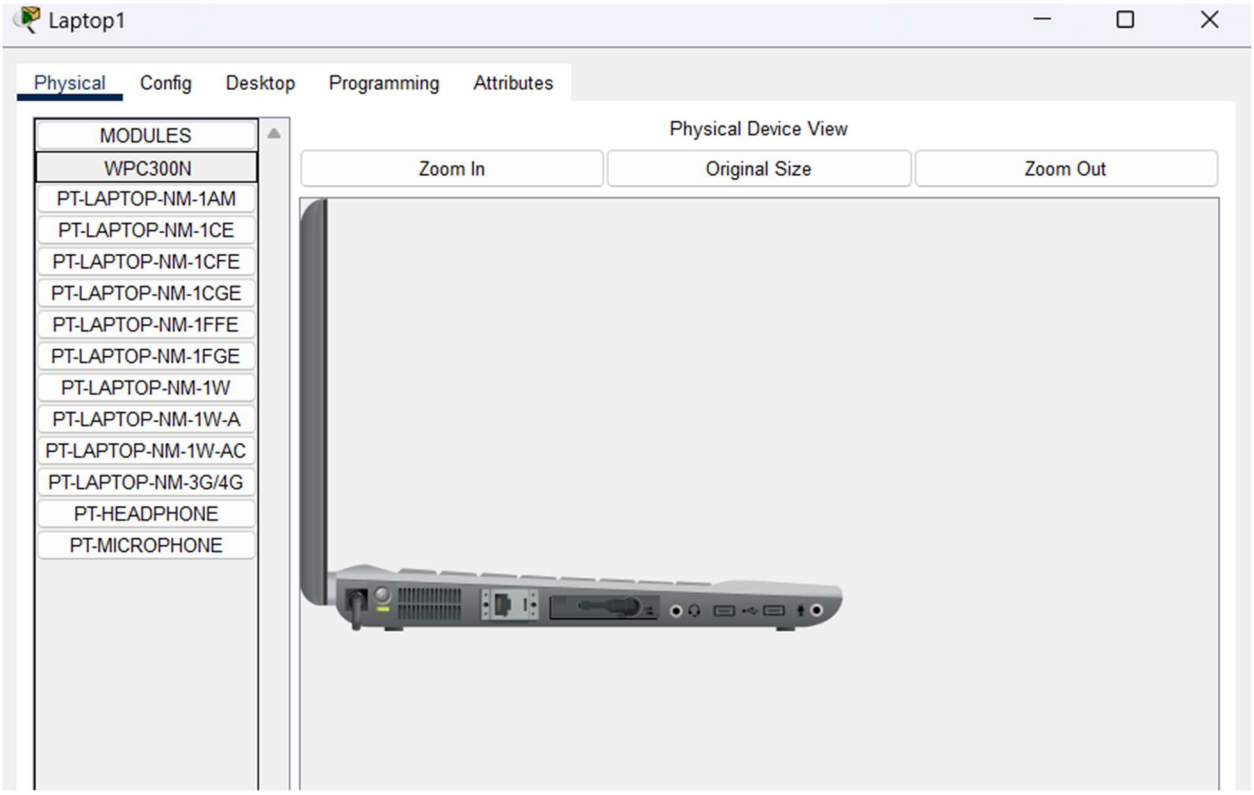


Kemudian masuk ke PC wireless pada laptop dan pilih connect, jika tidak ada wireless pilihan, klik refresh agar muncul, setelah muncul, masukkan password jika di buat saat menkonfigurasi access point sebelum nya




Masukkan IP pada 2 PC di Ruang A menjadi sesuai dengan network yang telah dibuat sebelum saat konfigurasi router dengan ip PC0 192.168.1.2 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.1.1 , ip PC1 192.168.1.3 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.1.1 seperti gambar berikut:

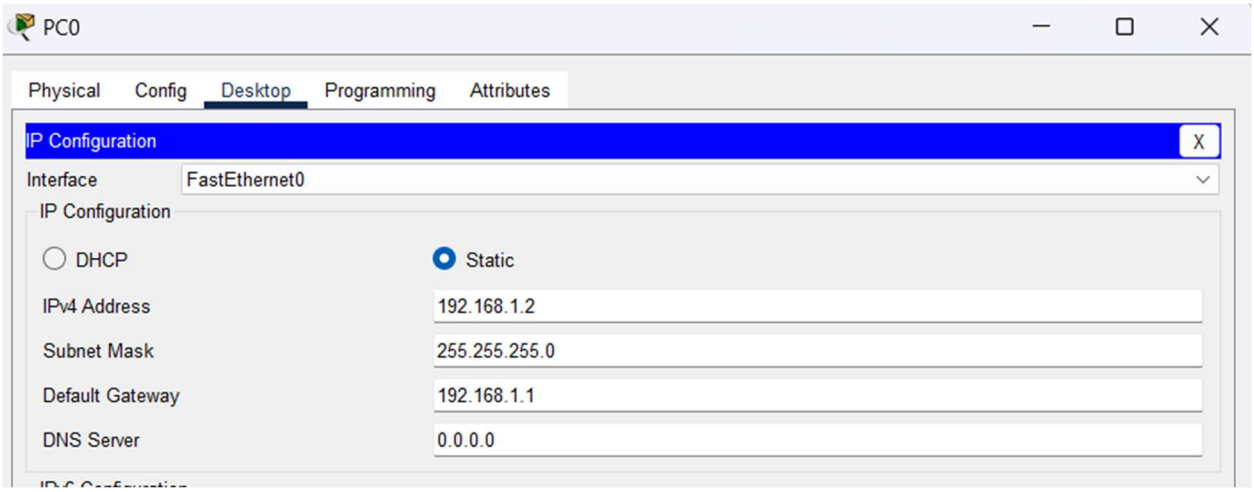


Setelah itu Masukkan juga IP pada 2 PC dan 2 Laptop di Ruang B menjadi sesuai dengan network yang telah dibuat sebelum saat konfigurasi router dengan ip PC2 192.168.2.2 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.2.1 , ip PC3 192.168.2.3 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.2.1 , ip Laptop0 192.168.2.4 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.2.1 , ip Laptop1 192.168.2.5 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.2.1 seperti gambar berikut:

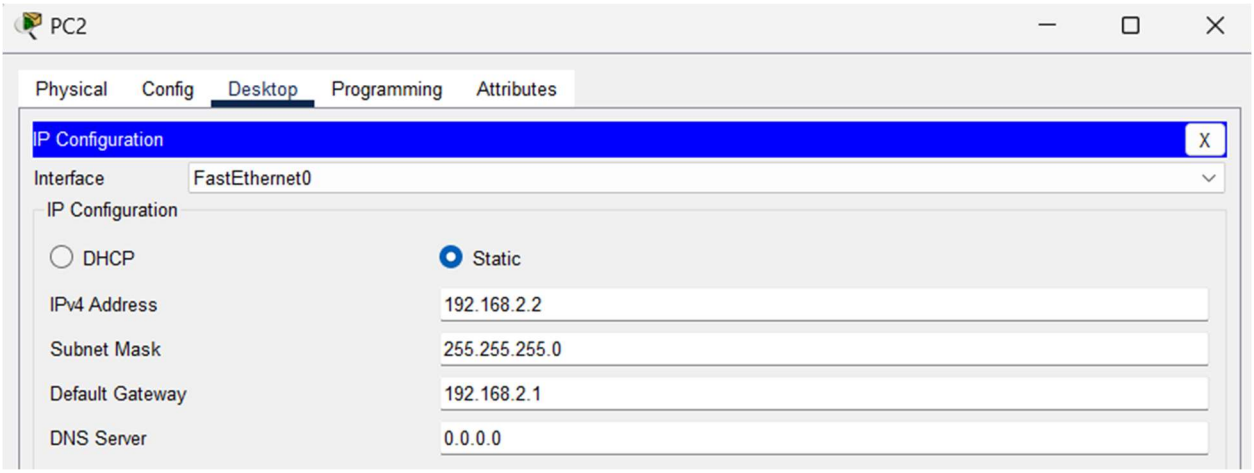

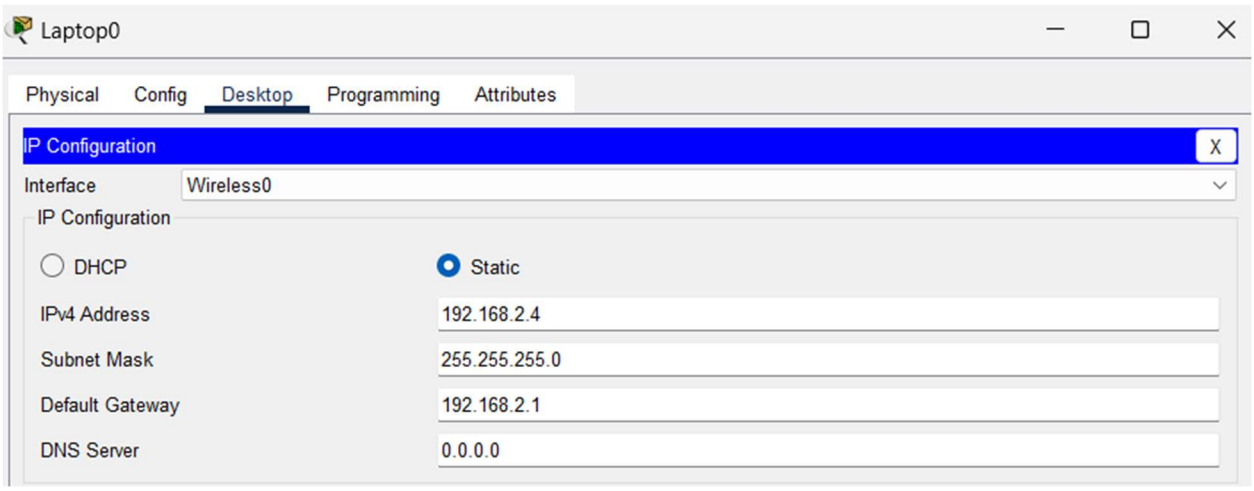

Setelah selesai konfigurasi router, access point dan pc, lakukan ping pada pc/laptop melalui command prompt ke router dan pc lain menjadi sukses, seperti contoh gambar berikut saat sukses di ping:

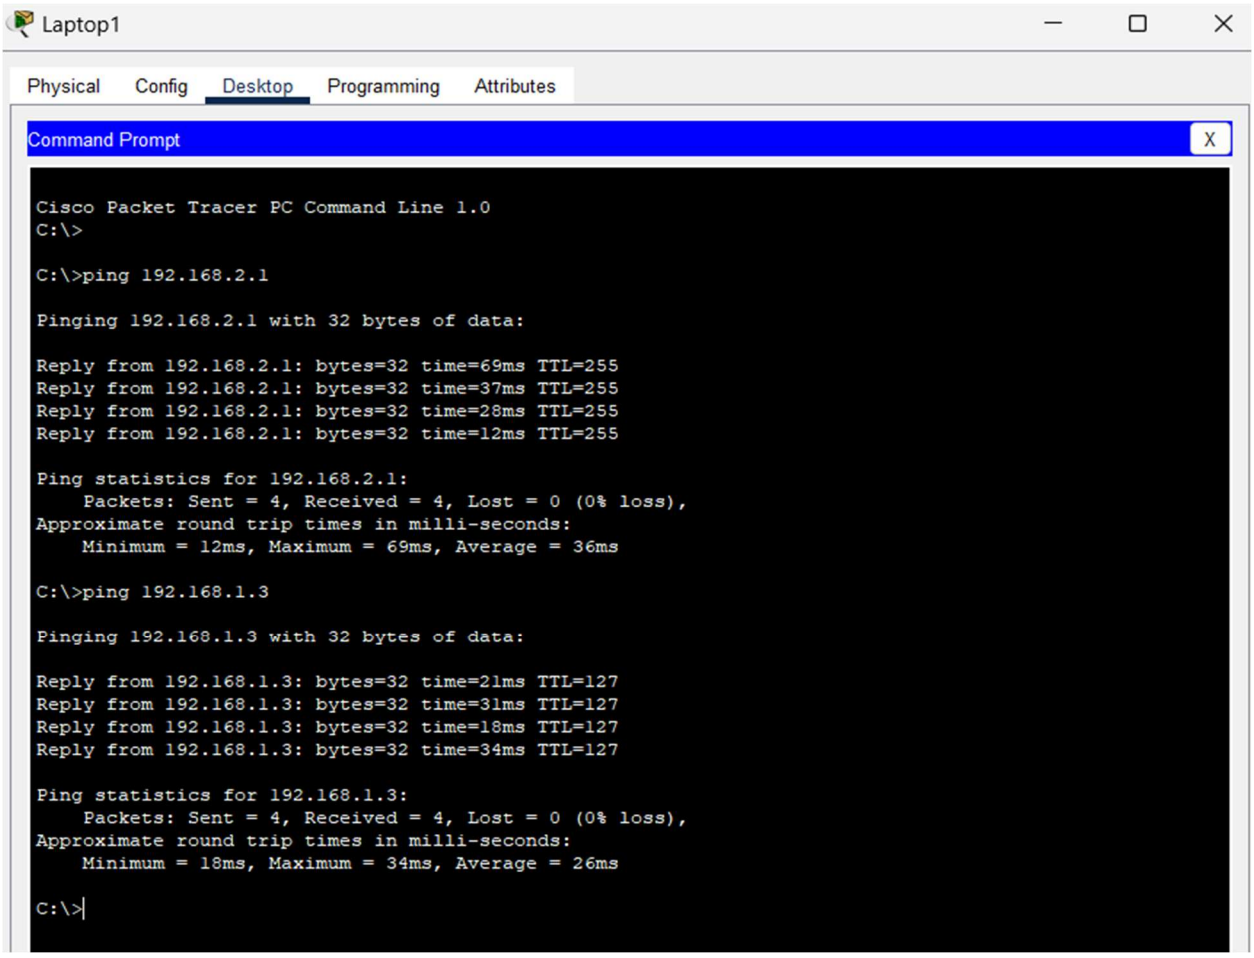

Contoh diatas saat ping dari laptop ke router melalui ip 192.168.2.1 dan pc diruang sebelah yaitu Ruang A melalui IP 192.168.1.3