LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

RFID

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS


PALEMBANG

2025


MATERI : RFID

PERTEMUAN KE : 14

Topologi yang dibuat sebelum konfigurasi:

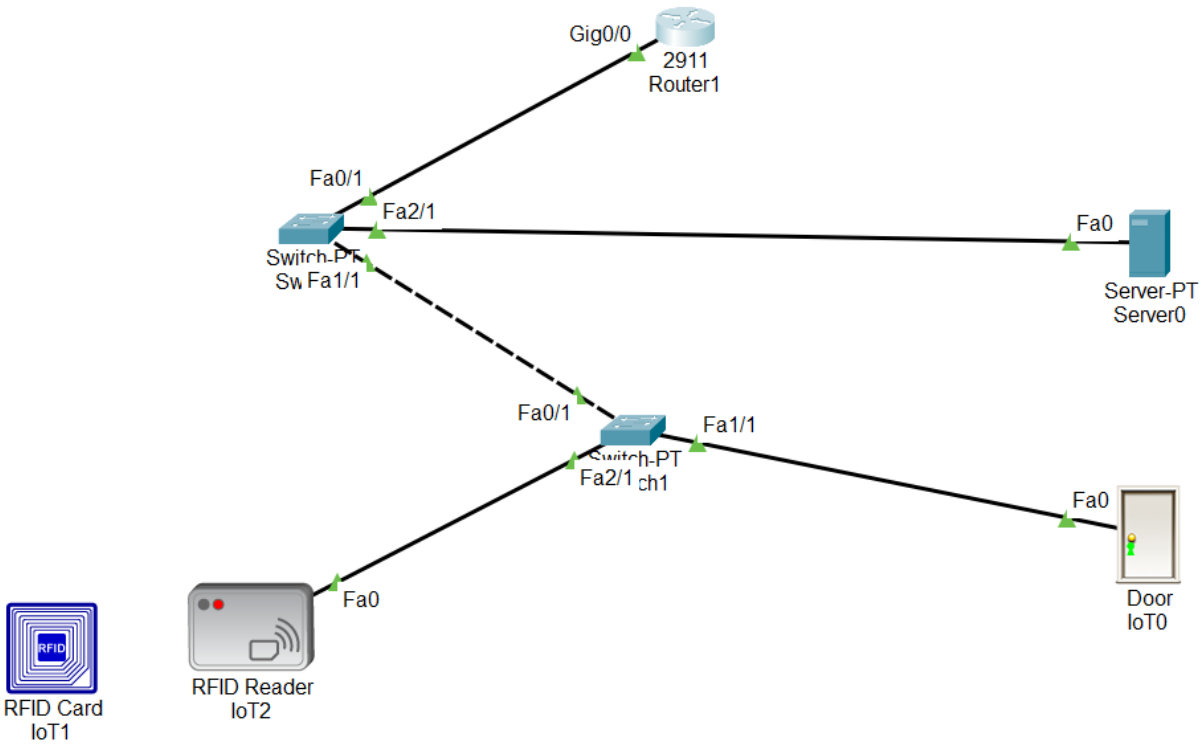

Topologi smart Home

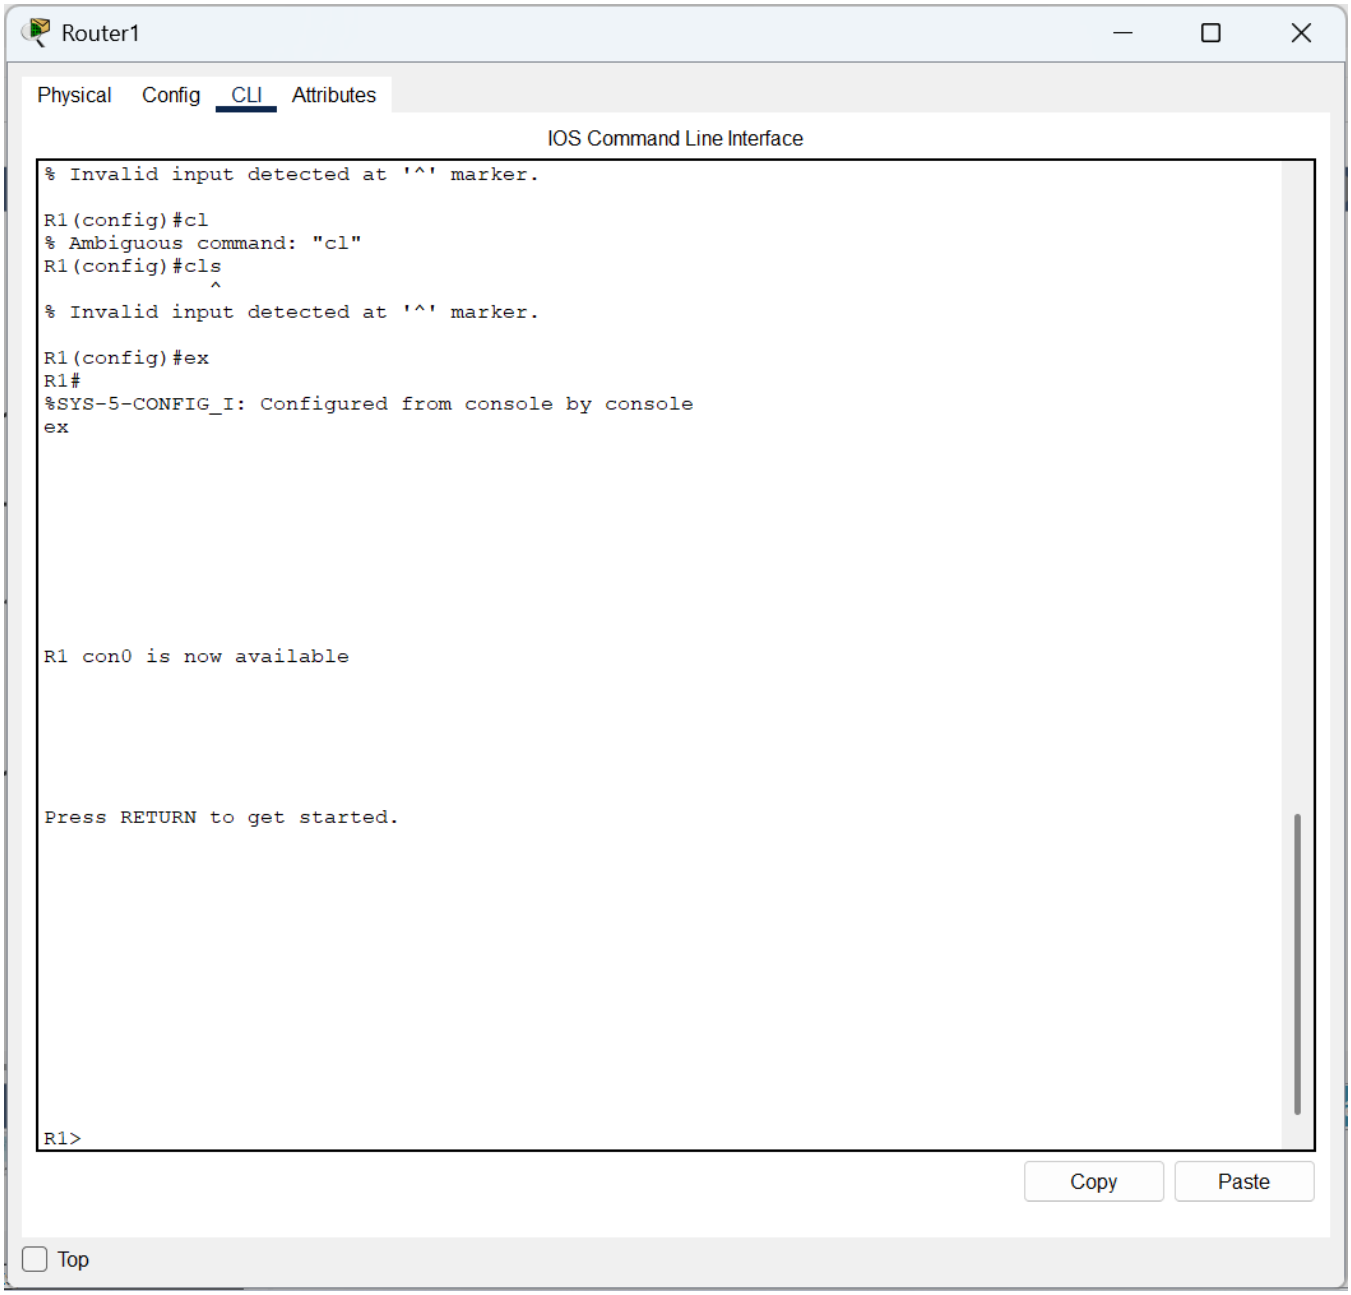

Konfigurasikan CLI Router

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.


```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int gigabiteEthernet 0/0
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#conf terminal
%Invalid hex value
R1(config)#int gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#ip dhcp
% Incomplete command.
R1(config)#ip dhcp pool iot
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#
```

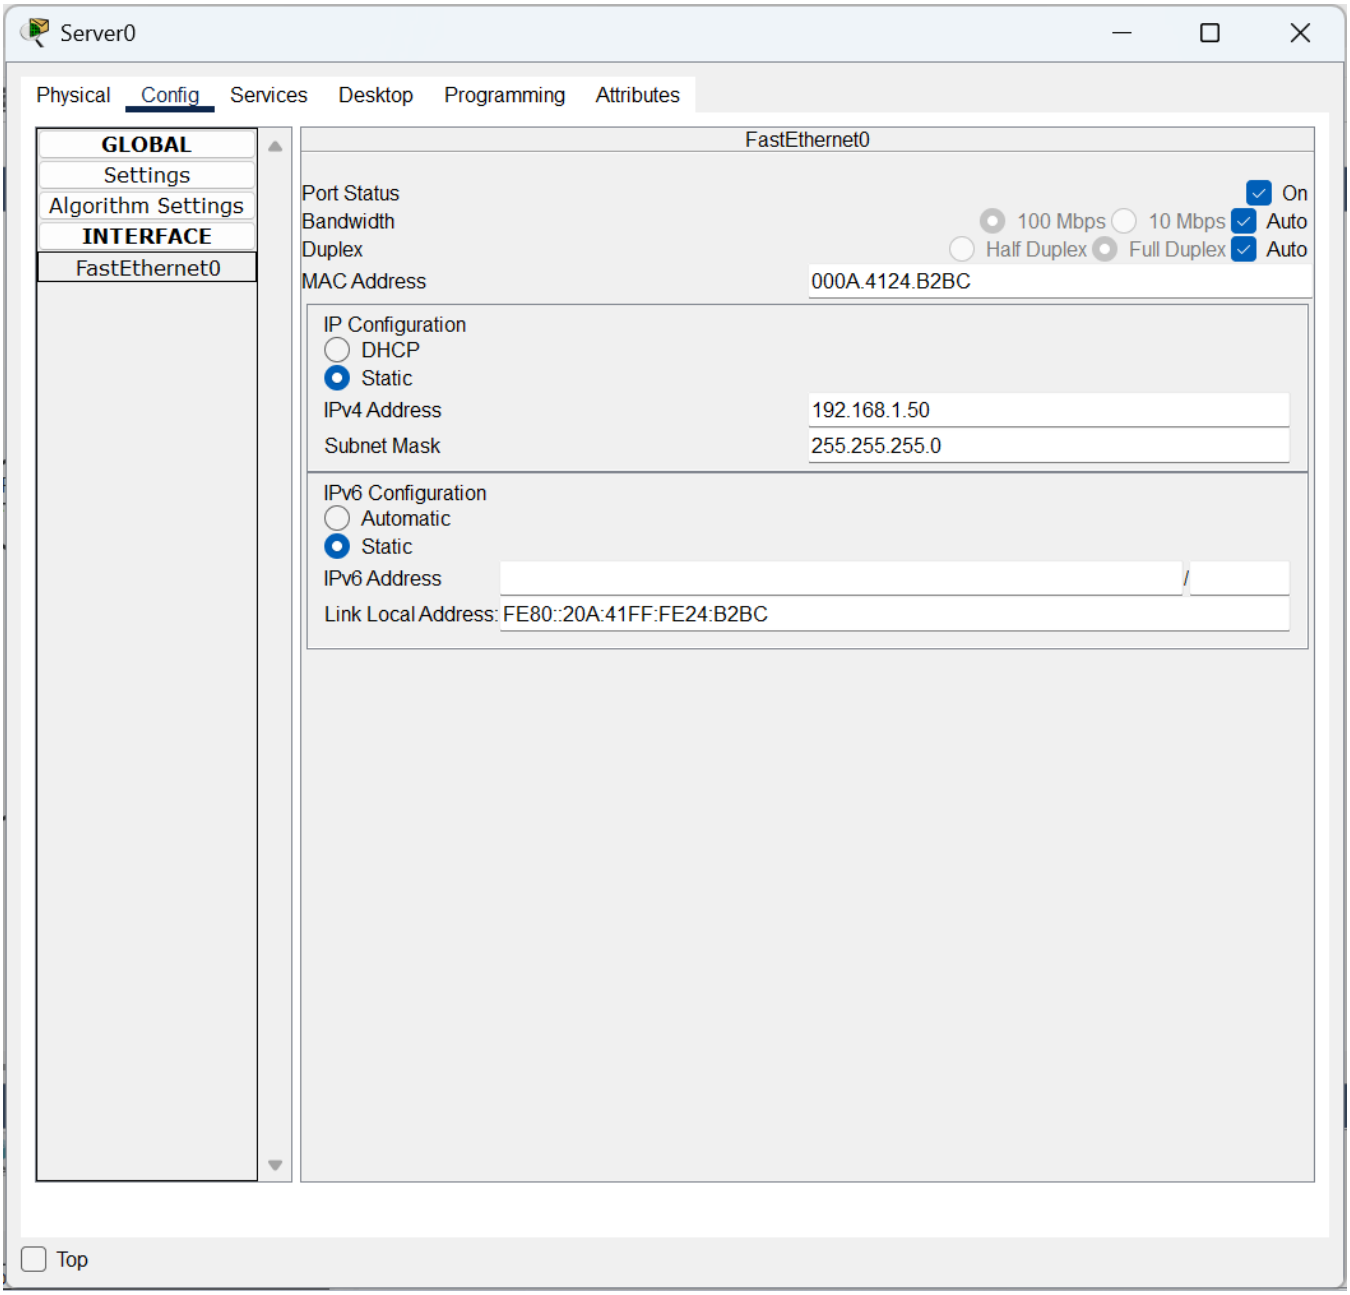


Konfigurasikan Server 192.168.1.50

255.255.255.0

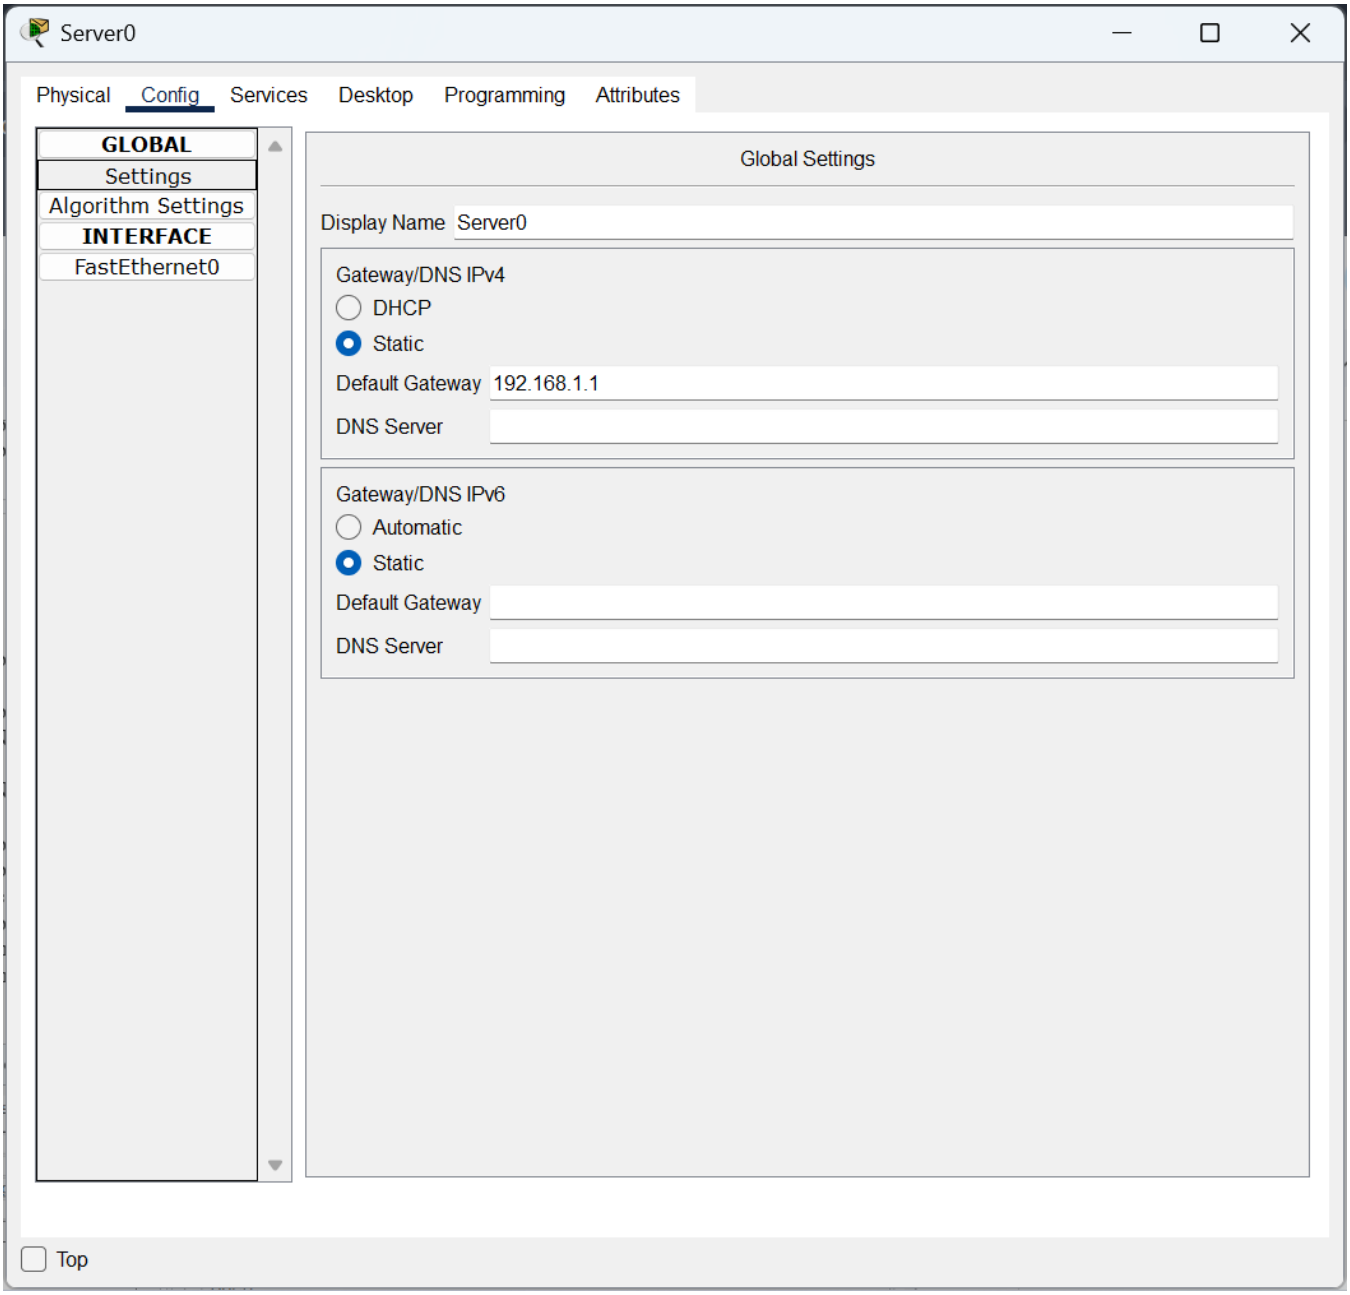


Konfigurasi default 192.168.1.1

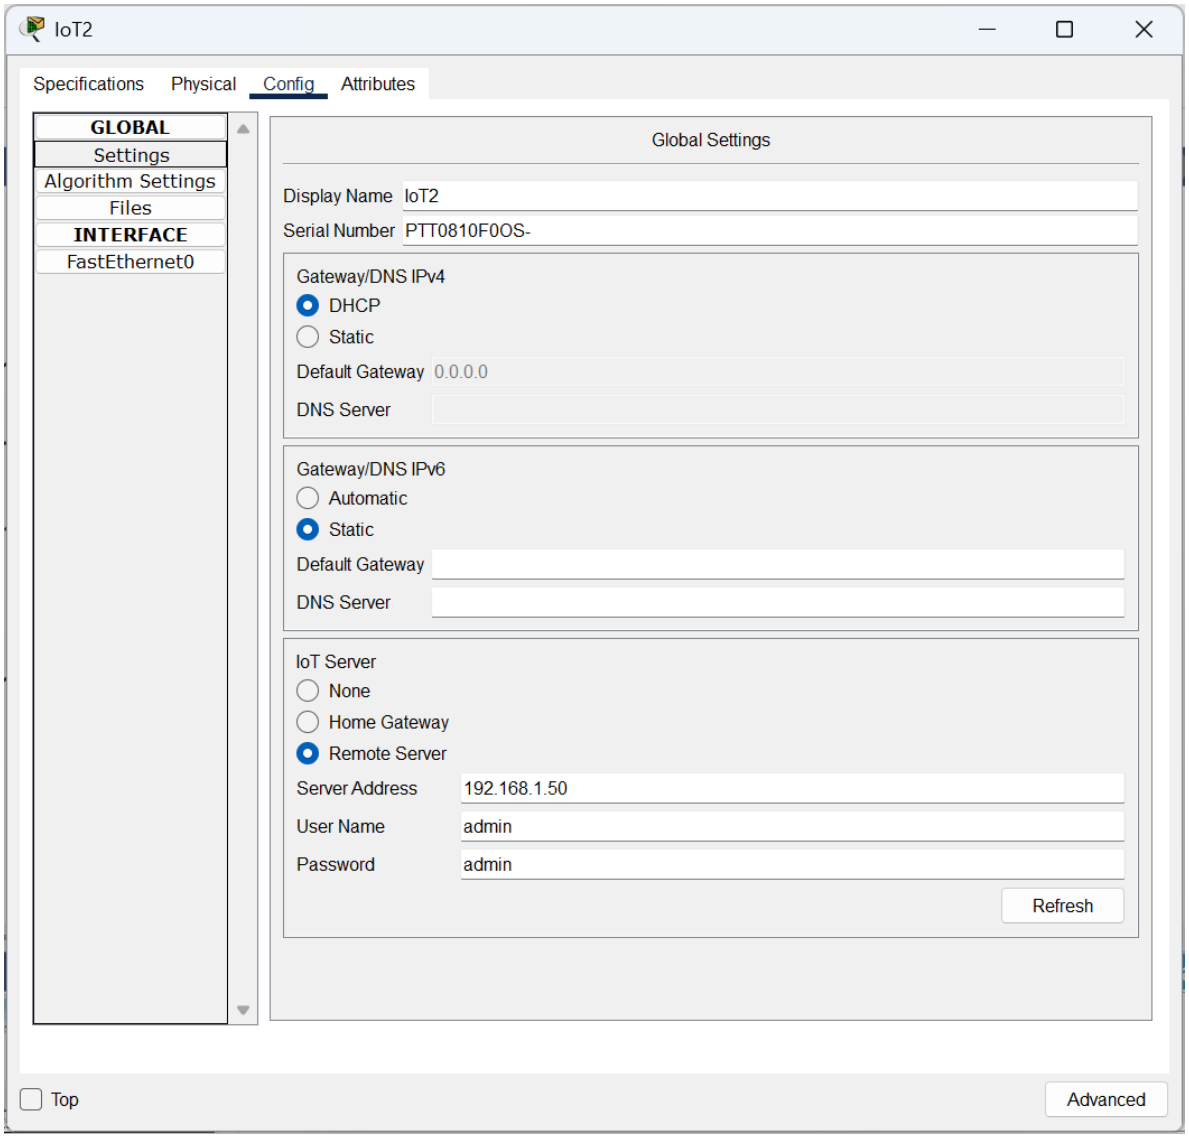

Konfigurasi RFID READER

192.168.1.50

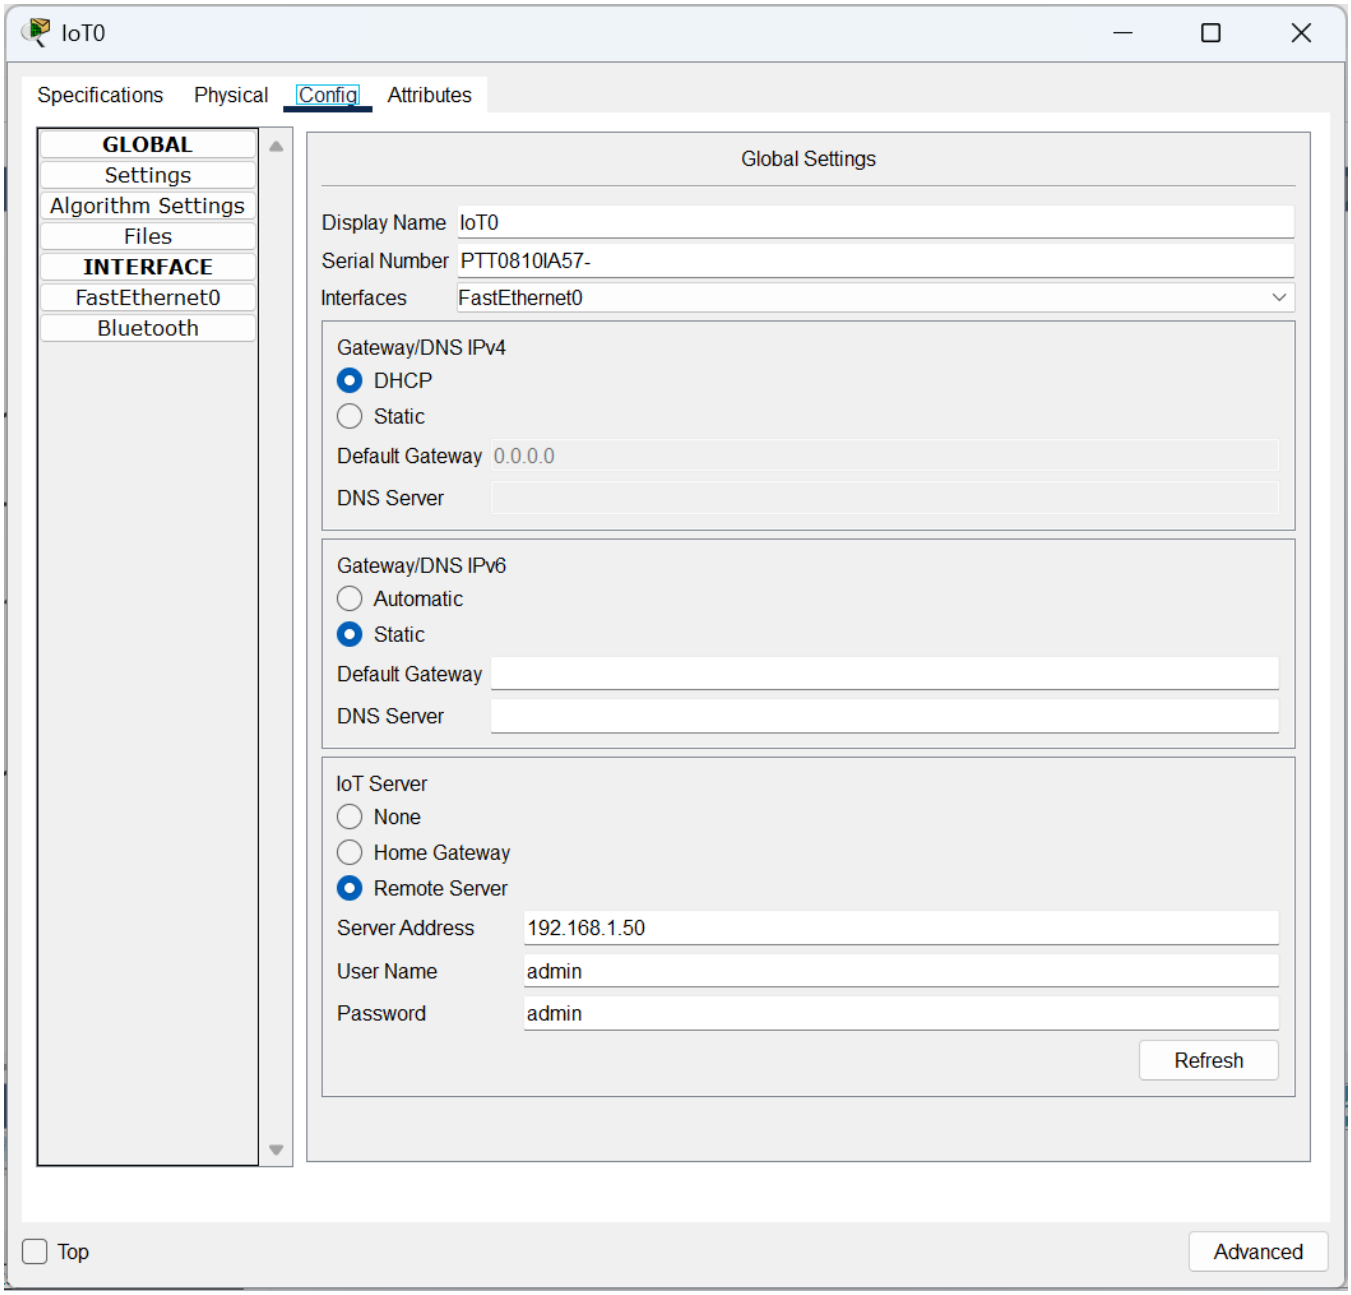

konfigurassi pintu 192.168.1.50