REV. 00

adaro SERVICES

PT. SAPTAINDRA SEJATI

PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE LH

RECEIVING INSPECTION

CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

adaro SERVICES

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

RECIVING CHECK SHEET	WO. NO		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.S/N		PUBLIC DATE	
	INSPECTION DATE		REVISION NO	
PC 2000 - 8	JOB SITE		PAGE	

✓ : GOOD CONDITION   X : BAD CONDITION   ⊗ : NONE

SKETCH DRAWING OR PHOTOES

Right Side View

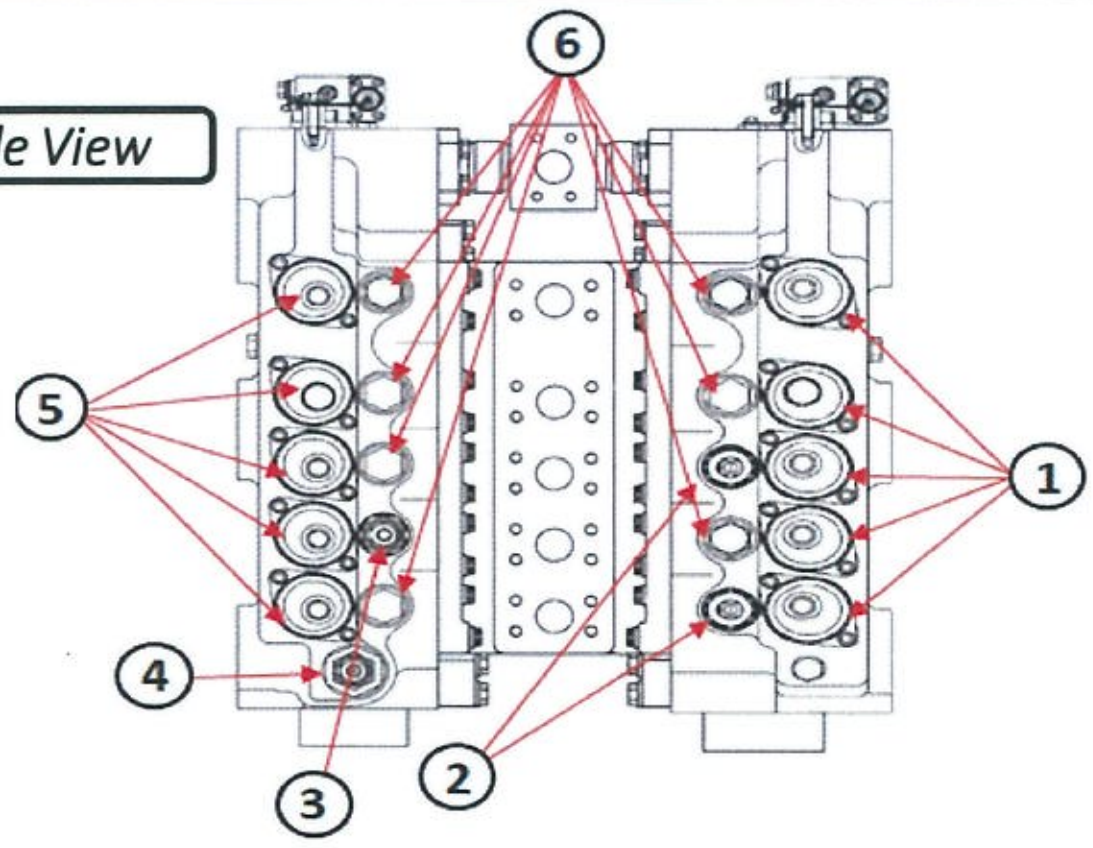

Left Side View

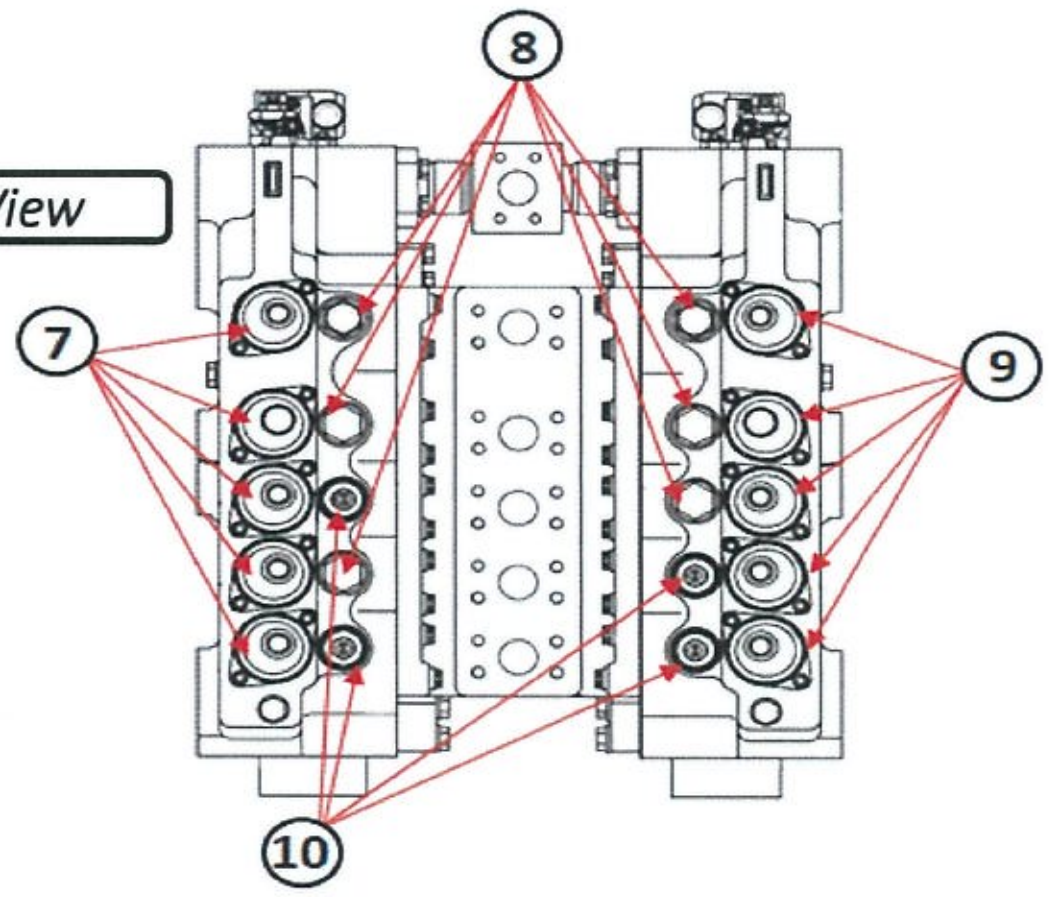

Front Side View

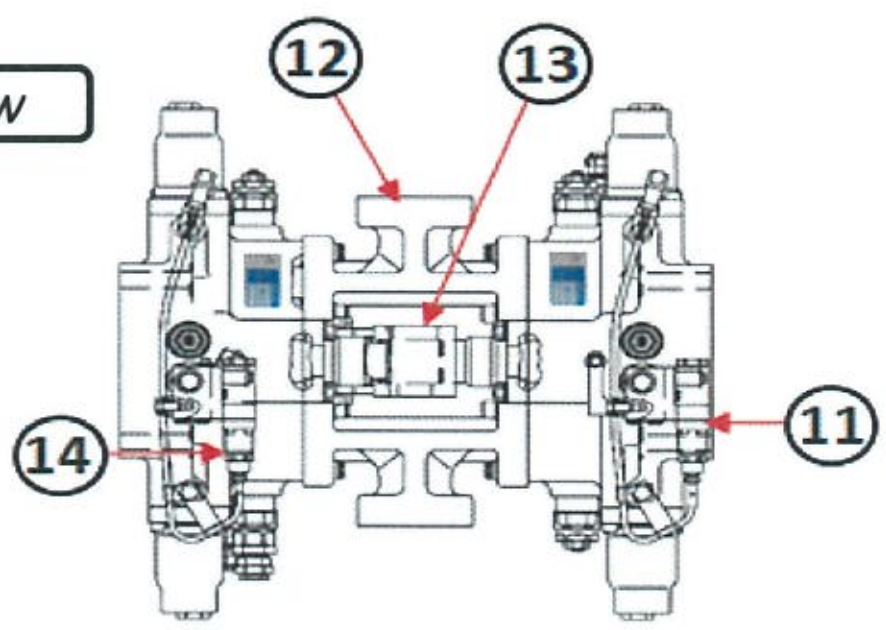

NOTE : PLEASE MARK " ✓ " FOLLOWING TO THE ACTUAL CONDITION

OIL LEVEL	EMPTY OR DRAINED	
	PROPER LEVEL	

NO	ITEM	CHECK	REMARK
1	Spool & Cover (5pcs)		
2	Safety Suction Valve		
3	2 Stage Safety Suction Valve		
4	Main Relief		
5	Spool & Cover (5pcs)		
6	Plug (7pcs)		
7	Spool & Cover (5pcs)		
8	Plug		
9	Spool & Cover (5pcs)		
10	Safety Suction Valve		
11	Sensor to Controller		
12	Valve Block		
13	Flange		
14	Sensor to Controller		
	Painting condition		
	Packing / wraping		
	Stand		
	Bolt stand		

Note :

INSPECTION BY	CHECK BY	CHECK BY	APPROVED BY
QA INSPECTOR	QA COORDINATOR	GL/SPV PROD	PPC

REV. 00

adaro
SERVICES
PT. SAPTAINDRA SEJATI

PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE LH
DISASSEMBLY
CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

DISASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8				
	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	2 Of 12

PROCESS	START		DISASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TOBE INSPECTION	REUSE	SALVAGE	REPAIR	SKECTH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
1	Silinder dan coupling	**IMPORTANT** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal,crack,banding,and treeth bolt** • Lepas bolt (6) dari coupling (4) dan (5) • Lepas coupling (4) dan (5) Dari control valve L1 dan L2 • Lepas baut (7) dari silinder (1) dan kemudian lepas silinder (1)					
2	Sensor dan orifice (L1)	• Lepas bolt (2) dari control valve L1 dan kemudian lepas plate (1) • Lepas bolt (9)(8) dan plug (7)dari control valve L1 • Lepas sensor assembly (5) dan block (6) dari control valve L1 • Lepas oriifice (4) dari control valve L1 • Lepas valve assembly (3) dari control valve L1				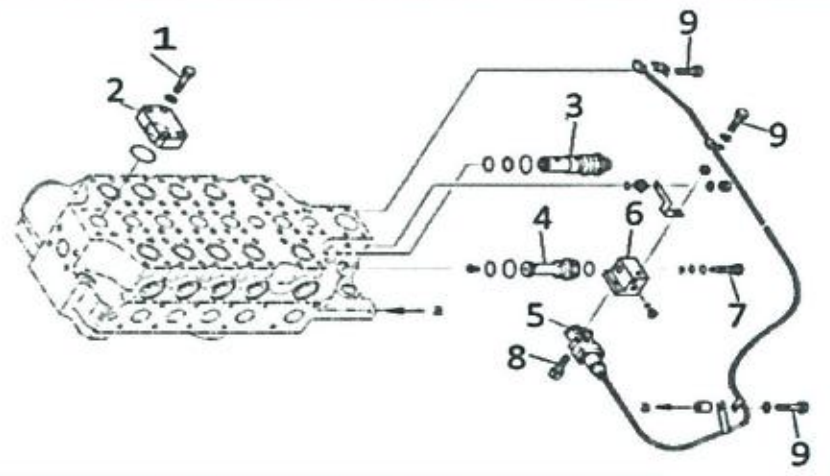	
3	Plug dan Check Valve (L1)	**IMPORTANT** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas bolt (2) dari covtrol valve L1 dankemudian lepas plate (1) • Lepas bolt (4) dari cotrol valve L1 kemudian Lepas plate (3) Spring (5) dan check valve (6) dari control valve L1 • Lepas plug (11) Spring (12) dan valve (13) dari control valve L1 • Lepas bolt (10) and plate (9) • Lepas plug (7) dan (8) dari control valve L1				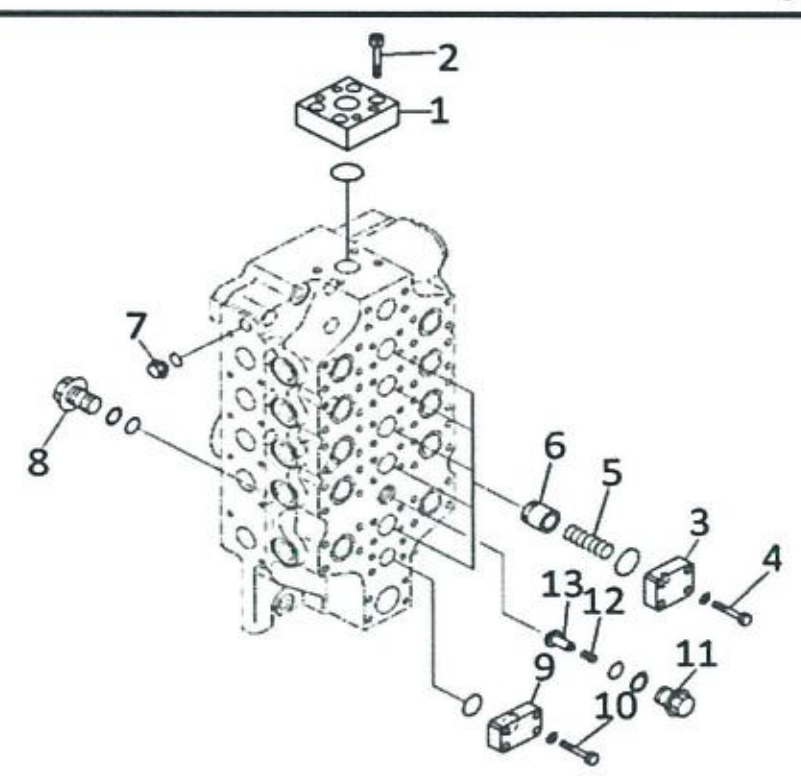	
4	Valve assembly (Relief) (L1)	**IMPORTANT** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas valve assembly (1) dari controlvalve L1 • Lepas valve assembly (2) dari control valve L1 • Lepas Plug (3) dari control valve L1 • Lepas valve assembly (5) dari control valve L1 • Lepas plug (6) dari control valve L1 • Lepas plug (7) dari control valve L1 • Lepas plug (8) dari control valve L1				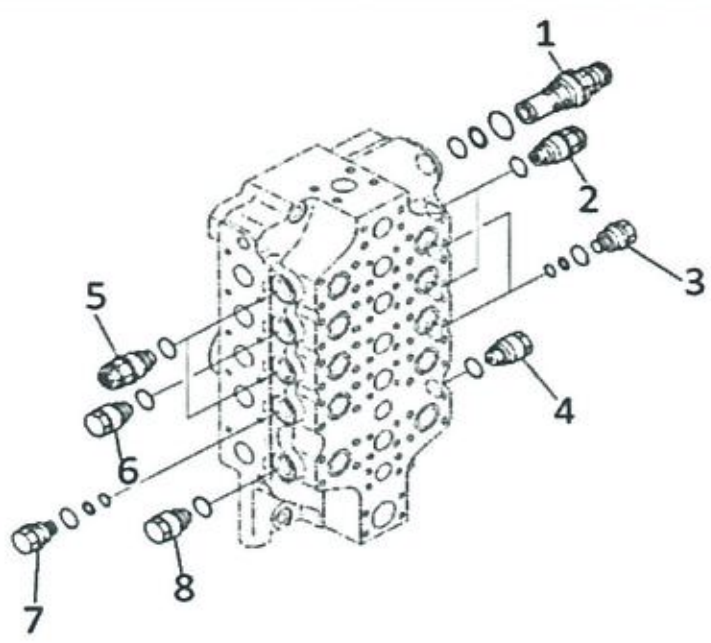	
5	Spool (L1)	**IMPORTANT** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan spool smooth, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas bolt (1) dan lepas cover (2) dari control valve L1 • Lepas Spring (8) (7) dan retainer (11) dari control valve L1 • Lepas tube (10) and plug (12) • Lepas spool arm lo (3) dari body L1 • Lepas spool boom lo (4) dari body L1 • Lepas spool bucket Hi (5) dari body L1 • Lepas spool (6) dari body (L1) • Lepas spool LH travel Hi (9) dari body L1				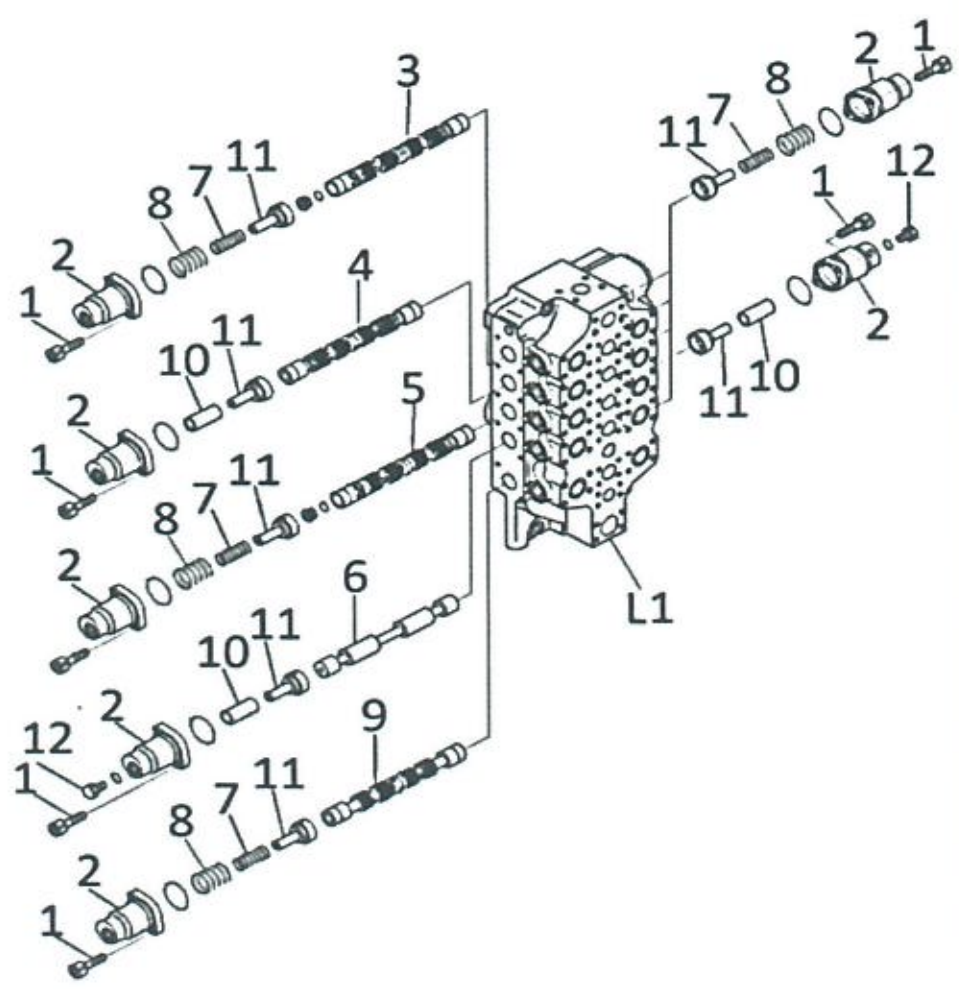	

DISASSEMBLY CHECK SHEET	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
PC 2000 - 8	UNIT MODEL		PAGE	3 Of 12

PROCESS	START		DISASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TOBE INSPECTION	REUSE	SALVAGE	REPAIR	SKECTH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
1	Sensor dan orifice (L2)	**⚠IMPORTANT⚠** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal,crack,banding,and treeth bolt** • Lepas plug (5) (6)dari block (4) • lepas bolt (8)(7) dari body L2 • Lepas orifice (2) dari body L2 • Lepas valve assembly (1) dari body L2				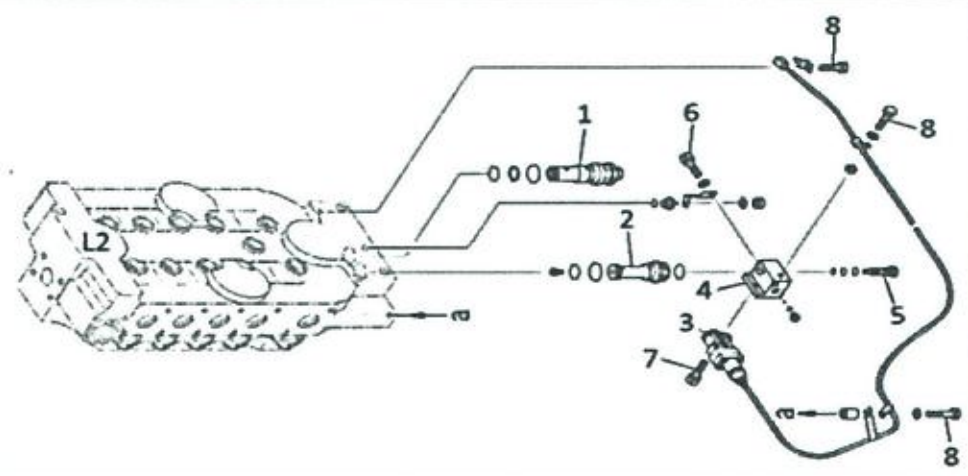	
	Plug dan Check Valve (L2)	**⚠IMPORTANT⚠** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas bolt (2) dan lepas plate (1) (4) (5) dan (6) dari body (L2) • Lepas colar (16) block (7) piston (15) spring (13) dan popoet (12) dan (10) • Lepas spring (17) dan check valve (11) dari body (L2) • Lepas plug (20) spring (19) dan valve (18) dari body L2 • Lepas plug (9) dan plug (8) dari body L2				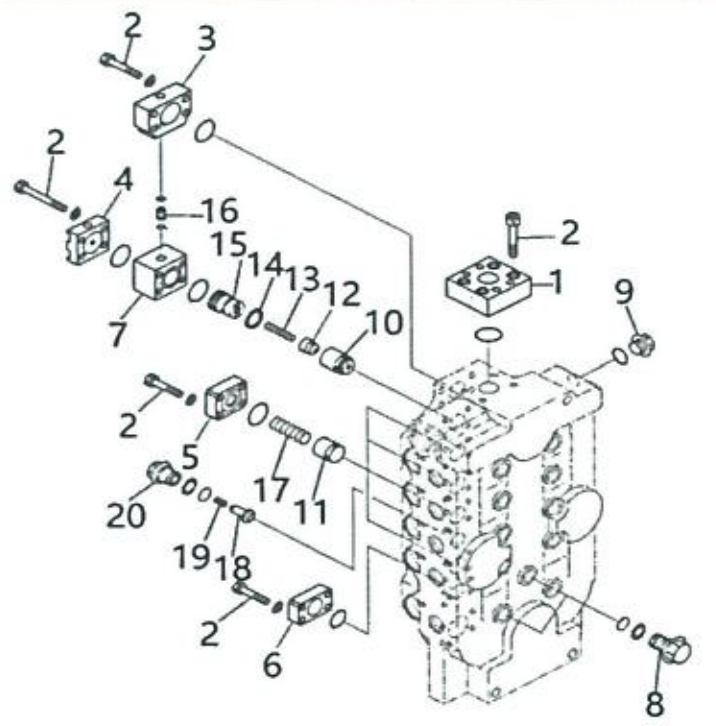	
3	Valve assembly (Relief) (L2)	**⚠IMPORTANT⚠** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas valve assembly (1) dari controlvalve L2 • Lepas plug (2) dari control valve L2 • Lepas Plug (3) dari control valve L2 • Lepas valve assembly (5) dari control valve L2 • Lepas valve assembly (4) dari control valve L2					
4	Spool L2	**⚠IMPORTANT⚠** **Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan spool smooth, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt** • Lepas bolt cover (9) kemudian lepas cover (8) (9) dari body L2 • Lepas spring (10) (11) danretainer (6) dari body L2 • Lepas retainer (7) dan tube (12) dari body L2 • Lepas spool Arm Hi (1) dari body L2 • Lepas spool Boom Hi (2)dari body L2 • Lepas spool bucket Lo (3) dari body L2 • Lepas spool (4) dari body L2 • Lepas spool L.H Travel Lo (5) dari body L2				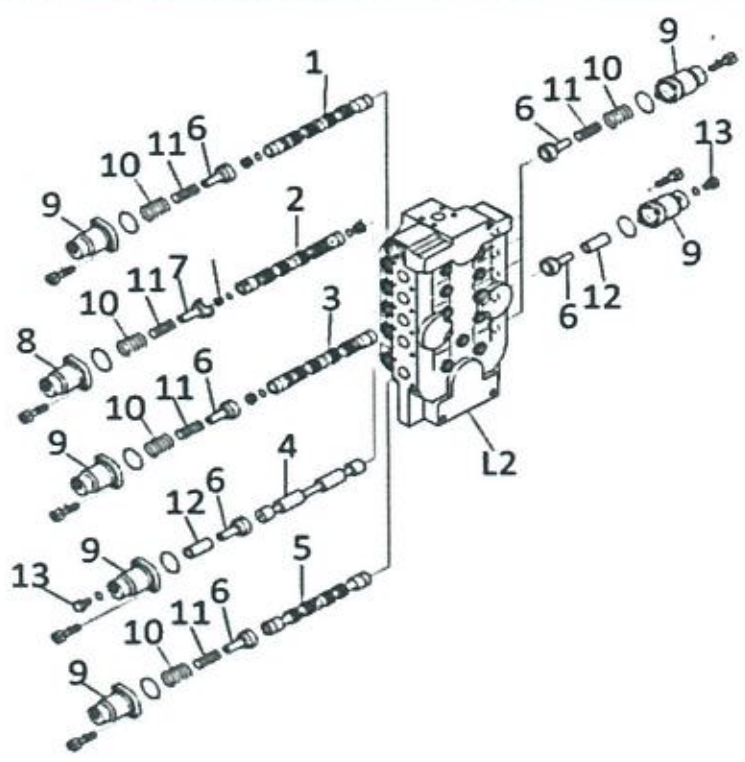	

NOTE

INSPECTION BY

APPROVE BY

MECHANIC

GROUP LEADER (GL)

REV. 00

adaro SERVICES

PT. SAPTAINDRA SEJATI

PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE LH
MEASUREMENT
CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

MEASUREMENT CHECK SHEET	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
PC 2000 - 8	UNIT MODEL		PAGE	4 of 12

PROCESS	START		MEASUREMENT BY		
	FINISH				

NO	PART TO MEASURING OR INSPECT	STANDARD VALUE TABLE
1	CONTROL VALVE L1	

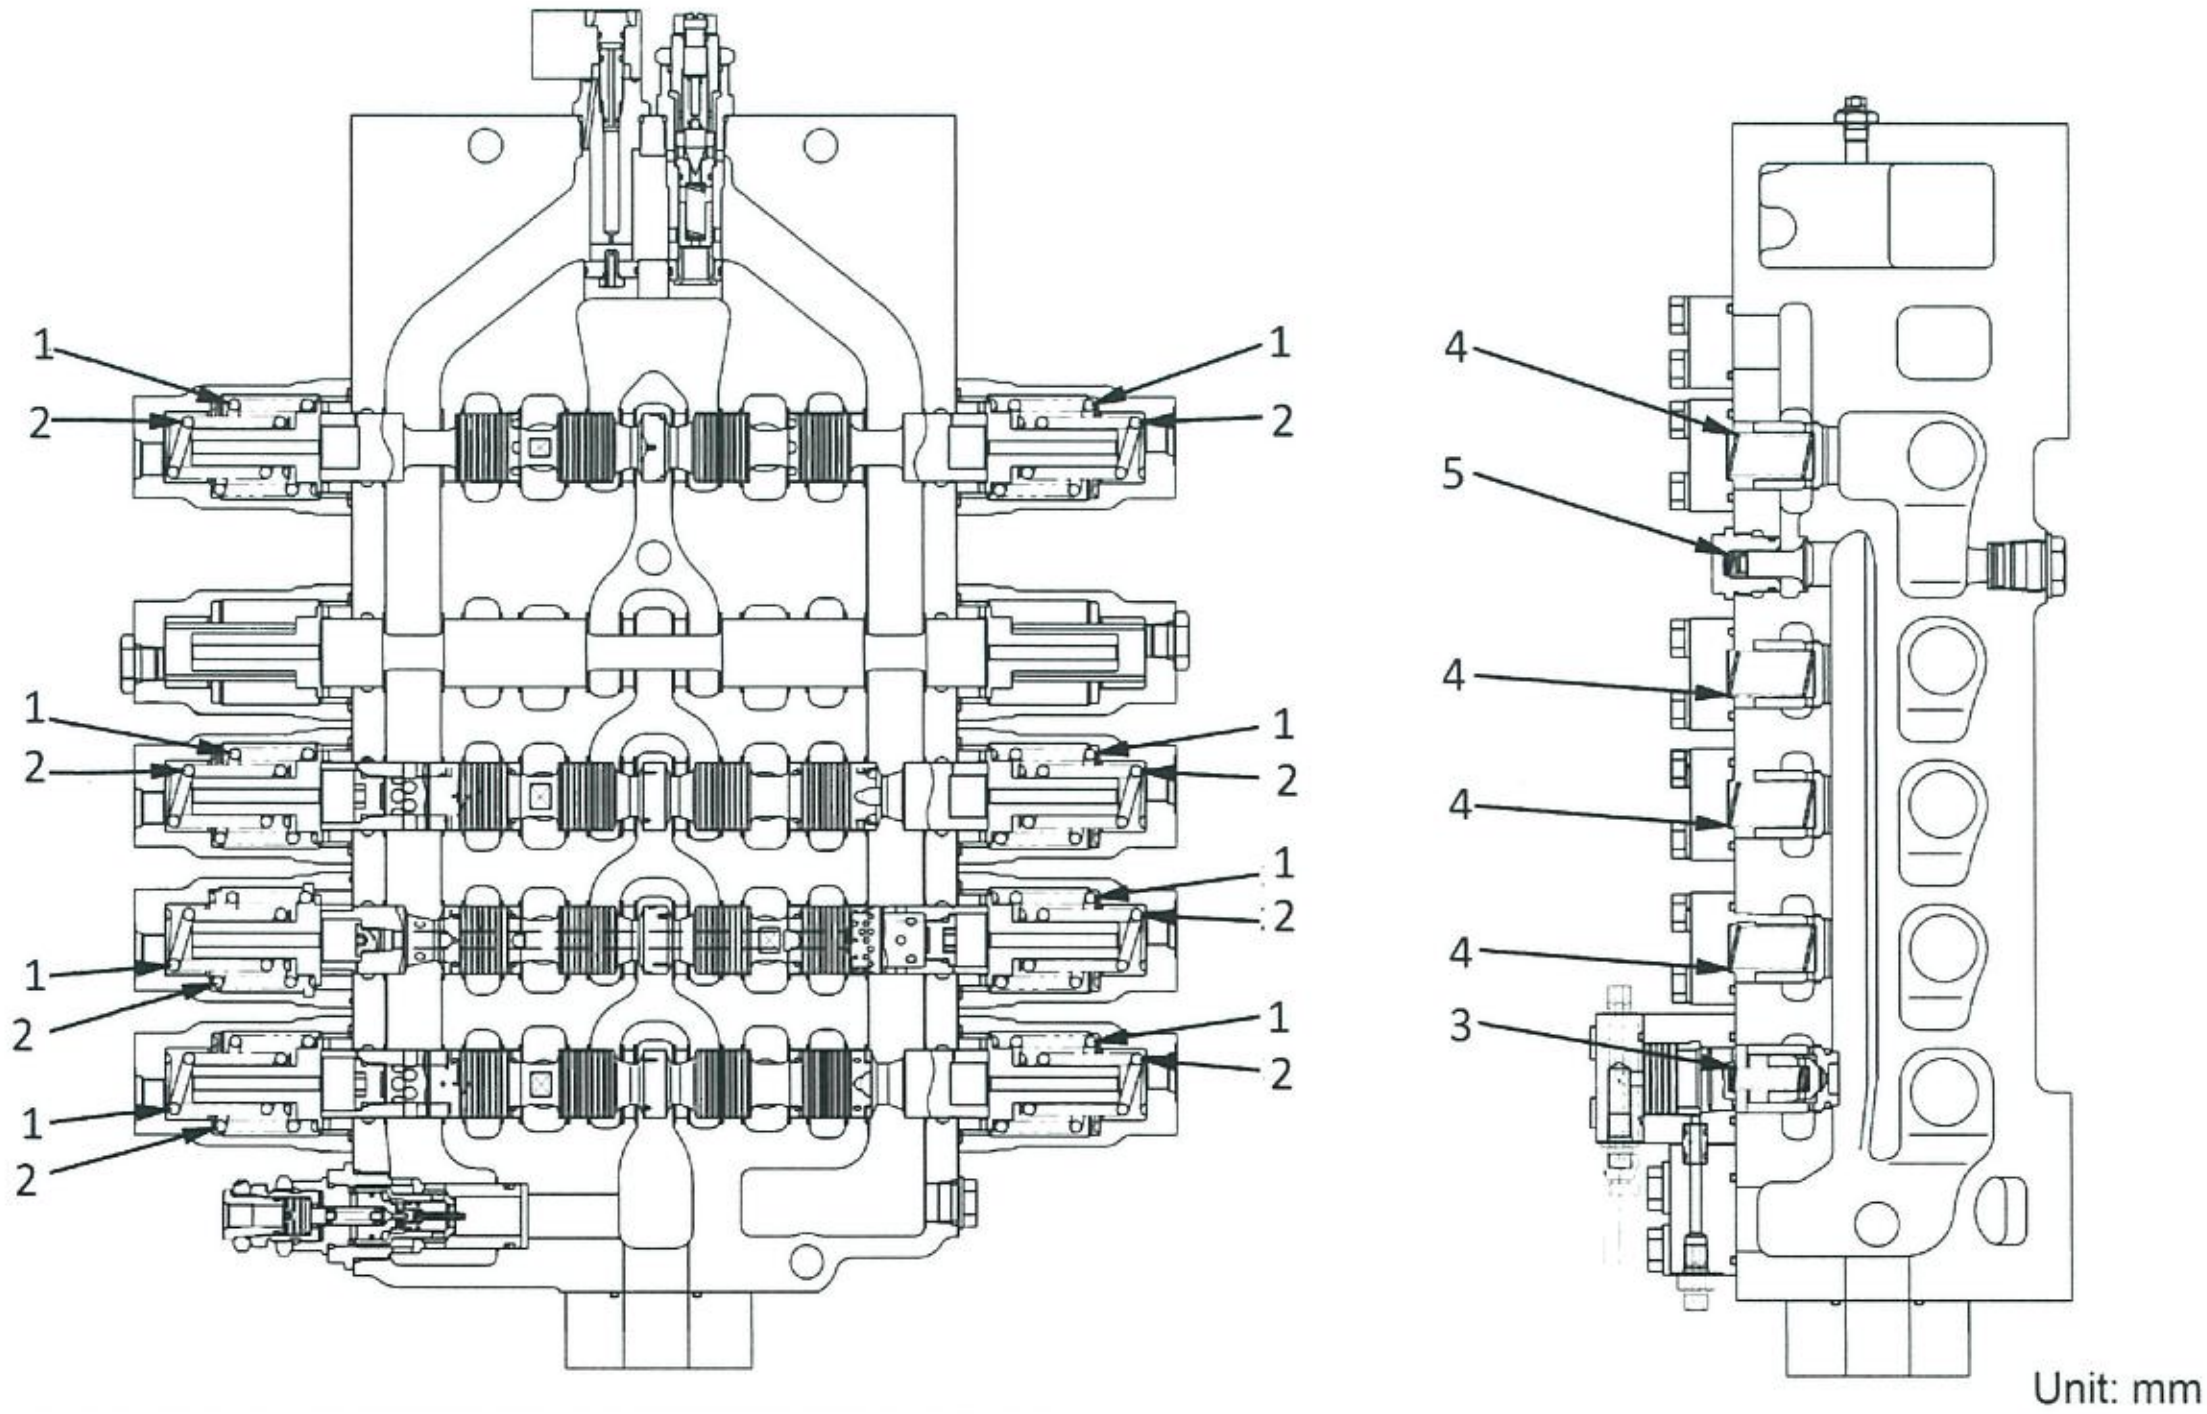

Unit: mm

No.	Check item	Criteria					Actual
		Standard size			Repair limit		
		Free length × outside diameter	Installed length	Installed load	Free length	Installed load	
1	Spool return spring	69.9 × 57	63	431 N {44 kg}	—	345 N {35.2 kg}	
2	Spool return spring	74.5 × 38.1	71.5	541 N {55.2 kg}	—	433 N {44.2 kg}	
3	Check valve spring	65.28 × 14	46	18.8 N {1.92 kg}	—	15.1 N {1.54 kg}	
4	Check valve spring	78.2 × 26.6	52	18.8 N {1.92 kg}	—	15.1 N {1.54 kg}	
5	Check valve spring	20.8 × 12.2	13.5	12.7 N {1.3 kg}	—	10.2 N {1.04 kg}	

NOTE

INSPECTION BY

MECHANIC

APPROVE BY

GROUP LEADER (GL)

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

MEASUREMENT CHECK SHEET	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
PC 2000 - 8	UNIT MODEL		PAGE	5 of 12

PROCESS	START		MEASUREMENT BY		
	FINISH				

NO	PART TO MEASURING OR INSPECT	STANDARD VALUE TABLE
2	CONTROL VALVE L2	

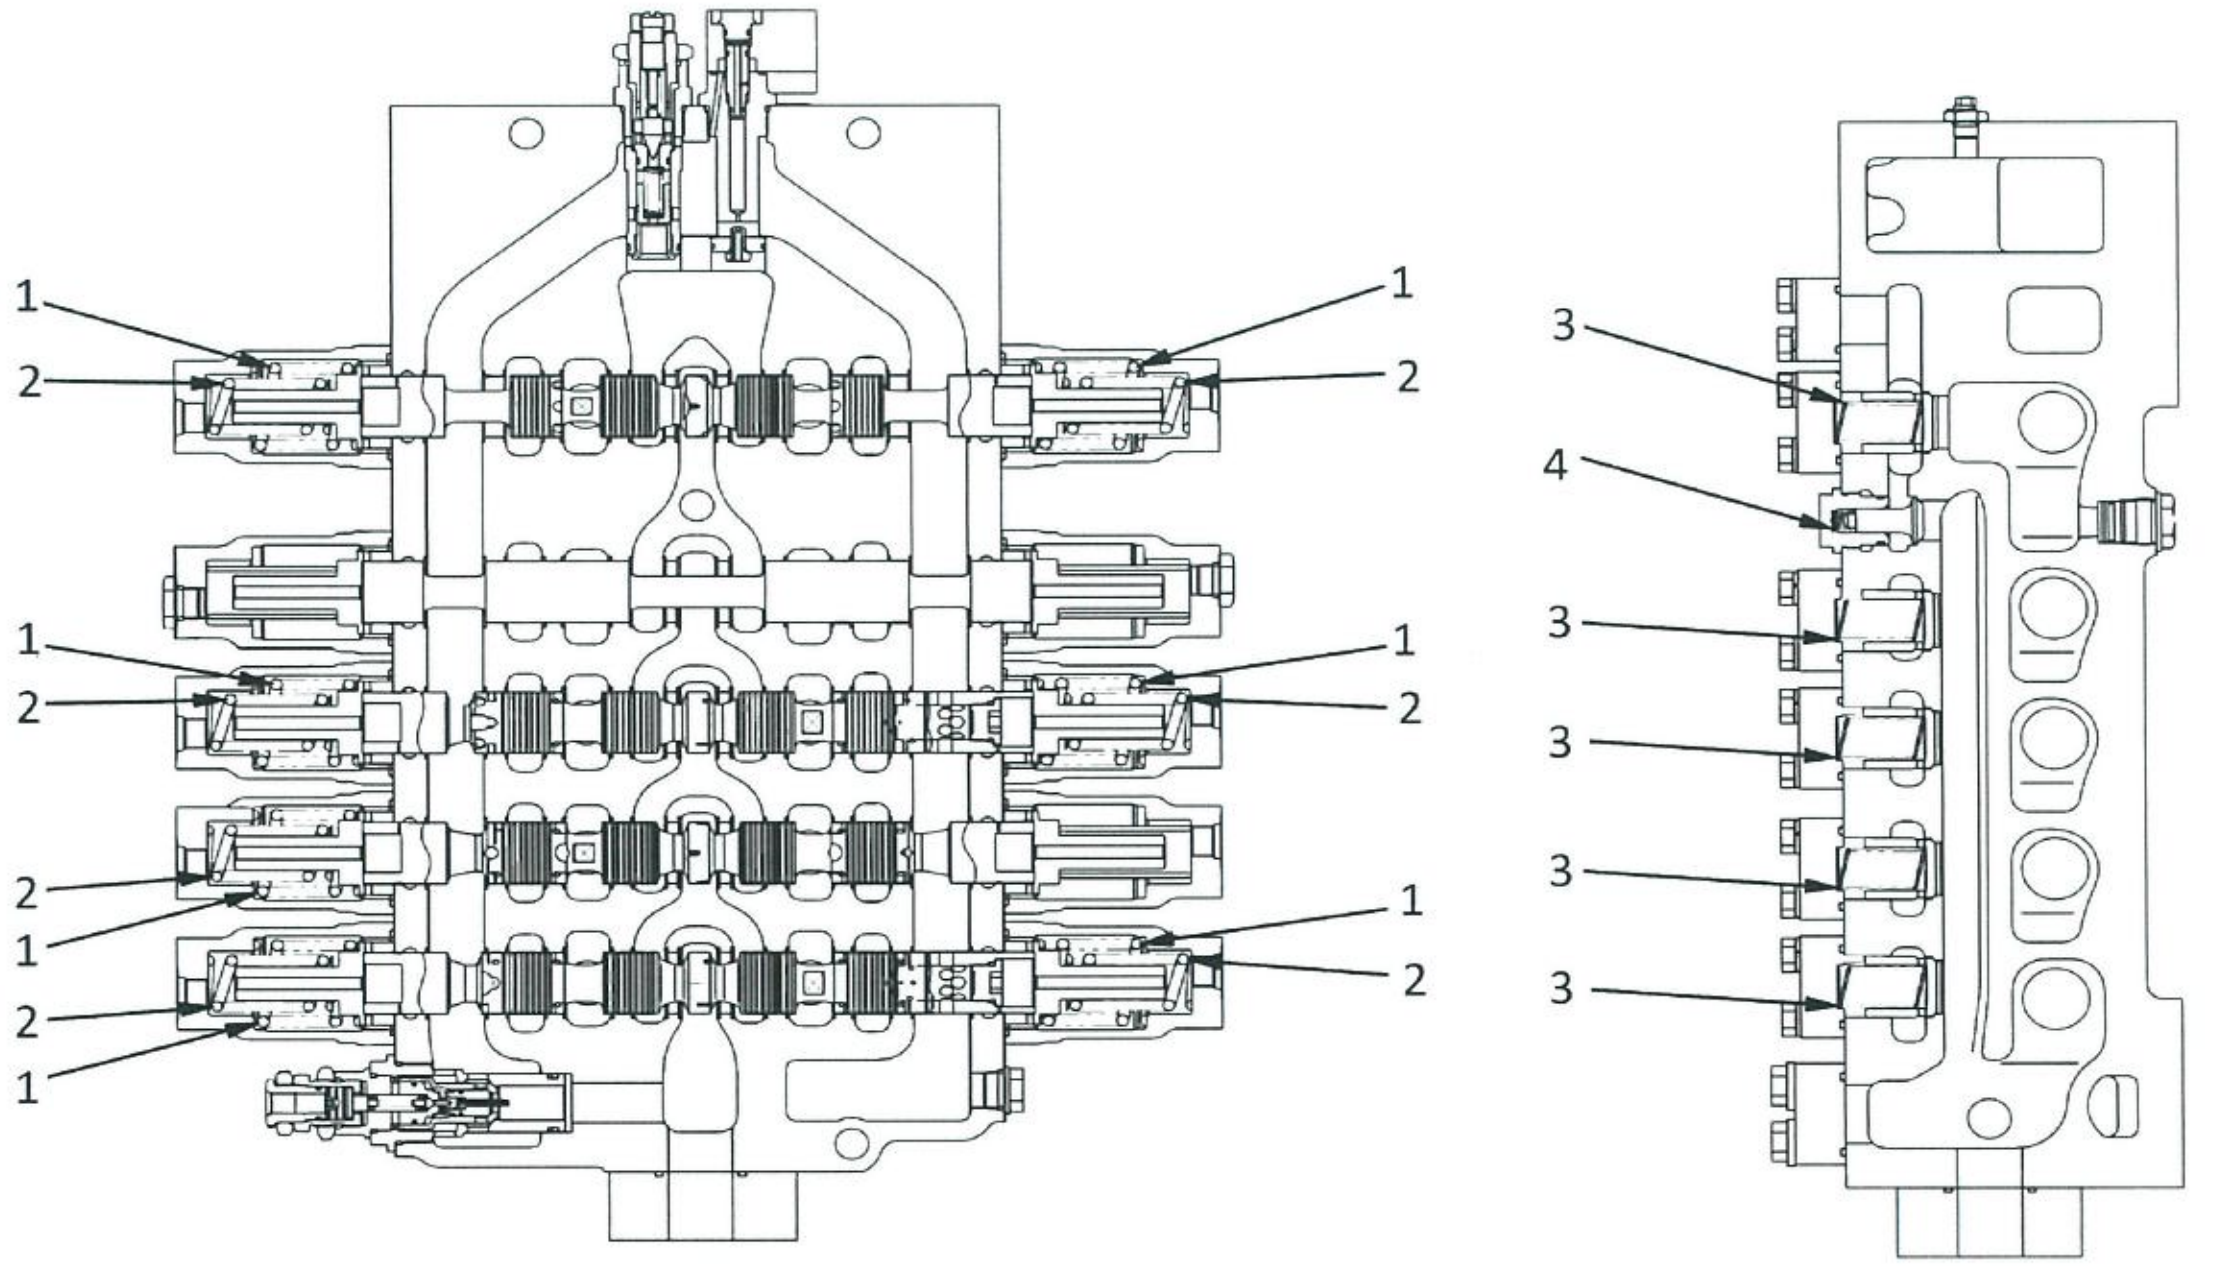

Unit: mm

No.	Check item	Criteria					Actual
		Standard size			Repair limit		
		Free length × outside diameter	Installed length	Installed load	Free length	Installed load	
1	Spool return spring	69.9 × 57	63	431 N {44 kg}	—	345 N {35.2 kg}	
2	Spool return spring	74.5 × 38.1	71.5	541 N {55.2 kg}	—	433 N {44.2 kg}	
3	Check valve spring	78.2 × 26.6	52	18.8 N {1.92 kg}	—	15.1 N {1.54 kg}	
4	Check valve spring	20.8 × 12.2	13.5	12.7 N {1.3 kg}	—	10.2 N {1.04 kg}	

NOTE

INSPECTION BY

MECHANIC

APPROVE BY

GROUP LEADER (GL)

REV. 00

adaro SERVICES

PT. SAPTAINDRA SEJATI

PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE LH

ASSEMBLY

CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

ASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8				
	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	6 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
1	SPOOL ARM LOW ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Arm Low (8) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7) spring (5) dan (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			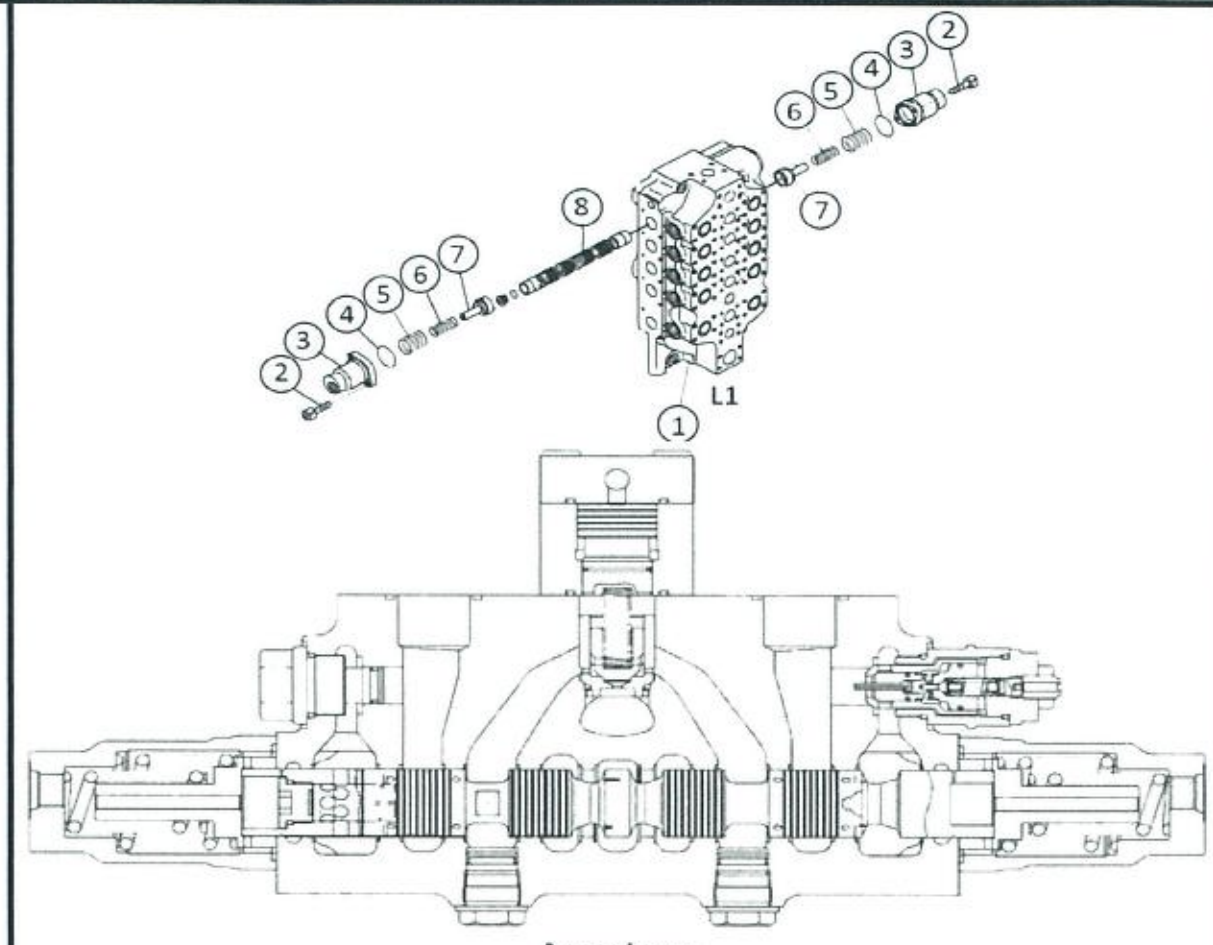 Arm Low
2	SPOOL BOOM LOW ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Boom Low (9) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (5) dan tube (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			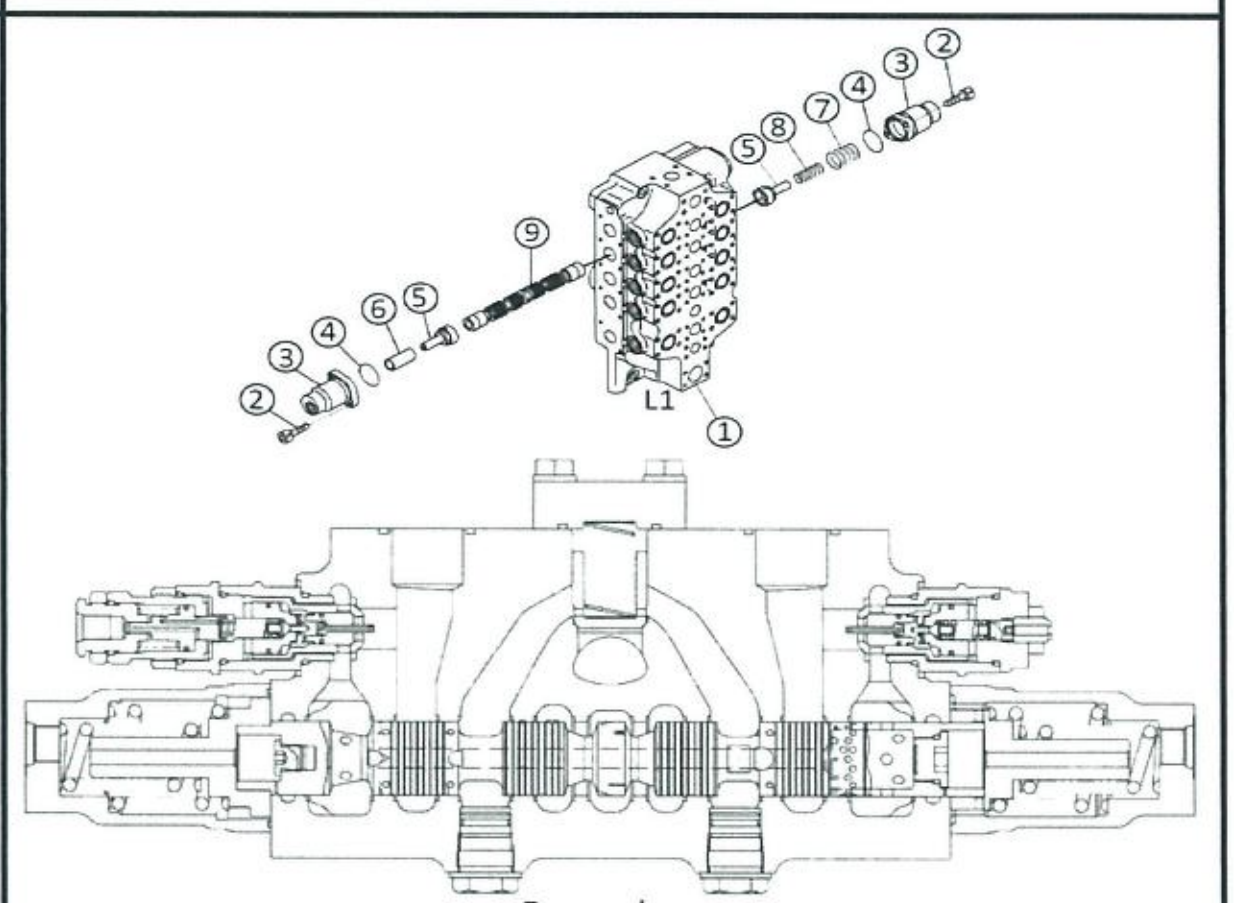 Boom low
3	SPOOL BUCKET HI ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Bucket Hi (10) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7) Spring (5) dan (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			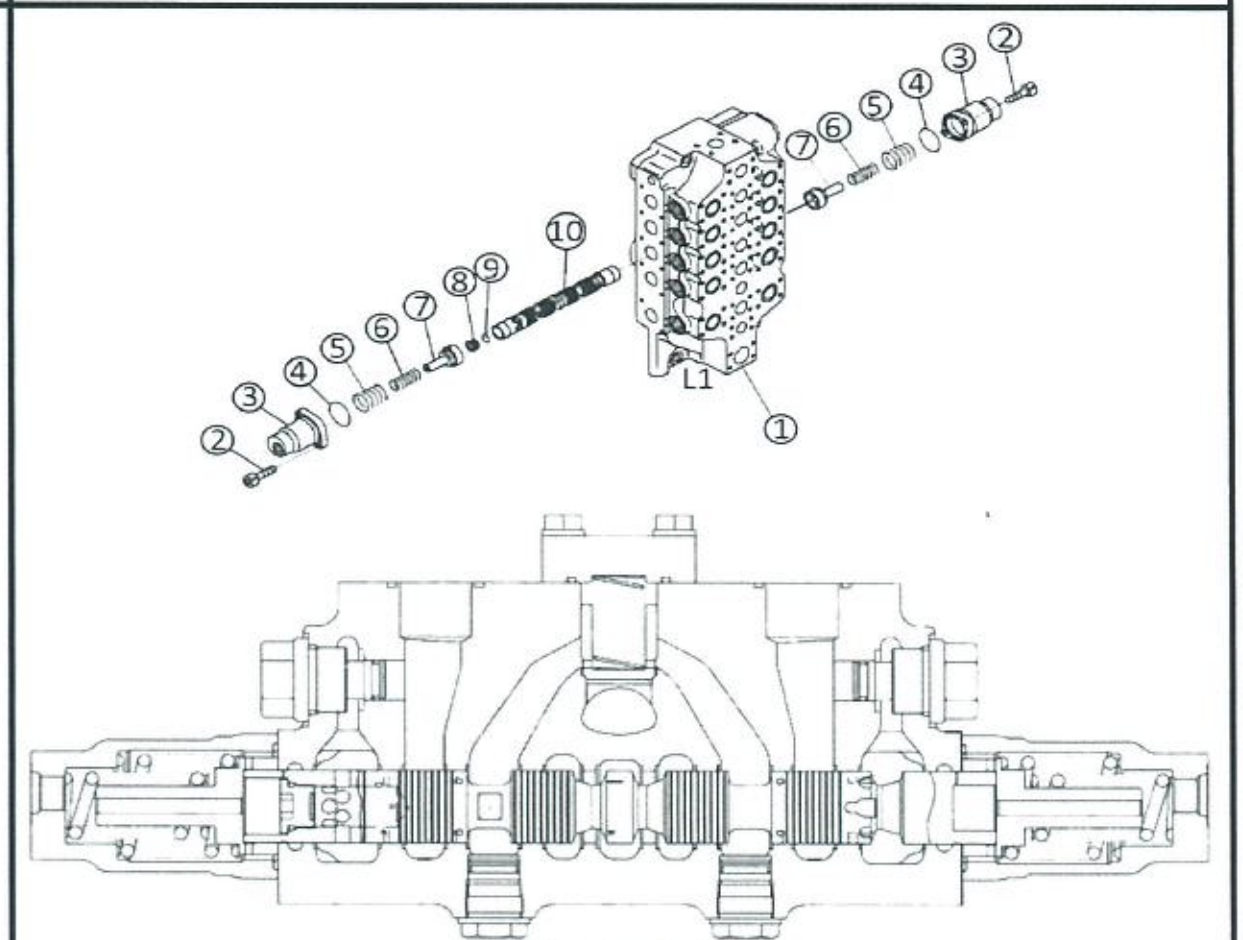 Bucket hi
4	SPOOL FREE ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool (9) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool**			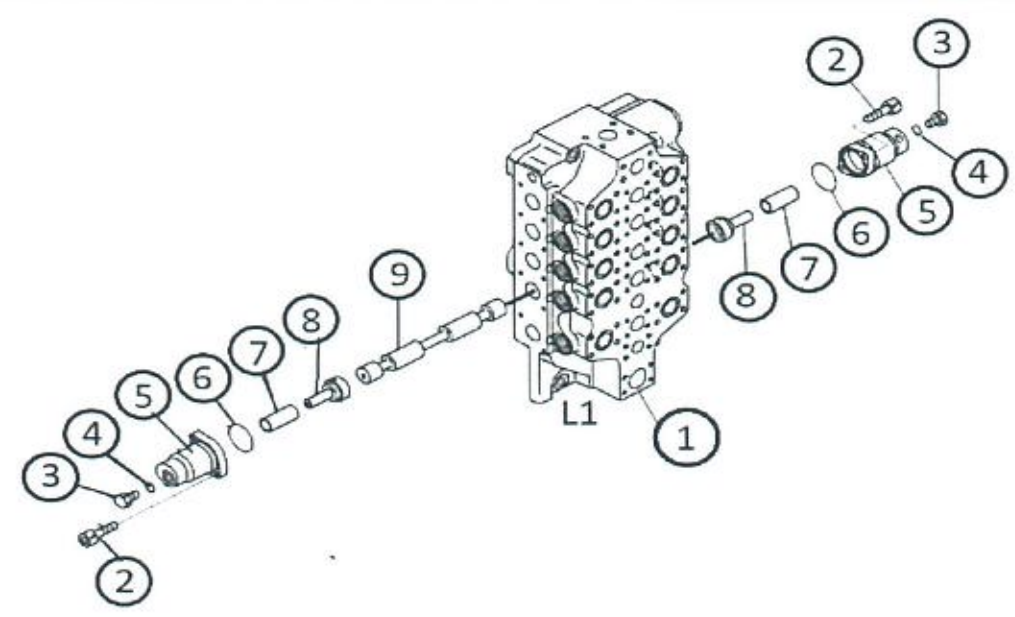

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

ASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8			
WO NUMBER		DOCUMENT NO	
COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
COMP.S/N		REVISION NO	R 001
UNIT MODEL		PAGE	7 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
4	SPOOL FREE ASSEMBLY	• Pasang retainer (8) dan tube (7) ke body (1) • Fit O-ring (6) pada case (5) dan Pasang O-ring (4) pada plug (3) pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan Tightening bolt cover Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			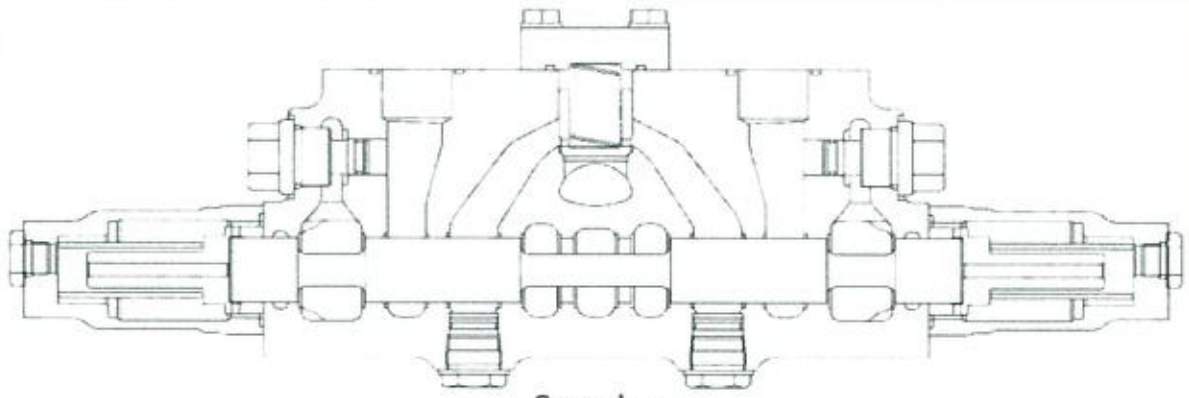 Spool --
5	SPOOL LH TRAVEL HI ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool (LH Travel Hi) (8) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7) Spring (5) dan (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan Tightening bolt cover Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			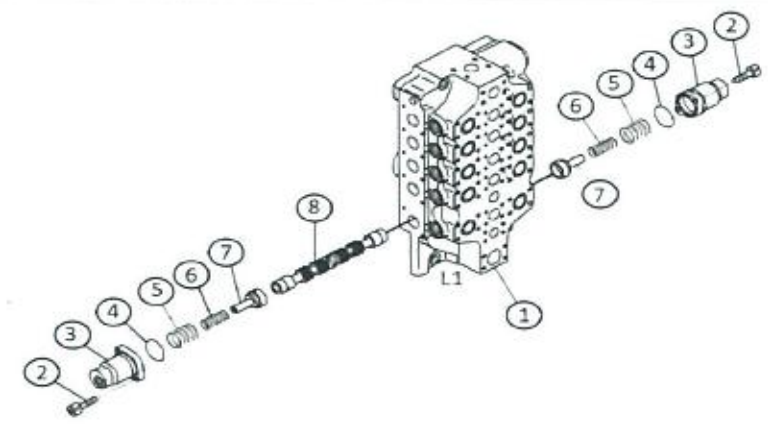 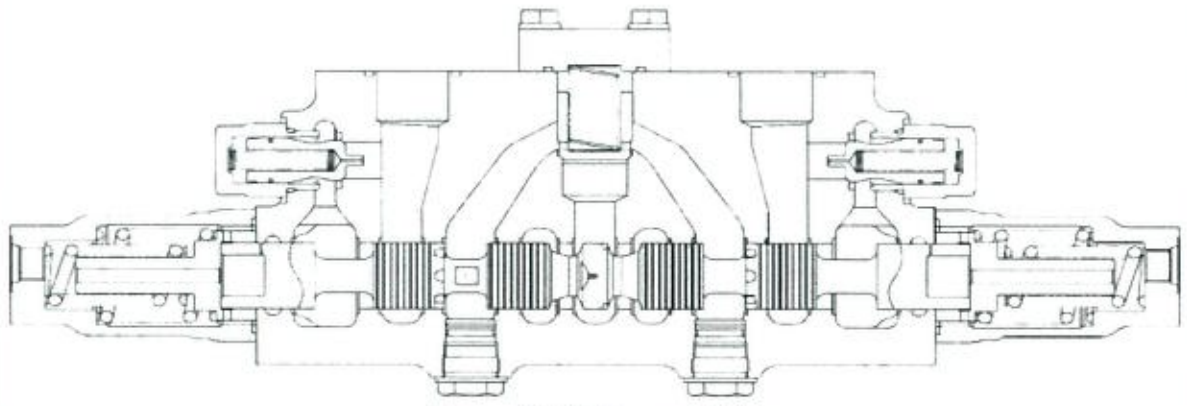 Spool(LH Travel HI)
6	PLUG AND CHECK VALVE (L1) ASSEMBLY	Fit Oring ke plate (1) dan pasang ke body valve. Tightening bolt (2) Standard: 18 - 20 kgm Actual: Fit O-ring dan ring ke plug (8) dan pasang ke body valve **Bersihkan dan keringkan bagian thread pada plug** **Beri dua tetes (0,04 g) loctite (no.638)pada bagian thread plug** Tightening Plug (8) Standard: 12 - 16,5 kgm Actual: Fit Oring ke plug (7) dan pasang ke body valve Tightening Plug (7) Standard: 6 - 8 kgm Actual: Pasang valve (6) spring (5) ke body Fit O-ring ke plate (3) dan pasang ke body valve Tightening Bolt (4) Standard: 6 - 8 kgm Actual: Pasang Valve (13) Spring (12) ke body Fit O-ring ,Ring ke plug (11) Tightening Plug (11) Standard: 18 - 22 kgm Actual: Fit O - ring pada plate (9) dan pasang pada body valve Tightening Bolt (10) Standard: 8 - 10 kgm Actual:			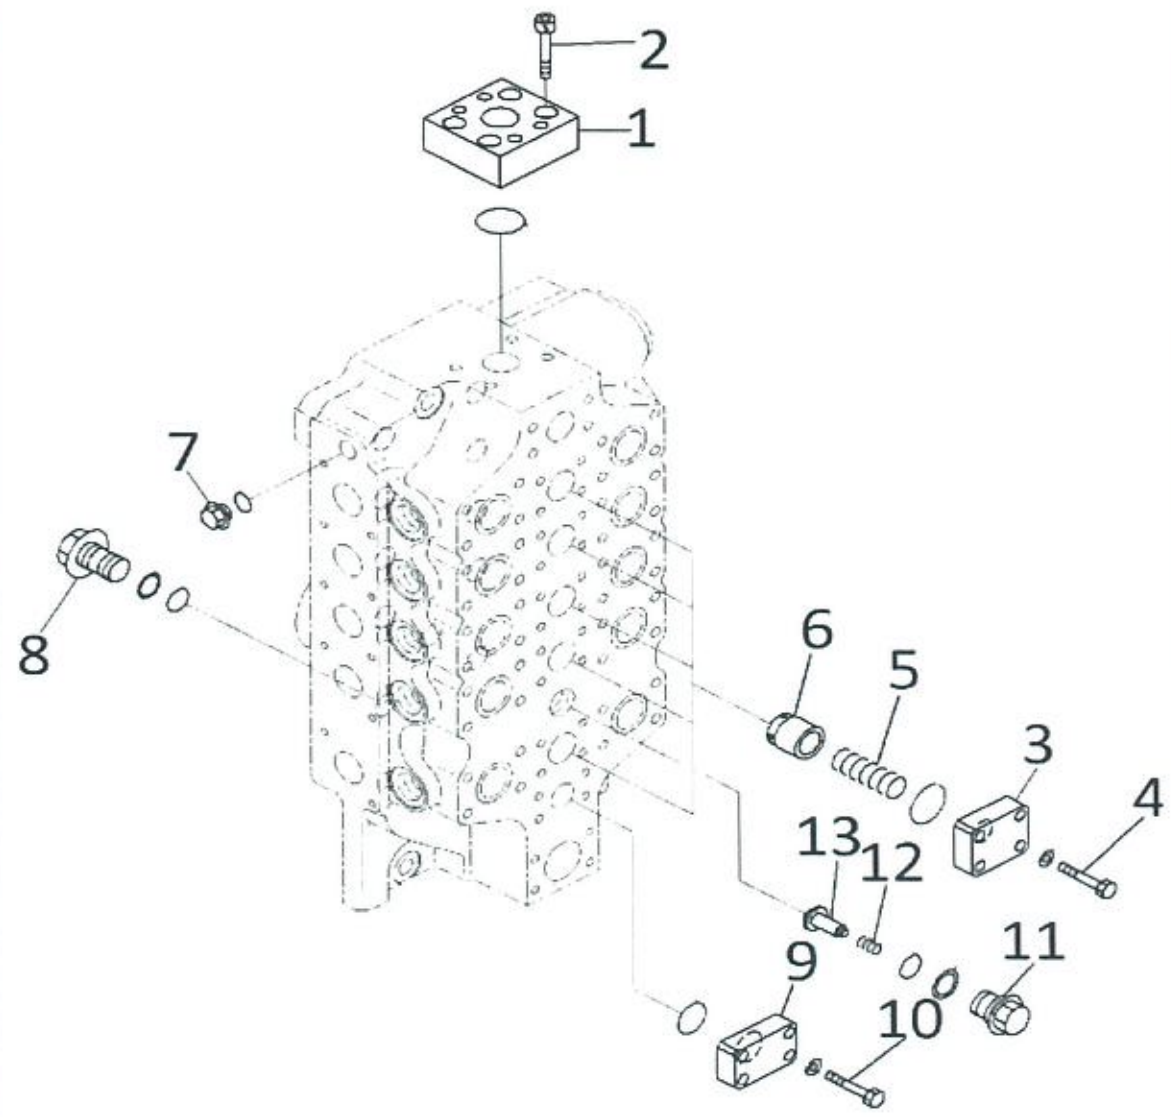

ASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8				
	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	8 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
7	RELIEF VALVE (L1) ASSEMBLY	Fit O - Ring ke Suction Valve assembly (4)(8) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (4)(8)** **Standard**: 28 - 37,5 kgm **Actual**: Fit O -ring dan ring ke plug (3) (7)dan pasang ke body valve **Tightening Plug (3)(7)** **Standard**: 28 - 37,5 kgm **Actual**: Fit O - ring ke valve assembly (2)(5) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (2)(5)** **Standard**: 28 - 37,5 kgm **Actual**: Fit O - ring dan ring ke main relief valve (1) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (1)** **Standard**: 28 - 37,5 kgm **Actual**:			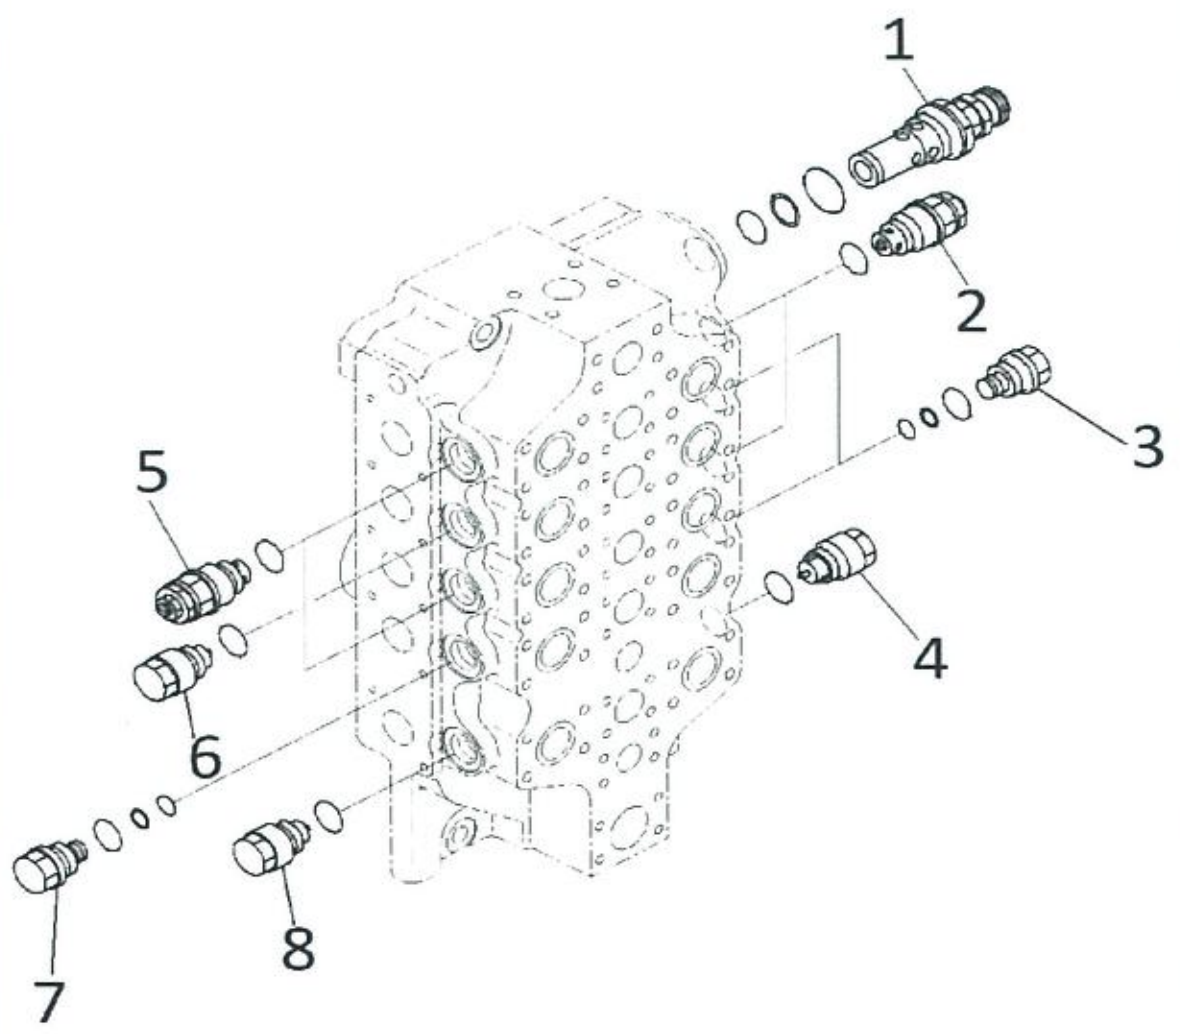
8	SENSOR AND ORIFICE (L1) ASSEMBLY	Pasang O-ring dan ring ke jet sensor relief valve (3) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (3)** **Standard**: 16 - 20 kgm **Actual**: Pasang O - ring dan sensor ke orifice (4) dan pasang ke body valve **Tightening orifice (4)** **Standard**: 13 - 16 kgm **Actual**: Pasang sensor assy (5) ke block (6) **Tightening bolt (7)** **Standard**: 2,8 - 3,5 kgm **Actual**: Pasang O - ring ke plug (8) dan pasang untuk mengikat block (6) **Tightening Plug (8)** **Standard**: 2,5 - 3,5 kgm **Actual**:			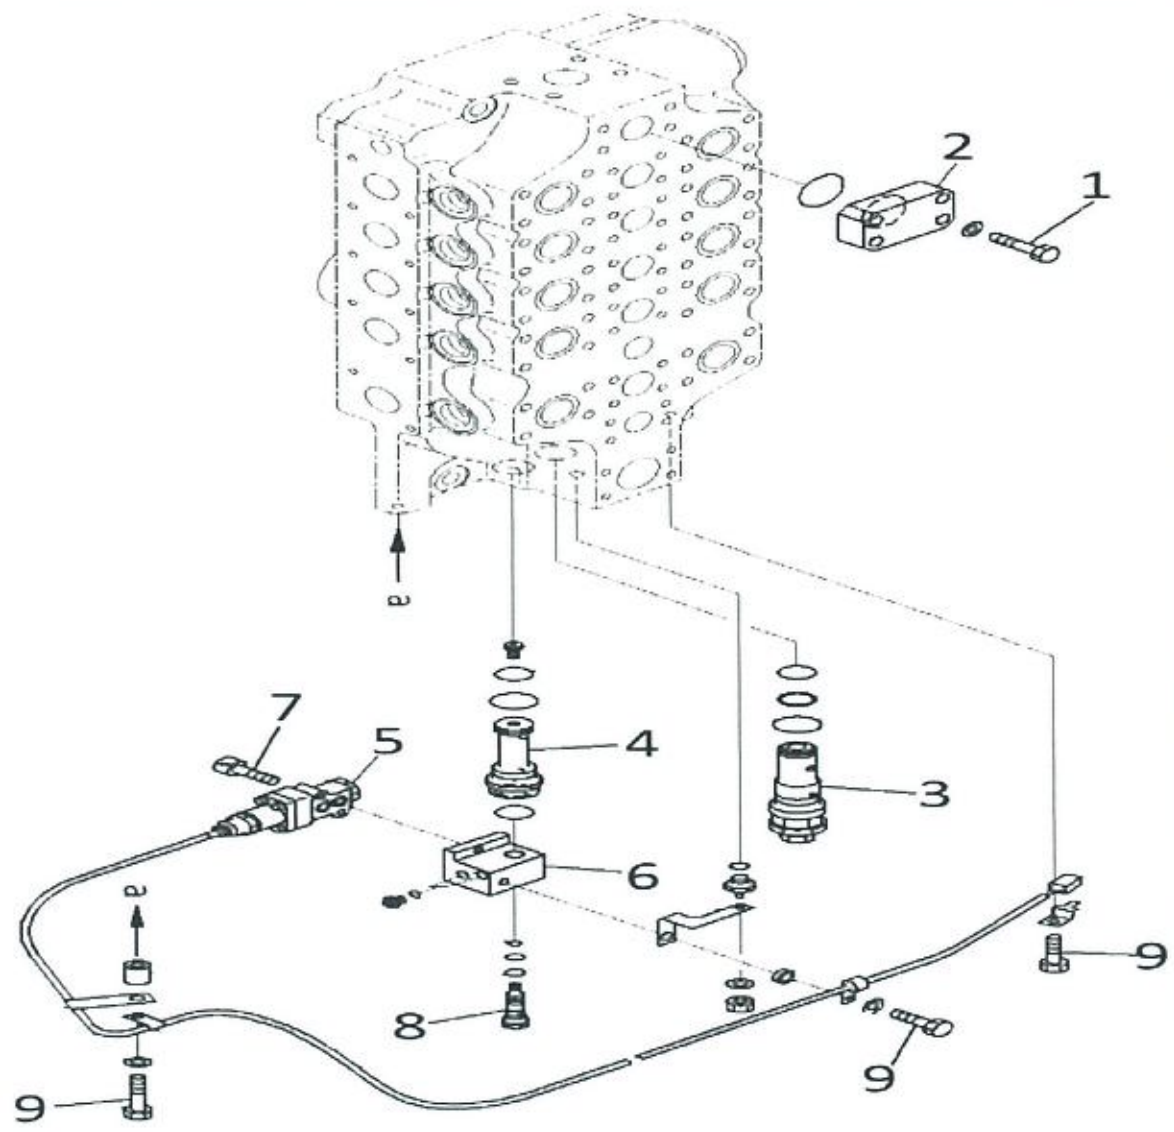

NOTE

INSPECTION BY

MECHANIC

APPROVE BY

GROUP LEADER (GL)

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

ASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	9 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
1	SPOOL ARM HI ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Arm HI (8) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7) spring (5) dan (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			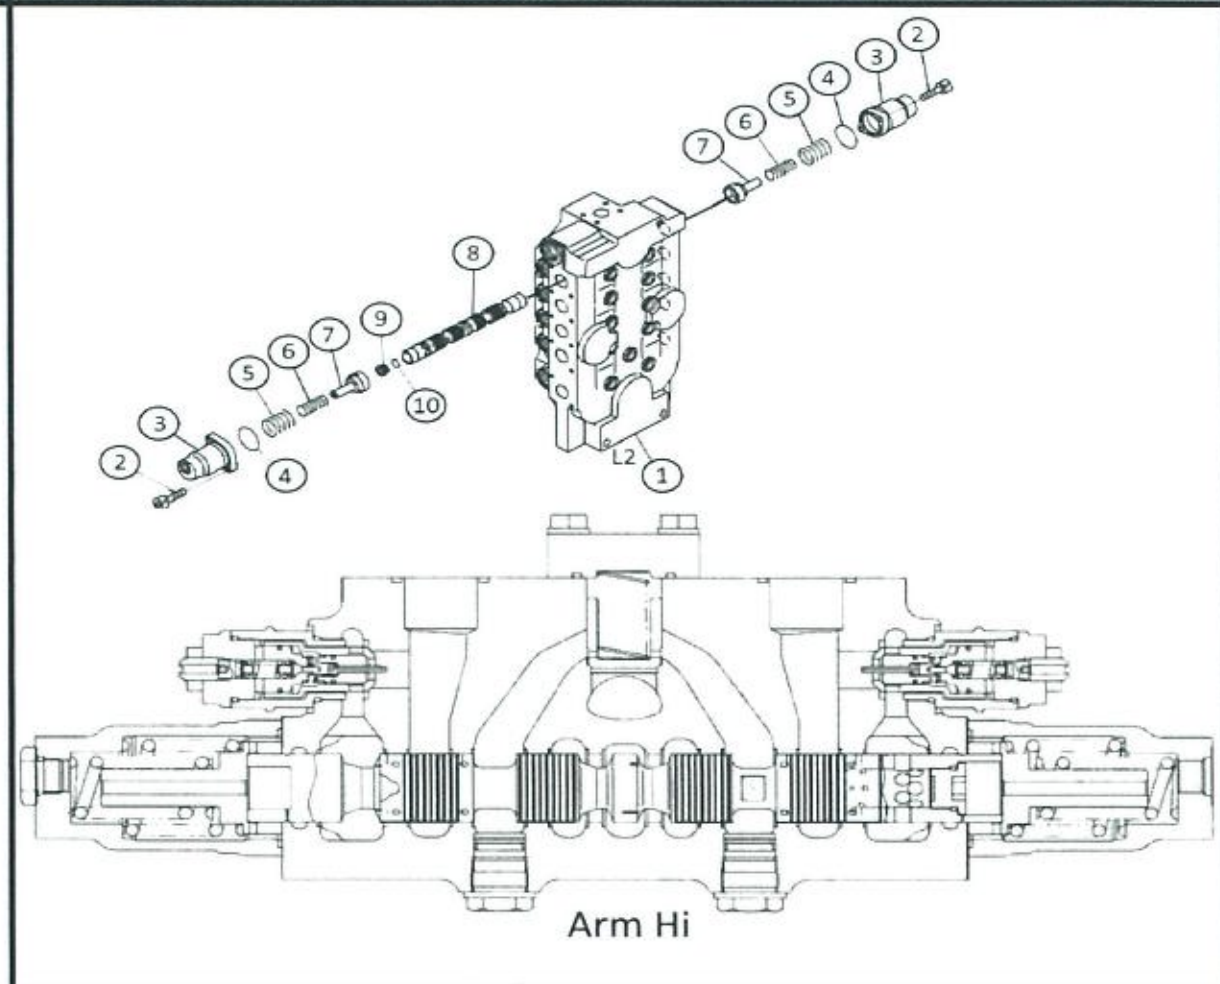
2	SPOOL BOOM HI ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Boom HI (8) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7)dan(10) kemudian Install spring(5) (6) ke body (1) • Fit O-ring (4)(9) pada case (3) (13)dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			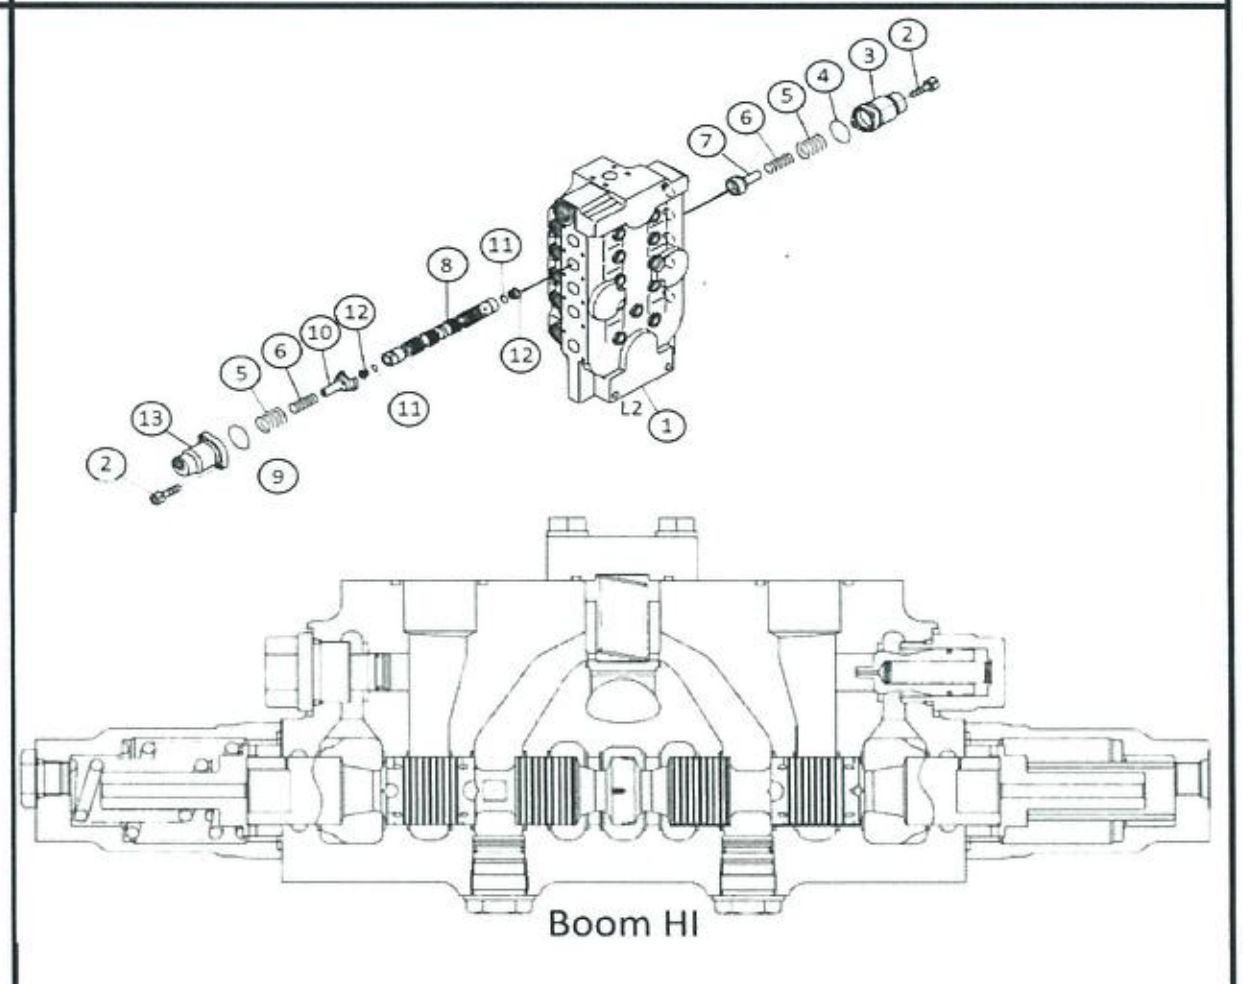
3	SPOL BUCKET LOW ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool Bucket LO (8) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool** • Pasang retainer (7) Spring (5) dan (6) ke body (1) • Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1) • Pasang bolt (2) dan kencangkan **Tightening bolt cover** Standard: 6.0 ± 1.5 kgm Actual:			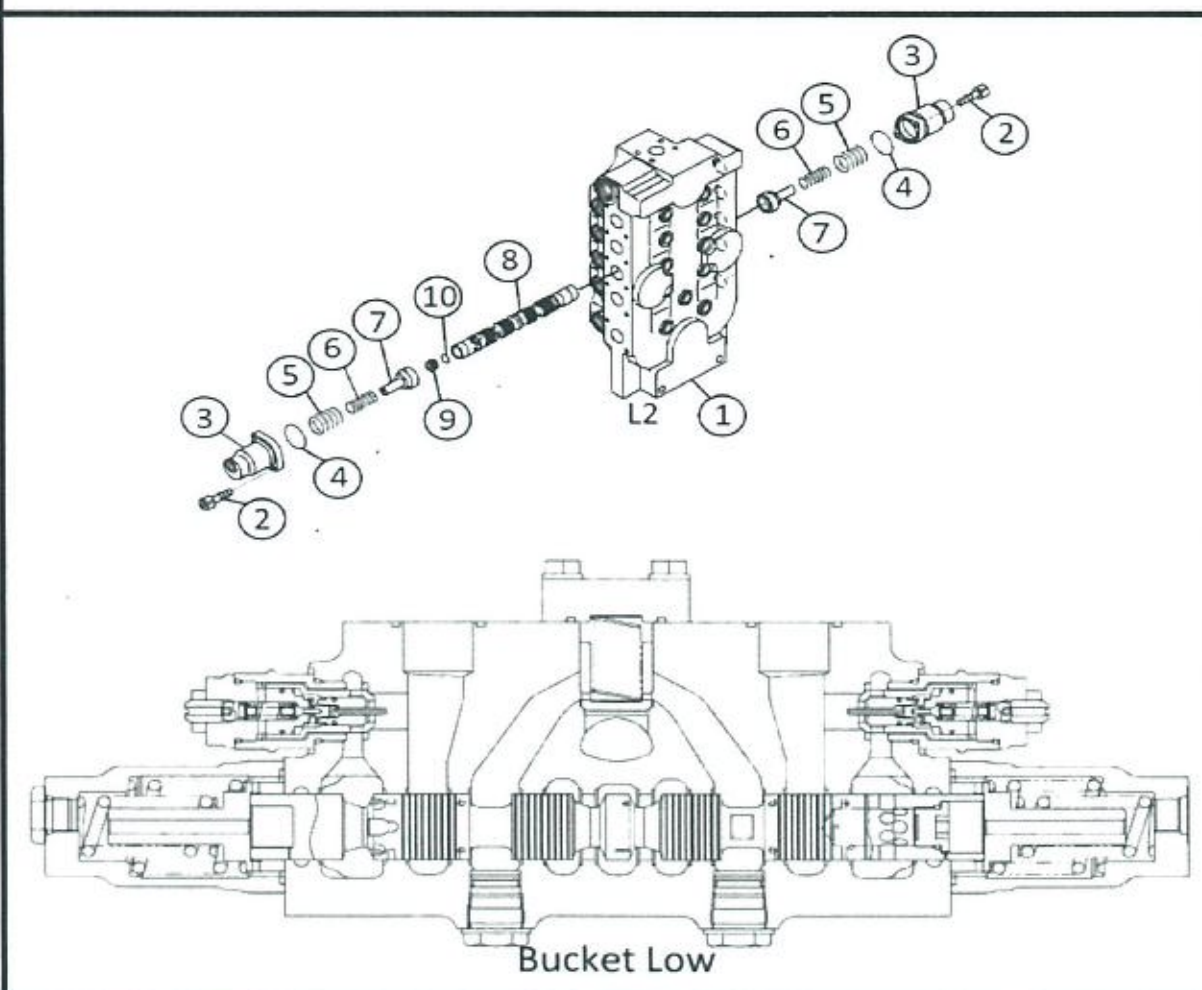
4	SPOOL FREE ASSEMBLY	**IMPORTANT** **Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30** • Pasang spool (9) ke body (1) **Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30** **Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool**			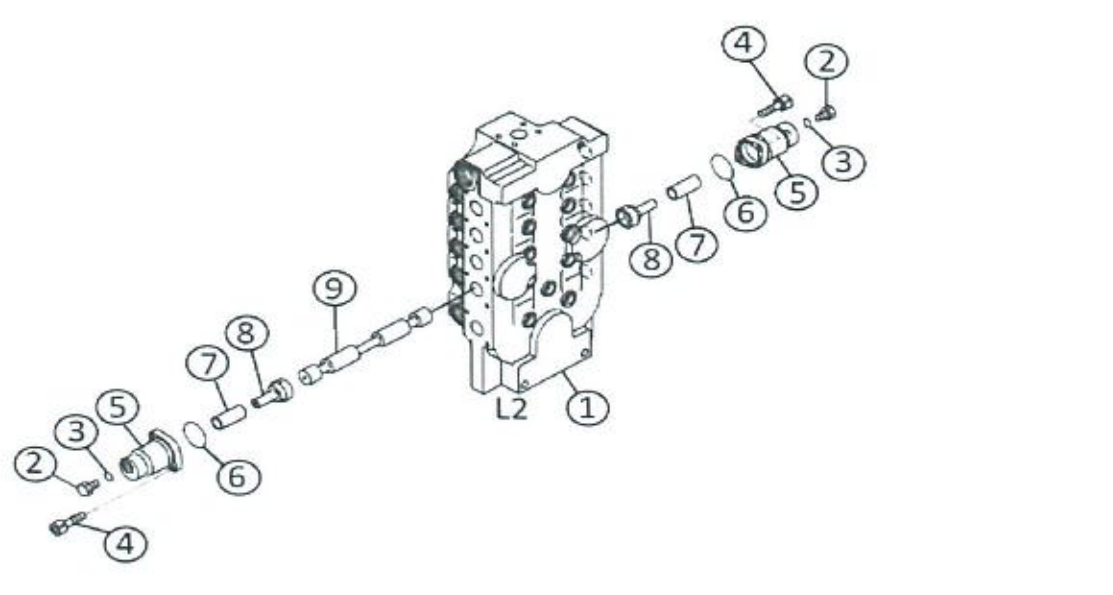

ASSEMBLY CHECK SHEET	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
PC 2000 - 8	UNIT MODEL		PAGE	10 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

<table>
<tr><th>NO</th><th>PART TO INSTALL OR ASSEMBLY</th><th>CONDITION TOBE INSTALL</th><th>MECH</th><th>GL/QA</th><th>SKETCH DRAWING OR PHOTHOES</th></tr>
<tr><td>4</td><td>SPOOL FREE ASSEMBLY</td><td>
• Pasang retainer (8) dan tube (7) ke body (1)
• Fit O-ring (6) pada case (5) dan Pasang O-ring (4) pada plug (3) pasang ke body (1)
• Pasang bolt (2) dan kencangkan
Tightening bolt cover
Standard: 6.0 ± 1.5 kgm | Actual:
</td><td></td><td></td><td>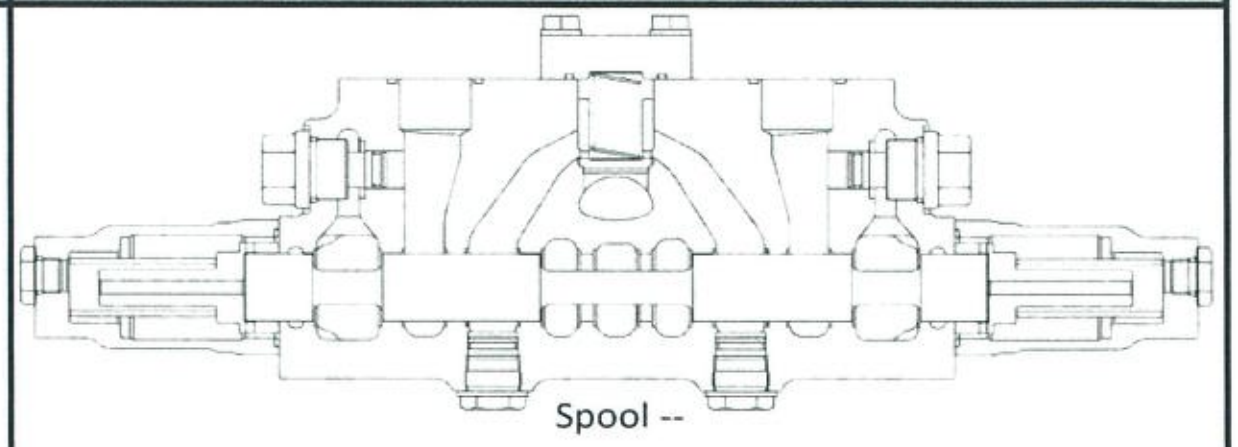
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SPOOL TRAVEL LO ASSEMBLY</td><td>
IMPORTANT
Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30
• Pasang spool (LH Travel Lo) (8) ke body (1)
Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30
Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool
• Pasang retainer (7) Spring (5) dan (6) ke body (1)
• Fit O-ring (4) pada case (3) dan pasang ke body (1)
• Pasang bolt (2) dan kencangkan
Tightening bolt cover
Standard: 6.0 ± 1.5 kgm | Actual:
</td><td></td><td></td><td>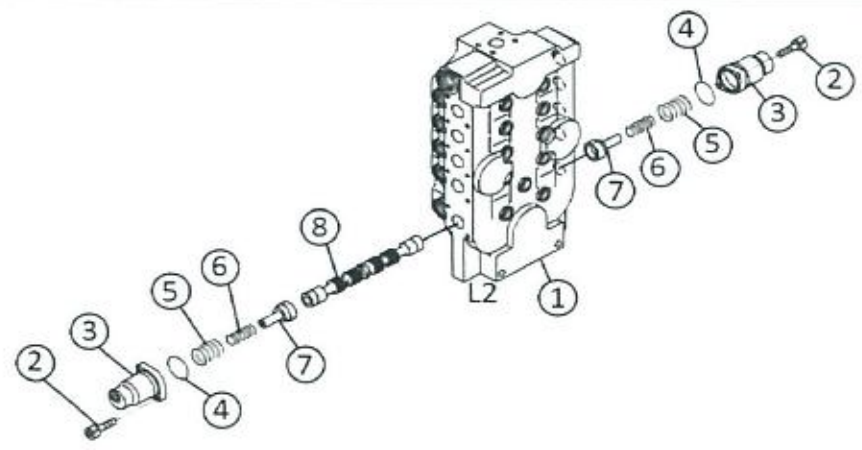

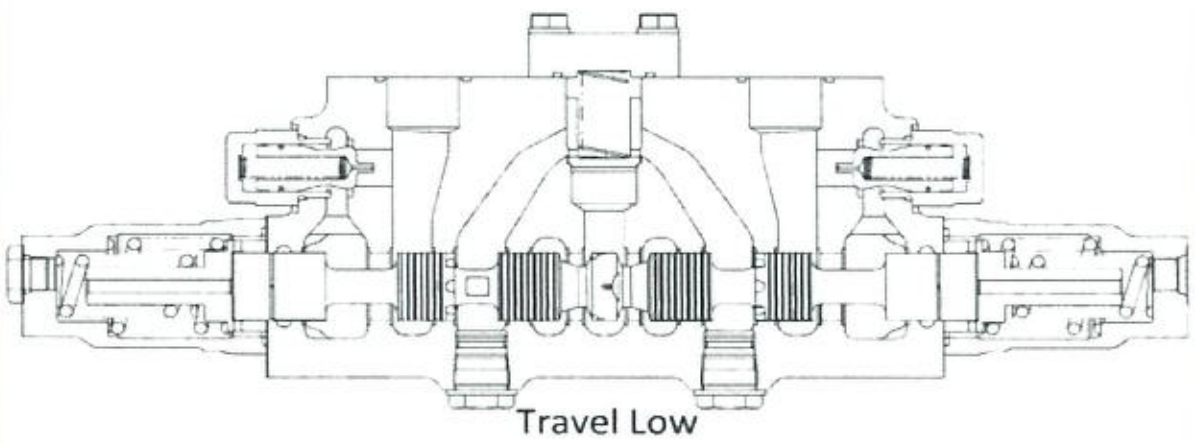
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PLUG AND CHECK VALVE (L2) ASSEMBLY</td><td>
Pasang valve (11),spring (17)
Fit O-ring pada plate (5) dan pasang ke body valve
Tightening bolt (2)
Standard: 8 - 10 kgm | Actual:
Pasang poppet (10) poppet (12)dan spring (13)
Fit Seal (14)ke piston (15) dan pasang ke block (7)
fit O-ring ke plate (4)dan pasang bersamaan dengan block (7) ke body valve
Pasang tube (16) dan O-ring ke block (7)
Tightening bolt (2)
Standard: 8 - 10 kgm | Actual:
Fit O-ring ke plate (3) dan pasang ke body valve
Tightening bolt (2)
Standard: 16 - 20 kgm | Actual:
Pasang valve (18) spring (19)
Fit O-ring dan ring ke plug (20) dan pasang ke body valve
Tightening plug (20)
Standard: 18 - 22 kgm | Actual:
Fit O-ring ke plate (6) dan pasang ke body valve
Tightening bolt (2)
Standard: 8 - 10kgm | Actual:
</td><td></td><td></td><td>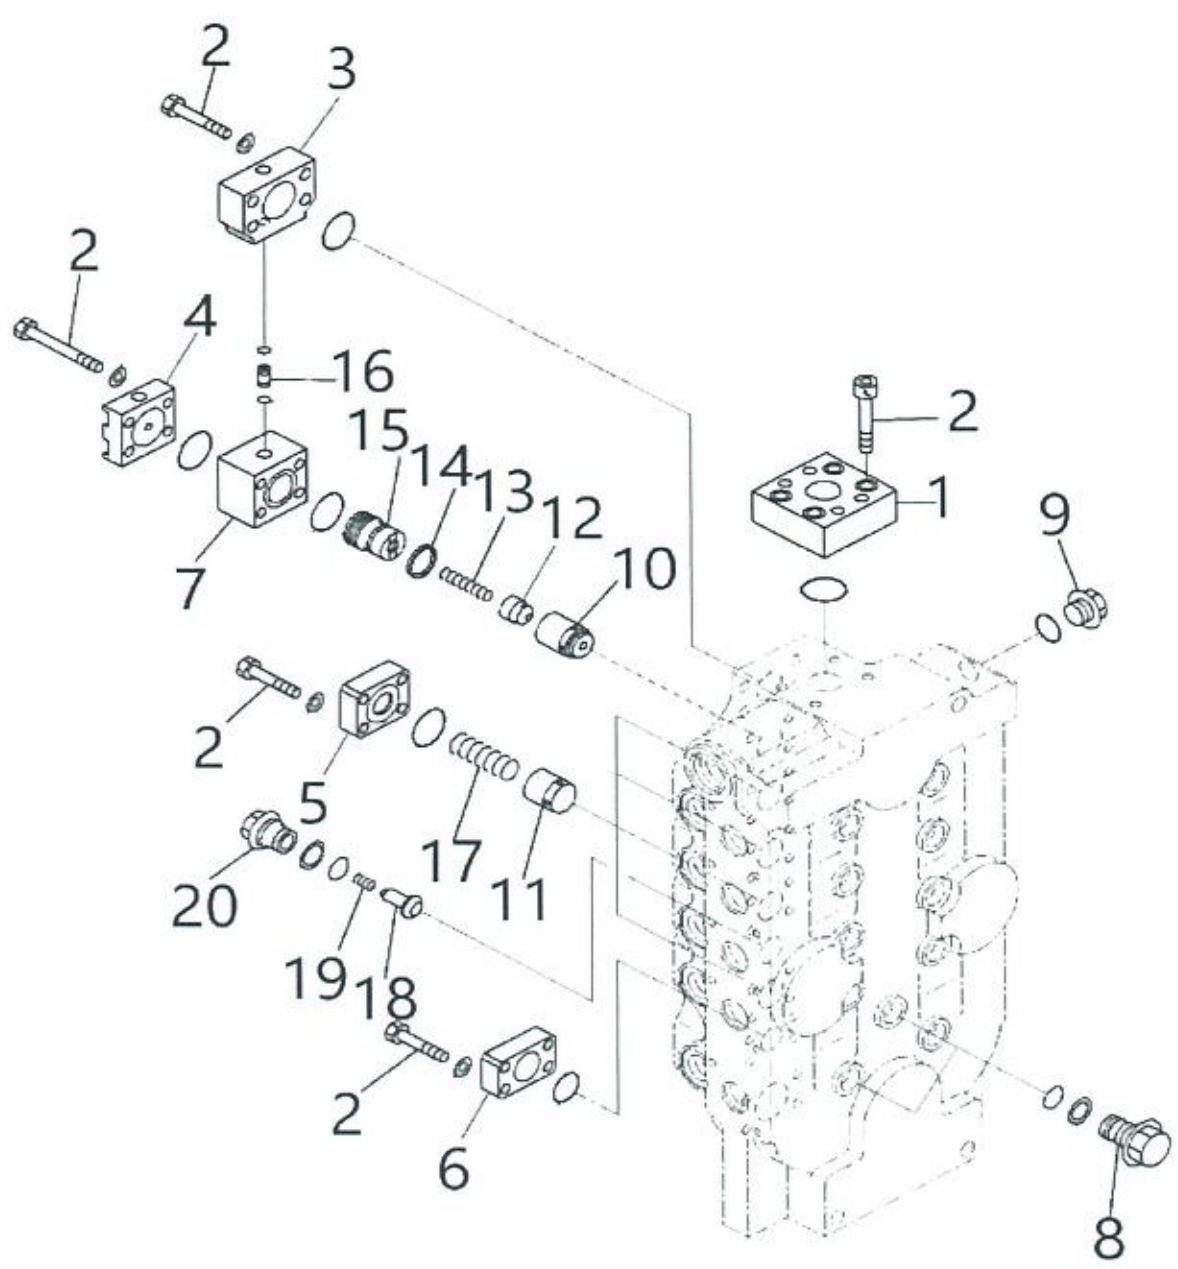</td></tr>
</table>

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

ASSEMBLY CHECK SHEET **CONTROL VALVE LH** PC 2000 - 8				
	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	11 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
6	PLUG AND CHECK VALVE (L2) ASSEMBLY	Fit O-ring ke plate (1) dan pasang ke body valve **Tightening bolt (2)** Standard: 16 - 20kgm / Actual: Fit O-ring ke Plug (9) dan pasang ke body valve **Tightening plug (9)** Standard: 6 - 8 kgm / Actual: Fit O-ring dan ring ke plug (8) dan pasang **Bersihkan dan keringkan bagian thread pada plug** **Beri dua tetes (0,04 g) loctite (no.638)pada bagian thread plug** **Tightening plug (8)** Standard: 12 - 16,5 kgm / Actual:			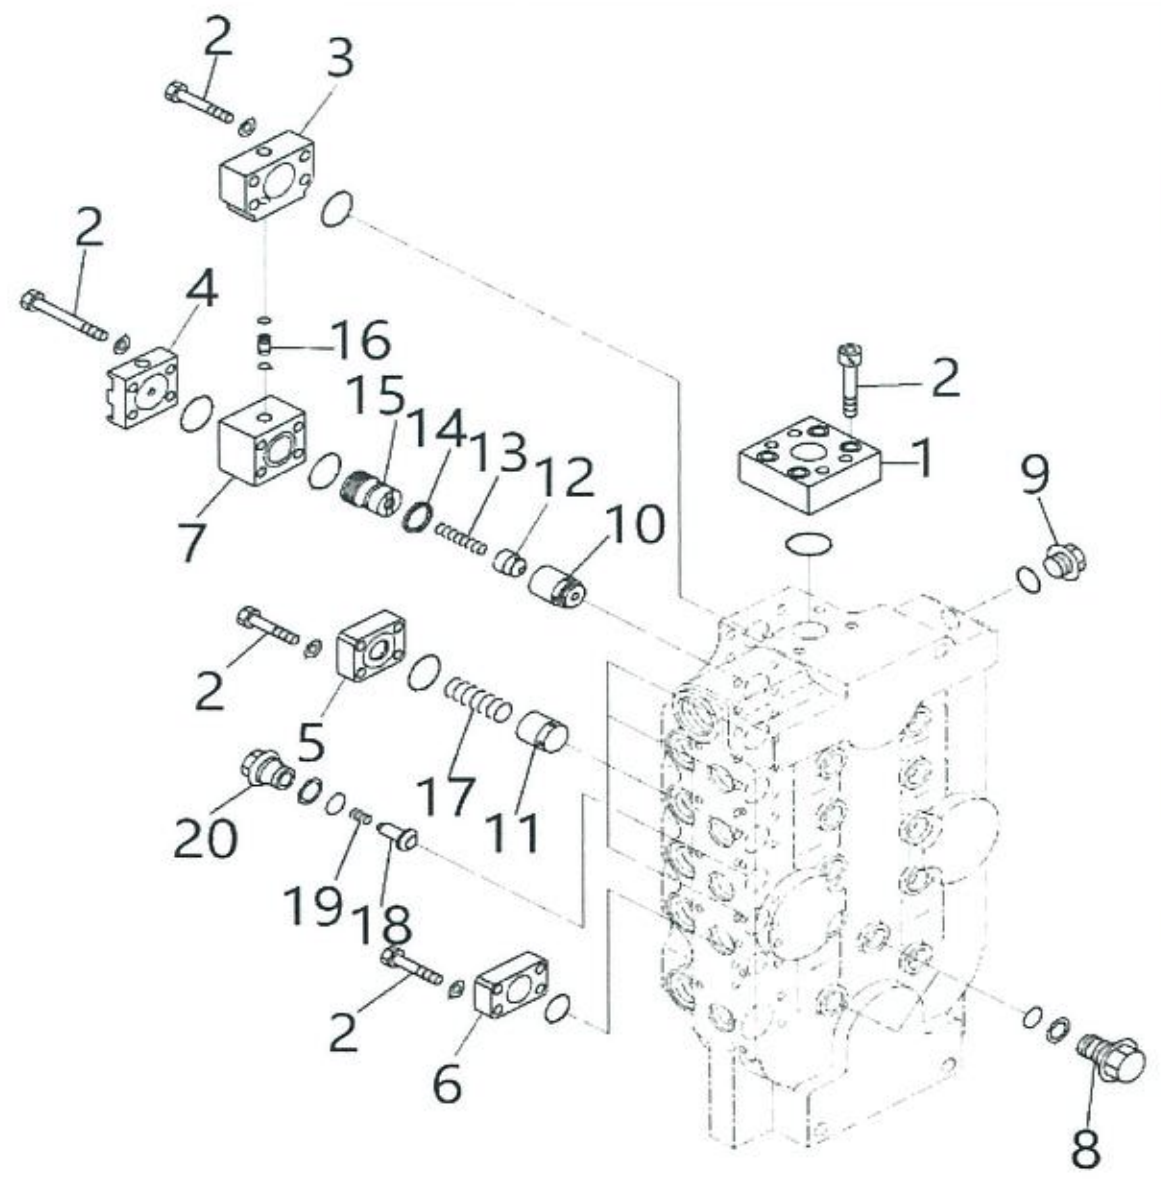
7	RELIEF VALVE (L2) ASSEMBLY	Fit O - Ring ke Suction Valve assembly (3) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (3)** Standard: 22 - 24 kgm / Actual: Fit O -ring dan ring ke plug (2)dan pasang ke body valve **Tightening Plug (2)** Standard: 18 - 20 kgm / Actual: Fit O - ring ke safety valve assembly (4)dan pasang ke body valve **Tightening Valve (4)** Standard: 22 - 24 kgm / Actual: Fit O - ring dan ring ke main relief valve (5) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (5)** Standard: 28 - 37,5 kgm / Actual: Fit O-ring ke safety valve (1) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (1)** Standard: 22 - 24 kgm / Actual:			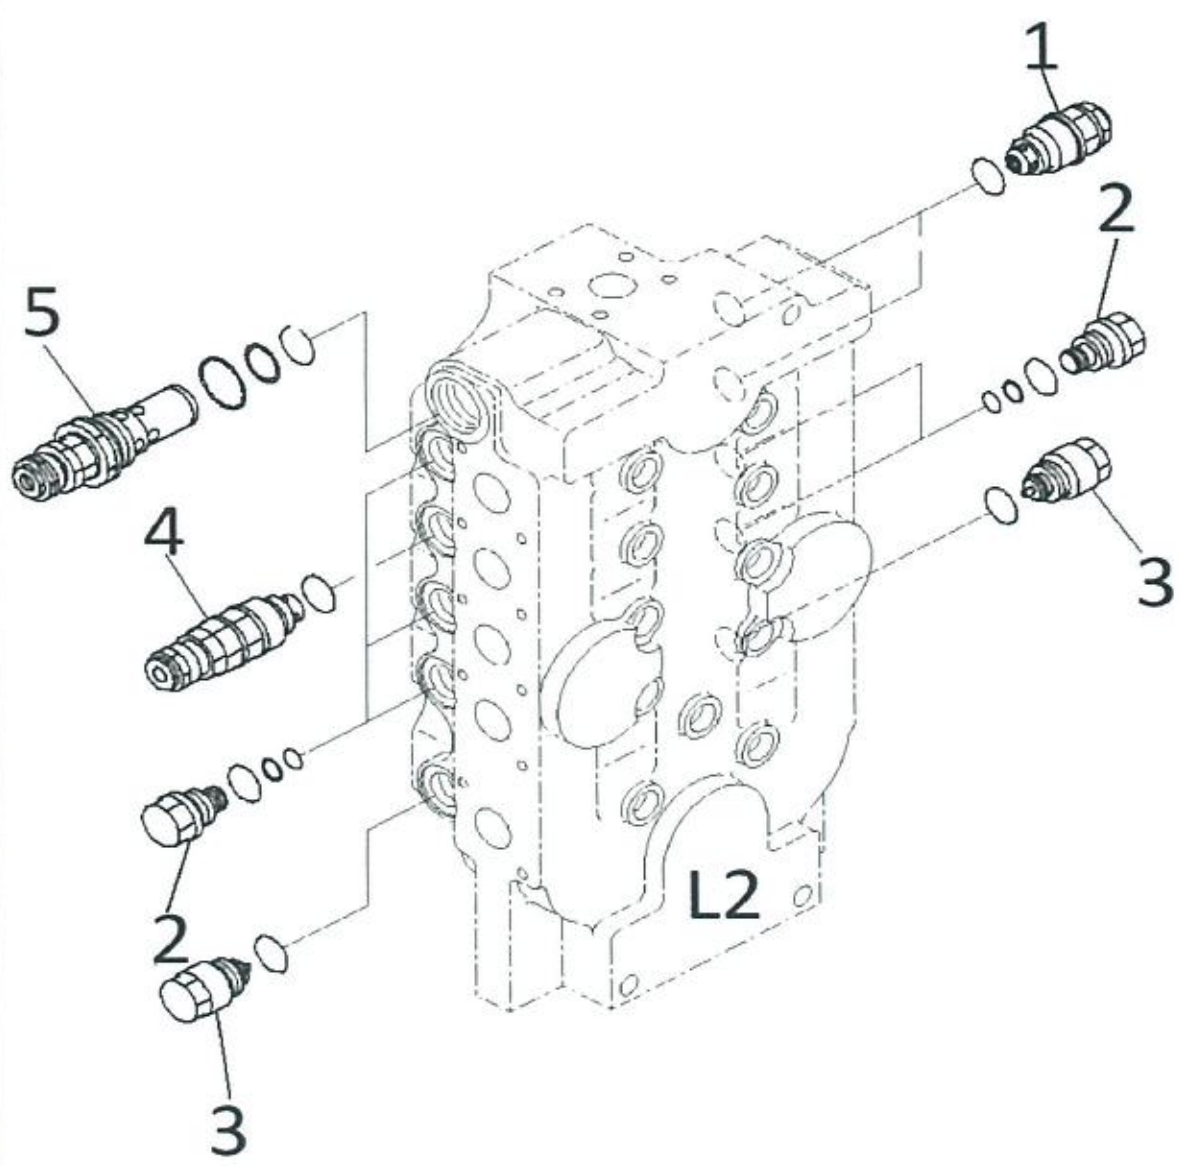
8	SENSOR AND ORIFICE (L2) ASSEMBLY	Pasang O-ring dan ring pada jet sensor (1) dan pasang pada body valve **Tightening Valve (1)** Standard: 18 - 20 kgm / Actual: Pasang O-ring dan sensor ke orifice (2) dan pasang ke body valve **Tightening Valve (2)** Standard: 13 - 18 kgm / Actual:			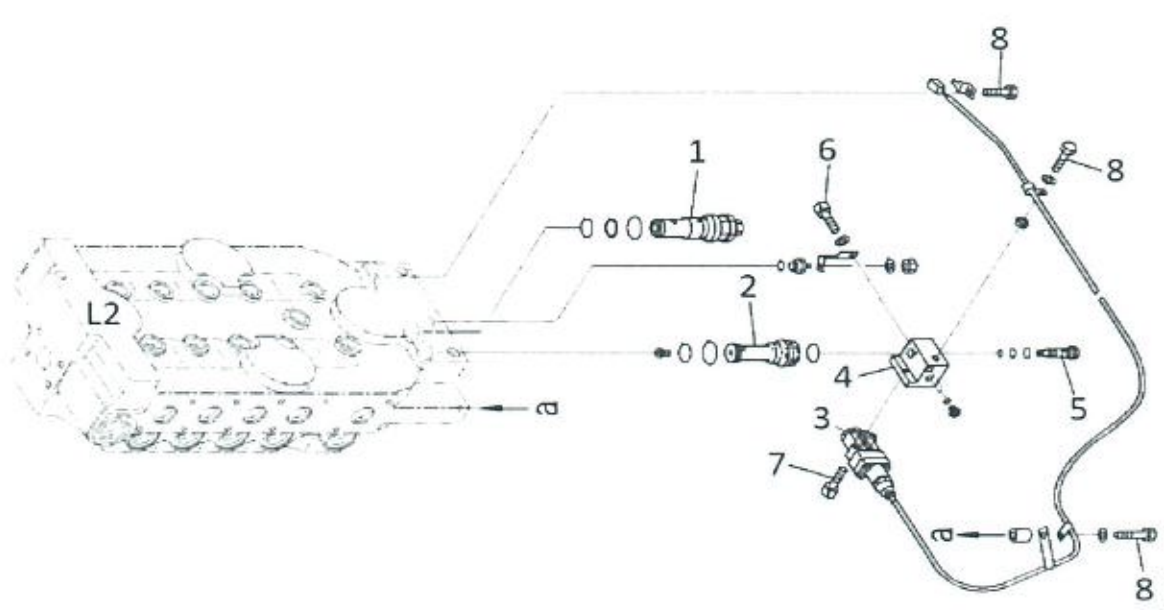

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

ASSEMBLY CHECK SHEET	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
CONTROL VALVE LH	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
PC 2000 - 8	UNIT MODEL		PAGE	12 of 12

PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
8	SENSOR AND ORIFICE (L2) ASSEMBLY	Pasang sensor assy (3) ke block (4) **Tightening Bolt (7)** Standard: 2,5 - 3,5 kgm — Actual: Pasang O-ring ke plug (5) dan pasang untuk mengikat block (4) **Tightening Plug (5)** Standard: 2,5 - 3,5 kgm — Actual: Pasang semua O-ring pada plug Pasang plate Pasang clip wiring dan kencangkan bolt (8) **Tightening bolt (8)** Standard: 1,2 - 1,5 kgm — Actual: **Tightening bolt (9)** Standard: 6 - 7,5 kgm — Actual:			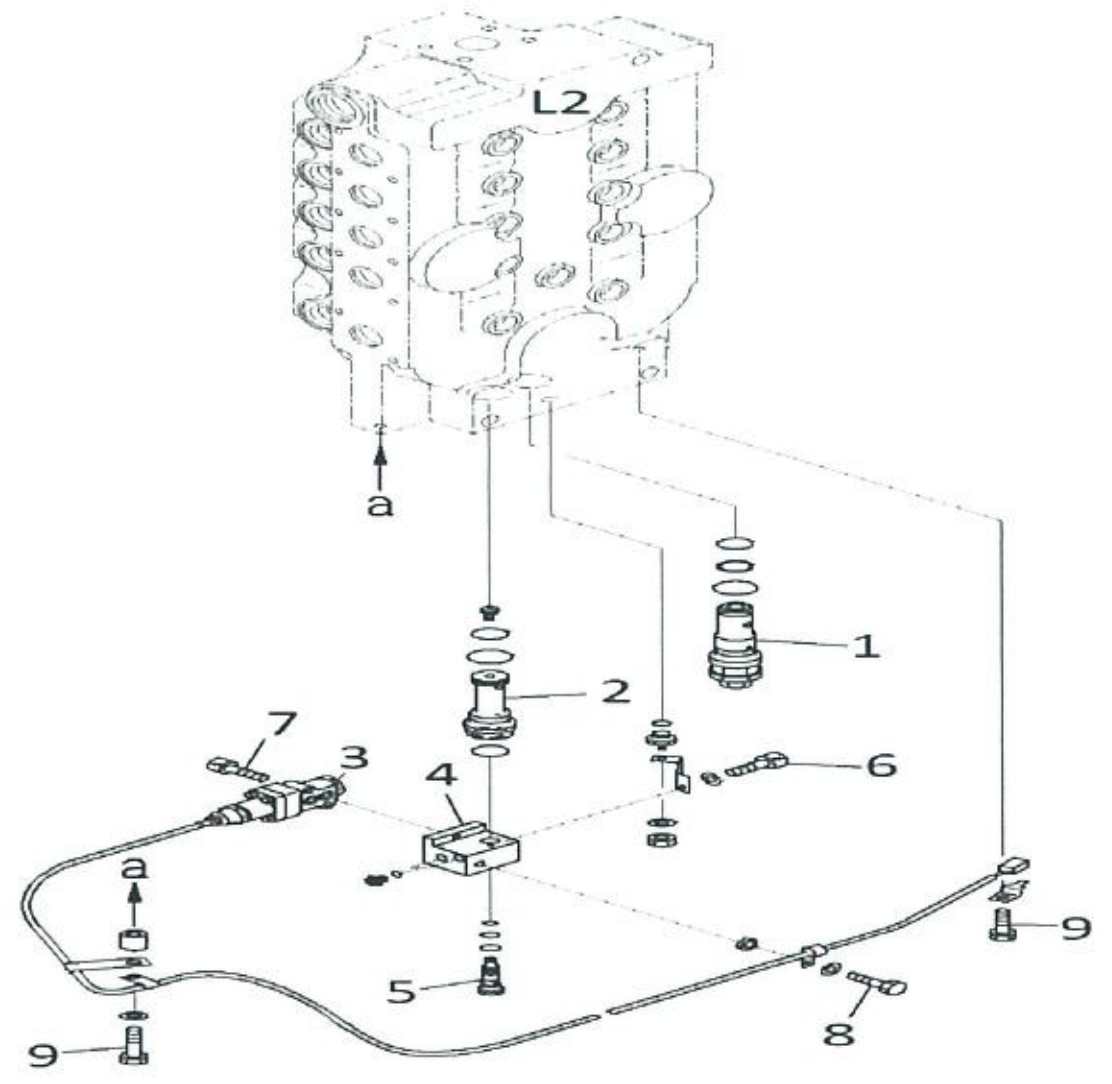
9	SILINDER AND COUPLING ASSEMBLY	Fit O-ring ke flange (4) dan pasang ke body valve **Tightening bolt (6)** Standard: 10 - 12,5 kgm — Actual: Fit O-ring ke flang (5) dan pasang ke body valve **Tightening bolt (6)** Standard: 10 - 12,5 kgm — Actual: Fit O-ring ke body valve dan pasang cilender (1) **Tightening bolt (7)** Standard: 16 - 20 kgm — Actual:			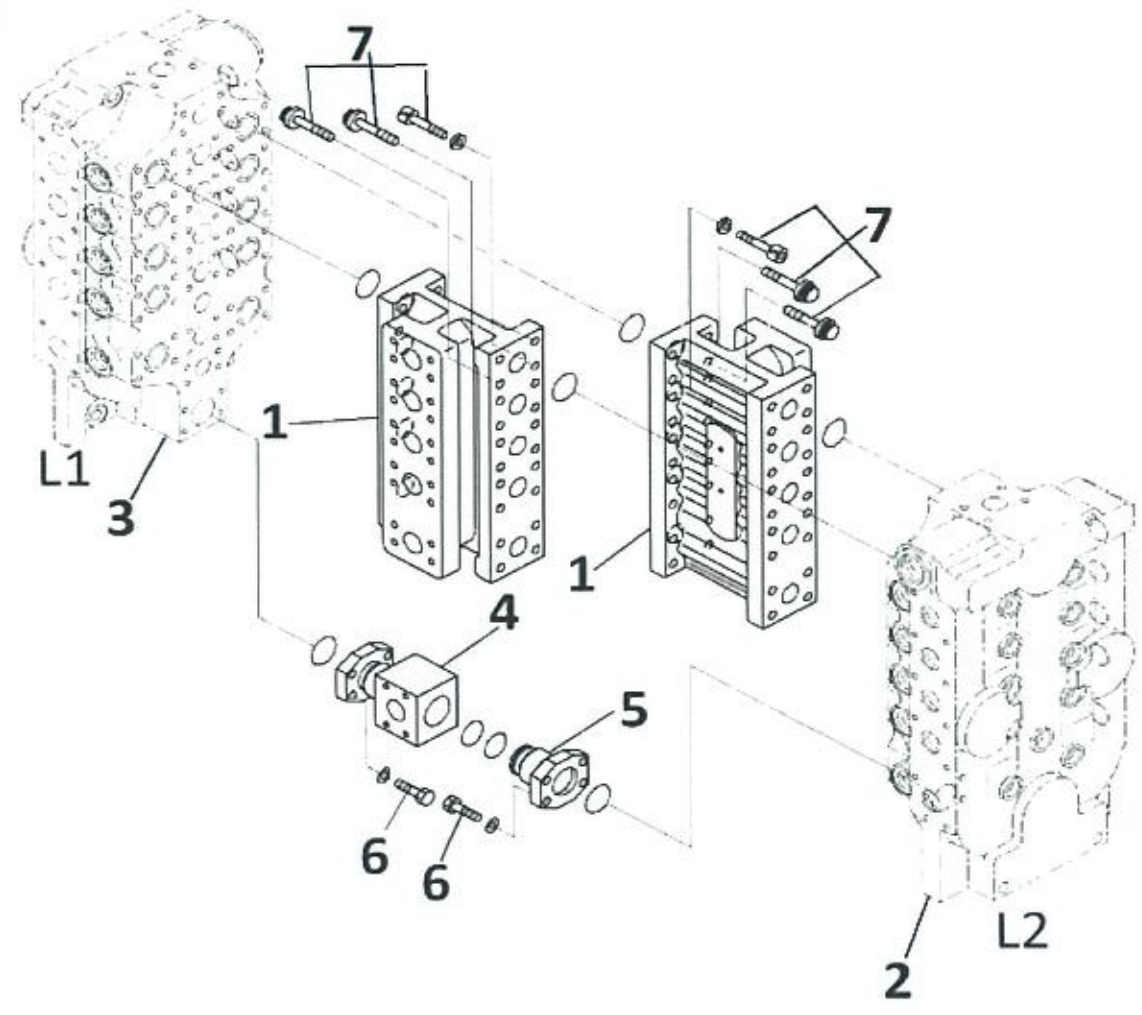

NOTE

INSPECTION BY

APPROVE BY

MECHANIC

GROUP LEADER (GL)

REV. 00

adaro SERVICES

PT. SAPTAINDRA SEJATI

PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE LH

DELIVERY

CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

PT.SAPTA INDRA SEJATI
PLANT REBUILD CENTER

DELIVERY CHECK SHEET CONTROL VALVE LH PC 2000 - 8				
	WO. NO		DOCUMENT NO	
	COMP.S/N		PUBLIC DATE	
	INSPECTION DATE		REVISION NO	
	PART NO. COMPONENT	709 - 1A - 11100	PAGE	

BELOW ARE THE ITEMS RELATED TO DELIVERY INSPECTION AND WHILE YOU DOING THIS INSPECTION JOB, PLEASE REFERRING TO THE REMANUFACTURED COMPONENTS - STANDARD CONFIGURATION.

✓ : GOOD CONDITION　　X : BAD CONDITION　　⊗ : NONE

SKETCH DRAWING OR PHOTOES

Right Side View

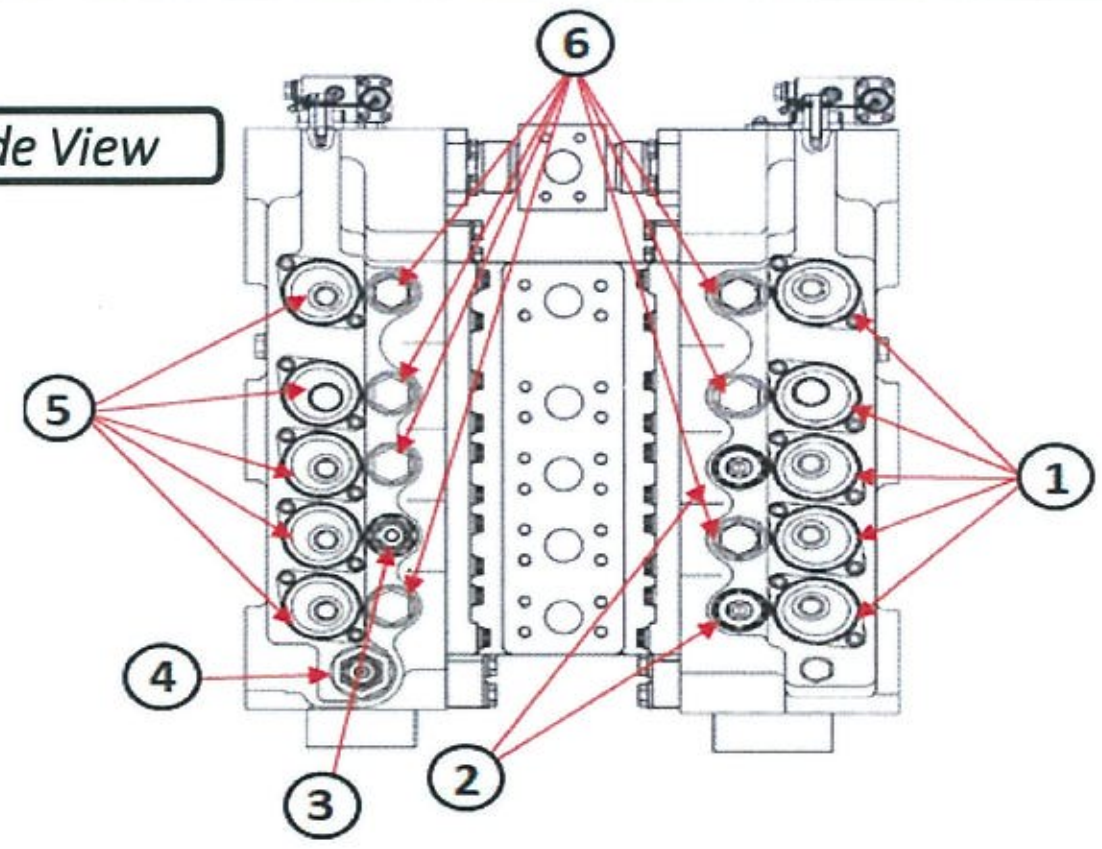

Left Side View

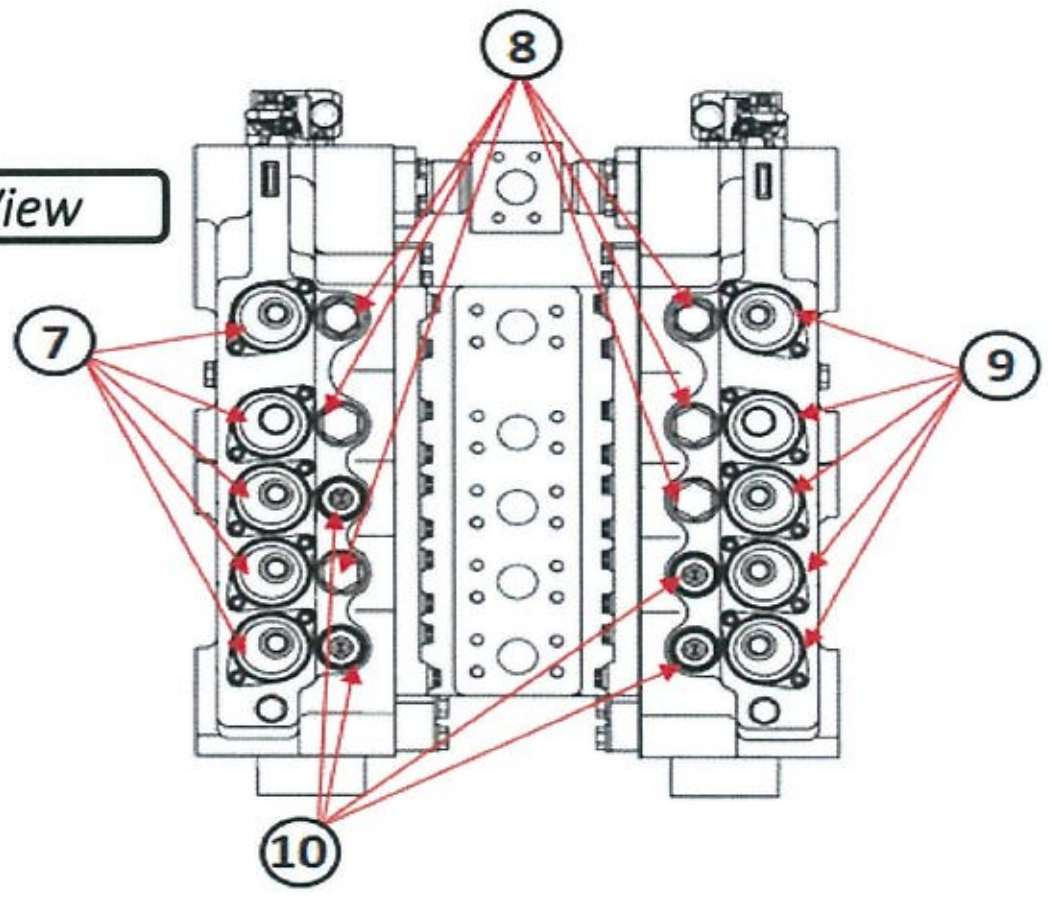

Front Side View

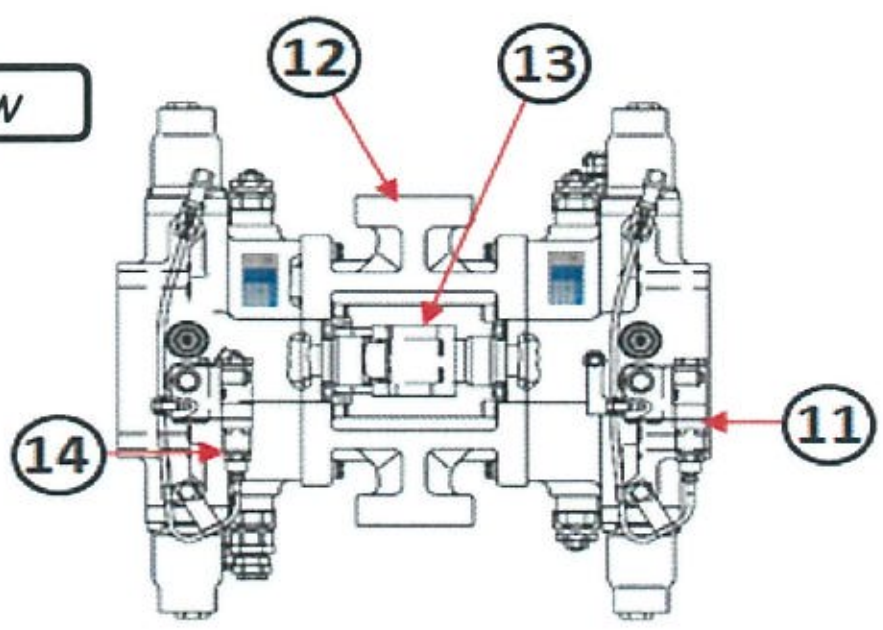

NOTE : PLEASE MARK " ✓ " FOLLOWING TO THE ACTUAL CONDITION

OIL LEVEL		
	EMPTY OR DRAINED	
	PROPER LEVEL	

NO	ITEM	CHECK	REMARK
1	Spool & Cover (5pcs)		
2	Safety Suction Valve		
3	2 Stage Safety Suction Valve		
4	Main Relief		
5	Spool & Cover (5pcs)		
6	Plug (7pcs)		
7	Spool & Cover (5pcs)		
8	Plug		
9	Spool & Cover (5pcs)		
10	Safety Suction Valve		
11	Sensor to Controller		
12	Valve Block		
13	Flange		
14	Sensor to Controller		
	Painting condition		
	Packing / wraping		
	Stand		
	Bolt stand		
	Delivery check sheet		
	Quality passed (Sticker)		

Note :

INSPECTION BY　　　　**APPROVED BY**

QA/GL　　　　**QA COORDINATOR**