
# **BA-AP**Dubbel patrontätning för Sulzer AHLSTAR APP



# **BA-AP**

BA-AP är en dubbeltätning i patronutförande som är specialanpassad till Sulzer AHLSTAR APP.

BA-AP med sin dubbelbalanserade och robusta konstruktion är en driftsäker tätningslösning för mer krävande processer som exempelvis är utsatta för tryckstötar, höga temperaturer, farliga kemikalier och slitande produkter.

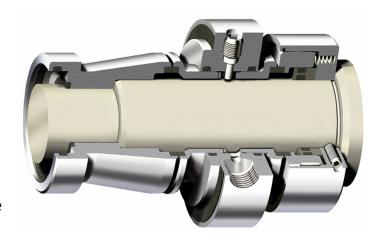

# **Egenskaper**

## Specialanpassad för Sulzer AHLSTAR APP

- Enkel installation minimierar risken för felmontage
- Ingen uppmätning krävs vid montage

### **Dubbelbalanserad konstruktion**

Möjliggör användning av både trycksatt och trycklöst spolvatten

## **Stort spolutrymme**

Förhindrar temperaturökning i tätningen

### ±3 mm axiell rörelse

- Tar upp axelutvidgning
- Nödvändigt vid rörliga lagringar

## Skyddade fjädrar placerade utanför produkt och spolmedia

Reducerar risken för igensättning av fjädrar

## Tätningen kläms mellan pumphjul och axelansats, inga stoppskruvar

Driftsäker låsning av tätning mot tryckstötar

Tekniska specifikationer		Material	
Produkttryck	25 bar	Tätningsytor	SiC/SiC- SiC/SiC
Spolvattenstryck	15 bar	O-ringar	EDPM/FPM/FFPM
Hastighet	20 m/s	Ståldetaljer	EN 1.4460/EN 1.4404
Temperatur	210°C	Fjädrar	Hastelloy C

### **Huhnseal AB**

Järvgatan 1 - 261 44 Landskrona - Sweden Tel: +46 418 44 99 40 - sales@huhnseal.com



