

Uma organização consciente da qualidade



Sede
Huhnseal AB

Endereço de visita:
Järvgatan 1 - 261 44 Landskrona - Sweden
Endereço de entrega:
Box 288 - 261 23 Landskrona - Sweden
Tel: +46 418 44 99 40 - Fax: +46 418 44 99 69
sales@huhnseal.com


www.huhnseal.com
um membro de



join us:



carimbo

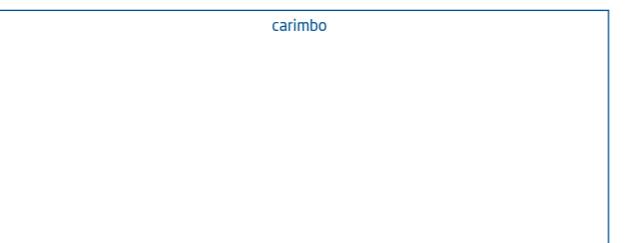

ITALY
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra S.p.A.
Via G. Agnelli, 7
06042 Campello sul Clitunno (PG) ITALY
Phone: +39 331 6870228
Fax: +39 0743 279.242
sales.italy@huhnseal.com

CHINA
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra (Qingdao)
North of No 8 road jiao zhou wan
industrial park, jiao zhou, Qing dao, PRC
Phone: +86 138 64289 712
Fax: +86 531 86057 318
sales.china@huhnseal.com

BRAZIL
Huhnseal / Mecanotecnica do Brasil Itda
R. Joá Maria Goes, 399
83060-206 São José dos Pinhais - PR - Brasil
Phone: +55 41 9943 5559
Fax: +55 41 3381 2621
sales.brazil@huhnseal.com

INDIA
Huhnseal / Meccanotecnica India Pvt.Ltd.
351, Sr. No. 28/31, Ambegaon Kh.,
Near Jambulwadi Lake, Pune 411 046
Phone: +91 020 67919600
sales.india@huhnseal.com


USA
Huhnseal / Meccanotecnica USA Inc.
41650 Gardenbrook Rd.
Suite 110 - Novi, MI 48375
Phone: +1 (248) 347-0606
Mobile: +1 (256) 731-0381
sales.usa@huhnseal.com



Selos Mecânicos para Aplicações Pesadas

Usos Pesados Série E

- Design resistente
- Adequado para pressões até 25 bar
- Grupos de molas isoladas do produto e barreira de fluido
- Boa flexibilidade axial e radial
- Boa instalação fácil e segura

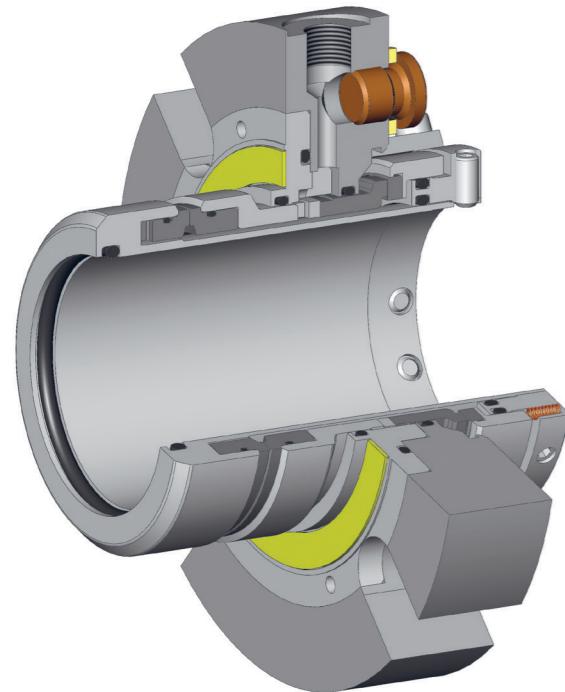


Série BF/BA

- Design extra resistente
- Adequado para pressões até 25 bar
- Brupos de molas completamente protegidas (BA)
- Excelente flexibilidade axial e radial
- Instalação fácil e segura



Série BC/BC-HP

- Design adequado para altas rotações
- Design adequado para altas pressões acima de 40 bar (BC-HP)
- Boa flexibilidade axial e radial
- Grupos de molas isoladas do produto e atmosfera, adequadas para ambientes agressivos ou sujos
- Instalação fácil e segura

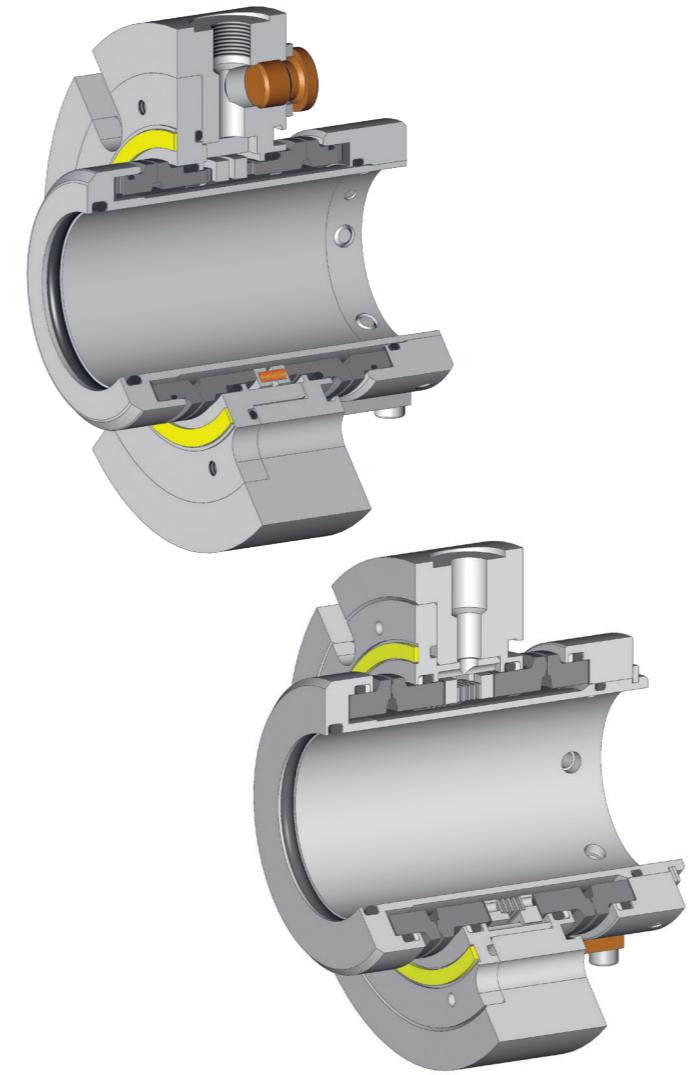

Equipamentos típicos equipados com os nossos selos mecânicos:

- Bombas multifásicas
- Bombas de chorume
- Misturadores de chorume
- Misturadores de alto cisalhamento
- Equipamento de alta velocidade
- Separadores centrífugos
- Bombas submarinas

Declaração:

As especificações e as dimensões fornecidas neste documento representam o estado da engenharia no momento da sua colocação no mercado. Podem sofrer modificações e materiais ou componentes podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

Revestimento de diamante cristalino para as superfícies do selo

O uso de água limpa como barreira (selos duplos) ou descarga (selos individuais) é frequentemente um recurso escasso. A solução para este problema é usar os selos de cartucho individual com revestimento de diamante cristalino nas superfícies do anel de silício.

O revestimento de diamante fornece uma superfície extremamente dura, com atrito e condução térmica extremamente baixa.

Isto permite o uso de selos de cartucho individual onde normalmente seriam usados selos duplos ou selos individuais com descarga no produto.

