MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

CATALOGUE 2026

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUITS DE VENTILATION

PLIAGE PREMIUM

PLIAGE ESSENTIELS

MOULURES SUR MESURE

INVENTAIRE MÉTAUX ET COULEURS

Sur mesure. *Sans compromis.*

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

RÉV. 2026-11-04

TABLE DES MATIÈRES

PRODUITS DE VENTILATION

AirM100 (base ajustable)
AIRM100 (base feine)
AIRM300 (base ajustable)
AIRM300 (base feine)
AIRM300 (base pignon)
AIRM300 (base plate)
Boîte à clapets multiples
CMM 4
Col de cygne
Dome 480
Louvre
Soffite d'acier à ventilation cachée
Soffite ventilé embossé
Soffite mural anti-rafale
Soffite ventilé oblong
Soffite ventilé oblong 50 %
Sortie murale de ventilation
Sortie murale de ventilation commerciale
Ventilateur 2422
VR rectangulaire
VR triangulaire

PRODUITS EN PLIAGE PREMIUM

Larmier métallique
Persiennes architecturales
Volets de fenêtre décoratifs

PRODUITS EN PLIAGE ESSENTIELS

Barre en L (BL)
Barre en U (BU)
Barre en Z (BZ)
Barre en Z encochée (BZE)
Départ d'aluminium (DA)
Noue / Solin de noue (NO)
Profilé oméga (PO)
Solin de coin (SC)

PRODUITS DE VENTILATION

Départ (26 profils)
Égouttement (8 profils)
Arêtier (2 profils)
Solin de mur (6 profils)
Fascia (13 profils)
Faîtière (9 profils)
Noue (5 profils)
Solin de cheminée (4 profils)
Déflecteur à neige (1 profil)
Cap (18 profils)
Finition (13 profils)
Closoir métallique (9 profils)
J-Trim (2 profils)
Transition (6 profils)
Base (4 profils)
Coin extérieur (5 profils)
Coin intérieur (2 profils)
Union (5 profils)
Allège (3 profils)
Panneau (6 profils)
Cadrage (7 profils)
Bande d'agrafe (5 profils)
Profilé oméga (2 profils)
Barre en L (2 profils)
Barre en U (3 profils)
Barre en Z (2 profils)

PRODUITS DE VENTILATION

Inventaire et calibres - Acier
Couleurs acier prépeint (fournisseurs)
- Ideal roofing
- Vicwest
- Mac Metal Architectural
- Agway Metals
- Color Steels

Inventaire et calibres - Aluminium
- Couleurs aluminium prépeint (Gentek)

Commande sur mesure

FICHES DES SPÉCIFICATIONS
PRODUITS DE VENTILATION

AirM100 (base ajustable)
AIRM100 (base feine)
AIRM300 (base ajustable)
AIRM300 (base feine)
AIRM300 (base pignon)
AIRM300 (base plate)
Boîte à clapets multiples
CMM 4
Col de cygne
Dome 480
Louvre
Soffite d'acier à ventilation cachée
Soffite ventilé embossé
Soffite mural anti-rafale
Soffite ventilé oblong
Soffite ventilé oblong 50 %
Sortie murale de ventilation
Sortie murale de ventilation commerciale
Ventilateur 2422
VR rectangulaire
VR triangulaire

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM100 (BASE AJUSTABLE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 70 po²

≈ 280 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 280 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	6 x 6 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	70 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

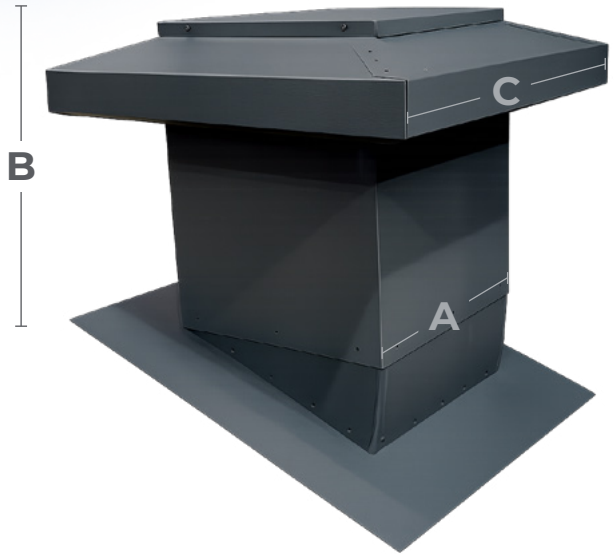

Gauge	Modèle	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	20"	70 po²	≈ 280
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM100 (ajustable)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM100 (BASE FEINE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 70 po²

≈ 280 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Installation simple et efficace

Multi-Moulures offre également la boîte de bois compatible avec la base feine du AirM100. Une solution pratique qui facilite la pose, assure un support solide et fait gagner du temps sur le chantier.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 280 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	6 x 6 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	70 po²


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

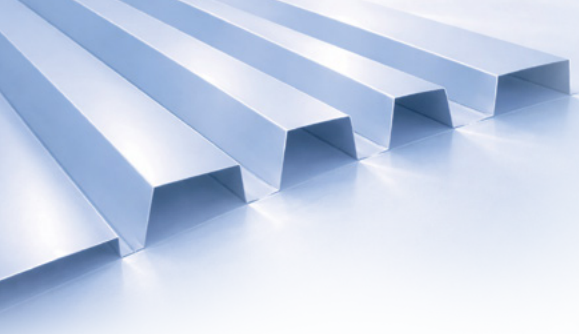

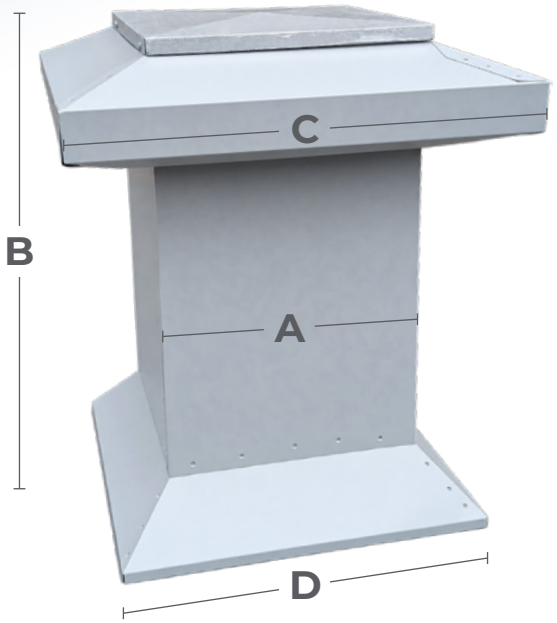

Gauge	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	D Largeur de la base	SFVA	PCM estimé
26 ga	12"	24"	20"	17 5/16"	70 po²	≈ 280
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM100 (feine)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE AJUSTABLE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)


TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025).
Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

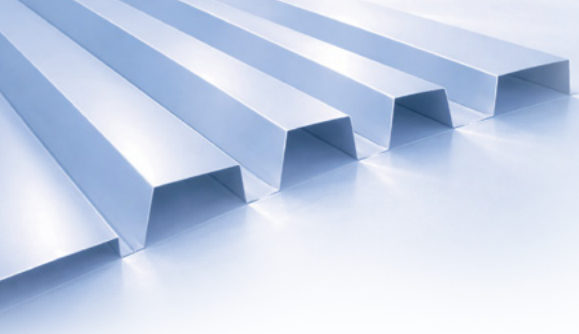

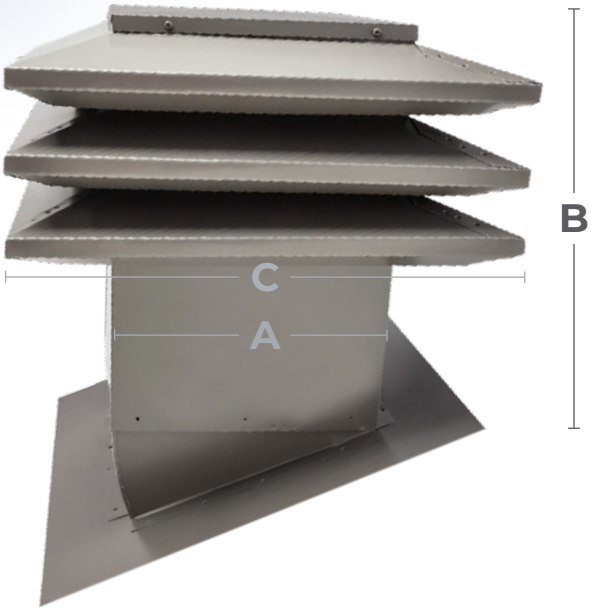

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

SFVA limitée par l'ouverture de la base la surface nette des ouvertures latérales grillagées est supérieure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (ajustable)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE FEINE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Installation simple et efficace

Multi-Moulures offre également la boîte de bois compatible avec la base feine du AirM100. Une solution pratique qui facilite la pose, assure un support solide et fait gagner du temps sur le chantier.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 280 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	6 x 6 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	70 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

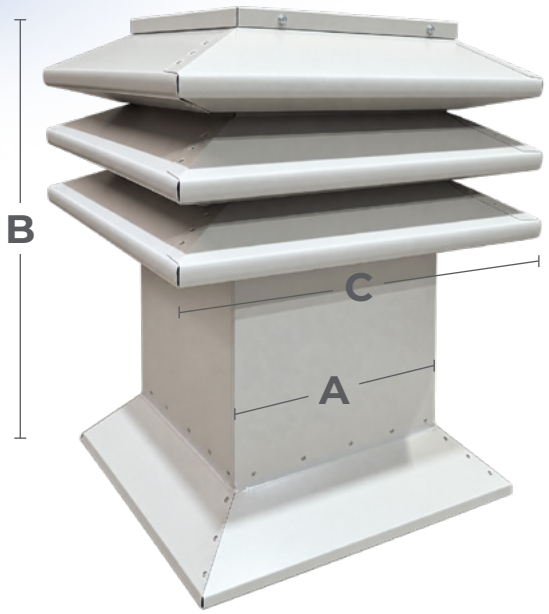

Gauge	Modèle	A Largeur	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	20"	70 po²	≈ 280
	sur mesure					

SFVA limitée par la surface totale des ouvertures latérales (70 po²), inférieure à l'ouverture de la base (12 x 12 po)

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (feine)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE PIGNON)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE
Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture. Dimensions et couleurs entièrement personalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.

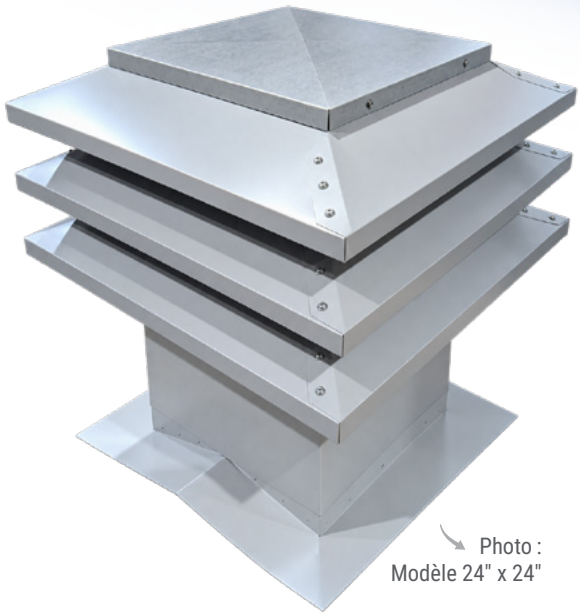


Photo :
Modèle 24" x 24"

Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM
Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

1/12 à 16/12

Ajustable pour toute inclinaison

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Plage de pente	1/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)

TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025).
Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

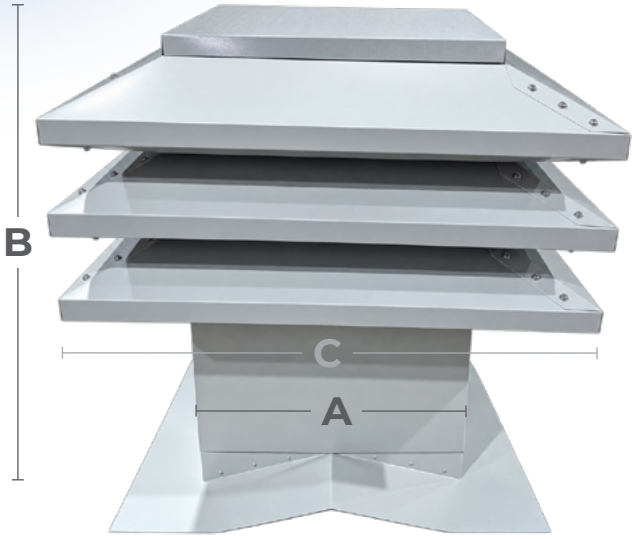

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (pignon)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

AIRM300 (BASE PLATE)

VENTILATION DE TOITURE HAUTE PERFORMANCE

Ventilateur de toiture statique conçu pour l'évacuation de l'air des combles et des cavités de toiture sur toits plats. Sa base isolée prévient la condensation à la jonction avec la toiture. Dimensions et couleurs entièrement personnalisables pour s'intégrer parfaitement à tout système de toiture.



Débit d'air estimé / Surface libre 144 po²

≈ 410 PCM

Modèle 12 x 12 po

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Base isolée anti-condensation

En hiver, l'air chaud et humide évacué rencontre les parois froides de la base. Sans isolation, l'humidité s'y condense, puis s'égoutte dans l'entretoit ou gèle.
L'isolant intégré maintient la paroi intérieure au-dessus du point de rosée et élimine le pont thermique entre la toiture et le ventilateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 410 PCM
Ouverture standard	12 x 12 po
Formats disponibles	8 x 8 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 26 et 24 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA (12 x 12 po)	144 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)


TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)

Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025).
Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

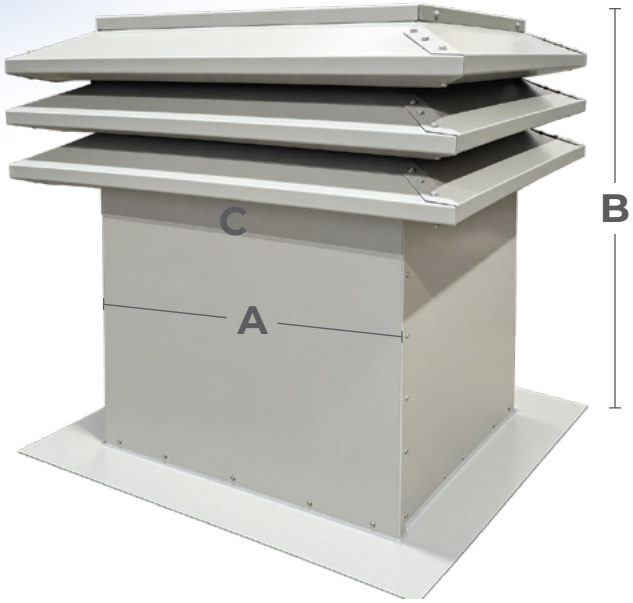

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Largeur du chapeau	SFVA	PCM estimé
26 ga	12x12"	12"	18"	19,6"	144 po²	≈ 410
	14x14"	14"	20"	21,6"	196 po²	≈ 558
	16x16"	16"	20"	23,6"	256 po²	≈ 663
	18x18"	18"	23"	25,6"	300 po²	≈ 783
24 ga	20x20"	20"	32"	35,2"	400 po²	≈ 1139
	22x22"	22"	36"	37,2"	484 po²	≈ 1378
	24x24"	24"	36"	39,2"	576 po²	≈ 1640

SFVA limitée par l'ouverture de la base la surface nette des ouvertures latérales grillagées est supérieure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *AirM300 (plate)* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

BOÎTE À CLAPETS MULTIPLES




REGROUPEMENT DE CONDUITS D'ÉVACUATION SUR TOITURE

Boîte de raccordement en acier conçue pour regrouper plusieurs sorties d'évacuation (sécheuse, salle de bain, hotte, ventilation générale) en une seule unité sur le toit, réduisant le risque d'infiltration.

Le débit d'air net est calibré à l'entrée comme à la sortie pour éliminer toute pression de refoulement, avec un volet isolé qui limite le bruit de fonctionnement. Le couvert est amovible (fixé par vis) pour permettre l'accès à l'intérieur de l'unité au besoin.

- **Débit d'air élevé**
- **Acier galvanisé ou prépeint disponible**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Exemple de vue intérieure (3 sorties)

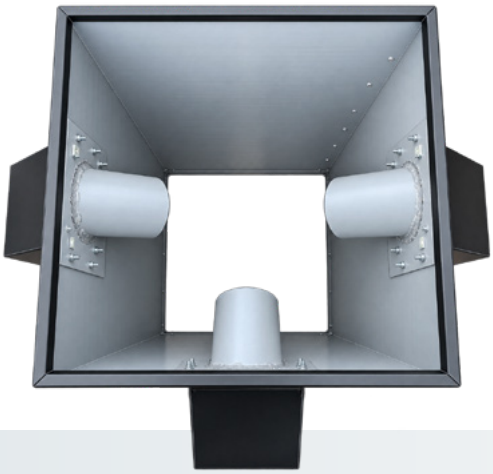


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètres de sorties acceptés	**Ronds : 3, 4, 5 et 6 po** **Rectangulaire : 3 ¼ x 10 po**
Hauteur standard	**24 po (variable)**
Largeur	**Varie selon le nombre / grandeur des clapets**
Pente de toit inclinée	**Fabriqué sur mesure, selon l'inclinaison**
Pente de toit plat	**Fabriqué sur demande, selon spécifications**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Grillage en fil métallique galvanisé**
Protection au vent	**Clapet anti-rafale**

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

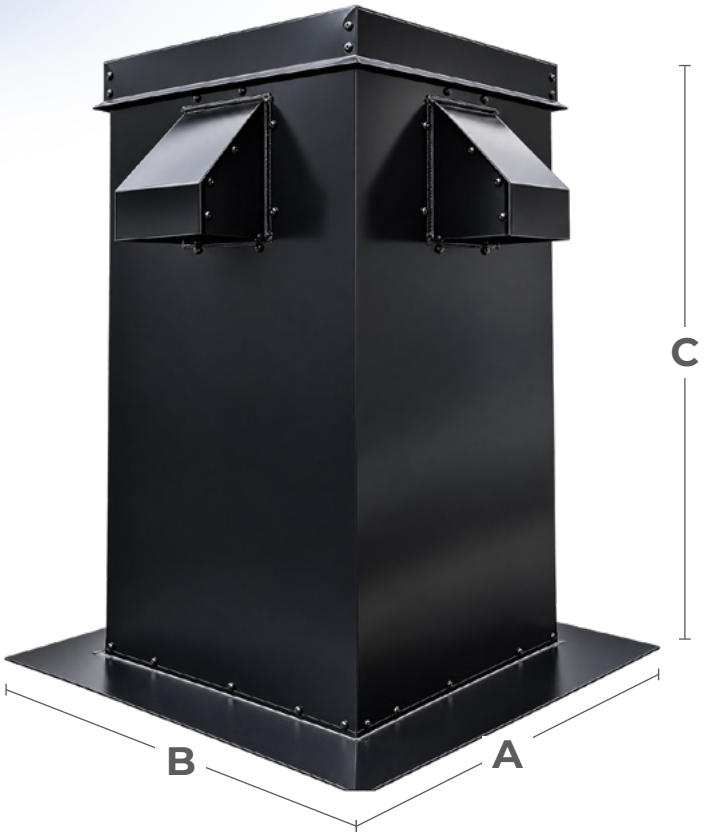

A Largeur	B Profondeur	C Hauteur
Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Boîte à clapets multiples* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

CMM 4

CLAPET D'ÉVACUATION DE TOITURE

Clapet d'évacuation de toiture conçu pour l'évacuation des ventilateurs de salle de bain, des sécheuses et des hottes de cuisinière résidentielles.

Fabriqué en acier galvanisé avec conduit de 4 pouces de diamètre intégré. Le volet intérieur permet d'évacuer l'air et se referme ensuite, limitant les pertes de chaleur et les infiltrations d'air froid. Conçu pour limiter les infiltrations d'eau et de neige.

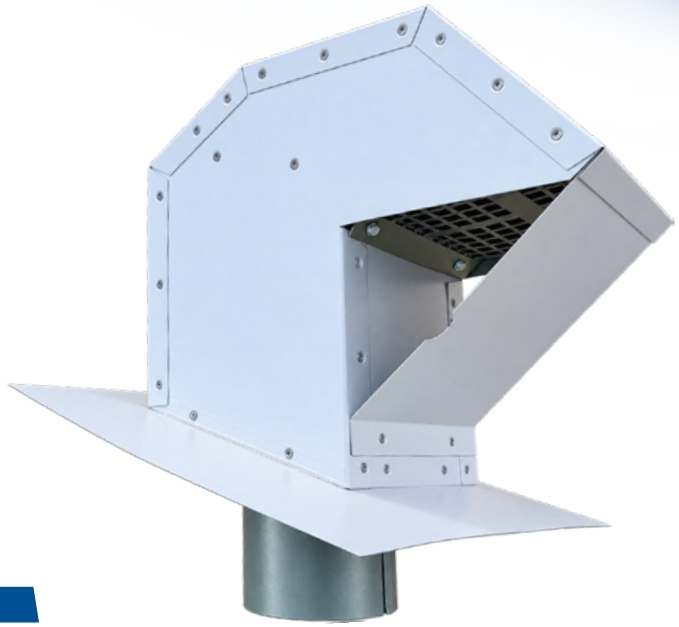

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Ajustable pour toute inclinaison

Compatible avec toitures en bardeaux et métalliques

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	12,57 po²
Diamètre de sortie	4 po
Hauteur standard	7 ¾ po
Largeur	5 ¼ po
Plage de pente	2/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Clapet anti-rafale

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

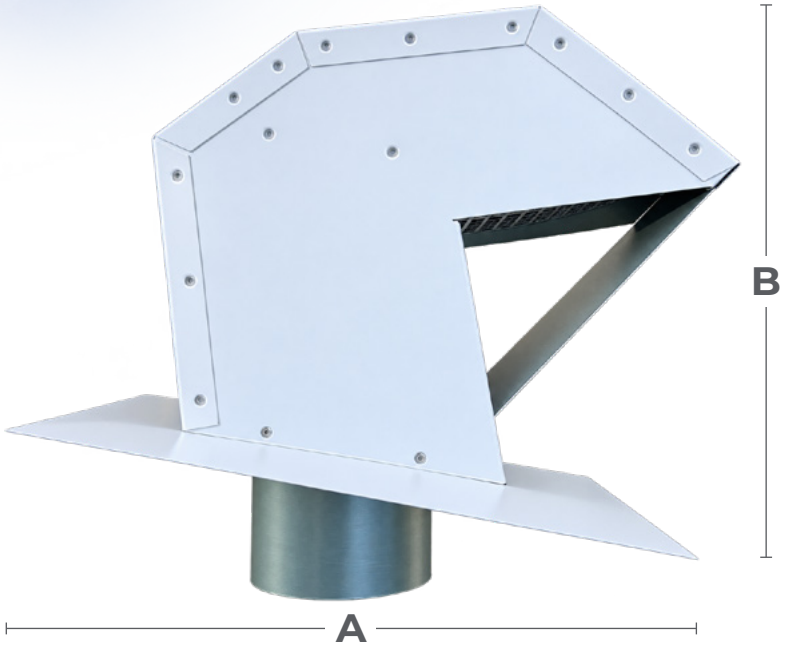

Diamètre de sortie	A Largeur	B Hauteur	SFVA
4"	6" x 6"	3 7/8"	12,57 po²
Sur mesure			

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Clapet d'évacuation de toiture* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

COL DE CYGNE



SORTIE D'AIR POUR TOITURES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Cette sortie d'air statique est spécialement conçue pour les bâtiments du secteur ICI (institutionnel, commercial et industriel). Son profil en demi-lune offre une protection maximale contre les intempéries tout en assurant une capacité de débit d'air optimale.


Débit d'air estimé / Surface libre 120 po²

≈ 250 PCM

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)

- **Débit d'air élevé**
- **Acier galvanisé ou prépeint disponible**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Grillage pare-oiseaux intégré

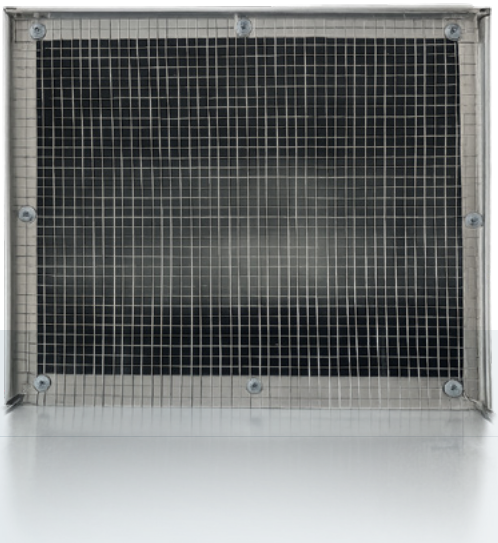

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≈ 250 PCM
Format standard	Base : 12 x 12 po Ouverture : 10 x 12 po
Formats disponibles	6x6 po et plus
Matériel	Acier galvanisé G90 28 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Pare-oiseaux intégré de série
SFVA (12 x 12 po)	120 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

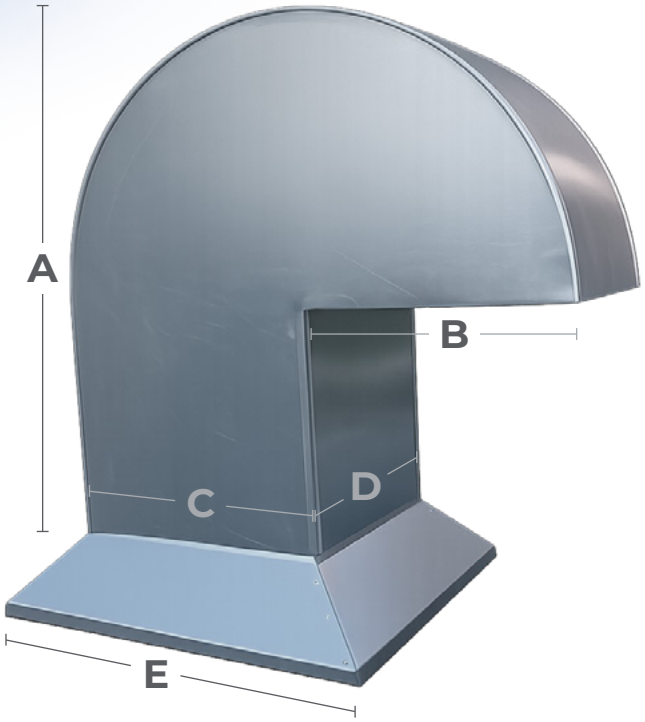

A Hauteur	B Largeur du col	C Profondeur du col	D Largeur du col	E Largeur de la base	SFVA
21"	10"	12"	12"	17 ¼"	120 po²
17 ½"	8 ¼"	10"	10"	14 ½"	82,5 po²
15 ¾"	7 ½"	9"	9"	13"	67,5 po²
Formats sur mesure disponibles					

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Col de cygne* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

DÔME 480

VENTILATEUR DE TOITURE À TIRAGE NATUREL
Conçu pour les bâtiments agricoles et commerciaux.
Fabriqué en acier galvanisé canadien prépeint de calibre 26 ga, avec une structure intégrée assurant rigidité, durabilité et uniformité de construction.

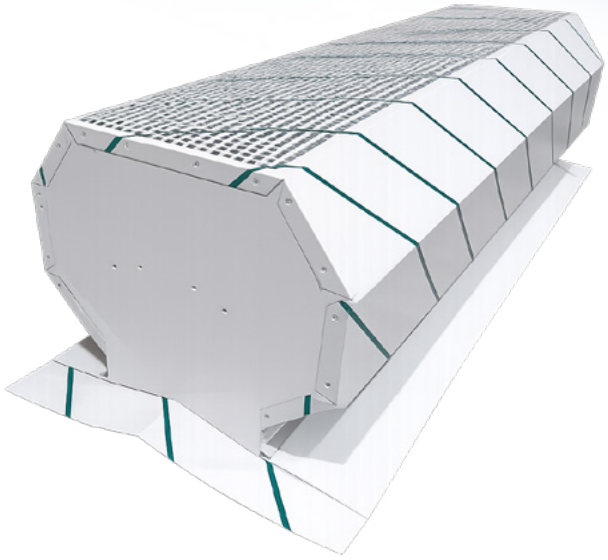

Débit d'air estimé / Surface libre 242 po²

≥ 500 PCM

Estimation basée sur la SFVA (surface libre de ventilation)
Testé selon CAN3-A93-M82 par laboratoire accrédité

- **Ventilation cachée**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

2/12 à 16/12

Coupé en usine selon la pente du toit

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Débit d'air estimé	≥ 500 PCM
Ouverture standard	12 x 46 po
Formats disponibles	4 pi, 6 pi et 8 pi
Plage de pente	2/12 à 16/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA	242 po²
Norme d'essai	CAN3-A93-M82 (R2003)
Laboratoire	UL Canada (ISO/IEC 17025)


TESTÉ SELON CAN3-A93-M82 (R2003)
Essais réalisés par UL Laboratory Canada (accrédité ISO/IEC 17025).
Le produit satisfait aux exigences de performance de la norme CAN3-A93-M82 pour la résistance au vent, à la pluie, à la corrosion et à l'intégrité structurale.


GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

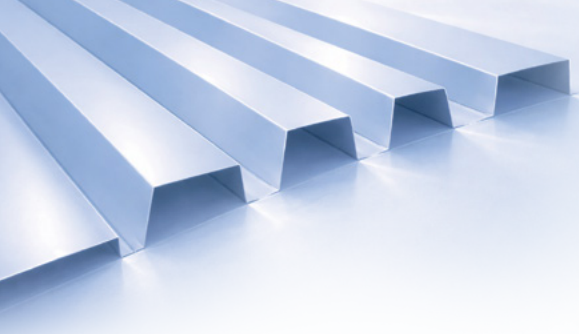

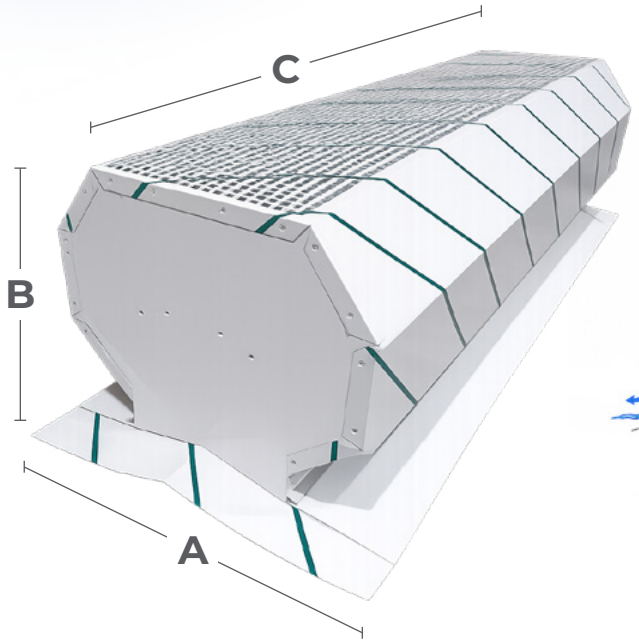

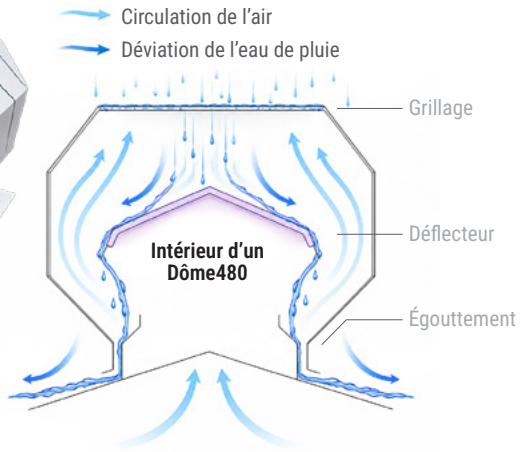

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Longueur totale	SFVA
26g	Standard	10"	13"	46 ½"	242 po²
	Standard	10"	13"	70 ½"	380 po²
	Standard	10"	13"	94 ½"	500 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Dôme 480* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

LOUVRE

Grille d'aération de toiture statique
Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

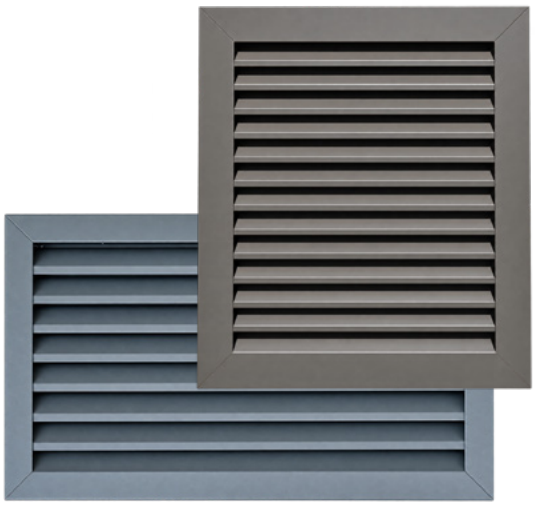

Surface libre de ventilation (SFVA)

280 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Format sur mesure

Nos louvres sont fabriquées sur mesure selon vos dimensions et spécifications. Chaque produit est adapté aux besoins de votre projet.

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**280 po²**
Ouverture standard	**18 x 36 po**
Formats disponibles	**6 x 12 po et plus**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**
Grillage	**Fil métallique galvanisé intégré**
Protection au vent	**Lames anti-infiltration**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

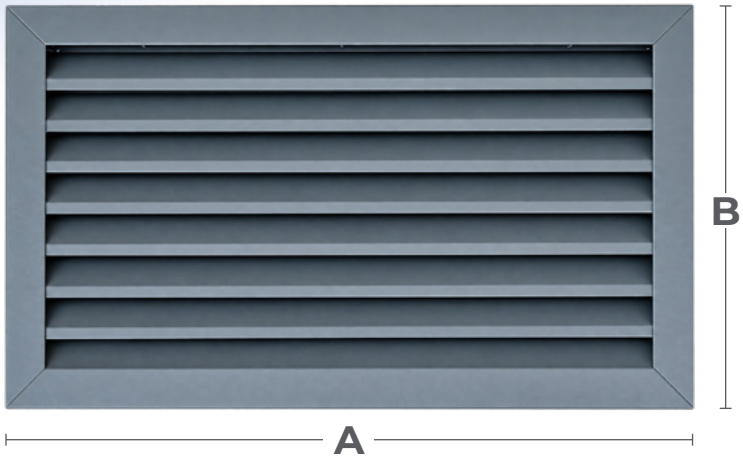

A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	15 po^2
24"	6"	30 po^2
12"	12"	55 po^2
24"	12"	110 po^2
18"	18"	142 po^2
36"	18"	280 po^2
24"	24"	260 po^2
48"	24"	520 po^2
Sur mesure	Sur mesure	

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Louvre* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SOFFITE D'ACIER À VENTILATION CACHÉE

Ventilateur de toiture conçu pour l'évacuation efficace de l'air de l'entretoit. Entièrement personnalisable en dimensions et en couleur pour s'intégrer à tout type de toiture. Débit d'air continu et caché, aucune perforation visible depuis le bas.



Taux de ventilation / par pied carré

11,3 po²/pi²

Débit d'air continu et caché

Ventilation cachée

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

12 à 24 po

Hauteur de profil : 1 pouce

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation (SFVA)	**11,3 po²/pi²**
Ouverture standard	**12 x 12 po**
Formats disponibles	**8 pi, 10 pi, sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Acier perforé antirongeur intégré à la structure**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

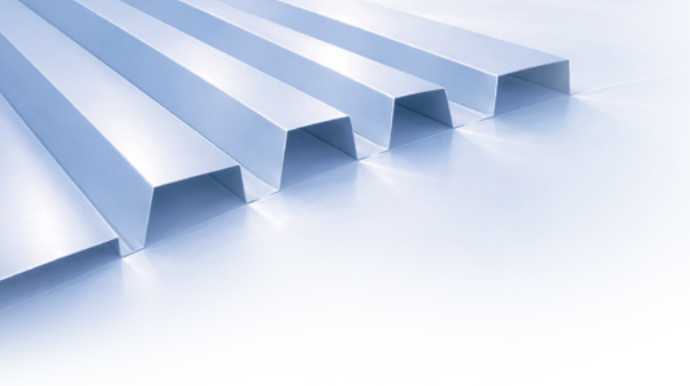

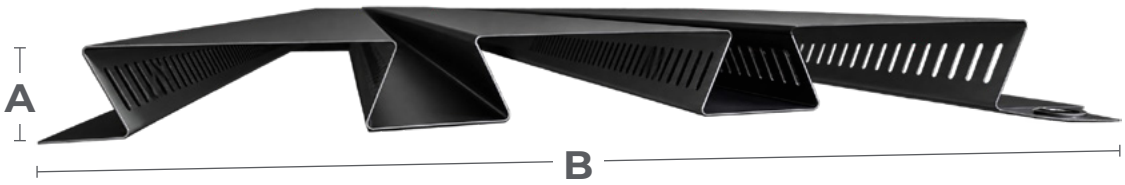

Gauge	Modèle	A Hauteur de profil	B Largeur totale	Longueur totale	Taux de ventilation
26g	8'	1"	12"	8'	90 po^2
	10'	1"	12"	10'	113 po^2
	8'	1"	24"	8'	180 po^2
	10'	1"	24"	10'	226 po^2

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite d'acier ventilation cachée* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ EMBOSSÉ

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle Oblong sur trois flats est installé en sous-face des avancés de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Contrairement à un panneau entièrement perforé, seules de petites ouvertures de chaque côté des reliefs embossés laissent passer l'air, privilégiant un fini plus discret et esthétique tout en assurant une ventilation d'appoint.



Taux de ventilation

13,5 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

Débit d'air élevé

Correspondance parfaite des couleurs

Acier canadien

Formats sur mesure

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**13,5 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.



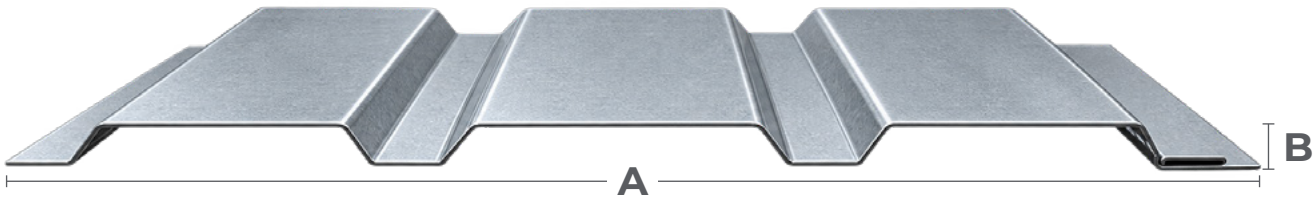

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	$^{7}/_{16}$ "	8'	108 po^2
18"	$^{7}/_{16}$ "	10'	135 po^2

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé embossé* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SOFFITE MURAL ANTI-RAFALE

Conçu en acier formé pour résister aux vents violents, ce soffite mural assure une ventilation continue. Les entrées d'air orientées vers le bas et protégées par un déflecteur intégré garantissent une performance optimale, même lors de conditions météorologiques extrêmes.

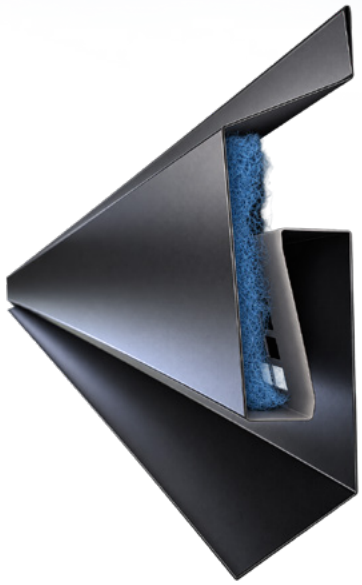

Taux de ventilation

12 po² / pied linéaire

Débit d'air garanti, même en condition de vents forts

- **Ventilation cachée**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Barrière antiparasitaire disponible**

Hauteur installée

6 po

Hauteur de profil : 2 pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**12 po² / pi lin.**
Formats disponibles	**8 pi et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Acier perforé antirongeur intégré à la structure**
Protection au vent	**Déflecteur anti-rafale**


CONFORMITÉ CNB / CODE DU BÂTIMENT


Ce produit permet d'atteindre les exigences minimales de ventilation des vides sous toit prescrites par le Code national du bâtiment du Canada (CNB). Recommandé pour toitures en milieux exposés aux vents forts (zones côtières, prairies, hauteurs).

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

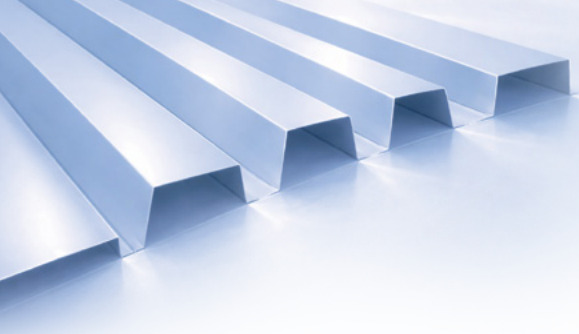

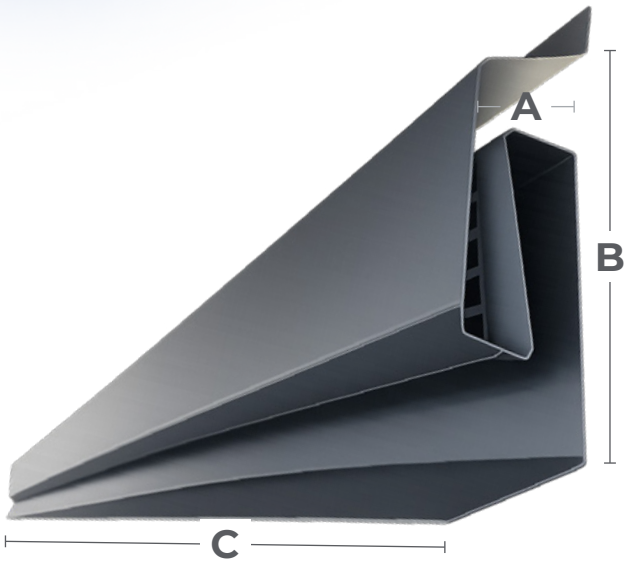

Gauge	Modèle	A Largeur de base	B Hauteur totale	C Longueur totale	Taux de ventilation
26g	8'	2"	6"	8'	96 po^2
	10'	2"	6"	10'	120 po^2

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite mural anti-rafale* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ OBLONG

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle Oblong sur trois flats est installé en sous-face des avancés de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Perforé sur trois flats du panneau, il offre un bon débit d'air pour les endroits qui nécessitent beaucoup de ventilation, avec un fini légèrement plus sobre que le modèle Oblong 50 %.

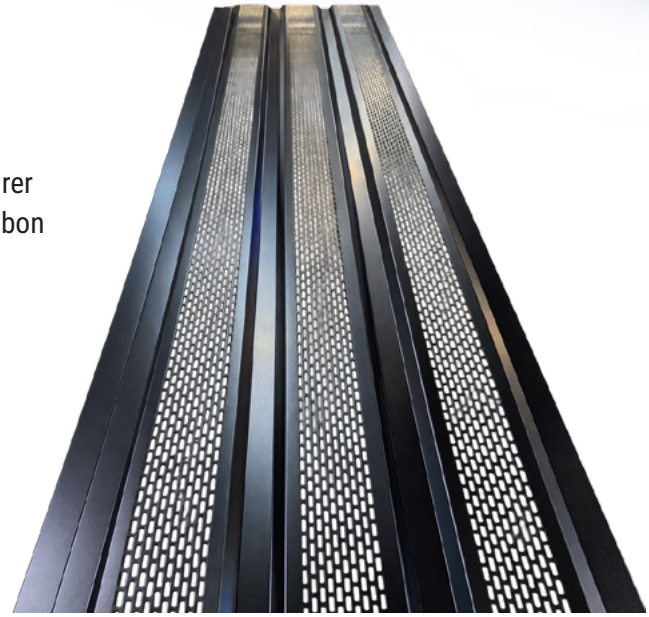

Taux de ventilation

41 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**41 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

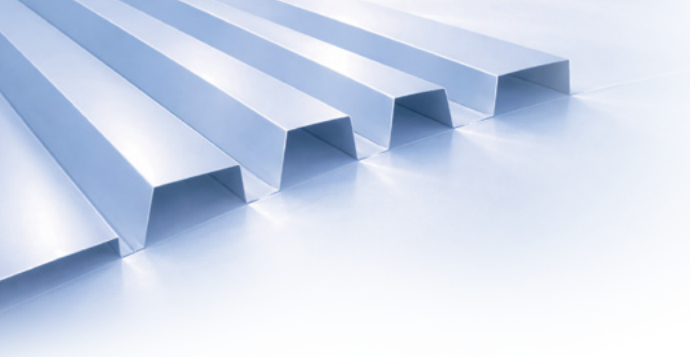

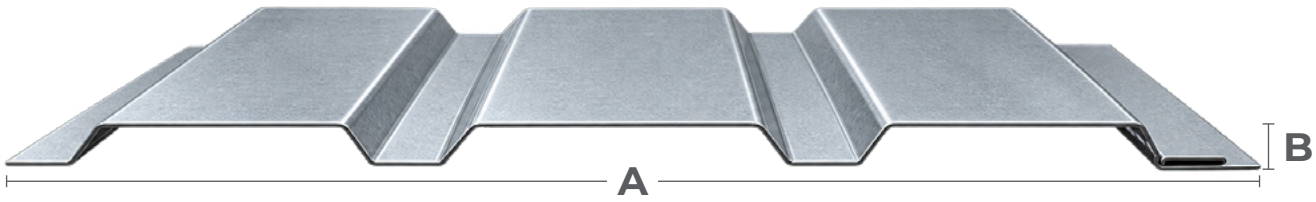

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	7/16 "	8'	328 po²
18"	7/16 "	10'	410 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé Oblong* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.


Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SOFFITE VENTILÉ OBLONG 50 %

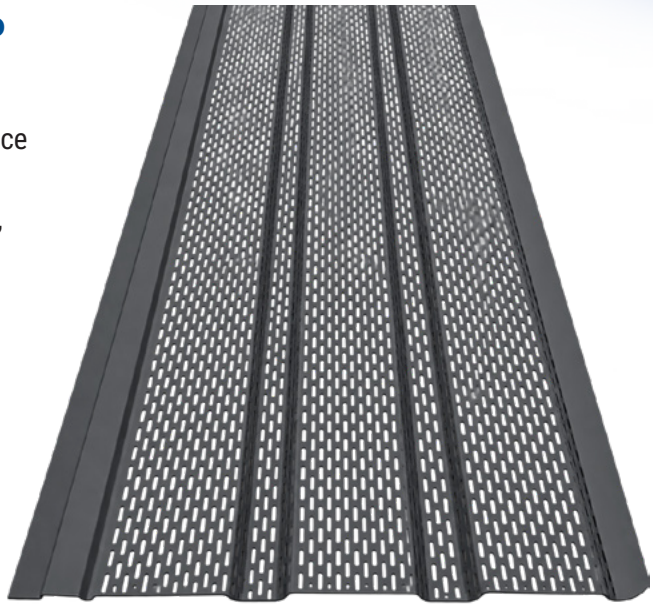

Ventilation apparente. Fabriqué en acier.
Le soffite ventilé en acier modèle Oblong 50 % est installé en sous-face des avancés de toit (corniches et avant-toits) pour assurer l'aération de l'entre-toit. Entièrement perforé sur toute la largeur des panneaux, il offre le débit d'air le plus élevé de la gamme, pour les endroits qui nécessitent beaucoup de ventilation.

Taux de ventilation

77 po² / pied linéaire

Ventilation efficace pour une meilleure circulation de l'air dans l'entretoit

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Largeur installée

18 po

Hauteur de profil : 7/16 de pouces

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**77 po² / pi lin.**
Longueurs disponibles	**8 et 10 pi**
Matériel	**Acier galvanisé G90 28 ga**
Finition	**Acier prépeint**


GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

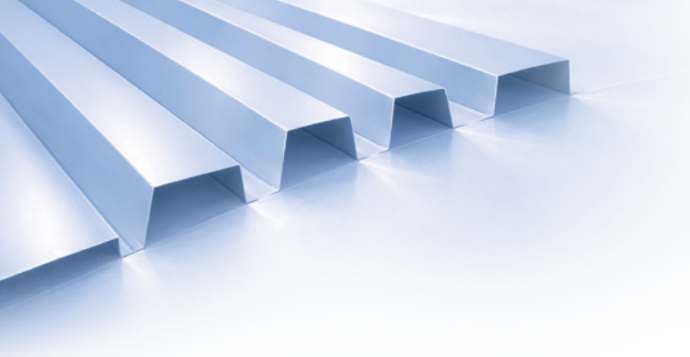

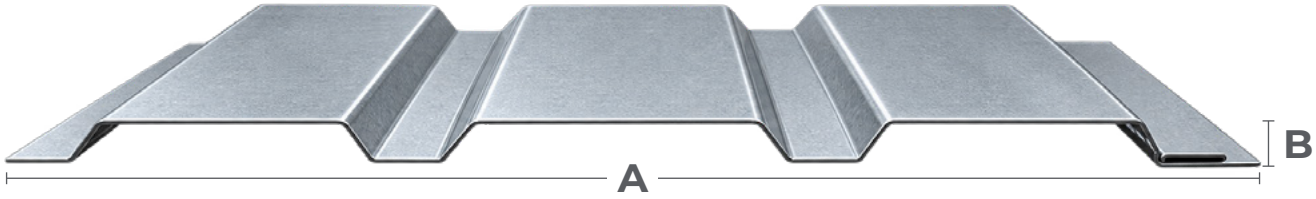

A Largeur	B Hauteur	Longueur	Taux de ventilation
18"	7/16"	8'	616 po²
18"	7/16"	10'	770 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Soffite ventilé Oblong 50 %* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SORTIE MURALE DE VENTILATION

SORTIE D'AIR MURALE À PERSIENNES FIXES

Conçue pour la ventilation passive et les prises d'air frais : vides sanitaires, garages, cabanons, salles mécaniques et apport d'air de combustion. Robuste et sans pièces mobiles, elle assure une circulation d'air permanente tout en protégeant contre les intempéries et les animaux.

Ne convient pas à l'évacuation d'air humide (salle de bain, hotte, sécheuse) puisqu'elle ne comporte pas de clapet antiretour.




Débit d'air élevé

Acier galvanisé ou prépeint disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Bride carrée avec 4 trous de fixation



Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taux de ventilation	**11,8 po²**
Ouverture présentée	**4 po**
Formats disponibles	**4 po, 6 po, sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 24 ga**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Grillage	**Grillage intégré contre les oiseaux et rongeurs**
Raccordement	**Tube en acier galvanisé intégré**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

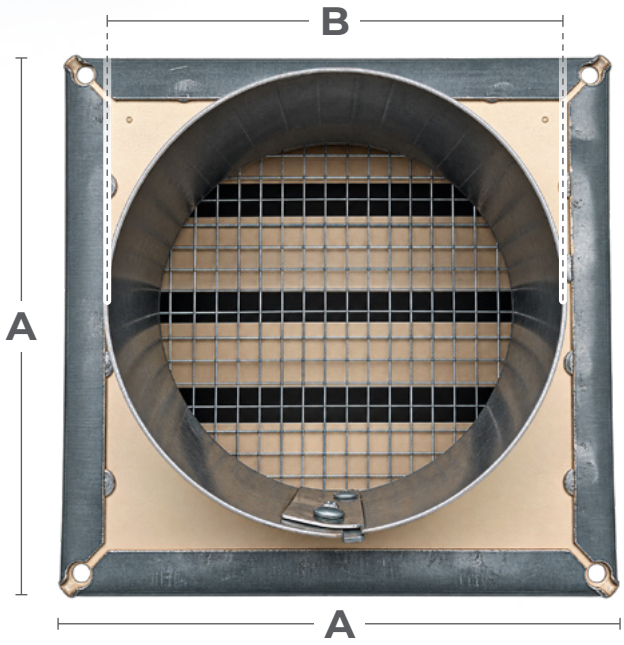

Conduit compatible	A Pourtour (bride)	B Diamètre du tube	SFVA
4"	6" x 6"	3 7/8"	11,8 po²
6"	8" x 8"	5 7/8"	27,1 po²

Sur mesure. *Sans* compromis.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Sortie murale de ventilation* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.


(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

SORTIE MURALE DE VENTILATION COMMERCIALE

SORTIE D'AIR POUR TOITURES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Cette sortie d'air statique est spécialement conçue pour les bâtiments du secteur ICI (institutionnel, commercial et industriel).
Son profil en demi-lune offre une protection maximale contre les intempéries tout en assurant une capacité de débit d'air optimale.

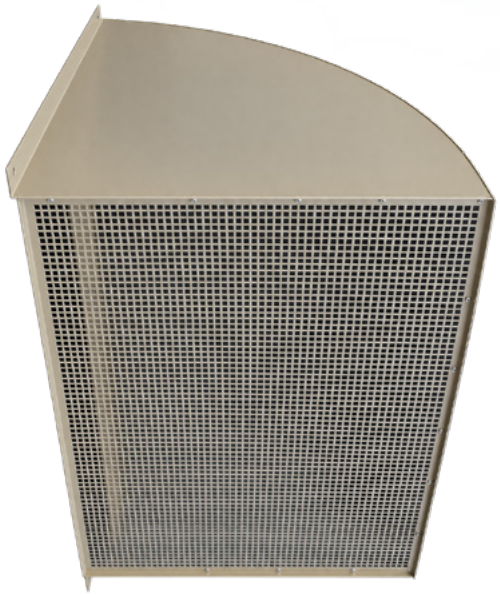

Ratio d'air libre

≈ 55 %

3.25 po² d'ouverture pour chaque 5.9 po²

Débit d'air élevé

Acier galvanisé ou prépeint disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Formats sur mesure

Nos sorties sont fabriquées sur mesure selon vos dimensions et spécifications. Chaque produit est adapté aux besoins de votre projet.

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	880 po²
Ouverture présentée	40 x 40 po
Formats disponibles	Sur mesure
Matériel	Acier galvanisé G90 24 ga
Finition	Acier galvanisé ou prépeint
Grillage	Type maille carrée

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

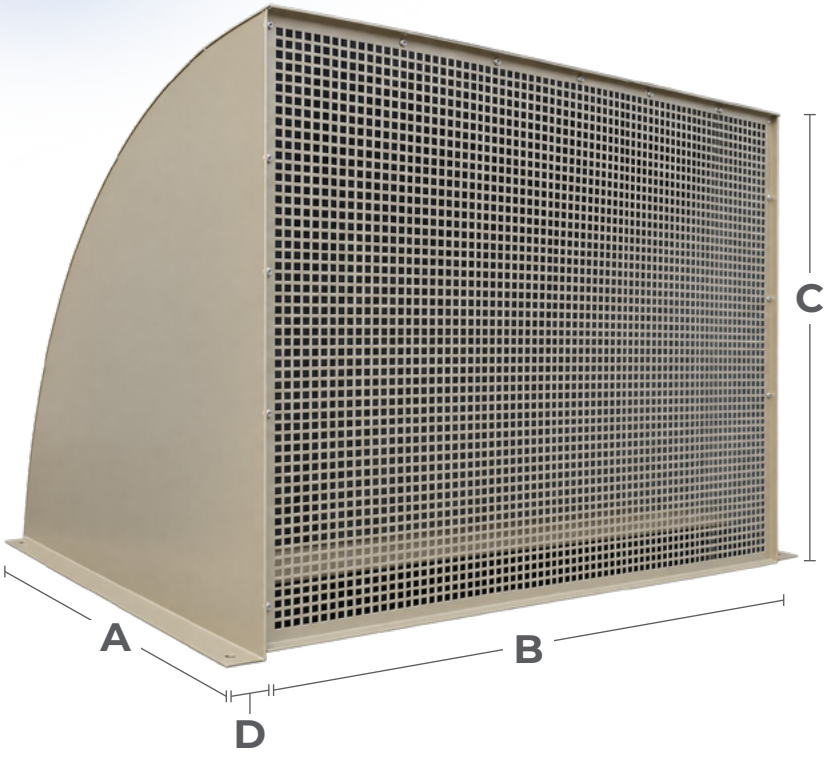

A Hauteur	B Largeur	C Profondeur	D Lip de fixation	SFVA
40"	40"	40"	2"	880 po^2
Sur mesure			2"	≈ 55 %

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Sortie murale commerciale* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**


1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

VENTILATEUR 2422

MODÈLE DE TOITURE SURBAISSÉ

Ventilateur de toiture statique surbaissé (style tortue) conçu pour l'évacuation naturelle de l'air des combles. Base formée d'une seule pièce pour une étanchéité optimale. Grille ronde à mailles carrées avec supports de retenue intégrés. Résistant aux intempéries et adapté aux toits à forte pente.

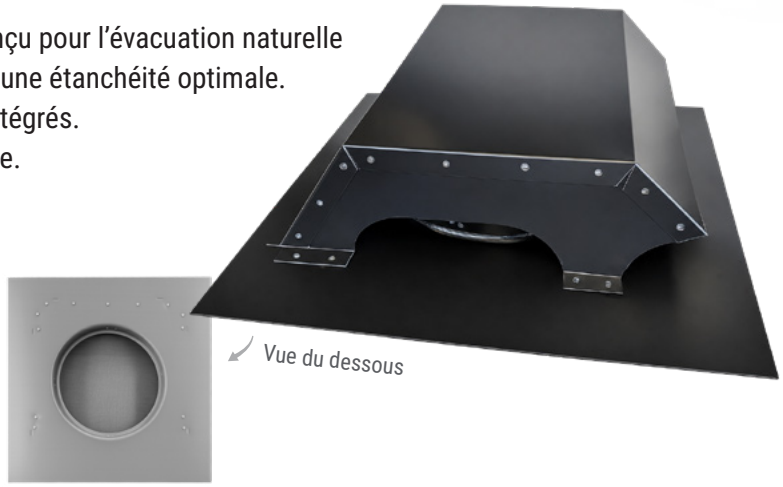

Surface libre de ventilation (SFVA)

86,6 po²

Ouverture circulaire Ø 10,5 po


Acier canadien

Correspondance parfaite des couleurs

Base une pièce

Grille amovible

Grillage antirongeur (en option)



- Supports de retenue intégrés
- Acier galvanisé résistant à la corrosion
- Remplacement facile et sans outil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'air estimé	≈ 160 PCM
Ouverture standard	10,5 po
Plage de pente	3/12 à 15/12
Matériel	Acier galvanisé G90 26 ga
Finition	Acier prépeint
Grillage	Acier perforé antirongeur intégré à la structure
Protection au vent	Déflecteur anti-rafale
SFVA	86,6 po²

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.



Gauge	A Longeur de base	B Hauteur totale	C Largeur	SFVA
26g	12 ½"	4 ⅞"	13 ½"	86,6 po²

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Ventilateur 2422* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**


1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

VR RECTANGULAIRE

VENTILATEUR DE TOITURE STATIQUE À LAMES

Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

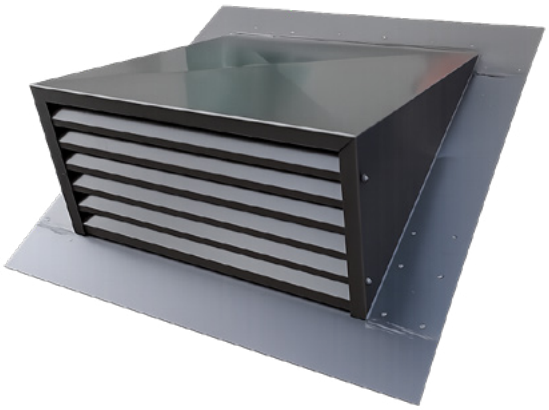

Surface libre de ventilation (SFVA)

280 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Solin adapté à toute inclinaison sur commande

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**280 po²**
Ouverture standard	**18 x 36 po**
Formats disponibles	**6 x 12 po et plus**
Plage de pente	**2/12 à 15/12**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**
Grillage	**Fil métallique galvanisé intégré**
Protection au vent	**Lames anti-infiltration**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

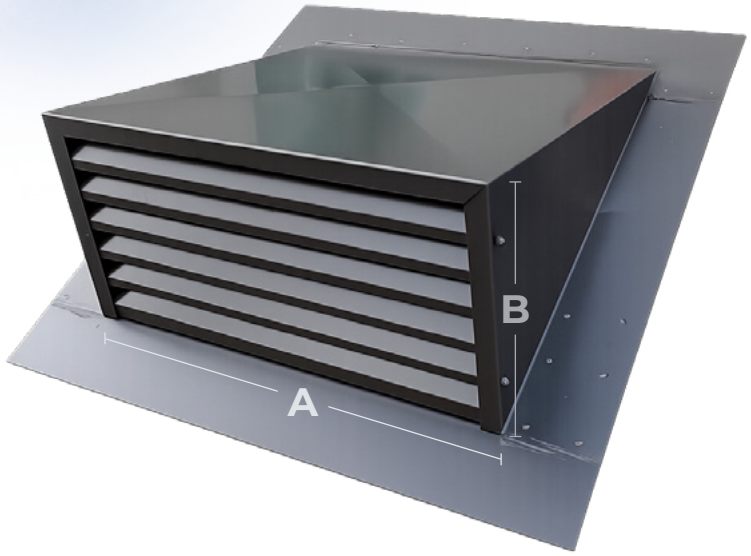

A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	15 po^2
24"	6"	30 po^2
12"	12"	55 po^2
24"	12"	110 po^2
18"	18"	142 po^2
36"	18"	280 po^2
24"	24"	260 po^2
48"	24"	520 po^2

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *VR rectangulaire* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

VR TRIANGULAIRE

VENTILATEUR DE TOITURE STATIQUE À LAMES

Conçu en acier galvanisé, ce ventilateur évacue efficacement la chaleur et l'humidité des combles ou des espaces sous toit. Il est idéal pour préserver l'intégrité des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.



Surface libre de ventilation (SFVA)

180 po²

Surface nette d'évacuation mesurée / grandeur 18 x 36 po

- **Débit d'air élevé**
- **Correspondance parfaite des couleurs**
- **Acier canadien**
- **Formats sur mesure**

Pentes de toit compatibles

2/12 à 15/12

Solin adapté à toute inclinaison sur commande

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taux de ventilation	**180 po²**
Ouverture standard	**18 x 36 po**
Formats disponibles	**6 x 12 po et plus**
Plage de pente	**2/12 à 15/12**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**
Grillage	**Fil métallique galvanisé intégré**
Protection au vent	**Lames anti-infiltration**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.

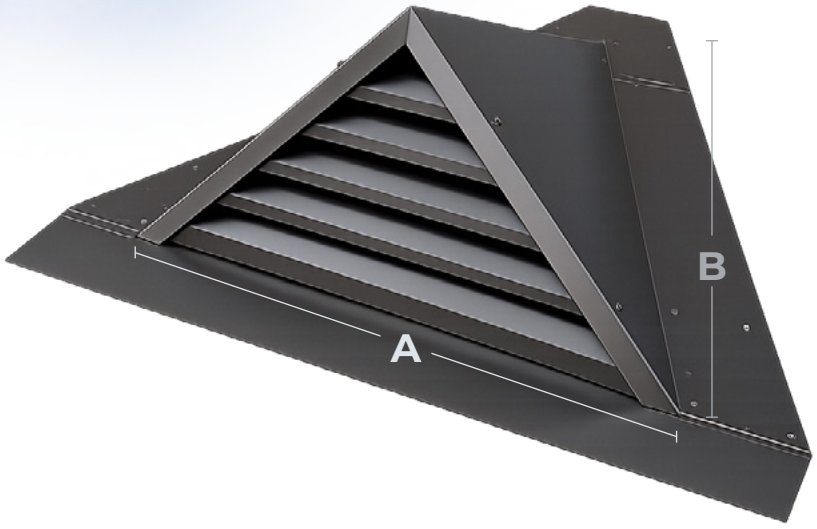

A Largeur	B Hauteur	SFVA
12"	6"	10 po^2
24"	6"	20 po^2
12"	12"	35 po^2
24"	12"	70 po^2
18"	18"	90 po^2
36"	18"	180 po^2
24"	24"	170 po^2
48"	24"	340 po^2

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *VR triangulaire* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

FICHES DES SPÉCIFICATIONS
PRODUITS EN PLIAGE PREMIUM

Larmier métallique

Persiennes architecturales

Volets de fenêtres décoratifs

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille


Sur mesure. *Sans compromis.*

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

LARMIER MÉTALLIQUE

RECOMMANDÉ PAR LA GCR

Solin de départ en acier galvanisé prépeint 26 ga, conçu spécifiquement pour la base de contre-murs extérieurx en maçonnie. Son profil en trois plis assure un ressaut de drainage intégré conforme au code. Ce larmier métallatique offre un fini esthétique permanent et protège la face supérieure du crépi de ciment à long terme.

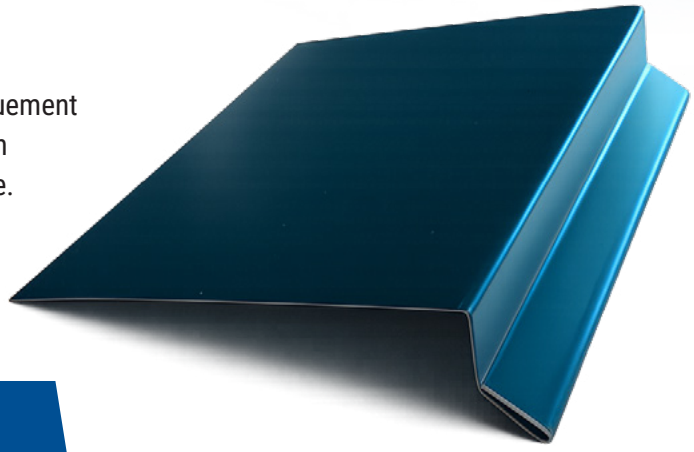


Code de construction du Québec (Art. 9.20.13.6)

Conforme au code

Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment — Canada 2015 (modifié)

Profil & dimensions

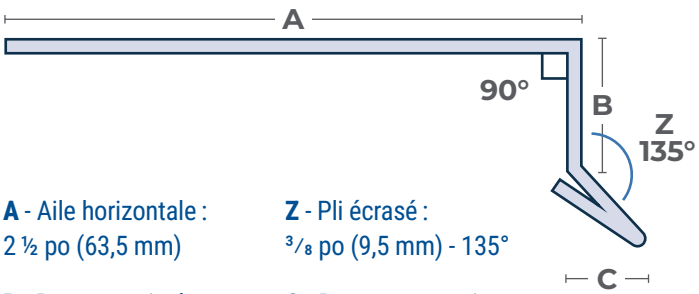

A - Aile horizontale : 2 ½ po (63,5 mm)

B - Retour vertical : ⅜ po (9,5 mm) - 90°

Z - Pli écrasé : ⅜ po (9,5 mm) - 135°

C - Ressaut garanti : ≥ 5 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur standard	**10 pi**
Ressaut de drainage	**≥ 5 mm**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga**
Finition	**Acier prépeint**

L'acier prépeint un meilleur choix

L'acier galvanisé prépeint n'est pas affecté par le mortier ni le béton et présente un coefficient de dilatation thermique. Il est reconnu comme un meilleure choix par la SCHL sans traitement complémentaire.

RECOMMANDÉ PAR GCR
(GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE)

Fiche technique GCR FT-9.20.13.6.-01 (2022-06-02).
La GCR recommande expressément l'installation d'un **solin en acier galvanisé prépeint avec larmier** à la base des murs en maçonnerie.
Ce larmier métallique offre un fini esthétique permanent, résiste aux rayons UV contrairement aux membranes flexibles, et protège la face supérieure du crépi de ciment appliqué sur les fondations.

GARANTIE À VIE Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

RÉV. 2026-10

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

PERSIENNES ARCHITECTURALES



ÉCRAN DE TOITURE POUR ÉQUIPEMENTS VARIÉS

Panneau à lames fixes fabriqué en acier galvanisé canadien prépeint 24 ga de qualité supérieure, doublé pour une finition esthétique haut de gamme. Il dissimule les unités CVAC, condenseurs et équipements mécaniques sur les toits commerciaux et industriels, tout en laissant l'air circuler librement autour des unités.

Éventail de couleurs disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Cadre profilé périphérique en acier, assemblage riveté

Lames formées en usine, angle de 45°, avec rebord relevé et rabattu

Rigidité accrue et meilleure dissimulation

Fabriqué sur mesure selon vos besoins

Dimensions adaptées à chaque projet

Installation rapide

Applications :

Unités de toit (RTU) et condenseurs

Génératrices et équipements électriques

Toits commerciaux, industriels et institutionnels

Enclos de conteneurs à déchets au sol



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	**Écran à persiennes, lames fixes**
Dimensions	**Sur mesure selon projet**
Espacement des lames	**Ajusté en fonction des dimensions du panneau**
Angle des lames	**45 degrés**
Matériel	**Acier galvanisé G90 24 ga, doublé**
Finition	**Acier galvanisé ou prépeint**
Fixation	**Sur structure porteuse conçue par un ingénieur, selon les charges de vent du Code de construction du Québec**

Correspondance parfaite des couleurs

Fabriqué à partir du même acier prépeint galvanisé utilisé par les fabricants de toitures métalliques. Toutes les couleurs et finitions de métaux disponibles pour une intégration architecturale sans compromis.

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie.
Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.



A Largeur	B Profondeur	C Hauteur
Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ta *Persienne architecturale* personnalisée en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

VOLETS DE FENÊTRE DÉCORATIFS

LE CHARME DU VOLET TRADITIONNEL, LA DURABILITÉ DU MÉTAL
Nos volets décoratifs ajoutent caractère et finition à toutes les façades, du style patrimonial au contemporain. Fabriqués en acier prépeint ou en aluminium, ils sont conçus pour durer sous le climat québécois.



Disponible en acier galvanisé ou en aluminium

Panneaux ou accordéon

Grandeurs sur mesure disponibles

Éventail de couleurs disponible

Acier canadien

Formats sur mesure

Épaisseur

7/8 po




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usage	**Décoratif**
Formats disponibles	**10,5 x 21 po, sur mesure**
Matériel	**Acier galvanisé G90 26 ga ou Aluminium**
Finition : Acier prépeint	**Plus de 100 couleurs**
Finition : Aluminium	**Plus de 80 couleurs**

GARANTIE À VIE

Défaut de fabrication - 10 ans sur peinture - meilleure garantie de l'industrie. Voir le site web pour plus de détails.

MULTI-MOULURES inc.

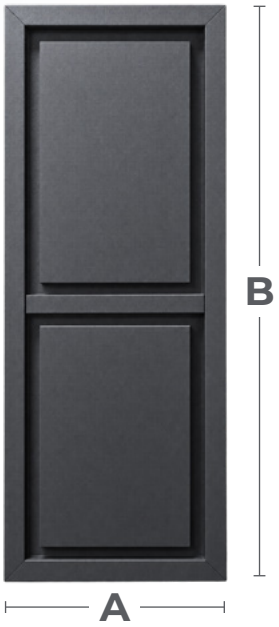

Matériel	A Largeur	B Hauteurs disponibles
Acier galvanisé G90 26 ga ou Aluminium	10 ½"	21" à 110"
	12 ½"	21" à 110"
	14 ½"	21" à 110"
	16 ½"	21" à 110"
	Sur mesure, toutes dimensions sur demande	

Sur mesure. *Sans compromis*.

Tous les profils. Toutes les couleurs. Quand tu en as besoin.

Ton *Volet de fenêtre* personnalisé en *5 jours*.

Qualité supérieure
Matériaux de qualité.
Finitions durables.

Rapidité
Processus intégré.
Délais serrés respectés.

Fiabilité
Pièces exactes.
Livraison sécurisée.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@multimoulures.com | **multimoulures.com**

1410, rue Hocquart, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

FICHES DES SPÉCIFICATIONS
PRODUITS EN PLIAGE ESSENTIELS

Barre en L (BL)

Barre en U (BU)

Barre en Z (BZ)

Barre en Z encochée (BZE)

Départ d'aluminium (DA)

Noue / Solin de noue (NO)

Profilé oméga (PO)

Solin de coin (SC)


BARRE EN L

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-BL-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL



DESCRIPTION

Barre en L fabriquée en acier galvanisé roulé à froid avec revêtement de zinc Z275 / G90, offrant une protection supérieure contre la corrosion et une durabilité accrue en conditions extérieures. Dimensions A (hauteur) et B (largeur) entièrement sur commande selon les spécifications du client.

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	Sur commande *	Hauteur – aile verticale
B	Sur commande *	Largeur – aile horizontale

* **A** et **B** entièrement définis par le client à la commande.

UTILISATION

Utilisée comme profilé d'angle pour la protection des coins extérieurs, la finition de revêtements, l'ossature secondaire et les applications de bardage. Conviens aux usages intérieurs et extérieurs.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
16	0,064	1,613	2,656
18	0,064	1,613	2,656
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406

Autres calibres disponibles sur demande

Longueurs disponibles	8 pi (2 438 mm) / 10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions A et B 100 % sur commande
- Acier galvanisé roulé à froid — Z275 / G90
- Angle de 90°
- Résistance supérieure à la corrosion
- Applications intérieures et extérieures
- Fabrication québécoise sur mesure

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


BARRE EN U

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-BU-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

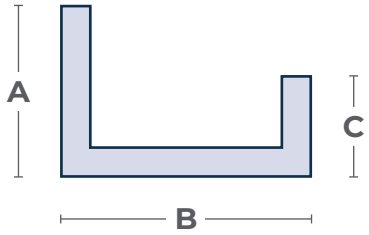

DESCRIPTION

Barre en U fabriquée en acier galvanisé roulé à froid avec revêtement de zinc Z275 / G90, offrant une protection supérieure contre la corrosion et une durabilité accrue en conditions extérieures.

UTILISATION

Utilisée pour fixer adéquatement le revêtement extérieur, cette moulure peut également servir de dessus et dessous de mur, pour une solidité accrue.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier roulé galvanisé à froid — Z275 / G90
- Résistance supérieure à la corrosion
- Durabilité en milieux extérieurs agressifs
- Revêtement de zinc uniforme
- Matériaux robustes et dimensionnellement stable
- Fabrication québécoise sur mesure

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	2 ¾" (70 mm)	Hauteur – paroi longue
B	Sur commande *	Largeur intérieure (variable)
C	1 ¼" (32 mm)	Hauteur – paroi courte

* **B** entièrement définis par le client à la commande.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
18	0,064	1,613	2,656
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406

Autres calibres disponibles sur demande

Longueurs disponibles	8 pi (2 438 mm) / 10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


BARRE EN Z

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-BZ-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

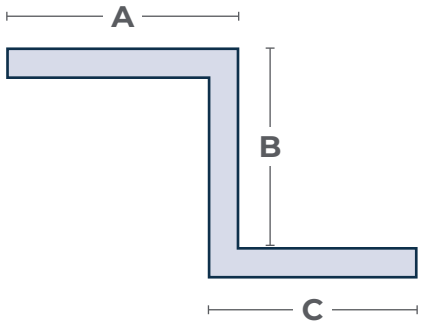

DESCRIPTION

Barre en Z encochée fabriquée en acier galvanisé roulé à froid avec revêtement Z275 / G90, offrant une protection supérieure contre la corrosion et une durabilité accrue en conditions extérieures. Fabriquée pour répondre aux normes canadiennes établies par l'ICTAB (Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment) : ASTM A653, C645, CSA S136 et CAN/CGSB-7.1.-98.

UTILISATION

Conçue pour maintenir différentes épaisseurs d'isolant rigide entre le revêtement extérieur et la structure. Convient aux applications intérieures et extérieures : murs à ossature métallique, séparation thermique et systèmes de bardage ventilé.

CARACTÉRISTIQUES

- A = 1 ¼" | C = 1 ¼" (standard) / Ajustables sur demande
- B sur commande (largeur isolant)
- Acier roulé galvanisé à froid — Z275 / G90
- Résistance supérieure à la corrosion
- Installation rapide grâce aux encoches
- Fabrication québécoise sur mesure

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	1 ¼" (32 mm)	Semelle sup. – ajustable
B	Sur commande *	Hauteur âme (largeur isolant)
C	1 ¼" (32 mm)	Semelle inf. – ajustable

* **B** entièrement définis par le client à la commande.
A et **C** ajustables sur demande.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
16	0,064	1,613	2,656
18	0,064	1,613	2,656
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406

Autres calibres disponibles sur demande

Longueurs disponibles	10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


BARRE EN Z ENCOCHÉE

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-BZE-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

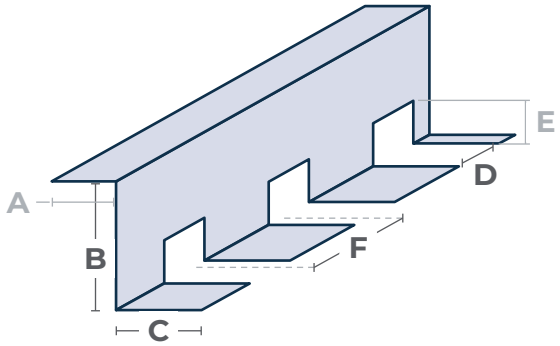

DESCRIPTION

Barre en Z encochée fabriquée en acier galvanisé roulé à froid avec revêtement Z275 / G90, offrant une protection supérieure contre la corrosion et une durabilité accrue en conditions extérieures. Fabriquée pour répondre aux normes canadiennes établies par l'ICTAB (Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment) : ASTM A653, C645, CSA S136 et CAN/CGSB-7.1.-98.

UTILISATION

Les encoches permettent une installation rapide et précise des fixations sans perçage sur site. Idéale pour les systèmes de bardage ventilé, murs à ossature métallique et applications nécessitant un positionnement régulier des attaches.

CARACTÉRISTIQUES

- A = 1 ¼" | C = 1 ¼" (standard) / Ajustables sur demande
- B sur commande (largeur isolant)
- Encoche D sur commande
- Acier roulé galvanisé à froid — Z275 / G90
- Résistance supérieure à la corrosion
- Installation rapide grâce aux encoches
- Fabrication québécoise sur mesure

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	1 ¼" (32 mm)	Semelle supérieure
B	Sur commande *	Hauteur totale
C	1 ¼" (32 mm)	Semelle inférieure (pattes)
D	Sur commande *	Largeur de l'encoche
E	Sur commande *	Hauteur de l'encoche
F	Sur commande *	Entraxe (c/c) des nervures du toit existant

* **B**, **D**, **E**, et **F** entièrement définis par le client à la commande. **A** et **C** ajustables sur demande.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
16	0,064	1,613	2,656
18	0,052	1,311	2,156
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406

Longueurs disponibles	10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

Sur mesure. *Sans compromis.*


DÉPART D'ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-DA-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

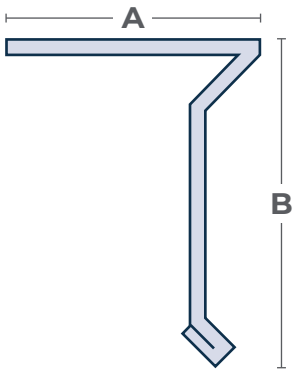

DESCRIPTION

Fabriqué en aluminium pré-peint de calibre 0,013", ce profilé sert de finition pour le fascia et de départ pour le bardeau. Disponible en deux modèles : régulier et large.

DIMENSIONS

Dim.	Régulier	Large *
A	1 7/8" (45 mm)	2 27/40" (68mm)
B	1 1/2" (38 mm)	1 1/2" (38 mm)

* **Modèle large** : dimensions sur commande.

UTILISATION

Installé en bas de toit pour assurer la finition du fascia et servir de départ au bardeau. Protège le bord du toit contre les infiltrations d'eau et assure une finition propre et durable.

CALIBRES DISPONIBLES — ALUMINIUM PRÉ-PEINT

Calibre	po	mm
0,0013"	0,013	0.330

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium pré-peint — calibre 0,013"
- 10 couleurs disponibles en stock
- Modèle régulier et modèle large
- Léger, résistant à la corrosion
- Finition fascia et départ bardeau
- Fabrication québécoise

MODÈLES ET CONDITIONNEMENT

Modèle	Longueur	Qté / boîte
Régulier	10 pi	20 ou 35
Régulier	8 pi	25
Large	10 pi	25

COULEURS EN STOCK

- Blanc
- Noir
- Charbon
- Brun commercial
- Brun antique
- Argile
- Kaki
- Gris
- Ivoire
- Sable

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


NOUE / SOLIN DE NOUE

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-NO-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

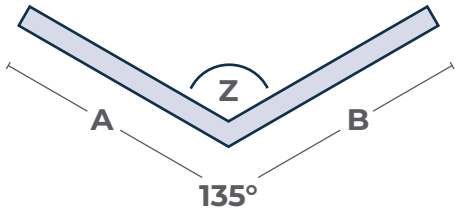

DESCRIPTION

Noue fabriquée en acier galvanisé ou pré-peint, disponible en plusieurs calibres, en longueurs de 8 pi ou 10 pi. Angle standard de 135°. Les deux pans sont toujours égaux (A = B). Dimensions A et B sur commande selon le projet.

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A / B	6", 9" ou 12"	Chaque pan (A = B)
Z	135°	Angle standard

Angle personnalisable sur demande.

UTILISATION

Installée à l'intersection de deux pans de toit pour diriger le ruissellement des eaux pluviales vers les gouttières. Assure l'étanchéité de la noue et protège la structure contre les infiltrations d'eau.

CALIBRE(S) DISPONIBLE(S) — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
30 *	0,013	0,339	0,563

* **Calibres 26 et 28** disponibles sur commande spéciale.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions A / B sur commande
- Pans égaux — A = B en tout temps
- Plusieurs calibres disponibles
- Angle standard de 135°
- Acier galvanisé ou pré-peint
- Longueurs : 8 pi ou 10 pi
- Fabrication québécoise sur mesure

MODÈLES EN STOCK

Dimensions A x B	Calibre	Longueur
6 x 6"	30 ga	8 ou 10 pi
9 x 9"	30 ga	8 ou 10 pi
12 x 12"	30 ga	8 ou 10 pi

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5


PROFILÉ OMÉGA

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-PO-FR-001

PHOTO DU PRODUIT



SCHÉMA DIMENSIONNEL

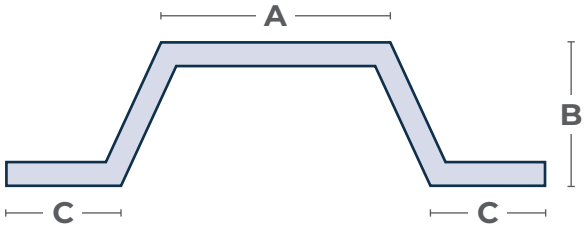

DESCRIPTION

Profilé oméga fabriqué en acier galvanisé roulé à froid avec revêtement de zinc Z275 / G90, offrant une protection supérieure contre la corrosion et une durabilité accrue en conditions extérieures. Les dimensions A, B et C sont entièrement sur commande selon les spécifications du client.

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	Sur commande *	Largeur – dessus du profilé
B	Sur commande *	Hauteur des parois
C	Sur commande *	Largeur totale à la base

* **A**, **B et C** entièrement définis par le client à la commande.

UTILISATION

Utilisé comme ossature de support pour le revêtement extérieur et les panneaux isolants rigides. Permet la création d'un espace d'air entre le mur et le revêtement pour une meilleure performance thermique.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
16	0,064	1,613	2,656
18	0,052	1,311	2,156
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406

Longueurs disponibles	10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions A, B et C 100 % sur commande
- Acier galvanisé roulé à froid — Z275 / G90
- Résistance supérieure à la corrosion
- Applications intérieures et extérieures
- Crée un espace d'air pour la performance thermique
- Fabrication québécoise sur mesure

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

SOLIN DE COIN

FICHE TECHNIQUE
RÉV. 2026-10 / MM-SC-FR-001

PHOTO DU PRODUIT


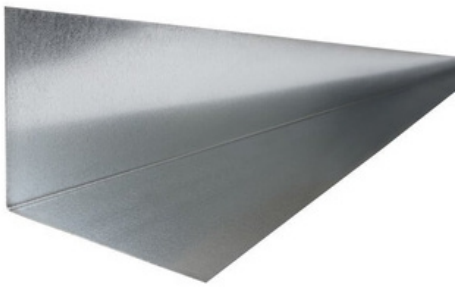


SCHÉMA DIMENSIONNEL



DESCRIPTION

Solin de coin fabriqué en acier galvanisé ou pré-peint, disponible en plusieurs calibres, en longueurs de 8 pi ou 10 pi. Angle de 90°. Les deux ailes sont toujours égales (A = A). Dimensions sur commande selon le projet.

DIMENSIONS

Dim.	Valeur	Note
A	3", 4", 6" ou 9" *	Ailes égales (A = A)
Z	90°	Angle standard

* **A = A** en tout temps.
Dimensions sur commande selon projet.

UTILISATION

Installé aux arêtes et coins de toit pour assurer l'étanchéité et la protection contre les infiltrations d'eau.
Convient également aux applications de finition de coins extérieurs sur murs et bardages.

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
30 *	0,013	0,339	0,563

* **Autres calibres** disponibles sur commande spéciale.

CARACTÉRISTIQUES

- Ailes égales — A = A en tout temps
- Plusieurs calibres disponibles
- Angle de 90°
- Acier galvanisé ou pré-peint
- Longueurs : 8 pi ou 10 pi
- Fabrication québécoise sur mesure

MODÈLES EN STOCK

Dimensions A x B	Calibre	Longueur
3 x 3"	30 ga	8 ou 10 pi
4 x 4"	30 ga	8 ou 10 pi
6 x 6"	30 ga	8 ou 10 pi
9 x 9"	30 ga	8 ou 10 pi

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

FICHES DES SPÉCIFICATIONS
MOULURES SUR MESURE

Départ (26 profils)
Égouttement (8 profils)
Arêtier (2 profils)
Solin de mur (6 profils)
Fascia (13 profils)
Faîtière (9 profils)
Noue (5 profils)
Solin de cheminée (4 profils)
Déflecteur à neige (1 profil)
Cap (18 profils)
Finition (13 profils)
Closoir métallique (9 profils)
J-Trim (2 profils)

Transition (6 profils)
Base (4 profils)
Coin extérieur (5 profils)
Coin intérieur (2 profils)
Union (5 profils)
Allège (3 profils)
Panneau (6 profils)
Cadrage (7 profils)
Bande d'agrafe (5 profils)
Profilé oméga (2 profils)
Barre en L (2 profils)
Barre en U (3 profils)
Barre en Z (2 profils)

MOULURES SUR MESURE

LISTE DES PROFILS
RÉV. 2026-10

Les profils présentés dans ce catalogue sont fournis à titre de référence. Chaque moulure est fabriquée sur mesure selon vos dimensions et offerte dans l'ensemble de notre gamme de couleurs.
Vous ne trouvez pas le profil recherché ? **Notre équipe peut concevoir une solution adaptée à votre projet.**

DÉPART — 26 PROFILS

Moulure installée au bord du toit (avant-toit). Supporte le premier rang de couverture et dirige l'eau vers la gouttière.
Voir fiche(s) technique(s) : Larmier métallique, Départ d'aluminium ;


Depart-1


Depart-2


Depart-3



Depart-4


Depart-5


Depart-6



Depart-7


Depart-8


Depart-9


Depart-10


Depart-11



Depart-12



Depart-13


Depart-14


Depart-15



Depart-16


Depart-17



Depart-18



Depart-19



Depart-20



Depart-21


Depart-22


Depart-23


Depart-24


Depart-25



Depart-26

MOULURES SUR MESURE


ÉGOUTTEMENT — 8 PROFILS

Larmier qui éloigne l'eau de la surface du mur. Installé au bas du revêtement, au-dessus des ouvertures ou à la jonction avec la fondation.
Voir fiche(s) technique(s) : Larmier métallique ;

Egouttement-1




Egouttement-2



Egouttement-3




Egouttement-4




Egouttement-5



Egouttement-6



Egouttement-7




Egouttement-8

ARÊTIER — 2 PROFILS

Couvre l'arête saillante où deux versants se rencontrent sur un toit en croupe.



Aretier-1



Aretier-2

SOLIN DE MUR — 6 PROFILS

Assure l'étanchéité à la jonction entre un toit et un mur. Dirige l'eau vers la toiture plutôt que derrière le revêtement.




Solin-Mur-1



Solin-Mur-2



Solin-Mur-3



Solin-Mur-4



Solin-Mur-5




Solin-Mur-6


MOULURES SUR MESURE

FASCIA — 13 PROFILS


Recouvre la planche de rive au bord du toit pour la protéger des intempéries. Sert souvent de support à la gouttière.




Fascia-1



Fascia-2




Fascia-3




Fascia-4




Fascia-5




Fascia-6



Fascia-7



Fascia-8




Fascia-9




Fascia-10

Fascia-11



Fascia-12



Fascia-13

FAÎTIÈRE — 9 PROFILS

Couvre le faîte, la ligne où les deux versants du toit se rencontrent. Protège le sommet contre l'eau et le vent.
Voir fiche(s) technique(s) : Faîtières ventillées ;



Faitiere-1




Faitiere-2




Faitiere-3



Faitiere-4



Faitiere-5




Faitiere-6



Faitiere-7



Faitiere-8



Faitiere-9

MOULURES SUR MESURE

NOUE — 5 PROFILS


Canalise l'eau dans l'angle rentrant formé par deux versants de toit. Zone critique pour l'étanchéité.
Voir fiche(s) technique(s) : Noue / Solin de noue ;



Noue-1	Noue-2	Noue-3	Noue-4	Noue-5

SOLIN DE CHEMINÉE — 4 PROFILS

Étanchéise le pourtour d'une cheminée ou d'une autre pénétration de toiture.

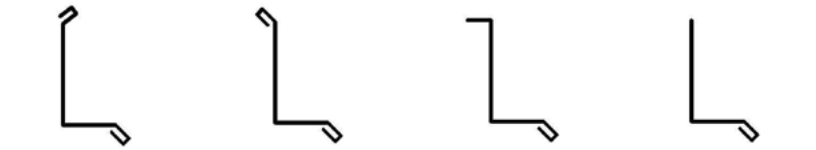

Solin-cheminee-1	Solin-cheminee-2	Solin-cheminee-3	Solin-cheminee-4

DÉFLECTEUR À NEIGE — 1 PROFIL

Retient la neige et la glace sur le toit pour éviter les chutes en bloc. Protège les passages, entrées et gouttières.





Deflect-neige-1


MOULURES SUR MESURE

CAP — 18 PROFILS

Chapeau qui coiffe le dessus d'un parapet, d'un muret ou d'un mur pour bloquer l'infiltration d'eau par le haut.



Cap-1


Cap-2



Cap-3



Cap-4



Cap-5



Cap-6



Cap-7


Cap-8



Cap-9



Cap-10



Cap-11



Cap-12



Cap-13


Cap-14


Cap-15


Cap-16



Cap-17



Cap-18

FINITION — 13 PROFILS


Moulures de terminaison pour les rives, pignons et bords libres du revêtement ou de la toiture.


Finition-1


Finition-2


Finition-3



Finition-4



Finition-5

Finition-6



Finition-7




Finition-8


Finition-9


Finition-10


Finition-11



Finition-12


Finition-13


MOULURES SUR MESURE

CLOSOIR MÉTALLIQUE — 2 PROFILS

Ferme les vides entre un revêtement ondulé et la moulure. Bloque oiseaux, insectes, neige et vent.




Closoir-M-1



Closoir-M-2

J-TRIM — 6 PROFILS

Reçoit et cache l'extrémité du revêtement autour des portes, fenêtres et bordures. Donne une finition nette et protège le bout des panneaux.



J-Trim-1



J-Trim-2




J-Trim-3



J-Trim-4




J-Trim-5



J-Trim-6

TRANSITION — 6 PROFILS

Raccorde deux plans ou deux matériaux différents, par exemple un changement de pente ou la rencontre mur et toit, tout en gardant l'étanchéité.



Transition-1




Transition-2




Transition-3



Transition-4



Transition-5



Transition-6

BASE — 4 PROFILS

Moulure de pied de mur qui termine le bas du revêtement et protège la jonction avec la fondation contre l'eau et les débris.



Base-1



Base-2



Base-3



Base-4

MOULURES SUR MESURE

COIN EXTÉRIEUR — 5 PROFILS


Recouvre et protège les angles saillants du bâtiment. Finit proprement la rencontre de deux murs revêtus.



Coin-Ext-1	Coin-Ext-2	Coin-Ext-3	Coin-Ext-4	Coin-Ext-5

COIN INTÉRIEUR — 2 PROFILS

Finit les angles rentrants où deux murs se rencontrent et cache les coupes du revêtement.

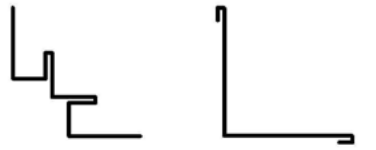

Coin-Int-1	Coin-Int-2

UNION — 5 PROFILS

Raccorde deux plans ou deux matériaux différents, par exemple un changement de pente ou la rencontre mur et toit, tout en gardant l'étanchéité.



Union-1	Union-2	Union-3	Union-4	Union-5

ALLÈGE — 3 PROFILS

Appui de fenêtre qui recouvre le seuil sous l'ouverture et rejette l'eau vers l'extérieur.



Allege-1	Allege-2	Allege-3

MOULURES SUR MESURE

PANNEAU — 6 PROFILS


Panneaux pliés pour le revêtement ou le recouvrement de surfaces planes, en complément des moulures.



Panneau-1	Panneau-2	Panneau-3	Panneau-4	Panneau-5	Panneau-6

CADRAGE — 7 PROFILS


Encadrement des portes, fenêtres et autres ouvertures. Donne une finition nette au revêtement autour de l'ouverture.



Cadrage-1	Cadrage-2	Cadrage-3	Cadrage-4	Cadrage-5	Cadrage-6	Cadrage-7

BANDE D'AGRAFE — 5 PROFILS

Bande de fixation sur laquelle s'agrafe le panneau ou la moulure. Permet une fixation dissimulée.



Bande-Agrafe-1	Bande-Agrafe-2	Bande-Agrafe-3	Bande-Agrafe-4	Bande-Agrafe-5

PROFILÉ OMÉGA — 2 PROFILS

Profil chapeau utilisé comme fourrure pour fixer le revêtement et créer une lame d'air derrière celui-ci.
Voir fiche(s) technique(s) : Profilé oméga ;




Profile-Omega-1	Profile-Omega-2


MOULURES SUR MESURE

BARRE EN L — 2 PROFILS

Cornière servant de support, de renfort ou de finition d'angle simple.
Voir fiche(s) technique(s) : Barre en L ;




Barre-L-1




Barre-L-2

BARRE EN U — 3 PROFILS


Profil en U qui reçoit et termine le bout d'un panneau, ou sert de canal de finition.
Voir fiche(s) technique(s) : Barre en U ;



Barre-U-1




Barre-U-2




Barre-U-3

BARRE EN Z — 2 PROFILS

Profil en Z utilisé comme solin horizontal entre deux rangs de panneaux ou comme fourrure de fixation.
Voir fiche(s) technique(s) : Barre en Z, Barre en Z encochée ;



Barre-Z-1



Barre-Z-E-1

Les profils présentés dans ce catalogue sont fournis à titre de référence. Chaque moulure est fabriquée sur mesure selon vos dimensions et offerte dans l'ensemble de notre gamme de couleurs.
Vous ne trouvez pas le profil recherché ? **Notre équipe peut concevoir une solution adaptée à votre projet.**

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com
1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

FICHES DES INVENTAIRES
MATÉRIAUX ET COULEURS

Inventaire et calibres - Acier

Couleurs acier prépeint (fournisseurs)

- Ideal roofing
- Vicwest
- Mac Metal Architectural
- Agway Metals
- Color Steels

Inventaire et calibres - Aluminium

Couleurs aluminium prépeint (fournisseur)

- Gentek

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille



INVENTAIRE ACIER

L'ACIER, NOTRE COEUR DE MÉTIER

Multi-Moulures garde en entrepôt un inventaire d'acier galvanisé et prépeint parmi les plus complets au Québec. Du calibre 12, pour les pièces industrielles, au calibre 30 pour la ferblanterie fine, le métal est déjà sur place : nous plions vos moulures sans attendre l'usine, dans la couleur exacte de votre toiture.

40 000
feuilles d'acier en inventaire permanent

12 à 30
calibres d'acier galvanisé

18 à 30
calibres d'acier prépeint en stock

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER GALVANISÉ

Calibre	po	mm	lb/pi²
12	0,108	2,753	4,531
14	0,079	1,994	3,281
16	0,064	1,613	2,656
18	0,052	1,311	2,156
20	0,040	1,006	1,656
22	0,034	0,853	1,406
24	0,028	0,701	1,156
26	0,022	0,551	0,906
28	0,019	0,475	0,781
30	0,016	0,399	0,656

Longueurs disponibles	10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

Épaisseurs nominales.
Rouleau 30 ga : 36 po x 50 pi et 24 po x 50 pi

CALIBRES DISPONIBLES — ACIER PRÉPEINT

Calibre	po	mm	lb/pi²
22	0,034	0,853	1,406
24	0,028	0,701	1,156
26	0,022	0,551	0,906
28	0,019	0,475	0,781
30	0,016	0,399	0,656

Longueurs disponibles	10 pi (3 048 mm)
Revêtement	Zinc Z275 / G90

POURQUOI L'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT

- Même acier que celui des fabricants de toitures métalliques
- Zinc sous la peinture : double protection contre la corrosion
- Rigidité pour les grandes portées et les calibres épais
- Garantie de 10 ans sur la peinture

AUTRE ACIERS ET MÉTAUX DISPONIBLES

Métaux	Calibres	Formats (pi)	Usages typiques
Acier Galvalume	**22 à 30 ga**	4 x 8, 4 x 10, 4 x 12, 3 x 8 et 3 x 10	Toitures et revêtements exposés, longue durée
Inox 304, fini no 4 (brossé)	**16 à 26 ga**	4 x 8 et 4 x 10	Milieux corrosifs, alimentaire, institutionnel
Cuivre naturel et étamé	**16 et 30 oz**	2 x 8 et 3 x 8	Ferblanterie architecturale, patrimoine

Du *calibre 12* au *calibre 30*. Plié sur mesure en *5 jours*.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

Sur mesure. *Sans compromis.*


COULEURS ACIER PRÉPEINTS

FOURNISSEURS
RÉV. 2026-10


Vos moulures dans la couleur exacte de votre toiture ou de votre revêtement d'acier.
Voici les palettes des fabricants que nous assortissons. Couleurs non tenues en stock disponibles sur commande.

IDEAL ROOFING — 65 COULEURS

PERSPECTRA PLUS (SMP)

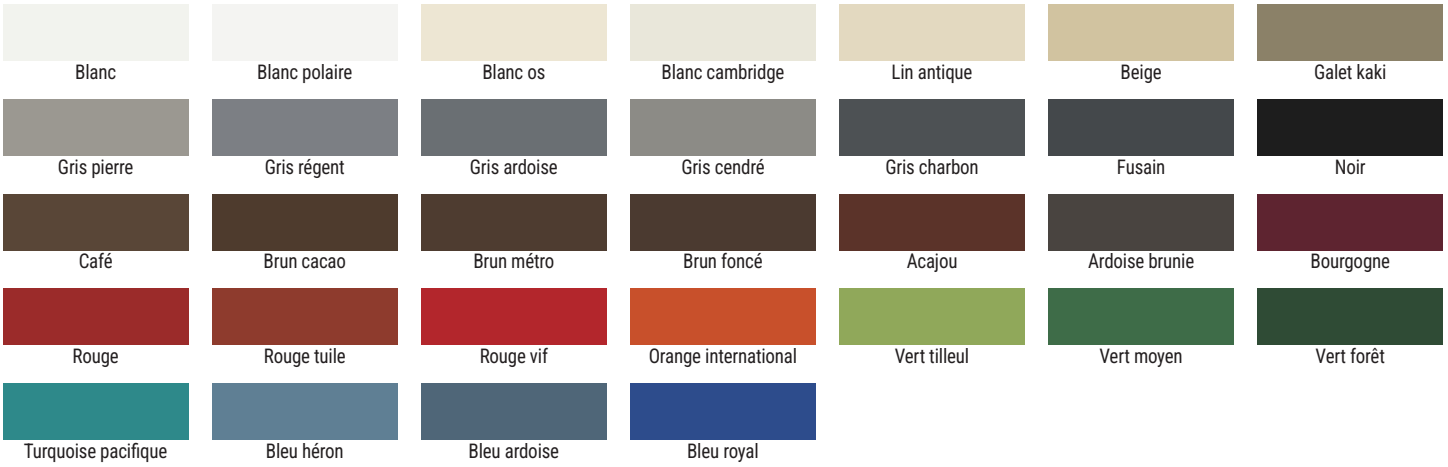

WAKEFIELD BRIDGE

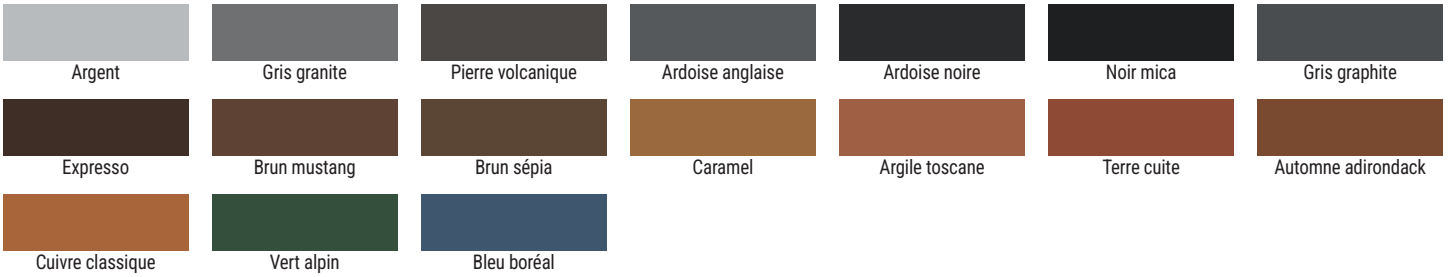

SÉRIE 10 000 (PVDF)



MÉTALLISÉ (PVDF MÉTALLIQUE ET PERSPECTRA MÉTALLISÉ)



Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

COULEURS ACIER PRÉPEINTS

VICWEST — 67 COULEURS

SIGNATURE

- Blanc pur
- Blanc vif
- Blanc impérial
- Blanc os
- Blanc cambridge
- Ivoire
- Ivoire bambou
- Lin antique
- Beige
- Peau de daim
- Galet kaki
- Gris pierre
- Gris régent
- Gris charbon
- Fusain
- Carbone
- Noir
- Brun café
- Brun chêne
- Brun métro
- Brun foncé
- Baies sauvages
- Bourgogne
- Rouge foncé
- Rouge tuile
- Rouge vif
- Orange international
- Jaune or
- Vert tilleul
- Vert cendré
- Vert cabec
- Vert marin
- Vert mélèze
- Vert forêt
- Vert foncé
- Pacifique turquoise
- Bleu héron
- Bleu ardoise
- Bleu labrador
- Bleu royal

SIGNATURE MAT

- Ébène
- Graphite
- Ombre gris foncé
- Ardoise ambrée
- Gris régent
- Villa grecque
- Expresso

EXPRESSENCE

- Érable naturel
- Bois de rose chaleureux
- Cèdre d'automne
- Cèdre de montagne
- Cèdre vieilli
- Cèdre foncé
- Noyer foncé
- Bois de grange moucheté
- Brun antique
- Terre cuite
- Gris vieilli
- Gris mica
- Ruisseau argenté
- Acier vieilli
- Zinc naturel
- Orage nocturne

FINIS MÉTALLIQUES PVDF


- Argent brillant
- Étain
- Carbone
- Cuivre

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

COULEURS ACIER PRÉPEINTS

MAC METAL ARCHITECTURAL — 25 COULEURS

INSPIRATION

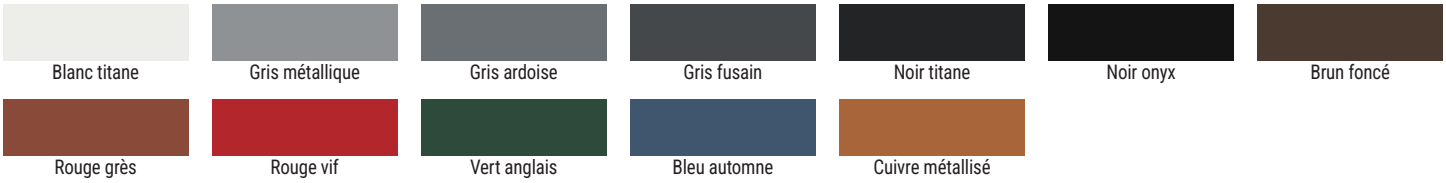

SIGNATURE



HARRYWOOD (IMITATION DE BOIS)



Rouleaux de ce fournisseur en stock : acier 24 et 26 ga, en 16 po et 24 po x 100 pi.

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

COULEURS ACIER PRÉPEINTS

AGWAY METALS — 46 COULEURS

PERSPECTRA PLUS, DURANAR XL, KYNAR 500, IMPRIMÉS ET MÉTALLIQUES

Blanc pur	Blanc vif	Blanc intérieur	Blanc cambridge	Blanc os	Lin antique	Beige
Peau de daim	Fauve	Caillou kaki	Argent	Gris pierre	Gris régent	Gris ardoise
Gris foncé	Fusain	Graphite	Ébène	Noir	Café	Brun métro
Brun chêne	Brun foncé	Brun sépia	Brun	Bourgogne	Rouge foncé	Colonial Red
Rouge tuile	Rouge vif	Orange international	Or	Vert brumeux	Vert	Vert melcher's
Turquoise pacifique	Bleu héron	Bleu ardoise	Bleu brillant	Grain de bois de cerisier	Cendres grillées	Silver birch
Natural zinc	Argent métalisé	Étain	Cuivre			

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

COULEURS ACIER PRÉPEINTS

COLOR STEELS — 16 COULEURS

COULEURS STANDARD

Blanc arctique


Sable


Pebble


Gris pierre


Fusain


Noir


Bronze foncé


Brun métro


Cordouan


Rouge colonial


Fruit sauvage


Bleu crépuscule


Bleu ardoise


Vert blizzard


Hart green



Noir mat

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

MULTI-MOULURES inc.
Pliage de métal en feuille

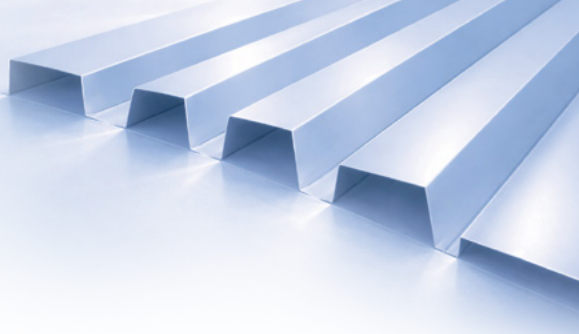

INVENTAIRE ALUMINIUM

L'ALUMINIUM, LÉGER ET INOXYDABLE

Pour les bords de toit, les fascias et la finition des revêtements de vinyle ou de fibrociment, l'aluminium prépeint est le choix des ferblantiers : il ne rouille jamais, se travaille facilement sur le chantier et s'agence aux couleurs des revêtements résidentiels. Pour les projets commerciaux et industriels, nous gardons aussi l'aluminium anodisé, embossé et en tôle damier jusqu'à 0,125 pouce (1/8 po).

90+
couleurs d'aluminium prépeint en stock

1/8 po
épaisseur maximale en feuille

5 types
prépeint, naturel, anodisé, embossé et damier

3x
plus léger que l'acier à épaisseur égale

ÉPAISSEURS — ALUMINIUM PRÉPEINT

po	mm	Couleurs	Usage
0,013	0,330	11	Larmier, moulure J
0,020	0,508	86	Rouleau Gentek
0,027	0,686	4 bicolores	Rouleau Gentek

POURQUOI L'ALUMINIUM

- Ne rouille jamais, même en zone humide
- Trois fois plus léger que l'acier
- Assorti au vinyle et au fibrociment

USAGES TYPIQUES

- Départs et fascias résidentiels
- Finition de portes, fenêtres et soffites
- Pièces commerciales et industrielles

ÉPAISSEURS ET FORMATS DISPONIBLES

Produit	Épaisseur(s)	Formats
Aluminium prépeint	**0,020 et 0,027 po**	Rouleaux 24 po x 100 pi et 24 po x 125 pi
Aluminium anodisé clair	**0,032 à 0,125 po**	Feuilles 4 x 8 et 4 x 10 pi
Aluminium embossé stucco	**0,040 po**	Feuilles 4 x 10 pi
Aluminium damier	**0,063 et 0,125 po**	Feuilles 4 x 8 et 4 x 10 pi
Aluminium naturel	**0,032 à 0,125 po**	Feuilles 4 x 8 et 4 x 10 pi

Tous les *profils*. Toutes les *couleurs*. Plié sur mesure en *5 jours*.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com

1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5

COULEURS ALUMINIUM PRÉPEINTS

GENTEK

90 COULEURS (1 DE 2)

ROULEAUX 0,020 po, 24 po x 100 pi

Blanc pur	Blanc glacier	Blanc mat	Blanc semi-lustré	Vanille	Ivoire	Amande
Cachemire	Beige Lambeth	Beige antique	Blé mûr	Chamois	Sablon	Sable royal
Sable Monterey	Sable du désert	Sable L/G	Sable XL	Sable sandalwood	Tan	Kaki
Kaki XL	Argile	Argile royal	Ambre	Café	Brun muscade	Brun marron
Brun commercial	Brun antique	Brun grange	Brun Rockport	Espresso	Bronze fenêtre	Aluminium cuivre
Bois de santal	Bois fumé	Bois de grange XL	Bois d'épave	Cèdre XL	Noyer XL	Barista XL
Renard roux XL	Acadia XL	Falaise XL	Yellowstone XL	Sierra XL	Pierre de rivière XL	Pierre des champs
Gris pierre	Poussière de lune	Gris colombe	Gris brume XL	Gris 04	Gris métallique	Étain
Gris cendré	Gris granite	Gris Chesapeake	Gris Hudson	Gris orageux	Vent de fumée	Loup gris XL

SUITE →

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

COULEURS ALUMINIUM PRÉPEINTS

GENTEK — 90 COULEURS (2 DE 2)

ROULEAUX 0,020 po, 24 po x 100 pi

Gris pierre	Poussière de lune	Gris colombe	Gris brume XL	Gris 04	Gris métallique	Étain
Gris cendré	Gris granite	Gris Chesapeake	Gris Hudson	Gris orageux	Vent de fumée	Loup gris XL
Ardoise	Graphite	Minerai de fer	Charbon	Noir	Littoral XL	Bleu littoral
Bleu Wedgewood	Bleu Rockwell	Bleu océan	Bleu d'Écosse	Bleu crépuscule	Bleu minuit	Vagues de minuit
Sauge	Fougère des prés	Genévrier	Vert forêt	Rouge vif	Rouge campagne XL	Rouge colonial
Rouge majestueux	Bourgogne					

ROULEAUX BICOLORES 0,027 po, 24 po x 125 pi

Blanc / Gris granite	Noir / Brun	Charbon / Minerai de fer	Zinc anthracite / Carbone

Couleurs reproduites à titre indicatif : demandez un échantillon avant de commander.
Les noms et palettes appartiennent à leurs fabricants respectifs et sont cités uniquement pour la correspondance des couleurs.

(450) **441-1226** | (514) **990-4848**
info@**multimoulures**.com | **multimoulures**.com
1410, rue Hocquart,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B5