
CR5AF 末端 → XIAO STM32C5 → DM4310 夹爪

完整工程接线图 · 以官方指定 M8 线束颜色为准 · 原理图，不代表实体引脚的几何位置

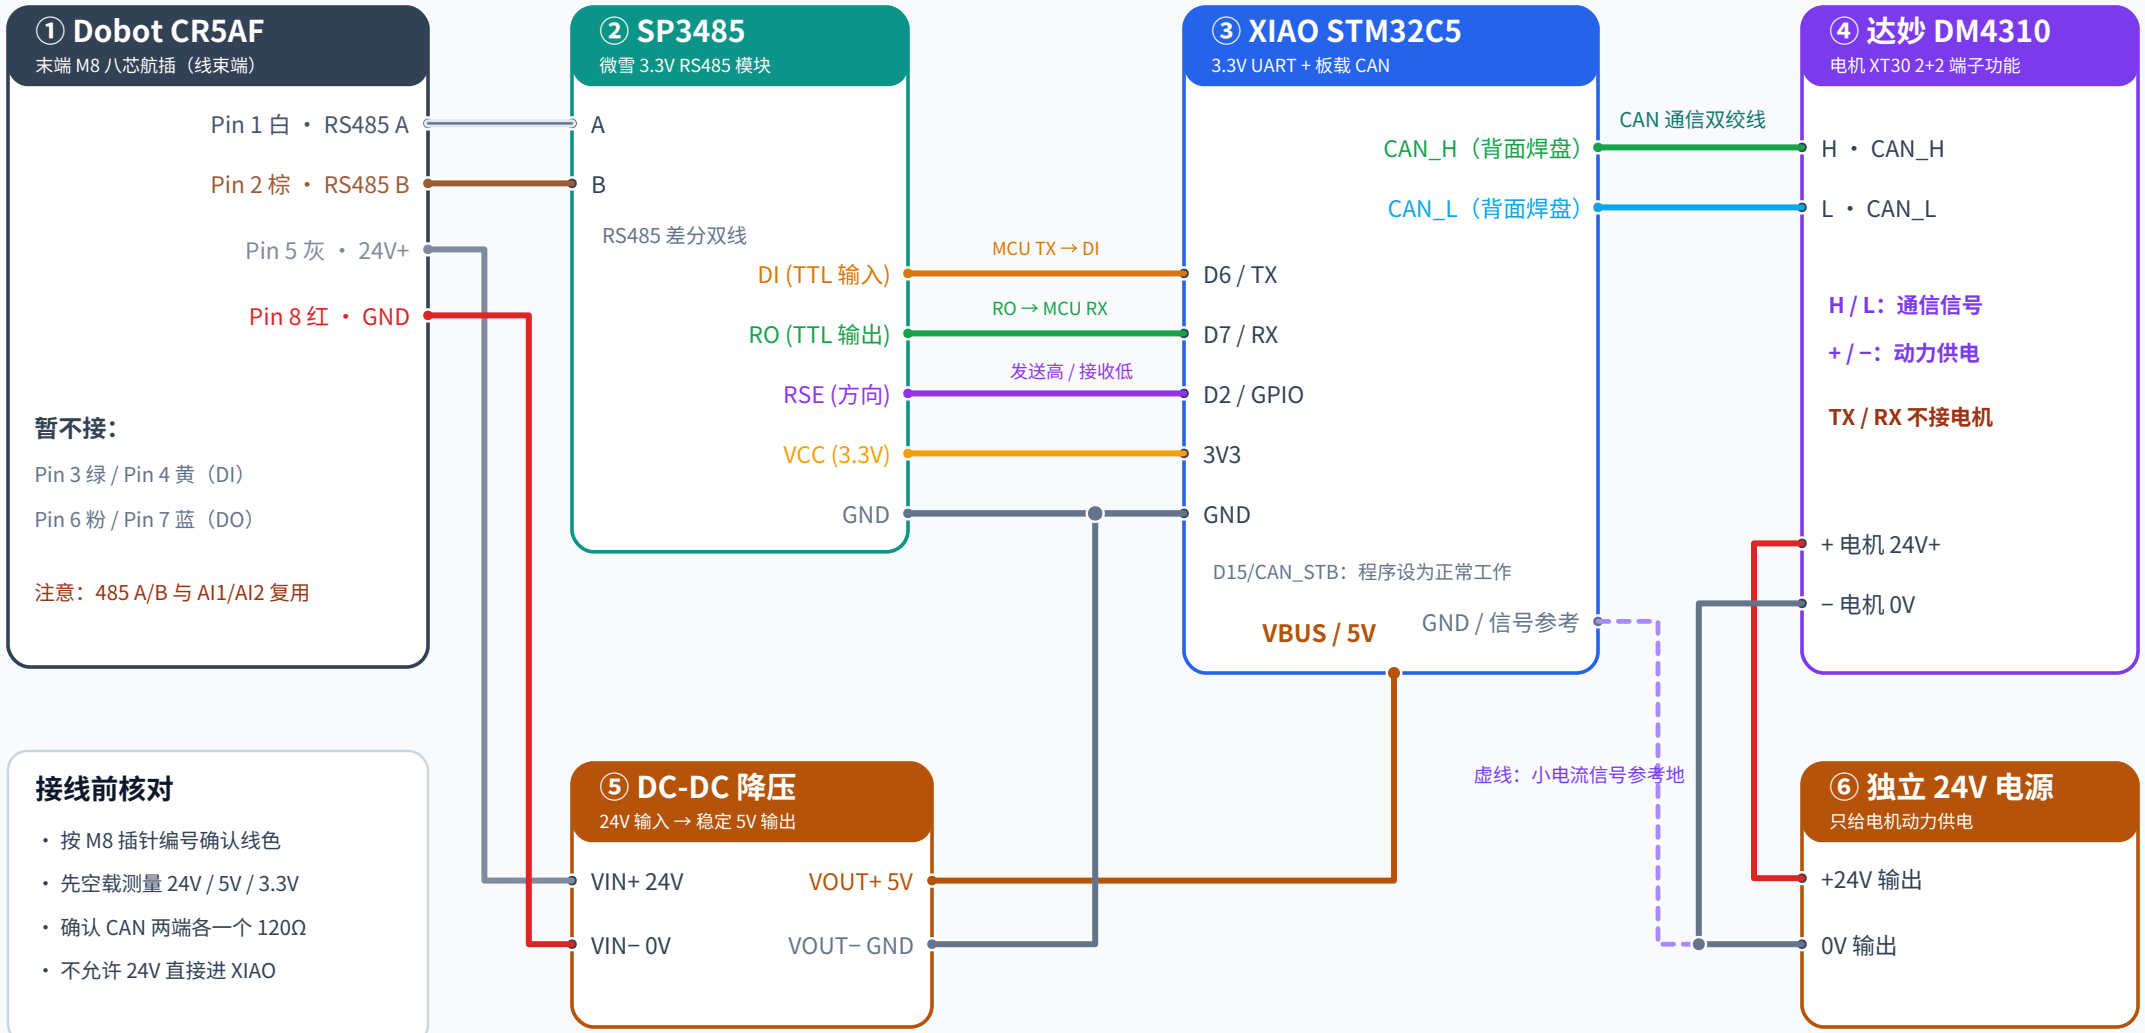

接线前核对

- 按 M8 插针编号确认线色
- 先空载测量 24V / 5V / 3.3V
- 确认 CAN 两端各一个 120Ω
- 不允许 24V 直接进 XIAO

重要： 非隔离 SP3485 需要共同信号参考；电机大电流必须走独立电源回路，不可经 M8 红线回流。

USB 调试时应隔离外部 5V，避免双电源反灌；控制板还需编写 Modbus RTU 从站 → 达妙 CAN 的协议转换程序。