


CPT208W06_原型保真度

制作原型的维度 (Dimensions in prototyping)

保真度 (Fidelity)

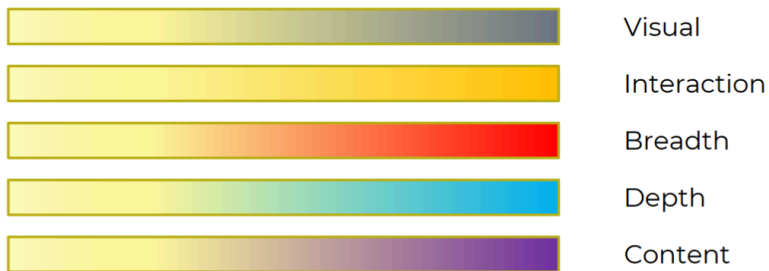

保真度在不同的维度上都可以选择不同的细节级别。

在任何维度中提高或降低保真度都需要付出代价和权衡。

对保真度使用不准确的语言描述是浪费时间和理智 (wasting time and sanity) 。

团队很容易过早地过度设计原型，从而导致浪费精力。换句话说，原型的保真度可能较低，但有一个关键维度可能需要接近生产级别的质量和保真度才能公平验证。

维度 (Dimensions)

原型制作的五个维度

- 视觉visual：看起来有多真实？
- 交互interaction：感觉有多真实？
- 广度breadth：是整体还只是一部分？
- 深度depth：在给定的广度级别上，用户收到多大程度的限制 (constrained) ？
- 内容content：真实性如何，是否与用户有关？

视觉保真度

视觉：我们以貌取人，哪怕这是不好的。这是用户对原型最直接的感受

视觉保真度：指对视觉界面和物理对象的设计投入和颗粒度 (the devotion and granularity put into the design for visual interfaces and physical objects)

在早期阶段，视觉保真度较低，故用户更关注操作，程序，概念 (actions/procedures/concepts)

在后期阶段，视觉保真度应该提高来测试可访问性/触摸/视觉细节..... (accessibility/touch/visual details)

问题：过早地跳到视觉保真度；仿佛一件事情看起来要完成就一定会完成；设计师能够以高视觉保真度相当快速地进行原型设计并不能使其成为正确的决定，设计师有时应该有意识地保持较低的视觉保真度，以鼓励他们想要的沟通和反馈。

物理设计 (Physical design)

原型设计小提示 (Tips for prototyping)