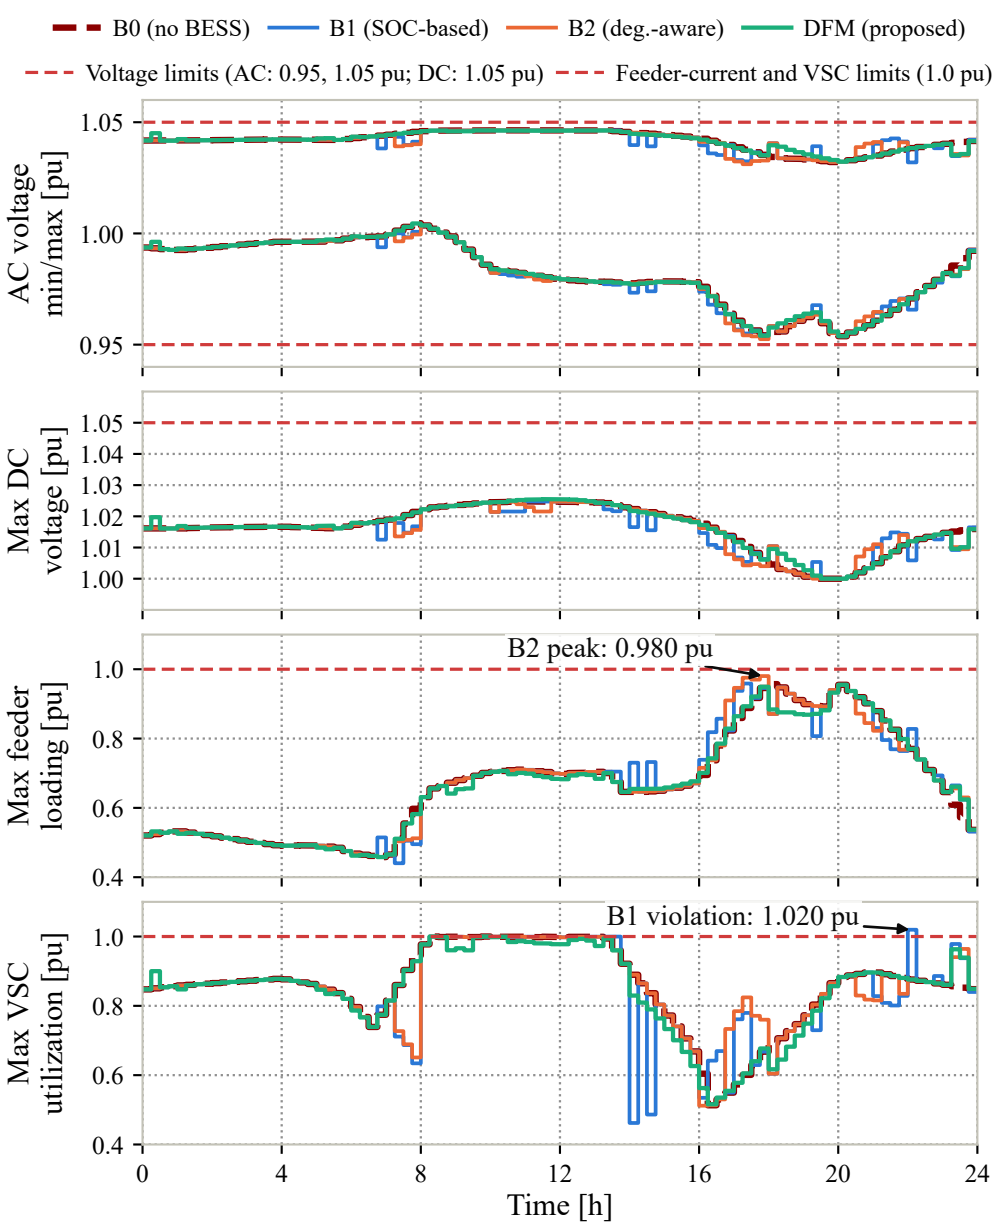
B0 (no BESS)
B1 (SOC-based)
B2 (deg.-aware)
DFM (proposed)
Voltage limits (AC: 0.95, 1.05 pu; DC: 1.05 pu)
Feeder-current and VSC limits (1.0 pu)
AC voltage min/max [pu]
1.05
1.00
0.95
Max DC voltage [pu]
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
Max feeder loading [pu]
B2 peak: 0.980 pu
1.0
0.8
0.6
0.4
Max VSC utilization [pu]
B1 violation: 1.020 pu
1.0
0.8
0.6
0.4
0
4
8
12
16
20
24
Time [h]