

CARTILHA
EXTRA

CONEXÃO DO TOPO COM O DEGRADÊ

Como deixar o topo conectado
sem degrau e sem marcação



Como conectar
sem criar degrau



Técnicas
de suavização



Controle da tesoura
e máquina



Como tirar peso
da conexão



Acabamento limpo
e natural



CONEXÃO.



CONTROLE.



TRANSIÇÃO LIMPA.

INTRODUÇÃO

O que realmente faz a **conexão** do topo encaixar no degradê

✗ ERROS COMUNS

Linha marcada
Linha pesada e muito visível.

Peso excessivo
Topo carregado e sem conexão.

Buraco na conexão
Espaço entre o topo e o degradê.

✓ CONEXÃO CORRETA

Conexão suave
Topo se conecta de forma natural com a lateral.

Transição natural
Degradê fluindo sem marcas e sem degrau.

Acabamento limpo
Encaixe perfeito entre topo e degradê.

Muitos barbeiros conseguem fazer o degradê na lateral...

Mas na hora de conectar com o topo:
o corte fica **pesado**,
aparece uma **linha**,
ou cria aquele **"buraco"** entre o topo e a lateral.

O segredo da conexão não é tirar muito cabelo.

➡ **É tirar peso no lugar certo.**

RESULTADO DA CONEXÃO CERTA

— 01 —



✓ O corte encaixa melhor

— 02 —



✓ O degradê fica mais natural

— 03 —



✓ O acabamento fica muito mais profissional



O QUE É A CONEXÃO DO TOPO

A região que conecta o topo ao degradê



TOPO

Parte superior mais escura



CONEXÃO

Região que conecta o topo ao degradê




TRANSIÇÃO

Área de suavização do degradê



LATERAL

Degradê que desce até a base

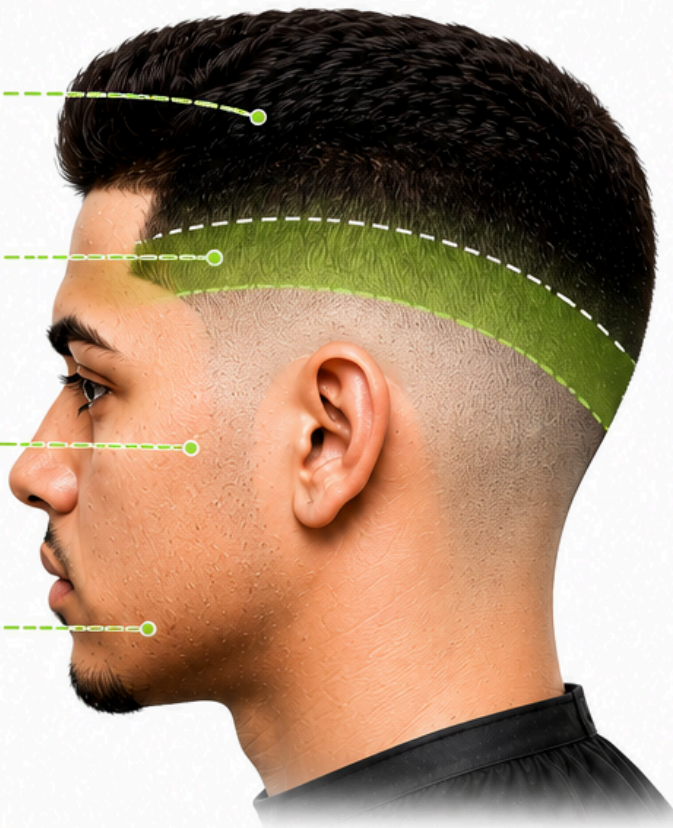

A CONEXÃO É A PARTE ONDE:

- ✓ o topo encontra a lateral
- ✓ o cabelo mais escuro encontra a transição do degradê




ESSA REGIÃO PRECISA FICAR **SUAVE.**

PESO X FALHA

❌ MUITO PESO

❌ Muito peso cria degrau


Visual: linha visível e encaixe pesado

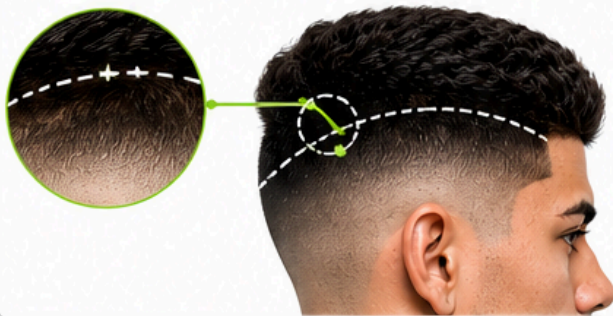

❌ TIRAR DEMAIS

❌ Tirar demais cria falha

Visual: buraco entre topo e lateral

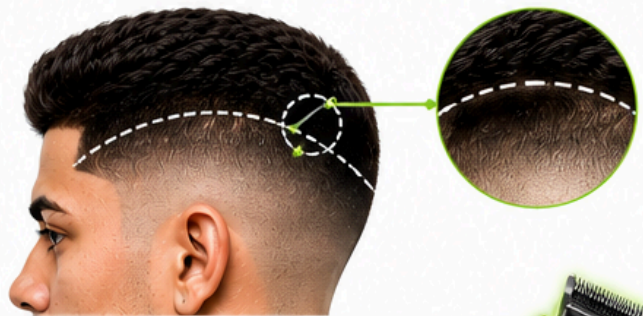

O SEGREDO É TIRAR **PESO COM CONTROLE**, SEM CRIAR DEGRAU E SEM ABRIR FALHAS.



CONTROLE

Use tesoura e máquina com leveza e precisão.



TÉCNICA

Entenda a área da conexão.



SUAVIZAÇÃO

Trabalhe em movimentos leves.



RESULTADO

Conexão limpa, natural e profissional.



IDENTIFICAR A ÁREA PESADA

Entenda onde o topo está pesando sobre o degradê



TOPO

Parte superior
mais escura



CONEXÃO

Região que conecta
o topo ao degradê



ÁREA PESADA

Onde o topo está
pesando sobre
o degradê.



TRANSIÇÃO

Área de suavização
do degradê

CURVA DA CABEÇA



COMO EXECUTAR

Olhe a lateral e identifique onde
o topo está “caindo pesado”
em cima do degradê.

Normalmente isso acontece:

- ✓ acima da transição
- ✓ perto da curva da cabeça
- ✓ entre topo e lateral



ESSA É A ÁREA
QUE PRECISA **CONECTAR**.



FERRAMENTAS UTILIZADAS



PENTE



TESOURA
DENTADA



MÁQUINA



MOVIMENTO TRABALHADO

- ✓ Observação
da estrutura
- ✓ Controle
de peso



BENEFÍCIO

- ✓ Facilita a conexão
sem criar marcação
- ✓ Deixa o encaixe
mais natural



ERRO COMUM



COMEÇAR CORTANDO
SEM IDENTIFICAR ONDE
ESTÁ O PESO




Isso pode criar
degrau, **falha**
ou **desconectar**
o topo do degradê.

DEGRAU



FALHA/ABERTO



DICA PROFISSIONAL

Enxergar a área pesada é o que separa
um corte comum de um corte profissional.
Observe, entenda e só depois conecte.



OBSERVAR ANTES
DE CORTAR É TER
CONTROLE DO RESULTADO.

TIRANDO O PESO COM A TESOURA DENTADA

Remova a sombra da conexão sem criar falha



ÁREA PESADA

Parte mais escura onde o topo está pesando sobre o degradê.



SOMBRA DO EXCESSO

Sombra que cria marcação na conexão e deixa o corte pesado.



TESOURA DENTADA

Atua somente na parte pesada, removendo o excesso com leveza.



CONEXÃO

Região que precisa ficar suave, sem linha marcada ou buraco.



COMO EXECUTAR

Encoste a tesoura dentada apenas na parte mais pesada.



Fecha leve



Tira



Confere

Faça aos poucos.



CONEXÃO
COMEÇANDO
A SUAVIZAR



FERRAMENTA UTILIZADA



Tesoura dentada



MOVIMENTO TRABALHADO



Controle de peso



Corte leve de conexão



BENEFÍCIO



Remove a sombra sem criar falha



Deixa a conexão mais suave e natural



ERRO COMUM



Apertar demais e abrir buraco no corte



Isso remove peso excessivo e desconecta o topo do degradê.

DICAS IMPORTANTES



Enxergue antes de cortar.

Entenda onde está o peso antes de atuar.



Trabalhe sempre com leveza.

Pequenos cortes fazem a maior diferença.



Menos é mais.

O objetivo é suavizar, não tirar volume.



LEVANTAR O CABELO COM O PENTE

A direção do pente muda totalmente a conexão



ELEVAÇÃO

Pente na diagonal elevando o cabelo.



CONEXÃO

Região que conecta o topo ao degradê.



EXCESSO

Peso que está puxando o topo para baixo.



SOMBRA

Sombra do excesso aparecendo na lateral.

DIREÇÃO DIAGONAL



COMO EXECUTAR

Levante o cabelo com o pente na diagonal.



NÃO PUXE RETO.

Isso ajuda você a enxergar:

- ✓ o excesso
- ✓ a sombra
- ✓ o ponto exato da conexão



ENXERGAR ANTES DE CORTAR É TER CONTROLE DO RESULTADO.



FERRAMENTA UTILIZADA



- ✓ Pente de barbeiro



MOVIMENTO TRABALHADO

- ✓ Controle de elevação
- ✓ Direção do pente



BENEFÍCIO

- ✓ Dá mais precisão no encaixe do topo
- ✓ Facilita enxergar o peso real da conexão



ERRO COMUM




LEVANTAR MUITO CABELO DE UMA VEZ

Isso dificulta enxergar a conexão e pode tirar mais peso do que deveria.

MUITO CABELO



ELEVAÇÃO CORRETA



DICA PROFISSIONAL

Levante apenas o necessário para enxergar o excesso e a sombra. Precisão está na leitura, não na quantidade de cabelo.



PENTE NA DIREÇÃO CERTA, LEITURA PRECISA, CONEXÃO PERFEITA.

CONEXÃO COM MÁQUINA E PENTE

A técnica que suaviza o encaixe entre topo e lateral



MÁQUINA SOBRE PENTE

Máquina apoiada no pente, tocando apenas a ponta do excesso.



EXCESSO

Pontas que estão pesando sobre a conexão.



CONEXÃO

Região que conecta o topo à lateral de forma suave.



SAÍDA LEVE

Máquina saindo com leveza, sem marcar ou subir.



COMO EXECUTAR

Use o pente levantando a conexão.

Passe a máquina apenas na ponta do excesso.



Trabalhe leve



Sem subir demais



FERRAMENTAS UTILIZADAS



MÁQUINA



PENTE



MOVIMENTO TRABALHADO



Máquina sobre pente



Controle de saída



BENEFÍCIO



Deixa a conexão mais limpa e natural



Facilita o encaixe do topo com o degradê



ERRO COMUM



Entrar muito fundo e perder a estrutura do topo.



Isso pode criar buraco, falha ou desconectar o corte.

FLUXO DA CONEXÃO


1 PENTE LEVANTA A CONEXÃO



2 MÁQUINA ENCOSTA SOBRE O PENTE



3 TOCA APENAS A PONTA DO EXCESSO



4 SAÍDA LEVE E CONTROLADA



5 CONEXÃO LIMPA E NATURAL



DICA PROFISSIONAL

Menos é mais. A leveza e o controle são o segredo de uma conexão perfeita e natural.




PRINCÍPIO DE OURO

Controle o excesso, preserve a estrutura, entregue um resultado profissional.

RESUMO RÁPIDO

A ordem correta da conexão do topo

1 IDENTIFICA O PESO



2 LEVANTA COM PENTE




Levanta com pente

3 TIRA LEVE COM DENTADA



Tira leve com dentada

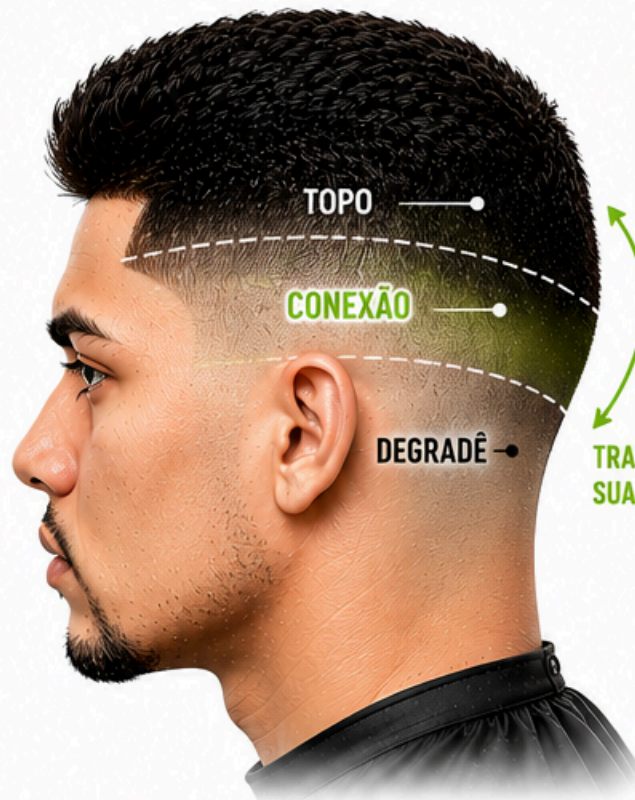


4 CONECTA AOS POUCOS



Conecta aos poucos

5 FINALIZA NOS DETALHES

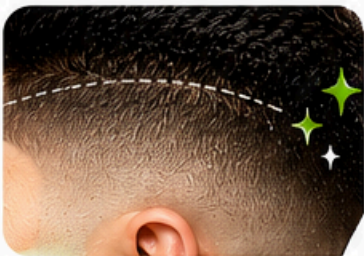

Finaliza só nos detalhes

O segredo da conexão é tirar peso com controle, sem criar degrau e sem remover cabelo demais.



ORDEM É TUDO

Seguir a sequência garante uma conexão limpa, natural e sem marcações.



CONTROLE SEMPRE

Menos força, mais técnica. O controle é o que gera o acabamento profissional.



OLHO CLÍNICO

Observe, sinta o peso e trabalhe com calma. O resultado está nos detalhes.