


Informações Adicionais Código Blink

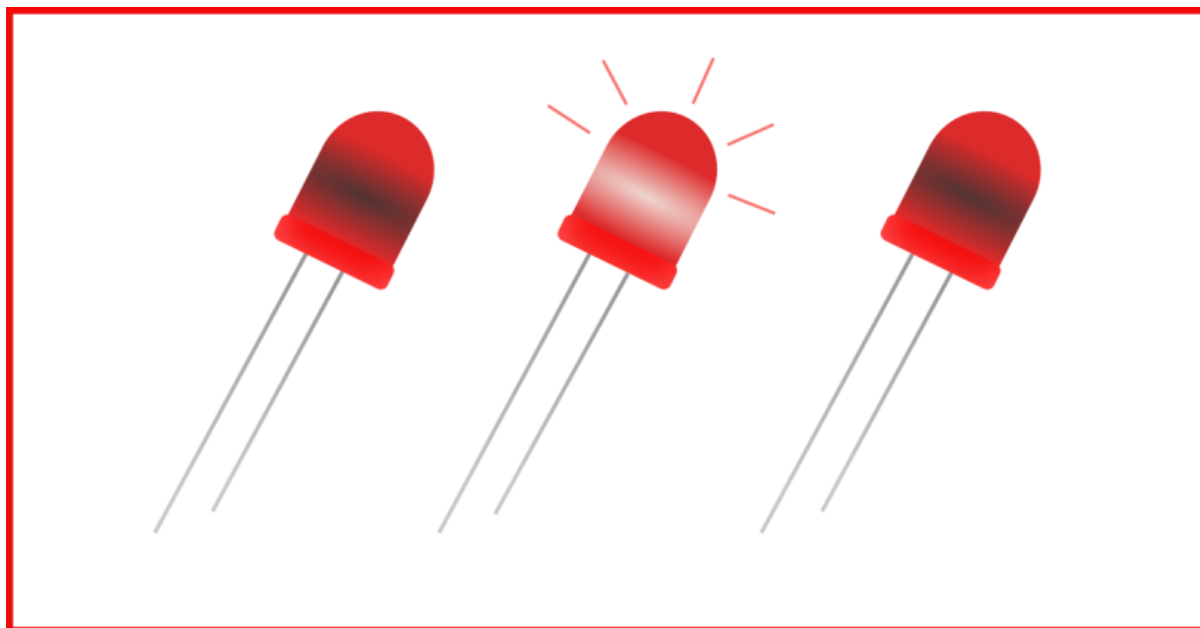

Descrição:

O programa Blink serve somente para um teste de funcionamento do programa Flash e o Microcontrolador. O código faz com que o pequeno LED embutido pisque.


1. Funcionamento do programa

Este código faz com que o microcontrolador ligue e desligue continuamente a porta D13. Este programa não tem um propósito funcional, mas sim de teste da placa e sua interação com o programa *Flasher*.

2. Conexões de sensores e atuadores

- A LED de teste deve ser conectada entre RX0 e a porta D13.

LED	Arduino Nano
OUT	RX0
IN	D13

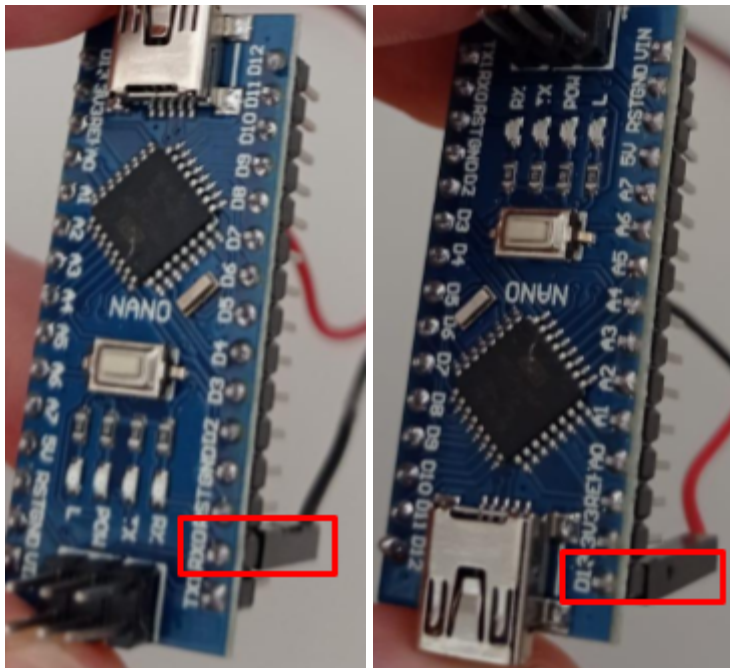

3. Conexões com Broker

- Este código não possui funcionalidades IoT. Dessa forma, nada acontecerá se este estiver usando um Broker e conectado à internet.