INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 4

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Réseau

Ce rapport est soumis Au Monsieur Ismaël SAINTAMOUR

Le 10 / 11 /2026

OBJECTIF DU TRAVAIL PRATIQUE

1. Découvrir la configuration de base d'un commutateur (switch) et d'un routeur.
2. Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux périphériques du réseau.
3. Tester la connectivité entre les différents hôtes afin de vérifier le bon fonctionnement des communications.
4. Utiliser le mode Simulation de Cisco Packet Tracer pour observer et analyser la circulation du trafic réseau.

PRÉSENTATION ET DÉROULEMENT DU TRAVAIL

Le travail pratique a été réalisé à l'aide de Cisco Packet Tracer. Les captures d'écran ci-dessous présentent les différentes étapes de création, de configuration et de vérification de la topologie réseau.

Ces explications sont place au-dessous des images

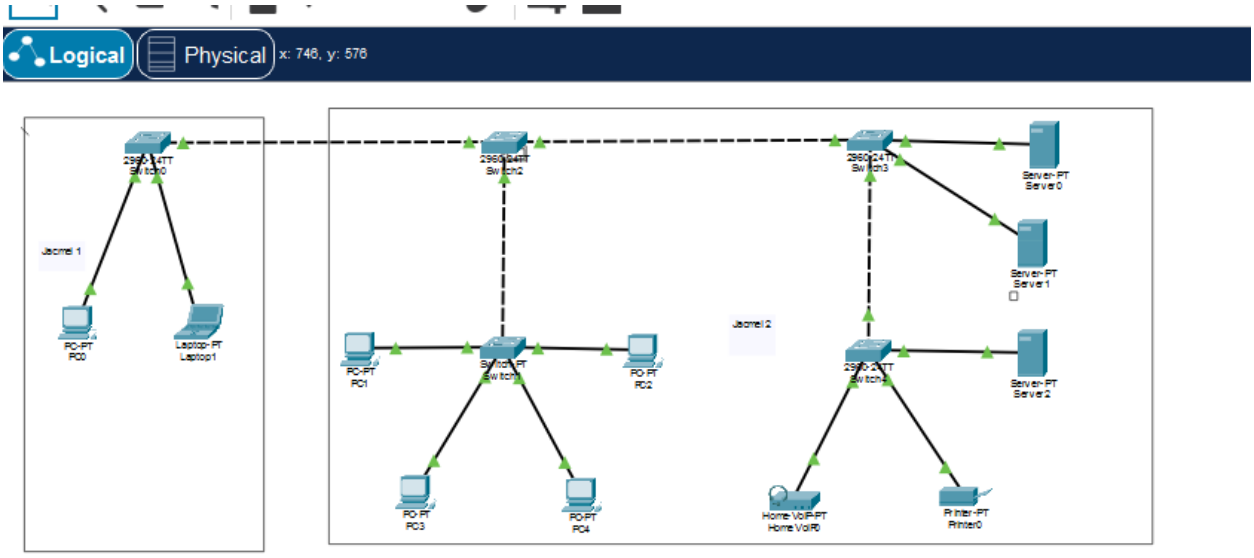


Photo 1 — Cette capture présente une première vue de la topologie dans Cisco Packet Tracer. Elle permet de repérer les équipements et les liaisons qui composent le réseau avant de procéder aux configurations.

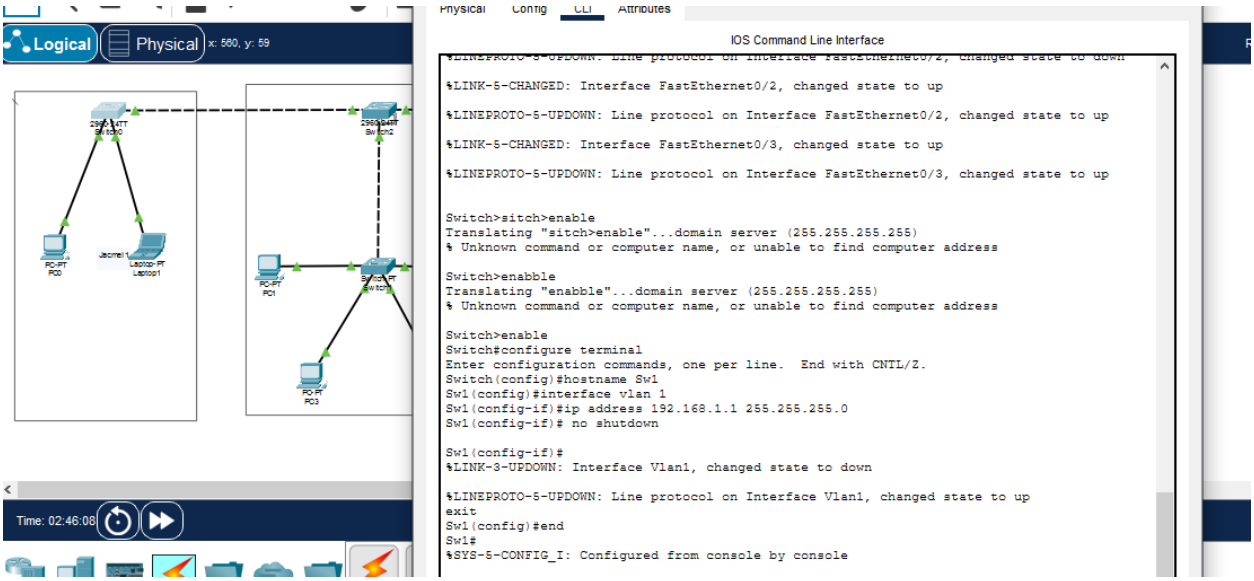


Photo 2 — Cette image montre la topologie accompagnée d'une fenêtre de terminal. Elle illustre le début des vérifications et des commandes utilisées pour examiner la configuration réseau.

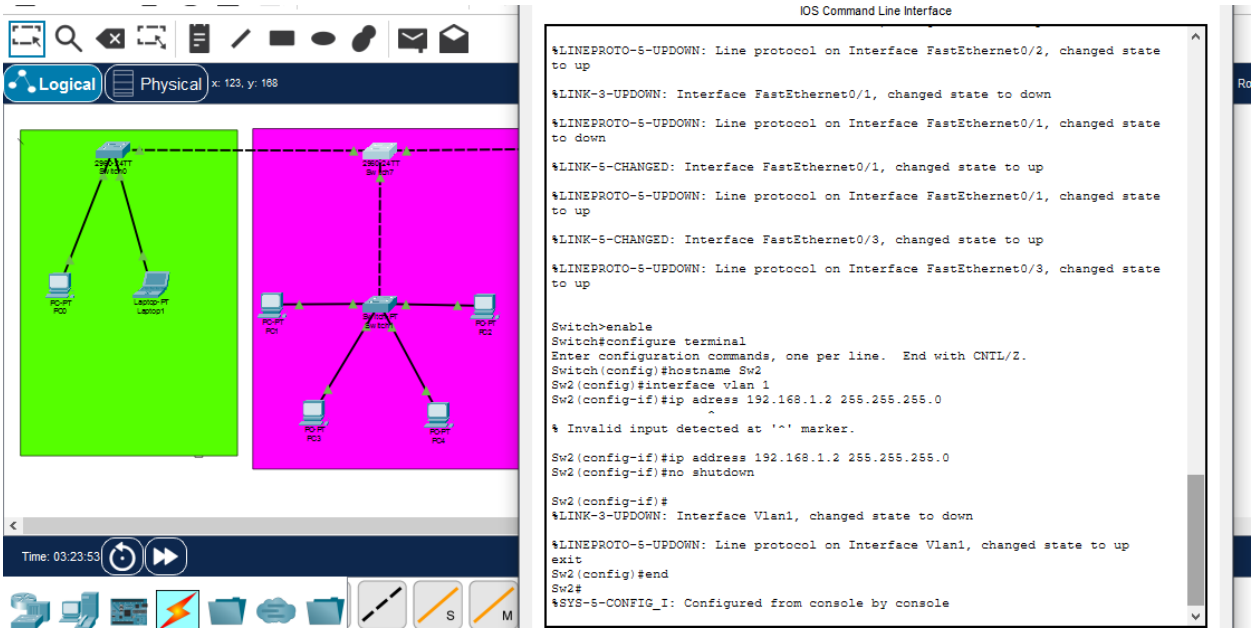


Photo 3 — La capture met en évidence les équipements connectés ainsi que les commandes saisies dans l'interface de configuration. Elle sert à appliquer les paramètres nécessaires aux appareils du réseau.

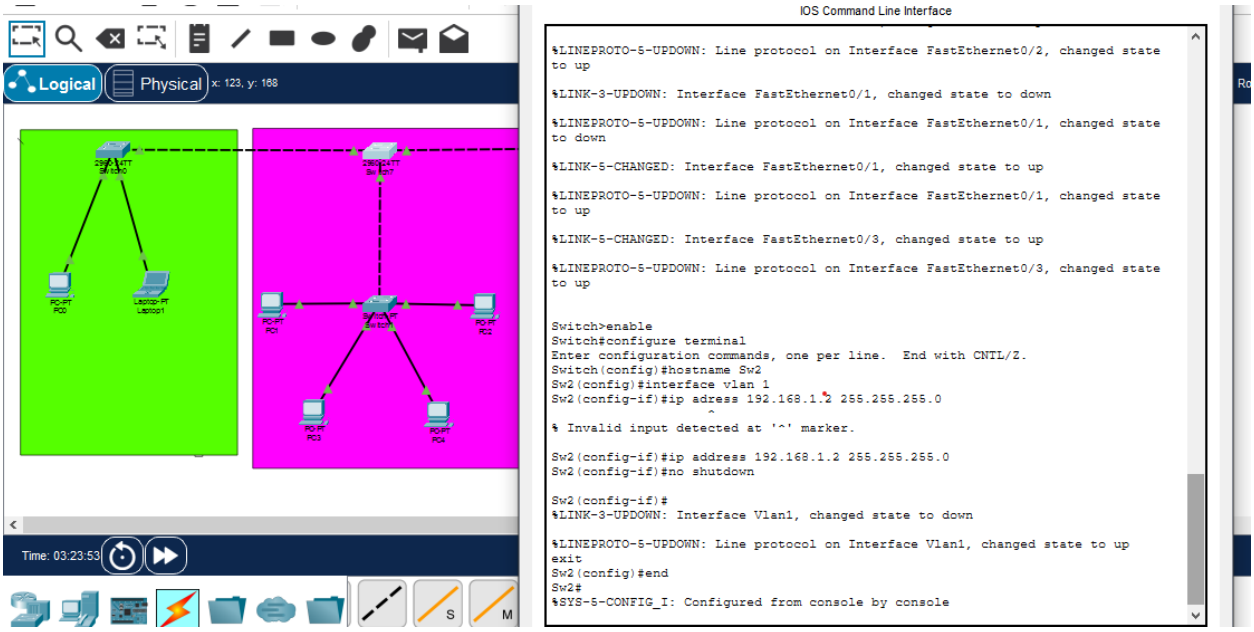


Photo 4 — Cette étape présente la poursuite de la configuration en ligne de commande. Les commandes permettent de consulter ou de modifier les paramètres réseau des équipements.

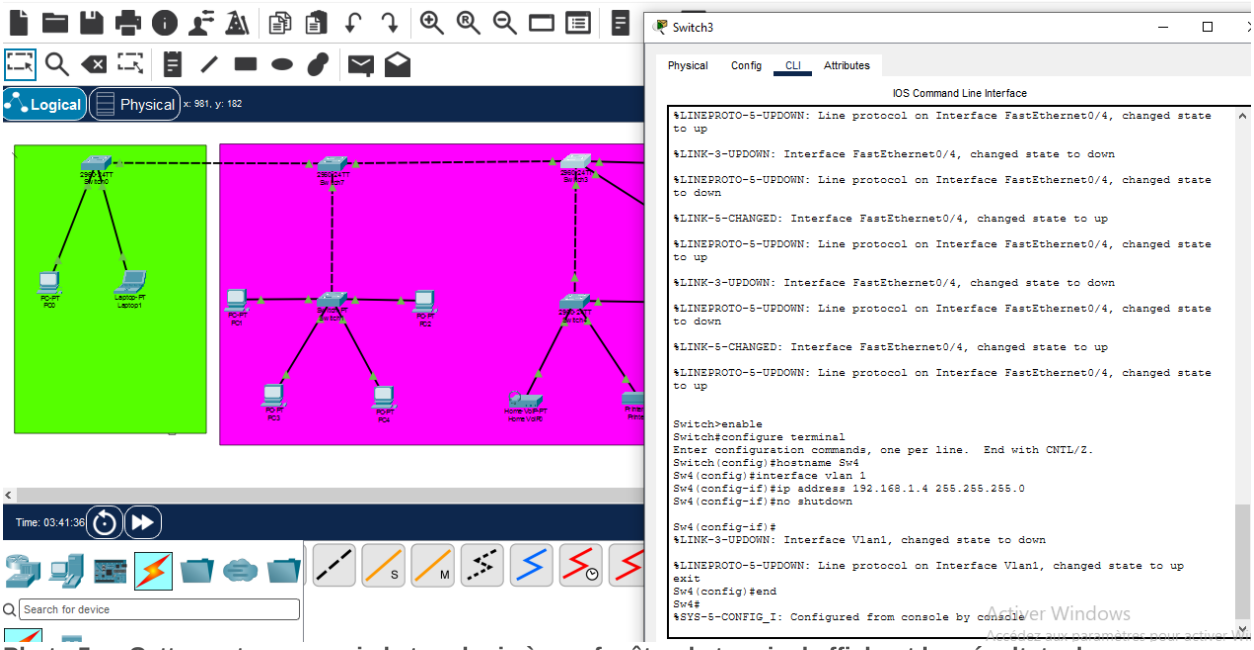


Photo 5 — Cette capture associe la topologie à une fenêtre de terminal affichant les résultats des commandes. Elle aide à vérifier les paramètres appliqués et l'état des interfaces.

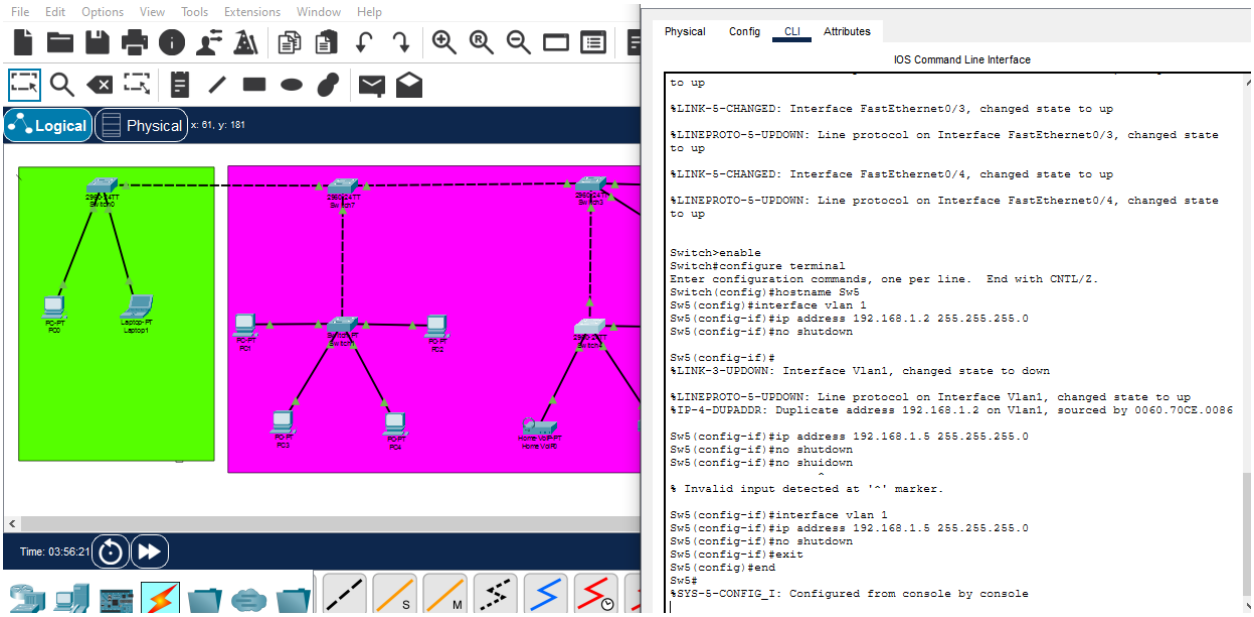


Photo 6 — L'image présente une nouvelle vue de la topologie avec les informations de configuration. Elle permet de suivre l'organisation des appareils et les étapes de mise en place du réseau.

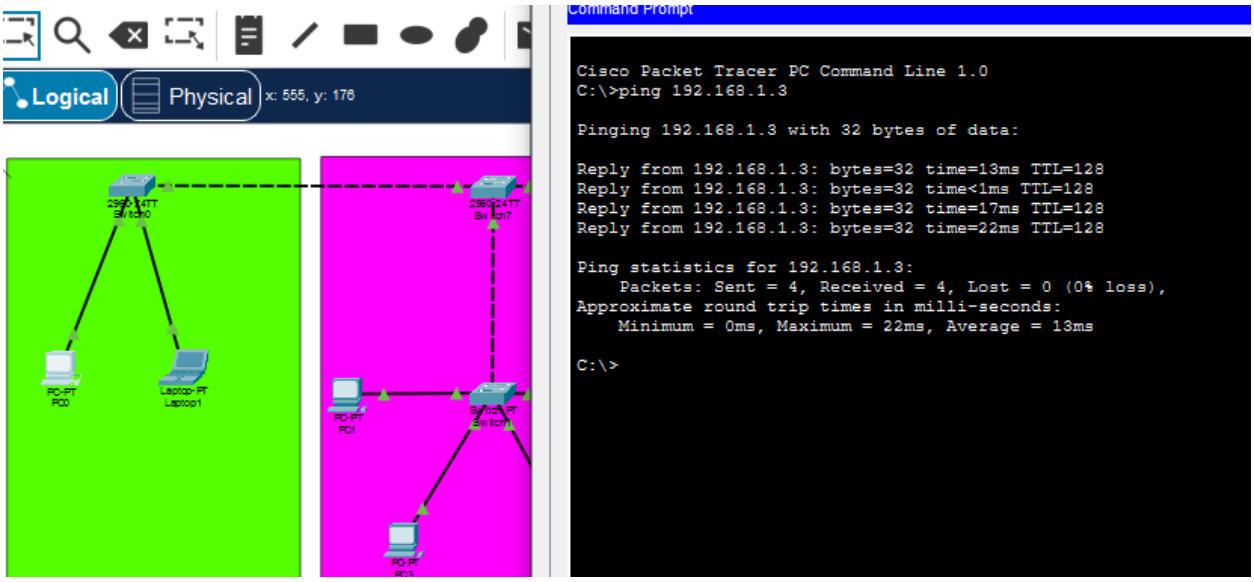


Photo 7 — Cette capture montre la topologie dans Packet Tracer avec une fenêtre de terminal. Elle illustre les opérations de configuration et de contrôle effectuées sur les équipements.

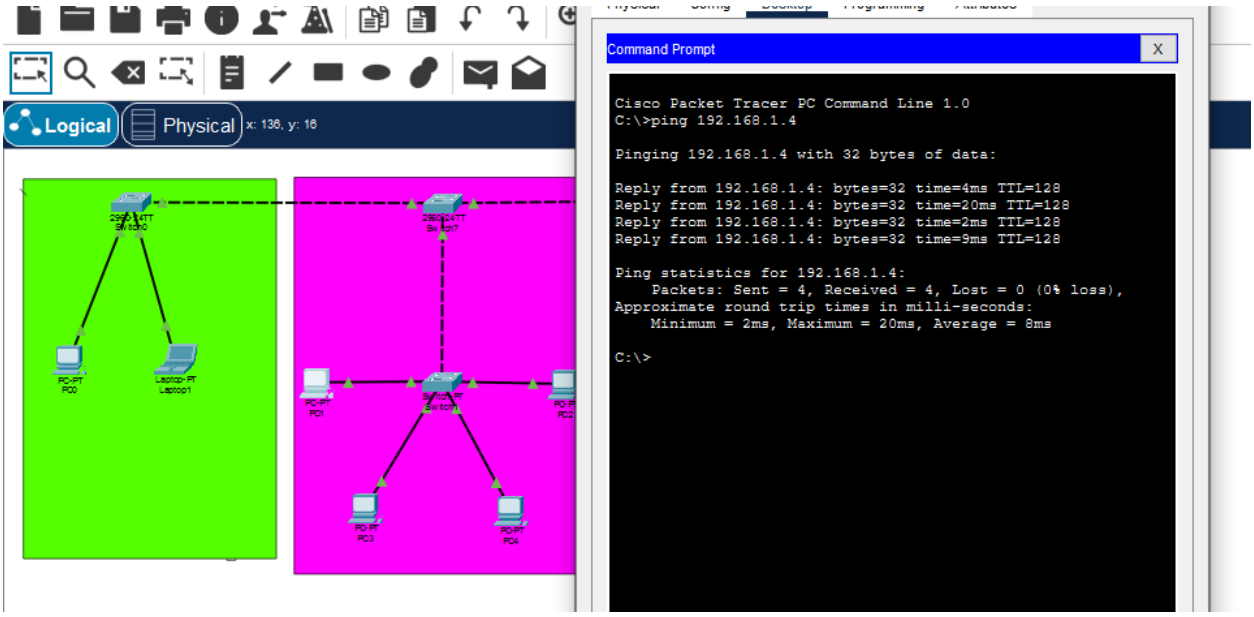


Photo 8 — La fenêtre de terminal affiche des commandes de vérification liées au réseau. Cette étape permet de contrôler les informations de configuration après les premières manipulations.

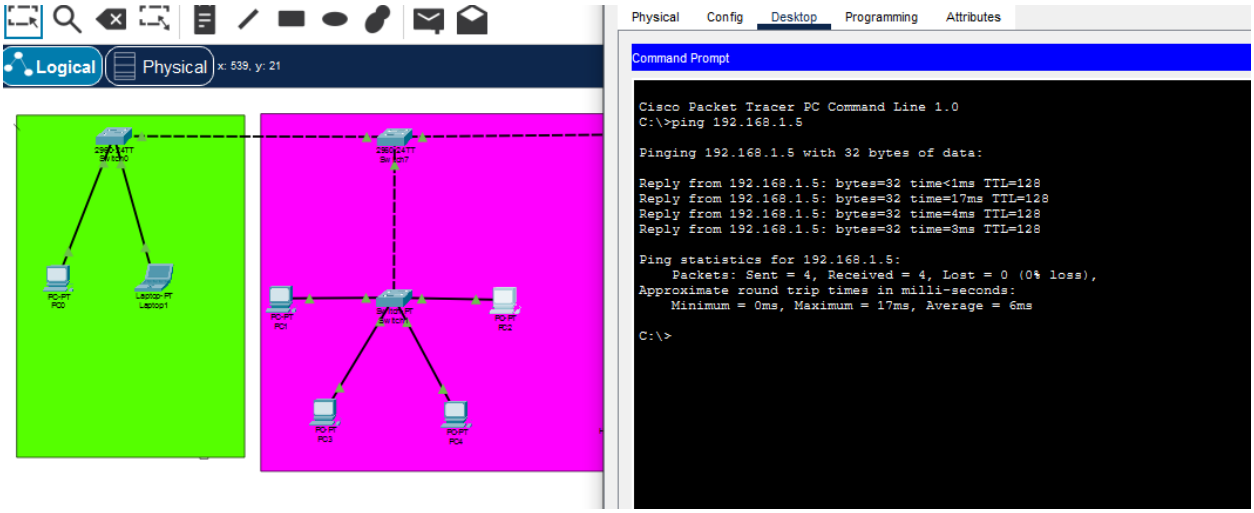


Photo 9 — Cette image présente simultanément la topologie et les résultats affichés dans le terminal. Elle permet de comparer la configuration des équipements avec l'organisation du réseau.

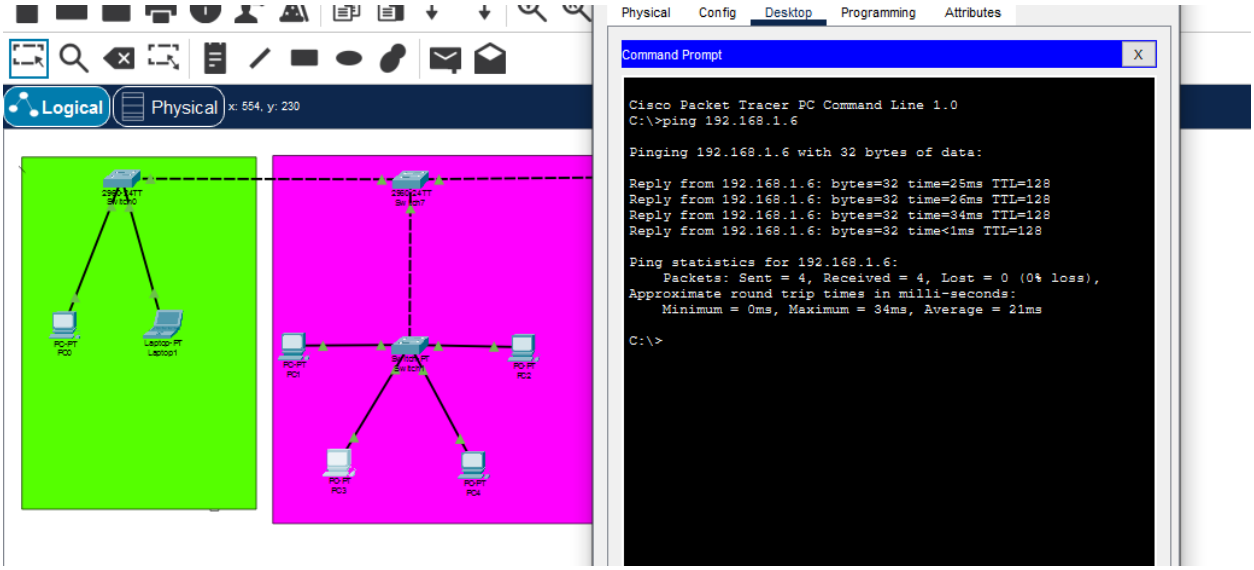


Photo 10 — La capture montre une autre vérification réalisée à l'aide du terminal, tout en conservant la vue générale de la topologie. Elle contribue au suivi des paramètres réseau.

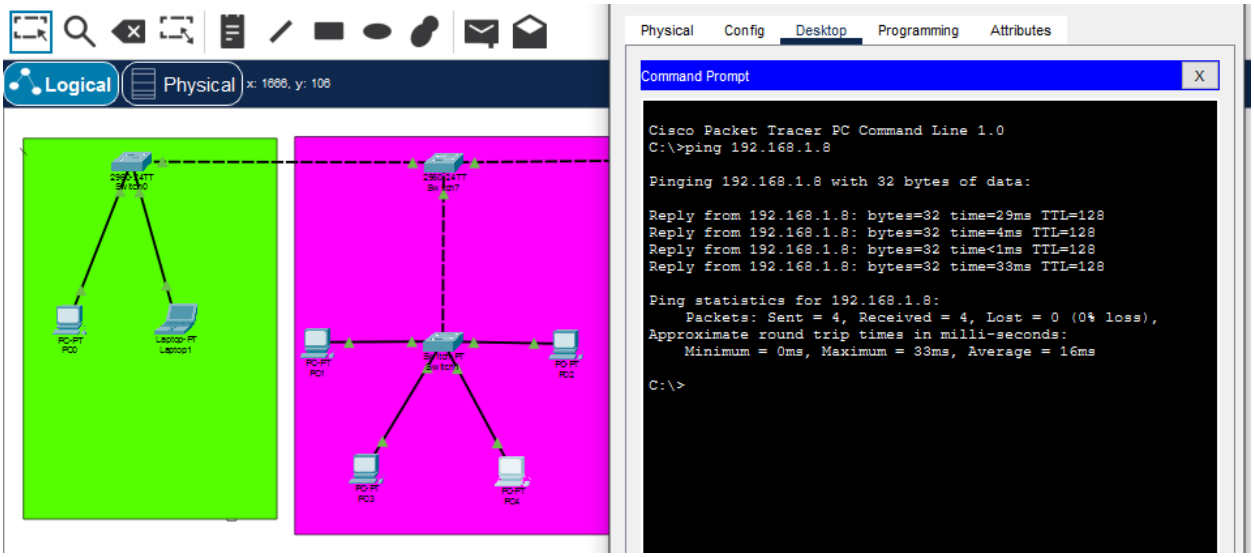


Photo 11 — Cette image présente une topologie organisée en plusieurs segments. Elle permet de visualiser les liaisons entre les équipements et la structure générale du réseau.

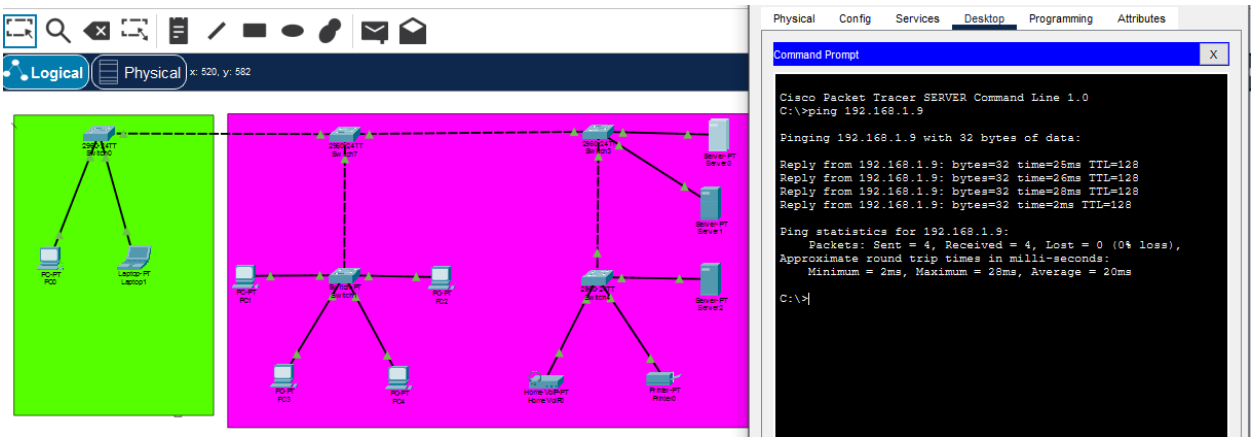


Photo 12 — La capture montre la topologie accompagnée d'une fenêtre de commande. Elle illustre les vérifications effectuées sur les appareils après leur configuration.

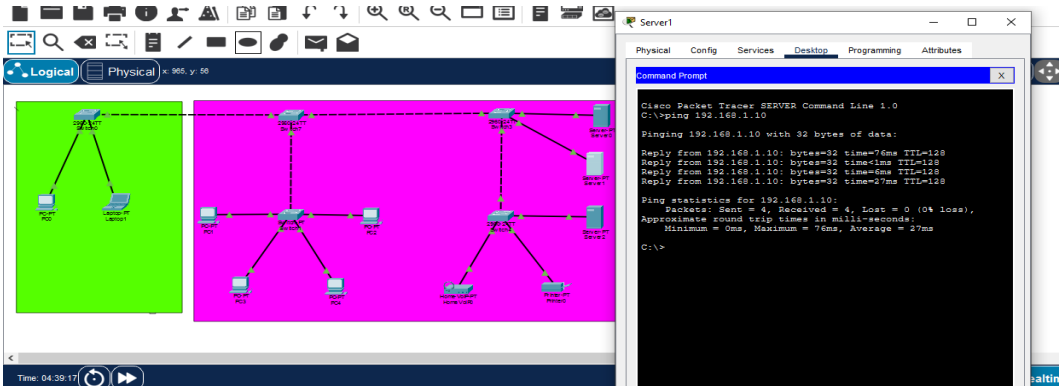


Photo 13 — Cette étape présente une vue de la topologie et les informations obtenues dans le terminal. Elle permet de suivre l'évolution des réglages réseau.

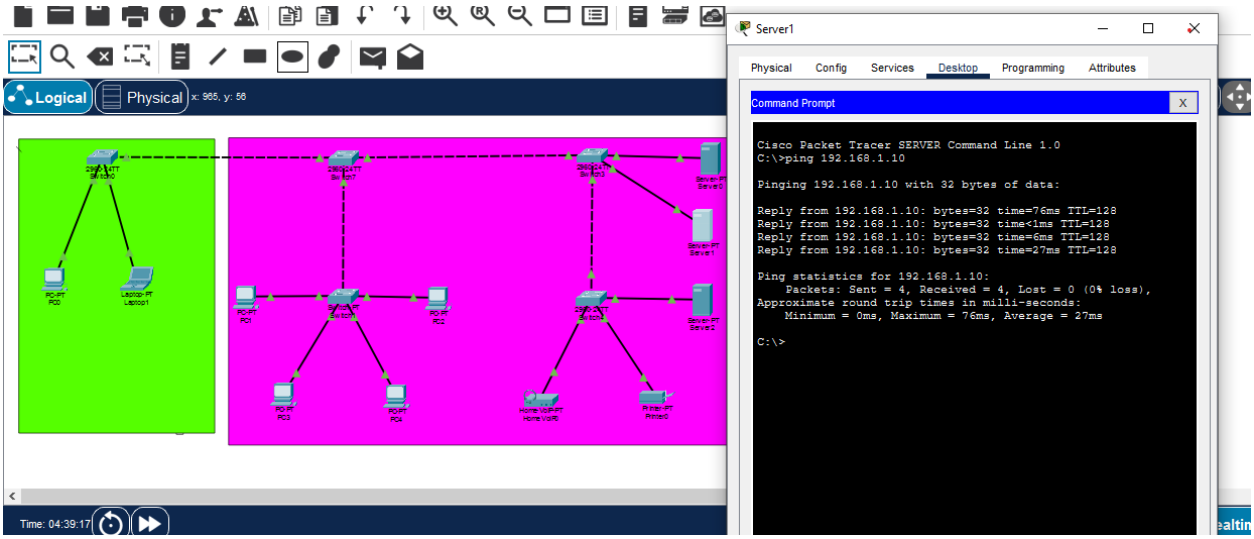


Photo 14 — Cette capture met en évidence la topologie et une fenêtre de configuration. Elle montre la continuité du travail de paramétrage des équipements.

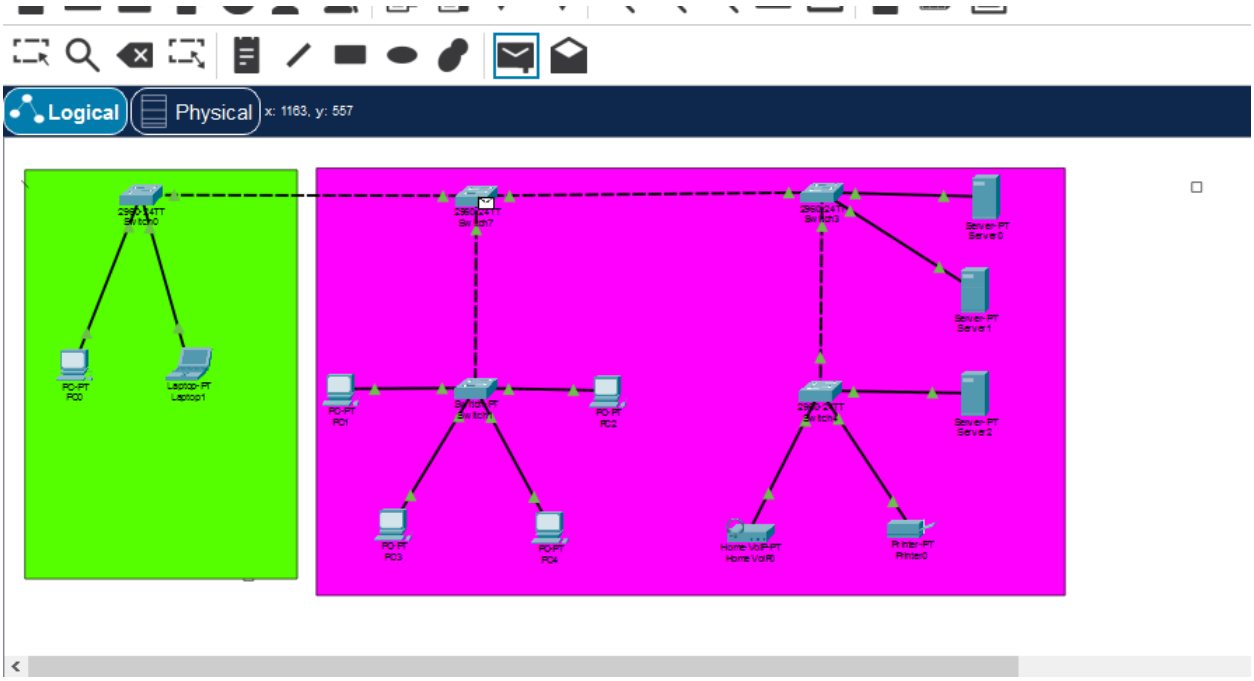


Photo 15 — L'image présente les équipements connectés ainsi que les commandes utilisées pour contrôler leur configuration. Elle sert à documenter les manipulations réalisées.

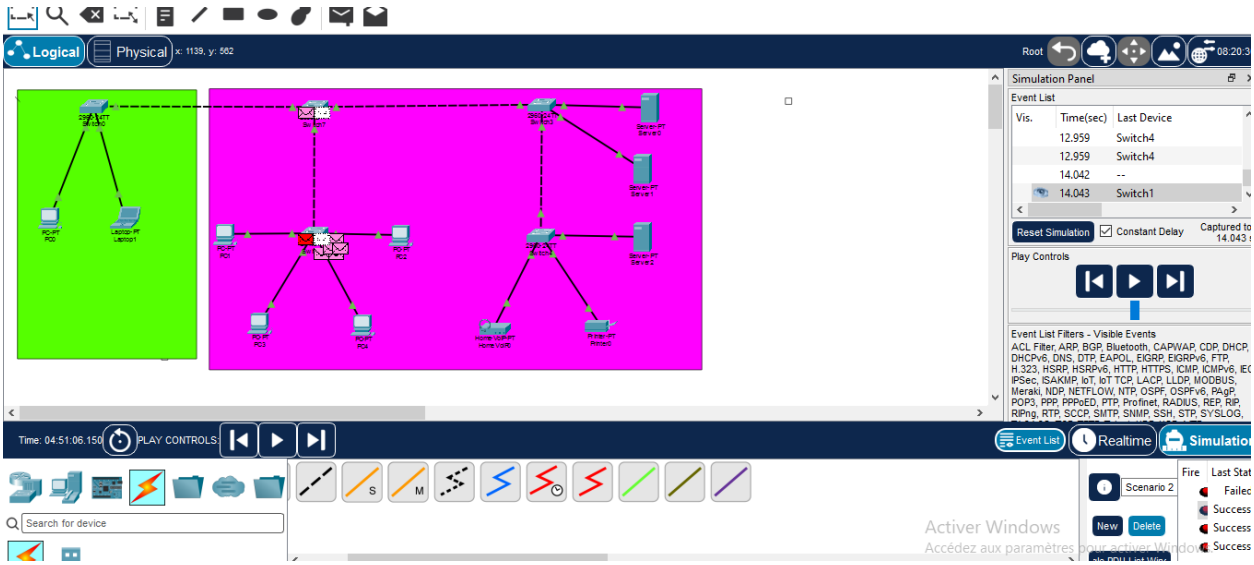


Photo 16 — Cette capture montre la topologie dans l'environnement de simulation. Elle permet d'observer l'organisation des appareils et les connexions établies entre eux.

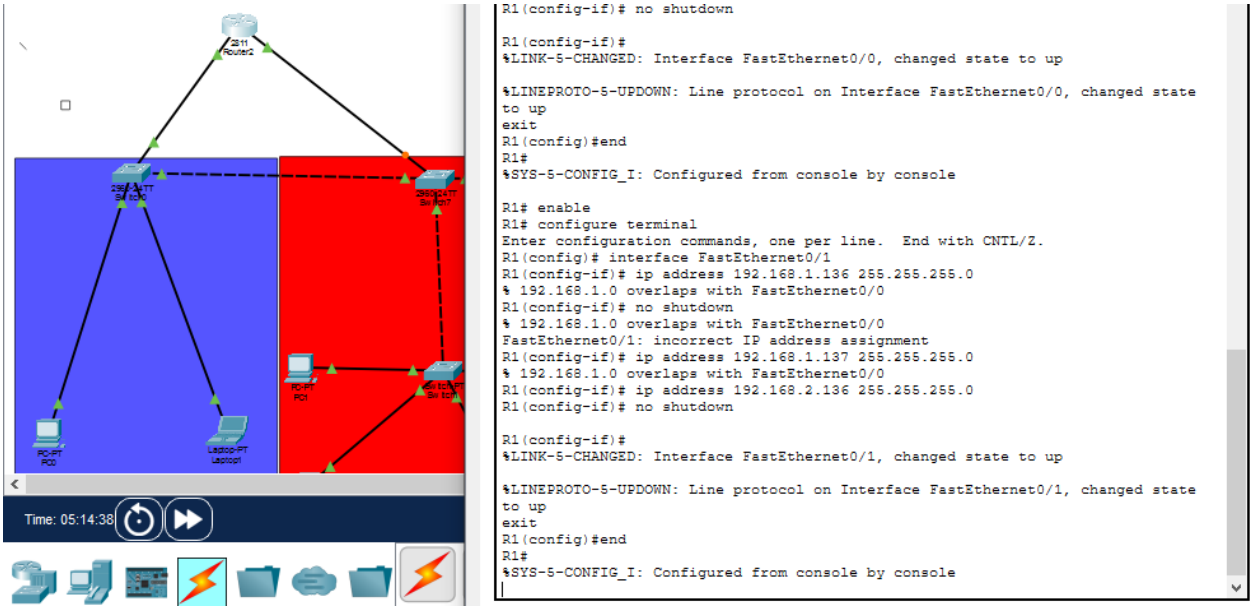


Photo 17 — Cette image présente une topologie répartie en différentes zones de travail. Elle permet de visualiser les segments du réseau et les équipements associés à chaque partie.

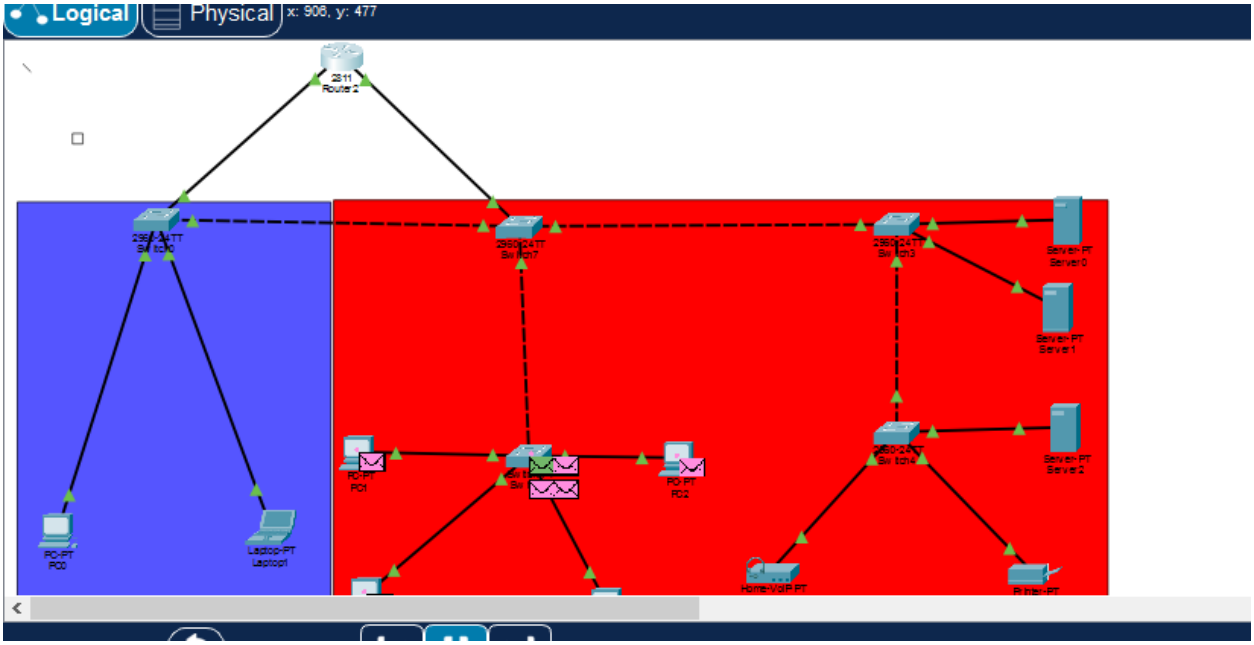


Photo 18 — La dernière capture présente une vue d'ensemble de la topologie réalisée. Elle clôture la série de manipulations et permet de garder une trace visuelle de la configuration obtenue.

CONCLUSION

Au terme de ce travail pratique, nous avons pu découvrir 1-les principales étapes de création 2-de configuration d'un réseau dans Cisco Packet Tracer. 3-Les manipulations présentées ont permis de mieux comprendre le rôle du switch et du routeur, 4-l'attribution des adresses IPv4 et IPv6 ainsi que l'importance des tests de connectivité. L'utilisation du mode Simulation constitue également un moyen utile pour observer le cheminement des données et comprendre le fonctionnement des échanges réseau. Ce laboratoire a ainsi renforcé nos connaissances théoriques et notre capacité à réaliser des opérations de base dans un environnement réseau.