



INDEX

P01: INDEX-HISTORY
P02: BLOCK_DIAGRAM
P03: XR872&Audio&Key&Flash
P04: Power&Card&LED


HISTORY

版 本	修 改 日 期	修 改 内 容
XR872ET_STORYTOY_REF_V1_0	2019-07-26	

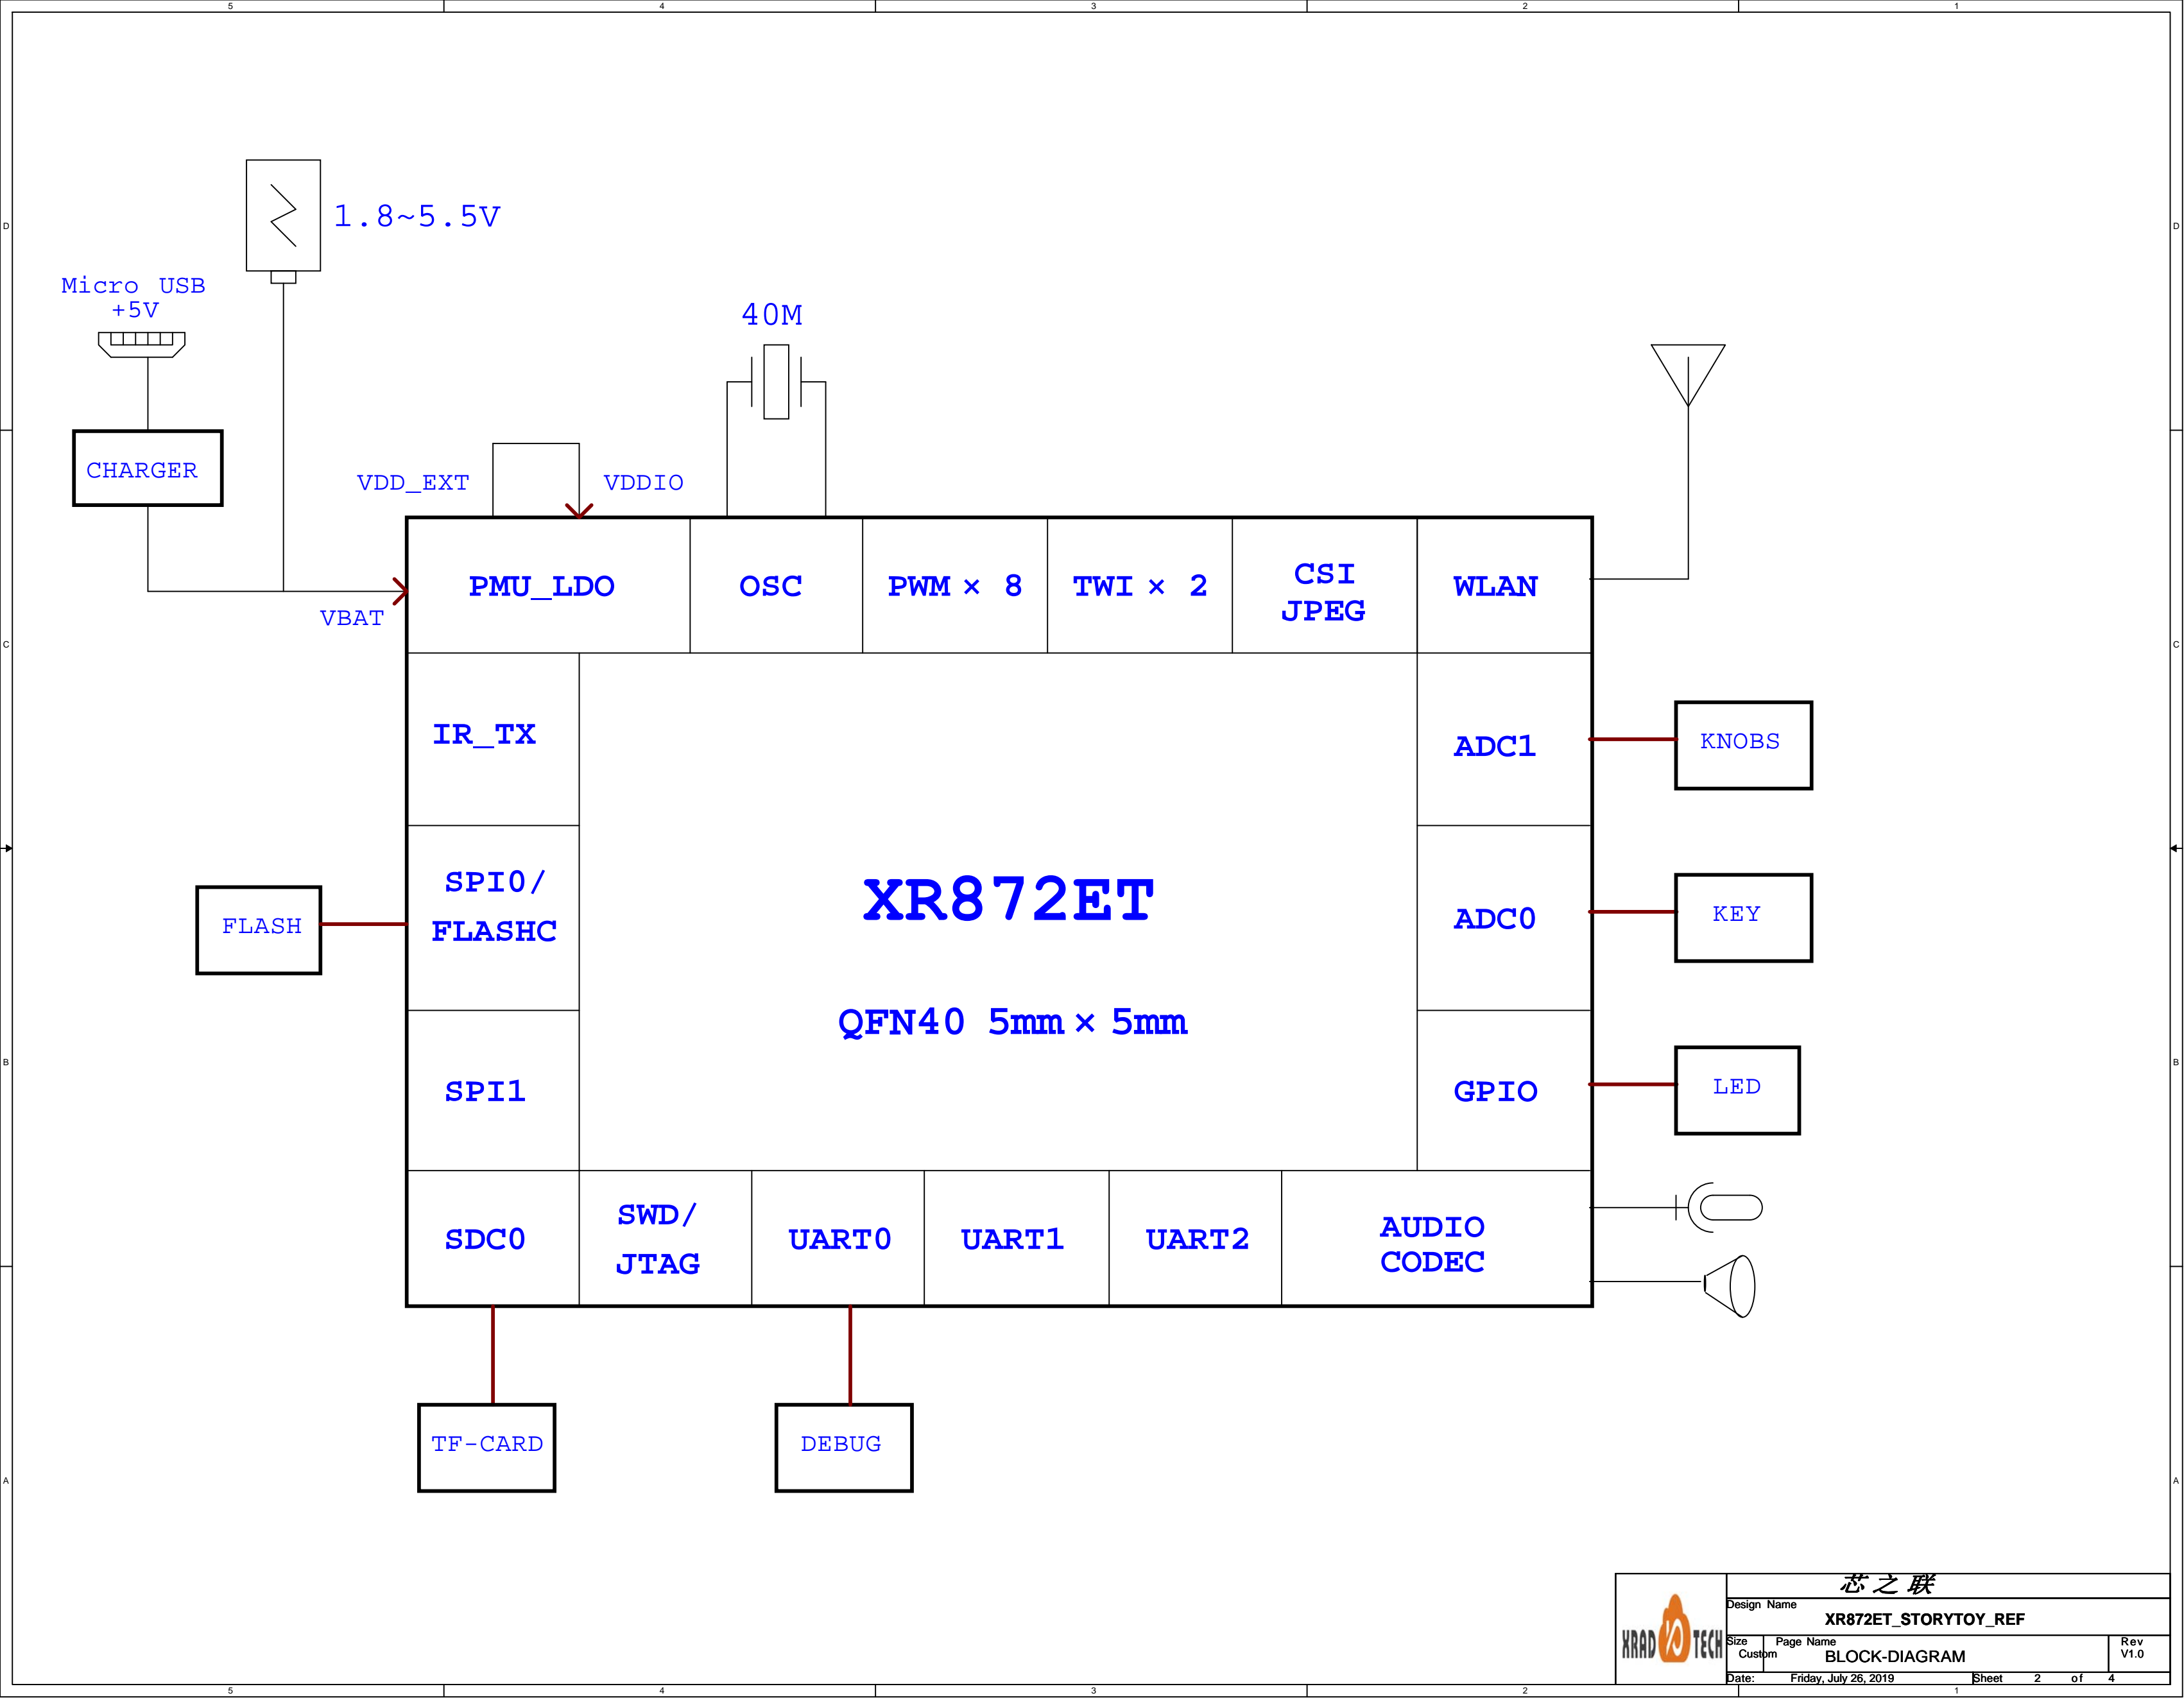


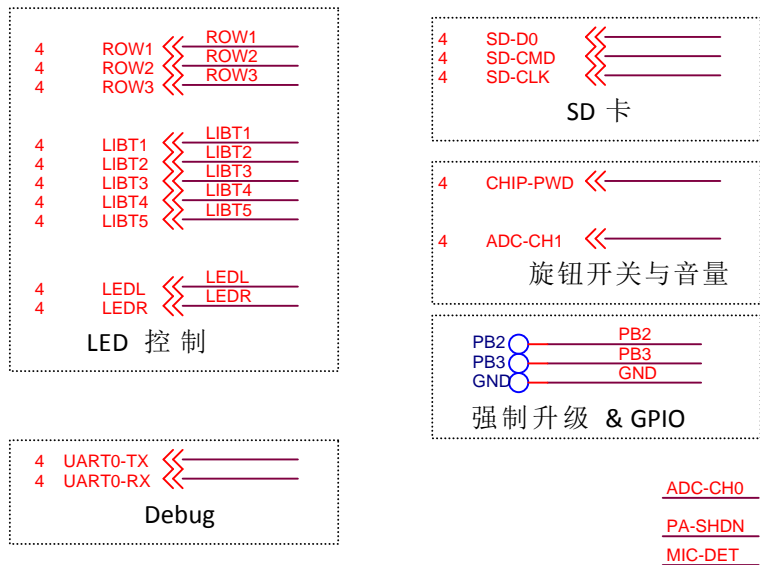



HOSC

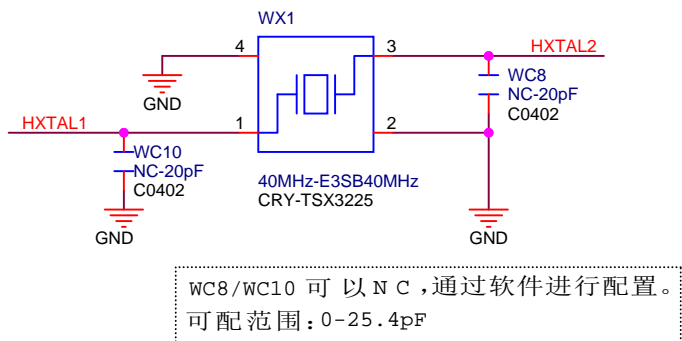

SPI FLASH

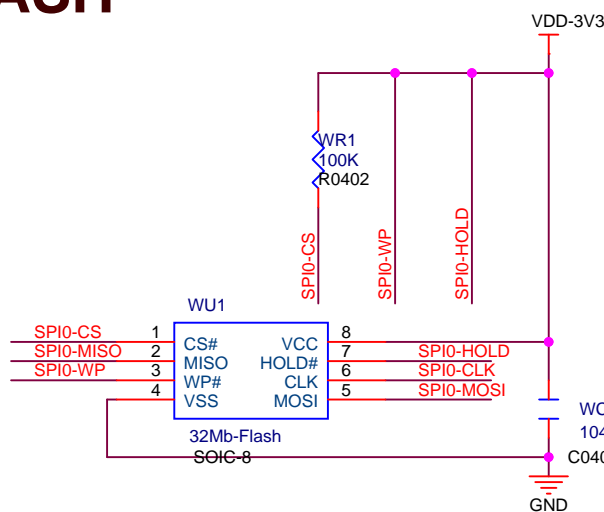

Key

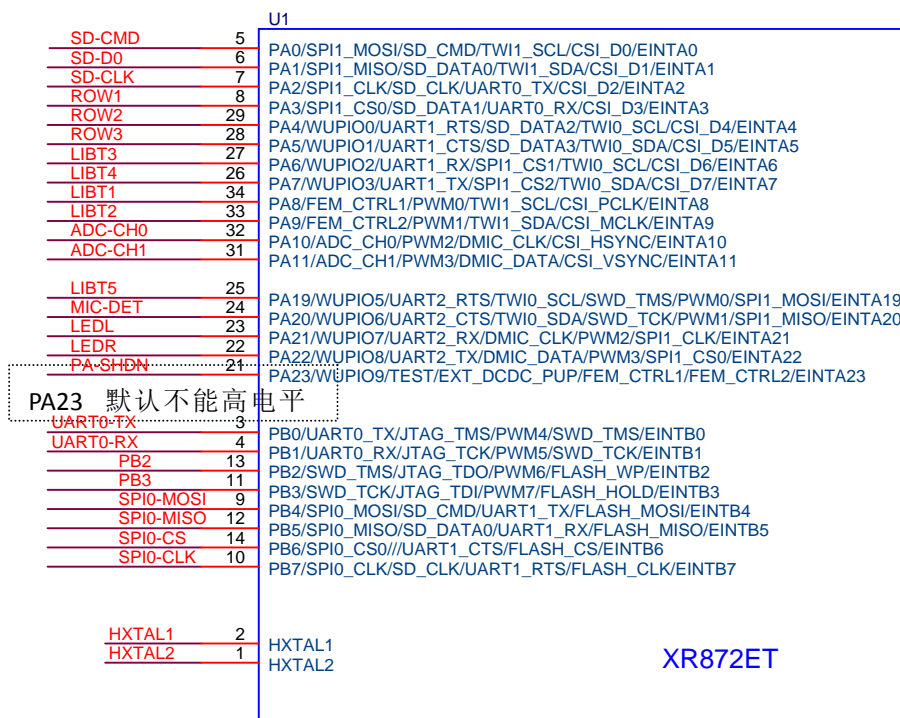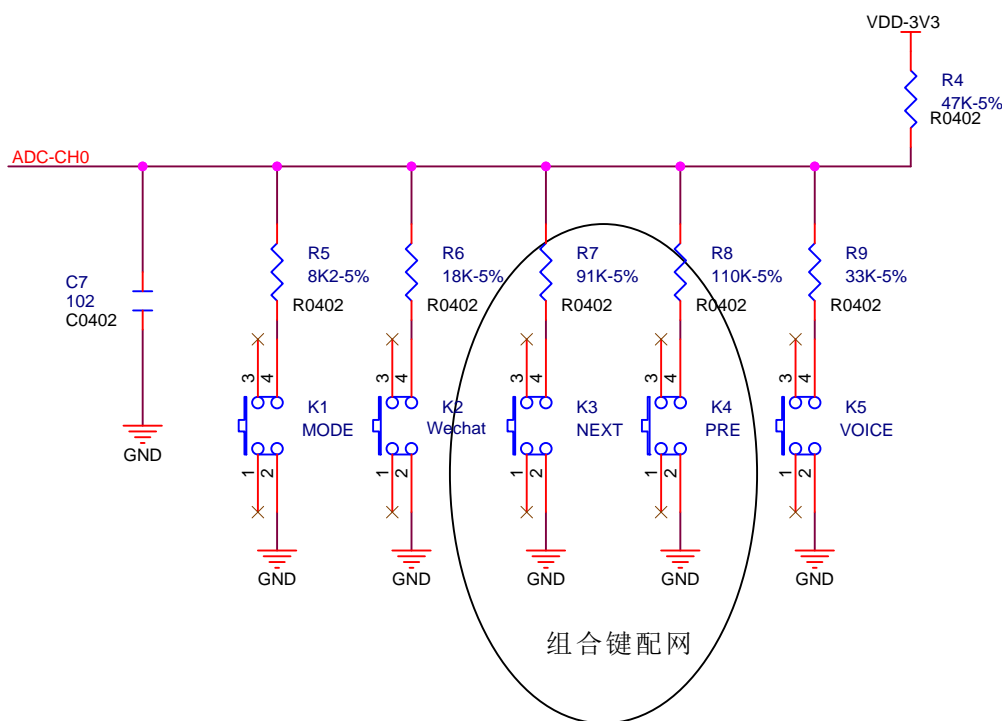

POWER INPUT


VCC-BAT: 1.8V-5.5V 600mA

VDD-IO: Supply Peripheral, 1.8V/3.3V.




3.3V supplied by VDD-EXT(Imax=200mA@3.3V)

1.8V supplied by VDD-ANA(Imax=300mA@1.8V)

RF走线需50欧姆阻抗控制




天线匹配

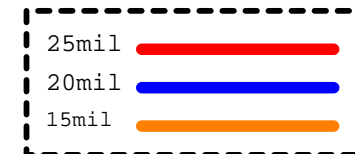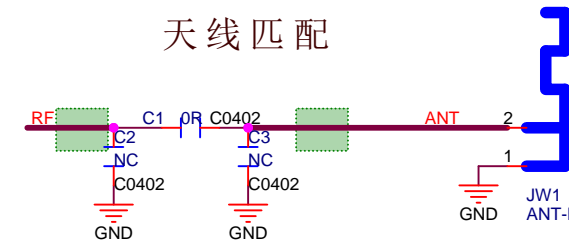

Audio


ECM AMIC

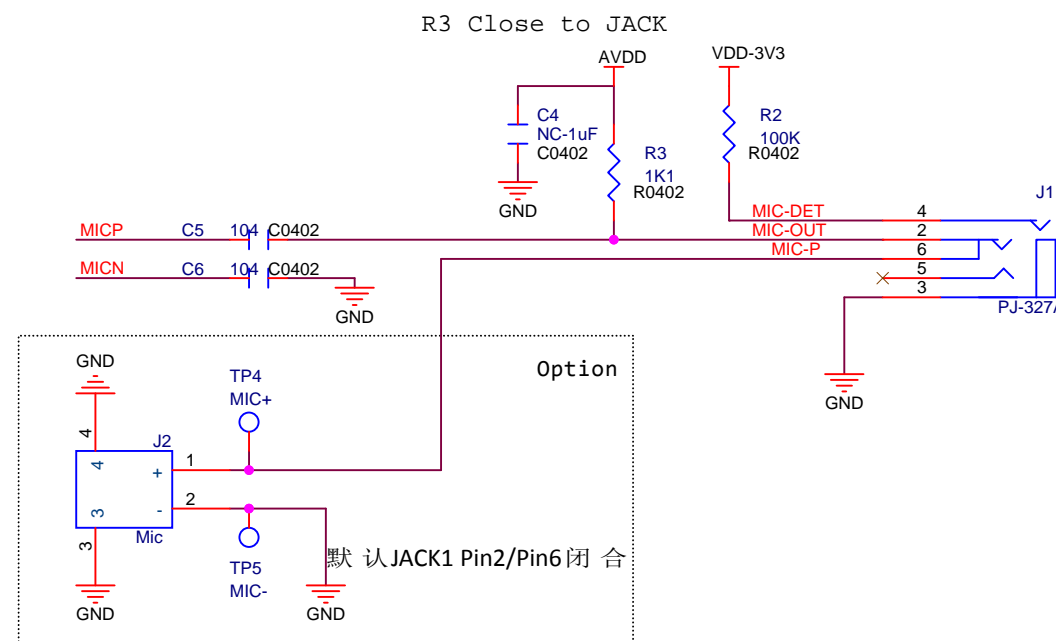


MICPHONE




Option

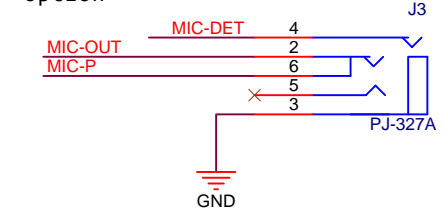


SPEAKER

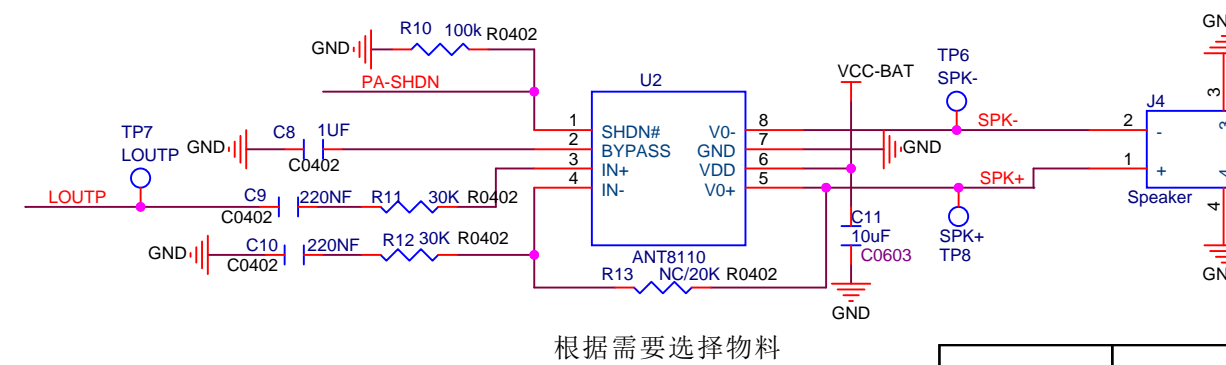


POWER

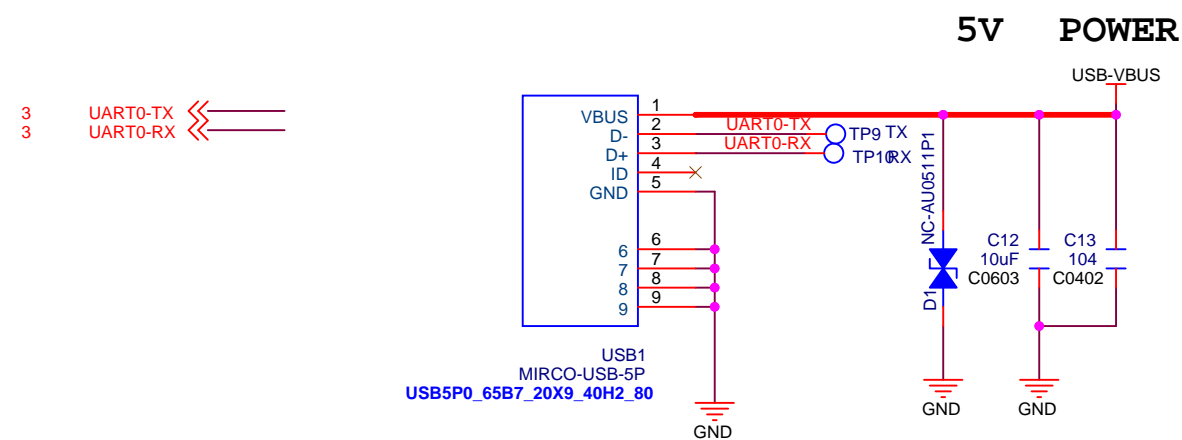



CHARGE

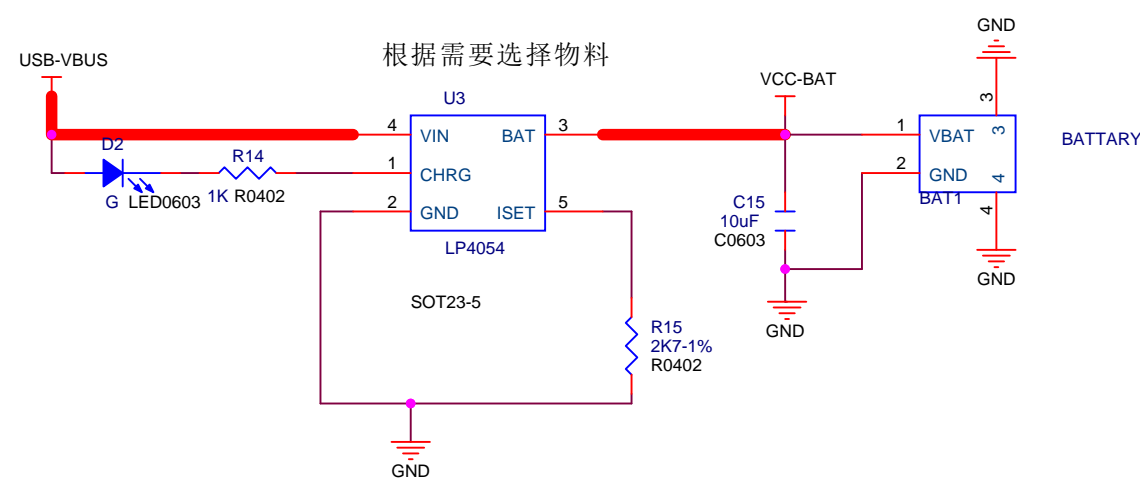

KNOBS

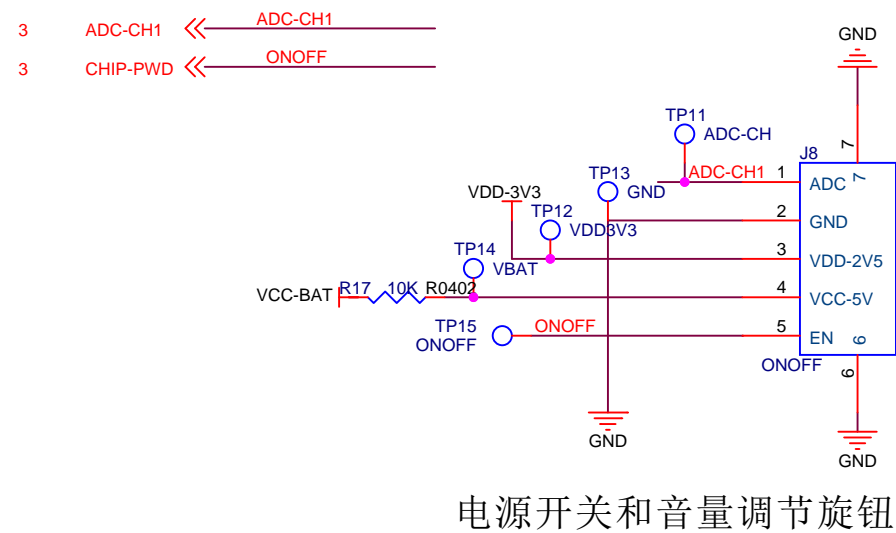

LED

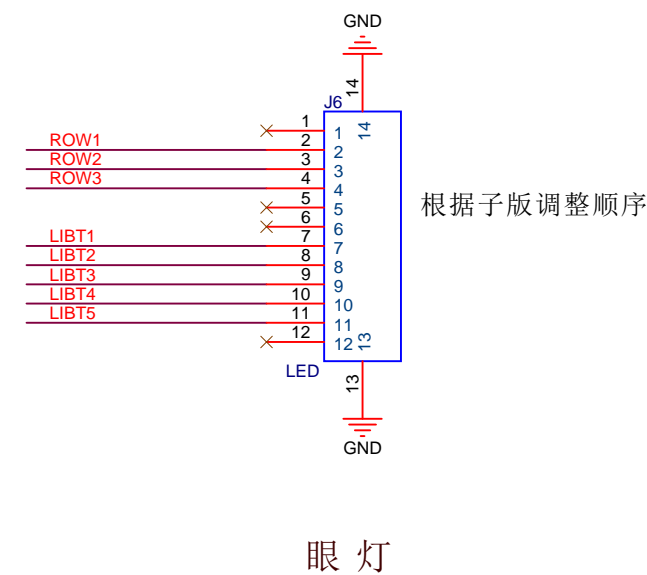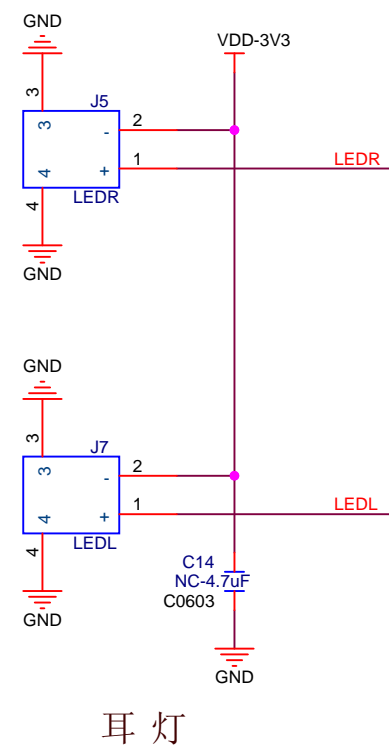

TF-CARD

