

http://www.avanceytec.com.mx/secciones/cartones/lamina-de-carton-tipo-panal-de-abeja-de-impresion-para-displays-y-puntos-de-venta-carton-corrugado/

SISTEMA DE ENSAMBLAJE PARA CARTON ESTRUCTURAL

Clave:

0262-0500 AL 0262-0595

DESCRIPCION

El sistema de ensamblaje para cartón estructural de 10mm y 13 mm es una línea completa de accesorios para brindar un acabado fino y profesional a exhibidores como puntos de venta (POP), estructuras y todo tipo de elementos 2D/3D fabricados con cartón estructural. Diseñado para obtener un encaje perfecto, además de permitir un ensamblaje muy fácil y práctico de todo tipo de elementos corpóreos y livianos en interiores.

- CONECTOR DE PVC TIPO H (clave: 0262-0500 y 0262-0510).
 - Para lámina de: 10mm y 13mm.
 - Largo: 8 pies (2.44 mts).
 - Color: blanco.Material: PVC.
 - Presentación: individual.



- CONECTOR DE PVC TIPO L (clave 0262-0520 y 0262-0530).
 - Para lámina de: 10mm y 13mm.
 - Largo: 8 pies (2.44 mts).
 - Color: blanco.Material: PVC.
 - Presentación: individual.



- BORDE FLEXIBLE (clave: 0262-0540 al 0262-0570).
 - Ancho: 10 mm y 13mm.
 - Largo: 25 mts y 200 mts.
 - Color: blanco.Material: PVC.



- TORNILLO PLASTICO ROSCA (clave: 0262-0580).
 - Medida: 2 pulgada.
 - Presentación: 100 piezas.
 - Color: blanco.Material: PVC.



TORNILLO PLASTICO ESTANDAR TRANSPARENTE (clave: 0262-0590).

Medida: 1 pulgada.Color: transparente.

• Presentación: 100 piezas.

• Material: PVC.



• Para lámina de: 13 mm.

Largo: 2.44 mts.Color: blanco.Material: PVC.



• Para lámina de: 13 mm.

Largo: 2.44 mts.Color: blanco.Material: PVC.



• Para lámina de: 13 mm.

Largo: 30 cm.Color: blanco.Material: PVC.

APLICACIONES


- Puntos de venta (POP).
- Stands para ferias.
- Escenografías.
- Muebles livianos y portátiles y un sin número de aplicaciones solo limitadas por la imaginación.









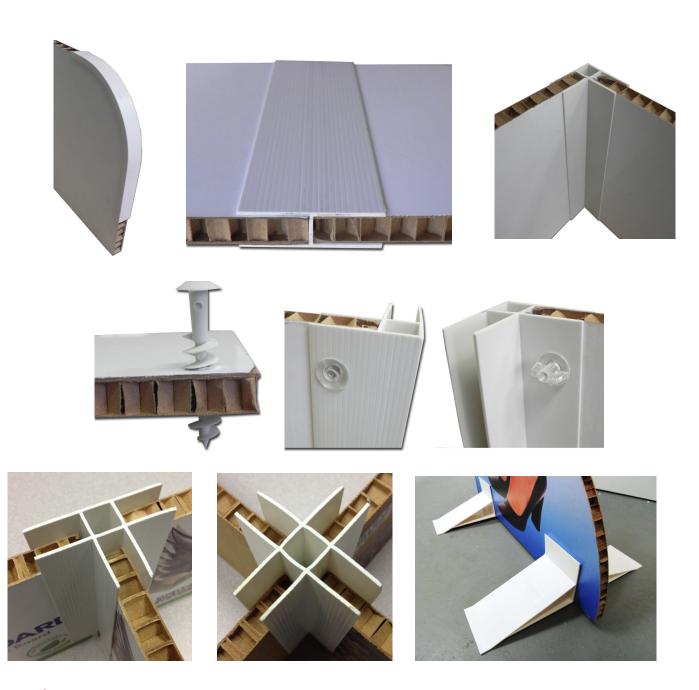

MERCADO

- Impresores digitales.
- Diseñadores de interiores.
- Rotulistas.
- Publicistas.
- Arquitectos.
- Negocios de manualidades.

ALMACENADO

Conservar en un lugar seco y bien ventilado, alejado del calor y fuentes de ignición, llamas, materiales combustibles, oxidantes fuertes. Evitar la acumulación de polvo en exceso.

MANEJO

Esta línea esta especialmente diseñada para su uso en la lámina de cartón estructural blanca de 10mm y 13mm, claves: 0262-0120 y 0262-0140.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.

2. FECHA: 13 / 03 / 2015