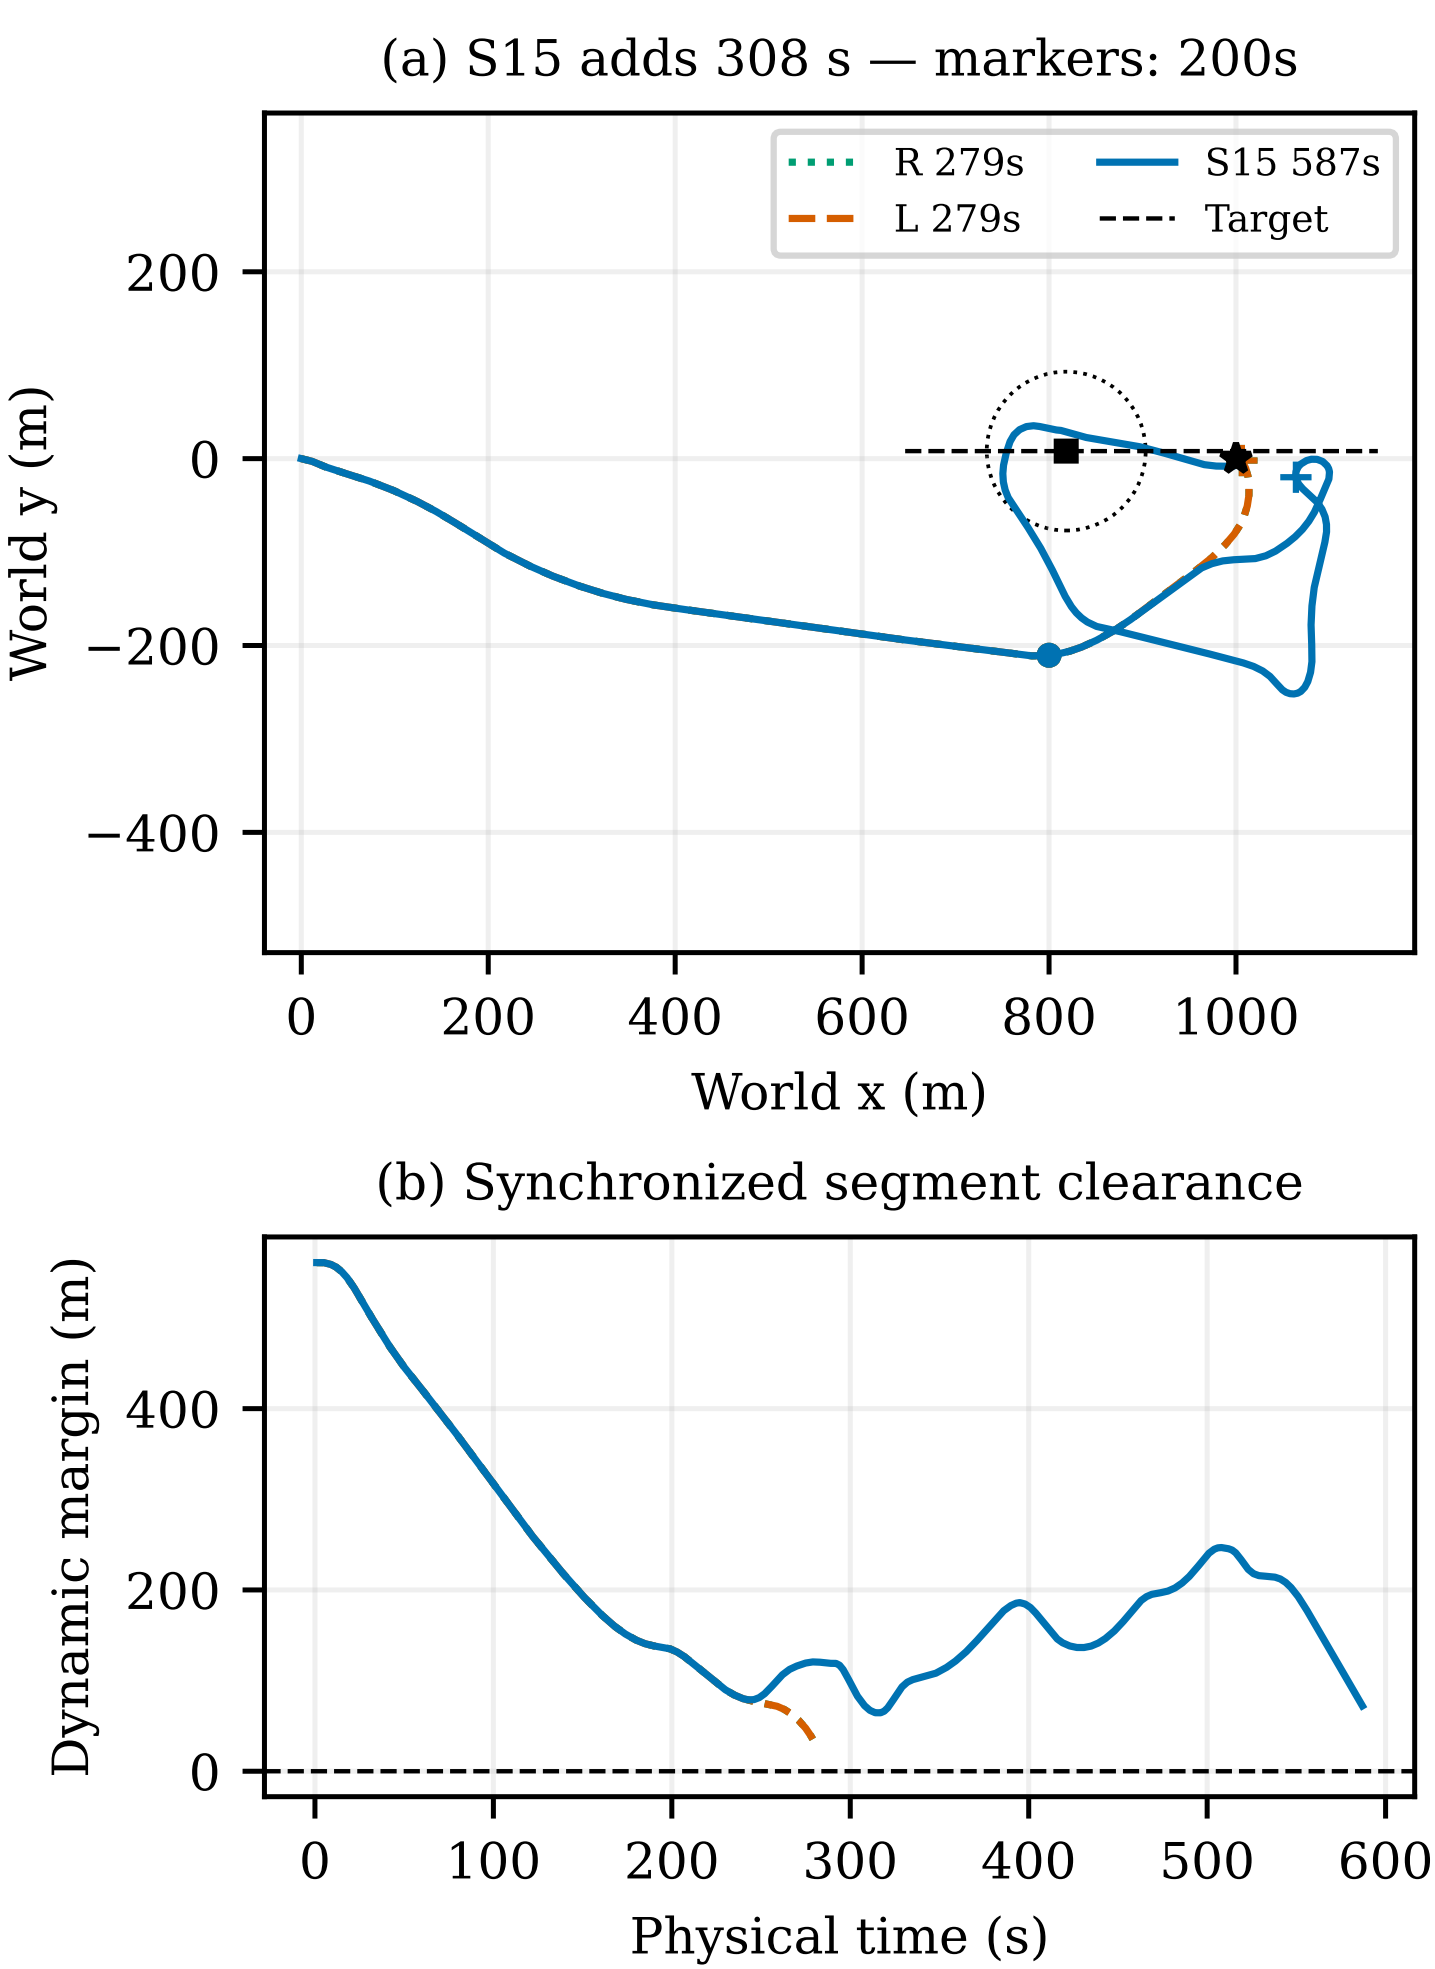
(a) S15 adds 308 s — markers: 200s
R 279s
L 279s
S15 587s
Target
200
0
−200
−400
World y (m)
0
200
400
600
800
1000
World x (m)
(b) Synchronized segment clearance
Dynamic margin (m)
400
200
0
0
100
200
300
400
500
600
Physical time (s)