Mobile dietro divano, campione da 160 cm

Distinta per il falegname · versione 2, ottobre 2026 · tutte le misure in millimetri · Lorenzo Bonelli

Cos'è. Un mobile basso da mettere tra divano e muro. Sotto un piano unico ci sono un vano fisso da 600 mm, chiuso da un'anta sul fianco, dove si appoggia un serbatoio d'acqua con pompa; una colonna tecnica chiusa da 100 mm con tutta la corrente (ciabatta, alimentatore, timer); una libreria da 900 mm che esce di lato su guide. Sopra il mobile, a muro, va una parete idroponica: i suoi tubi scendono nella sagoma del piano.

Misure d'insieme. 1600 × 260 × 820 h. Il corpo è profondo 220 e sta 40 mm staccato dal muro; il piano arriva fino al muro e copre l'intercapedine, dove passano tubi e cavo della presa. Campione con vano a sinistra guardando dal lato divano; la versione specchiata è identica.

---

1. Il mobile in 3D



Chiuso, con la parete idroponica sopra.




Libreria aperta di lato.




Esploso: piano sollevato, anta aperta, libreria fuori. Modello interattivo: 3d.html.

2. Prospetto frontale, mobile chiuso

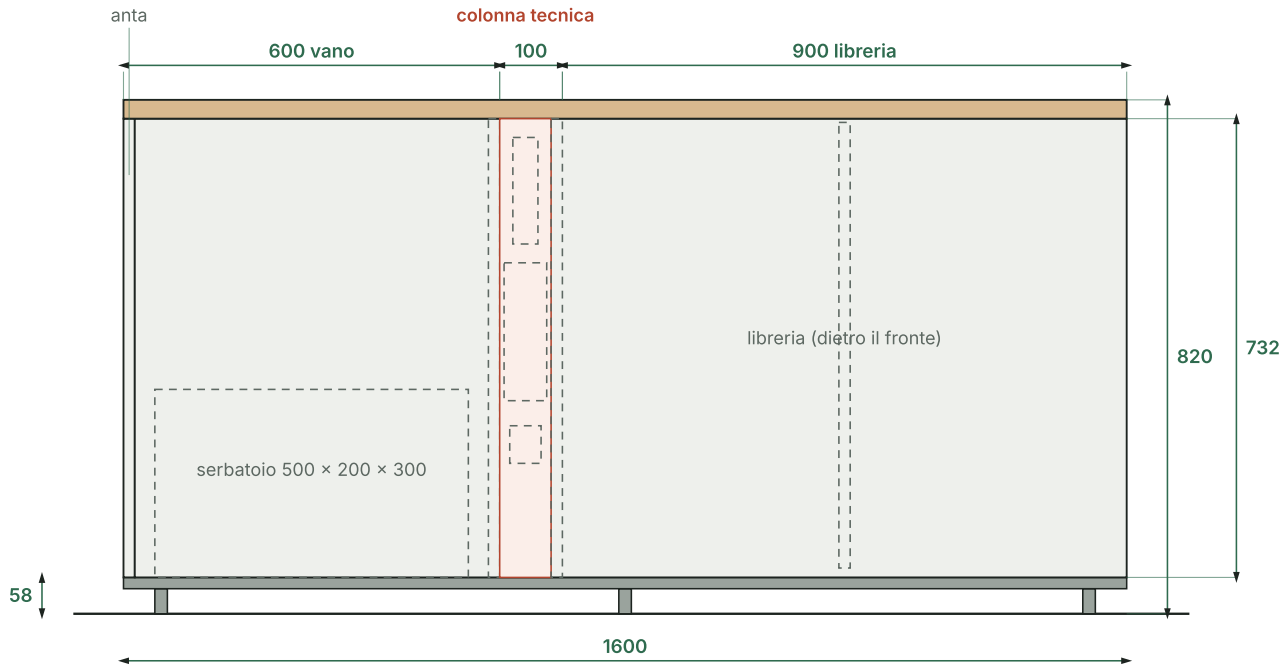


Tratteggiato: parti interne nascoste dal fronte. Il serbatoio è un contenitore standard, non lo fa il falegname.

3. Piano visto dall'alto

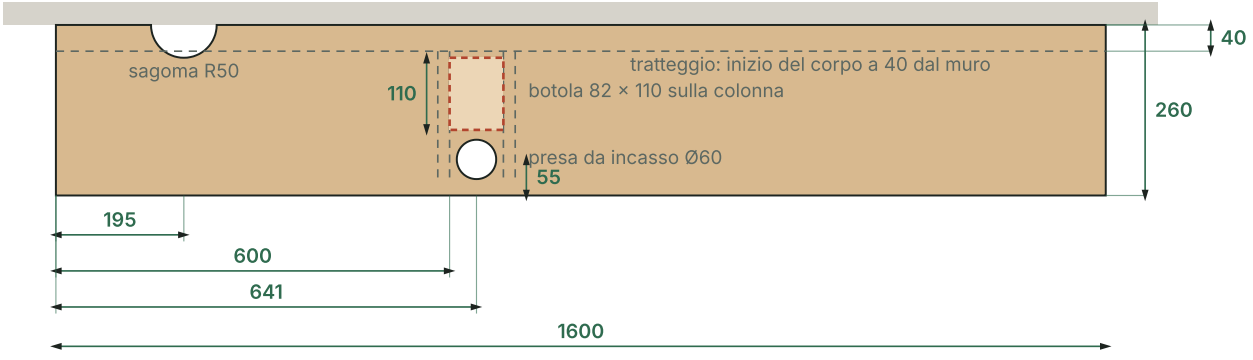


4. Sezioni laterali


A-A, vano

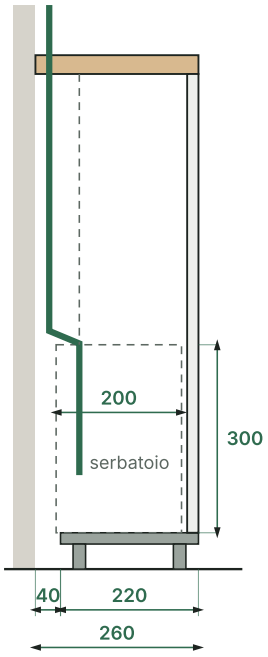

C-C, colonna

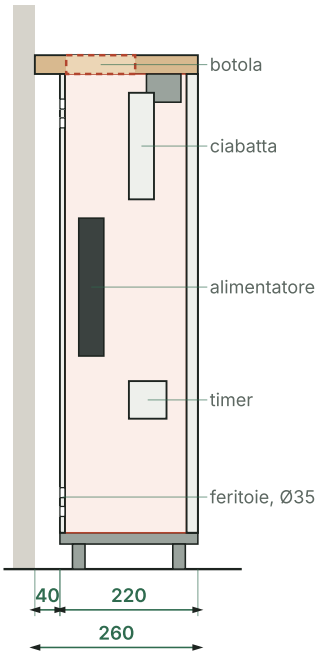

B-B, libreria

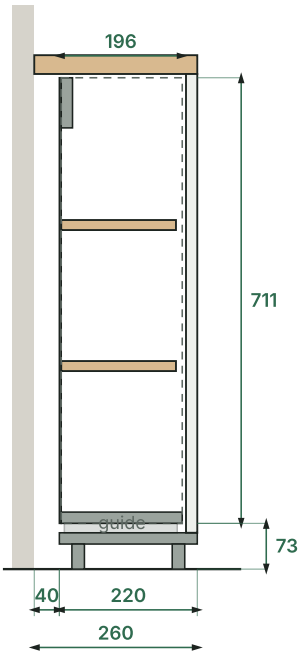

A-A: il vano è aperto dietro sull'intercapedine; serbatoio fino a 200 mm di profondità, i tubi scendono nella fascia posteriore. Il serbatoio si rabbocca aprendo l'anta. C-C: la colonna è chiusa su tutti i lati; si apre dalla botola nel piano, dietro ha passacavo e feritoie verso l'intercapedine. B-B: la libreria scorre sopra le guide, sotto il piano restano 6 mm di gioco.

5. Distinta di taglio

Pos.	Pezzo	Q.tà	L × P	Sp.	Materiale	Bordi ABS 1 mm	Note
Carcassa							
C1	Piano	1	1600 × 260	30	Piano laminato o nobilitato effetto rovere, idrorepellente	fronte + 2 testate	Sagoma R50 e foro per la presa, vedi Lavorazioni. Va bene un piano cucina da 28-30 mm tagliato a misura
C2	Fondo	1	1600 × 220	18	Truciolare nobilitato	fronte + 2 testate	Bordo posteriore a 40 mm dal muro. 6 piedini sotto
C3	Fronte fisso	1	1582 × 732	18	Truciolare nobilitato	testata lato libreria	Appoggiato sul fondo, sotto il piano; lato vano termina contro l'anta
C4	Divisori della colonna tecnica	2	732 × 202	18	Truciolare nobilitato	bordo posteriore	Il primo da 582 a 600 dalla testata lato vano, il secondo da 682 a 700: in mezzo 82 mm di colonna. Nel primo un foro Ø20 a 240 da terra per il cavo della pompa
C5	Anta laterale (fianco del vano)	1	728 × 220	18	Truciolare nobilitato	4 lati	Cerniere a perno vicino allo spigolo verso il muro, chiusura push o magnete in avanti
C6	Schiena della colonna	1	732 × 82	8	MDF o compensato 8 mm	nessuno	Tra i due divisori, a filo del loro bordo posteriore. Foro Ø35 a 100 dal basso per il cavo della presa, foro Ø15 a 640 dal basso per il 24 V delle luci, 4 feritoie 60 × 16 (a 20 e 45 dal basso, a 20 e 45 dall'alto)
C7	Listelli di battuta della botola	2	110 × 15	10	Massello o MDF	nessuno	Avvitati sotto il piano ai lati della botola: ci appoggia il coperchio
C8	Montante posteriore	1	750 × 40	18	Truciolare nobilitato o massello	nessuno	Nell'intercapedine, all'estremità lato libreria: avvitato sotto il piano e al bordo posteriore del fondo
Libreria scorrevole (cassa 894 × 711 × 196)							

Pos.	Pezzo	Q.tà	L × P	Sp.	Materiale	Bordi ABS 1 mm	Note
L1	Fianchi	2	711 × 193	18	Truciolare nobilitato	anteriore + superiore	Fianco esterno con maniglia o incavo
L2	Fondo libreria	1	858 × 193	18	Truciolare nobilitato	anteriore	Tra i fianchi; sotto, le guide
L3	Montante centrale	1	693 × 193	18	Truciolare nobilitato	anteriore	Sul fondo, a metà: divide in due campate da 420
L4	Traversi alti posteriori	2	420 × 80	18	Truciolare nobilitato	nessuno	Di coltello contro la schiena, tra fianco e montante: tengono la cassa in squadra
L5	Schiena	1	894 × 711	3	HDF bianco	nessuno	Chiodata o graffata sul retro di fianchi, fondo e montante
L6	Ripiani	4	419 × 183	16	Truciolare nobilitato	anteriore	Su reggimensola Ø5, sistema a passo 32 mm; 2 per campata


Totale pannelli, scarti esclusi: truciolare nobilitato 18 mm circa 2.6 m², 16 mm circa 0.31 m², HDF 3 mm circa 0.64 m², MDF 8 mm 732 × 82, piano 30 mm 1600 × 260. Colore della carcassa da decidere (bianco o grigio); piano effetto rovere.

6. I pezzi uno per uno

bordo ABS 1 mm O fori tratteggio rosso: tagli e aperture tratteggio grigio: dove appoggiano altri pezzi


misure in mm, nell'orientamento di montaggio

C1 Piano × 1 · 30 mm, piano rovere

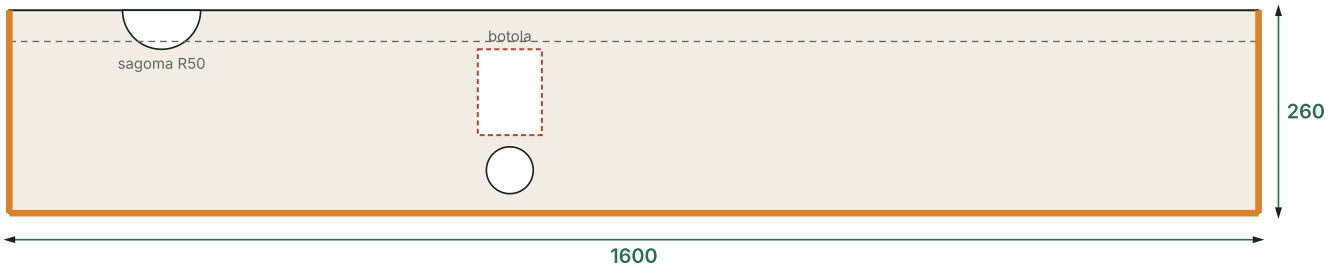


Vista dall'alto, muro in alto. Bordo su fronte e testate.

C2 Fondo × 1 · 18 mm truciolare

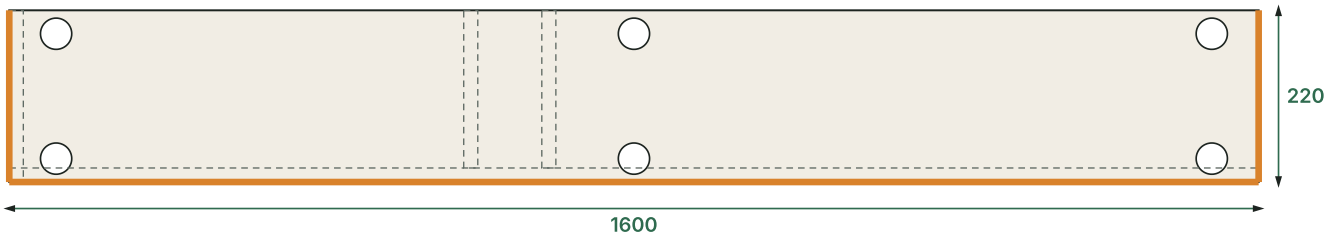


Vista dall'alto, bordo posteriore verso il muro (a 40 mm). Cerchi: piedini.

C3 Fronte fisso × 1 · 18 mm truciolare

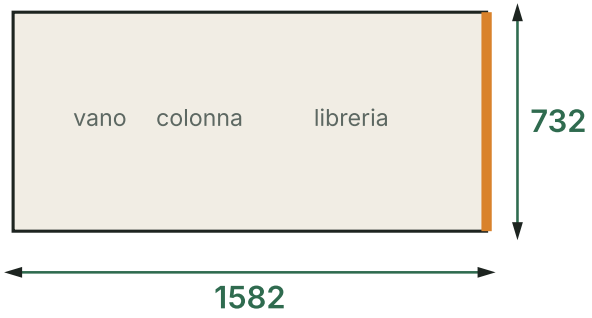


Visto dal divano. Bordo sulla testata lato libreria.

C4 Divisori colonna × 2 · 18 mm truciolare

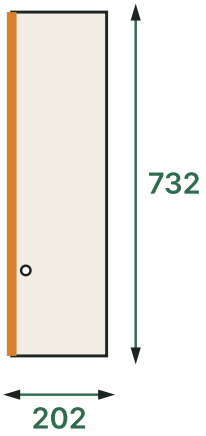


Visti di fianco, muro a sinistra. Foro Ø20 a 182 dal basso e 30 dal bordo posteriore, solo nel divisorio lato vano.

C5 Anta laterale × 1 · 18 mm truciolare

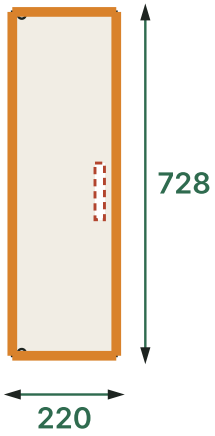


Vista da fuori. Perni delle cerniere vicino al bordo verso il muro (a sinistra).

C6 Schiena colonna × 1 · 8 mm MDF




Vista dall'intercapedine. Ø35 cavo presa, Ø15 cavo luci, feritoie 60 × 16.

C7 Listelli botola × 2 · 10 mm massello o MDF

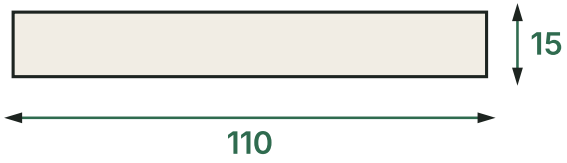


Sotto il piano, ai lati della botola.

C8 Montante posteriore × 1 · 18 mm

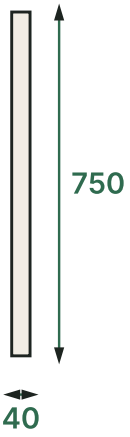


Nell'intercapedine, estremità lato libreria.

L1 Fianchi libreria × 2 · 18 mm truciolare

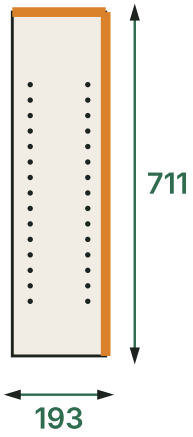


Visti di fianco, schiena a sinistra. File di fori Ø5 passo 32.

L2 Fondo libreria × 1 · 18 mm truciolare

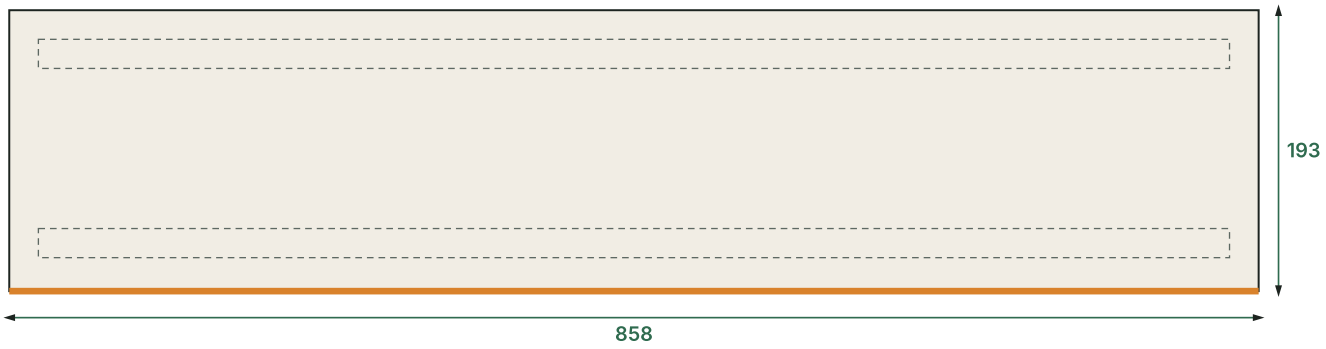


Vista dall'alto. Tratteggio: guide sotto.

L3 Montante centrale × 1 · 18 mm truciolare

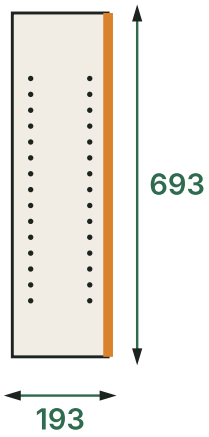


Fori Ø5 passo 32 su entrambe le facce.

L4 Traversi alti × 2 · 18 mm truciolare

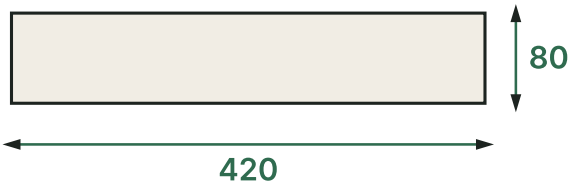


Di coltello contro la schiena.

L5 Schiena libreria × 1 · 3 mm HDF

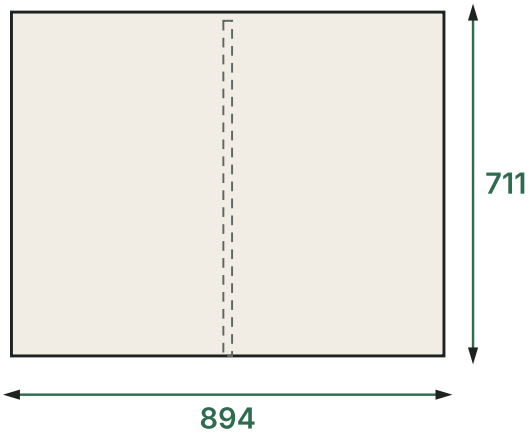

Chiodata sul retro della cassa. Tratteggio: montante centrale.

L6 Ripiani × 4 · 16 mm truciolare

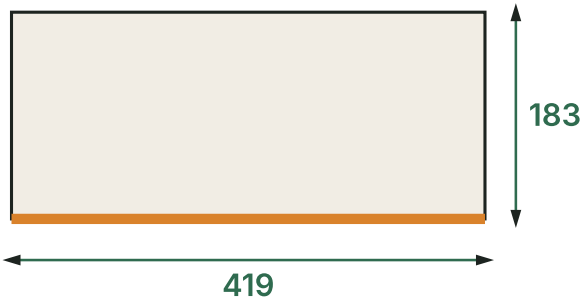

Bordo sul lato anteriore.

7. Lavorazioni


- **Piano C1, sagoma:** semicerchio R50 sul bordo posteriore, centro a 195 dalla testata lato vano. È il passaggio di andata e ritorno della parete: confermare la posizione con la parete montata, può spostarsi di qualche centimetro.
- **Piano C1, botola:** rettangolo 82 × 110 sopra la colonna, da 600 a 682 dalla testata lato vano e da 50 a 160 dal bordo posteriore. Il pezzo tagliato diventa il coperchio: appoggia sui listelli C7, con un incavo o un foro per sollevarlo.
- **Piano C1, presa:** foro per la presa da incasso F8, centrata a 641 dalla testata lato vano e 55 dal bordo anteriore, quindi sopra la colonna. Misura del foro secondo il modello scelto.
- **Divisorio C4 lato vano e schiena C6:** passacavi F13, feritoie e fori come da distinta.
- **Fianchi e montante libreria L1, L3:** file di fori Ø5 a passo 32 per i reggimensola.
- **Fondo vano (parte di C2 tra anta e primo divisorio):** superficie liscia; due listelli in PE F11 sotto il serbatoio.

8. Ferramenta

Pos.	Articolo	Q.tà	Note
F1	Piedini regolabili altezza 40 mm (regolazione +15 mm)	6	3 davanti, 3 dietro, sotto il fondo
F2	Coppia di guide a sfera a estrazione totale 900 mm, portata almeno 60 kg	1	Montate in orizzontale sotto la libreria: la cassa deve uscire di tutta la sua larghezza. Spessore guida 15-20 mm: se è diverso si adeguano le altezze della libreria
F3	Fermo in chiusura per la libreria (magnete o blocco della guida)	1	Evita che esca se si sposta il mobile
F4	Cerniere a perno per anta (alto + basso)	1	coppia; fissate nel piano e nel fondo
F5	Chiusura a pressione (push) o magnete per l'anta	1	
F6	Maniglia piatta o incavo	2	1 sull'anta, 1 sul fianco esterno della libreria
F7	Reggimensola Ø5 mm	16	4 per ripiano
F8	Presa da incasso per mobili con USB-C	1	Scegliere il modello prima di forare il piano: il foro dipende da quello
F9	Giunzioni: eccentrici tipo minifix o viti confirmat, spine Ø8	1	set; il campione può anche essere incollato e avvitato
F10	Chiodini o graffe per la schiena HDF	1	set
F11	Listelli scorrevoli in PE o feltrini	2	Sul fondo del vano sotto il serbatoio, per sfilarlo senza fatica
F12	Squadrette per il montante posteriore	2	
F13	Passacavi: Ø35 per la schiena della colonna, Ø20 con guarnizione per il divisorio	2	Il cavo della pompa a 24 V è l'unico che passa dalla colonna al vano

Non a carico del falegname: serbatoio (circa 500 × 200 × 300, 20-30 L), pompa, alimentatore 24 V, timer, ciabatta, tubi.

9. Impianto elettrico

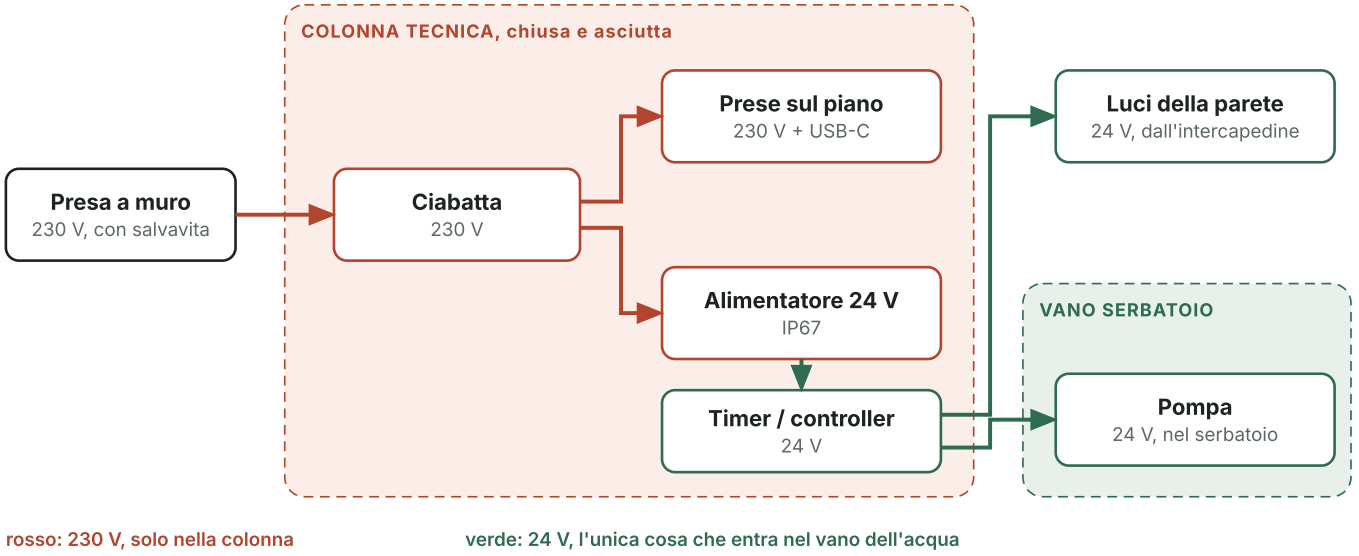

Componente	Specifica	Dove	Chi lo fornisce
Presa a muro	230 V esistente, protetta da salvavita (differenziale 30 mA): verificarlo prima	Muro, dietro il mobile, in qualsiasi punto	Casa
Ciabatta	3 prese con interruttore, cavo 1,5-2 m con spina piatta ad angolo, fissabile a vite	Colonna, in alto, prese di lato	Lorenzo
Presa da incasso	230 V + USB-C, foro Ø60 (verificare il modello)	Piano, sopra la colonna	Lorenzo, montata dal falegname
Alimentatore	24 V DC 200 W, IP67, cavo d'ingresso con spina	Colonna, in verticale sul divisorio lato vano	Fornitore parete
Timer / controller	24 V, timer e dimmer (oppure Wi-Fi)	Colonna, in basso	Fornitore parete
Pompa	24 V DC 10 W brushless, 200 L/h	Serbatoio, nel vano	Fornitore parete
Luci della parete	Barre LED 24 V	Parete; il cavo scende nell'intercapedine	Fornitore parete

- **Percorso del 230 V:** presa a muro → cavo nell'intercapedine → foro Ø35 nella schiena della colonna → ciabatta. Dalla ciabatta: alimentatore 24 V e presa del piano. Nessun cavo a 230 V esce dalla colonna, a parte quello verso il muro.
- **Percorso del 24 V:** alimentatore → timer → cavo della pompa nel foro Ø20 del divisorio (con guarnizione) → serbatoio; cavo delle luci nel foro Ø15 della schiena → su per l'intercapedine → sagoma del piano → parete.
- **Ansa di gocciolamento** su ogni cavo prima di entrare in una presa o in un foro, così l'acqua che scende lungo il cavo gocciola dal punto più basso.
- **Fissaggi:** alimentatore e ciabatta avvitati, cavi con fascette adesive alle pareti della colonna; niente appoggiato sul fondo.
- **Calore:** l'alimentatore disperde circa 15 W; le 4 feritoie nella schiena bastano. Non chiudere le feritoie con il mobile contro il muro: l'intercapedine di 40 mm resta aperta in alto e ai lati.

10. Montaggio

1. Piedini F1 sotto il fondo C2.
2. Divisori C4 sul fondo, il primo da 582 a 600 e il secondo da 682 a 700 dalla testata lato vano, a filo del bordo posteriore del fondo; schiena della colonna C6 tra i due.
3. Fronte C3 sul fondo, sul bordo anteriore, dalla testata lato libreria fino a 18 mm dalla testata lato vano.
4. Piano C1 sopra divisori e fronte, a filo anteriore e con 40 mm di sbalzo sul retro. Montante posteriore C8 all'estremità lato libreria, sotto lo sbalzo.
5. Listelli C7 sotto la botola; anta C5 con cerniere a perno F4 tra piano e fondo, chiusura F5.
6. Cassa libreria: fianchi L1, fondo L2, montante L3, traversi L4, schiena L5, ripiani L6. Guide F2 sul fondo del mobile e sotto la cassa, fermo F3.

11. Da verificare sul campione

- La libreria esce tutta e rientra senza sforzo con 30-40 kg di libri; il fermo la tiene chiusa se si sposta il mobile.
- I ripiani da 16 mm su 420 mm non flettono sotto i libri.
- Il piano sopra la libreria non flette all'angolo posteriore lato libreria (montante C8).
- Il serbatoio da 200 mm esce dall'anta senza toccare nulla; l'anta si apre di 90° stando nei 220 mm di fianco.
- Il serbatoio si rabbocca con una brocca dall'anta aperta, senza sfilarlo.
- Dentro la colonna stanno alimentatore (circa 220 × 68 × 40), ciabatta e timer; dalla botola ci si arriva con la mano; l'alimentatore non scalda la colonna oltre i 40 °C dopo qualche ora.
- Con una spina piatta ad angolo il mobile si accosta al muro anche davanti alla presa.
- Peso del mobile vuoto e tempo di montaggio, per capire se si può spedire in kit.

Modello 3D interattivo con il mobile aperto ed esploso: 3d.html.