

Nahuel Busto Rosati
Proyecto PWI




Login

En primer lugar, se deben logear.

Para ello, el Usuario y Contraseña deben estar insertados previamente en la base de datos por el administrador de credenciales.

Los usuarios de testing fueron Test con contraseña 123 y TestID con contraseña 1234.

En los archivos .sql podemos encontrar el insert para estos usuarios como así también para otros test.

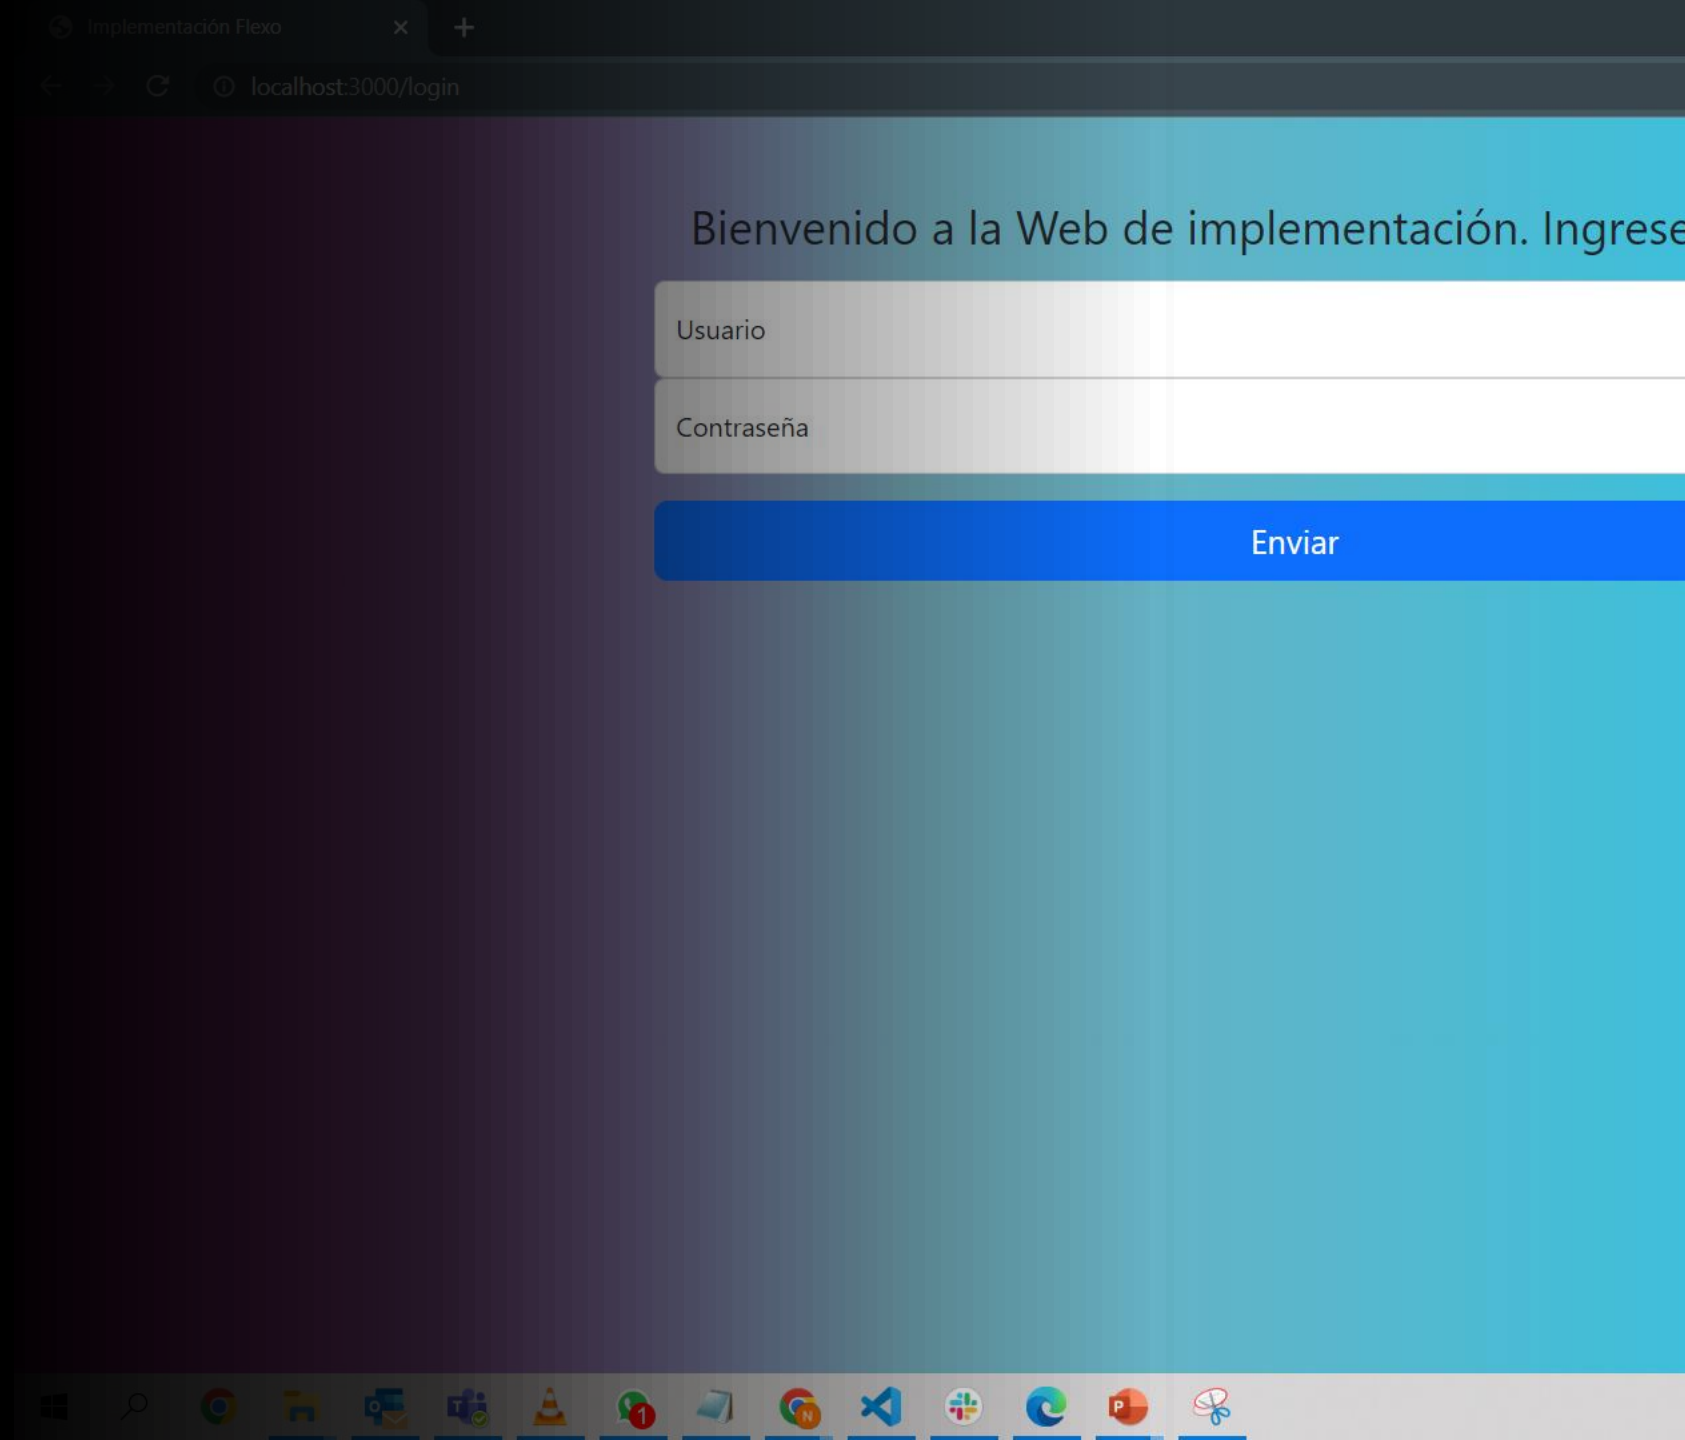

Principal

La herramienta principal es la carga de datos de las implementaciones industriales de los procesos de impresión flexográfica a nivel industrial.

En este caso tenemos dos tipos de parámetros: fijos y variables.

Por el momento, solo funcionan los datos fijos.

Al tocar enviar, se guardan en la BD.

Parameters

400

38

60

Siegwerk

sw001

Apex

Process Parameters (En desarrollo)

Sequence C

Visc C

Dry C

Anilox LPI C

Anilox BCM C

Tape Code C

Sequence

Visc

Dry

Anilox LPI


Anilox BCM

Tape Code

Enviar Datos


Mails

Una vez finalizada la carga, podemos seleccionar el nombre y el correo al cual enviaremos la información.

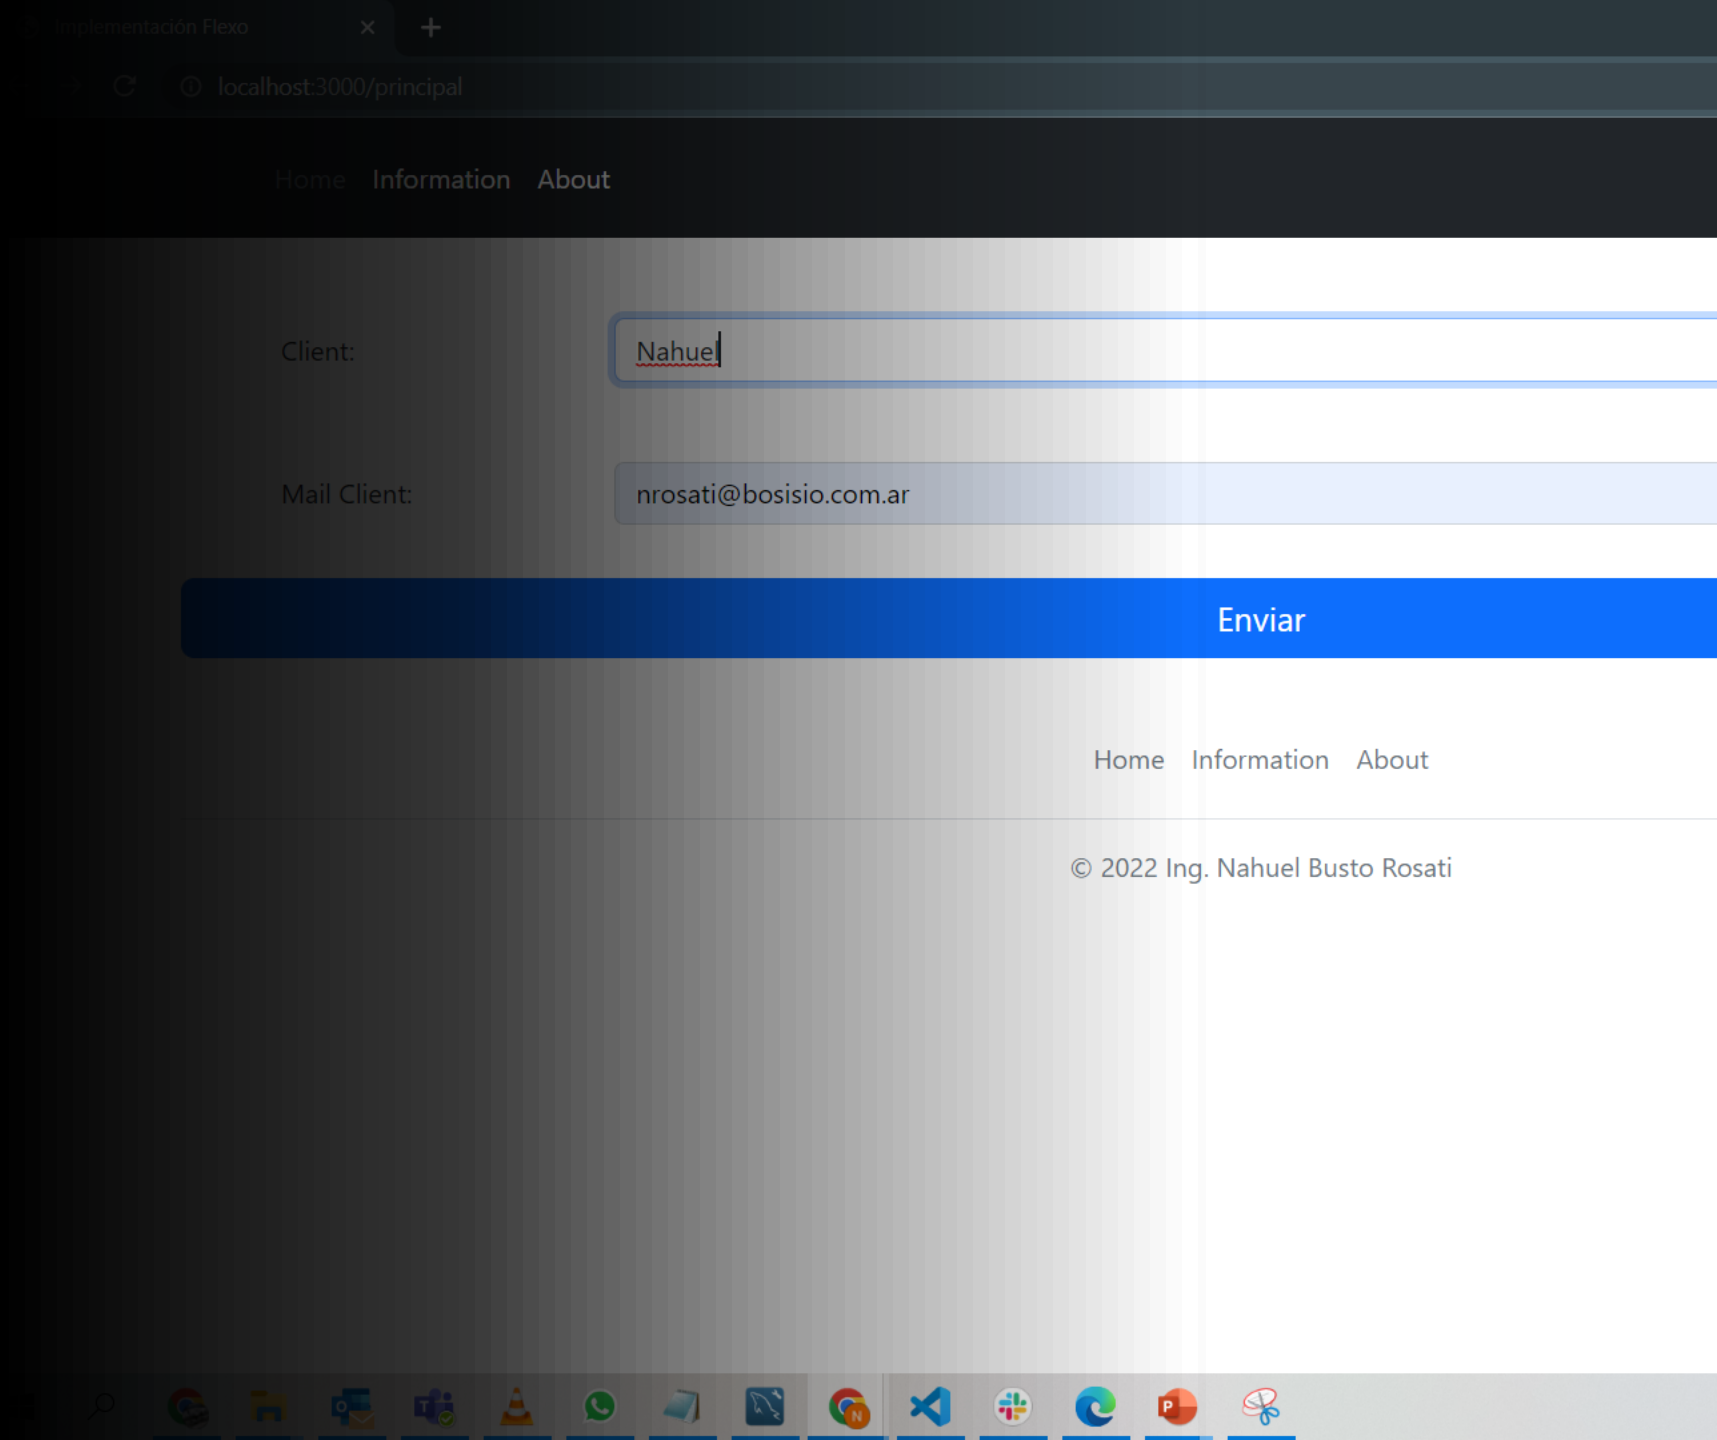

Información


Desde la tabla de la BD, se traen los datos de los perfiles previamente cargados en la pág. principal.

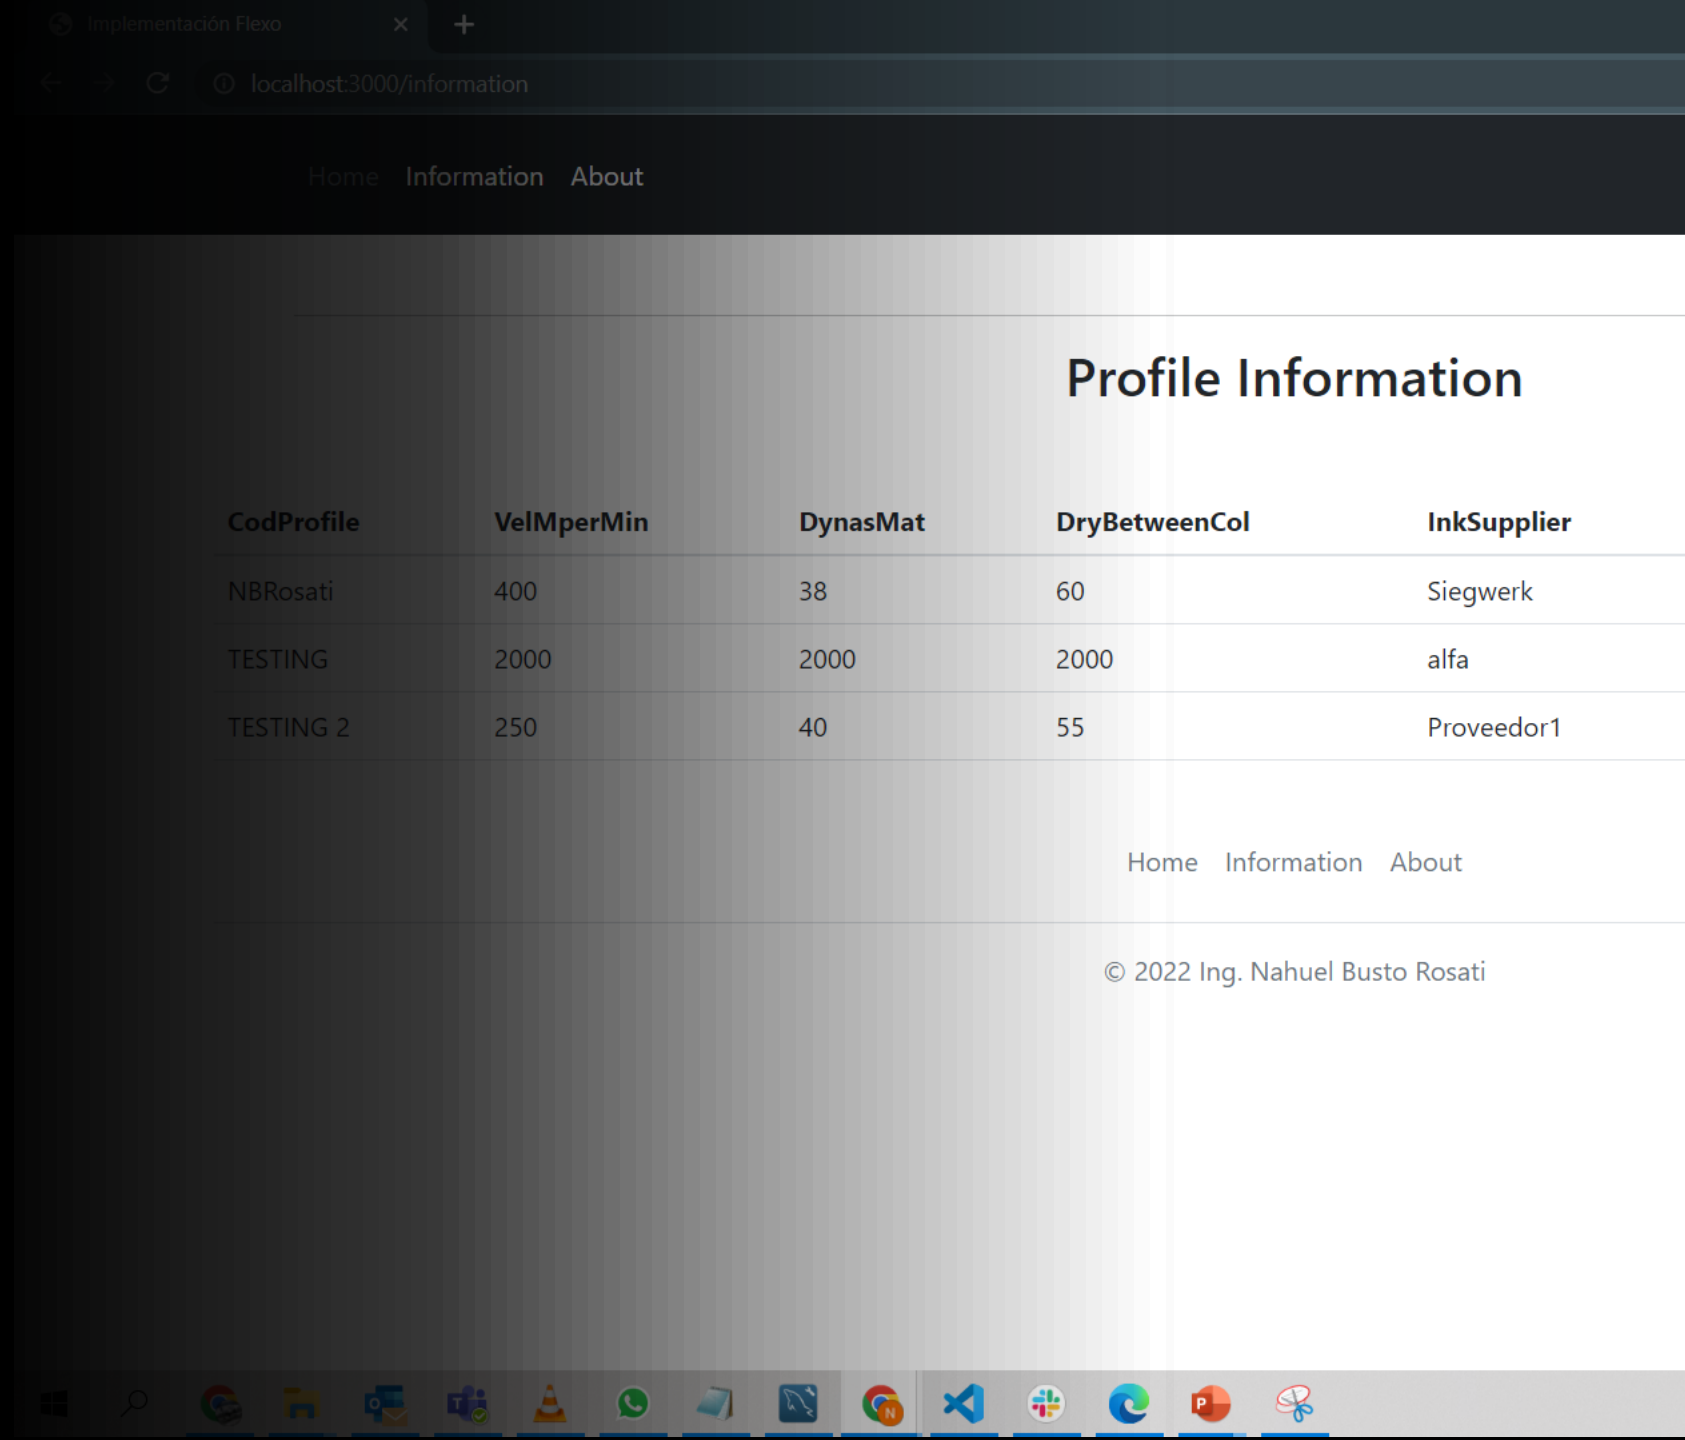

About

Contiene mas información sobre los procesos industriales.

También información resumida respecto de la web y enlaces para futuros desarrollos.

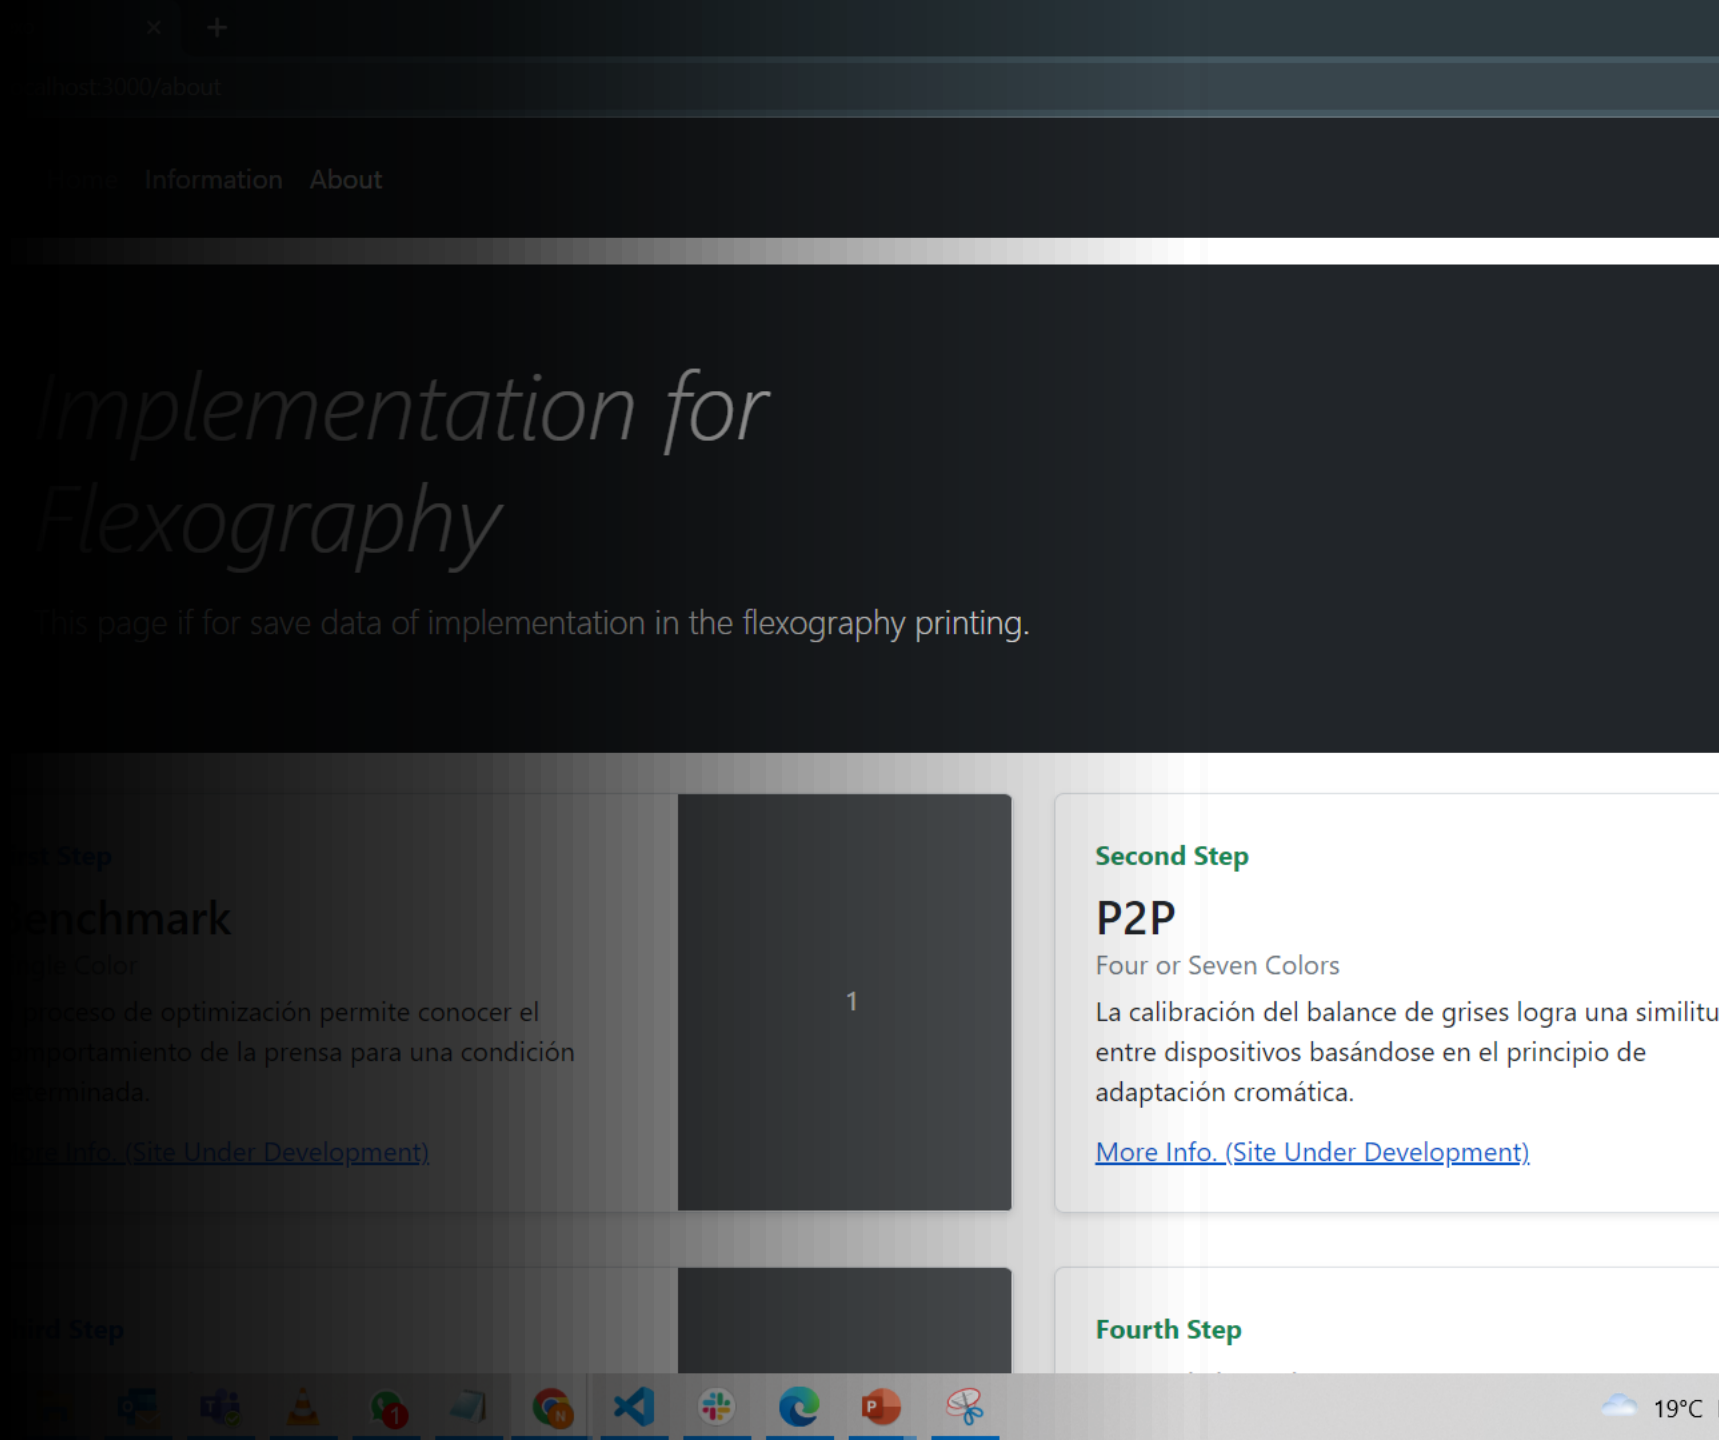

Nahuel Busto Rosati

Proyecto PWI

