
1級建築士 学力チェックテスト (A) 計画 第1回

解答

【問題 1】 正答—— 3

1. 日射を受ける建築物の南側の外構は、モルタル仕上げとした場合に比べて、芝生とした場合のほうが、真夏時における地表面からの反射や高温になった地表面からの再放射(照り返し)を防止する効果がある。[P.21]
2. 学校施設の防犯には、外部からの来訪者を確認でき、不審者の侵入を抑止することのできる計画が求められる。その方策として、門の設置場所や構造に留意すること、正門や通用門などのアプローチ部分や屋外運動場等を見渡せて、緊急時にも即応できる位置に職員室や事務室などの管理諸室を配置すること、外部からの出入りを的確に管理するために、来訪者対応用の受付を設置することなどが挙げられる。[P.89]
3. 屋外サッカー競技場の方位は、競技者が太陽高度の低い東側および西側からの太陽光線をまぶしく感じないように、**長軸を南北方向**にとり、メインスタンドを西側に配置することが望ましい。[P.139]

【補足】 ① 野球場は、「公認野球規則」に従い、本塁から投手板を経て二塁に向かう軸線を東北東に設定するのが基本となっている。

② 体育館は、東側および西側からの日射を壁によって遮ることができ、自然採光と夏期の通風換気を考慮して、長軸を東西方向にとることが多い。

4. 高反射性塗料は、赤外線の高反射率の高い顔料により、日射熱の侵入を低減する塗料である。建築物の屋上などに塗布することで、夏期の冷房負荷を削減するとともに、蓄熱の減少によるヒートアイランド現象の抑制にも効果が期待される。[P.11]

【問題 2】 正答—— 1

1. 高層建築物による**ビル風**を防ぐためには、建設地における風の発生しやすい方向に対してなるべく**受風面**を小さくするような配置計画が望ましい。受風面を大きくすると建物の両側の地上に強風域(ビル風)が生じるおそれがある。[P.12]
2. 建築が世代をこえて使い続けられる価値ある社会資産となるように、建築設計にかかわる者は、建築が近隣や社会に及ぼす影響を自ら評価し、良質な社会資本の充実と公共の利益のために努力しなければならない。[P.19]


3. 窓から入射する日射熱を熱容量の大きなコンクリートの床や壁などの蓄熱体に吸収させ、夜間や曇天時に放熱させて暖房効果を得る方式を「ダイレクトゲインシステム(直接集熱型)」という。この方式を採用する場合には、以下の点に注意する。[P.22]

①断熱材は十分な厚さとし、蓄熱体の屋外側に配置した「外断熱」とする。


②窓は、日射が直接蓄熱体に当たり、十分な日射量が得られる形状とし、北側の部屋にも高窓や天窓を設けて日射を取り入れる。

③窓は、夜間のように日射のないときには大きな熱損失面になるので、夜間用の断熱雨戸などを設ける。

④蓄熱体は、直接室内に露出させる。

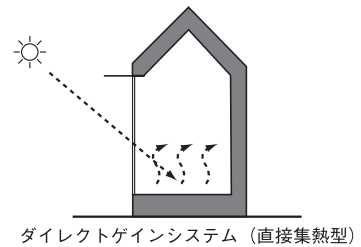

4. アースチューブは、ヒートチューブとクールチューブの総称で、夏には冷熱源、冬には温熱源として利用する、地中熱を活用した省エネルギー方式である。地中温度は年間を通じてほぼ一定で、その地域の年平均外気温(東京で15℃程度)に保たれるため、地中に埋設した外気取入れダクトや地下の設備配管ピットなどに外気を通し、温度調整をして室内や空調機に送ることにより、空調負荷

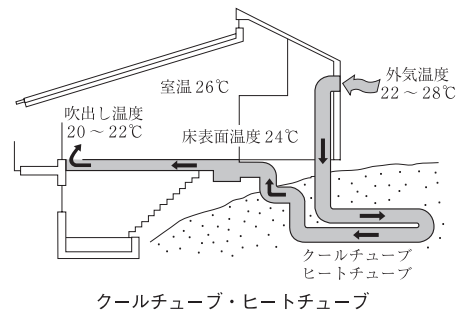

の低減を図ることができる。この方式は、外気温の年較差(年間における月別平均気温の最高気温と最低気温との差)または日較差(1日の最高気温と最低気温との差)が大きい地域ほど、外気温と地中温度との差が大きくなるため、熱交換効果が大きい。[P.24]

【問題 3】 正答—— 1

1. 記述には、「パーソナル・スペース」が該当する。アメリカの環境心理学者であるロバート・ソマーは、テリトリー(なわばり)とは土地や空間のように場所が固定された領域で、塀・囲いなどの「目に見える物理的な境界」をもっていると提唱した。それに対し、パーソナル・スペースは、場所が固定されていない「目に見えない心理的な境界」で、自分の身体と一緒に移動し、前方に比べて横のほうが狭く、未知の人が横から近づいても寛容になれるとされている。[P.16・17]
2. 19世紀のドイツの建築家であるH.メルテンスは、「建築物のファサード高さ(H)」と「視点から建築物までの距離、もしくは建築物に囲まれた広場や街路等の幅員(D)」との比率(D/H)により、建築物の見え方の変化を数値で表す方法を提唱した。その理論は「メルテンスの法則」とよばれ、現在も屋外空間の開放感や閉鎖感を表す指標として用いられており、高さに対して4倍以上距離が離れると、「閉鎖感」は消失するとされている。[P.16]

3. アメリカの都市計画家であるオスカー・ニューマンは、地域の犯罪防止の観点から執筆活動を行った。その中の著書で、ディフェンシブル・スペース(まもりやすい空間)とは、物理的または象徴的なバリア(障壁)があり、その内部を住民達が見通しやすく、環境をコントロールでき、「自分たちの場所」と感じるような空間であると定義した。[P.17]
4. アメリカの文化人類学者であるエドワード・ホールは、人間の行動観察から、人間どうしの距離のとり方などの空間の使い方は、それ自体がコミュニケーションとしての機能をもつと考え、距離をコミュニケーションと対応させて分類し、以下の4つの距離帯を提案した。[P.16]
- ① 密接距離 (intimate distance)
 - ② 個体距離 (personal distance)
 - ③ 社会距離 (social distance)
 - ④ 公共距離 (public distance)

【問題 4】 正答—— 3

パッシブデザインとは、地域の気候に合わせた建物自体の工夫によって熱や光や空気などの流れを制御し、地球環境への負荷を極力少なくするとともに、快適な室内環境を得る設計手法であり、それによって得られる暖房効果をパッシブヒーティング、冷房効果をパッシブクーリングとよぶ。パッシブヒーティングの原則は、次の3つの性能をバランスよく高めることで、「日射遮蔽性能」を高めることはパッシブクーリングの原則である。[P.23]

- ① 建築外皮の「断熱・気密性能」
- ② 日射などの「集熱性能」
- ③ 集熱した日射熱を蓄えておく「蓄熱性能」

【問題 5】 正答—— 3


1. 住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)では、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として、①住宅性能水準(住宅の品質又は性能等に関する水準) ②居住環境水準(地域における居住環境に関する水準) ③誘導居住面積水準(世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準) ④最低居住面積水準(世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準)を参考に施策を推進している。[P.31・32]

2. 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことで、この住宅の普及を促進することにより、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承し、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ろうというものである。長期優良住宅として認定されるためには、①長期に使用するための構造及び設備、②居住環境等への配慮、③住戸面積、④維持保全の期間・方法などに関する認定基準がある。

[P.32・33]

3. 二世帯住宅では、玄関・応接室などを共有部分とすることは、プライバシー上の問題がなく、空間を補完し合える利点があるが、**台所は親世帯と子世帯の生活時間帯の違いや生計の分離等から別々に計画することが望ましい**。[P.38・39]

4. 住宅セーフティネット制度とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、民間の空き家・空き室を活用し、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯という住宅の確保に配慮が必要な世帯(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度である。地方公共団体等に登録することにより、賃貸する側は登録住宅の改修への経済的支援を、入居者側も家賃等の負担を軽減するための支援を受けることができる。[P.34]

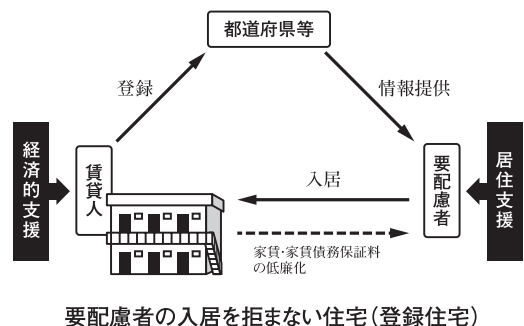

【問題 6】 正答—— 4

1. 二段階供給とは、集合住宅の骨組ともいえる「柱・梁・床版などの構造躯体部分」や「廊下・エレベーターなどの共用部分・設備」を第一段階(スケルトン)とし、「住戸専有部分の内装・間仕切り」や「各住戸専用の設備」を第二段階(インフィル)として計画・供給する方式であり、両者の明確な分離によってスケルトンの耐久性とインフィルの更新性・可変性がより大きく発揮される。この方式によって供給される集合住宅をスケルトン・インフィル住宅(S.I.型住宅)という。[P.40・41]
2. 「ハウスアダプテーション」は、高齢者や身体障害者が暮らす既存住宅を、在宅のまま住み続けられるように、各々の身体状況に応じて改造し、開口部や通路の有効幅員、段差などの日常生活上の障害を除去することである。[P.39]
3. コートハウスとは、中庭をもつ都市型住宅のスタイルであり、狭い敷地においてもプライバシーを確保しやすい。居室で中庭を囲んでプライベートな領域を形成するため、住宅の外部に対しては閉鎖的な構成となる。1950年代から60年代の初めにかけて、坂倉準三建築研究所の「正面のない家」のシリーズなどが話題となった。[P.38]

4. 「モビリティハウス(モビリティーハウス)」とは、車椅子使用者、歩行困難者などを対象に、アクセスが可能、通路幅の必要寸法の確保、段差の解消などの基本条件を満たした住宅で、イギリスの公的住宅で実施されたものである。設問は、アジャスタブルハウスについての記述で、車椅子使用者の個々の障害の特性の違いに対応し、可変間仕切りや上下可動の衛生器具等を備え**可動性・可変性を持つ住宅**である。[P.39]

【問題 7】 正答—— 3

1. テラスハウスは、区画された専用庭をもつ住戸を、境界壁を介して連続させた接地型の低層集合住宅である。わが国では戦後に導入され、初期の代表例としては、日本住宅公団と前川國男建築設計事務所の設計による阿佐ヶ谷住宅(東京都杉並区、1958年)などが挙げられる。[P.52・53]
2. 片廊下型住戸では、一般に、各戸のプライバシーを確保するため共用廊下側には小さな開口部を設け、玄関・浴室・便所・子供室等を配置し、居間や食事室はバルコニー側に置くことが多いが、リビングアクセス型は住棟内のコミュニティ形成を意図して、共用廊下側に居間や食事室を設けて各戸の表情を積極的に表に出し、居住者同士の交流を期待するものである。[P.56]
3. コーポラティブハウスは、自ら居住するための住宅を建設しようとする人たちが協同組合等を設立し、土地・建物を共有化する協議のもとに各々の希望を取り入れ、協力して企画・設計から入居・管理までを行う方式により建設された**集合住宅**である。[P.40]
4. コレクティブハウスは、相互扶助的なサービスと住宅とを組み合わせた集合住宅で、各住戸の独立性を保ちながら共用の生活空間を設け、個人のプライバシーを尊重しつつ、子育てや家事等の作業を複数の家族が共同で担いあう協同居住方式を採る。[P.40]


【問題 8】 正答—— 2

1. サヴォア邸(1931年)は、ル・コルビュジエによって設計された近代住宅で、自ら提唱した「近代建築の5原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」を作品として体現した空間構成が特徴である。[P.43]
2. 記述は、**から傘の家**(篠原一男、1961年)である。「**正面のない家-H**」(坂倉準三建築研究所、1962年)は、諸外国の中庭型住宅の模倣ではなく、塀と建築物の間の空間を内部化することによって、わが国の住宅に必要な**通風と開放性**とを確保した**コートハウス**である。その平面計画の特徴としては、突出した**居間**が、連続した庭を**公室**の領域と**私室**の領域とに分けていることなどが挙げられる。[P.46・50]


3. 原広司の設計による「原自邸」(1974年)は、玄関から吹抜けを通過して、バルコニーまで降りてゆく廊下の両側に居室を配した住宅である。トップライト採光の吹抜けを介して居室に外光を導入するため、住宅全体は強い閉鎖性を帯びている。[P.51]
4. チャールズ&レイ・イームズの設計による「イームズ自邸」(1949年)は、住居とスタジオに分かれた2つの直方体と、それに挟まれた中庭からなる実験住宅である。規格品である黒いスチールサッシをもつ軽量鉄骨フレームには、透明・半透明のガラス、赤や青のパネル、石綿・スタッコのボードがはめ込まれ、豊かな表情のファサードと内部空間を作り出しており、規格化された工業製品と構造部材、少ない経費と短い工期でも快適な美しい住宅が可能であることを示している。[P.42]

【問題 9】 正答—— 1

1. コモンシティ星田(大阪府交野市、1992)は、北斜面の敷地に建てられた戸建住宅の集合である。住宅と集会施設が分散して配置され、その残りの空間に通路、緑道、緑地、水路が計画されている。すべての住戸に設けられたカーポートや中庭等の外部空間が住戸のアプローチとなるとともに、通路や緑道に面することで視覚的に互いに連続し、住戸の領域が断片化されることなく関係している。なお、設問の記述には、「ラドバーン」(アメリカ、1928)が該当する。[P.72・337]

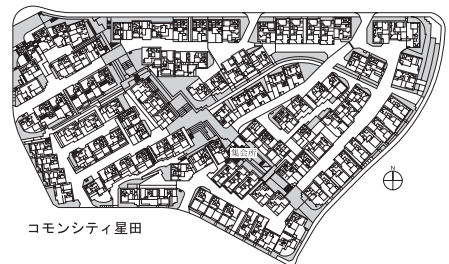


コモンシティ星田

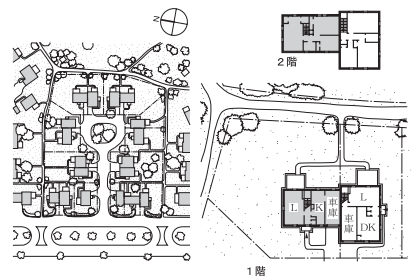

ラドバーン

2. Mポート(熊本市、1992)は、「もやい(力を合わせて共同して行動したり、所有すること)」をキーワードとした中層集合住宅である。居住者の交流等を意図した豊かな共用空間(広めの階段室、連続バルコニー、ピロティ、屋上広場、集会場など)と、居住者の参加によって各住戸の設計が行われたコーポラティブハウスである。[P.72]

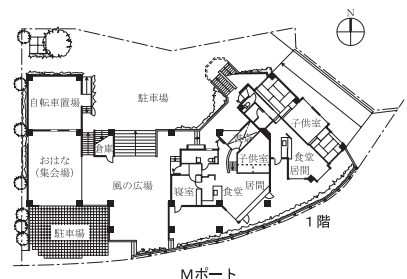

Mポート

3. 「りえんと多摩平」(東京都日野市)は、多摩平団地(1958年入居開始)の再生事業(多摩平の森たまむすびテラス)の一環として、空家となった住棟を再生・活用した団地型シェアハウスである。5棟をシェアハウス(りえんと多摩平)、菜園付き賃貸住宅(AURA243多摩平の森)、高齢者専用賃貸住宅(ゆいま〜る多摩平の森)の3区画に分け、公募によって選ばれた民間事業者3社が各住棟を借り受け、連携して団地の持つ豊かな緑や外部空間を継承しながら、独自の企画により新たな住宅や施設などに再生している。[P.80]
4. 代官山ヒルサイドテラス(東京都渋谷区、1969年〜)は、傾斜のある街路沿いに建つ、住宅と商業施設・オフィス・レストラン等の機能を複合した建築群で構成された都市型集合住宅である。約30年間にわたって計画が継続され、長い年月をかけてまちなみをつくり出している。[P.70]

【問題 10】 正答—— 4

1. 「同潤会江戸川アパート」(東京都新宿区、1934年)は、関東大震災後の復興事業の一環として旧同潤会によって建設された鉄筋コンクリート造の都市型中層集合住宅である。4階建て住棟と、コの字型の6階建て住棟とが中庭を囲んで並行に配置され、住棟内には社交室、共同浴場、食堂などの付帯施設が設けられていたが、現在は建替えられている。[P.67]
2. 「草加松原団地」(埼玉県草加市、1962年)は、第二次大戦後の高度成長期に旧日本住宅公団により建設された郊外型大規模住宅団地である。完成当時は東洋一の規模とされ、4階建ての中層住棟を中心に、一部にポイントハウスやテラスハウスが混在していた。現在は段階的に建替えが実施され、緑道や樹木などの豊かな自然環境を残しながら、住みやすく災害に強いまちに生まれ変わっている。[P.68]
3. 「晴海高層アパート」(東京都中央区、1958年)は、旧日本住宅公団が企画し、前川國男の設計によって建設された10階建ての都市型賃貸集合住宅で、わが国の高層集合住宅の原型とされている。2戸×3層の6住戸を1単位とし、3層ごとに共用廊下を設けてエレベーターを停止させ、その上下の非停止階へは専用階段によってアクセスするスキップアクセス形式を採っていたが、現在は建替えられている。[P.68]
4. 「基町高層アパート」(広島市、1972年)は、第二次大戦による被災者の応急住宅であった木造老朽住宅地区等の再開発を目的として建設された「高層・高密度」(8〜20階、1,400人/ha)の集合住宅である。RC造のスラブを除くすべての部材に工業製品が使われており、偶数階に通路をもつ住棟を「く」の字型に連結させ、屋上階には共用広場、子供の遊び場、集会場等が設けられている。[P.68・69]

【問題 11】 正答—— 2

1. 茨城県営松代アパート(つくば市)は、中庭を囲む6階建ての4棟の住棟を、4階レベルにある「上の道」と呼ぶ回廊でつないだ集合住宅である。1～3階の住戸へは各棟を分節している階段で、4～6階の住戸へはエレベーターで4階へ上がり、「上の道」を通して階段でアクセスする。「上の道」は4階の住戸より70cm下がった位置に設けられ、プレイロットや植栽など道空間として機能することが意図されている。[P.73]
2. 記述には、**熊本県営保田窪第一団地**が該当する。**茨城県営六番池アパート**は、3階建ての壁式鉄筋コンクリート造の**低層集合住宅**である。**傾斜屋根にした7つの住棟**によって囲まれた**2つの中庭**をもち、屋根葺材には**地元で焼かれた瓦**を使用するなど、周辺との融和にも配慮している。[P.77・69]
3. 熊本県営竜蛇平団地は、街道に沿った直線状の住棟と、雁行する住棟とが中庭を介して向き合い、居住者同士が互いの生活を感じながら住むように計画されている。各住戸の日当たりの良いテラスや庭は、玄関・土間と共に階段・路地などの道空間に面しており、住戸内の居間・食事室と土間・テラスが、道空間と相互に連絡している。[P.74]
4. 真野ふれあい住宅は、阪神・淡路大震災の被災者を対象に建築されたコレクティブハウスであり、食堂・台所を共同化し、談話室、屋上菜園などの共用部分を設けている。計29戸のうち高齢者向けが21戸、一般世帯向けが8戸で、全住戸においてバリアフリーに対応しており、設計段階での入居予定者の参加や入居前の管理運営ワークショップも行われている。[P.78]

【問題 12】 正答—— 1

1. 記述は「**特別教室型**」を指す。「**教科教室型**」は、全教科の学習を各々専用の教室で行う方式であり、中学校、高等学校、大学などで採用される。わが国の小学校では、**低学年を総合教室型**とし、**高学年には特別教室型**を採用することが多い。[P.85・86・87]
2. 学校施設の地域開放において、従来から行われているプール、体育館、図書室の開放のほか、現在は、特別教室、ランチルーム、ホールなどもその対象となっている。これらの施設は、地域開放用の玄関の近くなど、外部から利用しやすい位置に設けるのが望ましい。[P.88]
3. 小学校の低学年用の下足箱の高さは、1年生の平均身長が110cm程度であるため、児童の目の高さに合わせて90～100cm程度とする。[P.91]
4. 学校の平面計画におけるオープンプラン型は、教室とオープンスペースとを組み合わせ、開放的で柔軟な学習空間を構成する方式である。隣接する教室などからの音の伝播を防止するためには、廊下の天井などに吸音材料を張ることが有効である。[P.86・89]

【問題 13】 正答—— 2

1. 園庭は、保育空間と一体に計画し、年齢に応じたスペースを配置する。年少児用の庭は保育室に面して設け、芝生を植えて、ハイハイで登れる緩やかで小さな丘をつくるなどの計画が望ましい。[P.99]
2. 保育所の計画において、乳児または満2歳未満の幼児を入所させる場合には、乳児室または、ほふく室を設けなければならない。ほふく室の所要面積は $3.3\text{m}^2/\text{人以上}$ であり、定員15名の場合には 49.5m^2 以上の広さが必要となる。[P.98・100]
3. 保育所や幼稚園では、保育室を年齢別に設けることが一般的なため、年齢の異なる幼児が交流する場所として図書コーナーや絵画制作室・工作室などが設けられる。[P.98]
4. 幼稚園や保育所の保育室の計画においては、できるだけ近い位置に便所、洗面、流し等を併設するのが望ましい。[P.98]

【問題 14】 正答—— 4

1. 地域図書館における延べ面積と蔵書数の関係は、一般に、 $40\sim 50\text{冊}/\text{m}^2$ 程度を目安として計画する。[P.107]
2. 「レファレンスカウンター」は、利用者の調査・研究のための資料や検索機器を備え、職員が図書・資料に関する質問に応じるなどのサービスを提供するため、貸出・返却カウンターや開架書架群の近くなどに設けられる。[P.107]
3. 公共図書館において、貸出・返却を行う出納カウンターの高さは、子どもや車椅子使用者に配慮して $70\sim 75\text{cm}$ 程度とする。[P.106]
4. 図書館の「ブラウジングルーム」は、新聞や雑誌を閲覧するスペースであり、気軽に立ち寄れるように、通常は1階の出入口近くに配置されることが多く、記述のように閉架式書庫の内部に設けることはない。[P.107]

【問題 15】 正答—— 2

1. 博物館の収蔵庫は、保存環境の異なる収蔵品の種類に合わせて複数設置し、収蔵庫内の保存環境を一定に保つため、前室を設ける。[P.111]
2. コンクリートに含まれるアルカリ汚染因子は、躯体内部の水に溶解され、その蒸発に伴い室内に放出されて収蔵品に悪影響を及ぼす。アルカリ汚染因子や湿気の発散量が減少するまで収蔵・展示を控えることをシーズニングという。延べ面積 $10,000\text{m}^2$ 程度の美術館では、一般に、コンクリート打設から開館までに約20ヶ月程度を要するが、その間をシーズニングの最低期間と考えなければならない。また、文部科学省は、文化財指定品のある場合には、竣工から6ヶ月以上経過して所定のアルカリ試験に合格した時点を開館の時期として推奨している。[P.115]

3. 収蔵庫の空調では、年間を通じて一定の温湿度を保つことが必要であり、二重壁による空調は、外側の躯体と縁を切った内壁を設け、この間の空気層を空調する方法である。[P.114]
4. 博物館の調査・研究部門は、収蔵部門と近接し、研究対象である収蔵品を不必要に移動させることのないよう、収蔵庫などと同じ警備ゾーン内に配置する。[P.111]

【問題 16】 正答—— 4

1. 病棟の平面構成を決める上で、看護動線の短縮と病室を容易に観察できることは大きな要因となる。そのため、規模の大きな階では、中央のナースステーションのほかに看護作業の拠点として、各病室から近い場所にナースコーナーを分散配置する。その際には、電子カルテ方式を導入し各所に端末を備えることが望ましい。[P.123]
2. LDR (Labor Delivery Recovery) とは、産科病棟において、陣痛・分娩・回復を1室で行う方式で、ベッドがそのまま分娩台に代わるなど、家庭的な雰囲気の中で出産できるように配慮したものである。また、无影灯は、手術時に手元に影が出ないように複数の光源と反射板を組合わせた高照度の医療用照明器具であり、室内の雰囲気を損なわないように、使用しないときには天井などに格納できることが望ましい。[P.123]
3. 病院の病室の広さは、1床あたりの床面積を内法寸法で 6.4m^2 以上としなければならない。この最低基準で4床室を計画すると、隣のベッドとの間隔は $60\sim 70\text{cm}$ 程度であり、ベッド間隔を1m以上確保するには、1床あたりの床面積を 8.0m^2 以上とする必要がある。[P.127]
4. 病院の手術部は、厳しい無菌環境が求められるため、他部門間の通過動線を排除することが望ましい。そのため、通過交通のない建物の端部などに配置し、他の部門と明確に区画しなければならない。また、患者や機材の流れに対応できる平面構成が求められ、特に外科系病棟や検査室との動線を重視し、中央材料部と近接して配置することが望ましい。[P.124]

【問題 17】 正答—— 4

1. 「施設入所支援」は、障害者支援施設の入所者に対して、主として夜間や休日における入浴・排せつ・食事などの介護や、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行うサービスである。なお、障害者支援施設とは、障害者に対して、夜間から早朝にかけては施設入所支援サービスを提供するとともに、昼間は生活介護などの日中活動系サービス(昼間実施サービス)を行う、障害者総合支援法に基づく社会福祉施設である。[P.134]
2. 「有料老人ホーム」は、老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、グループホーム等でないものと定義されており、高齢者の多様なニーズに対応するため、民間が主体となり設置・運営する施設である。[P.133]

3. 「シルバーハウジング・プロジェクト」は、住宅施策と福祉施策との連携による高齢者世帯向けの公的賃貸住宅の供給事業であり、高齢者等の生活特性に配慮してバリアフリー化された公営住宅及び付帯施設の供給と、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供とを併せて行う。[P.134]
4. 「認知症高齢者グループホーム」は、中期程度の認知症高齢者を対象とし、**小規模で家庭的な生活の場**(定員5人以上9人以下)において、**生活援助員**とともに、食事の支度、掃除、洗濯などを含め、一日中共同して家庭生活を行う施設である。認知症の進行を穏やかにし、認知症高齢者の福祉の増進を図ることを目的としている。認知症があるものの、概ね身の**自立ができて**いる高齢者が対象であるため、リハビリテーションを行う機能回復訓練室(運動療法室)は必ずしも設けなければならないものではない。[P.133]

【問題 18】 正答—— 2


1. 「基幹災害拠点病院」は、地震・津波等の災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院である。原則として各都道府県に1カ所以上整備され、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することや、敷地内にヘリポートが確保できることなどが求められている。[P.143]
2. **応急仮設住宅の供与**は、災害救助法で規定されている救助の種類の一つとして、災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対して、簡単な住宅を仮設して**一時的な居住の安定を図ることを目的**としている。「借上型仮設住宅」や「建設型仮設住宅」などの種類があり、「**建設型仮設住宅**」は、原則として、災害発生の日から**20日以内**に着工し、建築基準法の仮設建築物の規定にもとづき、**供与期間は原則2年以内**と定められている。[P.141]
3. 「指定緊急避難場所」は、津波や洪水等の災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全を確保するため、災害種別ごとに市町村が指定する緊急避難先である。洪水や高潮、津波等に係る施設の場合は、その想定される水位よりも上に避難スペースを配置する必要がある。[P.142]
4. 「放課後等デイサービス事業所」は、学齢期の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のための訓練や支援などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う施設である。その設備基準では、訓練に必要な機械器具等を設けた指導訓練室や、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることが求められている。[P.134]

【問題 19】 正答—— 3

1. 東京国立博物館本館(東京都台東区)は、歴史博物館としてはわが国最大であり、日本古美術品、考古資料、歴史遺物を系統的に展示している。平面は2つの中庭をもつ「日の字型」で、周囲に展示室をとり、1,700mの展示壁面長を提供している。[P.116]
2. 熊本県立劇場(熊本市)は、徒歩によるアプローチの雰囲気を壊さないように駐車場を建物の反対側に配して、明確に歩車を分離している。そのため、来館者の動線計画の解決策として、演劇ホールとコンサートホールの間に光庭や吹抜けをもつモール上の空間を設け、両者をスムーズにエントランス空間まで導く動線を作り出している。[P.181]
3. 記述には、**日野市立中央図書館**(東京都)が該当する。^{あさか}**朝霞市立図書館本館**(埼玉県)は、市民が利用しやすく、わかりやすい施設にするため、敷地全体を活用して主要な部分を**平屋建て**にした図書館である。**開架室は成人、青年、児童の3つのコーナー**からなり、視聴覚室や事務所などが、すべて1階に配置されており、また、開架室の中央部には**八角形の新聞・雑誌・AVコーナー**が設けられ、**トップライトをもつ吹抜け空間**としている。[P.108]
4. **アオーレ長岡**(新潟県)は、市民協働・市民交流の拠点として、駅前に建てられた複合施設である。大通りに面した「**ナカドマ**(屋根付き広場)」を中心に、アリーナ、市民交流スペース、市役所、議会などで構成されている。[P.146]

【問題 20】 正答—— 1

1. **国際子ども図書館**は、国内外の児童書と関連資料を広範囲に収集・保存する児童図書館である。明治期(1906年)に**帝国図書館**として竣工し、その後の一部増築され、戦後は**国立国会図書館支部上野分館**として使用されていた旧館(レンガ棟)と、2015年に竣工した新館(アーチ棟)とで構成され、鉄骨レンガ造とRC造による旧館を保存・活用するにあたり、**免震レトロフィット工法**を採用して耐震性を高めている。なお、大正期(1914年)に竣工した鉄骨レンガ造の歴史的建造物で、敷地の余剰容積を他の敷地に移転できる制度(特例容積率適用地区制度)を活用して保存・復元した事例には、**東京駅丸の内駅舎**がある。[P.109・397]
2. 名護市庁舎は、空調設備に依存せずに快適な環境をつくりだすことが意図されている。各階の天井に設けられた「風の道」から海風・陸風を取り入れて通風、換気を利用し、また、各階をセットバックさせてできた「**アサギテラス**(アサギは沖縄古来の祭祀の場所の意味)」を**パーゴラ**(つる植物を這わせた日除け棚)で覆い屋上緑化するなどして、屋根・外壁・開口部を強い日射と風雨から保護するとともに、市民に日陰となるスペースを提供している。設計は象設計集団。[P.144]

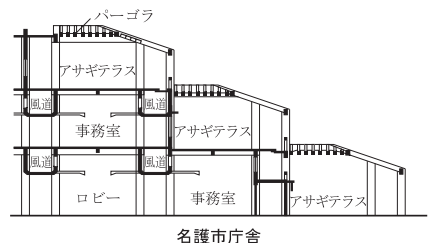

3. 聖路加国際病院は、2棟の三角形平面の病棟(11階建て)と、外来部門・中央診療部門などを有する診療棟(5階建て)からなり、老朽化した旧病院周辺の再開発に当たり、複数の街区にわたる特定街区制度を採用して建替えられた。520床のほぼ全病室が、シングルケアユニットと呼ばれるトイレ・シャワー付きの個室として計画されており、各室に陽が射すように配置されている。[P.130]
4. 世田谷美術館は、公園敷地内に建設され、周囲の景観との調和を重視した設計。低層の展示室を回廊で連結した計画となっている。設計は、内井昭蔵。[P.116]



世田谷美術館