

2 AJUSTES Y REPARACIONES MENORES

SELLADORES Y SU APLICACION

Los selladores para todo uso que se describen a continuación han sido seleccionados para uso en los talleres. Se dan las instrucciones y los lugares para aplicación.

CEMENTO PARA TAPICERIA

Este cemento se recomienda para el amohadillado de seguridad en el tablero de instrumentos y para la instalación de los protectores contra agua en los paneles interiores de las puertas. También es útil para reparar o instalar tapicería u ornamentos de vinilo o de caucho.

CEMENTO PARA CAUCHO

Este cemento para caucho es un fuerte material adhesivo, de secado muy rápido. Está destinado a pegar los burletes a las carrocerías, puertas, tapas, de compartimiento de equipaje, ventiladores de mamparo y el metal correspondientes. Las ventanas y los cristales de parabrisa y de luneta que van montados en caucho, se sellan con gran eficacia aplicando este cemento en las áreas afectadas.

Limpie toda la grasa, suciedad y sellador viejo de las superficies donde se va a aplicar el cemento. Para lograr mejores resultados, aplique una capa mediana de cemento a ambas superficies, déjelo secar hasta que se ponga pega-

joso y una firmemente ambas superficies.

LUBRICANTE DE SILICONAS PASTA Y LIQUIDO

Este lubricante debe usarse para los burletes de las ventanas. Se recomienda que el lubricante de siliconas se aplique a los burletes superiores en cada intervalo de lubricación. Su uso facilita cerrar las puertas, evita los chirridos de los burletes, demora el desgaste excesivo del burlete por el pellizcamiento entre el marco superior del cristal y la puerta; ayuda a mantener la alineación de los cristales porque reduce la fricción entre el marco del cristal y el burlete.

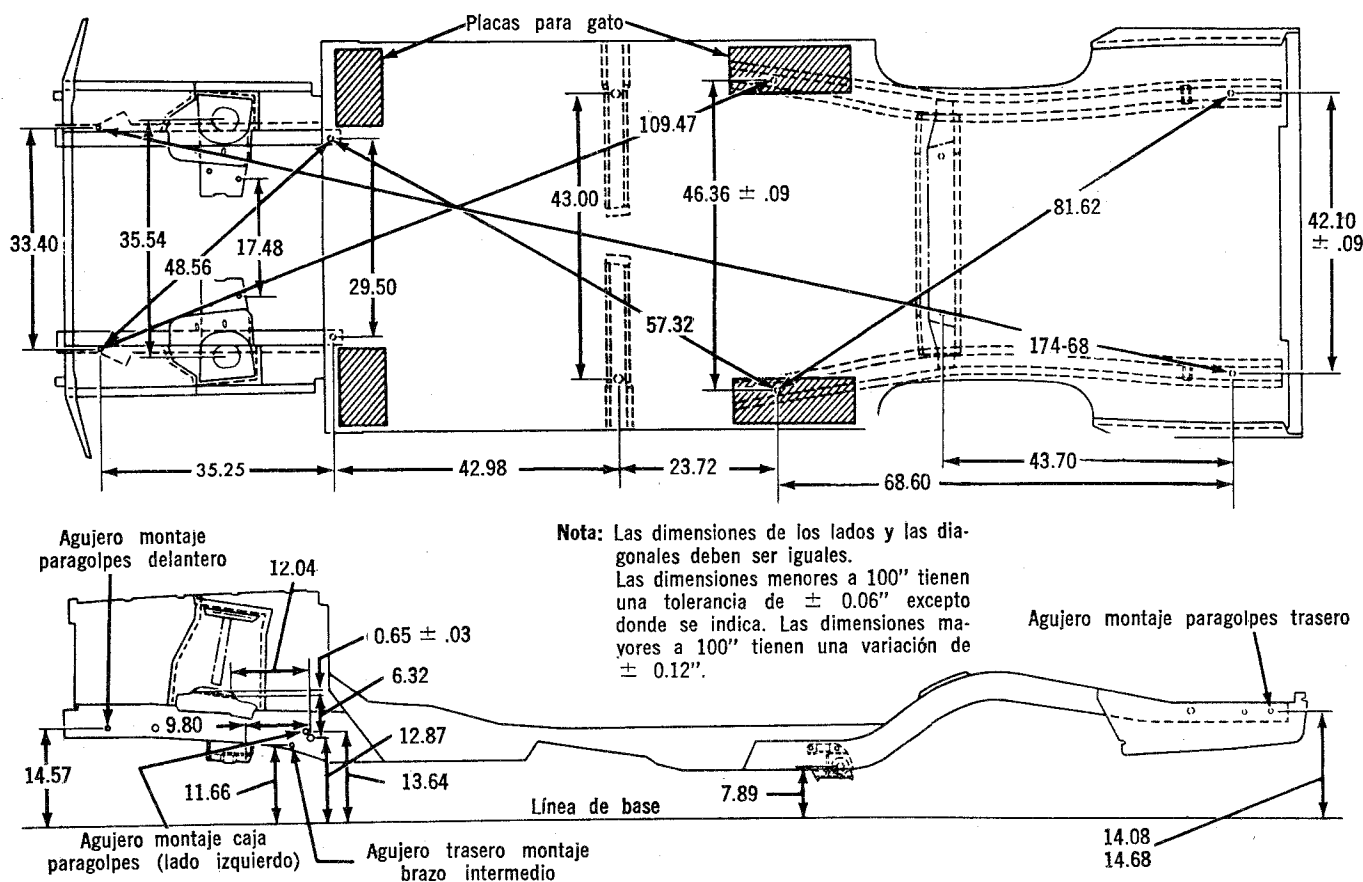


Fig. 1 — Dimensiones de Parte Inferior de Carrocería.