# **GRUPO**

## **17-1**

Indice de Coniena

# TAPICERIA INTERIOR Y CUBIERTA EXTERIOR DE TECHO

maice ae secciones					
Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1) Paneles de Puertas Paneles de Guarnición de Puertas 2) Forro Interior del Techo	17-2	Acojinado de Tablero	- "o'	Reparación de Recu-	1 45.
	17-2	de Instrumentos 3) Recubrimiento Exterior del Techo Procedimiento para		bierto Exterior Desmontaje e Instala-	17-7
				ción4) Limpieza Interior	

### 1 PANELES DE PUERTAS

#### PANELES DE GUARNICION DE PUERTAS

Básicamente la tapicería de todos los modelos está instalada en la misma forma. Un procedimiento de desmontaje e instalación se aplica a todos los modelos.

#### **DESMONTAJE**

1. Desatornille y desmonte la perilla de control de la cerradura de la puerta.

- 2. Haga palanca en las tapas de acceso de los tornillos de retención del regulador de ventana, por las manijas del regulador (Fig. 1). Saque el tornillo de retención de la manija y desmonte la manija.
- 3. Saque los tornillos que sujetan el panel de guarnición al panel interior, como tornillos de retención del descansabrazo, tornillos de la manija de la puerta y

los tornillos de las molduras.

- 4. Saque las dos tuercas que sujetan la manija de control remoto de la puerta y la placa de acceso de la manija (taza) a la puerta.
- 5. Con una espátula, haga palanca en los broches de retención del panel de guarnición hasta aflojarlos del panel interior de la puerta (Fig. 2).
  - 6. Desmonte el panel de guar-

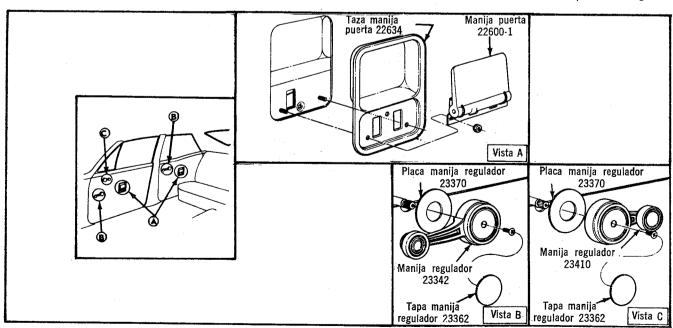


Fig. 1 — Instalación de Manija de Regulador de Puerta y Ventana. Típico.

## Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización