

a la chapa del piso.

6. Coloque el riel en el cojín e instale los tornillos de sujeción.

7. Coloque el asiento en el vehículo e instale las arandelas y tuercas en los espárragos.

### TAPICERIA DEL COJIN DEL ASIENTO DELANTERO

Las reparaciones a los cojines y a los respaldos de los asientos se realizan fuera del vehículo y

se limitan, generalmente, al reemplazo de la tapicería rota o quemada. En casos excepcionales, también el almohadillado puede estar dañado y requerir reemplazo.

Cuando instale tapicería o almohadillado nuevos, consulte la Fig. 7 para la ubicación de los alambres, grapas, silenciadores y la forma en que está colocado el almohadillado.

### TAPICERIA DEL RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO

1. Desmonte el asiento y los rieles del automóvil, si es necesario tener acceso a los tornillos de sujeción del protector del asiento.

2. Quite los protectores laterales derecho e izquierdo del respaldo y saque los tornillos y pasadores de sujeción del respaldo y quítelo.

3. Desprenda y quite la tapa

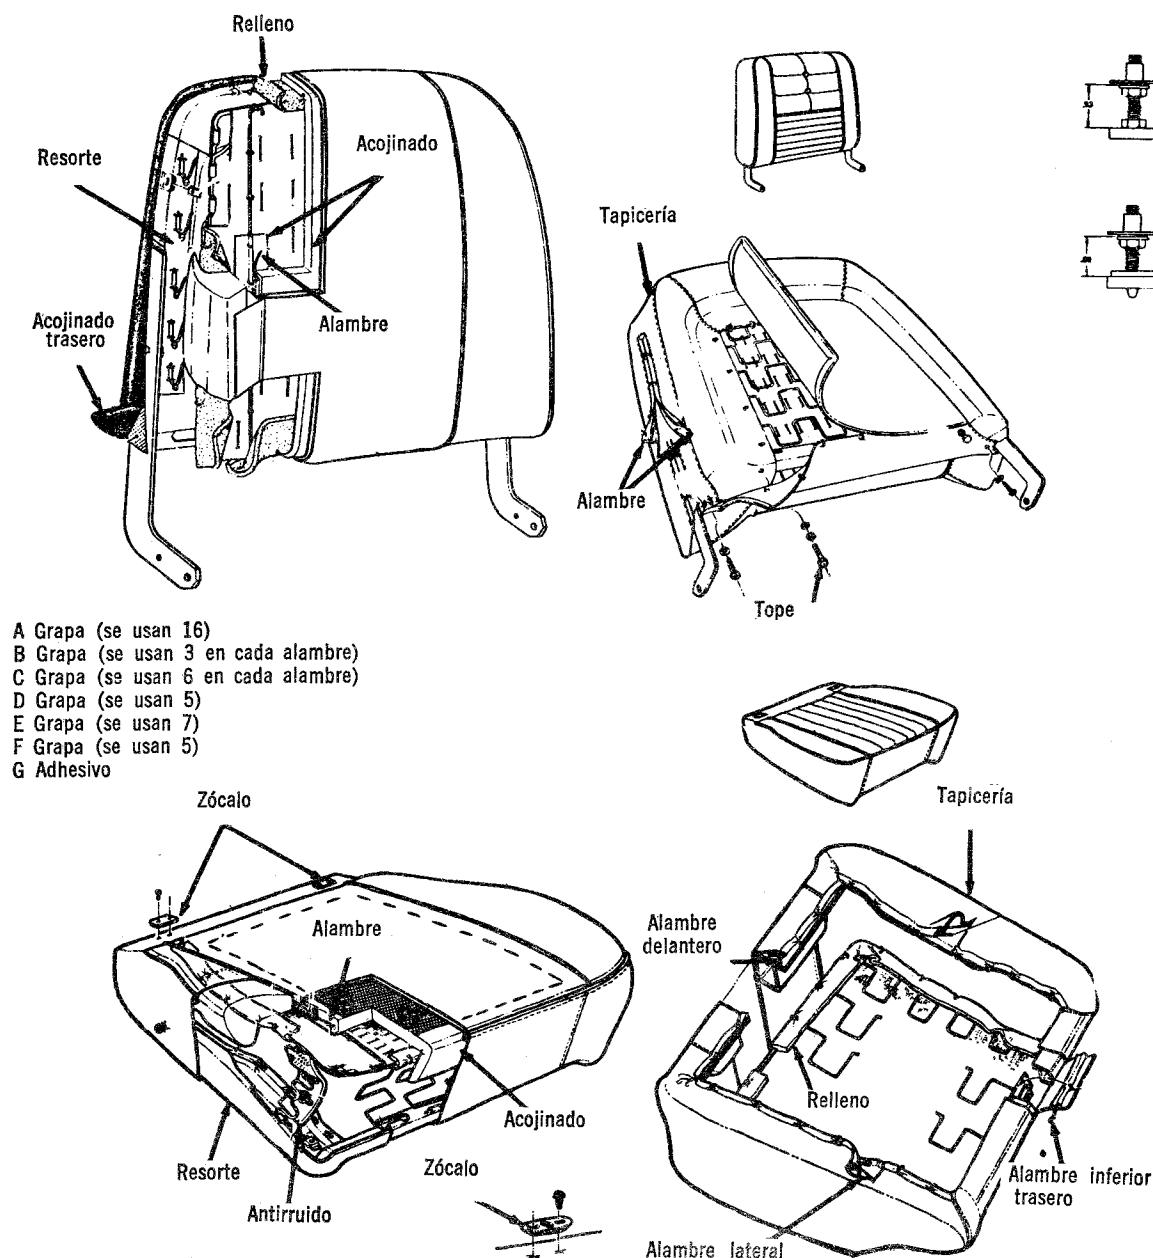


Fig. 7 — Instalación de Tapicería de Respaldo y Cojín de Asiento Individual. Típico.