

los demás modelos son, básicamente, iguales. Por lo tanto, al instalar tapicería o almohadillado nuevos, consulte en la Fig. 2 la ubicación de los alambres, grapas silenciadores y la forma en que está colocado el almohadillado.

1. Desmonte el asiento y los rieles.

2. En unidades con respaldo entero, saque los tornillos y arandelas que sujetan el respaldo al marco del cojín.

3. En unidades con respaldo dividido, quite las tapas del brazo externo del soporte del respaldo y quite los pasadores de los pivotes.

4. En modelos con respaldo dividido, saque el tornillo de sujeción de la tapa del soporte central del respaldo y quite los broches de los pivotes.

5. Desmonte el respaldo.

6. Quite, del cojín del asiento, las placas de tope del respaldo.

7. Desmonte las placas de tope del pestillo, del cojín del asiento.

8. Saque las grapas que sujetan la tapicería y quítela (Fig. 2). Inspeccione la tapicería y reemplácela si es necesario.

9. Transfiera los alambres a la tapicería nueva.

10. Con el asiento en su posición normal, cerciórese de que el almohadillado esté bien colocado y centrado; luego, coloque la tapicería sobre el almohadillado para sujetarlo.

11. Invierta cuidadosamente el respaldo para que el almohadillado no salga de su lugar.

12. Después de centrar la tapicería y estirar las costuras a lo largo de la orilla delantera del cojín, sujete la tapicería en la parte delantera del marco con grapas. Cerciórese de que las grapas cubren el alambre. Instale una grapa en cada uno de los agujeros del marco del res-

paldo.

13. En la parte trasera del respaldo, estire la tapicería sobre el almohadillado e instale grapas en el marco.

14. Sujete el lado de la tapicería al marco del asiento con las grapas en los agujeros existentes (Fig. 2).

15. Instale las placas de tope y el respaldo.

16. Instale los rieles en el marco e instale el conjunto del asiento en el automóvil.

### TAPICERIA DE COJIN DE ASIENTO TRASERO

1. Levante el cojín del asiento y tire de él para sacarlo del automóvil.

2. Quite las grapas de la tapicería y quítela.

3. Inspeccione el almohadillado y reemplácelo si es necesario.

4. Transfiera el alambre, si se usa, a la nueva tapicería.

5. Coloque la nueva tapicería

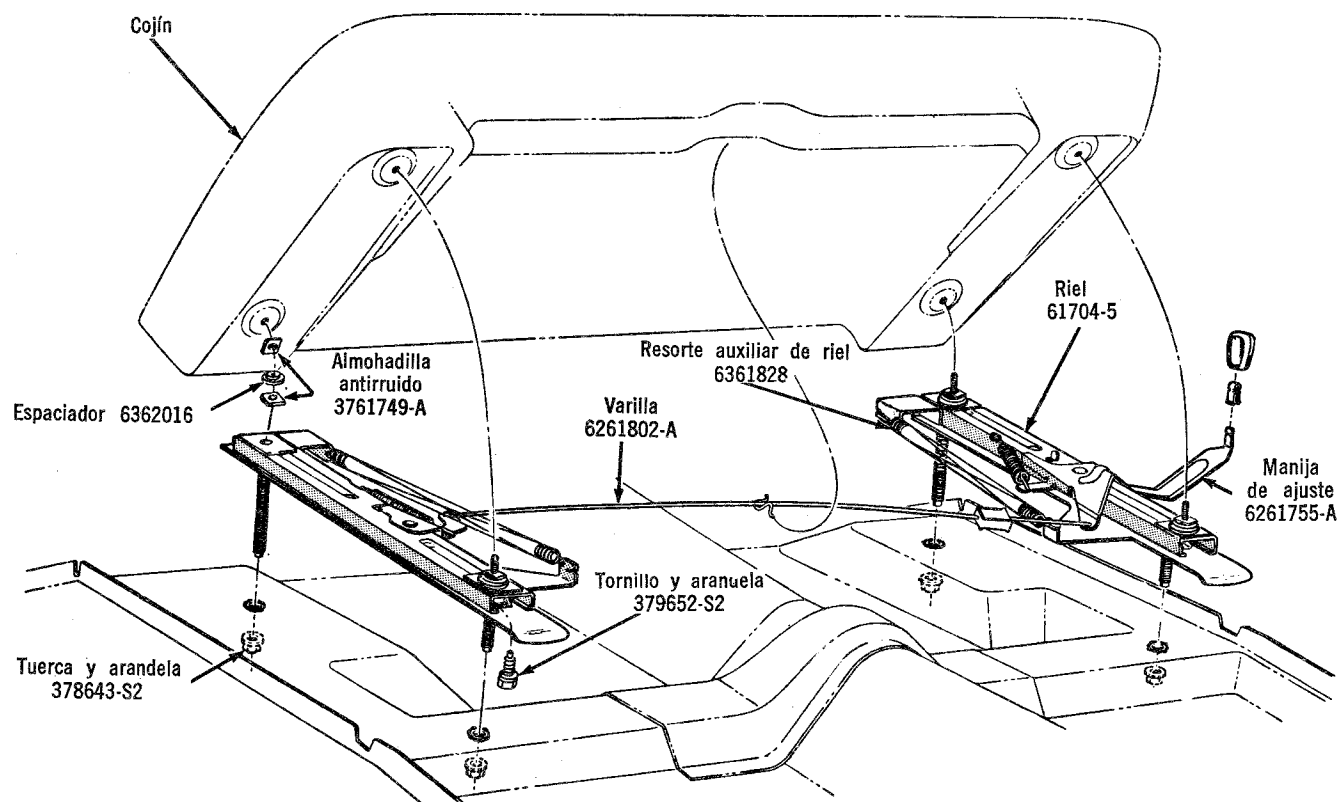


Fig. 1 — Instalación de Rieles de Asiento Delantero. Típico.