

7. Instale el tope de caucho en el tope inferior y ajuste el mecanismo del cristal de la ventana.

8. Instale el protector contra agua y la tapicería en la puerta.

REGULADOR DE VENTANA DE PUERTA DELANTERA

DESMONTAJE

1. Desmonte la tapicería de la puerta y el protector contra agua.

2. Suba el cristal de la ventana.

3. Saque los 4 tornillos de sujeción del regulador de la ventana y desmonte el regulador de la puerta.

INSTALACION

1. Lubrique el rodillo del regulador de la ventana y la ménsula del canal del cristal.

2. Coloque el regulador de la ventana en la puerta e introduzca el rodillo del regulador en la ménsula del canal de cristal (Fig. 2).

3. Coloque el regulador en el panel interior de la puerta e instale los cuatro tornillos de sujeción.

4. Instale en la puerta la tapicería y el protector contra agua.

CANALETA DELANTERA DE CRISTAL DE PUERTA DELANTERA

DESMONTAJE

1. Baje completamente el cristal.

2. Quite la canaleta delantera del retén y de la barra divisoria de la aleta.

INSTALACION

1. Aplique lubricante de siliconas a la parte de la canaleta delantera que se introduce debajo de la línea de centro.

2. Coloque la canaleta delante en el retén y deslice la canaleta en el retén. Puede ser necesario subir y bajar el cristal para ayudar a instalar la canaleta. Hay una lengüeta en el extremo inferior del retén la cual es el tope

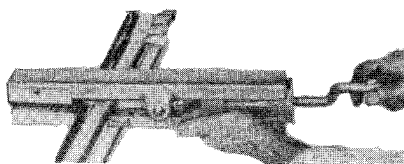


Fig. 4— Reemplazo de Canal del Cristal.

inferior para la canaleta.

CANALETA TRASERA DE CRISTAL DE PUERTA DELANTERA

1. Baje el cristal y quite la canaleta trasera de la puerta y del retén de la canaleta.

2. Aplique lubricante de silicones a la canaleta nueva en la parte que queda debajo de la línea de centro.

3. Deslice la canaleta en el retén debajo de la línea de centro.

4. Aplique adhesivo al retén de la canaleta, arriba de la línea de centro e introduzca la canaleta en el retén. Suba el cristal para asentar firmemente la canaleta en el retén.

CRISTAL DE VENTANA DE PUERTA TRASERA

DESMONTAJE

1. Desmonte la tapicería y el protector contra agua de la puerta.

2. Sostenga el conjunto de cristal y canal. Saque tres tornillos de sujeción de la ménsula del canal del cristal y separe la ménsula del canal.

3. Saque dos tornillos que sujetan el canal del cristal a los porta rodillos delantero y trasero (Fig. 5) y baje el cristal hasta el fondo de la puerta.

4. Quite de la puerta los burletes contra intemperie de la línea de centro.

5. Desmonte de la puerta el conjunto de cristal y canal.

INSTALACION

1. Lubrique el mecanismo del cristal.

2. Coloque el conjunto de cristal y canal en la puerta.

3. Instale el burlete de la li-

nea de centro, en la puerta.

4. Coloque los porta rodillos delantero y trasero en el canal del cristal e instale los dos tornillos de sujeción (Fig. 5).

5. Coloque la ménsula del canal del cristal en el canal e instale los tres tornillos de sujeción.

6. Compruebe el funcionamiento del mecanismo de la ventana e instale el protector contra agua y la tapicería de la puerta.

REGULADOR DE VENTANA DE PUERTA TRASERA

DESMONTAJE

1. Quite la tapicería y el protector contra agua de la puerta.

2. Quite la ménsula del brazo estabilizador del panel interior de la puerta (Fig. 5).

3. Sostenga el cristal y el canal y saque los tres tornillos de sujeción de la ménsula del canal del cristal. Separe la ménsula del canal de cristal de los rodillos del brazo regulador.

4. Saque cuatro tornillos de sujeción del regulador y desmonte el regulador de la puerta.

INSTALACION

1. Coloque el regulador en la puerta y acople los rodillos del brazo regulador en la ménsula del canal del cristal.

2. Ponga el regulador de la ventana en el panel interior de la puerta e instale los tornillos de sujeción.

3. Introduzca el rodillo de brazo regulador en la ménsula del brazo estabilizador. Coloque la ménsula en el panel interior e instale los dos tornillos de sujeción.

4. Coloque la ménsula del canal del cristal en el canal e instale los tres tornillos de sujeción.

5. Quite el soporte de la ventana y compruebe el funcionamiento del mecanismo.

6. Instale el protector contra agua y el panel de tapicería de la puerta.

PARABRISAS

DESMONTAJE

1. Quite los brazos y las hojas