

Fig. 5 — Panel de Guarnición de Cuarto Trasero.

pota.

4. Quite el cojín y respaldo del asiento trasero.

5. Quite la tapicería del cuarto trasero.

6. Quite la tapicería de la repisa posterior para paquetes.

7. Quite los ganchos para ropa y el lente de la luz del techo.

8. Désenganche la tela de las tiras de sujeción en el cuarto trasero.

9. Corte la tela alrededor de la ventana posterior.

10. Desprenda la tela alrededor de las aberturas del parabrisas y la ventana posterior (Fig. 6).

11. Desenganche los tirantes (varillas) de la tela y sáquela del automóvil. **Marque los agujeros de los que se sacaron las varillas para usar los mismos agujeros durante la instalación.**

INSTALACION

1. Desempaque y extienda la tela de la capota.

2. Transfiera los tirantes de la tela vieja a la tela nueva.

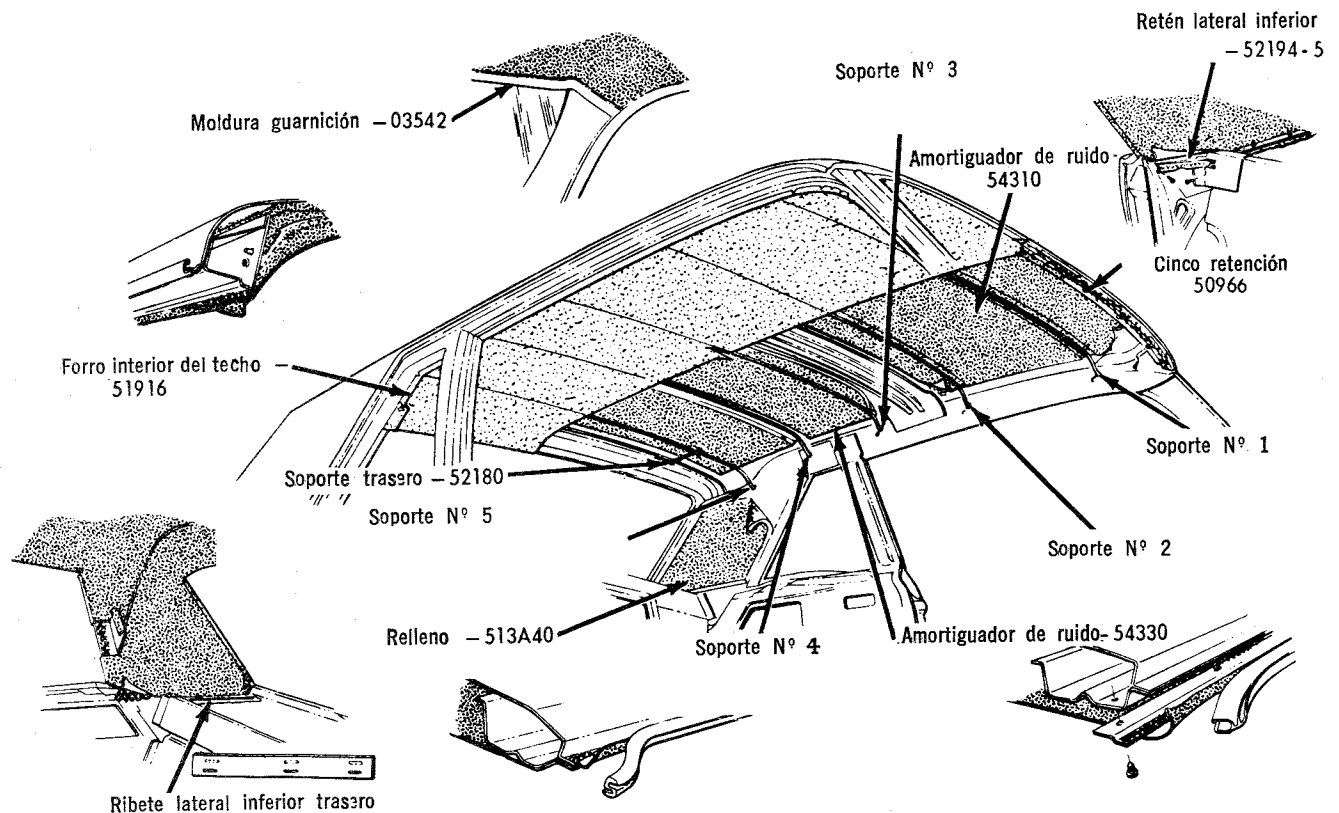


Fig. 6 — Instalación de Forro Interior del Techo. Típico.