

3. Coloque la tela en el automóvil e introduzca los extremos de los tirantes en sus respectivos agujeros de sujeción en los rieles laterales de la capota. **Use los mismos agujeros de los que se sacaron las varillas y trabaje desde atrás hacia adelante.**

4. Mida y corte el sobrante de tela alrededor de la ventana trasera.

5. Aplique cemento de tapicería a la ceja de la ventana posterior y al borde de la tela. Introduzca la tela debajo del burlete de la ventana posterior y quítele las arrugas.

6. Aplique cemento de tapicería en el área del cuarto trasero

y al borde de la tela. Enganche la tela en las tiras de sujeción y doble los ganchos de los retenes.

7. Aplique cemento de tapicería en el cabezal de la capota y al borde de la tela.

8. Coloque la tela en el cabezal delantero de la capota y quítele las arrugas.

9. Aplíquelo cemento de tapicería alrededor de las aberturas de las puertas y al borde de la tela. Aplique vapor de agua entre la tela y la capota para eliminar arrugas y sujete el perímetro de la tela.

10. Recorte el sobrante de tela.

11. Instale la tapicería de la repisa y del cuarto trasero.

12. Instale los ganchos para ropa y el lente de la luz de techo.

13. Instale las molduras interiores superior y laterales del parabrisas.


14. Instale el cordón contra viento alrededor de las puertas.

15. Instale el espejo retroscópico y las viseras.

16. Instale el respaldo y el cojín del asiento trasero.

17. Aplique vapor entre los paneles del forro interior, según se requiera, para eliminar cualquier arruga.

18. Limpie el interior y el forro según se requiera.

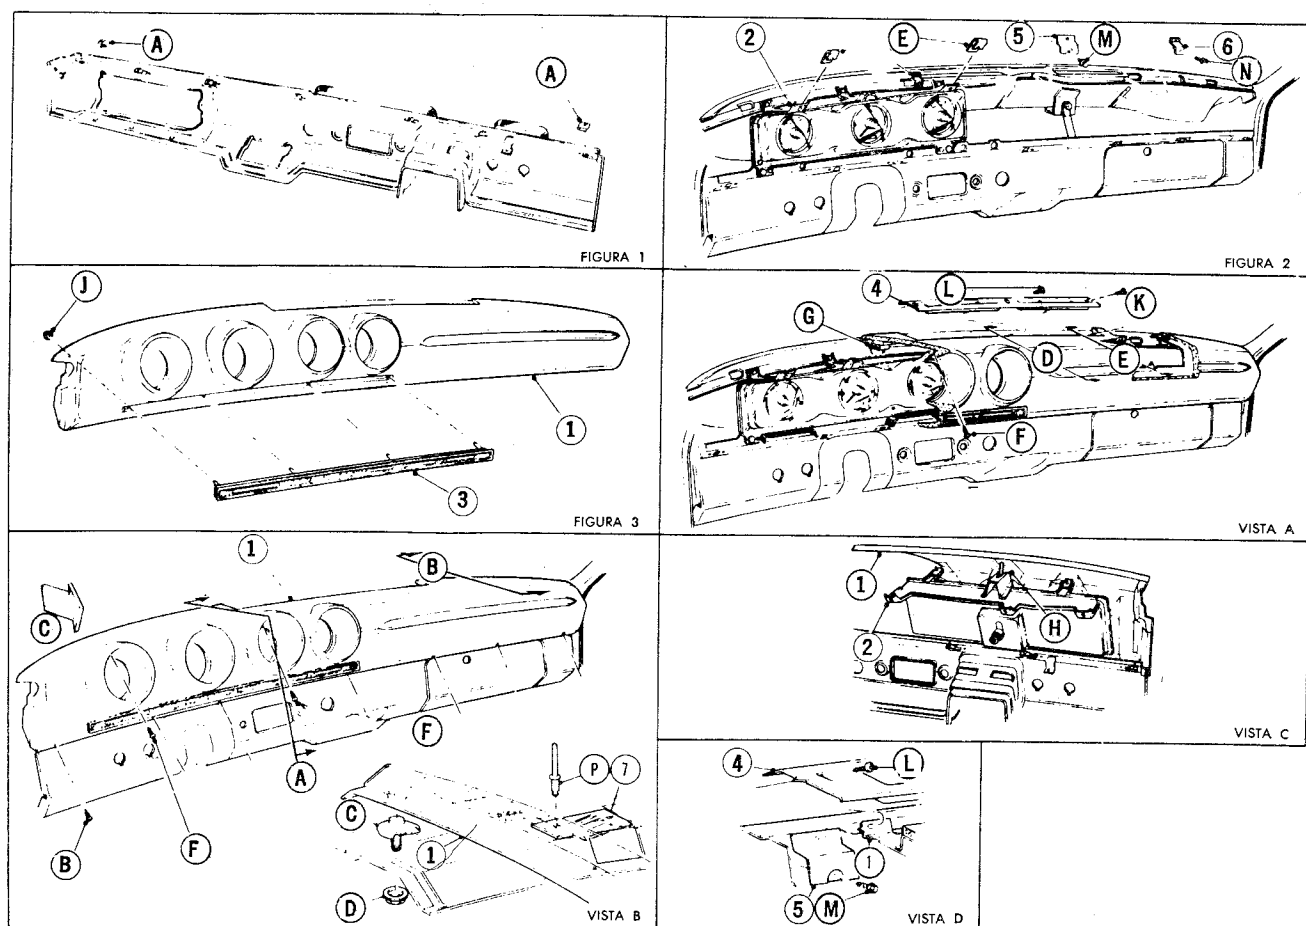

- 1 Acojinado de tablero instr. y retén.
- 2 Grupo instrumentos.
- 3 Bisel control grupo instr.
- 4 Bisel abertura desescarchador.
- 5 Ménsula central bisel abertura desescarchador.

- A Tuerca resorte (Ee usan 7).
- B Tornillo (Se usan 7).
- C Broche (Se usa 1).
- D Tuerca y arandela (Se usa 1).
- E Tuerca y arandela (Se usa 1).
- F Tornillo (Se usan 2).
- G Broches (Parte de conj. acojinado).

- H Ranura pasador ubicación acojinado.
- J Tuerca (Se usan 4).
- K Tornillo (Se usan 2).
- L Tornillo (Se usa 1).
- M Tornillo (Se usa 1).
- N Tornillo (Se usa 1 en cada ménsula).

Fig. 7 — Instalación de Acojinado del Tablero de Instrumentos. Típico.