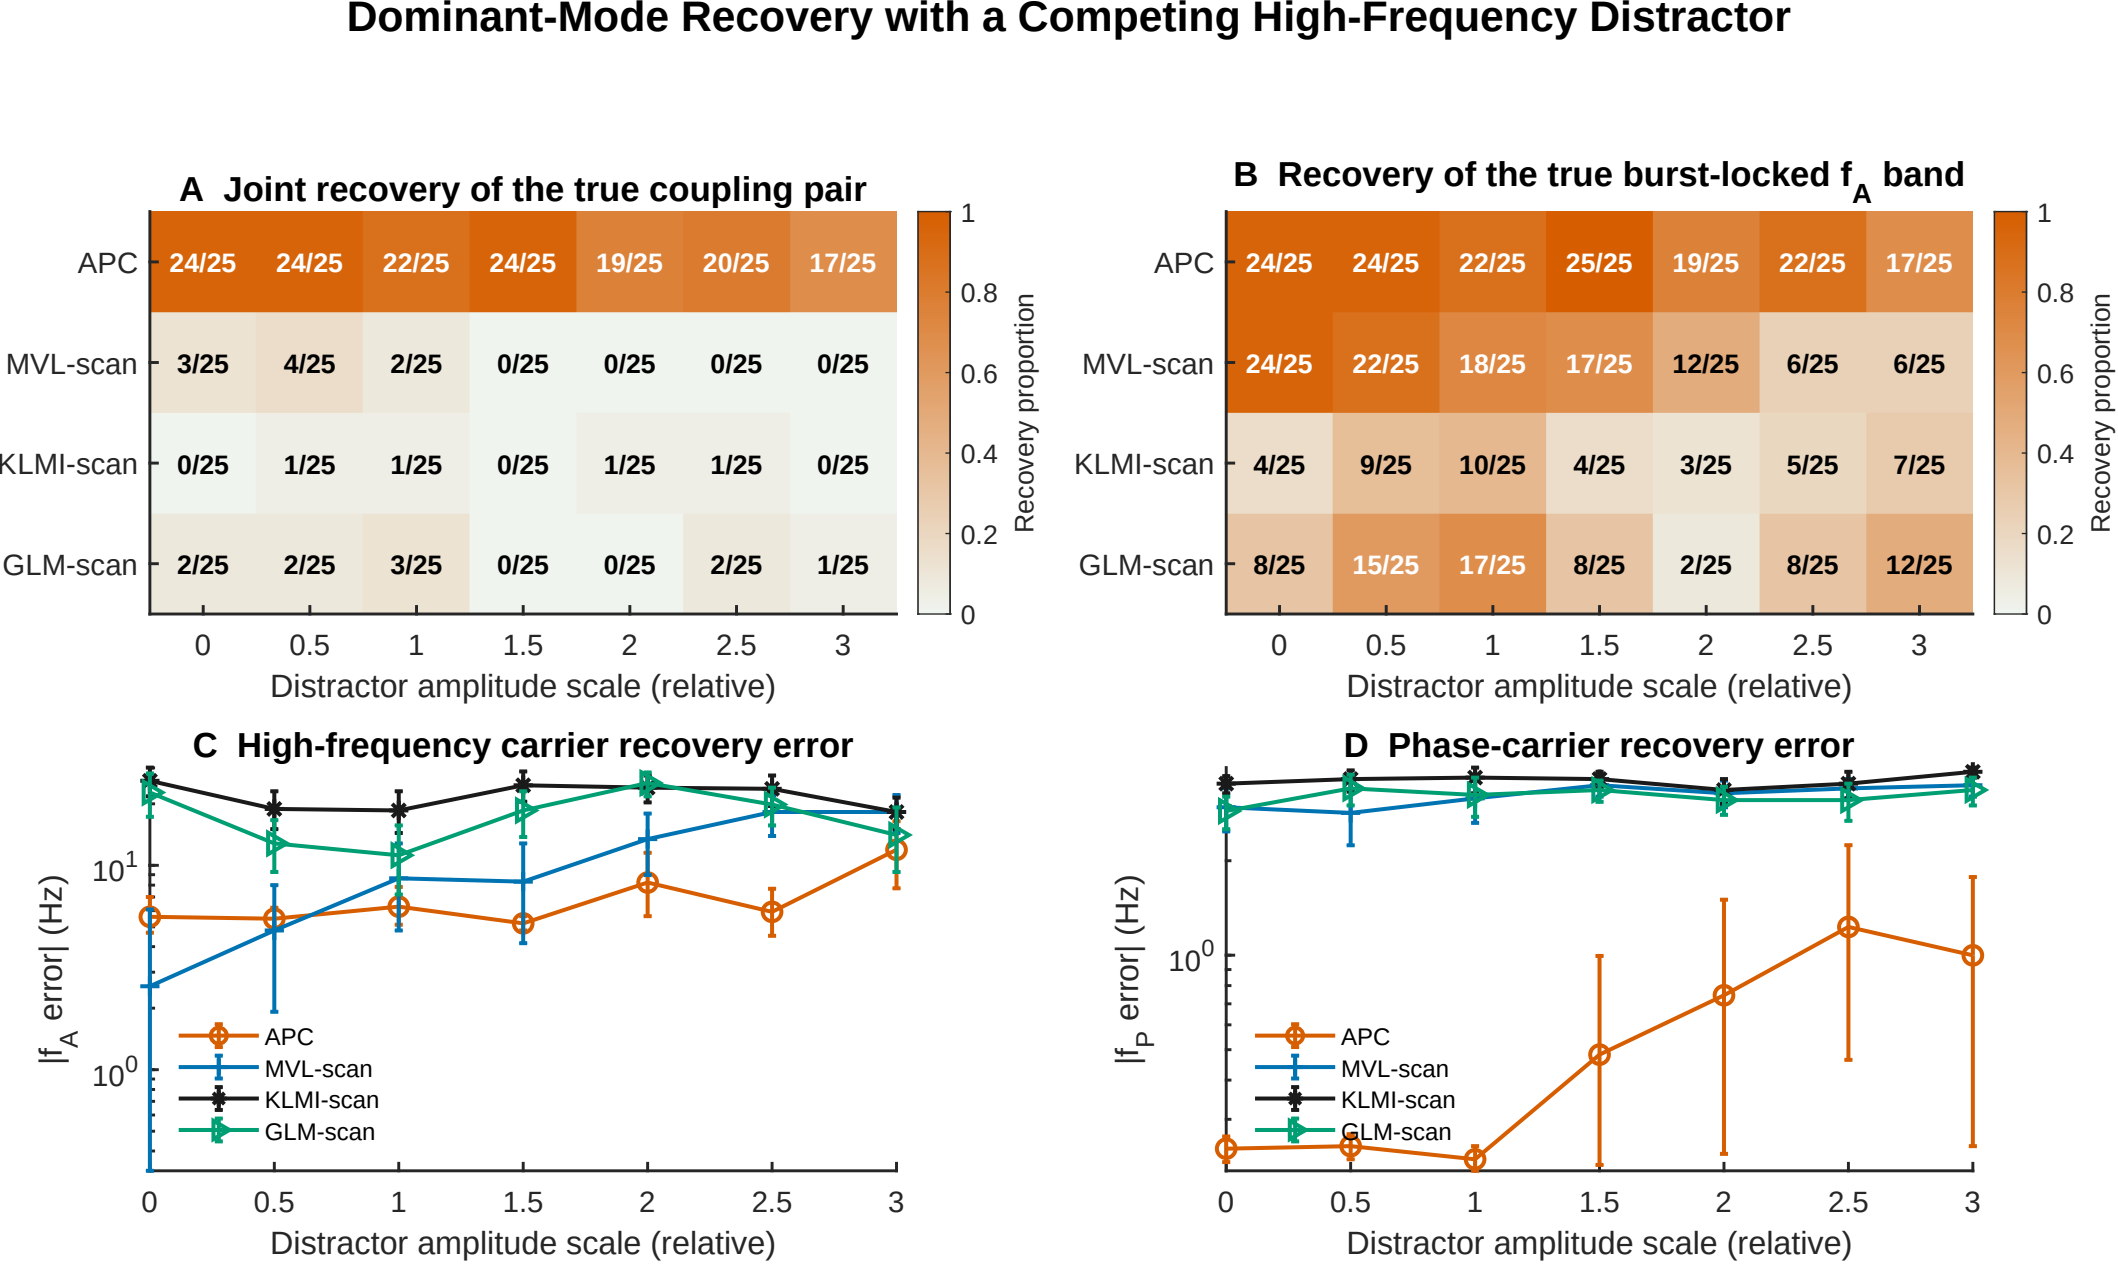

Dominant-Mode Recovery with a Competing High-Frequency Distractor
A Joint recovery of the true coupling pair
APC
MVL-scan
KLMI-scan
GLM-scan
24/25 24/25 22/25 24/25 19/25 20/25 17/25
3/25 4/25 2/25 0/25 0/25 0/25 0/25
0/25 1/25 1/25 0/25 1/25 1/25 0/25
2/25 2/25 3/25 0/25 0/25 2/25 1/25
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Distractor amplitude scale (relative)
Recovery proportion
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
B Recovery of the true burst-locked f_A band
APC
MVL-scan
KLMI-scan
GLM-scan
24/25 24/25 22/25 25/25 19/25 22/25 17/25
24/25 22/25 18/25 17/25 12/25 6/25 6/25
4/25 9/25 10/25 4/25 3/25 5/25 7/25
8/25 15/25 17/25 8/25 2/25 8/25 12/25
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Distractor amplitude scale (relative)
Recovery proportion
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
C High-frequency carrier recovery error
|f_A error| (Hz)
10^1
10^0
APC
MVL-scan
KLMI-scan
GLM-scan
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Distractor amplitude scale (relative)
D Phase-carrier recovery error
|f_P error| (Hz)
10^0
APC
MVL-scan
KLMI-scan
GLM-scan
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Distractor amplitude scale (relative)