


2D Escaner de código de barras

ELICODE-3200

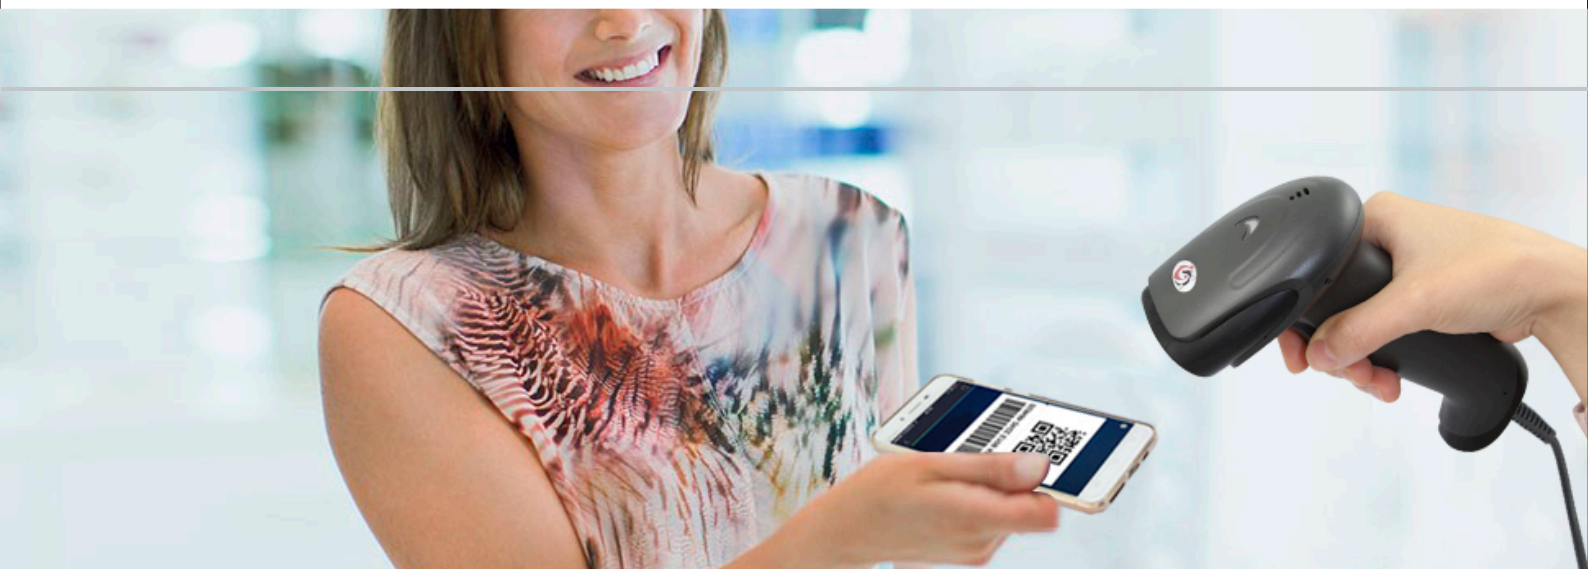

- ⊙ Soporta caídas de 1.2 mts.
- ⊙ Alto rendimiento, bajo consumo de energía.
- ⊙ Lee la simbología de código de barras en la pantalla del teléfono.
- ⊙ Lee todas las principales simbologías de códigos de barras 1D y 2D



Image Sensor	CMOS	Dimension	L × W × H:171mm × 66mm × 86mm
Image size	640× 480 pixels	Weight	130g
Light Source	Red light,LED	Material	ABS+PC
Precision	≥5mil	Voltage	DC 5V ± 0.5V
Depth of Scan Field	6-25cm(Code39,15mil),6-25cm(UPC/EAN,15mil)	Current (Working)	230mA
Scensitivity	Roll:360° Skew:±50°, Pitch:±50°	Operate Temperature	- 10°C to 55°C
Support Interface	USB and RS232	Storage Temperature	- 20°C to 80°C
Print Contrast Signal	≥30%	Humidity	5% to 95%
Indicator	Buzzer, LED	Illumination	0 to 100000LUX
Scan Mode	Manual & Automatic & Continuous	Certification	EC (EMC) Class B,Rohs
Decoding Capability	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc		



Elitronic Elite Argentina S.A.

Ituzaingó 1186 (CABA) C1272AAL, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54-11-4300-4088 / 4300-0203/04 Site: www.elitronic.com.ar E-mail: cristianventas@santich.net