

囲碁における盤面識別システムの検討

橋本 燎 (指導教員 井上 優良)

令和 3 年 1 月 19 日

1. 緒言

囲碁は、2 人のプレイヤーが碁石を碁盤へ配置するボードゲームである。碁石は各プレイヤーが使用する白黒の石であり、碁盤は通常 19×19 の格子状の盤面のことを指す。このゲームは両プレイヤーが碁石を交互に碁盤上に設置し、碁石で囲まれた陣地を多く確保したプレイヤーが勝利する。相手の陣地として成立している領域でなければどこにでも碁石を置くことができる、相手プレイヤーの碁石を陣地内に収めることでその碁石を奪い使用することで相手陣地の縮小を行うことができる等、ルール上の制約が極めて少ないといった特徴を持つため、他のボードゲームと比較すると可能な総局面数は膨大になる。

近年、様々な人工知能が登場しプロ棋士との対局が行われてきたが、これらの対局の様子を見ると、プロ棋士の置いた石の配置をコンピュータに入力する役割を持った人間が存在していた。そこで、人の手による記録作業を行わずに対局の状況を記録できるシステムの構築を目指す。

本研究では、対局中の囲碁の画像から碁石の配置を識別するシステムの検討を行う。その後、複数の画像に対してシステムを試し、結果を考察する。

2. 理論

2.1 同次座標

座標 (x, y) に対し、その要素を 1 つ増やした座標 (ξ_1, ξ_2, ξ_3) を、以下の関係式を満たすように定義する。

$$x = \frac{\xi_1}{\xi_3}, \quad y = \frac{\xi_2}{\xi_3} \quad (1)$$

ただし、 ξ_1, ξ_2, ξ_3 のうち少なくとも 1 つは 0 ではないとする。このように定義される座標を同次座標と呼ぶ [1]。

同次座標においては $\lambda \neq 0$ なる任意の λ に対して、 (ξ_1, ξ_2, ξ_3) と $(\lambda\xi_1, \lambda\xi_2, \lambda\xi_3)$ は通常の座標に直したときともに $(\xi_1/\xi_3, \xi_2/\xi_3)$ となるため、同じ点を表している。つまり、同次座標による表現では、定数倍をしても変わらないとみなすことができる。このような表現を同値であるとして、これを式では以下のように表す。

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda\xi_1 \\ \lambda\xi_2 \\ \lambda\xi_3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

ここで記号 \sim は同値関係を表し、定数倍の違いを許して等

しいことを意味する。

2.2 射影変換

同次座標を利用することにより、一般的な変換を表現することができる。これは以下の式で表現されるもので、射影変換と呼ばれている [1]。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

射影変換においては、線分の直線性は保たれるものの、平行性は失われる。別の言い方をすると、任意の四角形を別の任意の四角形に移すような変換であるといえる。

2.3 メディアンフィルタ

フィルタ範囲内のピクセルの画素値を昇順か降順に並び替え、中央値を出力するフィルタをメディアンフィルタと呼ぶ [1]。このフィルタは、コントラストの差がある輪郭部分がぼやけにくい特徴を持つ。

3. 盤面識別システム

システムは、与えられた画像に対して以下の前処理を行う。

- 射影変換 (盤面部分の切り抜き)
- グレースケール化
- ノイズ除去 (格子線の除去)

前処理が完了した画像に対して、システムは 19×19 個の小さな領域を付与する。この領域内に存在する画素値の平均と、設定したしきい値をもとに、システムは各領域の位置に置かれている石の種類の識別を行う。

前処理におけるノイズ除去にはメディアンフィルタを使用する。なぜならば、メディアンフィルタは輪郭部分を残しやすいという特徴を持っているためである。たとえば平均値フィルタ (範囲内の画素値の平均を出力するフィルタ) は輪郭も曖昧にしてしまうという特徴がある。これに対し、メディアンフィルタは輪郭を残しやすいため、碁石の色が滲むことを防ぐことができる。碁石のある碁盤に、平均値フィルタとメディアンフィルタを適用した例をそれぞれ図 3.1、図 3.2 に示す。




図 3.1 平均値フィルタ




図 3.2 メディアンフィルタ

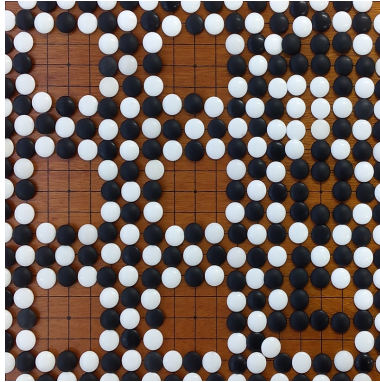


図 4.1 4.1 節で使った盤面画像




図 4.2 図 4.1 の誤り部分




図 4.3 誤り部分の領域を可視化

4. 実験

システムの有効性を検証するため、実際に盤面を含む画像を使ってシステムを適用し結果を考察する。

4.1 石の位置ずれ

この盤面画像(図 4.1)に対してシステムを適用した。実際の配置と比較して、システムが「石がない」と誤った部分にマークを付け、その周囲を拡大したものを図 4.2 に示す。

図 4.2 の範囲にグレースケール化とノイズ除去を適用し、輝度値の平均を取得する領域を緑色の四角形で表した画像を図 4.3 に示す。図 4.3 を見ると、中央の白石の大部分が領域からはみ出ているのが分かる。このことから、石が正しく盤面の交点上に配置されていない場合、システムは正常に石を識別できないと考える。

4.2 碁盤の反射光

この盤面画像(図 4.4)に対してシステムを適用した。実際の配置と比較して、システムが白石と誤った部分にマークを付け、その周囲を拡大したものを図 4.5 に示す。

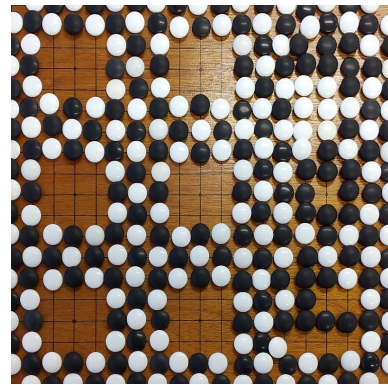


図 4.4 4.2 節で使った盤面画像




図 4.5 図 4.4 の誤り部分




図 4.6 誤り部分の二値化

図 4.5 の範囲に対し、白石の識別に用いるしきい値よりも暗い部分を黒、明るい部分を白とした二値画像を図 4.6 に示す。図 4.6 を見ると、白石が無い部分もしきい値より明るいことが分かる。このことから、盤面や黒石に反射光が含まれていると、システムは誤って白石と識別してしまうと考える。

5. 結言

本研究で検討したシステムでは、石の位置に大きなずれが無い、かつ反射光が写り込んでいない場合に限り、碁石を正常に識別することができた。石のずれに対応できない問題には、碁石の位置を碁盤の交点や石の形状をもとに検出することで問題を解決できると考える。反射光を白石と識別してしまう問題には、しきい値を固定するのではなく画像に応じて適切なしきい値を算出することや、画像上の反射光の写り込みを軽減させる画像処理を適用することで、誤った識別をする数を減らすことができると考える。よって、今後の課題として

- 石の座標を検出する手法
- 画像の状況に応じて適切なしきい値を算出する手法
- 反射光を軽減させる画像処理の手法

の模索が挙げられる。

参考文献

- [1] 江尻 正員ほか、デジタル画像処理 [改訂第二版]、奥富 正敏、CG-ARTS、2020。