
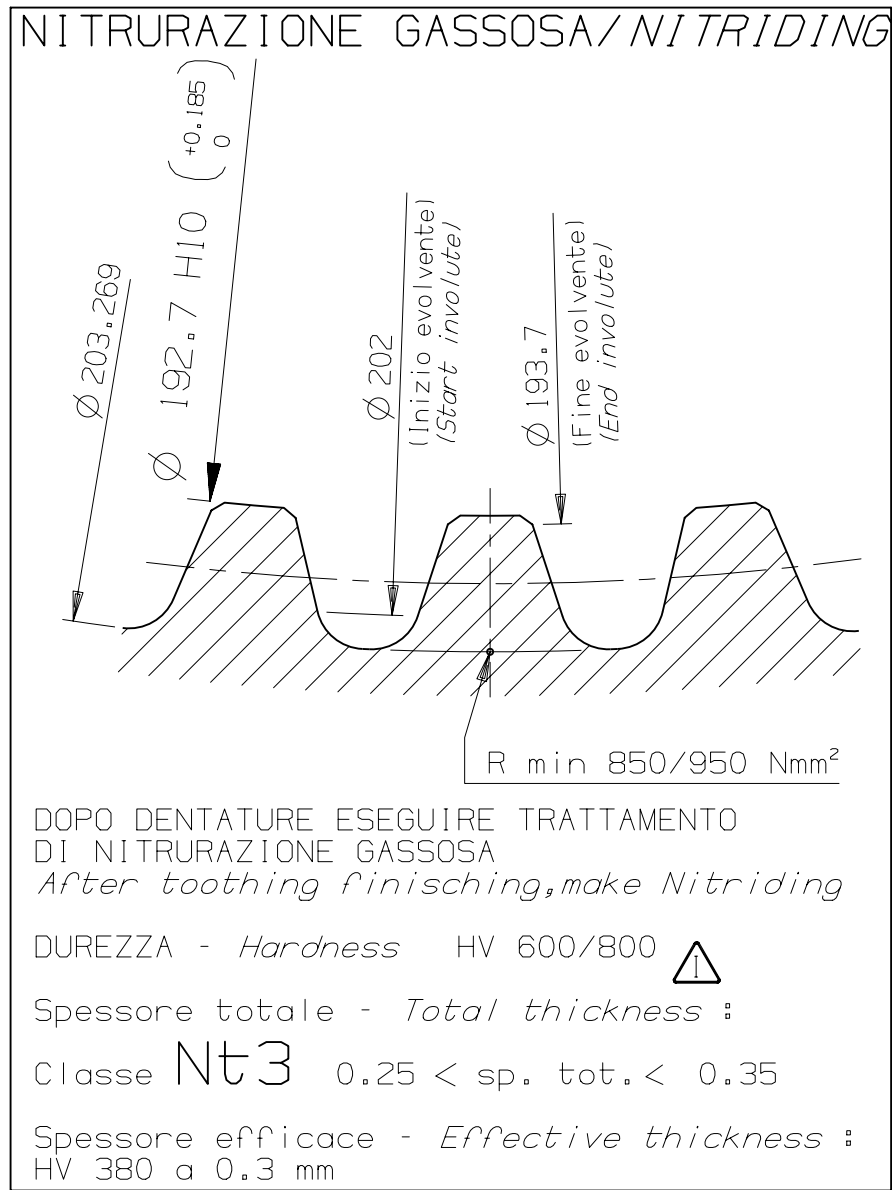
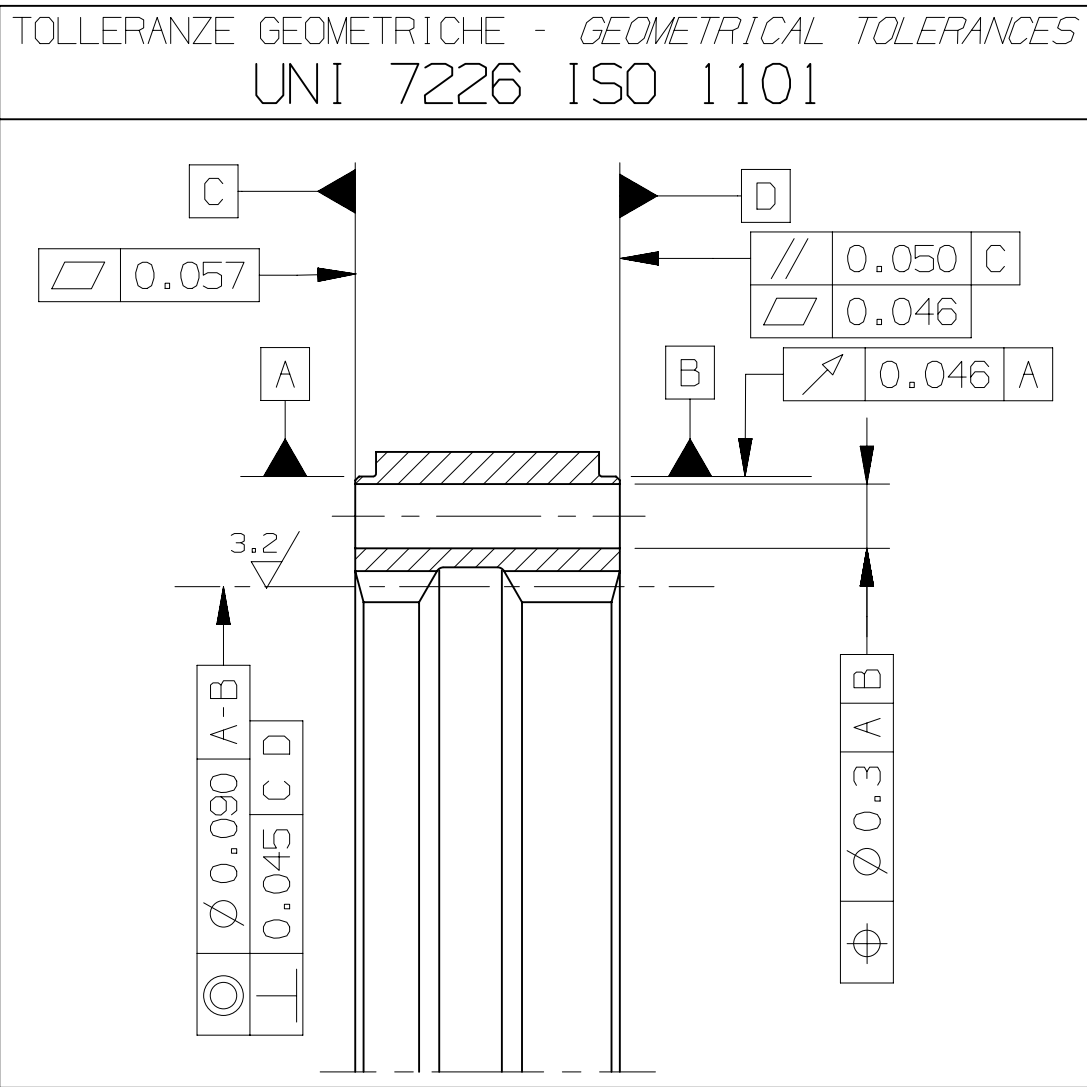
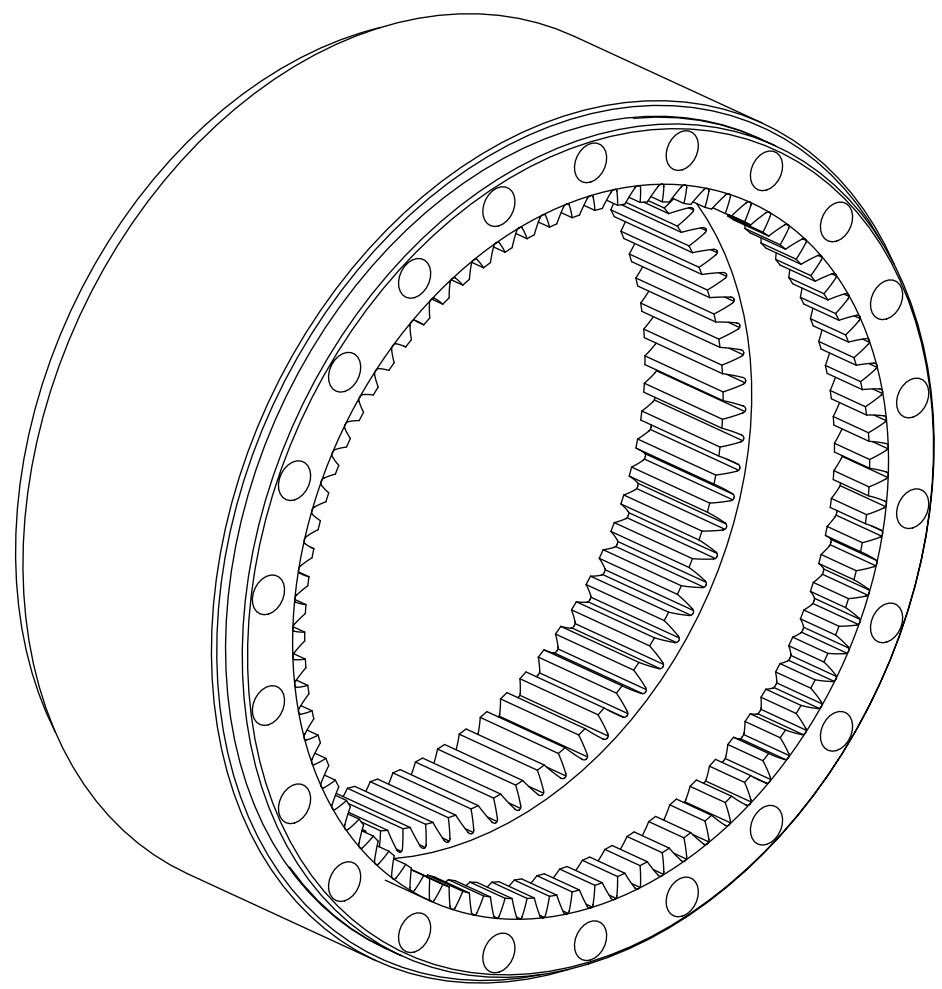
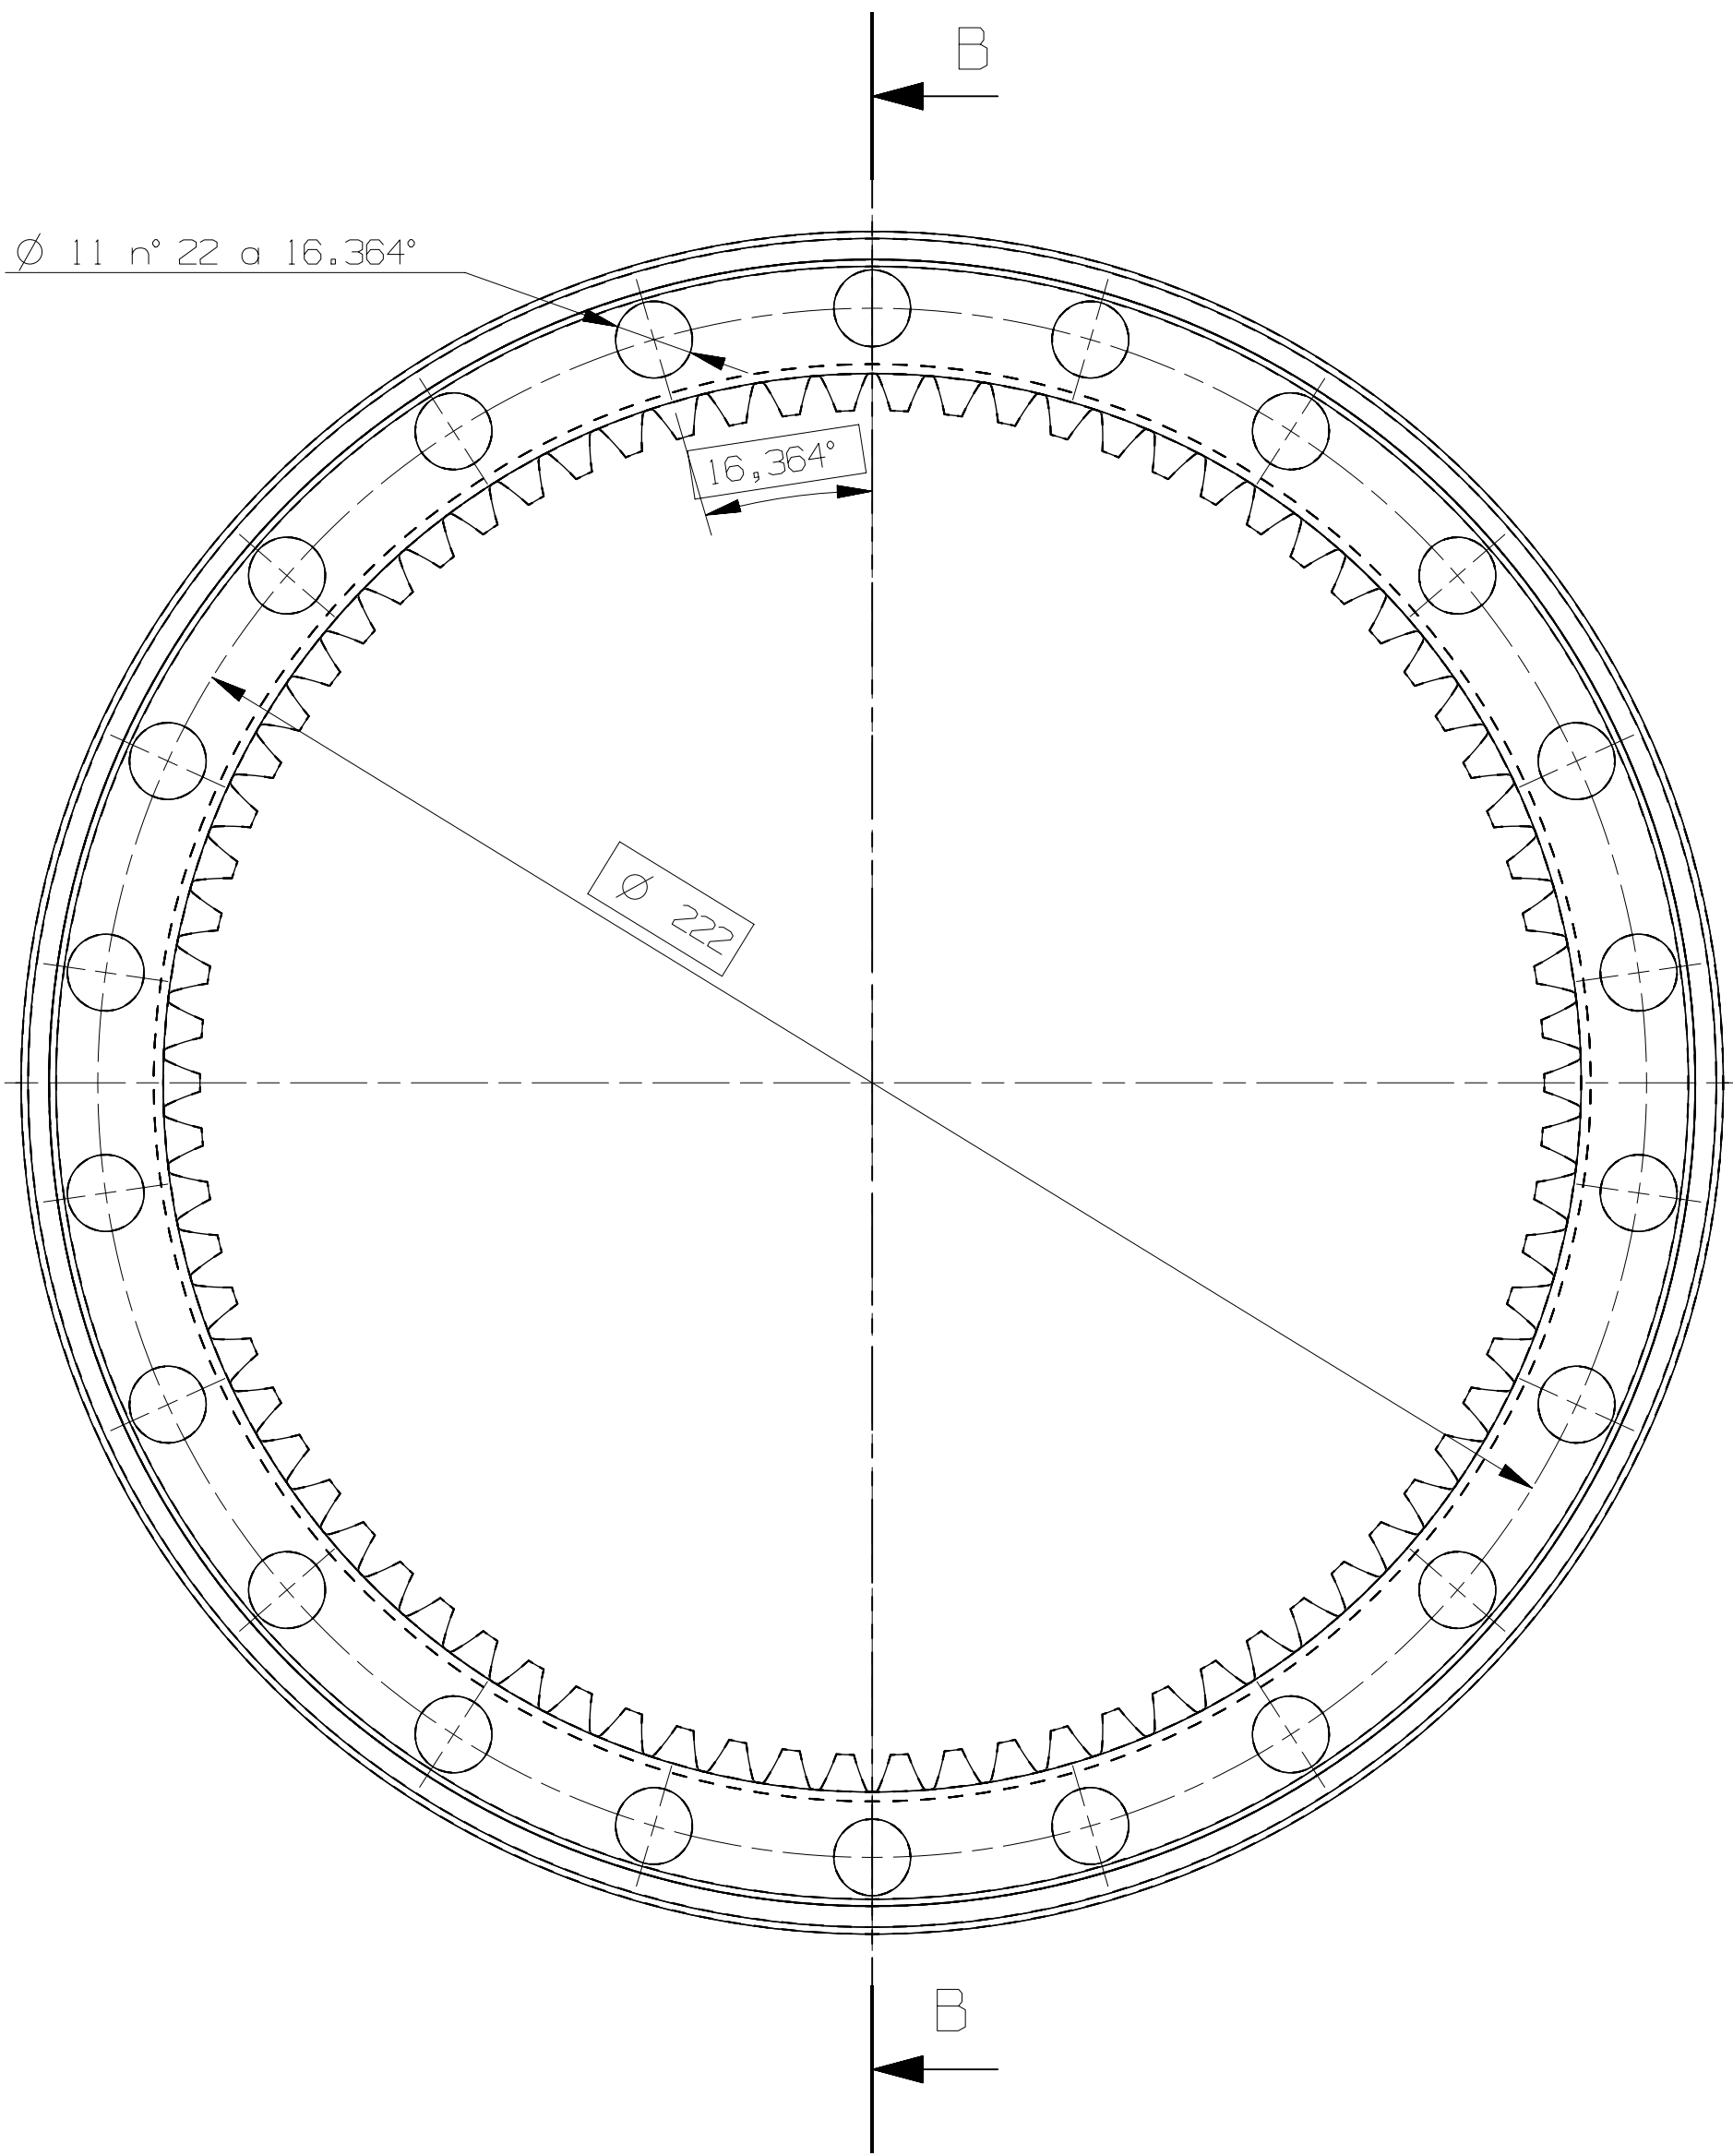


QUALITA' QUALITY		Per l'esecuzione del componente attenersi alle specifiche Bonfiglioli The manufacture must comply with the following Bonfiglioli specification	
		Q410010	
DENTATURA INGRANAGGIO CILINDRICO - CYLINDRICAL GEAR PAIR DATA			
Vedere unitamente alla specifica tecnica - See together with the tech. specification C.TS.01			
DATI COSTRUTTIVI - GENERAL DATA		DATI DI CONTROLLO - CHECK DATA	
N° denti	Number of teeth	Z	78
Modulo normale	Standard module	m	2.5
Angolo di pressione normale	Standard pressure angle	α	20
Angolo d'elica	Helix angle	β	
Senso dell'elica	Hand of thread		
Fattore di correzione	Addendum modification	x	0.4
Diam.primitivo teorico	Reference diameter	Dp	195
Diam.di base	Base diameter	Db	
Diam.di testa	Tip diameter	Da	192.7
Diam.di fondo	Root diameter	Dfr	203.269
Ritassamento	Addendum truncation factor	k	0.139
Spessore di testa su Dp	Normal chordal tooth thickness	Sc	4.65
Diam.limite profilo (al piede)	Involute limit diameter (root)	Dpfr	202
Diam. d'azione al piede	Root action diameter	Dofr	201.66
CORREZIONE DENTI - TOOTH MODIFICATIONS		DATI UTENSILE (SOLO PER RIF.1 - TOOL DATA (FOR REF. ONLY))	
Correzione del profilo "evolvente"	"Involute" profile modification	Sp	
Correzione longitudinale "elica"	"Helix" longitudinal modification		
Valore bombatura per fianco	Crowning value on every side	Cs	
Smusso di testa	Tip chamfer		
Diam.limite profilo (in testat)	Involute limit diameter (tip)	Dol	193.7
		R	
		TOLLERANZE - TOLERANCES	
		DIN 3962-3963 Classe - Accuracy grade 10	
		DATI DI INGRANAMENTO - MATCHING DATA	
		N° denti accoppianti - Gear number of teeth Z	
		Interasse di funzionamento - Centre distance I	

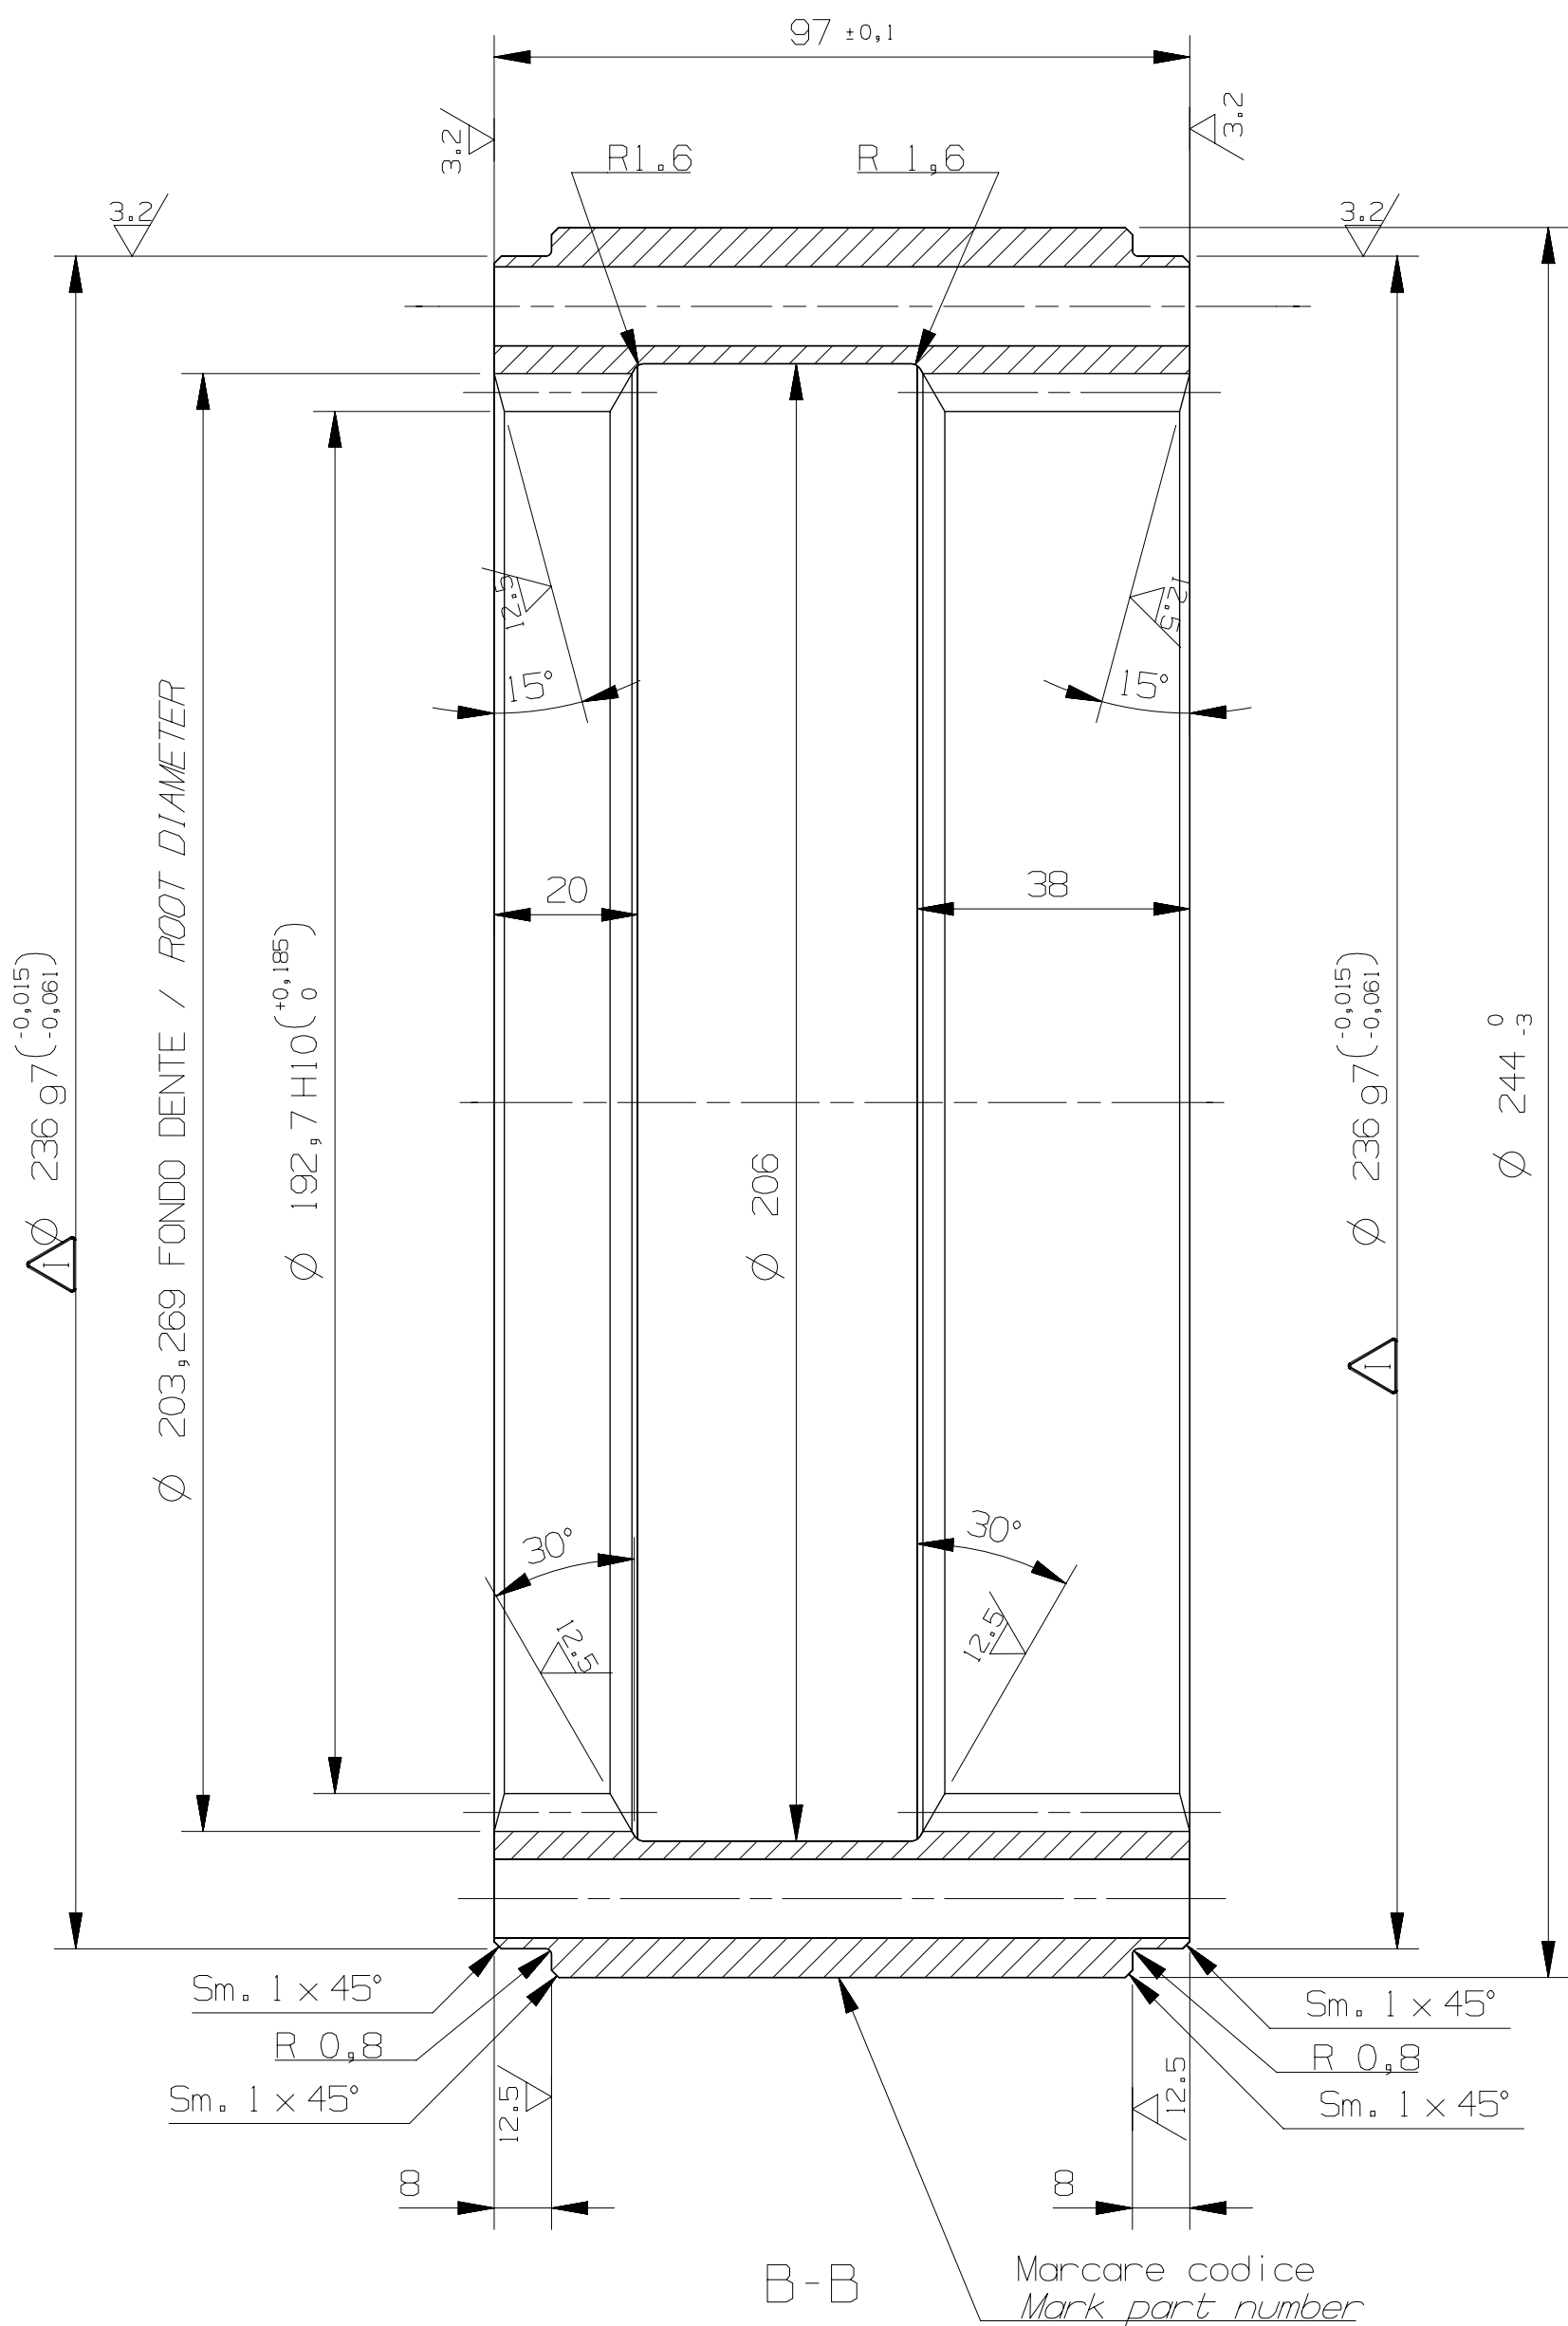

Description Change		Optional		Recorded from proto to mass production P/N.	
.		(01)		B-5	
Change a ty		Rev.		ECN0127397	
Change Class		Issued with.		Rev. Date	
.		Standard		Changed by	
.		Approved by		.	
Bonfiglioli		Description		TOOTHED RING 2T	
.		Object		705T	
TOOTHED RING 2T		Z78 m2,50 H97 N		.	
Material		Obtained from		Unmachined 3D	
42CrMo4		ROLLED		.	
UNI EN 22768		m - K		EN 10083	
Threading without tolerances to be performed in		Issued with		Hard&Temp	
UNI 5541		6H - 6g		Nitriding	
ECN0127397		Replace		Hardness	
C.F.: A		Y200040676		Drawn by	
Release status		Replaced by		Date	
.		.		Checked by	
.		.		Date	
Scale		Size		Sheet	
1:1		A1		1/1	
Edges		Fillet		Dwg no.	
0.5x45		R0.5		YP00111955	
Rev.		.		01	