


TORPEDO 800

Part No. 1114/1

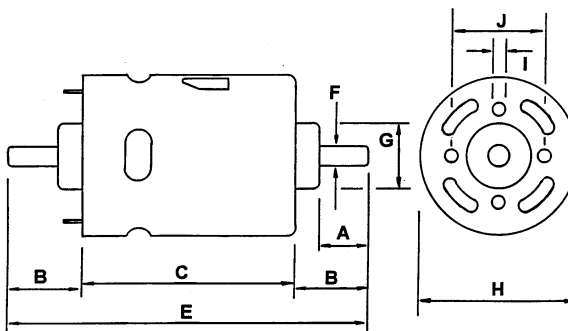

Weight 595g (approx)


DIMENSIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MILLIMETER	13.2	20.5	69.0		110.0	6.35	21.75	51.8	M5	32.0	
DECIMAL INCHES	0.520	0.810	2.720		4.330	0.250	0.860	2.040		1.260	

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL TORQUE	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	oz - in	mN-m
			R.P.M.	A	R.P.M.	A	oz - in	mN-m	W	%		
RE - 800	12.0v	12.0v CONSTANT	5167	1.058	4289	5.28		82.08	36.88	58.2		482.8

Stall Current RE800 at 12v = 25.86A

TORPEDO 850

Part No. 1115/1

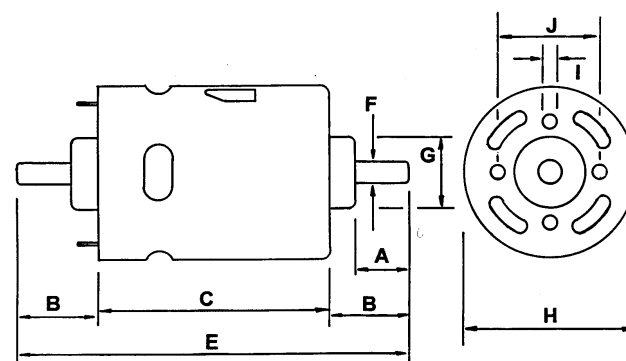

Weight 595g (approx)

DIMENSIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MILLIMETER	13.2	20.5	69.0		110.0	6.350	21.75	51.8	M5	32.0	
DECIMAL INCHES	0.520	0.810	2.720		4.330	0.250	0.860	2.040		1.260	

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL TORQUE	
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	oz - in	mN-m
			R.P.M.	A	R.P.M.	A	oz - in	mN-m	W	%		
RE - 850	12.0v	12.0v CONSTANT	9778	1.90	8311	10.82		92.13	80.16	61.74		614

Stall Current RE850 at 12v = 61.34A