



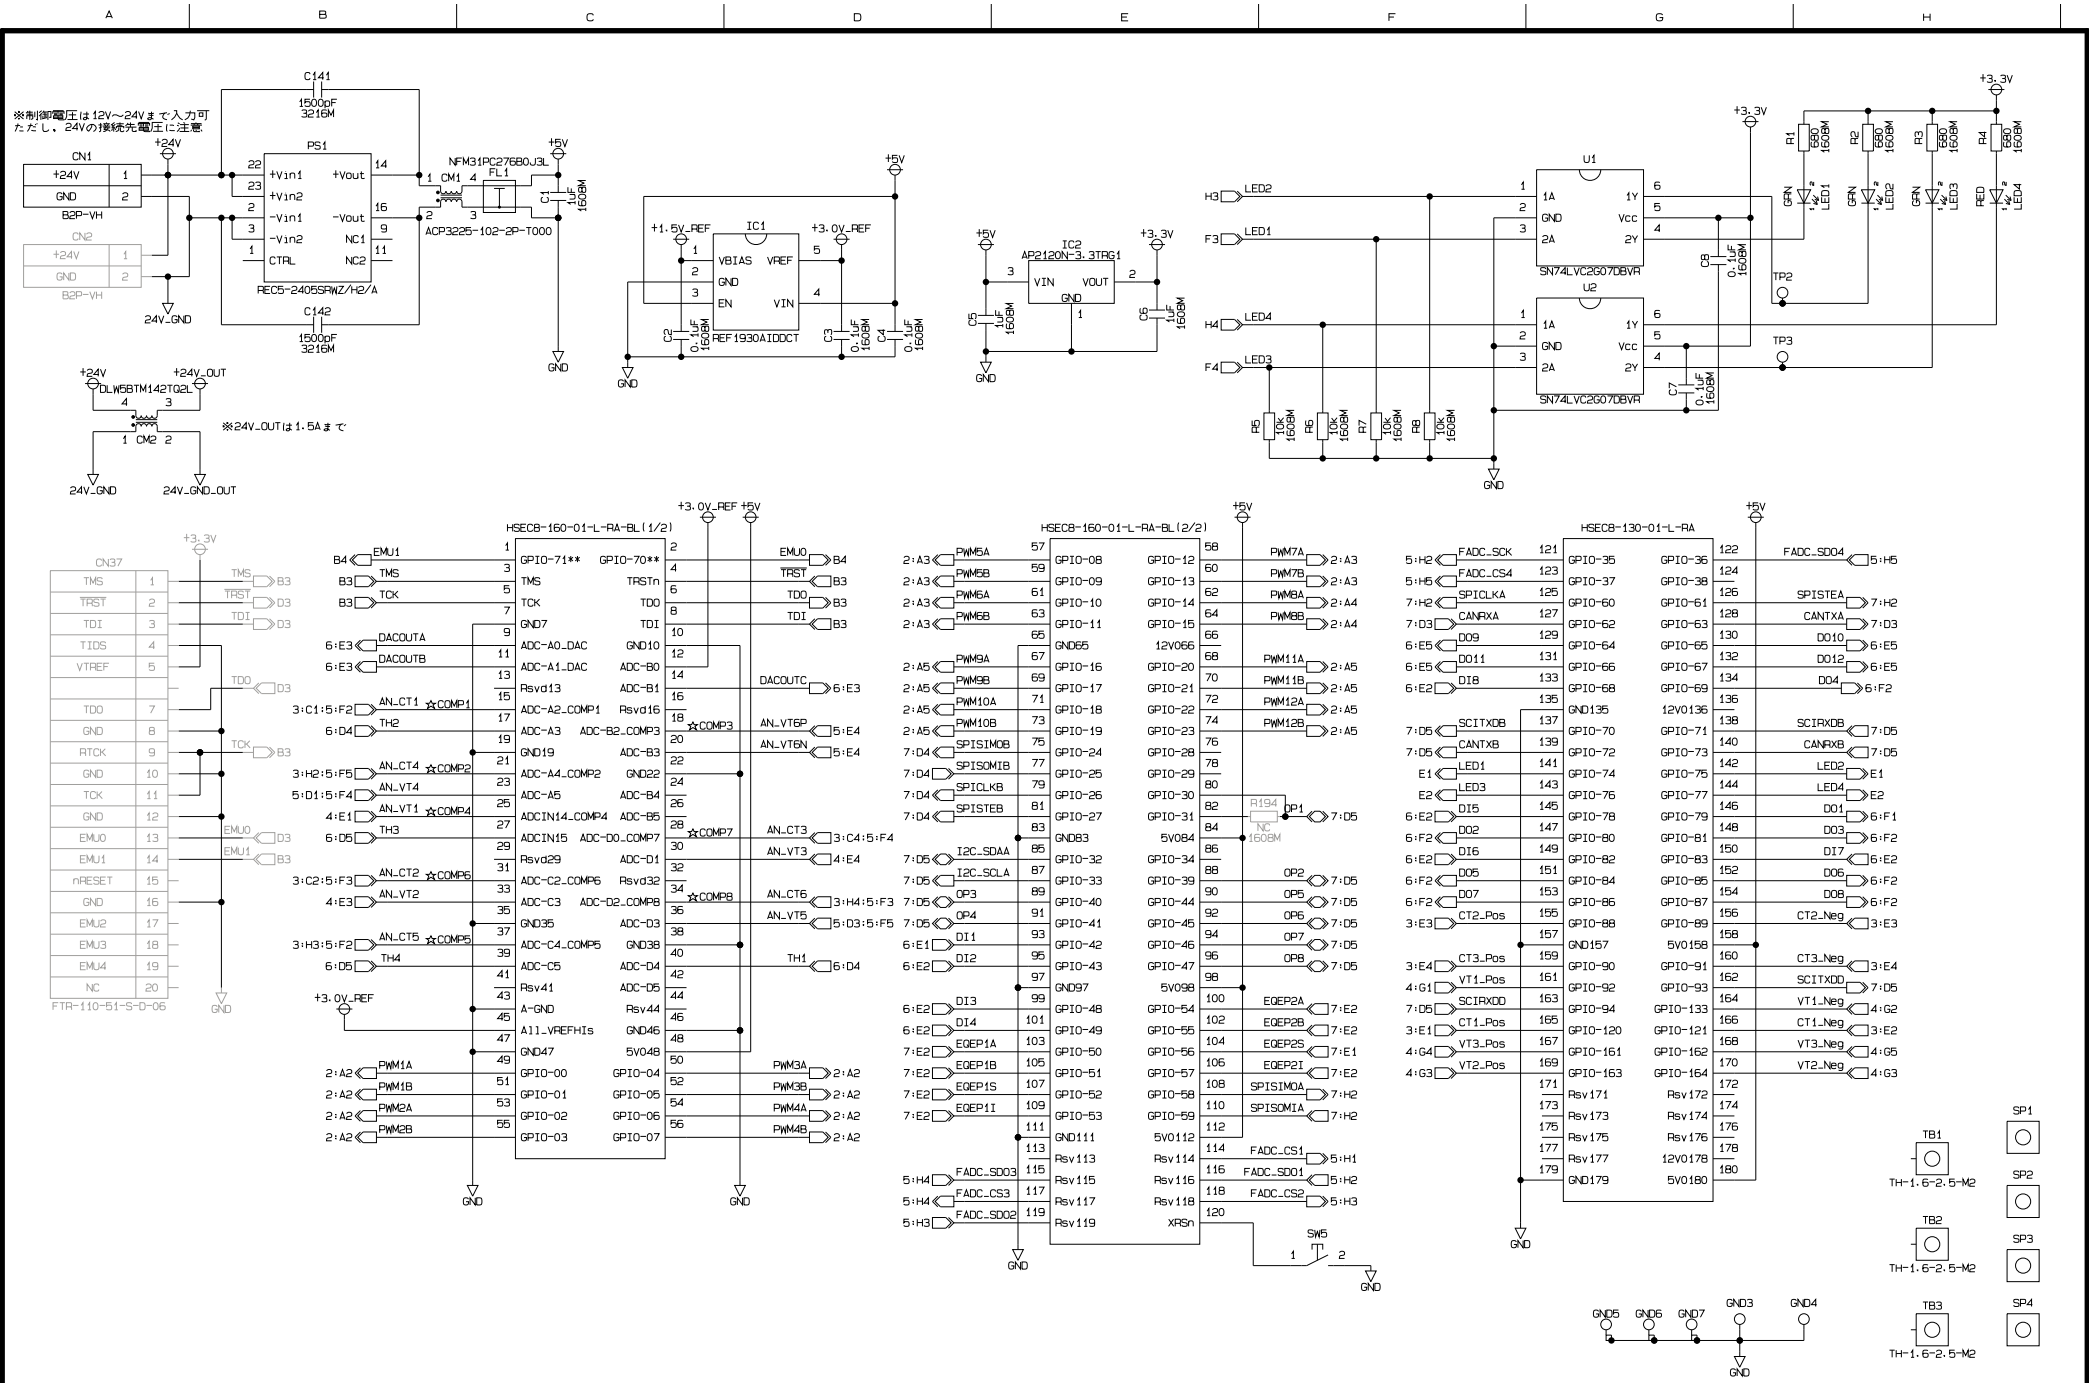
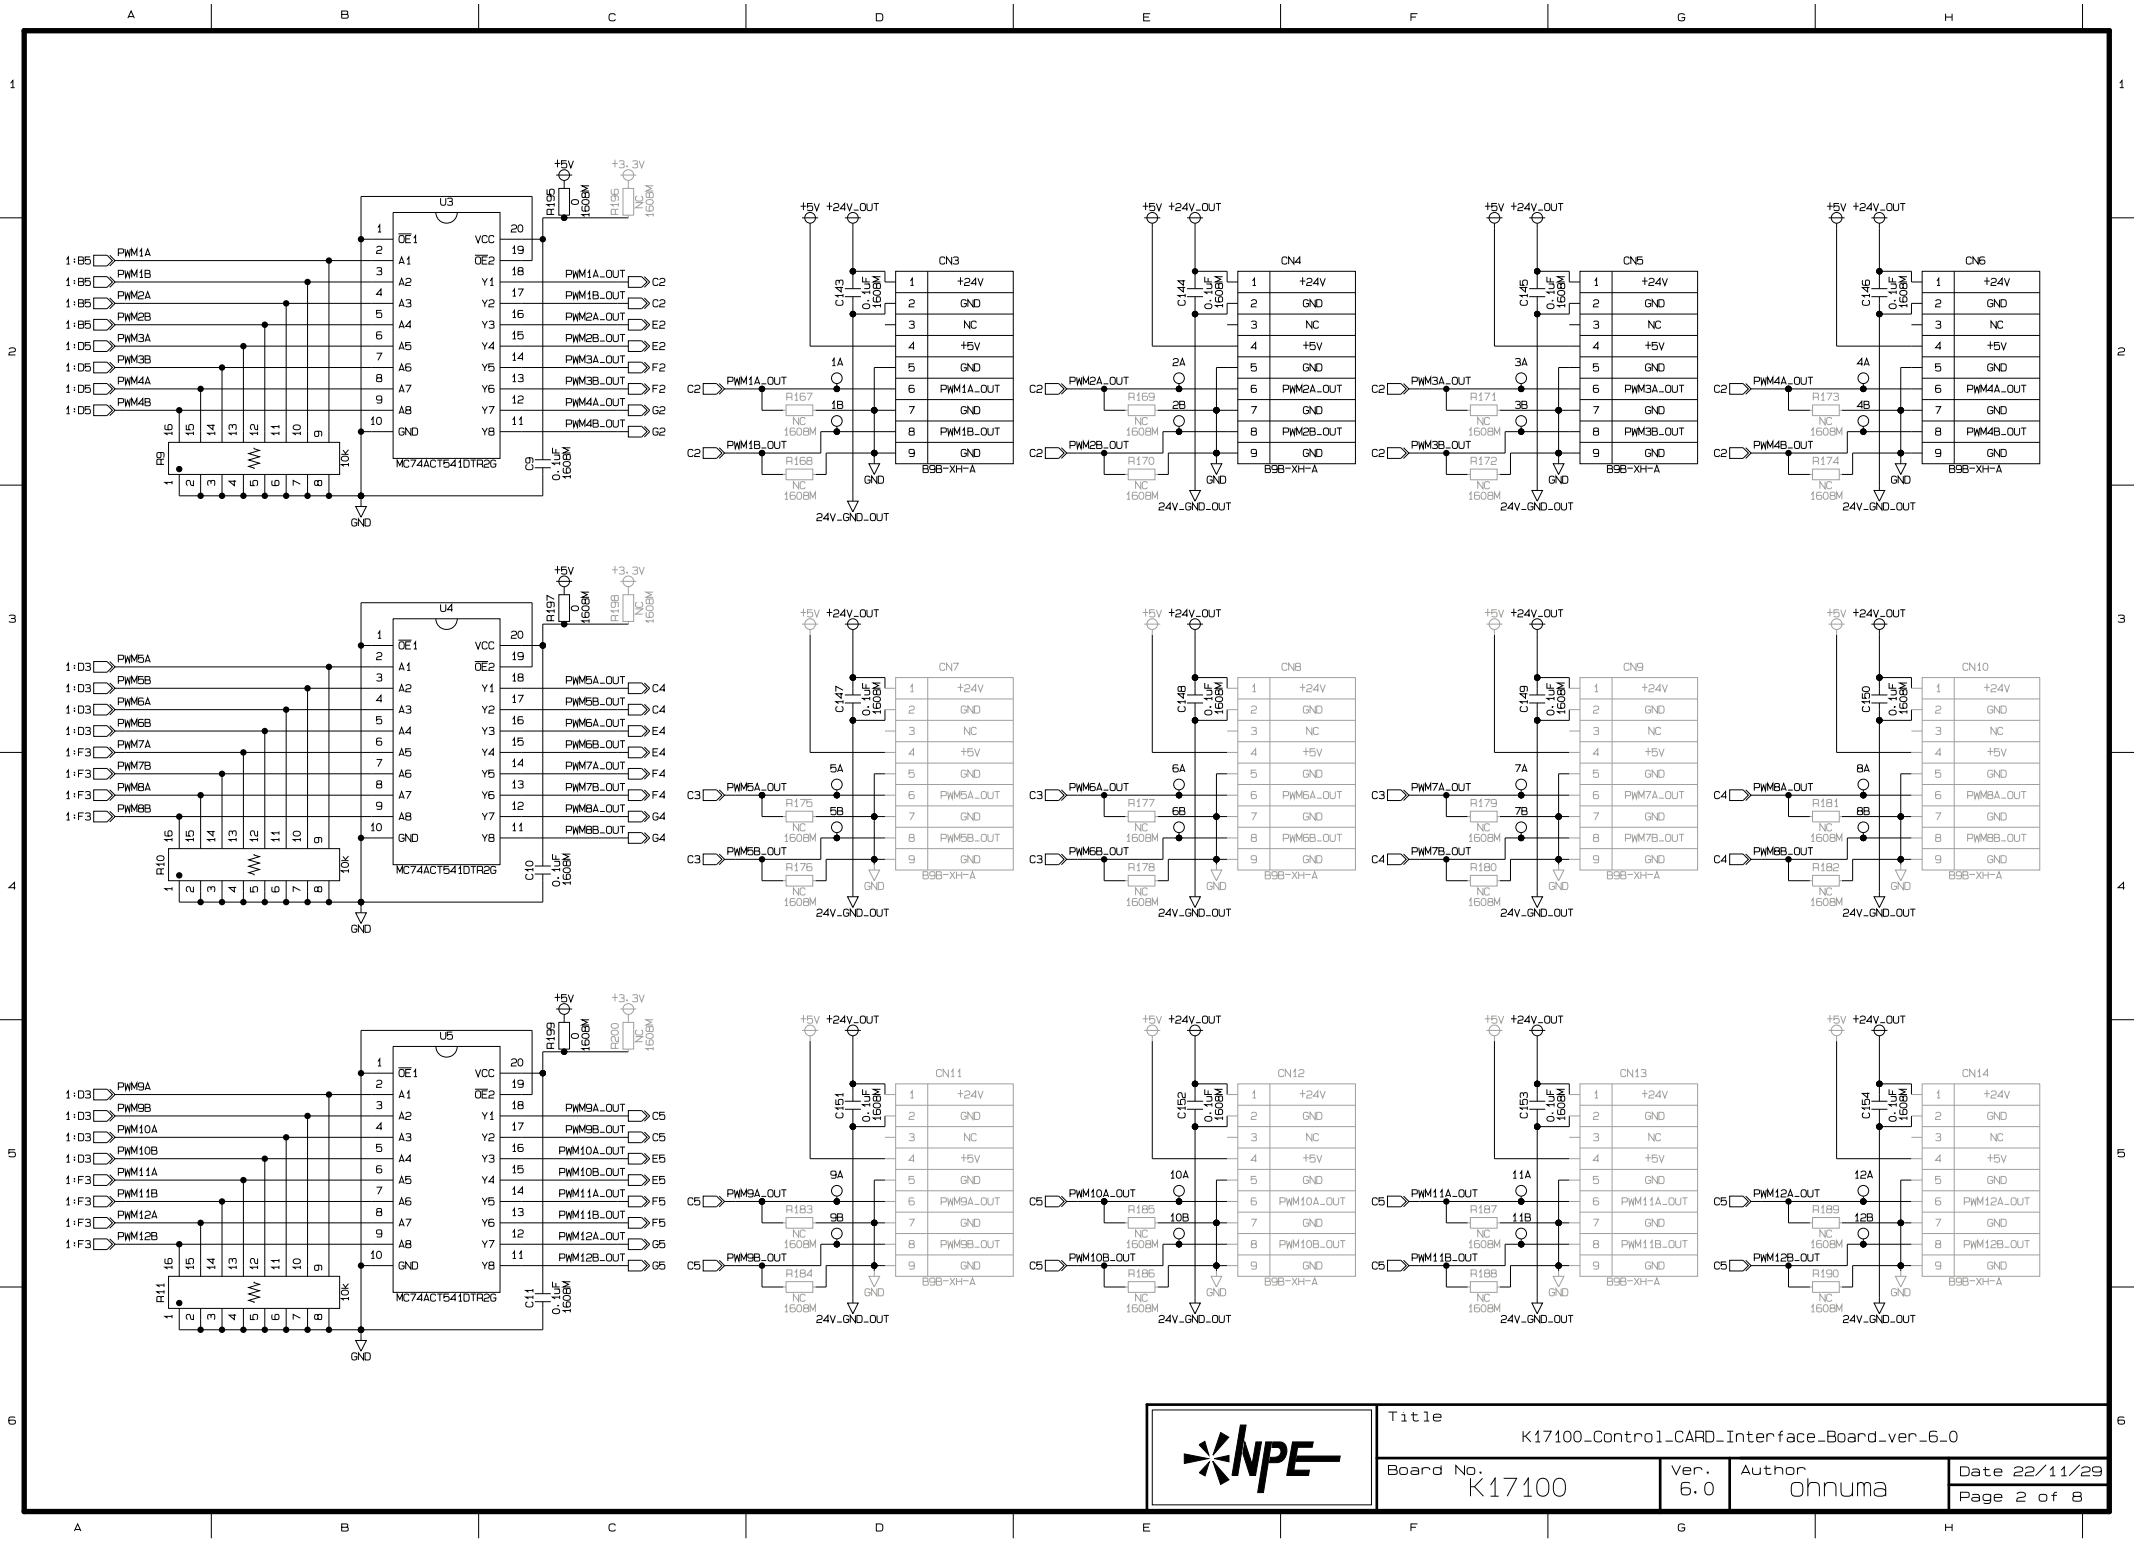






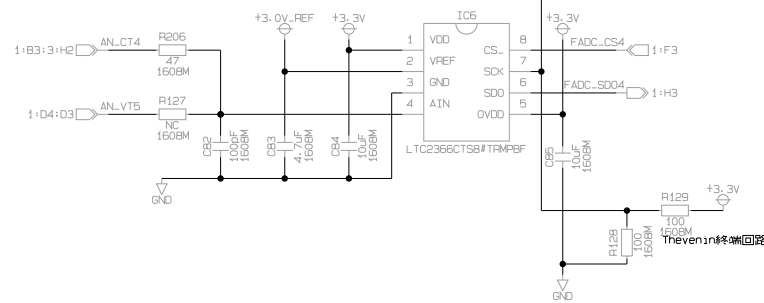


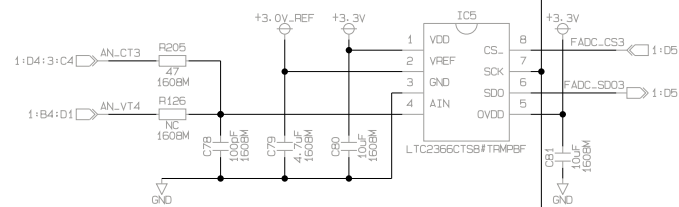


Title			
K17100_Control1_CARD_Interface_Board_ver_6_0			
Board No.	Ver.	Author	Date
K17100	6.0	ohnuma	22/11/29
Page 2 of 8			

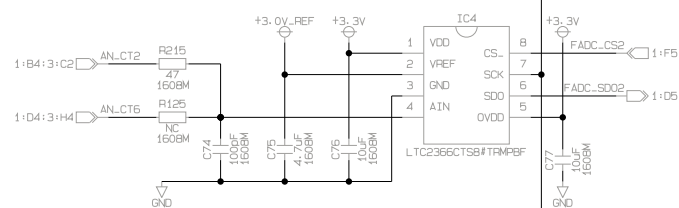

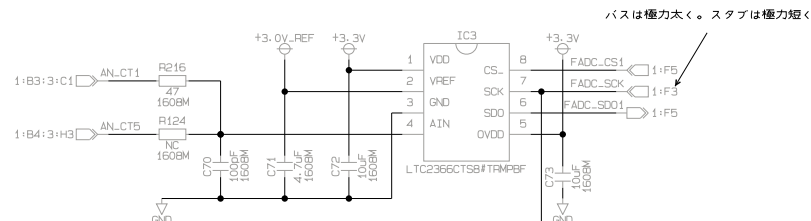

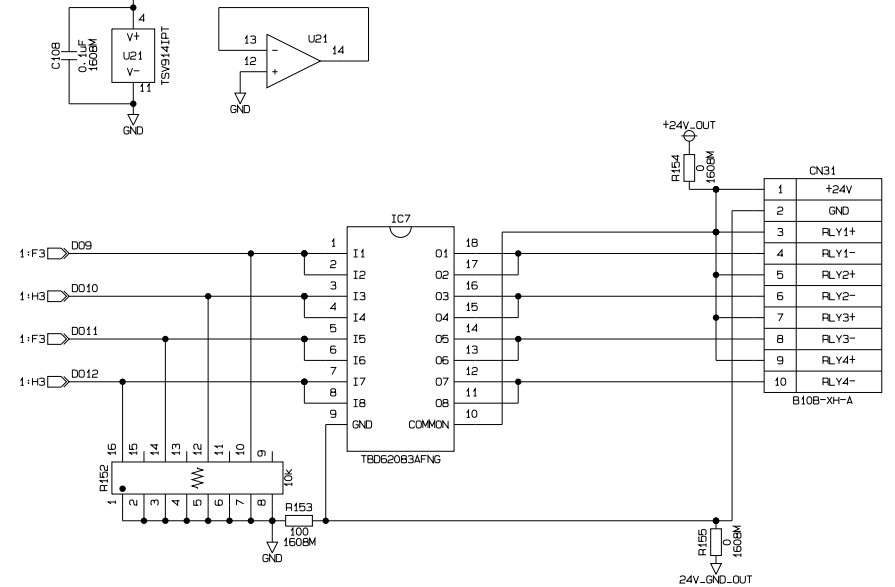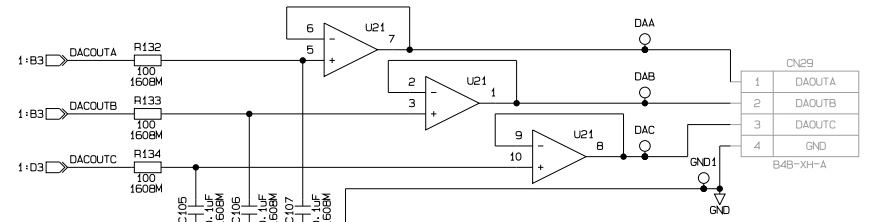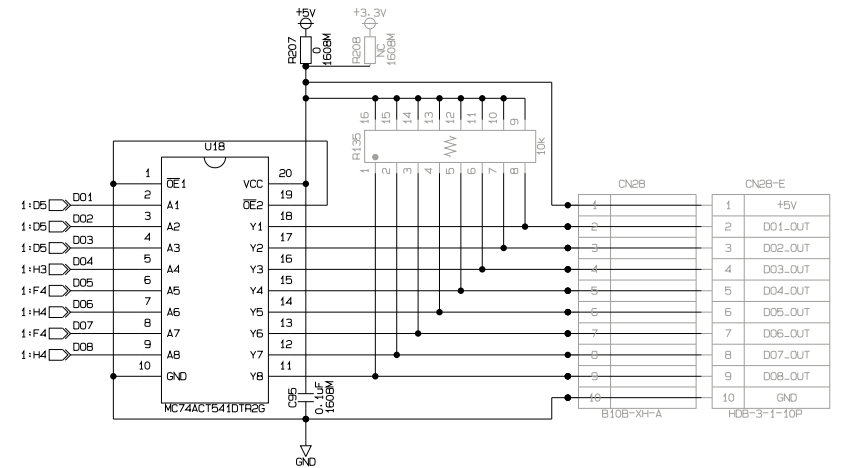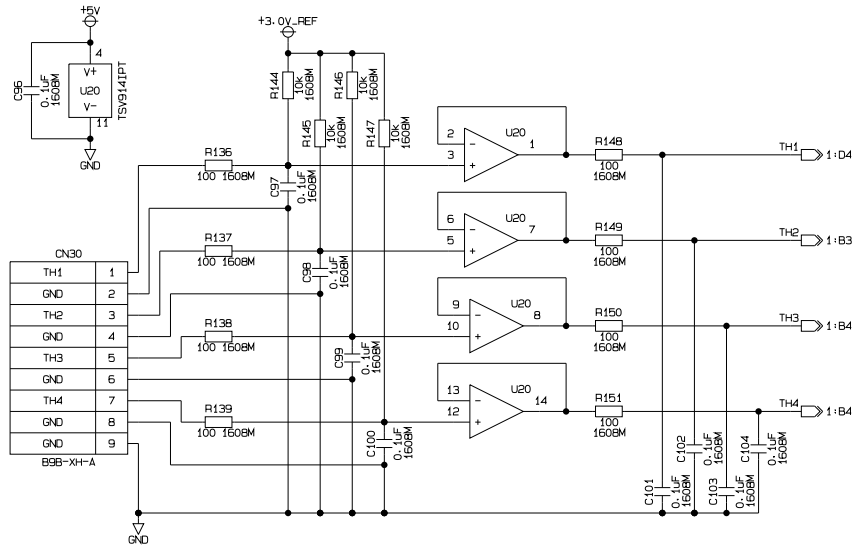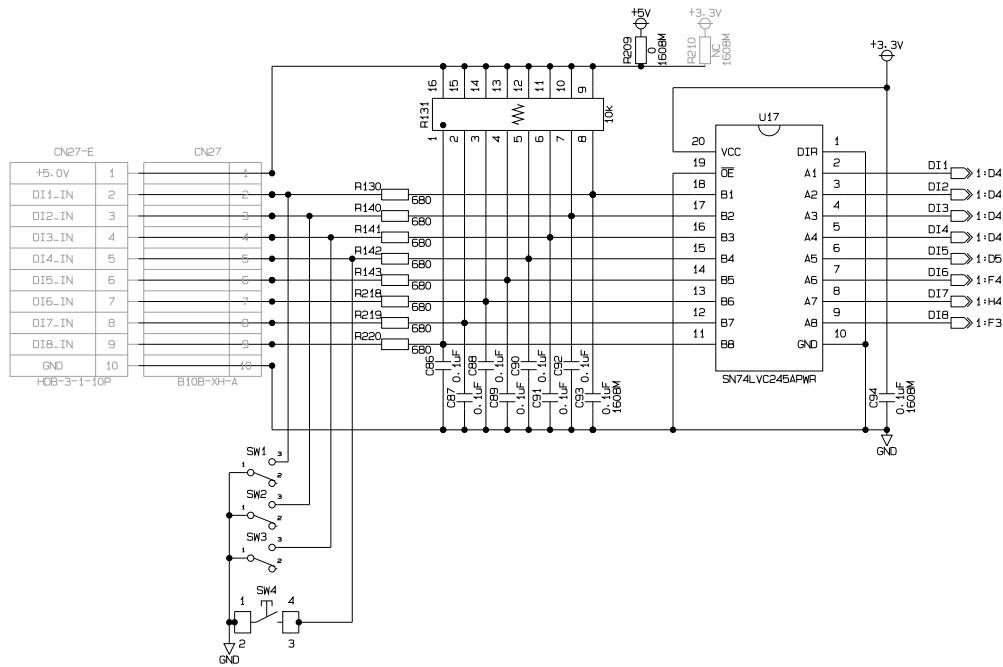

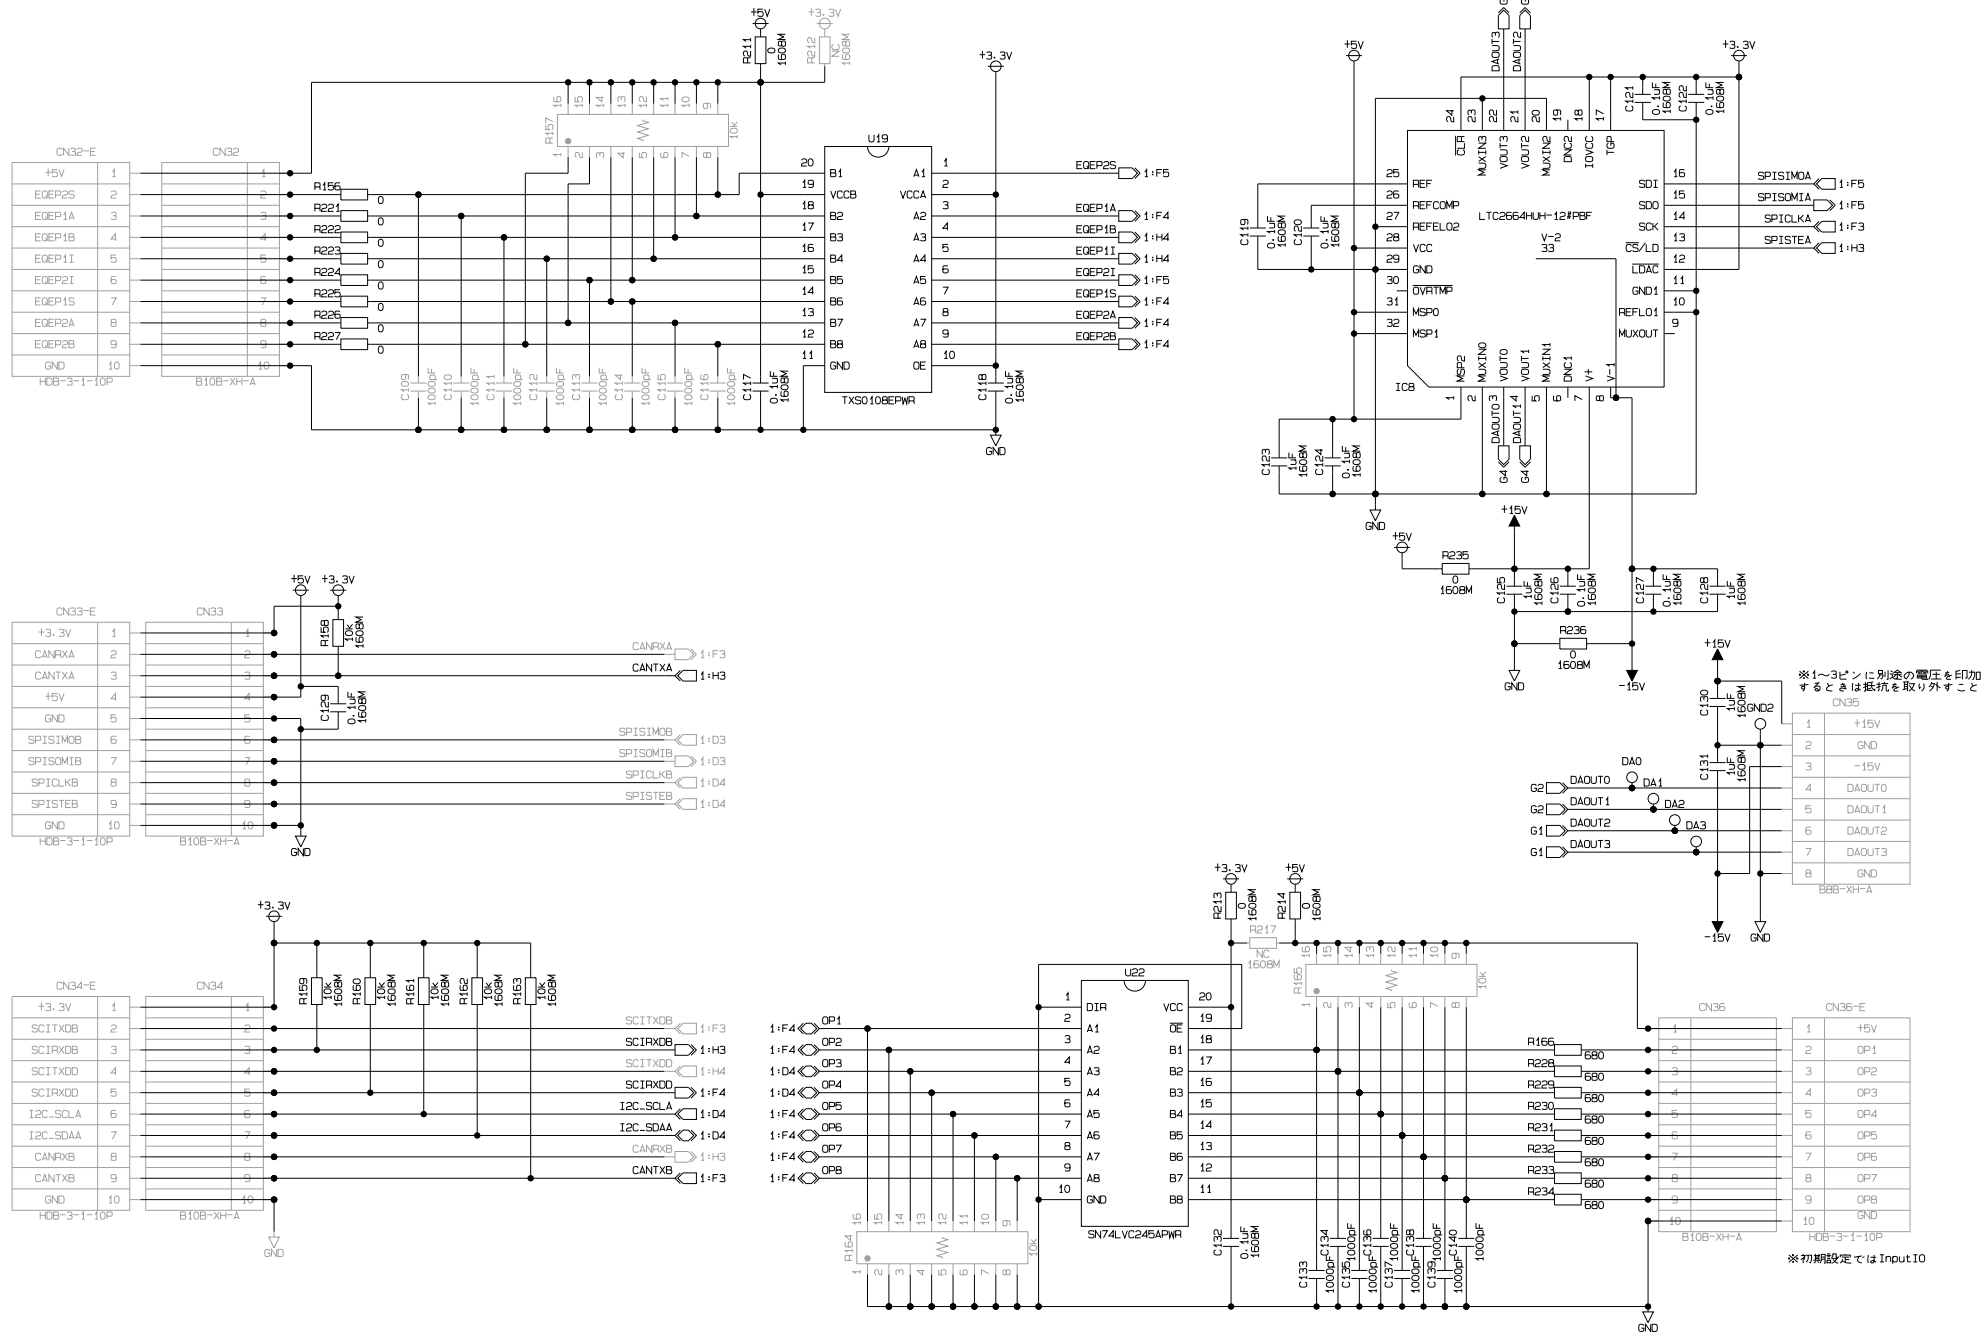

変更改廃記録

Ver.	日付	ページ	改定記号	変更箇所	変更内容	変更理由	作図	承認
5.0	20/8/26				初版作成		大沼	大沼
5.0.1	21/12/08				回路図でNCがわかるように変更 CN36の1ピン注釈が間違っていたので変更		大沼	大沼
5.1	22/11/07	1		CN37	JTAGのコネクタ追加(未実装)		大沼	大沼
		1			GPIO50(DI5)とGPIO78(EQEP A)を交換 GPIO51(DO1)とGPIO79(EQEP B)を交換 GPIO52(DO2)とGPIO80(EQEP S)を交換 GPIO53(DO3)とGPIO81(EQEP I)を交換 GPIO54(DI6)とGPIO82(CAOP1)を交換 GPIO55(DI7)とGPIO83(CAOP2)を交換 GPIO56(DI8)とGPIO88(CAOP3)を交換 GPIO57(DO4)とGPIO69(CAOP4)を交換	EQEPを2つ使用可能に対応するため	大沼	大沼
		1		SW5	SWをメスからオススイッチに変更		大沼	大沼
		7			R217を追加、R214をNCから0Ωに変更	OPの1ピンをを3.3Vから5Vに変更		
		6		R137、139、141、143	削除し、番号を詰めた	GND共通を許可するため	大沼	大沼
		6、7		R130、R166	150Ωから680Ωに変更	入力電流を制限したため	大沼	大沼
		6、7		R130、R156、R166	個別の抵抗に変更	自由度の増加と変更を容易とするため	大沼	大沼
		7		D1、D2、R235、R236	D1、D2からR235とR236(0Ω)に変更	抵抗の取り外しで外部電源を実現	大沼	大沼
		1		TP2、TP3	LEDにTP追加			
		1		GND5～GND7 CN2	GNDのTP追加 未実装に変更			
6.0		2、6		U3、U4、U5、U18	ACからACTに変更	3.3Vで確実に駆動するため		
		7		IC8	同等品に変更	部品入手困難なため		
					基板改版		大沼	宮脇

Ver.	日付	ページ	改定記号	変更箇所	変更内容	変更理由	作図	承認